

### PERCHE' SCEGLIERE POLY?





### **COMFORT**

# COME FACCIO A VEDERE LA CATENA E IL VARCO NEI LUOGHI PRIVI DI ILLUMINAZIONE?

LA LUCE DI CORTESIA A LED 3W DI COLORE BIANCO DI NUOVA GENERAZIONE: OFFRE UNA RESA LUMINOSA ECCELLENTE IN CAMBIO DI UN BASSO CONSUMO



### **SICUREZZA**

# COME FACCIO A CAPIRE CHE LA CATENA E' IN MOVIMENTO?

SEMPLICE, ENTRAMBE LE COLONNE SI POSSONO DOTARE DI UN LAMPEGGIATORE INTEGRATO (LED AD ALTA LUMINOSITA') VISIBILE DA ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA



### **SICUREZZA**

### IN CHE COSA CONSISTE LA TUA SICUREZZA NEL SOLLEVAMENTO ACCIDENTALE?

LA TECNOLOGIA DEI MOTORI DI ENTRAMBE LE COLONNE, RENDE SICURO IL MOVIMENTO, POICHE' ARRESTA SUBITO LA CATENA IN CASO DI RILEVAMENTO DI PERSONE O COSE

# 24Vcc ENCODER inside


### **CONFIGURA IL TUO SISTEMA**




### **POLY-PLUS**

Modulo superiore, predisposto per alloggio accessori o comandi. Piastra fissaggio neutra. Altezza modulo aggiuntivo: 800 mm.

APE - 150 / 8010 POLY-PLUS € 821,90

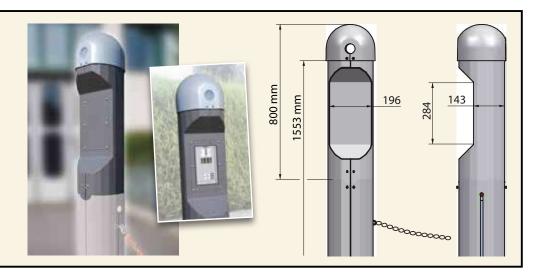




Colonna fissa POLY (senza motore). Elemento d'arredo urbano utile come limitazione di aree.

Abbinabile anche ad una automazione Poly come esempio in figura.

APE - 150 / 8036

POLY-MOCK

€ 793,10

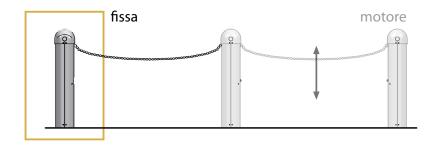




### **SERVICE PLUS**

Rappresenta una soluzione integrata d'automazione unica nel settore. Permette l'applicazione di accessori comando e controllo (citofoni, telecamere, lettori tessere e codici, etc.) senza ricorrere ad alloggiamenti alternativi e non integrati.

APE - 150 / 8050 SERVICE PLUS € 1.276,20

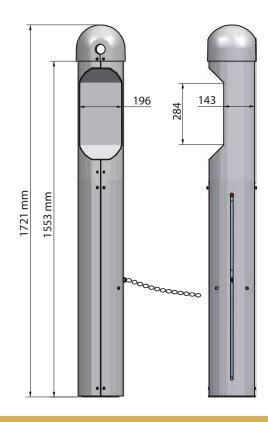



### **UNI-SAVE**


E' un modulo universale di protezione dei sistemi di apertura e non solo. E' composto da una struttura metallica modulare che può adattarsi a diversi utilizzi, come per esempio a protezione dell'alzacatena "POLY" (2 elementi) o della barra solare "MOVEO" (3 elementi).






struttura circolare in acciaio ad alta resistenza all'impatto con colonnine in acciaio


APE - 150 / 8038 modulo UNI-SAVE € 154,50







### **CARATTERISTICHE TECNICHE POLY**

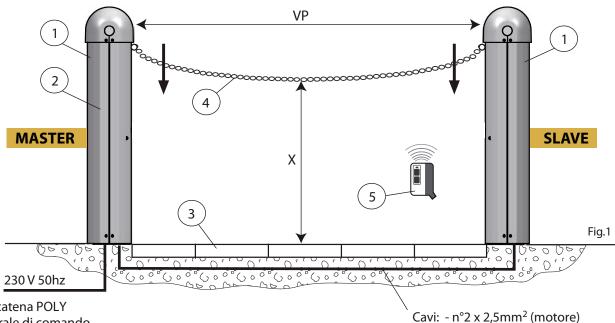

[1] Alzacatena POLY

[2] Centrale di comando


[3] Canale a terra per catena

[4] Catena

[5] Trasmettitore radio

[VP] Vano passaggio (m) 4 6 8 10 12 14 16

[X] Altezza catena (cm) 75 70 65 60 55 50 45

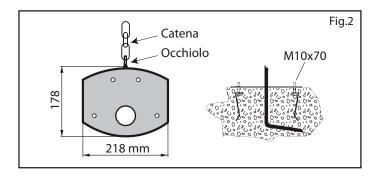


CARATTERISTICHE TECNICHE		
Alimentazione	230 V~/50Hz	
Assorbimento	1.0 A	
Potenza motore	60 W	
Coppia	645 Ncm	
Classe di servizio	intensivo	
Ciclo (lavoro/pausa)	50%	
Tempo apertura/chiusura	10-11 sec. circa	
Temperatura	-20° C / +50 °C	
Grado di protezione	IP 55	
Lubrificazione	permanente	
Peso	25 Kg	

- n°3 x 0,75mm<sup>2</sup> (fotocellule)

- n°2 x 0,75mm² (lampeggiante)

- n°2 x 0,75mm² (luce cortesia)

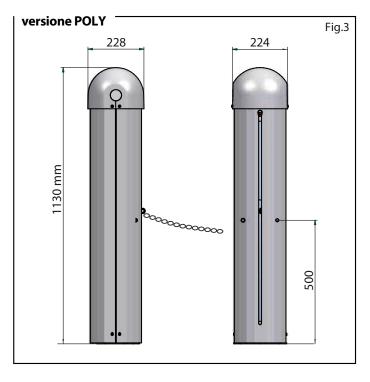



### CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI POLY





### **EGO433**

Trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92MHz (emulatore di codici fissi e rolling code senza chiave - HCS standard)

Prodotto interamente in Italia è capace di apprendere i codici fissi e e gli HCS senza

chiave. Ogni tasto può essere programmato indipendentemente così da poter memorizzare in un unico dispositivo 4 trasmettitori diversi. Come EGO ha la possibilità di generare nuovi codici univoci da poter memorizzare sulle riceventi.



■ **\*\*\* •** | > Inquadra il QR code Visita la pagina EGO433

https://bit.ly/3cEoMAx

### **INFRA 16** Fotocellule sincronizzate

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 60 mA
- Lunghezza d'onda I.R.: 880 nm
- Temperatura funzionamento: -20° a +60° C
- Portata relè: 1A 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata con corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 20 m




### **GUIDE A PAVIMENTO**

### **POLY-INCA**




Guida protezione catena ad incasso (a murare) per catena Ø5 mm. Spezzone da 2 m. Dimensioni 114x27 mm. Trattata in cataforesi.



### **POLY-PAVI**



Guida protezione catena a pavimento (montaggio in superficie). Spezzone da 2m. Dimensioni: largh. 300mm, altezza da terra 30mm.





## **ELEMENTI OPZIONALI E ACCESSORI**

POLY-SPB

code APE-150/8603



€ 30,90

immagine prodotto	nome - codice	descrizione	prezzo	
And the second of the second o	POLY-MASTER codice APE-150/8000	Barriera automatica a catena, colonna singola destra o sinistra, completa di centralina di comando a microprocessore, per comando di due motori a 24Vcc. Tre logiche di funzionamento, gestisce rallentamenti e radioricevitore 868 Mhz incorporato.  • Poly Master include n°2 schede lampeggiatore POLY-LAMP + n.1 scheda POLY-ELE  • n°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66 (per l'accensione dello spot, l'interruttore crepuscolare non è fornito)	€ 1.689,20	
	POLY-SLAVE codice APE-150/8002	Barriera automatica a catena, colonna singola destra o sinistra, senza apparecchiatura di comando. N°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66.		
Confezione singola.  POLY-CAT codice APE-150/8004  POLY-CAT4 codice APE-150/8009  POLY-CAT2 codice APE-150/8005  POLY-CAT3  Confezione 8 m. catena zincata Ø5 mm  Confezione 16 m. catena zincata Ø5 mm  Confezione 8 m. catena verniciata di colore rosso Ø5		Piastra di fondazione zincata a murare completa di tirafondi. Confezione singola.	€ 35,00	
		Confezione 8 m. catena zincata Ø5 mm		
		Confezione 16 m. catena zincata Ø5 mm	€ 98,90	
		Confezione 8 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm		
		Confezione 16 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm		
	POLY-INCA codice APE-150/8006	Guide di protezione catena ad incasso (vedi pag. A97)	€ 86,50	
	POLY-PAVI codice APE-150/8007	Guide di protezione catena a pavimento (vedi pag. A97)	€ 251,30	
9.	POLY-RING codice APE-150/8011	Anello di sicurezza per catena metallica		
Ti .	<b>EGO433</b> codice APE-550/1150	Trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92 MHz	€ 32,40	
	INFRA16 codice APE-150/8508	Fotocellula da parete 16 mt max.	€ 64,70	
	POLY-PPF codice APE-150/8757	Coppia di piastre per protezione fotocellule	€ 16,50	
AA	POLY-LAMP codice APE-150/8503	Lampeggiatore a led 12/24 volt, luce gialla. Alloggio interno integrato nella colonna. Confezione singola. Opzionali per POLY-SLAVE	€ 24,70	
	BATTERIA code APE-622/0204	Batteria 12 volt per funzionamento in caso di mancanza della tensione di rete. Gestione batteria prevista nella centralina di comando.		
Site of the same o				

		The state of the s	
	Impianto tipo per varco 8 mt:		
	-n°1 cod. APE-150/8000 - POLY-MASTER 61 600 30	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	
	- n°1 cod. APE-150/8002 - POLY-SLAVE £ 1 104 50		
	- II 1 COO. APE-150/8004 - POLY-CAT		
	- n' 2 cod. APE-150/8003 - POLY-PF		
	- n°4 cod. APE-150/8006 - POLY-INCA € 346,00 - n°1 cod. APE-150/8011 - POLY-RING € 26.80	The second	
	- n°1 cod. APF-150/9509 INEDAGE		A 1965
	- n°1 cod. APF-550/1150 FCO 422		and the same of th
1	total € 3.463,00		
			4
			52.15

Staffa di supporto batteria





emissione 3/2025