

Listino 2024/2025



BUILDING
ACCESS AUTOMATION

HOME
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION



Dal 1967 a oggi:

le soluzioni di Bft compiono cinquant'anni.



La nostra storia ruota da sempre intorno alla creatività: ciò che in origine è nato dall'ingegno di una persona comune è oggi un'azienda conosciuta in tutto il mondo per l'intelligenza delle soluzioni che inventa e l'affidabilità dei prodotti che realizza.

Una realtà che si è evoluta costantemente nei mezzi, nelle persone, nell'organizzazione del lavoro, e che ha aumentato ancor di più la propria autorevolezza sul mercato internazionale entrando nel Gruppo Somfy a partire dal 2004.

Nel corso degli anni, allo sviluppo di tecnologie per rendere sempre più performanti le automazioni per cancelli scorrevoli e a battente, le persone di Bft hanno dedicato con successo il proprio lavoro quotidiano a ideare sempre nuove soluzioni per i sistemi di parcheggio e la regolazione degli accessi.

Sappiamo farci riconoscere, e 530 distributori e 24 filiali in più di 120 paesi nel mondo ne sono la prova, perché al cuore della nostra quotidiana attività c'è ancora la medesima curiosità di immaginare il futuro che ci aspetta.



A ciascuno il giusto spazio.

Specializzare la produzione creando ambiti che orientino la ricerca della soluzione più adatta, è il modo che abbiamo scelto per essere ancora più vicini alle esigenze di chi si rivolge a Bft.

È per questo che abbiamo dato vita a due precise Business Unit, una chiamata Residential & Industrial, nella quale sviluppiamo e commercializziamo le automazioni per accessi di aziende e abitazioni private, e ad un'altra chiamata Commercial & Urban in cui ci occupiamo

delle infrastrutture per grandi collettività, con elevato passaggio di persone e mezzi, che necessitano di barriere stradali, dissuasori e porte automatiche.

In entrambe le situazioni, ci confrontiamo con un pubblico esigente alla ricerca di un partner fidato e competente, capace di ideare sistemi intelligenti e tecnologicamente avanzati che sappiano essere semplici ed intuitivi nell'utilizzo quotidiano.



Indice generale

DAL 1967 A OGGI: LE SOLUZIONI DI BFT COMPIONO CINQUANT'ANNI...	2
INDICE GENERALE	4
INDICE ANALITICO PER PRODOTTO	6
INDICE ANALITICO PER CODICE	10
EASYAX5. EASY CONNECT. EASY ACCESS.	14
U-LINK 2,0	16

U-SECURITY	17
BFT EASY SET	18
BFT, TECNOLOGIE, STRUMENTI, PROTOCOLLI	19
LEGENDA UTILIZZI	23
NOVITÀ	24
GAMMA PRODOTTI	28

SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER CANCELLI A BATTENTE	32
CENTRALI COMANDO BATTENTI Elettromeccanici	33
PHOBOS BT B	36
PHOBOS AC B	38
KUSTOS BT B	40
VIRGO SMART BT A	42
VIRGO BT B	44
IGEA BT	46
IGEA	48
ELI AC A	50
ELI BT A	52
E5 BT A	54
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER CANCELLI A BATTENTE	56
QUOTE DI INSTALLAZIONE PER CANCELLI A BATTENTE Elettromeccanici	72

AUTOMAZIONI OLEODINAMICHE PER CANCELLI A BATTENTE	74
CENTRALI DI COMANDO BATTENTI OLEODINAMICI	75
GIUNO ULTRA BT A	78
ORO	80
LUX	82
P7 / P4,5	86
SUB BT	88
SUB	90
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE	93
QUOTE DI INSTALLAZIONE PER CANCELLI A BATTENTE Elettromeccanici	104

AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	106
CENTRALI DI COMANDO CANCELLI SCORREVOLI	107
DEIMOS BT A	110
DEIMOS ULTRA BT A	112
DEIMOS AC A	114
ARES VELOCE SMART BT A	116
ARES BT A	118
ARES ULTRA BT A	120
ICARO VELOCE SMART AC A	122
ICARO SMART AC A	124
ICARO ULTRA AC A	126
SP3500	128
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER CANCELLI SCORREVOLI	130

AUTOMAZIONI PER PORTE DA GARAGE	140
CENTRALI DI COMANDO PORTE DA GARAGE	141
TIZIANO	144
BOTTICELLI SMART BT A	146
PHEBE BT A	150
ARGO BT A	152
BERMA	154
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER PORTE DA GARAGE	156

AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE	162
REEL EASY	164

AUTOMAZIONI PER SERRANDE	166
CENTRALI DI COMANDO SERRANDE	167
WIND RM	168
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER SERRANDE	170

AUTOMAZIONI PER PORTE INDUSTRIALI SEZIONALI ED A LIBRO	172
CENTRALI DI COMANDO PORTE INDUSTRIALI SEZIONALI ED A LIBRO	173
PEGASO B CJA AUTO	176
PEGASO B CJA UP	178
FORB	180
IGEA LB	182
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER PORTE INDUSTRIALI, SEZIONALI ED A LIBRO	184

AUTOMAZIONI PER PORTE AUTOMATICHE PEDONALI	188
VISTA SLK	190
VISTA SLA 200	196
VISTA TL	200
VISTA EMERGENCY	204
VISTA SW 260	208
VISTA SW 350	210
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER PORTE AUTOMATICHE PEDONALI	213

SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	220
MAXIMA ULTRA 36	222
MAXIMA ULTRA 68	226
MAXIMA ULTRA 35	230
MAXIMA	234
GIOTTO ULTRA 36	238
GIOTTO BT B ULTRA 36	242
GIOTTO BT A	246
MICHELANGELO BT A	250
MOOVI	254
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER BARRIERE STRADALI	266

DISSUASORI DI SOSTA E PASSAGGIO	280
PILLAR B 275 / 600	282
PILLAR B 275 / 800.6C	284
STOPPY MBB	286
STOPPY OMOLOGATO	288
STOPPY B	290
DAMPY B	292
TOTEM	294
RANCH C	295
RANCH B	296
RANCH R	297
GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER DISSUASORI DI SOSTA E DI PASSAGGIO	298

DISSUASORI ANTITERRORISMO	304
PILLAR B 275 / 800.10C	306
XPASS B 275/800	308
XPASS B 275/800 EFO	310
XPASS B 330/1200	312
RANCH D	314
RANCH E	316
GUIDA ALLA SCELTA PER DISSUASORI ANTITERRORISMO	317

INTERCONNETTIVITÀ	318
MODULI DI CONNETTIVITÀ EASYAXS	320

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A ENERGIA SOLARE	322
ECOSOL	323

ACCESSORI VIP	324
RICEVENTI RADIO	324
CLONIX	324
MIME	325
LAMPEGGIANTE PER CANCELLI AUTOMATICI	326
RADIUS LED	326
RADIOCOMANDI PER CANCELLI AUTOMATICI	327
KLEIO	327
MITTO	328
MITTO COOL	330
SELETTORI PER CANCELLI AUTOMATICI	331
Q.BO	331
FOTOCELLULE PER CANCELLI AUTOMATICI	332
THEA	332
COMPACTA A20 A180	333
MURA A30	334
DESME	335
AKTA ERIS	336
ELETTROSERRATURE VERTICALI PER CANCELLI AUTOMATICI	337
EBP A	337

CENTRALI DI COMANDO PER OPERATORI 24V	338
THALIA	338
THALIA BT A	339
ZARA	340
ZARA BT A	341
VEGA	342

CENTRALI DI COMANDO PER OPERATORI 230V	343
RIGEL	343
ALENA	344
SHYRA	345
ALCOR	346
PERSEO	347
LEO	349
LUNA AC B	351
SHEDIR	352
PROXIMA	353

TABELLA COMPATIBILITÀ OPERATORI / QUADRI COMANDO	354

ACCESSORI GENERICI	355
ACCESSORI PER CENTRALI DI COMANDO	355
CONTROLLO ACCESSI	355
KIT BATTERIE PER CENTRALI DI COMANDO	355
B-EBA - SCHEDE DI ESPANSIONE	356
SOFTWARE	357
RICEVENTI	357
TRASMETTITORI	358
DISPOSITIVI DI COMANDO	359
SENSORI DI ATTIVAZIONE E SICUREZZA PORTE AUTOMATICHE	360
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE	360
DISPOSITIVI DI SICUREZZA - FOTOCELLULE ED ACCESSORI	361
DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COSTE SENSIBILI	362
PROFILI IN GOMMA	363
ELETTROSERRATURE	364
SISTEMI DI SBLOCCO	364

LE AGENZIE DI RAPPRESENTANZA	366
I CENTRI ASSISTENZA TECNICA BFT	367
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E DI VENDITA	372

document	price list 10/2024	INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETÀ BFT.
reference	D833461 0A802	
revision	17 09-06-2025	
year	2024/2025	
country	Italy	
language	italian	

INDICE ANALITICO PER **PRODOTTO**

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.	PRODOTTO	CODICE	€	PAG.	PRODOTTO	CODICE	€	PAG.	PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
485-TCP/IP CONVERTER KIT	P800132		381	B EBA BLUE GATEWAY	P111469	461,96	321	BOTTICELLI BT A850 KIT	R915152 00004	803,4	147	CIT-BUS EXTERNAL MODULE	135104		379
4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700	P111657 00001	731,68	209	B EBA INPUT/OUTPUT	P111466	181,98	357	BOTTICELLI SMART BT A 1250	P915213 00002	480	147	CIT-BUS POWER SUPPLY BOX	FP510001		379
4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900	P111657 00003	1.381,79	209	B EBA IO HOMECONTROL DRIVER BFT KIT	R400010	400,92	356	BOTTICELLI SMART BT A 850	P915212 00002	380	147	CIT-BUS POWER SUPPLY BOX & TRANSFERING CALLS	21188		379
4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/700	P111657 00002	1.353,95	209	B EBA RS 485 GATEWAY	P111530	218,94	321	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	P915213 00006	550	147	CIT-IP EXTERNAL MODULE 1P	P800166		379
AAP	N999735	256	43	B EBA RS 485 LINK	P111468	183,24	113	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	P915212 00005	450	147	CKK	N999592	122,77	153
ACOUSTIC DETECTOR	D113705	1.508,76	283	B EBA TCP/IP GATEWAY	D113805 00002	884,1	321	BOX	N574039	128,28	43	CLIP B 00 R04	N999522	61,04	327
ACV20	P903024	81,7	362	B EBA WIE INPUT/OUTPUT	P111467	132,47	186	BRTS	P115029	288,78	149	CLIP1 B 00 R03	N999521	61,04	327
ACV30	P111538	98,57	336	BAR C 2	P111450 00002	211,64	134	BSC	N728002	133,61	92	CLONIX 2	D111662	194,75	129
ADA CC A	P903032	23,62	332	BAR C 4	P111450 00004	313	363	BT BAT	P125005	365,9	149	CLONIX 2 2048	D111664	280,55	129
ADA PHP A	P903033	13,92	332	BAR C 6	P111450 00006	612	363	BT BAT 3	P125047	207,42	149	CLONIX 2E AC U-LINK 230	D113807 00002	242,45	321
ADA PHP MURA	P903034	22,37	334	BAR C BA 2	P111451 00002	282,38	336	BT BAT 4	P125054	358,5	45	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	D113808 00003	243,71	321
ADD ON SERVICES	P118005		389	BAR C BA 4	P111451 00004	544,8	363	BT BAT1	P125007	308,39	151	CLS	D610180	8,44	79
AKTA A30	P111536	182,67	336	BAR C BA 6	P111451 00006	455	364	BT BAT2	P125009	349,47	356	CLS/82	D610256	7,3	92
ALCOR AC A	D114092 00002	509,77	81	BAT KIT 2	P125011	335,66	252	BTFC 120 E	N733397	269,72	51	CM RFL	P903014	102,8	362
ALENA SW2	D113811 00004	475,31	39	BAT KIT GIOTTO M BG	P120074	360,42	240	BTFC 120 E INOX	N733398	900,99	51	CM1000	P111050	170,57	363
AMIP	N998613	51,46	37	BAT KIT MCL BT A	P125038	348,33	253	BTFC-120E PLUS	N733993	281,81	51	CM1500	P111051	197,73	363
AMV	N998600	18,14	43	BBT BAT	P125020	446,9	47	BTFC-120E PLUS INOX	N733994	946,41	51	CM1700	P111052	211,64	363
ANALOGUE DIALER TO SIM GSM	P800156		379	BBT BAT CBOX DUO	P125052	380,59	37	BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM	D413530		371	CM2000	P111053	227,96	363
APL	P903020	80,43	332	BBT BAT CBOX FLAT	P125053	380,59	355	CA1	N733038	536,11	155	CM3000	P111054	299,95	363
APSP	N335008	20,6	37	BBV BATT MODULO VISTA SL	P111768	214,29	197	CA1C	N733039	668,81	155	CM4000	P111055	376,17	363
APT	N999060	89,85	149	BBV BATT. MODULO VISTA SLK	P111803	214,29	191	CA2	N733040	440,31	155	CM5000	P111056	435,38	363
APT S	N999060 00001	20,13	149	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO	P111803 00002	232,14	191	CA2C	N733041	658,54	155	CMS	D831081	10,27	96
AQ3	N728033	276,33	247	BC BONUS LAN	P800136		394	CABLE N BT	N999404	1.308,53	41	COMPACTA A20-180	P111782	93,78	37
AQ5	N728034	415,42	247	BC BONUS SCANNER SUPPORT	D223127		395	CAL 60/100	P130002	36,29	165	COMPASS - ISOCARD	D110912	13,92	355
AQ6	N728022	449,87	251	BCP	D412377	62,29	151	CAS1	N733042	694,83	155	COMPASS - RING	D110914	13,92	355
ARB GIUNO	N733474 00001	134,86	79	BERMA R	P915007 00001	1.700,00	155	CAS1L	N733074	466,39	155	COMPASS SLIM	D113704	250,32	355
ARB KUSTOS ANTERIORE	N733646	74,95	41	BERMA SA R	P915009 00001	1.800,00	155	CAS2	N733048	579,25	155	CONTROL DESK IP	P800173		379
ARB LUX	N733426	121,51	79	BERMA SEB R	P915105 00001	1.700,00	155	CAS2L	N733075	692,43	155	CONTROL DESK IP TOUCH	D114098		379
ARB LUX G	N733474	207,42	79	BIN 1250-2900 CATENA	P115035 00001	144,2	148	CASH DRAWER	135138		394	COPIA RADIOMODEM RTX 868MHZ (MASTER)	P800142		378
ARB ORO - LUX	N733424 00001	106,45	81	BIN 1250-3500 CATENA	P115035 00002	164,8	148	CB EOS	P125006	324,72	355	COR 30	N733148	199,54	153
ARES BT A1000	P926189 00002	1.307,39	119	BIN 650-850 CATENA 2900	P115036 00001	115,36	148	CBA	N733112	89,22	151	COR 40	N733149	208	153
ARES BT A1000 V	P926190 00002	1.370,83	119	BIN 650-850 CATENA 2X1750	P115036 00005	156,56	148	CBAC	N733114	106,31	151	COURTESY DISPLAY	D112048		395
ARES BT A1500	P926187 00002	1.384,18	119	BIN 650-850 CATENA 3500	P115036 00002	135,96	148	CBAC-G	N733221	118,64	151	CP	D221073	44,72	111
ARES BT A1500 V	P926188 00002	1.422,86	119	BIN 650-850 CINGHIA 2900	P115037 00001	107,12	148	CBAS	N733119	114,67	151	CP SD	N999369	28,97	355
ARES ULTRA BT A1000	P926193 00002	1.436,78	121	BIN 650-850 CINGHIA 2X1750	P115037 00004	148,32	148	CBASL	N733113	133,49	151	CPEL	D223072	103,37	355
ARES ULTRA BT A1500	P926191 00002	1.481,50	121	BIN 650-850 CINGHIA 3500	P115037 00002	127,72	148	CBO	D730251	131,78	240	CPEM	D223066	66,52	355
ARES ULTRA BT KIT A1000	R925294 00001	1.670,77	121	BIN B GDA 2X1510 CAT	P115015 00003	136,46	145	CBO PRO	P120128	80	245	CPS DX	N733066 00001	466,19	92
ARES ULTRA BT KIT A1500	R925341 00001	1.708,89	121	BIN B GDA 2X1510 CINGHIA	P115026 00003	203,63	145	CBOX DUO	D223237	103,37	355	CPS G	N733092	661,52	92
ARES VELOCE SMART BT A1000	P926199 00002	1.598,79	117	BIN B GDA 2X1810 CAT	P115015 00004	142,75	145	CBOX FLAT	D223237 00001	66,52	355	CPS SX	N733066 00002	466,19	92
ARES VELOCE SMART BT A500	P926198 00002	1.560,10	117	BIN B GDA 2X1810 CINGHIA	P115026 00004	278,16	145	CC RFL	P903013	61,04	362	CREP	P111183	156,65	165
ARES VELOCE SMART BT KIT A500	R925340 00001	1.800,16	117	BIN B GDA 3020 BELT	P115026 00001	171,78	145	CCI	D221573	8,44	362	CSB XTREME	I271514 70001		227
ARGO SMART BT A 20	P925258 00002	1.030,00	152	BIN B GDA 3020 CAT	P115015 00001	114,19	145	CCI MURA CONTENITORE INCASSO	P111815	24,18	334	CSB XTREME	I271551 60001		224
ARGO SMART BT A 35	P925260 00002	1.100,00	152	BIN B GDA 3620 BELT	P115026 00002	240,62	145	CELLULA 50	P111272	180,84	361	CSB-BR	I100520 60001		235
AT 502	N728028	296,87	251	BIN B GDA 3620 CAT	P115015 00002	128,24	145	CELLULA RFL	P111391	323,57	361	CSE 52 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 52 MM)	P123033	93,1	364
AT 504	N728027	457,17	251	BIR C	N190104	58,64	70	CFZ	D571054	55,68	117	CSE 75 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 75 MM)	P123034	159,61	364
AT 704	N728026	491,62	251	BLB	P111808	535,71	205	CFZ6	D571491	122,77	129	CSP 10	N190039	110,1	363
AT 706	N728030	783,13	251	BLOCCANTI 50	P130013	93,1	165	CINGHIA ANTISTATICA RPP5-12-KB2125 L.50 MT	D191196	652	205	CSP 20	N190040	197,15	363
AT3	N728031	298,12	247	BLP	N733288	65	151	CINGHIA DENTATA RPP8-15MM ANTIS. CINGHIA DENTATA PU RTD8-10MM ANTIS-30M	D191099	785,71	199	CSP 25	N190041	224,31	363
AT5	N728032	431,16	247	BOOM PS60 NCG	P120087 00005	429,33	239	CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 10P	D191195	391	193	CTA	N733120	65	151
AT6	N728038	543,65	247	BOTTICELLI BT A650 VERDE	P915211 00005	464,53	147	CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 20P	135993		379	CTA2	N733129	43	151
B 00 R02	P123025	16,89	62	BOTTICELLI BT A 650	P915211 00002	360	147		135656		379	CTBP	N733299	160	151

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
CVZ	D571053	56,25	111
CVZ-S	N999320	32,84	111
DATABASE SOFTWARE	P118002		398
DCW BAT	N999465	779,48	336
DEIMOS AC A600	P925230 00002	867,8	115
DEIMOS AC A600 V	P925230 00003	893,69	115
DEIMOS AC A800 SL DN	P925253 00002	965,11	115
DEIMOS AC A800 SQ	P925231 00005	860,49	115
DEIMOS AC A800 V SL DN	P925253 00003	983,26	115
DEIMOS AC KIT A600	R925280 00002	1.086,62	115
DEIMOS AC KIT A800 SL DN	R925333 00002	1.191,25	115
DEIMOS BT A400	P925222 00002	680,34	111
DEIMOS BT A400 V	P925222 00003	732,93	111
DEIMOS BT A600	P925224 00002	785,53	111
DEIMOS BT A600 V	P925224 00003	813,94	111
DEIMOS BT KIT A400 ITA	R925266 00002	938,54	111
DEIMOS BT KIT A600 ITA	R925270 00002	1.041,90	111
DEIMOS ULTRA BT A400	P925221 00002	785,53	113
DEIMOS ULTRA BT A600	P925223 00002	872,02	113
DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	R925264 00002	1.039,51	113
DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	R925268 00002	1.117,43	113
DESME A15	P111526	96,76	361
E180	N733304	360,98	51
E5 BT A12	P930027 00003	780,05	54
E5 BT A12 KIT THALIA BT A80 FLAT	R930157 00003	1.516,10	54
E5 BT A18	P930027 00001	806,07	54
E5 BT A18 KIT THALIA BT A80 DUO	R930157 00001	2.435,58	54
E5 SMART BT KIT A12	R930153 00003	1.443,97	54
E5 SMART BT KIT A18	R930153 00001	2.341,98	54
EASYXBS B-EBA WIFI EVO	P111816	154,5	56
EBD	P111821	185,4	37
EBP AC A 230V 50/60HZ	P123032 00001	258,77	39
EBP BT A 24V	P123032 00003	301,09	37
EBT	P111822	185,4	37
ECB DX	D121016	335,66	364
ECB SX	D121017	335,66	364
ECB VERTICALE	D121018	353,81	364
ECOSOL BOX	D113731	1.138,08	323
ECOSOL CABLE	N999476	481,35	323
ECOSOL CHARGER	N999477	643,37	323
ECOSOL DOUBLE	D113732	796,37	323
ECOSOL PANEL	N999471	241,87	323
ECOSOL POST BR	N999473	81,7	323
ECOSOL SECURITY	N999475	39,93	323
EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT	R920110	588,94	117
ELI AC A40	P930132 00002	994,77	51
ELI BT A 40 KIT THALIA BT A80	R930159 00002	2.463,76	52
ELI BT A40	P930134 00002	977,78	52
ELI SMART BT KIT A40	R930154 00002	2.392,76	52
ELI VELOCE AC A35	P930131 00002	950,62	51
ELI VELOCE AC A35 KIT	R930149 00001	2.335,94	51

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
ELI VELOCE BT A35	P930133 00002	879,89	52
ELI VELOCE BT A35 KIT	R930148 00001	2.296,00	52
ELI VELOCE BT A35 KIT THALIA BT A80	R930158 00002	2.364,88	52
ERIS A30	P111537	391,22	336
ERV	N733408	178,57	191
ESPAS 10 MONEY BOX PLUS EUR	P2093EU00		367
ESPAS 10 COIN	P20910000		367
ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR	P2092EU10		367
ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR	P2092EU20		367
ESPAS 10 PROGRAMMER KIT	P800128		367
ESPAS 20-I	P211E2011		370
ESPAS 20-I CIT-BUS	P211E2010		370
ESPAS 20-I SCN	P211E2N11		370
ESPAS 20-I SCN CIT-BUS	P211E2N10		370
ESPAS 20-SA	P211E20A11		374
ESPAS 20-SA CIT-BUS	P211E20A10		374
ESPAS 20-T	FP205010		376
ESPAS 20-U	P211E20U11		372
ESPAS 20-U CIT-BUS	P211E20U10		372
ESPAS 20-U PLUS	P211E2RU11		372
ESPAS 20-U PLUS CIT-BUS	P211E2RU10		372
ESPAS 30-A ULTRA RF	PA5D040R10000		386
ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-BUS	PA5D040R11000		386
ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-IP	PA5D040R12000		386
ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-IP T	PA5D060R12000		386
ESPAS 30-AH ULTRA RF	PA8D040R10000		386
ESPAS 30-AH ULTRA RF CIT-BUS	PA8D040R11000		386
ESPAS 30-AH ULTRA RF CIT-IP	PA8D040R12000		386
ESPAS 30-I ULTRA RF	PA2D040R10000		380
ESPAS 30-I ULTRA RF CIT-BUS	PA2D040R11000		380
ESPAS 30-I ULTRA RF CIT-IP	PA2D040R12000		380
ESPAS 30-I ULTRA RF CIT-IP T	PA2D060R12000		380
ESPAS 30-I ULTRA RF T	PA2D060R10000		380
ESPAS 30-I ULTRA SCN RF	PA2D140R10000		380
ESPAS 30-I ULTRA SCN RF CIT-BUS	PA2D140R11000		380
ESPAS 30-I ULTRA SCN RF CIT-IP	PA2D140R12000		380
ESPAS 30-I ULTRA SCN RF CIT-IP T	PA2D160R12000		380
ESPAS 30-IH ULTRA RF	PA6D040R10000		380
ESPAS 30-IH ULTRA RF CIT-BUS	PA6D040R11000		380
ESPAS 30-IH ULTRA SCN RF CIT-IP	PA6D140R12000		380
ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF	PA1D4A0R10000		389
ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-ITA RF	PA1D401R10000		388
ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-ITA RF CIT-BUS	PA1D401R11000		388
ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-ITA RF CIT-IP	PA1D401R12000		389
ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF	PA1D4F1R10000		389
ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-ITA RF CIT-BUS	PA1D4F1R11000		389
ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-ITA RF CIT-IP	PA1D4F1R12000		389
ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF	PA1D4F0R10000		389
ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS	PA1D4F0R11000		389

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP	PA1D4F0R12000		389
ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF	PA1D410R10000		389
ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF	PA4D141R10000		384
ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF CIT-IP	PA4D141R12000		384
ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-BUS	PA3D240R10000		382
ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-IP	PA3D240R11000		382
ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-IP T	PA3D240R12000		382
ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-IP T	PA3D260R12000		382
ESPAS 30-U ULTRA SCN RF	PA3D140R10000		382
ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-BUS	PA3D140R11000		382
ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-IP	PA3D140R12000		382
ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-IP T	PA3D160R12000		382
ESPAS 30-U ULTRA SCN RF T	PA3D160R10000		382
ESPAS 30-UH ULTRA PLUS RF CIT-IP	PA7D240R12000		382
ESPAS 30-UH ULTRA SCN RF CIT-BUS	PA7D140R10000		382
ESPAS 30-UH ULTRA SCN RF CIT-IP	PA7D140R11000		382
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER	P2010042E		378
ESPAS TICKET PRINTER	P2010041E		395
ETHERNET SWITCH 8P	D112099		393
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH	P800171		393
FALCON	P111407	964,29	153
FANFOLD GAP TICKETS BET	D191186		378
FANFOLD GAP TICKETS NEUTRAL	360558		378
FCE	N733951	140,34	51
FCS BT	N733480 00001	682,06	89
FCS DX	N733066 00003	627,63	92
FCS SX	N733066 00004	627,63	92
FLC 8K2	P111400	142,74	357
FLEX6	D141160	136,05	363
FLOOR MOUNTING FRAMES FOR ROAD ENCLOSURE	P800162		379
FORB	P935017 00001	2.172,58	181
FORB R	P935019 00001	2.193,22	181
FRM	P111809	571,43	205
GAMA	D940009	237,09	249
GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	P940100 00002	2.892,83	239
GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	P940100 00102	4.686,38	239
GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	P940101 00002	3.212,75	239
GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS	P940101 00102	Su rich.	239
GIUNO ULTRA BT A20	P935105 00001	1.023,19	78
GIUNO ULTRA BT A50	P935106 00001	1.147,66	78
GIUNO ULTRA BT KIT A20 ITA	R935330 00001	2.739,25	78
GSM RECEIVER	D114151 00002	865,96	358
HAMAL 400	I700008 10001		111
HAMAL 600	I700009 10001		111
HAMAL ARES	I700034 10001		119
HEATER UNIT	D121711		371
ICARO SMART AC A2000	P925236 00002	1.951,34	125
ICARO SMART AC A2000 V	P925237 00002	2.019,10	125
ICARO ULTRA AC A2000	P925238 00002	2.179,97	127

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
ICARO VELOCE SMART AC A1000	P925256 00002	2.227,10	123
ICARO VELOCE SMART AC A2000	P925265 00002	2.282,09	123
IGEA	P935065 00002	1.181,55	49
IGEA BT	P935070 00002	1.225,13	47
IGEA LB	P935077 00001	1.216,40	183
IGEA LB BT	P935072 00002	1.245,76	183
IT23	P111399	92,54	356
IT23	P125014	128,24	357
IXIO-DT3 SENSORE DI SICUREZZA E APERTURA	P111807	678,57	205
JANICA SOFTWARE FULL	P118001		396
KABP	P125042	18,14	151
KIT CAPIENZA	D113708		369
KIT CLONIX + RAU	P111828	263,7	357
KIT COMPACTA - PHP	R400009	179,58	51
KIT DENEBO TO DENEBO	P800138		381
KIT EASYXBS B-EBA MOBILE + ANTENNA ESTERNA + SIM	P111820	329,6	56
KIT EASYXBS B-EBA WIFI EVO + ANTENNA ESTERNA	P111814	195,7	56
KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	P111798	178,57	193
KIT ESPANSIONE MODULO VISTA SL - 2 ANTE	P111749	178,57	199
KIT FPA1	P111683	214,29	192
KIT FPA2	P111685	250	192
KIT INTERLOCK FOR PARKING	P800137		381
KIT LIGHT	P120001 00001	319,91	248
KIT LIGHT1	P120001 00002	433,56	248
KIT MCL LAMPO	P120006	232,18	252
KIT MCL LIGHT	P120005 00001	379,7	252
KIT ML MCL40	P120072	255,22	252
KIT ML65-L	P120126	140	243
KIT ML81-H	P120127	260	244
KIT MODULO VISTA EMERGENCY 100-240V	P960700	2.785,71	205
KIT MODULO VISTA SL A200 SMART	P960621 00002	1.250,00	199
KIT MODULO VISTA SLK A100 SMART - 230V	P960669 00002	1.142,86	194
KIT MODULO VISTA SLK A150 SMART - 230V	P960668 00002	1.178,57	193
KIT MOUSE AND KEYBOARD	P800157		393
KIT NEA LITE POLE MOUNTING	D114176		401
KIT PARKING SERVER	P800139		397
KIT POS CLIENT	P800140		397
KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE	P975093		399
KIT PROFILI VISTA SL A200 3m	P960614 00002	607,14	199
KIT PROFILI VISTA SL A200 4,4m	P960615 00002	785,71	199
KIT PROFILI VISTA SL A200 6m	P960616 00002	964,29	199
KIT PROFILI VISTA SLK 3M	P960672 00002	464,29	193
KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	P960671 00002	607,14	193
KIT PROFILI VISTA SLK 6M	P960673 00002	785,71	193
KIT STATIONS ANCHOR BASE	21261		371
KIT WIRELESSBAND 2.R	R920111	411,75	117
KLEIO B RCA02 R1	D111888	82,27	327
KUSTOS BT B25	P935127 00002	618	40
KUSTOS BT B25 SMART KIT	R935361 00002	1.989,96	40

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
KUSTOS BT B40	P935128 00002	669,5	40
KUSTOS BT B40 SMART KIT	R935362 00002	2.092,96	40
LAS	N728052	209,24	43
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL	394075		225
LASER SAFETY SENSOR	394073		225
LBA	N734921	64,68	55
LEO B CBB L01	D113767 00002	793,97	176
LEO B CBB L02	I700073 10001		125
LEO B CBB SV	I700098 10001		123
LEO B CBB SV 18D	I700125 10001		123
LEO B CBB W01	D113768 00002	765,57	176
LEO D CBB 230V	I096824		256
LIGHT 3 X BL-SMALL-SN R/G	P120096	Surich.	232
LIGHT PS/ES 30-IP67	P120089 20001	159,61	224
LIGHT PS/ES 40-IP67	P120089 20002	201,38	224
LIGHT PS/ES 50-IP67	P120089 20003	243,14	224
LIGHT PS/ES 60-IP67	P120089 20004	284,78	224
LOOP DETECTOR LITE	D113999		371
LOOP DETECTOR PRO	D113948		371
LOOP DETECTOR PRO 230V	P111786	553,92	225
LRV	P135005	132,47	47
LS12	N735057	198,3	55
LS18	N735058	229,21	55
LUNA AC B 230V 50/60HZ	D114183 00002	127,92	169
LUX	P935009 00001	923,93	84
LUX 2B	P935011 00001	1.215,43	84
LUX B	P935010 00001	1.215,43	84
LUX FC 2B	P935039 00001	1.564,33	84
LUX G	P935013 00001	1.340,60	84
LUX GV	P935014 00001	1.418,63	84
LUX L	P935012 00001	1.188,85	98
LUX LR	P935049 00001	1.561,93	84
LUX MB	P935035 00001	945,14	84
LUX MB KIT	R935217 00002	2.548,15	97
LUX R 2B SN2	P935046 00002	1.626,63	84
LZR FLATSCAN SW LEFT BLACK	P111817	1.472,45	209
LZR FLATSCAN SW RIGHT BLACK	P111818	1.472,45	209
MAGIC SWITCH	P113035	404,71	191
MAGNETIC LOOP 5MT	D110945		266
MAGNETIC LOOP 8MT	D141784		371
MASTER/SLAVE SW260 CABLE	P113036	67,47	209
ME	D111013	149,92	81
ME BT	D111761	144,55	356
MERAK 400	I700005 10001		113
MERAK 600	I700006 10001		113
MERAK ARES	I700032 10001		121
MERAK BM6	I300077 10001		251
MERAK BM8	I300086 10001		251
MERAK BT A 18D	I700128 10001		117
MERAK BT A V	I700096 10001		117
MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V	I200486 10001		239

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHZ	D112086		395
MIFARE PROXIMITY CARD 13,56MHZ	D191145	7,25	378
MIME AC	D113824	161,44	165
MIME AC KIT	R400005	209,81	325
MIME AC PAD KIT	R400008	242,45	325
MIME AC TX KIT	R400007	209,81	325
MIME PAD	P121028	112,5	165
MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	D112196	67,76	329
MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	D112198	72,56	329
MITTO B RCB02 R1	D111904	60,47	329
MITTO B RCB02 R2 REPLAY	D111905	65,95	329
MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	N999542	5.960,45	329
MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	D112197	74,39	329
MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	D112199	79,18	329
MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	D112201	75,64	328
MITTO B RCB04 R1	D111906	67,08	329
MITTO B RCB04 R1 4CH 100PZ	N999727	5.392,04	329
MITTO B RCB04 R1 4CH 10PZ	N999726	556,89	329
MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	D111947	68,91	328
MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	D111946	68,91	328
MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	D111945	68,91	328
MITTO B RCB04 R2 REPLAY	D111907	72,56	329
MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ	N999543	6.603,82	329
MITTO B RCB04 R6 RAINBOW	N999629	267,33	329
MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	D112200	75,64	328
MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	D112202	75,64	328
MITTO COOL C2	D112306	44,29	37
MITTO COOL C2 CUSTOMIZED	D112326	44	330
MITTO COOL C4	D112318	44,81	37
MITTO COOL C4 10 PZ CUSTOMIZED	N999898	10	330
MITTO COOL C4 CUSTOMIZED	D112327	44,5	330
MITTO COOL C4 GREY	D112318 00001	44,81	324
MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED	D112327 00001	48	330
MITTO COOL C4 PAINT	N999802	169,95	324
MITTO COOL C4 WHITE	D112318 00003	44,81	324
MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED	D112327 00003	48	330
MITTO COOL C4 YELLOW	D112318 00002	44,81	324
MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED	D112327 00002	48	330
MLB3	P120057	116,72	231
MLC11	P120081	440,17	228
MLC7.5	P120059	370,11	228
MLC9	P120060	370,11	228
MLC9.5	P120061	370,11	228
MLR2.5	P120056	116,72	231
MLV5	P120058	116,72	232
MONITOR FULL HD 21.5" CON CAVO HDMI	P800145		393
MOOVI 30	P940062 00002	1.983,39	255
MOOVI 30 RAL	P940062 00102	3.256,33	255
MOOVI 30 RMM	P940063 00002	2.151,45	255
MOOVI 30 RMM RAL	P940063 00102	3.422,57	255

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
MOOVI 30S	P940064 00002	2.389,11	255
MOOVI 30S RAL	P940064 00102	3.655,43	255
MOOVI 60	P940065 00002	2.164,80	255
MOOVI 60 RAL	P940065 00102	3.467,29	255
MOOVI 60 RMM	P940066 00002	2.248,89	255
MOOVI 60 RMM RAL	P940066 00102	3.517,49	255
MOOVI 60RMM INOX	P940066 00004	4.677,93	255
MOP	D111713 00001	19,96	358
MOX	N733036	34,45	359
MURA A30	P111812	120,94	334
NAT	N999131	26,58	81
NEA ANPR SOFTWARE	P118003		398
NEA LITE ANPR G-4D	P975104		400
NEA PLUS HD	I39088		400
NEA PLUS HD COLOR	I39099		401
OA-203C	P111754	321,43	192
OA-AXIS II	P111751	357,14	192
OA-AXIS T	P111753	321,43	192
OA-EDGE T 340 1M	P111756	474,75	209
OA-EDGE T 700 1M	P111757	482,49	209
OA-PRESENCE TN	P111755	412,44	192
OMEGA ES	P120103	105,00	239
OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36	P120100	105,00	239
ORO	P935059 00001	732,93	81
ORO E	P935058 00001	717,77	81
ORO KIT	R935222 00002	1.963,99	81
OT 3	P111759	163,84	192
P4,5	P935061 00001	1.959,77	87
P7	P935060 00001	2.052,99	87
PALO Ø60 H3600	394160		225
PARKING SERVER	FP206001		393
PARKING SERVER EXT TEMP	FP206003		393
PARKING SERVER PRO	P800147		393
PBE	N733391	90,97	149
PCA ES N6	P120117 00004	162,5	243
PEG CCP	N999468	61,04	177
PEGASO ADA	N733449	209,24	177
PEGASO BCJA620L01	P925205 00003	1.299,33	176
PEGASO BCJA620L11	P925205 00004	1.744,60	179
PEGASO BCJA625L01	P925203 00004	1.424,23	176
PEGASO BCJA625L02	P925204 00004	1.390,39	176
PEGASO BCJA625L11	P925203 00006	1.437,14	179
PEGASO BCJA625L12	P925204 00006	1.570,29	179
PEGASO BCJA645W01	P925203 00005	1.378,56	176
PEGASO BCJA645W02	P925204 00005	1.351,79	176
PEGASO BCJA645W11	P925203 00007	1.438,68	179
PEGASO BCJA645W12	P925204 00007	1.863,71	179
PEGASO CABLE AUTO 10N	D121680	128,98	177
PEGASO CABLE AUTO 5N	D121679	87,86	177
PEGASO CABLE ENC 10	D121675	105,41	177
PEGASO CABLE ENC 5	D121674	86,9	177
PEGASO CABLE MONO	D121631	63,55	177

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
PEGASO CABLE TRI	D121632	121,51	177
PEGASO UP CONTROL 10	D121625	299,95	179
PEGASO UP CONTROL 5	D121624	246,1	179
PEM	P111810	189,29	205
PERSEO CBE 230.P SD	D113812 00002	880,45	283
PHEBE BT A SQ	P915136 00003	405	150
PHEBE BT A SQ IP44	P915137 00003	415	150
PHEBE BT A U	P915136 00002	570	150
PHEBE BT A U IP44	P915137 00002	600	150
PHEBE BT A U KIT ITA	R915150 00002	1.237,20	150
PHOBOS AC B25	P935132 00002	576,8	39
PHOBOS AC B50	P935133 00002	648,9	39
PHOBOS BT B25	P935129 00002	473,8	36
PHOBOS BT B25 EASY AXS KIT	R935384 00002	1.947,00	36
PHOBOS BT B25 SMART KIT	R935358 00002	1.783,96	36
PHOBOS BT B35 VELOCE	P935131 00002	587,1	36
PHOBOS BT B40	P935130 00002	535,6	36
PHOBOS BT B40 EASY AXS KIT	R935385 00002	2.018,00	36
PHOBOS BT B40 SMART KIT	R935359 00002	1.886,96	36
PHOBOS VELOCE BT B35 EASY AXS KIT	R935360 00002	2.163,00	36
PHP A	P903028	148,77	62
PHP ADA	P903025	23,62	336
PHP BI	P903022	18,14	332
PHP2 A	P903029	237,66	332
PHP3	P903026	170,57	359
PHP4 A	P903030	231,04	332
PIG 12/ULISSE S	N733338	100,4	153
PIG 14/ULISSE S	N733336	95,49	153
PIG 18/ULISSE S	N733339	102,23	153
PIG 30/ULISSE S	N733337	172,4	153
PL LX BT	N999443	54,99	79
PLE	D730178	39,93	37
POS CLIENT	FP205003		394
POS CLIENT SLIM	FP205007		394
POS SERVER	FP206002		394
POWERED USB HUB	P800160		397
PPR	P111156	35,71	191
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS	394080		225
PROXIMA BLUE	P111465	2.031,77	353
PRV AA SL	P111681	107,14	191
PUSH PLATE	P111677	364,65	192
Q.BO KEY WM	P121022	65,26	56
Q.BO KEY WM AV	P121023	81,01	137
Q.BO PAD	P121025	227,39	186
Q.BO TOUCH	P121024	263,1	62
QUADRO DETECTOR	FP208003		367
QUADRO ESPAS 30 EA	P208005EA-B		391
QUADRO ESPAS 30 EN	P208005EN-B		391
QUADRO ESPAS 30 IA	P208005IA-B		391
QUADRO ESPAS 30 IN	P208005IN-B		391
QUADRO STAZIONE BACKUP	P800175		381

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
QUADRO VARCO	FP208002		390
RADIO 4 MITTO KIT	P111772	299,38	357
RADIOMODEM RTX 868MHZ (SLAVE)	P800141		378
RADIUS LED AC A R0	D114094 00002	81,01	49
RADIUS LED AC A R1	D114093 00002	156,65	39
RADIUS LED BT A R0	D114094 00003	79,18	41
RADIUS LED BT A R1	D114093 00003	164,52	41
RADIUS LED BT A R1 W	D114168 00003	164,52	37
RANCH E 330/1200C L RAL 7015 DISS.FISSO	P970269 00103	Surich.	316
RANCH E 330/1200C L RAL DISS.FISSO	P970269 20103	Surich.	316
RANCH E 330/1200C L STAINLESS STEEL 316	P970269 00303	Surich.	316
RAU	P111449	68,91	357
RCA	N733421	92,54	43
RCAL	N733422	126,99	43
RECEIPT PRINTER KIT	D114077		394
RECEIPT PRINTER ROLL PAPER	P970048		394
REEL EASY B10 230V W45	P910052 00001	152,43	165
REEL EASY B20 230V W45	P910052 00002	157,8	165
REEL EASY B30 230V W45	P910052 00003	163,28	165
REEL EASY B50 230V W45	P910052 00004	193,51	165
REFLECTA	P111827	165	361
RELE' TEMP	D121767		367
REM 2048	P111826	92,7	357
RFID ISOCARD DESK READER 125KHZ	D113984		395
RFID PROXIMITY CARD 125KHZ	D110919	11,53	378
RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	D113833 00002	582,33	39
RIP	P111325	617,36	360
RME 1 BT	P111274	780,63	225
RME 2	P111001 00003	852,62	225
ROAD ENCLOSURE WITH INSPECTION PLINTH	P800161		379
ROLL THERMAL PAPER	P800044		371
ROLL THERMAL PAPER HUB	D576216		371
ROLL THERMAL PAPER SUPPORT PIN	D576215		371
ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.	D114024		393
RS232 TO USB CABLE CONVERTER	P800158		397
RTD CA 2048	D113671 00002	526,66	355
RUL 60/3	P130012	102,8	165
S RFLP	P111409	44,72	361
SAB BOTTICELLI BT A 1250	P115038	22,37	149
SAFM	N733955	51,46	153
SAFM L	N733956	73,82	153
SAS1 KIT B GDA 260 B01	N999620	65,26	145
SAS2 KIT B GDA 260 B01	N999621	100,97	145
SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE	P111720 00002	857,14	191
SASA 2AM SIST SFOND.2 ANTE MOB	P111722 00002	1.500,00	192
SASA 2AMF SIST SFOND. ANTE 2 MOB + 2 FX	P111723 00002	1.785,71	192
SB BAT	P125002	320,48	356
SCC	N733392	72	51
SCP	N733502	588,38	51
SCS 1	P111376	52,6	165

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
SCS 1 MA	P111377	51,46	356
SEB	N733020	88,3	155
SET/S	N733069	113,65	145
SFD	N999151	98	111
SFI	N999156	62,29	117
SFR B	N735002	30,23	37
SFR B - COMPLETA	N735002 00001	41,08	37
SFR-L B	N735003	38,68	37
SFR-L B - COMPLETA	N735003 00001	49,63	37
SFSP	P125015	273,94	129
SFZ	N733121	70,74	177
SHEDIR B CBC 02 L01	P111515	100,4	165
SHYRA AC 600	I700044 10001		115
SHYRA CPEM	D113802 00002	452,95	345
SHYRA-F-800SLDN	I700081 10001		115
SIBOX	N574005	181,98	365
SIRIO CBB 400V	I100412		129
SL BAT2	P125035	239,48	111
SM1	P115005	50	145
SM2	P115001	95	151
SM5014	N999325	29,66	165
SOFTWARE INSTALLATION	A200001 20004		397
SP3500 SAFETY	P125016	171,14	129
SP3500 SF TRI 400	P925244 00003	6.076,60	129
SP3500 TRI 400	P925207 00001	6.986,61	129
SPC	D121611	79,87	359
SPC2	D121612	81,01	359
SPC3	D121619	150,61	307
SPIRA 2X1	D110926 00001	163,28	225
SPOTFINDER	P111406	610,74	360
SSR5	D111704	197,73	356
ST	P115003	137,26	149
STAFFA DI FISSAGGIO LBA	394071		381
STOPPY H O RAL 7015	P970109 00002	Su rich.	289
STOPPY O RAL	P970034 00102	Su rich.	289
STOPPY O RAL 7015	P970108 00002	Su rich.	289
STR	N190106	200,81	336
SUB BT	P930123 00001	2.507,08	89
SUB DX	P930026 00001	2.292,36	91
SUB EL DX	P930014 00005	2.337,19	91
SUB EL SX	P930014 00006	2.337,19	91
SUB ER DX	P930013 00007	2.386,14	91
SUB ER SX	P930013 00008	2.386,14	91
SUB G DX	P930010 00005	2.410,91	91
SUB G SX	P930010 00006	2.410,91	91
SUB R DX	P930012 00005	2.388,54	91
SUB R SX	P930012 00006	2.388,54	91
SUB SX	P930026 00002	2.292,36	91
TA BIN	N999370	21,23	149
TB	D221074	8,44	364
TELECOMANDO	P111405	133,61	360

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
TELEPASS INTEGRATION	P118006		398
TFS	P111775	48,37	43
THALIA	I300211 10001		43
THALIA BT A DUO	D114215 00002	710,7	37
THALIA BT A80	I300396 10001		45
THALIA P	D113747 00002	667	47
THEA A15 O.PF	P111528	178,44	56
THEA A15 O.PF UNI	P111714	185,63	332
THEKE B PRA 01	P125018	1.186,45	117
THERMO	P120018	319,24	249
TIZIANO B GDA 260 S01	P915199 00002	340	145
TLB	D113727	113,07	356
TOKENS	P800015		367
TOP LIGHT GU36	P120125	175	243
TOTEM PAN/SEM 2L RAL	D731559	Su rich.	294
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	385251		289
TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM	P800174		294
TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL IT	P22316B0		378
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM	385256		289
TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY MASTER	P22312M5		378
TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY SLAVE - HORIZONTAL	P22322M5		378
TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY SLAVE - HORIZONTAL	P22319M5		378
TRAFFIC LIGHT PANEL IT	P22329M5		378
TRAFFIC LIGHT PANEL IT	P975073		378
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM	D413445		371
TUVA	P800155		399
TUVA LITE TCP/IP	P800165		399
TUVA UHF WINDSHIELD TAG	145029		399
TX WIRELESSBAND 2.R	P125050	190,54	117
U-BASE 2 PC	P111510	454,09	321
UHF ISOCARD TAG - 25PCS	P800146		399
UHF WINDSHIELD TAG BFT	D141860	12,33	399
UNIVERSAL ANPR SOFTWARE	P118004		398
U-PROG	P111529	907,04	321
VEGA	I700062 10001		150
VEGA BTL2 QUADRO CPEL	D113836 00002	428,08	151
VENERE BT A - ARGO BT A20	I700091 10001		153
VENERE BT A - ARGO BT A35	I700092 10001		153
VENERE M B GDA	I113401		145
VENERE-BT-A-DIS 1250	I700085 10001		148
VENERE-BT-A-DIS 850	I700080 10001		148
VENERE-BT-A-ETD 650	I700078 10001		148
VENTIMIGLIA NS	P111401 00001	247,35	70
VIO-DT1	P111654	464,29	192
VIO-DT2	P111653	410,71	192
VIO-M	P111662	321,43	192
VIO-ST	P111656	357,14	192
VIRGO BAT	P125008	305,43	43
VIRGO BT B20	P930135 00002	1.222,63	45
VIRGO BT B20 KIT ITA	R930155 00002	1.998,00	45

PRODOTTO	CODICE	€	PAG.
VIRGO BT B20 SLAVE	P930136 00002	751,75	45
VIRGO SMART BT A 20	P930129 00002	1.187,02	43
VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA	R930150 00002	1.939,81	43
VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	P930130 00002	729,85	43
VISTA SEL	D113722	107,14	191
VISTA SEL SW	D113789	180,15	209
VISTA SL A200 SMART-114	P960695 00002	3.112,23	197
VISTA SL A200 SMART-121	P960696 00002	3.392,86	197
VISTA SL A200 SMART-214	P960697 00002	3.392,86	197
VISTA SL A200 SMART-221	P960698 00002	3.578,23	197
VISTA SLK A100 SMART-114	P960685 00002	2.589,29	191
VISTA SLK A100 SMART-121	P960686 00002	2.768,23	191
VISTA SLK A100 SMART-214	P960687 00002	2.767,86	191
VISTA SLK A100 SMART-221	P960688 00002	2.946,43	191
VISTA SLK A100 SMART-229	P960689 00002	3.125,00	191
VISTA SLK A100R SMART-114	P960690 00002	2.500,00	191
VISTA SLK A100R SMART-121	P960691 00002	2.678,57	191
VISTA SLK A100R SMART-214	P960692 00002	2.678,57	191
VISTA SLK A100R SMART-221	P960693 00002	2.857,14	191
VISTA SLK A100R SMART-229	P960694 00002	3.067,23	191
VISTA SLK A150 SMART-114	P960680 00002	2.678,57	191
VISTA SLK A150 SMART-121	P960681 00002	2.857,14	191
VISTA SLK A150 SMART-214	P960682 00002	2.857,14	191
VISTA SLK A150 SMART-221	P960683 00002	3.035,71	191
VISTA SLK A150 SMART-229	P960684 00002	3.214,29	191
VISTA SW 260 MXL	P960666 00002	2.142,86	209
VISTA SW 260 SXL	P960667 00002	2.607,14	209
VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLL	P960578 00002	2.357,14	211
VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLL	P960577 00002	2.821,43	211
WIND AC A KIT 170/200-60 EF AUTO	R965005 00001	580,15	169
WIND AC A KIT 170/200-60 EF UP	R965005 00002	422,69	169
WIND AC A170/200-60 230V	P910055 00002	224,96	169
WIND AC A170/200-60 EF 230V	P910056 00002	263,71	169
WIND AC A230/240-76 EF 230V	P910053 00002	591,34	169
WIND AC A470/240-76 EF 230V	P910054 00002	862,32	169
WIND RMB 350B 200-230 EF	P910046 00002	810,86	169
X EF1	N999510	133,03	169
XPASS C 330/1200	P970318 00002	Su rich.	313
XPASS C 330/1200 HYDR. UNIT	D114227	Su rich.	313
XPASS C 330/1200 HYDR. UNIT + EFO	D114228	Su rich.	313
XPASS C 330/1200 RAL	P970318 00102	Su rich.	313
XPASS C 330/1200 S5316L	P970318 00302	Su rich.	313
ZARA BT A80	D114218 00002	607,7	37
ZARA BT L2	D113796 00002	572,06	340

INDICE ANALITICO PER CODICE

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.	CODICE	PRODOTTO	€	PAG.	CODICE	PRODOTTO	€	PAG.	CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
21188	CIT-BUS POWER SUPPLY BOX & TRANSFERING CALLS		379	D112318 00001	MITTO COOL C4 GREY	44,81	324	D121016	ECB DX	335,66	364	FP206001	PARKING SERVER		393
21261	KIT STATIONS ANCHOR BASE		371	D112318 00002	MITTO COOL C4 YELLOW	44,81	324	D121017	ECB SX	335,66	364	FP206002	POS SERVER		394
135104	CIT-BUS EXTERNAL MODULE		379	D112318 00003	MITTO COOL C4 WHITE	44,81	324	D121018	ECB VERTICALE	353,81	364	FP206003	PARKING SERVER EXT TEMP		393
135138	CASH DRAWER		394	D112326	MITTO COOL C2 CUSTOMIZED	44	330	D121611	SPC	79,87	359	FP208002	QUADRO VARCO		390
135656	CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 20P		379	D112327	MITTO COOL C4 CUSTOMIZED	44,5	330	D121612	SPC2	81,01	359	FP208003	QUADRO DETECTOR		367
135993	CIT-BUS DIGITAL INTERCOM 10P		379	D112327 00001	MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED	48	330	D121619	SPC3	150,61	307	FP510001	CIT-BUS POWER SUPPLY BOX		379
139088	NEA PLUS HD		400	D112327 00002	MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED	48	330	D121624	PEGASO UP CONTROL 5	246,1	179	I096824	LEO D CBB 230V		256
139099	NEA PLUS HD COLOR		401	D112327 00003	MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED	48	330	D121625	PEGASO UP CONTROL 10	299,95	179	I100412	SIRIO CBB 400V		129
145029	TUVA UHF WINDSHIELD TAG		399	D113671 00002	RTD CA 2048	526,66	355	D121631	PEGASO CABLE MONO	63,55	177	I100520 60001	CSB-BR		235
360558	FANFOLD GAP TICKETS NEUTRAL		378	D113704	COMPASS SLIM	250,32	355	D121632	PEGASO CABLE TRI	121,51	177	I113401	VENERE M B GDA		145
385251	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM		289	D113705	ACOUSTIC DETECTOR	1.508,76	283	D121674	PEGASO CABLE ENC 5	86,9	177	I200486 10001	MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V		239
385256	TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM		289	D113708	KIT CAPIENZA		369	D121675	PEGASO CABLE ENC 10	105,41	177	I271514 70001	CSB XTREME		227
394071	STAFFA DI FISSAGGIO LBA		381	D113722	VISTA SEL	107,14	191	D121679	PEGASO CABLE AUTO 5N	87,86	177	I271551 60001	CSB XTREME		224
394073	LASER SAFETY SENSOR		225	D113727	TLB	113,07	356	D121680	PEGASO CABLE AUTO 10N	128,98	177	I300077 10001	MERAK BM6		251
394075	LASER DETECTOR REMOTE CONTROL		225	D113731	ECOSOL BOX	1.138,08	323	D121711	HEATER UNIT		371	I300086 10001	MERAK BM8		251
394080	PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS		225	D113732	ECOSOL DOUBLE	796,37	323	D121767	RELE TEMP		367	I300211 10001	THALIA		43
394160	PALO Ø60 H3600		225	D113747 00002	THALIA P	667	47	D141160	FLEX6	136,05	363	I300396 10001	THALIA BT A80		45
A200001 20004	SOFTWARE INSTALLATION		397	D113767 00002	LEO B CBB L01	793,97	176	D141784	MAGNETIC LOOP 8MT		371	I700005 10001	MERAK 400		113
D110912	COMPASS - ISOCARD	13,92	355	D113768 00002	LEO B CBB W01	765,57	176	D141860	UHF WINDSHIELD TAG BFT	12,33	399	I700006 10001	MERAK 600		113
D110914	COMPASS - RING	13,92	355	D113789	VISTA SEL SW	180,15	209	D191099	CINGHIA DENTATA RPP8-15MM ANTIS.	785,71	199	I700008 10001	HAMAL 400		111
D110919	RFID PROXIMITY CARD 125KHZ	11,53	378	D113796 00002	ZARA BT L2	572,06	340	D191145	MIFARE PROXIMITY CARD 13,56MHZ	7,25	378	I700009 10001	HAMAL 600		111
D110926 00001	SPIRA 2X1	163,28	225	D113802 00002	SHYRA CPEM	452,95	345	D191186	FANFOLD GAP TICKETS BFT		378	I700032 10001	MERAK ARES		121
D110945	MAGNETIC LOOP 5MT		266	D113805 00002	B EBA TCP/IP GATEWAY	884,1	321	D191195	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10MM ANTIS - 30M	391	193	I700034 10001	HAMAL ARES		119
D111013	ME	149,92	81	D113807 00002	CLONIX 2E AC U-LINK 230	242,45	321	D191196	CINGHIA ANTISTATICA RPP5-12-KB2125 L.50 MT	652	205	I700044 10001	SHYRA AC 600		115
D111662	CLONIX 2	194,75	129	D113808 00003	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	243,71	321	D221073	CP	44,72	111	I700062 10001	VEGA		150
D111664	CLONIX 2 2048	280,55	129	D113811 00004	ALENA SW2	475,31	39	D221074	TB	8,44	364	I700073 10001	LEO B CBB L02		125
D111704	SSR5	197,73	356	D113812 00002	PERSEO CBE 230.P SD	880,45	283	D221573	CCI	8,44	362	I700078 10001	VENERE-BT-A-ETD 650		148
D111713 00001	MOP	19,96	358	D113824	MIME AC	161,44	165	D223066	CPEM	66,52	355	I700080 10001	VENERE-BT-A-DIS 850		148
D111761	ME BT	144,55	356	D113833 00002	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	582,33	39	D223072	CPEL	103,37	355	I700081 10001	SHYRA-F-800SLDN		115
D111888	KLEIO B RCA02 R1	82,27	327	D113836 00002	VEGA BTL2 QUADRO CPEL	428,08	151	D223127	BC BONUS SCANNER SUPPORT		395	I700085 10001	VENERE-BT-A-DIS 1250		148
D111904	MITTO B RCB02 R1	60,47	329	D113948	LOOP DETECTOR PRO		371	D223237	CBOX DUO	103,37	355	I700091 10001	VENERE BT A - ARGO BT A20		153
D111905	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	65,95	329	D113984	RFID ISOCARD DESK READER 125KHZ		395	D223237 00001	CBOX FLAT	66,52	355	I700092 10001	VENERE BT A - ARGO BT A35		153
D111906	MITTO B RCB04 R1	67,08	329	D113999	LOOP DETECTOR LITE		371	D412377	BCP	62,29	151	I700096 10001	MERAK BT A V		117
D111907	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	72,56	329	D114024	ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.		393	D413445	TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM		371	I700098 10001	LEO B CBB SV		123
D111945	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	68,91	328	D114077	RECEIPT PRINTER KIT		394	D413530	BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM		371	I700125 10001	LEO B CBB SV 18D		123
D111946	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	68,91	328	D114092 00002	ALCOR AC A	509,77	81	D571053	CVZ	56,25	111	I700128 10001	MERAK BT A 18D		117
D111947	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	68,91	328	D114093 00002	RADIUS LED AC A R1	156,65	39	D571054	CFZ	55,68	117	N190039	CSP 10	110,1	363
D112048	COURTESY DISPLAY		395	D114093 00002	RADIUS LED BT A R1	164,52	41	D571491	CFZ6	122,77	129	N190040	CSP 20	197,15	363
D112086	MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHZ		395	D114094 00003	RADIUS LED AC A R0	81,01	49	D576215	ROLL THERMAL PAPER SUPPORT PIN		371	N190041	CSP 25	224,31	363
D112099	ETHERNET SWITCH 8P		393	D114094 00002	RADIUS LED BT A R0	79,18	41	D576216	ROLL THERMAL PAPER HUB		371	N190104	BIR C	58,64	70
D112196	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	67,76	329	D114098	CONTROL DESK IP TOUCH		379	D610180	CLS	8,44	79	N190106	STR	200,81	336
D112197	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	74,39	329	D114151 00002	GSM RECEIVER	865,96	358	D610256	CLS/82	7,3	92	N335008	APSP	20,6	37
D112198	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	72,56	329	D114168 00003	RADIUS LED BT A R1 W	164,52	37	D730178	PLE	39,93	37	N574005	SIBOX	181,98	365
D112199	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	79,18	329	D114176	KIT NEA LITE POLE MOUNTING		401	D730251	CBO	131,78	240	N574039	BOX	128,28	43
D112200	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	75,64	328	D114183 00002	LUNA AC B 230V 50/60HZ	127,92	169	D731559	TOTEM PAN/SEM 2L RAL	Su rich.	294	N728002	BSC	133,61	92
D112201	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	75,64	328	D114215 00002	THALIA BT A DUO	710,7	37	D831081	CMS	10,27	96	N728022	AQ6	449,87	251
D112202	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	75,64	328	D114218 00002	ZARA BT A80	607,7	37	D940009	GAMA	237,09	249	N728026	AT 704	491,62	251
D112306	MITTO COOL C2	44,29	37	D114227	XPASS C 330/1200 HYDR. UNIT		313	FP205003	POS CLIENT		394	N728027	AT 504	457,17	251
D112318	MITTO COOL C4	44,81	37	D114228	XPASS C 330/1200 HYDR. UNIT + EFO		313	FP205007	POS CLIENT SLIM		394	N728028	AT 502	296,87	251
								FP205010	ESPAS 20-T		376	N728030	AT 706	783,13	251
												N728031	AT3	298,12	247
												N728032	AT5	431,16	247

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.	CODICE	PRODOTTO	€	PAG.	CODICE	PRODOTTO	€	PAG.	CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
N728033	AQ3	276,33	247	N733646	ARB KUSTOS ANTERIORE	74,95	41	P111053	CM2000	227,96	363	P111720 00002	SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE	857,14	191
N728034	AQ5	415,42	247	N733951	FCE	140,34	51	P111054	CM3000	299,95	363	P111722 00002	SASA 2AM SIST SFOND. 2 ANTE MOB	1.500,00	192
N728038	AT6	543,65	247	N733955	SAFM	51,46	153	P111055	CM4000	376,17	363	P111723 00002	SASA 2AMF SIST SFOND. ANTE 2 MOB + 2 FX	1.785,71	192
N728052	LAS	209,24	43	N733956	SAFM L	73,82	153	P111056	CM5000	435,38	363	P111749	KIT ESPANSIONE MODULO VISTA SL - 2 ANTE	178,57	199
N733020	SEB	88,3	155	N733993	BTCF-120E PLUS	281,81	51	P111156	PPR	35,71	191	P111751	OA-AXIS II	357,14	192
N733036	MOX	34,45	359	N733994	BTCF-120E PLUS INOX	946,41	51	P111183	CREP	156,65	165	P111753	OA-AXIS T	321,43	192
N733038	CA1	536,11	155	N734921	LBA	64,68	55	P111272	CELLULA 50	180,84	361	P111754	OA-203C	321,43	192
N733039	CA1C	668,81	155	N735002	SFR B	30,23	37	P111274	RME 1 BT	780,63	225	P111755	OA-PRESENCE TN	412,44	192
N733040	CA2	440,31	155	N735002 00001	SFR B - COMPLETA	41,08	37	P111325	RIP	617,36	360	P111756	OA-EDGE T 340 1M	474,75	209
N733041	CA2C	658,54	155	N735003	SFR-L B	38,68	37	P111376	SCS 1	52,6	165	P111757	OA-EDGE T 700 1M	482,49	209
N733042	CAS1	694,83	155	N735003 00001	SFR-L B - COMPLETA	49,63	37	P111377	SCS 1 MA	51,46	356	P111759	OT 3	163,84	192
N733048	CAS2	579,25	155	N735057	LS12	198,3	55	P111391	CELLULA RFL	323,57	361	P111768	BBV BATT MODULO VISTA SL	214,29	197
N733066 00001	CPS DX	466,19	92	N735058	LS18	229,21	55	P111399	IT23	92,54	356	P111772	RADIO 4 MITTO KIT	299,38	357
N733066 00002	CPS SX	466,19	92	N998600	AMV	18,14	43	P111400	FLC 8K2	142,74	357	P111775	TFS	48,37	43
N733066 00003	FCS DX	627,63	92	N998613	AMIP	51,46	37	P111401 00001	VENTIMIGLIA NS	247,35	70	P111782	COMPACTA A20-180	93,78	37
N733066 00004	FCS SX	627,63	92	N999060	APT	89,85	149	P111405	TELECOMANDO	133,61	360	P111786	LOOP DETECTOR PRO 230V	553,92	225
N733069	SET/S	113,65	145	N999060 00001	APT S	20,13	149	P111406	SPOTFINDER	610,74	360	P111798	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57	193
N733074	CAS1L	466,39	155	N999131	NAT	26,58	81	P111407	FALCON	964,29	153	P111803	BBV BATT. MODULO VISTA SLK	214,29	191
N733075	CAS2L	692,43	155	N999151	SFD	98	111	P111409	S RFLP	44,72	361	P111803 00002	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO	232,14	191
N733092	CPS G	661,52	92	N999156	SFI	62,29	117	P111449	RAU	68,91	357	P111807	IXIO-DT3 SENSORE DI SICUREZZA E APERTURA	678,57	205
N733112	CBA	89,22	151	N999320	CVZ-S	32,84	111	P111450 00002	BAR C 2	211,64	134	P111808	BLB	535,71	205
N733113	CBASL	133,49	151	N999325	SMS014	29,66	165	P111450 00004	BAR C 4	313	363	P111809	FRM	571,43	205
N733114	CBAC	106,31	151	N999369	CP SD	28,97	355	P111450 00006	BAR C 6	612	363	P111810	PEM	189,29	205
N733119	CBAS	114,67	151	N999370	TA BIN	21,23	149	P111451 00002	BAR C BA 2	282,38	336	P111812	MURA A30	120,94	334
N733120	CTA	65	151	N999404	CABLE N BT	1.308,53	41	P111451 00004	BAR C BA 4	544,8	363	P111814	KIT EASYXAS B-EBA WIFI EVO + ANTENNA ESTERNA	195,7	56
N733121	SFZ	70,74	177	N999443	PL LX BT	54,99	79	P111451 00006	BAR C BA 6	455	364	P111815	CCI MURA CONTENITORE INCASSO	24,18	334
N733129	CTA2	43	151	N999465	DCW BAT	779,48	336	P111465	PROXIMA BLUE	2.031,77	353	P111816	EASYXAS B-EBA WIFI EVO	154,5	56
N733148	COR 30	199,54	153	N999468	PEG CCP	61,04	177	P111466	B EBA INPUT/OUTPUT	181,98	357	P111817	LZR FLATSCAN SW LEFT BLACK	1.472,45	209
N733149	COR 40	208	153	N999471	ECOSOL PANEL	241,87	323	P111467	B EBA WIE INPUT/OUTPUT	132,47	186	P111818	LZR FLATSCAN SW RIGHT BLACK	1.472,45	209
N733221	CBAC-G	118,64	151	N999473	ECOSOL POST BR	81,7	323	P111468	B EBA RS 485 LINK	183,24	113	P111820	KIT EASYXAS B-EBA MOBILE + ANTENNA ESTERNA + SIM	329,6	56
N733288	BLP	65	151	N999475	ECOSOL SECURITY	39,93	323	P111469	B EBA BLUE GATEWAY	461,96	321	P111821	EBD	185,4	37
N733299	CTBP	160	151	N999476	ECOSOL CABLE	481,35	323	P111510	U-BASE 2 PC	454,09	321	P111822	EBT	185,4	37
N733304	E180	360,98	51	N999477	ECOSOL CHARGER	643,37	323	P111515	SHEDIR B CBC 02 L01	100,4	165	P111826	REM 2048	92,7	357
N733336	PIG 14/ULISSE S	95,49	153	N999510	X EF1	133,03	169	P111526	DESME A15	96,76	361	P111827	REFLECTA	165	361
N733337	PIG 30/ULISSE S	172,4	153	N999521	CLIP1 B 00 R03	61,04	327	P111528	THEA A15 O.PF	178,44	56	P111828	KIT CLONIX + RAU	263,7	357
N733338	PIG 12/ULISSE S	100,4	153	N999522	CLIP B 00 R04	61,04	327	P111529	U-PROG	907,04	321	P1113035	MAGIC SWITCH	404,71	191
N733339	PIG 18/ULISSE S	102,23	153	N999542	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	5.960,45	329	P111530	B EBA RS 485 GATEWAY	218,94	321	P1113036	MASTER/SLAVE SW260 CABLE	67,47	209
N733391	PBE	90,97	149	N999543	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ	6.603,82	329	P111536	AKTA A30	182,67	336	P115001	SM2	95	151
N733392	SCC	72	51	N999592	CKK	122,77	153	P111537	ERIS A30	391,22	336	P115003	ST	137,26	149
N733397	BTCF 120 E	269,72	51	N999620	SAS1 KIT B GDA 260 B01	65,26	145	P111538	ACV30	98,57	336	P115005	SM1	50	145
N733398	BTCF 120 E INOX	900,99	51	N999621	SAS2 KIT B GDA 260 B01	100,97	145	P111653	VIO-DT2	410,71	192	P115015 00001	BIN B GDA 3020 CAT	114,19	145
N733408	ERV	178,57	191	N999629	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW	267,33	329	P111654	VIO-DT1	464,29	192	P115015 00002	BIN B GDA 3620 CAT	128,24	145
N733421	RCA	92,54	43	N999726	MITTO B RCB04 R1 4CH 10PZ	556,89	329	P111656	VIO-ST	357,14	192	P115015 00003	BIN B GDA 2X1510 CAT	136,46	145
N733422	RCAL	126,99	43	N999727	MITTO B RCB04 R1 4CH 100PZ	5.392,04	329	P111657 00001	4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700	731,68	209	P115015 00004	BIN B GDA 2X1810 CAT	142,75	145
N733424 00001	ARB ORO - LUX	106,45	81	N999735	AAP	256	43	P111657 00002	4SAFE SENSORE SICUR. IR MONIT.SW/2MOD/700	1.353,95	209	P115026 00001	BIN B GDA 3020 BELT	171,78	145
N733426	ARB LUX	121,51	79	N999802	MITTO COOL C4 PAINT	169,95	324	P111657 00003	4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900	1.381,79	209	P115026 00002	BIN B GDA 3620 BELT	240,62	145
N733449	PEGASO ADA	209,24	177	N999898	MITTO COOL C4 10 PZ CUSTOMIZED	10	330	P111662	VIO-M	321,43	192	P115026 00003	BIN B GDA 2X1510 CINGHIA	203,63	145
N733474	ARB LUX G	207,42	79	P111001 00003	RME 2	852,62	225	P111677	PUSH PLATE	364,65	192	P115026 00004	BIN B GDA 2X1810 CINGHIA	278,16	145
N733474 00001	ARB GIUNO	134,86	79	P111050	CM1000	170,57	363	P111681	PRV AA SL	107,14	191	P115029	BRTS	288,78	149
N733480 00001	FCS BT	682,06	89	P111051	CM1500	197,73	363	P111683	KIT FPA1	214,29	192				
N733502	SCP	588,38	51	P111052	CM1700	211,64	363	P111685	KIT FPA2	250	192				
								P111714	THEA A15 O.PF UNI	185,63	332				

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
P115035 00001	BIN 1250-2900 CATENA	144,2	148
P115035 00002	BIN 1250-3500 CATENA	164,8	148
P115036 00001	BIN 650-850 CATENA 2900	115,36	148
P115036 00002	BIN 650-850 CATENA 3500	135,96	148
P115036 00005	BIN 650-850 CATENA 2X1750	156,56	148
P115037 00001	BIN 650-850 CINGHIA 2900	107,12	148
P115037 00002	BIN 650-850 CINGHIA 3500	127,72	148
P115037 00004	BIN 650-850 CINGHIA 2X1750	148,32	148
P115038	SAB BOTTICELLI BT A 1250	22,37	149
P118001	JANICA SOFTWARE FULL		396
P118002	DATABASE SOFTWARE		398
P118003	NEA ANPR SOFTWARE		398
P118004	UNIVERSAL ANPR SOFTWARE		398
P118005	ADD ON SERVICES		389
P118006	TELEPASS INTEGRATION		398
P120001 00001	KIT LIGHT	319,91	248
P120001 00002	KIT LIGHT1	433,56	248
P120005 00001	KIT MCL LIGHT	379,7	252
P120006	KIT MCL LAMPO	232,18	252
P120018	THERMO	319,24	249
P120056	MLR2.5	116,72	231
P120057	MLB3	116,72	231
P120058	MLV5	116,72	232
P120059	MLC7.5	370,11	228
P120060	MLC9	370,11	228
P120061	MLC9.5	370,11	228
P120072	KIT ML MCL40	255,22	252
P120074	BAT KIT GIOTTO M BG	360,42	240
P120081	MLC11	440,17	228
P120087 00005	BOOM PS60 NCG	429,33	239
P120089 20001	LIGHT PS/ES 30-IP67	159,61	224
P120089 20002	LIGHT PS/ES 40-IP67	201,38	224
P120089 20003	LIGHT PS/ES 50-IP67	243,14	224
P120089 20004	LIGHT PS/ES 60-IP67	284,78	224
P120096	LIGHT 3 X BL-SMALL-SN R/G	Surich.	232
P120100	OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36	105,00	239
P120103	OMEGA ES	105,00	239
P120117 00004	PCA ES N6	162,5	243
P120125	TOP LIGHT GU36	175	243
P120126	KIT ML65-L	140	243
P120127	KIT ML81-H	260	244
P120128	CBO PRO	80	245
P121022	Q.BO KEY WM	65,26	56
P121023	Q.BO KEY WM AV	81,01	137
P121024	Q.BO TOUCH	263,1	62
P121025	Q.BO PAD	227,39	186
P121028	MIME PAD	112,5	165
P123025	B 00 R02	16,89	62
P123032 00001	EBP AC A 230V 50/60HZ	258,77	39
P123032 00003	EBP BT A 24V	301,09	37
P123033	CSE 52 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 52 MM)	93,1	364

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
P123034	CSE 75 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 75 MM)	159,61	364
P125002	SB BAT	320,48	356
P125005	BT BAT	365,9	149
P125006	CB EOS	324,72	355
P125007	BT BAT1	308,39	151
P125008	VIRGO BAT	305,43	43
P125009	BT BAT2	349,47	356
P125011	BAT KIT 2	335,66	252
P125014	IT23	128,24	357
P125015	SFSP	273,94	129
P125016	SP3500 SAFETY	171,14	129
P125018	THEKE B PRA 01	1.186,45	117
P125020	BBT BAT	446,9	47
P125035	SL BAT2	239,48	111
P125038	BAT KIT MCL BT A	348,33	253
P125042	KABP	18,14	151
P125047	BT BAT 3	207,42	149
P125050	TX WIRELESSBAND 2.R	190,54	117
P125052	BBT BAT CBOX DUO	380,59	37
P125053	BBT BAT CBOX FLAT	380,59	355
P125054	BT BAT 4	358,5	45
P130002	CAL 60/100	36,29	165
P130012	RUL 60/3	102,8	165
P130013	BLOCCANTI 50	93,1	165
P135005	LRV	132,47	47
P2010041E	ESPAS TICKET PRINTER		395
P2010042E	ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER		378
P208005EA-B	QUADRO ESPAS 30 EA		391
P208005EN-B	QUADRO ESPAS 30 EN		391
P208005IA-B	QUADRO ESPAS 30 IA		391
P208005IN-B	QUADRO ESPAS 30 IN		391
P20910000	ESPAS 10 COIN		367
P2092EU10	ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR		367
P2092EU20	ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR		367
P2093EU00	ESPAS 10 MONEY BOX PLUS EUR		367
P211E20A10	ESPAS 20-SA CIT-BUS		374
P211E20A11	ESPAS 20-SA		374
P211E20I10	ESPAS 20-I CIT-BUS		370
P211E20I11	ESPAS 20-I		370
P211E20U10	ESPAS 20-U CIT-BUS		372
P211E20U11	ESPAS 20-U		372
P211E2NI10	ESPAS 20-I SCN CIT-BUS		370
P211E2NI11	ESPAS 20-I SCN		370
P211E2RU10	ESPAS 20-U PLUS CIT-BUS		372
P211E2RU11	ESPAS 20-U PLUS		372
P22312M5	TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY MASTER		378
P22316B0	TRAFFIC LIGHT 2-SIDE PANEL IT		378
P22319M5	TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY SLAVE		378
P22322M5	TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY MASTER - HORIZONTAL		378
P22329M5	TRAFFIC LIGHT PANEL 3 DIGIT DISPLAY SLAVE - HORIZONTAL		378

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
P800015	TOKENS		367
P800044	ROLL THERMAL PAPER		371
P800128	ESPAS 10 PROGRAMMER KIT		367
P800132	485-TCP/IP CONVERTER KIT		381
P800136	BC BONUS LAN		394
P800137	KIT INTERLOCK FOR PARKING		381
P800138	KIT DENEBO TO DENEBO		381
P800139	KIT PARKING SERVER		397
P800140	KIT POS CLIENT		397
P800141	RADIOMODEM RTX 868MHZ (SLAVE)		378
P800142	COPPIA RADIOMODEM RTX 868MHZ (MASTER)		378
P800145	MONITOR FULL HD 21.5" CON CAVO HDMI		393
P800146	UHF ISOCARD TAG - 25PCS		399
P800147	PARKING SERVER PRO		393
P800155	TUVA		399
P800156	ANALOGUE DIALER TO SIM GSM		379
P800157	KIT MOUSE AND KEYBOARD		393
P800158	RS232 TO USB CABLE CONVERTER		397
P800160	POWERED USB HUB		397
P800161	ROAD ENCLOSURE WITH INSPECTION PLINTH FLOOR MOUNTING FRAMES FOR ROAD ENCLOSURE		379
P800162	TUVA LITE TCP/IP		399
P800165	CIT-IP EXTERNAL MODULE 1P		379
P800166	EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH		393
P800171	CONTROL DESK IP		379
P800173	TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM		294
P800174	QUADRO STAZIONE BACKUP		381
P903013	CC RFL	61,04	362
P903014	CM RFL	102,8	362
P903020	APL	80,43	332
P903022	PHP BI	18,14	332
P903024	ACV20	81,7	362
P903025	PHP ADA	23,62	336
P903026	PHP3	170,57	359
P903028	PHP A	148,77	62
P903029	PHP2 A	237,66	332
P903030	PHP4 A	231,04	332
P903032	ADA CC A	23,62	332
P903033	ADA PHP A	13,92	332
P903034	ADA PHP MURA	22,37	334
P910046 00002	WIND RMB 350B 200-230 EF	810,86	169
P910052 00001	REEL EASY B10 230V W45	152,43	165
P910052 00002	REEL EASY B20 230V W45	157,8	165
P910052 00003	REEL EASY B30 230V W45	163,28	165
P910052 00004	REEL EASY B50 230V W45	193,51	165
P910053 00002	WIND AC A230/240-76 EF 230V	591,34	169
P910054 00002	WIND AC A470/240-76 EF 230V	862,32	169
P910055 00002	WIND AC A170/200-60 230V	224,96	169
P910056 00002	WIND AC A170/200-60 EF 230V	263,71	169

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
P915007 00001	BERMA R	1.700,00	155
P915009 00001	BERMA SA R	1.800,00	155
P915105 00001	BERMA SEB R	1.700,00	155
P915136 00002	PHEBE BT A U	570	150
P915136 00003	PHEBE BT A SQ	405	150
P915137 00002	PHEBE BT A U IP44	600	150
P915137 00003	PHEBE BT A SQ IP44	415	150
P915199 00002	TIZIANO B GDA 260 S01	340	145
P915211 00002	BOTTICELLI BT A 650	360	147
P915211 00005	BOTTICELLI BT A650 VERDE	464,53	147
P915212 00002	BOTTICELLI SMART BT A 850	380	147
P915212 00005	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	450	147
P915213 00002	BOTTICELLI SMART BT A 1250	480	147
P915213 00006	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	550	147
P925203 00004	PEGASO BCJA625L01	1.424,23	176
P925203 00005	PEGASO BCJA645W01	1.378,56	176
P925203 00006	PEGASO BCJA625L11	1.437,14	179
P925203 00007	PEGASO BCJA645W11	1.438,68	179
P925204 00004	PEGASO BCJA625L02	1.390,39	176
P925204 00005	PEGASO BCJA645W02	1.351,79	176
P925204 00006	PEGASO BCJA625L12	1.570,29	179
P925204 00007	PEGASO BCJA645W12	1.863,71	179
P925205 00003	PEGASO BCJA620L01	1.299,33	176
P925205 00004	PEGASO BCJA620L11	1.744,60	179
P925207 00001	SP3500 TRI 400	6.986,61	129
P925221 00002	DEIMOS ULTRA BT A400	785,53	113
P925222 00002	DEIMOS BT A400	680,34	111
P925222 00003	DEIMOS BT A400 V	732,93	111
P925223 00002	DEIMOS ULTRA BT A600	872,02	113
P925224 00002	DEIMOS BT A600	785,53	111
P925224 00003	DEIMOS BT A600 V	813,94	111
P925230 00002	DEIMOS AC A600	867,8	115
P925230 00003	DEIMOS AC A600 V	893,69	115
P925231 00005	DEIMOS AC A800 SQ	860,49	115
P925236 00002	ICARO SMART AC A2000	1.951,34	125
P925237 00002	ICARO SMART AC A2000 V	2.019,10	125
P925238 00002	ICARO ULTRA AC A2000	2.179,97	127
P925244 00003	SP3500 SF TRI 400	6.076,60	129
P925253 00002	DEIMOS AC A800 SL DN	965,11	115
P925253 00003	DEIMOS AC A800 V SL DN	983,26	115
P925256 00002	ICARO VELOCE SMART AC A1000	2.227,10	123
P925258 00002	ARGO SMART BT A 20	1.030,00	152
P925260 00002	ARGO SMART BT A 35	1.100,00	152
P925265 00002	ICARO VELOCE SMART AC A2000	2.282,09	123
P926187 00002	ARES BT A1500	1.384,18	119
P926188 00002	ARES BT A1500 V	1.422,86	119
P926189 00002	ARES BT A1000	1.307,39	119
P926190 00002	ARES BT A1000 V	1.370,83	119
P926191 00002	ARES ULTRA BT A1500	1.481,50	121
P926193 00002	ARES ULTRA BT A1000	1.436,78	121
P926198 00002	ARES VELOCE SMART BT A500	1.560,10	117

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
P926199 00002	ARES VELOCE SMART BT A1000	1.598,79	117
P930010 00005	SUB G DX	2.410,91	91
P930010 00006	SUB G SX	2.410,91	91
P930012 00005	SUB R DX	2.388,54	91
P930012 00006	SUB R SX	2.388,54	91
P930013 00007	SUB ER DX	2.386,14	91
P930013 00008	SUB ER SX	2.386,14	91
P930014 00005	SUB EL DX	2.337,19	91
P930014 00006	SUB EL SX	2.337,19	91
P930026 00001	SUB DX	2.292,36	91
P930026 00002	SUB SX	2.292,36	91
P930027 00001	E5 BT A18	806,07	54
P930027 00003	E5 BT A12	780,05	54
P930123 00001	SUB BT	2.507,08	89
P930129 00002	VIRGO SMART BT A 20	1.187,02	43
P930130 00002	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	729,85	43
P930131 00002	ELI VELOCE AC A35	950,62	51
P930132 00002	ELI AC A40	994,77	51
P930133 00002	ELI VELOCE BT A35	879,89	52
P930134 00002	ELI BT A40	977,78	52
P930135 00002	VIRGO BT B20	1.222,63	45
P930136 00002	VIRGO BT B20 SLAVE	751,75	45
P935009 00001	LUX	923,93	84
P935010 00001	LUX B	1.215,43	84
P935011 00001	LUX 2B	1.215,43	84
P935012 00001	LUX L	1.188,85	98
P935013 00001	LUX G	1.340,60	84
P935014 00001	LUX GV	1.418,63	84
P935017 00001	FORB	2.172,58	181
P935019 00001	FORB R	2.193,22	181
P935035 00001	LUX MB	945,14	84
P935039 00001	LUX FC 2B	1.564,33	84
P935046 00002	LUX R 2B SN2	1.626,63	84
P935049 00001	LUX LR	1.561,93	84
P935058 00001	ORO E	717,77	81
P935059 00001	ORO	732,93	81
P935060 00001	P7	2.052,99	87
P935061 00001	P4,5	1.959,77	87
P935065 00002	IGEA	1.181,55	49
P935070 00002	IGEA BT	1.225,13	47
P935072 00002	IGEA LB BT	1.245,76	183
P935077 00001	IGEA LB	1.216,40	183
P935105 00001	GIUNO ULTRA BT A20	1.023,19	78
P935106 00001	GIUNO ULTRA BT A50	1.147,66	78
P935127 00002	KUSTOS BT B25	618	40
P935128 00002	KUSTOS BT B40	669,5	40
P935129 00002	PHOBOS BT B25	473,8	36
P935130 00002	PHOBOS BT B40	535,6	36
P935131 00002	PHOBOS BT B35 VELOCE	587,1	36
P935132 00002	PHOBOS AC B25	576,8	39
P935133 00002	PHOBOS AC B50	648,9	39
P940062 00002	MOOVI 30	1.983,39	255

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
P940062 00102	MOOVI 30 RAL	3.256,33	255
P940063 00002	MOOVI 30 RMM	2.151,45	255
P940063 00102	MOOVI 30 RMM RAL	3.422,57	255
P940064 00002	MOOVI 30S	2.389,11	255
P940064 00102	MOOVI 30S RAL	3.655,43	255
P940065 00002	MOOVI 60	2.164,80	255
P940065 00102	MOOVI 60 RAL	3.467,29	255
P940066 00002	MOOVI 60 RMM	2.248,89	255
P940066 00004	MOOVI 60RMM INOX	4.677,93	255
P940066 00102	MOOVI 60 RMM RAL	3.517,49	255
P940100 00002	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	2.892,83	239
P940100 00102	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	4.686,38	239
P940101 00002	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	3.212,75	239
P940101 00102	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS	Su rich.	239
P960577 00002	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	2.821,43	211
P960578 00002	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	2.357,14	211
P960614 00002	KIT PROFILI VISTA SL A200 3m	607,14	199
P960615 00002	KIT PROFILI VISTA SL A200 4,4m	785,71	199
P960616 00002	KIT PROFILI VISTA SL A200 6m	964,29	199
P960621 00002	KIT MODULO VISTA SL A200 SMART	1.250,00	199
P960666 00002	VISTA SW 260 MXL	2.142,86	209
P960667 00002	VISTA SW 260 SXL	2.607,14	209
P960668 00002	KIT MODULO VISTA SLK A150 SMART - 230V	1.178,57	193
P960669 00002	KIT MODULO VISTA SLK A100 SMART - 230V	1.142,86	194
P960671 00002	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14	193
P960672 00002	KIT PROFILI VISTA SLK 3M	464,29	193
P960673 00002	KIT PROFILI VISTA SLK 6M	785,71	193
P960680 00002	VISTA SLK A150 SMART-114	2.678,57	191
P960681 00002	VISTA SLK A150 SMART-121	2.857,14	191
P960682 00002	VISTA SLK A150 SMART-214	2.857,14	191
P960683 00002	VISTA SLK A150 SMART-221	3.035,71	191
P960684 00002	VISTA SLK A150 SMART-229	3.214,29	191
P960685 00002	VISTA SLK A100 SMART-114	2.589,29	191
P960686 00002	VISTA SLK A100 SMART-121	2.768,23	191
P960687 00002	VISTA SLK A100 SMART-214	2.767,86	191
P960688 00002	VISTA SLK A100 SMART-221	2.946,43	191
P960689 00002	VISTA SLK A100R SMART-229	3.125,00	191
P960690 00002	VISTA SLK A100R SMART-114	2.500,00	191
P960691 00002	VISTA SLK A100R SMART-121	2.678,57	191
P960692 00002	VISTA SLK A100R SMART-214	2.678,57	191
P960693 00002	VISTA SLK A100R SMART-221	2.857,14	191
P960694 00002	VISTA SLK A100R SMART-229	3.067,23	191
P960695 00002	VISTA SL A200 SMART-114	3.112,23	197
P960696 00002	VISTA SL A200 SMART-121	3.392,86	197
P960697 00002	VISTA SL A200 SMART-214	3.392,86	197
P960698 00002	VISTA SL A200 SMART-221	3.578,23	197
P960700	KIT MODULO VISTA EMERGENCY 100-240V	2.785,71	205
P970034 00102	STOPPY O RAL	Su rich.	289

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
P970048	RECEIPT PRINTER ROLL PAPER		394
P970108 00002	STOPPY O RAL 7015	Su rich.	289
P970109 00002	STOPPY H O RAL 7015	Su rich.	289
P970269 00103	RANCH E 330/1200C L RAL 7015 DISS.FISSO	Su rich.	316
P970269 00303	RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316	Su rich.	316
P970269 20103	RANCH E 330/1200C L RAL DISS.FISSO	Su rich.	316
P970318 00002	XPASS C 330/1200	Su rich.	313
P970318 00102	XPASS C 330/1200 RAL	Su rich.	313
P970318 00302	XPASS C 330/1200 SS316L	Su rich.	313
P975073	TRAFFIC LIGHT PANEL IT		378
P975093	KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE		399
P975104	NEA LITE ANPR G-4D		400
PA1D401R10000	ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-ITA RF		388
PA1D401R11000	ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-ITA RF CIT-BUS		388
PA1D401R12000	ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-ITA RF CIT-IP		389
PA1D410R10000	ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF		389
PA1D4A0R10000	ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF		389
PA1D4F0R10000	ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF		389
PA1D4F0R11000	ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS		389
PA1D4F0R12000	ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP		389
PA1D4F1R10000	ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-ITA RF		389
PA1D4F1R11000	ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-ITA RF CIT-BUS		389
PA1D4F1R12000	ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-ITA RF CIT-IP		389
PA2D040R10000	ESPAS 30-I ULTRA RF		380
PA2D040R11000	ESPAS 30-I ULTRA RF CIT-BUS		380
PA2D040R12000	ESPAS 30-I ULTRA RF CIT-IP		380
PA2D060R10000	ESPAS 30-I ULTRA RF T		380
PA2D060R12000	ESPAS 30-I ULTRA RF CIT-IP T		380
PA2D140R10000	ESPAS 30-I ULTRA SCN RF		380
PA2D140R11000	ESPAS 30-I ULTRA SCN RF CIT-BUS		380
PA2D140R12000	ESPAS 30-I ULTRA SCN RF CIT-IP		380
PA2D160R12000	ESPAS 30-I ULTRA SCN RF CIT-IP T		380
PA3D140R10000	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF		382
PA3D140R11000	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-BUS		382
PA3D140R12000	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-IP		382
PA3D160R10000	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF T		382
PA3D160R12000	ESPAS 30-U ULTRA SCN RF CIT-IP T		382
PA3D240R10000	ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF		382
PA3D240R11000	ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-BUS		382
PA3D240R12000	ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-IP		382
PA3D260R12000	ESPAS 30-U ULTRA PLUS RF CIT-IP T		382
PA4D141R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF		384
PA4D141R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-ITA RF CIT-IP		384
PA5D040R10000	ESPAS 30-A ULTRA RF		386
PA5D040R11000	ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-BUS		386
PA5D040R12000	ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-IP		386
PA5D060R12000	ESPAS 30-A ULTRA RF CIT-IP T		386
PA6D040R10000	ESPAS 30-IH ULTRA RF		380
PA6D040R11000	ESPAS 30-IH ULTRA RF CIT-BUS		380

CODICE	PRODOTTO	€	PAG.
PA6D140R12000	ESPAS 30-IH ULTRA SCN RF CIT-IP		380
PA7D140R10000	ESPAS 30-UH ULTRA SCN RF		382
PA7D140R11000	ESPAS 30-UH ULTRA SCN RF CIT-BUS		382
PA7D240R12000	ESPAS 30-UH ULTRA PLUS RF CIT-IP		382
PA8D040R10000	ESPAS 30-AH ULTRA RF		386
PA8D040R11000	ESPAS 30-AH ULTRA RF CIT-BUS		386
PA8D040R12000	ESPAS 30-AH ULTRA RF CIT-IP		386
R400005	MIME AC KIT	209,81	325
R400007	MIME AC TX KIT	209,81	325
R400008	MIME AC PAD KIT	242,45	325
R400009	KIT COMPACTA - PHP	179,58	51
R400010	B EBA IO HOMECONTROL DRIVER BFT KIT	400,92	356
R915150 00002	PHEBE BT A U KIT ITA	1.237,20	150
R915152 00004	BOTTICELLI BT A850 KIT	803,4	147
R920110	EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT	588,94	117
R920111	KIT WIRELESSBAND 2.R	411,75	117
R925264 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	1.039,51	113
R925266 00002	DEIMOS BT KIT A400 ITA	938,54	111
R925268 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	1.117,43	113
R925270 00002	DEIMOS BT KIT A600 ITA	1.041,90	111
R925280 00002	DEIMOS AC KIT A600	1.086,62	115
R925294 00001	ARES ULTRA BT KIT A1000	1.670,77	121
R925333 00002	DEIMOS AC KIT A800 SL DN	1.191,25	115
R925340 00001	ARES VELOCE SMART BT KIT A500	1.800,16	117
R925341 00001	ARES ULTRA BT KIT A1500	1.708,89	121
R930148 00001	ELI VELOCE BT A35 KIT	2.296,00	52
R930149 00001	ELI VELOCE AC A35 KIT	2.335,94	51
R930150 00002	VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA	1.939,81	43
R930153 00001	ES SMART BT KIT A18	2.341,98	54
R930153 00003	ES SMART BT KIT A12	1.443,97	54
R930154 00002	ELI SMART BT KIT A40	2.392,76	52
R930155 00002	VIRGO BT B20 KIT ITA	1.998,00	45
R930157 00001	E5 BT A18 KIT THALIA BT A80 DUO	2.435,58	54
R930157 00003	E5 BT A12 KIT THALIA BT A80 FLAT	1.516,10	54
R930158 00002	ELI VELOCE BT A35 KIT THALIA BT A80	2.364,88	52
R930159 00002	ELI BT A 40 KIT THALIA BT A80	2.463,76	52
R935217 00002	LUX MB KIT	2.548,15	97
R935222 00002	ORO KIT	1.963,99	81
R935330 00001	GIUNO ULTRA BT KIT A20 ITA	2.739,25	78
R935358 00002	PHOBOS BT B25 SMART KIT	1.783,96	36
R935359 00002	PHOBOS BT B40 SMART KIT	1.886,96	36
R935360 00002	PHOBOS VELOCE BT B35 EASY AXS KIT	2.163,00	36
R935361 00002	KUSTOS BT B25 SMART KIT	1.989,96	40
R935362 00002	KUSTOS BT B40 SMART KIT	2.092,96	40
R935384 00002	PHOBOS BT B25 EASY AXS KIT	1.947,00	36
R935385 00002	PHOBOS BT B40 EASY AXS KIT	2.018,00	36
R965005 00001	WIND AC A KIT 170/200-60 EF AUTO	580,15	169
R965005 00002	WIND AC A KIT 170/200-60 EF UP	422,69	169

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.



EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI
+ ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE
+ ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE
PLUG&PLAY**



**SEMPRE
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ
CONNESSI**



**EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI**





U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.

-SECURITY

UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.




È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

Con **Bft Easy Set** installare un'automazione ad anta battente non è mai stato così facile!



Grazie all'esclusiva app "Bft Easy Set", da oggi, con pochi, semplici passaggi, è possibile calcolare automaticamente le quote di installazione delle staffe per gli operatori ad anta battente. L'applicazione consente di scegliere in base alle misure dell'anta e del pilastro, l'angolo di apertura dell'anta. Disponibile presto per il tuo smartphone con Android o iOS!

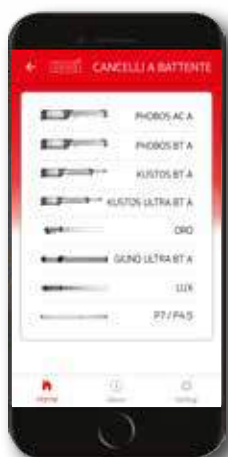

1. Scegli il tuo operatore per cancelli battenti



2. Inserisci le misure base del varco e l'angolo di apertura desiderato



3. L'App calcola in automatico le misure di installazione



Bft, tecnologie, strumenti, protocolli

L'adozione di tecnologie e protocolli esclusivi e sicuri assicura prestazioni sempre ottimali e fa degli automatismi BFT dei veri e propri concentrati di innovazione, qualità, affidabilità.



EasyAXS

EasyAXS è la nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi Bft per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali. Con le sue soluzioni, Bft permette al mondo degli accessi di fare un balzo in avanti. Installatori e utenti finali possono beneficiare dei vantaggi della connettività grazie a un sistema affidabile, sicuro e conveniente.



U-Security

U-Security è una nuova tecnologia di BFT che, oltre ad incorporare una nuova trasmissione Rolling code criptata, integra anche le funzionalità del sistema Er-Ready e introduce una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi BFT tramite lettura con QR-CODE. Il nuovo sistema di codifica Rolling code ha una chiave di cifratura che maschera il codice e impedisce la clonazione del radiocomando BFT con modelli terzi. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia integrano il sistema di codifica per la clonazione diretta dei radiocomandi (Er-Ready) e sono quindi tutti REPLAY. Inoltre con U-Security sarà possibile inserire radiocomandi su una ricevente BFT e programmarli usando il QR-code che si trova stampato sul guscio di ogni Mitto C grazie ad una specifica app.



Tragitto Dinamico

La spinta necessaria per operare in sicurezza. Questo sistema intelligente di gestione della coppia è basato sulla tecnologia a microprocessore delle centrali Bft. Acquisendo i dati da diversi indicatori, aggiorna il livello di spinta necessario per eseguire la manovra. D-Track rende inoltre più facile all'installatore predisporre le certificazioni previste dalla legge. Le centrali tradizionali non "leggono" l'esatta posizione del cancello e adottano di conseguenza livelli di spinta costanti, senza garantire una sensibilità stabile nel tempo durante le manovre di apertura e chiusura. I dispositivi Bft registrano invece le più piccole variazioni di forza del cancello o della porta dovute per esempio a differenze di temperatura o ad usura, fornendo costantemente al motore la coppia ottimale. Una centrale tradizionale non sarebbe in grado di rilevare le variazioni della spinta necessaria e finirebbe per segnalare la presenza di ostacoli inesistenti. Il sistema BFT garantisce quindi la massima sicurezza dell'impianto e il suo perfetto funzionamento, indipendentemente dalle condizioni climatiche, dalla temperatura o dal grado di usura meccanica.



Certificazione Nf

Certificazione di qualità. I prodotti con certificazione NF vengono periodicamente controllati da società di revisione indipendenti incaricate di verificare la qualità di ogni articolo. I criteri di verifica variano a seconda del prodotto e includono anche l'analisi dei diversi siti di produzione. Acquistando un prodotto certificato NF si ha la certezza che esso rispetti le norme in vigore e che sia stato sottoposto a rigorosi test di conformità.



Er - Ready

Nuovo sistema di codifica per la clonazione diretta dei telecomandi Basato su tecnologia a microprocessore, questo sistema permette di clonare ogni telecomando MITTO in un telecomando MITTO REPLAY. Il primo radiocomando, infatti, "insegnerà" al secondo il codice corretto per auto memorizzarsi nella ricevente durante il primo utilizzo. Il tutto avviene ai massimi livelli di sicurezza grazie all'impiego del sistema di trasmissione sicura Rolling Code.



24V

Una tecnologia precisa, sicura e affidabile La tecnologia a 24V di Bft assicura prestazioni ottimali con una puntuale regolazione del rallentamento in chiusura e in apertura. La sicurezza ne è un altro aspetto fondamentale garantendo l'arresto e l'inversione immediata della corsa in presenza di ostacoli. L'efficienza della tecnologia è garanzia dell'affidabilità del prodotto.



U-Security

U-Security è una nuova tecnologia di BFT che, oltre ad incorporare una nuova trasmissione Rolling code criptata, integra anche le funzionalità del sistema Er-Ready e introduce una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi BFT tramite lettura con QR-CODE. Il nuovo sistema di codifica Rolling code ha una chiave di cifratura che maschera il codice e impedisce la clonazione del radiocomando BFT con modelli terzi. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia integrano il sistema di codifica per la clonazione diretta dei radiocomandi (Er-Ready) e sono quindi tutti REPLAY. Inoltre con U-Security sarà possibile inserire radiocomandi su una ricevente BFT e programmarli usando il QR-code che si trova stampato sul guscio di ogni Mitto COOL e STYLE grazie ad una specifica app.



U-Link2.0

Evoluzione del protocollo di comunicazione U-link, U-link 2.0 mantiene una robusta protezione dei dati, l'approccio aperto che le consente di adattarsi a diversi linguaggi di comunicazione e la sua scalabilità che non pone limiti al collegamento di oggetti (B-eba) al network. Al tempo stesso evolve consentendo di inviare ma anche ricevere informazioni dalla centrale realizzando una comunicazione bi-direzionale. Supporta inoltre la tecnologia OTA che consente di aggiornare da remoto il firmware. Grazie a questo nuovo protocollo, più performante, sarà possibile programmare la centrale usando una specifica app e gestire anche molte informazioni sia in modalità locale (bluetooth) che da remoto (wifi / GSM), migliorando l'esperienza d'uso.



Tragitto Dinamico

La spinta necessaria per operare in sicurezza. Questo sistema intelligente di gestione della coppia è basato sulla tecnologia a microprocessore delle centrali Bft. Acquisendo i dati da diversi indicatori, aggiorna il livello di spinta necessario per eseguire la manovra. D-Track rende inoltre più facile all'installatore predisporre le certificazioni previste dalla legge. Le centrali tradizionali non "leggono" l'esatta posizione del cancello e adottano di conseguenza livelli di spinta costanti, senza garantire una sensibilità stabile nel tempo durante le manovre di apertura e chiusura. I dispositivi Bft registrano invece le più piccole variazioni di forza del cancello o della porta dovute per esempio a differenze di temperatura o ad usura, fornendo costantemente al motore la coppia ottimale. Una centrale tradizionale non sarebbe in grado di rilevare le variazioni della spinta necessaria e finirebbe per segnalare la presenza di ostacoli inesistenti. Il sistema BFT garantisce quindi la massima sicurezza dell'impianto e il suo perfetto funzionamento, indipendentemente dalle condizioni climatiche, dalla temperatura o dal grado di usura meccanica.



Certificazione Nf

Certificazione di qualità. I prodotti con certificazione NF vengono periodicamente controllati da società di revisione indipendenti incaricate di verificare la qualità di ogni articolo. I criteri di verifica variano a seconda del prodotto e includono anche l'analisi dei diversi siti di produzione. Acquistando un prodotto certificato NF si ha la certezza che esso rispetti le norme in vigore e che sia stato sottoposto a rigorosi test di conformità.



Er - Ready

Nuovo sistema di codifica per la clonazione diretta dei telecomandi Basato su tecnologia a microprocessore, questo sistema permette di clonare ogni telecomando MITTO in un telecomando MITTO REPLAY. Il primo radiocomando, infatti, "insegnerà" al secondo il codice corretto per auto memorizzarsi nella ricevente durante il primo utilizzo. Il tutto avviene ai massimi livelli di sicurezza grazie all'impiego del sistema di trasmissione sicura Rolling Code.



24V

Una tecnologia precisa, sicura e affidabile La tecnologia a 24V di Bft assicura prestazioni ottimali con una puntuale regolazione del rallentamento in chiusura e in apertura. La sicurezza ne è un altro aspetto fondamentale garantendo l'arresto e l'inversione immediata della corsa in presenza di ostacoli. L'efficienza della tecnologia è garanzia dell'affidabilità del prodotto.



Ecosol

Sistema alimentato ad energia solare adatto a tutte le installazioni in bassa tensione. Ecosol non è solo una tecnologia attenta all'ambiente, ma anche una soluzione pratica per porte e cancelli difficilmente raggiungibili dalla rete elettrica. Grazie alla compatibilità con tutti gli impianti a 24V, vecchi e nuovi, può essere installato in qualsiasi situazione. Ecosol, una carica pulita, rinnovabile e inesauribile.



Rolling Code

Per una trasmissione sicura, i trasmettitori BFT utilizzano un sistema di codifica Rolling Code che gestisce in totale sicurezza i comandi ed impedisce qualsiasi tipo di violazione esterna. La pressione di un tasto del trasmettitore invia alla centrale di comando un codice sempre diverso, identificabile solo dalla ricevente e accettato una sola volta. L'algoritmo generato impedisce quindi la riproduzione del codice.



Inverter

La rotazione del motore costantemente sotto controllo Inverter è un dispositivo elettronico che consente di controllare in ogni istante la velocità di rotazione del motore garantendo sicurezza e affidabilità dell'installazione, anche allungandone la vita. Questo perché Inverter riduce le sollecitazioni sulle parti meccaniche sottoponendole a stress minori. Il sistema permette anche di gestire i tempi di apertura e chiusura dell'automazione.



Riduttore In Bagno D'olio

Il dispositivo presente in una specifica gamma barriere Bft che garantisce estrema durata il quanto non ha bisogno di manutenzione; garantisce grande silenziosità e l'irreversibilità del movimento.



Sistema Biella-Manovella

Questo dispositivo, presente in una specifica gamma barriere Bft, assieme all'irreversibilità del riduttore, fornisce una protezione anti-vandalismo intrinseca, impedendo l'apertura non autorizzata del varco.



Encoder Induttivo

È un dispositivo ad alta risoluzione contactless per il rilevamento degli ostacoli. Garantisce una rapida inversione di movimento e migliora la fluidità del movimento complessivo nelle fasi di accelerazione e decelerazione.



Motore Asincrono Trifase

Questo dispositivo, presente in una specifica gamma barriere Bft, consente al motore di non richiedere manutenzione ed offre estrema affidabilità ed silenziosità. E' utilizzabile anche in ambienti pericolosi in quanto non produce scintille.



Easy

Accessibilità Semplificata Della Pompa Idraulica

Tale soluzione, presente nella gamma di dissuasori idraulici Bft, permette una manutenzione rapida senza l'utilizzo della gru di sollevamento dello stelo.



Certificazione Iwa 14-1:2103 V/7200 (N3C)/80/90

Certificazione anti-terrorismo IL dissuasore X-Pass B 330/1200 ha ricevuto la certificazione Iwa, classificandolo come dispositivo anti-terrorismo. Al momento del crash test, uno di questi dissuasori ha bloccato un veicolo pesante 7,2 tonnellate, lanciato alla velocità di 80 chilometri orari. Una soluzione perfetta per difendere edifici sensibili, come caserme, banche o ambasciate, da intrusioni di veicoli potenzialmente pericolosi. Il test è stato effettuato dall'azienda inglese Mira, specializzata in innovazioni nel mondo dell'ingegneria e nel testing di prodotto.



EFO

Efo

È un dispositivo applicabile ai dissuasori idraulici e permette una rapida salita dello stelo (circa 3 volte più veloce delle velocità standard) indispensabile in caso di emergenza. Il dispositivo è composto da un serbatoio ad altissima pressione che, attivato, garantisce una spinta aggiuntiva alla pompa idraulica. Il sistema, una volta utilizzato, si ripristina in automatico, senza bisogno di manutenzione.



Ee Link

Per una programmazione veloce e sicura. EELINK è un sistema sviluppato da Bft che tramite un collegamento ai programmatori palmari (Unipro, Uniradio e Proxima), permette di trasferire dati dagli automatismi ai personal computer e viceversa. Così EEdbase o U-base, i database delle informazioni memorizzate negli impianti installati, vengono costantemente aggiornati. Grazie a questi software è possibile associare ad ogni impianto i riferimenti anagrafici necessari: generalità e recapiti del proprietario, nome del manutentore e dei possessori di ogni radiocomando e molte altre informazioni. Con EELink, basta premere pochi tasti per gestire facilmente il parco clienti o la manutenzione preventiva. Diventano inoltre più semplici anche operazioni prima complesse: ad esempio la riconfigurazione dell'unità di controllo o del ricevitore radio in caso di sostituzione o il setup di un quadro di comando, a partire da una configurazione standard o personalizzata.



inverter

Inverter Con Motore Asincrono Trifase

Permette un controllo preciso e la gestione della velocità dell'asta in una specifica gamma di barriere Bft, consente inoltre eccellenti prestazioni dinamiche di accelerazione e decelerazione garantendo una estrema silenziosità.



Tuva

Rilevamento Tag Passivo

Tuva è un sistema di lettura di tag UHF passivi a medio raggio integrabile in un sistema di parcheggio. L'antenna Tuva, installata in prossimità delle colonnine d'ingresso ed uscita consente ad automobilisti provvisti dell'apposito tag adesivo sul parabrezza di accedere ed uscire dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare alcun titolo alla colonnina.



Rilevamento Lettura Targa Auto

NEA è un sistema di lettura targhe veicoli integrabile nei sistemi di parcheggio. La telecamera, posizionata in prossimità delle colonnine d'ingresso e di uscita consente ai veicoli con targa registrata di entrare ed uscire dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare alcun titolo alla colonnina. L'utilizzo della targa non richiede supporto fisico specifico, consentendo la massima flessibilità di utilizzo.



Silentech

"Silentech", la tecnologia Bft che, grazie ad un'attenta e costante ricerca sulle componenti meccaniche interne dei nostri motori, è in grado di offrire una gamma di prodotti tra i più silenziosi sul mercato.

Legenda utilizzi

Legenda dei mondi di applicazione dei prodotti BFT



Home Access Automation

Full Access Specialist: lo siamo diventati partendo dalle automazioni nel residenziale, un settore storico per Bft che può contare su oltre 30 anni di innovazioni tecnologiche.



Building Access Automation

Una gamma specializzata nel controllo e nella protezione degli accessi per strutture sia pubbliche che private.



Urban Access Automation

Sistemi di parcheggio avanzati, barriere e dissuasori integrati grazie all'utilizzo di software dedicati all'Urban Traffic Management: questo è il frutto della più innovativa ricerca made in Bft.

Novità

Bft, Prodotti all'avanguardia

Novità

PHOBOS BT B35 VELOCE



PHOBOS BT B35 VELOCE

Nuovo operatore elettromeccanico per cancelli a battente per uso residenziale VELOCE: assicura comfort d'uso e sicurezza dalle intrusioni grazie a tempi di apertura e chiusura ridotti al minimo. Fino a 3m di lunghezza anta e fino a 450 Kg di peso. Riconoscimento ostacoli: il sistema di gestione e controllo della coppia D-Track garantisce la massima sicurezza a cose e persone oltre che facilitare la certificazione dell'impianto. L'installazione risulta semplice e rapida grazie ai finecorsa magnetici posti nella parte superiore del motore ed all'esclusiva funzione che supporta l'installatore nel loro corretto posizionamento tramite la vibrazione del motore stesso.

KUSTOS BT B



KUSTOS BT B

Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale e collettivo adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 700 kg di peso. I nuovi operatori KUSTOS BT B sono stati realizzati in modo da garantire una elevata protezione del motore anche in luoghi particolarmente polverosi grazie alla vite senza fine coperta. Riconoscimento ostacoli: il sistema di gestione e controllo della coppia D-Track garantisce la massima sicurezza a cose e persone oltre che facilitare la certificazione dell'impianto. L'installazione risulta semplice e rapida grazie ai finecorsa magnetici posti nella parte superiore del motore, all'esclusiva funzione che supporta l'installatore nel loro corretto posizionamento tramite vibrazione del motore stesso e agli arresti meccanici integrati.

THALIA BT A DUO



THALIA BT A DUO

Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V. I moduli di potenza sono due, intercambiabili e coprono il funzionamento di tutti i motori. La ricevente radio è incorporata e la memoria dei radiocomandi è estraibile e espandibile. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce il rallentamento in apertura e chiusura e dispone di una funzione di autoapprendimento elettronico. Tra le funzioni principali abbiamo la richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente. Questo quadro può essere programmato via bluetooth o in remoto via wifi/GSM grazie ad una specifica app. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo e ha quindi un consumo in stand-by inferiore a 0,5W.

ZARA BT A80



ZARA BT A80

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori in 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V. La ricevente radio è incorporata e la memoria dei radiocomandi è estraibile e espandibile. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale. Questo quadro può essere programmato via bluetooth o in remoto via wifi/GSM grazie ad una specifica app. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo e ha quindi un consumo in stand-by inferiore a 0,5W.

Moduli di connettività EasyAXS



Moduli di connettività EasyAXS

Con i moduli di connettività plug & play EasyAXS, connettere le soluzioni Bft è facile e veloce. Con EasyAXS potete scegliere la connettività di cui avete bisogno per i vostri clienti: basta selezionare il modulo Wi-Fi o Mobile per Connettere vostra automazione. Dimenticate le distanze con il modulo di connettività mobile e la sua SIM 4G integrata: non dovrete più gestire alcuna connessione o preoccuparvi della rete Wi-Fi. Tutti i moduli offrono anche la connettività Bluetooth, in modo da potersi connettere direttamente con il proprio smartphone anche senza connessione a Internet.

KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM



KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM

Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.

MITTO COOL



MITTO COOL

Gamma di radiocomandi composta da modelli a due e quattro canali, tutti con led puntiformi di colore rosso, disponibili in quattro colori e con possibilità di una personalizzazione nella parte frontale. Supportano la nuova tecnologia U-Security e sono alimentati da una batteria a bottone da 3V di facile reperibilità.

VIRGO BT B



VIRGO BT B

Operatore elettromeccanico a braccio articolato a uso residenziale per ante di cancelli a battente fino a 2 metri e fino a 200 kg. Ideale per ogni situazione installativa, permette di risolvere facilmente i problemi legati ai pilastri di grandi dimensioni grazie al suo sistema di leve. Centrale di comando, fincorsa e blocco meccanico d'arresto integrato nell'operatore.

ARES VELOCE SMART BT A**ARES VELOCE SMART BT A**

Operatori veloci 24V ad uso intensivo per cancelli scorrevoli fino a 500kg di peso e velocità a vuoto di 25m/min, oppure fino a 1000kg di peso e velocità a vuoto di 18m/min. La reale velocità massima raggiungibile dipende dal peso e dalla condizione del cancello. Operatore dotato di finecorsa elettromeccanici. Controllo della coppia tramite tecnologia D-Track. La centrale di comando è predisposta per comunicazione con protocollo U-Link. Soluzione ideale per contesti che richiedono un'alta velocità di manovra, tempi di attesa ridotti ed elevati standard di sicurezza.

ICARO VELOCE SMART AC A**ICARO VELOCE SMART AC A**

Operatori veloci in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Adatti per cancelli fino a 1000kg di peso e una velocità a vuoto di 25m/min oppure fino a 2000kg di peso e velocità a vuoto di 18m/min. La reale velocità massima raggiungibile dipende dal peso e dalla condizione del cancello. Operatore dotato di finecorsa elettromeccanici. Controllo della coppia tramite tecnologia D-Track ed encoder per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-Link e con funzione antieffrazione. Soluzione ideale per contesti che richiedono un'alta velocità di manovra, tempi di attesa ridotti ed elevati standard di sicurezza.

E5 BT A**E5 BT A**

Operatore 24V elettromeccanico reversibile per ante di cancelli battenti pedonali e carrabili ad uso residenziale e condominiale. Le ridotte dimensioni ne consentono l'installazione su pilastri e colonne di piccole dimensioni (larghezza minima richiesta 8cm). L'opzione braccio a slitta permette di superare problemi di vincoli quali muri o ostacoli in prossimità dell'operatore. Il funzionamento a finecorsa è regolato con encoder assoluto. La sicurezza dell'operatore è garantita dal sistema d-track, che determina in modo preciso posizione e forza con cui muovere il cancello, dalla frizione interna all'operatore e dai nuovi bracci articolato e a slitta con geometria anticesoiamento.

GIOTTO ULTRA 36**GIOTTO ULTRA 36**

Gamma di barriere elettromeccaniche 24V con velocità di apertura da 2,2 a 4 secondi, in funzione della lunghezza dell'asta. Ideale per l'installazione in grandi parcheggi, varchi stradali e industriali da 2 a 6 metri di larghezza. Elevato controllo del movimento e reazione all'urto mediante encoder. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link. Stessa estetica della barriera Maxima U36. Ampia gamma di accessori per ogni tipo di applicazione.

EBP A**EBP A**

Elettroserratura verticale a caduta, per automazioni di cancelli del tipo a battente. Costituisce un importante accessorio di completamento d'impianto per salvaguardare i motoriduttori installati su ante di grandi dimensioni; inoltre risulta fondamentale per consentire il blocco delle ante nel caso di cancelli dotati di operatori reversibili. Disponibile nelle versioni 230V, 120V e nella nuova versione 24V, si collega direttamente alla centrale di comando. L'ampio range di temperatura di funzionamento -20°C $+55^{\circ}\text{C}$ ne consente l'utilizzo in molteplici situazioni.

MURA A30**MURA A30**

Coppia di fotocellule da incasso, ideali per offrire una soluzione elegante ed integrata nel contesto ambientale. Garantiscono una notevole facilità installativa grazie alle dimensioni ridotte, alla possibilità di orientare il fascio per recuperare eventuali disallineamenti, e ad un range di alimentazione esteso 12 - 33Vac e 15 - 35Vdc. Portata nominale 30 metri.

Gamma Prodotti

AUTOMAZIONI PER CANCELLI AD ANTA BATTENTE

ORO



- Operatore oleodinamico per ante a battente fino a 2.5m e fino a 200kg di peso.
- Impiego semi-intensivo.
- Tempo di manovra 20sec.

GIUNO ULTRA BT A



- Operatore oleodinamico a 24V per ante a battente fino a 5m e fino a 800 kg.
- Impiego molto intensivo.
- Angolo massimo 110°

LUX



- Operatore oleodinamico per ante a battente fino a 5m e fino a 800 kg di peso.
- Corsa utile massima 390 mm.
- Potenza assorbita 250W.

P7 / P4,5



- Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 7m e fino a 500kg di peso.
- Corsa utile 390mm.
- Angolo max 123°.

SUB BT



- Operatore oleodinamico interrato a bassa tensione per ante a battente fino a 2.5m e fino a 800kg di peso.

SUB



- Operatore oleodinamico 230V interrato per ante a battente fino a 3.5m e fino a 800kg di peso.

P7 / P4,5



- Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 7m e fino a 500kg di peso.
- Corsa utile 390mm.
- Angolo max 123°.

E5 BT A12



- Operatore 24V elettromeccanico reversibile per ante di cancelli battenti pedonali
- Peso anta 80kg
- Lunghezza anta 1,2m

E5 BT A18



- Operatore 24V elettromeccanico reversibile per ante di cancelli battenti carrabili
- Peso anta 100kg
- Lunghezza anta 1,8m

KUSTOS BT B



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 700kg di peso e fino a 4m di lunghezza.
- Finecorsa magnetico.
- Frequenza di utilizzo intensivo.

PHOBOS AC B



- Operatore elettromeccanico 230V per cancelli battenti fino a 500kg di peso e fino a 5m di lunghezza.
- Frequenza di utilizzo semi-intensivo.

PHOBOS BT B



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 700kg di peso e fino a 4m di lunghezza.
- Frequenza di utilizzo intensivo.

ELI BT A



- Operatore elettromeccanico interrato per cancelli battenti fino a 4m di lunghezza.

ELI AC A



- Operatore elettromeccanico interrato per cancelli battenti fino a 4m di lunghezza.

VIRGO SMART BT B



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 200kg di peso e fino a 2m di lunghezza.

IGEA BT



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 250kg di peso e fino a 2.5m di lunghezza.

IGEA



- Operatore elettromeccanico 230V per cancelli battenti fino a 250kg di peso e fino a 2.5m di lunghezza.

AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI

U-Link DEIMOS ULTRA BT A      



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso.
- Velocità anta fino a 12m/min.
- Finecorsa magnetico.
- Sblocco con chiave personalizzata.

DEIMOS BT A      



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso.
- Velocità anta fino a 16m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.
- Sblocco con chiave personalizzata.

DEIMOS AC A   



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 800kg di peso.
- Velocità anta fino a 11 m/min.

ARES BT A      



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 1500kg di peso.
- Velocità anta fino a 12 m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.

U-Link ARES ULTRA BT A      



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 1500kg di peso.
- Velocità anta fino a 9 m/min.
- Finecorsa magnetico.

U-Link ARES VELOCE SMART BT A     



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 500kg di peso e velocità fino a 25m/min, oppure fino a 1000kg di peso e velocità fino a 18m/min
- Finecorsa elettromeccanico

U-Link ICARO SMART AC A        



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 2000kg di peso.
- Velocità anta fino a 12 m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.

U-Link ICARO ULTRA AC A        



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 2000kg di peso.
- Velocità anta fino a 9 m/min.
- Finecorsa magnetico.

U-Link ICARO VELOCE SMART AC A     



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 10000kg di peso e velocità fino a 25m/min, oppure fino a 2000kg di peso e velocità fino a 18m/min.
- Finecorsa elettromeccanico

SP3500



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 3500kg di peso.
- Velocità anta fino a 10m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.

U-Link HIDE SL SMART BT A      



- Operatore 24V con encoder relativo, composto da motoriduttore e da centrale di comando per cancelli scorrevoli, installabile all'interno di una colonna in acciaio (HIDE SL SMART BT A150 e HIDE SL SMART BT A300) o alluminio (HIDE SL SMART BT A300) opportunamente lavorata.

AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE

U-Link REEL EASY    



- Operatori filari, con finecorsa elettromeccanici e manovra di soccorso (modello WM)
- Operatori radio, con finecorsa regolabili con i nuovi radiocomandi

AUTOMAZIONI PER PORTE DA GARAGE

TIZIANO



- Operatore per porte da garage sezionali con forza di trazione 60kg ed impiego semi-intensivo.
- Superficie porta 10m². Velocità di apertura 6.6m/min.

U-Link BOTTICELLI SMART BT A      



- Operatore per porte da garage sezionali con forza di trazione 1250 N ed impiego intensivo.
- Superficie porta max 16 m². Velocità di apertura 190 mm/sec

U-Link PHEBE BT A    



- Operatore per porte da garage basculanti di superficie max fino a 8m².
- Finecorsa elettromeccanico

U-Link PHEBE ULTRA BT A     



- Operatore per porte da garage basculanti di superficie max fino a 8m².
- Finecorsa tecnologia Mems

ARGO BT A



- Operatore per porte sezionali di superficie fino a 35 m²
- Impiego molto intensivo.

AUTOMAZIONI PER BARRIERE STRADALI

U-Link MOOVI     



- Gamma barriere con motore a 230V per passaggio utile fino a 6m e tempo di apertura da 1.5sec
- Colore grigio RAL 7015.
- Colore RAL a richiesta.

U-Link GIOTTO BT A     



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore a 24V per passaggio utile fino a 6m e tempo di apertura da 2,5sec
- Reazione all'urto tramite encoder.
- Colore grigio RAL 7015.
- Colore RAL a richiesta.

U-Link MICHELANGELO BT A    



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore a 24V per passaggio utile fino a 8m e tempo di apertura da 4sec.
- Reazione all'urto tramite limitatore di coppia elettronico. Colore grigio RAL 7015
- Colore RAL a richiesta.

U-Link MAXIMA   



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore a 230V per passaggio utile fino a 8m e tempo di apertura da 1,7s
- Rallentamento in apertura e chiusura
- Ideale per zone ad elevata frequenza di transito

U-Link MAXIMA ULTRA    



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore trifase a 230V ed INVERTER per passaggio utile fino a 8m e tempo di apertura da 0,7s
- Rallentamento in apertura e chiusura
- Ideale per zone ad elevata frequenza di transito
- Dotate di connettività U-Link consentono l'integrazione in sistemi di Building Management e la gestione da remoto di parametri, logiche ed eventuali errori.

U-Link MAXIMA ULTRA 36    



- Barriera elettromeccanica con motore trifase a 230V ed INVERTER per passaggio utile fino a 6m in unico modello, con tempi di apertura da 0,7s.
- Rallentamento in apertura e chiusura
- Ideale per zone ad elevata frequenza di transito.
- Dotate di protocollo U-Link consentono l'integrazione con sistemi di Building Management e la gestione remota.
- Disponibile cappello con luci led RGB integrate con funzioni di semaforo, disponibilità posti parcheggio ed auto-diagnosi.

U-Link GIOTTO ULTRA 36 



- Gamma di barriere elettromeccaniche 24V con velocità di apertura da 2,2 a 4 secondi, in funzione della lunghezza dell'asta.
- Ideale per l'installazione in grandi parcheggi, varchi stradali e industriali da 2 a 6 metri di larghezza.
- Elevato controllo del movimento e reazione all'urto mediante encoder.
- Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
- Stessa estetica della barriera Maxima U36.
- Ampia gamma di accessori per ogni tipo di applicazione.

AUTOMAZIONI PER DISSUASORI DI PASSAGGIO

STOPPY B 



- Dissuasore elettromeccanico con diametro stelo fino a 200mm e altezza fino a 700mm.
- Consigliato per applicazioni residenziali / condominiali

STOPPY MBB 



- Dissuasore elettromeccanico con diametro stelo 219 e altezza 500/700mm.
- Motoriduttore in bagno d'olio per garantire efficienza anche con elevata frequenza d'uso. Consigliato in ambito residenziale/condominiale o gestione traffico/aree ZTL

DAMPY B 



- Dissuasore manuale a gas con diametro stelo fino a 210 e altezza fino 700mm.
- Consigliato per applicazioni residenziali/condominiali

PILLAR B  



- Dissuasore oleodinamico 230 AC per uso molto intensivo con altezza stelo fino a 800mm.
- Consigliato per applicazioni con traffico elevato, disponibile in versione alta sicurezza con spessore stelo maggiorato.

RANCH B-C-D-E 



- Gamma di dissuasori fissi con diametro da 219 a 330mm di diametro ed altezze da 500 a 1200mm.

X-PASS B    



- Gamma dissuasori oleodinamici con certificazioni anti-terrorismo corrispondenti K4-K12. Diametro stelo da 275 a 330mm ed altezze da 800 a 1200mm.
- Versione XPASS 330/1200 disponibile con dispositivo EFO per la salita rapida d'emergenza in meno di 1,5s.

AUTOMAZIONI PER SERRANDE

WIND RM



- Operatori 230V per serrande avvolgibili con coppia massima fino a 445 Nm. Adatti al montaggio su serrande con puleggia dal diametro di 200, 220, 240 e 280 mm ed albero con diametro 42, 48, 60, 76 e 101 mm. Disponibili nelle versioni con e senza elettrofreno.

AUTOMAZIONI PER PORTE AUTOMATICHE



VISTA SLK



- VISTA SLK SMART è la gamma di automazioni compatta, moderna e versatile, che permette di realizzare sia ante leggere (fino a 100 kg) che ante pesanti (fino a 150 kg).

VISTA SW MXL/SXL



- Gamma di automazioni a 24V per porte pedonali a battente, adatte ad automatizzare anche ingressi esistenti. Adatte per un uso intensivo, ante pesanti di grandi dimensioni.

RICEVENTE BICANALE DA INTERNO

MIME AC



- Kit ricevente bicanale da interno 433 MHz completo di telecomando a 4 canali 2 uscite indipendenti. Alimentazione 230V ac, memoria a 30 posizioni, modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore.

SOLUZIONI PER L'INTERCONNETTIVITÀ

EasyAXS



- La fornitura di servizi post-vendita sarà più rapida e semplice. Con l'App EasyAXS sarete in grado di diagnosticare problemi ed errori direttamente dal vostro smartphone, senza dover agire sul quadro di comando. Gestire i telecomandi è ora un gioco da ragazzi, grazie alla funzione di programmazione dell'App, che consente di associare un nuovo telecomando direttamente dallo smartphone, con la semplice scansione di un QR code. *

TaHoma



- Semplice e intuitiva, l'App TaHoma by Somfy è la soluzione migliore per consentire ai vostri clienti di accedere alla loro casa in modo più intelligente. Dall'abitazione o da remoto, potranno controllare e verificare i propri ingressi direttamente dallo smartphone, sempre e ovunque. Un'App facile e ricca di funzioni, già apprezzata da migliaia di utenti per la sua intuitività e facilità di utilizzo.




Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente

Guida alla scelta

Larghezza max. battente	Peso max. battente	Angolo massimo	Tensione motore	Frequenza utilizzo	Kit	Modello	Plus
battenti elettromeccanici							
2,5 m	400 kg	119 °	230 V	Semi intensivo	-	PHOBOS AC B25	Finecorsa a tempo di lavoro
3 m			24 V	Intensivo	-	PHOBOS BT B25	Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
					●	PHOBOS BT B25 SMART KIT	Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
					●	PHOBOS BT B25 EASY AXS KIT	Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
					-	KUSTOS BT B25	Vite senza fine coperta Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
		●			KUSTOS BT B25 SMART KIT	Vite senza fine coperta Finecorsa Magnetico in pos. superiore.	
		-			PHOBOS BT B35 VELOCE	Tempo di manovra ridotto.	
450 kg		130 °			●	PHOBOS VELOCE BT B35 EASY AXS KIT	Tempo di manovra ridotto.
4 m		700 kg			124 °	-	KUSTOS BT B40
	●					KUSTOS BT B40 SMART KIT	Vite senza fine coperta Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
	130 °				-	PHOBOS BT B40	Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
		●			PHOBOS BT B40 SMART KIT	Finecorsa Magnetico in pos. superiore.	
		●			PHOBOS BT B40 EASY AXS KIT	Finecorsa Magnetico in pos. superiore.	
	5 m	500 kg		230 V	Semi intensivo	-	PHOBOS AC B50
battenti elettromeccanici a braccio articolato							
1,2 m	80 kg	130 °	24 V	Molto Intensivo	-	E5 BT A12	Finecorsa ad encoder assoluto
					●	E5 SMART BT KIT A12	Finecorsa ad encoder assoluto
					●	E5 BT A12 KIT THALIA BT A80 FLAT	Finecorsa ad encoder assoluto
1,8 m	100 kg			Semi intensivo	-	E5 BT A18	Finecorsa ad encoder assoluto
					●	E5 SMART BT KIT A18	Finecorsa ad encoder assoluto
					●	E5 BT A18 KIT THALIA BT A80 DUO	Finecorsa ad encoder assoluto
2 m	200 kg	120 °			-	VIRGO SMART BT A 20	Finecorsa Elettromeccanico.
					-	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Finecorsa Elettromeccanico.
					●	VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA	Finecorsa Elettromeccanico.
		-		-	VIRGO BT B20	Finecorsa Elettromeccanico.	
				-	VIRGO BT B20 SLAVE	Finecorsa Elettromeccanico.	
				●	VIRGO BT B20 KIT ITA	Finecorsa Elettromeccanico.	
2,5 m	250 kg	125 °		230 V	Intensivo	-	IGEA BT
			-			IGEA	Finecorsa Elettromeccanico.
battenti elettromeccanici interrati							
3,5 m	500 kg	120 °	24 V	Intensivo	-	ELI VELOCE BT A35	Fine corsa ad Encoder relativo
					●	ELI VELOCE BT A35 KIT	Fine corsa ad Encoder relativo
					●	ELI VELOCE BT A35 KIT THALIA BT A80	Fine corsa ad Encoder relativo
			230 V		-	ELI VELOCE AC A35	Fine corsa magnetici opzionali
					●	ELI VELOCE AC A35 KIT	Fine corsa magnetici opzionali
4 m	700 kg		24 V	Continuo	-	ELI BT A40	Fine corsa ad Encoder relativo
					●	ELI SMART BT KIT A40	Fine corsa ad Encoder relativo
					●	ELI BT A 40 KIT THALIA BT A80	Fine corsa ad Encoder relativo
				230 V	Intensivo	-	ELI AC A40



Guida all'installazione

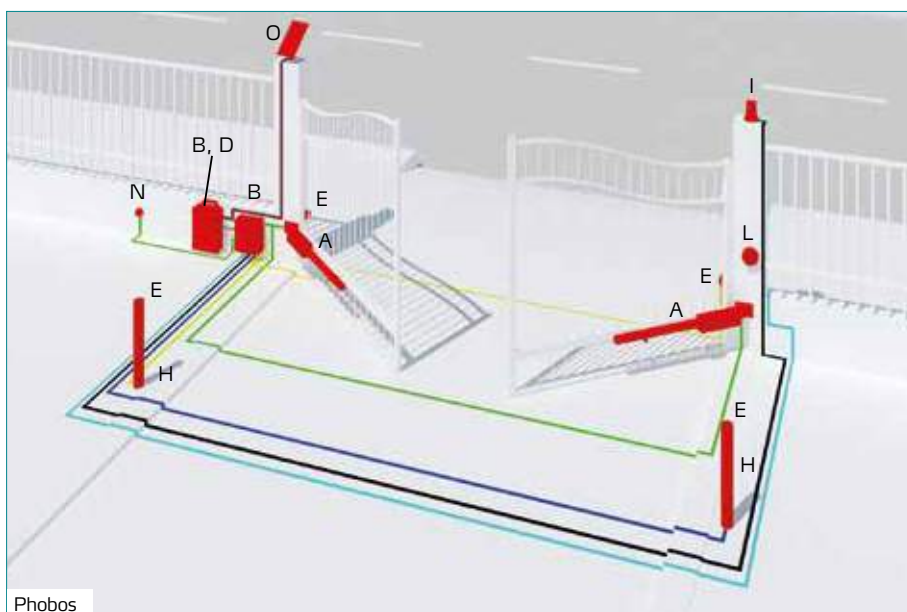

Phobos

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
O	Pannello solare
—	2x1,5
—	3x1,5
—	RG 58
—	5x1
—	2x1
—	9x0,5
—	4x2,5

Centrali comando battenti elettromeccanici

	ALENA SW2	ALENA SW2 120V	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	ZARA BT A80	THALIA BT A DUO	THALIA BT A80	THALIA P
CARATTERISTICHE BASE							
Motori	1	2	2	2	2	2	2
Potenza Massima	400+400 W	400+400 W	750 W	180+180 W	180+180 W	180+180 W	240+240 W
Connettività eelink			•	•	•	•	•
erready	•	•	•	•	•	•	•
Alimentazione scheda	220-230 V	110-120 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63	63	63	128	128	128	63
Programmazione	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER	DISPLAY	DIP+TRIMMER	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
Autoset			•	•	•	•	•
Password			•	•	•	•	•
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A	24V - 0,2A	24V - 1A	24V - 0,25A	24V - 0,5A	24V - 1A	24V - 1A
CARATTERISTICHE AVANZATE							
Ingressi Separati Per Le Sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Rilevamento ostacoli			•	•	•	•	•
Sensibilità Ostacoli			•				
Regolazione Elettronica Della Coppia			•	•	•	•	•
Ingressi Finecorsa Separati			•	•	•	•	•
Preriscaldamento Motori			•				
Orologio/Calendario			•				
DIAGNOSTICA							
Diagnostica Errori	LED	LED	DISPLAY		DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
MORSETTI							
Scheda Opzionale			•	•	•	•	•
programmazione esterna			•	•	•	•	•
Sensore Temperatura			•				
Antenna	•	•	•	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE							
Fotocellula	•	•	•	•	•	•	•
Costa attiva	•	•	•	•	•	•	•
Costa resistiva	•	•	•	•	•	•	•
Fotocellula verificata	•	•	•	•	•	•	•
Costa attiva verificata	•	•	•	•	•	•	•



Centrali comando battenti elettromeccanici

	ALENA SW2	ALENA SW2 120V	RIGEL 6 220- 230V 50/60HZ	ZARA BT A80	THALIA BT A DUO	THALIA BT A80	THALIA P
Stop	•	•	•	•	•	•	•
INGRESSI FINECORSA							
Finecorsa per Apertura	•	•	•	•	•	•	•
Finecorsa per Chiusura	•	•	•	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO							
Start	•	•	•	•	•	•	•
Gestione semaforo			•		•	•	•
Open	•	•	•	•	•	•	•
Close			•	•	•	•	•
Open pedonale			•	•	•	•	•
Open con Timer			•		•	•	•
Open pedonale con Timer			•		•	•	•
USCITE							
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 40W	230V - 80W	24V - 2W	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
AUX 1 programmabile	No	No	•	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	230 - 5A
AUX 2 programmabile	No	No	•		No	No	230 - 5A
AUX 3 programmabile	No	No	•		No	No	24V - 1A
Elettroserratura	No	No	12V	•	24V - 30W	24V - 30W	12/24V
Luce Di Cortesia				•	•	•	
CONFIGURAZIONI USCITE							
Spia Cancelli Aperto			•	•	•	•	•
Luce Cortesia			•	•	•	•	•
Luce Zona			•		•	•	•
Luce Scale			•		•	•	•
Allarme Cancelli Aperto			•		•	•	•
Lampeggiante			•	•	•	•	•
Elettroserratura A Scatto			•	•	•	•	•
Elettroserratura A Magnete			•		•	•	•
Manutenzione			•		•	•	•
Lampeggiante + Manutenzione			•		•	•	•
Stato Cancelli			•		•	•	
Canale Radio Bistabile			•				
Canale Radio Temporizzato			•				
LOGICHE							
Residenziale/ Condominiale	•	•	SI non in logiche	•	•	•	SI non in logiche
Fotocellula/Fotocellula in Chiusura	•	•	•	•	•	•	•
Verifica Ingresso fotocellula	•	•	•	•			•
Costa attiva/Costa resistiva	•	•	•	•	•	•	•
Verifica Ingresso Costa	•	•	•	•			•
Funzionamento Ingresso Costa	•	•	•	•			•
Blocca Impulsi			•	•	•	•	•
Blocca Impulsi In Apertura			•	•	•	•	•
Blocca Impulsi TCA			•		•	•	•
Blocca Impulsi In Chiusura			•		•	•	•
Colpo d' Ariete							
Colpo Di Ariete In Chiusura			•	•	•	•	•
Colpo Di Ariete In Apertura			•	•	•	•	•
Mantenimento Blocco			•		•	•	•
Apertura Pedonale			•		•	•	•
Chiusura Rapida	•	•	•	•	•	•	•
Preallarme			•		•	•	•
Uomo Presente			•		•	•	•
Uomo Presente Emergency	No	No	•		•	•	•
Un motore attivo			•	•	•	•	•
Freno			•				
Funzione ICE					•	•	•
Scelta Tipo Motore					•	•	•
Inversione Sfasamento Motore					•	•	•
master/slave			•		•	•	•
2 Passi			•		•	•	•
3 Passi			•	•	•	•	•




Centrali comando battenti elettromeccanici




	ALENA SW2	ALENA SW2 120V	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	ZARA BT A80	THALIA BT A DUO	THALIA BT A80	THALIA P
4 Passi	•	•	•	•	•	•	•
PARAMETRI							
Tempo Chiusura Automatica (TCA)							
Tempo Di Lavoro	5-120 s	5-120 s	3-180 s	No	No	No	No
Tempo Di Ritardo Apertura	No s	No s	0-30 s		0-10 s	0-10 s	0-10 s
Tempo Di Ritardo Chiusura	No	No	0-30 s	0-25 s	0-25 s	0-25 s	0-25 s
Forza Ante	No	No	1-99%	10-100%	1-99%	1-99%	1-99%
Forza Ante Rallentamento	No	No	1-99%	No	No	No	No
Tempo Rallentamento	No	No	0-30 s	No	No	No	No
Velocita' Rallentamento							
Spazio Rallentamento Apertura	No	No	No	5-50%	0-50%	0-50%	0-50%
Spazio Rallentamento Chiusura	No	No	No	5-50%	0-50%	0-50%	0-50%
Spazio Decelerazione	No	No	No	No	0-50%	0-50%	0-50%
Apertura Pedonale	No	No	3-90 s	No	10-99%	10-99%	10-99%
Programmazione Numero Manovre	No	No	0-250	No	No	No	No
Tempo Sgombro Zona Semaforica	No	No	1-180 s	No	1-180 s	1-180 s	1-180 s
Freno	No	No	0-99%	No	No	No	No
Freno Emergenza	No	No	0-99%	No	No	No	No
Velocita' Apertura							
Velocita' Chiusura							
Tempo Attivazione Uscita Temporizzata	No	No	1-240 s	No	No	No	No
Preriscaldamento	No	No	0-99%	No	No	No	No
Sensibilita' Ostacolo							



DIMENSIONI (mm)

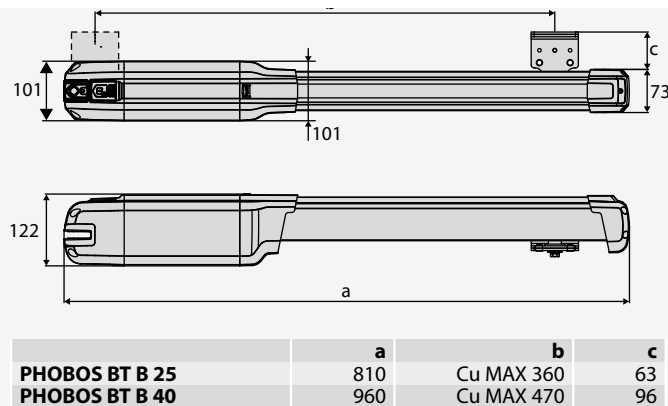

PESO - LUNGHEZZA ANTA

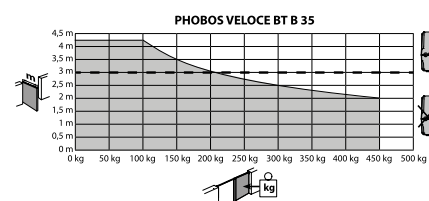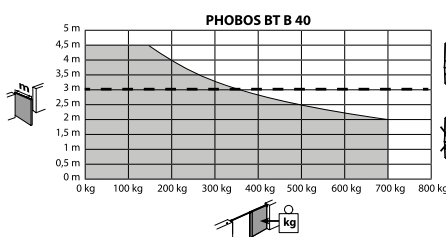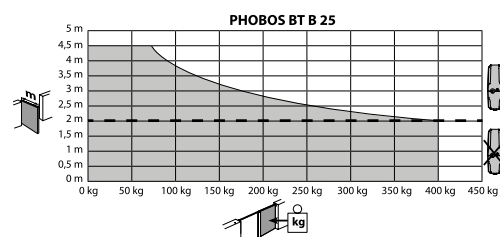

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PHOBOS BT B25	PHOBOS BT B40	PHOBOS BT B35 VELOCE
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	THALIA BT A80, ZARA BT A80	THALIA BT A80, ZARA BT A80	THALIA BT A80, ZARA BT A80
Tipologia Operatore	battenti elettromeccanici	battenti elettromeccanici	battenti elettromeccanici
Peso dell'operatore	4,8 kg	5,2 kg	5,2 kg
Larghezza max. battente	3 m	4 m	3 m
Lungh. Max anta senza elettroserr.	2 m	3 m	2,5 m
Peso max. battente	400 kg	700 kg	450 kg
Tensione motore	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W	50 W
Forza di spinta e trazione	2000 N	2000 N	1300 N
Corsa utile stelo	360 mm	470 mm	470 mm
Angolo massimo	119 °	130 °	130 °
Tempo manovra (90°, esclusi rallentamenti, con anta massima e peso massimo)	13 s circa	16 s circa	10 s circa
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si	Si
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
cicli di apertura massima all'ora	30	30	25
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44

Codice	Codice internaz.	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935129 00002	2614565	PHOBOS BT B25	473,80	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
P935130 00002	2614566	PHOBOS BT B40	535,60	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
P935131 00002	2614567	PHOBOS BT B35 VELOCE	587,10	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 450 kg di peso e 3 m di lunghezza. Tempo di manovra ridotto.
R935358 00002	2614574	PHOBOS BT B25 SMART KIT	1.783,96	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
R935384 00002	2618157	PHOBOS BT B25 EASY AXS KIT	1.947,00	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore. Gestione tramite App.
R935359 00002	2614860	PHOBOS BT B40 SMART KIT	1.886,96	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
R935385 00002	2618158	PHOBOS BT B40 EASY AXS KIT	2.018,00	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore. Gestione tramite App.
R935360 00002	2614867	PHOBOS VELOCE BT B35 EASY AXS KIT	2.163,00	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 450 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore. Gestione tramite App.



THALIA BT A DUO: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.



Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A DUO - € 710,70 - Consigliata



- Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp D114218 00002 - Ci 2614325 ZARA BT A80 - € 607,70 Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	


ACCESSORI CONSIGLIATI

new Cp P111821 - Ci 2614326 EBD - € 185,40 Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	new Cp P111822 - Ci 2614334 EBT - € 185,40 Scheda di espansione ingressi ed uscite per ZARA BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.
new Cp N335008 - Ci 2614979 APSP - € 20,60 Kit adattatore per staffa PHOBOS BT A.	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B - € 30,23 Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)
Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B - € 38,68 Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETA - € 41,08 Staffa muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto
Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETA - € 49,63 Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto	Cp D730178 - Ci 2600090 PLE - € 39,93 Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.
new Cp P125052 - Ci 2614986 BBT BAT CBOX DUO - € 380,59 Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
Cp N998613 - Ci 2613836 AMIP - € 51,46 Arresti meccanici integrati PHOBOS.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V - € 301,09 Elettroserratura verticale 24V.	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	




Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 5 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso.

DIMENSIONI (mm)

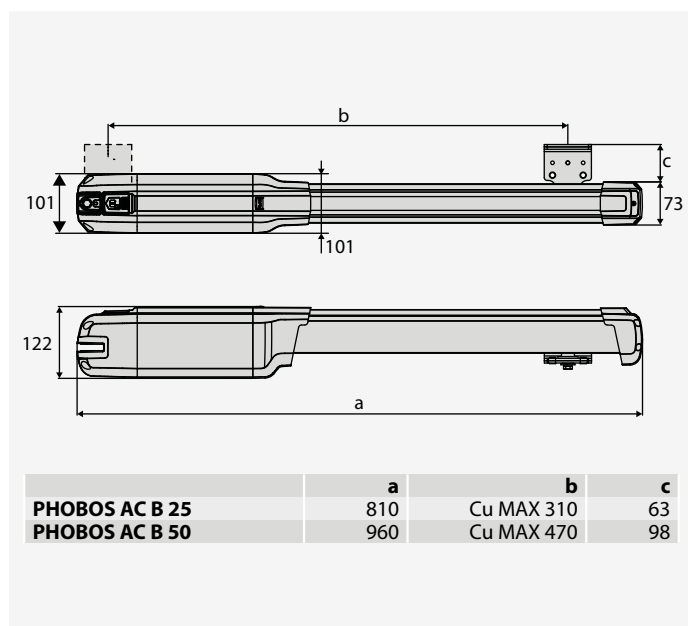

PESO - LUNGHEZZA ANTA

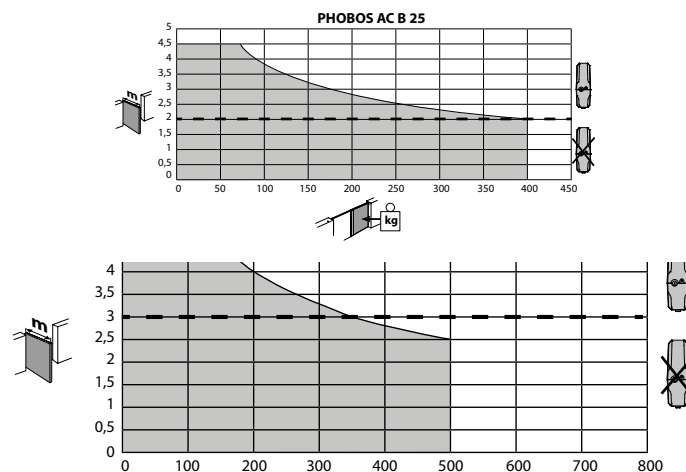

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PHOBOS AC B25	PHOBOS AC B50
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Centrale di comando	RIGEL 6, ALENA SW2	RIGEL 6, ALENA SW2
Peso dell'operatore	5 kg	7,7 kg
Tipologia Operatore	battenti elettromeccanici	battenti elettromeccanici
Peso max. battente	400 kg	500 kg
Larghezza max. battente	2,5 m	5 m
Lungh. Max anta senza elettroserr.	1,8 m	3 m
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	210 W	210 W
Forza di spinta e trazione	2000 N	2000 N
Corsa utile stelo	360 mm	470 mm
Angolo massimo	119 °	130 °
Tempo manovra (90°, esclusi rallentamenti, con anta massima e peso massimo)	18 s circa	22 s circa
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	Si	Si
Reazione all'urto	Frizione elettronica	Frizione elettronica
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Cicli di apertura massimi all'ora	30	30
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso dell'attuatore	5 kg	7,7 kg



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935132 00002	2614569	PHOBOS AC B25	576,80	Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro
P935133 00002	2614570	PHOBOS AC B50	648,90	Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2 - € 475,31	
	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.	


ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp N335008 - Ci 2614979 APSP - € 20,60		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B - € 30,23
	Kit adattatore per staffa PHOBOS BT A.		Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B - € 38,68		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETA - € 41,08
	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)		Staffa muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETA - € 49,63		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE - € 39,93
	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto		Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78
	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.		Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
	Cp N998613 - Ci 2613836 AMIP - € 51,46		Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77
	Arresti meccanici integrati PHOBOS.		Elettroserratura verticale 230V.
	Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale e collettivo adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 700 kg di peso. I nuovi operatori KUSTOS BT B sono stati realizzati in modo da garantire una elevata protezione del motore anche in luoghi particolarmente polverosi grazie alla vite senza fine coperta. Riconoscimento ostacoli: il sistema di gestione e controllo della coppia D-Track garantisce la massima sicurezza a cose e persone oltre che facilitare la certificazione dell'impianto. L'installazione risulta semplice e rapida grazie ai finecorsa magnetici posti nella parte superiore del motore, all'esclusiva funzione che supporta l'installatore nel loro corretto posizionamento tramite vibrazione del motore stesso e agli arresti meccanici integrati.

DIMENSIONI (mm)

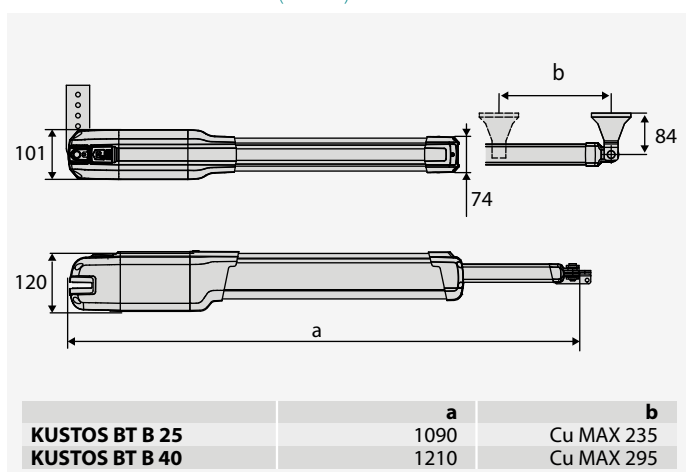

PESO - LUNGHEZZA ANTA

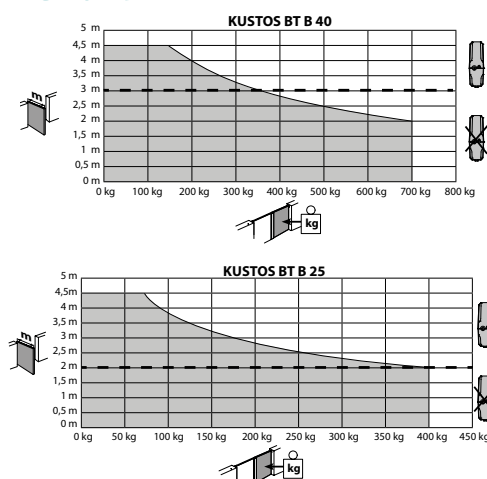

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KUSTOS BT B25	KUSTOS BT B40
Centrale di comando	THALIA	THALIA
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tipologia Operatore	battenti elettromeccanici	battenti elettromeccanici
Peso max. battente	400 kg	700 kg
Larghezza max. battente	3 m	4 m
Lungh. Max anta senza elettroserr.	2 m	3 m
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W
Forza di spinta e trazione	2000 N	2000 N
Corsa utile stelo	250 mm	355 mm
Angolo massimo	119 °	124 °
Tempo manovra (90°, esclusi rallentamenti, con anta massima e peso massimo)	12 s circa	16 s circa
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Cicli di apertura massimi all'ora	30	30
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Grado di protezione	IP44	IP44

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P935127 00002	2614562	KUSTOS BT B25	new 618,00	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa Magnetico in pos. superiore.	
P935128 00002	2614563	KUSTOS BT B40	new 669,50	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa Magnetico in pos. superiore.	
R935361 00002	2614870	KUSTOS BT B25 SMART KIT	new 1.989,96	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa Magnetico in pos. superiore.	U-Link
R935362 00002	2614873	KUSTOS BT B40 SMART KIT	new 2.092,96	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa Magnetico in pos. superiore.	U-Link



THALIA BT A DUO: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.



Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A DUO - € 710,70 - Consigliata



- Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI INDISPENSABILI



**Cp D114218 00002 - Ci 2614325
ZARA BT A80 - € 607,70**

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.

ACCESSORI CONSIGLIATI



**Cp P111821 - Ci 2614326
EBD - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.



**Cp N733646 - Ci 2610973
ARB KUSTOS ANTERIORE - € 74,95**

Staffe di fissaggio regolabili anteriore per Kustos BT



**Cp N735003 - Ci 2601367
SFR-L B - € 38,68**

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)



**Cp N735003 00001 - Ci 2601392
SFR-L B - COMPLETA - € 49,63**

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto



**Cp N999404 - Ci 2611106
CABLE N BT - € 1.308,53**

Cavo di collegamento alla centrale per PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Matassa da 100 m, 3x1,5.



**Cp D114093 00003 - Ci 2607539
RADIUS LED BT A R1 - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**Cp D114094 00003 - Ci 2607541
RADIUS LED BT A R0 - € 79,18**

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**Cp P123032 00003 - Ci 2613518
EBP BT A 24V - € 301,09**

Elettroserratura verticale 24V.



**Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4 - € 44,81**

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



**Cp P111822 - Ci 2614334
EBT - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per ZARA BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.



**Cp N735002 - Ci 2601324
SFR B - € 30,23**

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)



**Cp N735002 00001 - Ci 2601273
SFR B - COMPLETA - € 41,08**

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto



**Cp D730178 - Ci 2600090
PLE - € 39,93**

Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.



**Cp P125052 - Ci 2614986
BBT BAT CBOX DUO - € 380,59**

Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.



**Cp D114168 00003 - Ci 2607544
RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.



**Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180 - € 93,78**

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



**Cp D112306 - Ci 2614118
MITTO COOL C2 - € 44,29**


Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Operatore elettromeccanico a braccio articolato a uso residenziale per ante di cancelli a battente fino a 2 metri e fino a 200 kg. Ideale per ogni situazione installativa, permette di risolvere facilmente i problemi legati ai pilastri di grandi dimensioni grazie al suo sistema di leve.

Centrale di comando, finecorsa e blocco meccanico d'arresto integrato nell'operatore.

DIMENSIONI (mm)

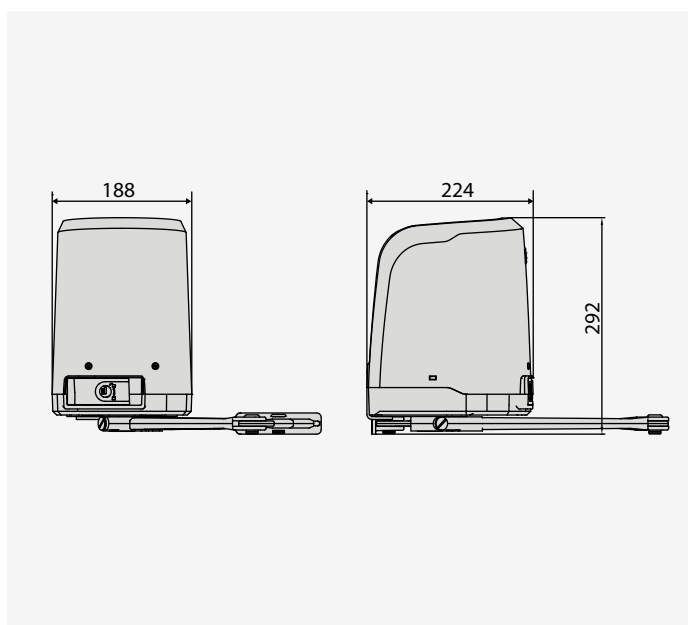

QUOTE DI INSTALLAZIONE

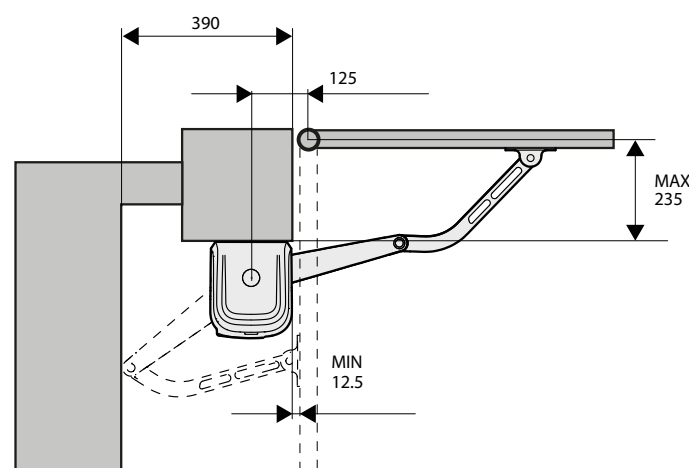

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Centrale di comando	THALIA	
Alimentazione scheda	230 V	
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	110 W	110 W
Larghezza max. battente	2 m	2 m
Peso max. battente	200 kg	200 kg
Angolo massimo	120 °	120 °
Tempo manovra	14 s	14 s
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P930129 00002	2611691	VIRGO SMART BT A 20	1.187,02	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza, con centrale di comando integrata. Finecorsa Elettromeccanico.	U-Link
P930130 00002	2601299	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	729,85	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico.	
R930150 00002	2611890	VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA	1.939,81	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico.	U-Link

THALIA: Scheda di comando Thalia per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente



THALIA - **Cp** I300211 10001 - **Ci** 2613928 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI


	Cp N728052 - Ci 2601369 LAS - € 209,24		Cp P111775 - Ci 2611415 TFS - € 48,37
	Leva a slitta per VIRGO BT A		KIT scheda 3 fili per Virgo Smart BT A (1 Kit per motore)
	Cp N999735 - Ci 2601368 AAP - € 256,00		Cp N998600 - Ci 2601370 AMV - € 18,14
	Accessorio per ante disallineate per VIRGO SMART BT A		KIT arresto meccanico per Virgo Smart BT A 20
	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA - € 92,54		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL - € 126,99
	Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.		Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28		Cp P125008 - Ci 2600839 VIRGO BAT - € 305,43
	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito		Kit batterie di emergenza per VIRGO
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52
	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78
	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V - € 301,09		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
	Elettroserratura verticale 24V.		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		
	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		




Operatore elettromeccanico a braccio articolato a uso residenziale per ante di cancelli a battente fino a 2 metri e fino a 200 kg. Ideale per ogni situazione installativa, permette di risolvere facilmente i problemi legati ai pilastri di grandi dimensioni grazie al suo sistema di leve.

Centrale di comando, finecorsa e blocco meccanico d'arresto integrato nell'operatore.

DIMENSIONI (mm)

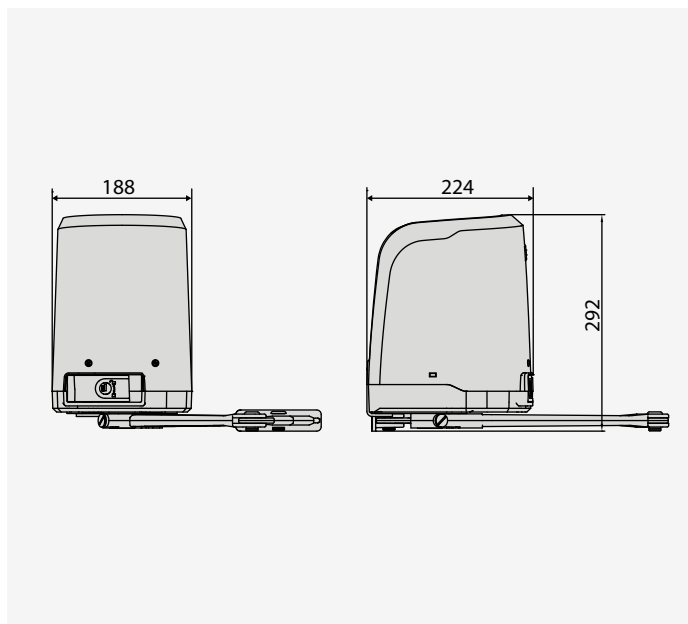

QUOTE DI INSTALLAZIONE

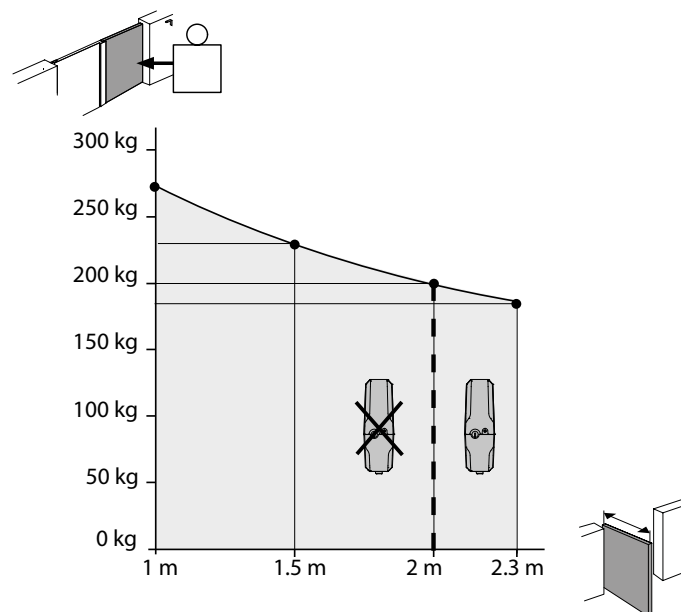

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VIRGO BT B20	VIRGO BT B20 SLAVE
Centrale di comando	THALIA BT A80	
Alimentazione scheda	230 V	V
Tensione motore	24 V	24 V
Consumo in stand-by	0,5 W	0,5 W
Angolo massimo	120 °	120 °
Potenza assorbita	110 W	110 W
Larghezza max. battente	2 m	2 m
Peso max. battente	200 kg	200 kg
Tempo manovra	14 s	14 s
cicli di apertura massima all'ora	30	30
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Grado di protezione	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome		Prezzo (€)	Descrizione
P930135 00002	2618095	VIRGO BT B20	new	1.222,63	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza, con centrale di comando integrata. Finecorsa Elettromeccanico.
P930136 00002	2618097	VIRGO BT B20 SLAVE	new	751,75	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico.
R930155 00002	2618099	VIRGO BT B20 KIT ITA	new	1.998,00	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico.

THALIA BT A80: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.



THALIA BT A80 - Cp 1300396 10001 - Ci 2614324 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R


ACCESSORI CONSIGLIATI

	new Cp P125054 - Ci 2618102 BT BAT 4 - € 358,50		Cp N728052 - Ci 2601369 LAS - € 209,24
Batterie stilo integrate per manovra di emergenza.		Leva a slitta per VIRGO BT A	
	Cp P111775 - Ci 2611415 TFS - € 48,37		Cp N999735 - Ci 2601368 AAP - € 256,00
KIT scheda 3 fili per Virgo Smart BT A (1 Kit per motore)		Accessorio per ante disallineate per VIRGO SMART BT A	
	Cp N998600 - Ci 2601370 AMV - € 18,14		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA - € 92,54
KIT arresto meccanico per Virgo Smart BT A 20		Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.	
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL - € 126,99		Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28
Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.		Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52
Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78
Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V - € 301,09		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
Elettroserratura verticale 24V.		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.			




Gamma di operatori irreversibili elettromeccanici 24 v per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Ideale per installazioni su pilastri di grandi dimensioni grazie alle sue leve articolate che permettono aperture fino a 125°.

DIMENSIONI (mm)

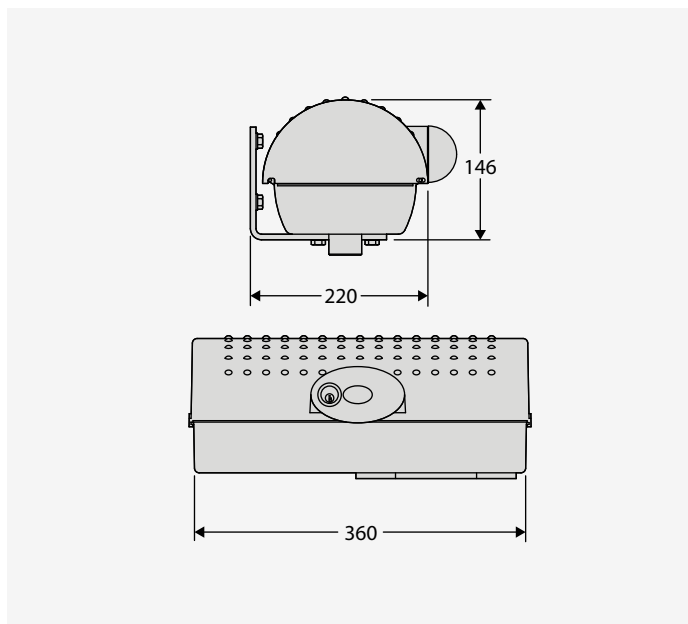

QUOTE DI INSTALLAZIONE

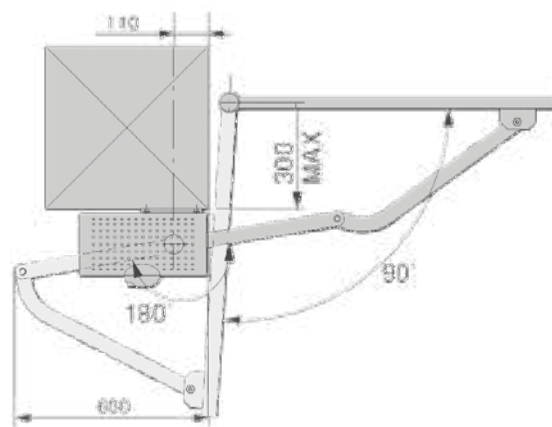

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IGEA BT
Centrale di comando	THALIA BT A80, THALIA
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	24 V
Potenza assorbita	40 W
Larghezza max. battente	2,5 m
Peso max. battente	250 kg
Angolo massimo	125 °
Tempo manovra	15 s
Tipo finecorsa	Elettromeccanico
Rallentamento	Si
Blocco	Meccanico
Sblocco	A manopola con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo
Grado di protezione	IP44
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	1.225,13	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 250 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico.	U-Link

THALIA BT A DUO: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.



Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A DUO - € 710,70 - Consigliata



- Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI INDISPENSABILI



**Cp D113747 00002 - Ci 2600583
THALIA P - € 667,00**

Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità

ACCESSORI CONSIGLIATI



**new Cp P111821 - Ci 2614326
EBD - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.



**Cp D114093 00003 - Ci 2607539
RADIUS LED BT A R1 - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**Cp D114094 00003 - Ci 2607541
RADIUS LED BT A R0 - € 79,18**

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180 - € 93,78**

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



**Cp P123032 00003 - Ci 2613518
EBP BT A 24V - € 301,09**

Elettroserratura verticale 24V.



**Cp N574039 - Ci 2610798
BOX - € 128,28**

Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito



**Cp P125020 - Ci 2600844
BBT BAT - € 446,90**

Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE



**new Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4 - € 44,81**

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



**new Cp P111822 - Ci 2614334
EBT - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per ZARA BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.



**Cp D114168 00003 - Ci 2607544
RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.



**Cp N733421 - Ci 2600967
RCA - € 92,54**

Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.



**Cp N733422 - Ci 2600457
RCAL - € 126,99**

Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.



**Cp P135005 - Ci 2601366
LRV - € 132,47**

Bracci corti per IGEA ed IGEA BT



**new Cp P125052 - Ci 2614986
BBT BAT CBOX DUO - € 380,59**

Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.




**new Cp D112306 - Ci 2614118
MITTO COOL C2 - € 44,29**

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Gamma di operatori elettromeccanici a braccio articolato ad uso residenziale e condominiale per ante di cancelli battenti fino a 2.5 metri e fino a 250 kg.
Ideale per installazioni su pilastri di grandi dimensioni grazie alle sue leve articolate che permettono aperture fino a 125°.

DIMENSIONI (mm)

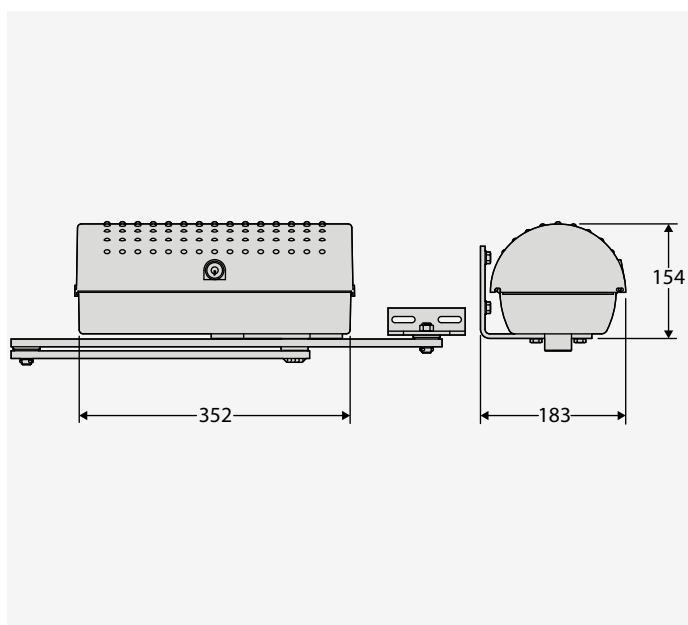

QUOTE DI INSTALLAZIONE

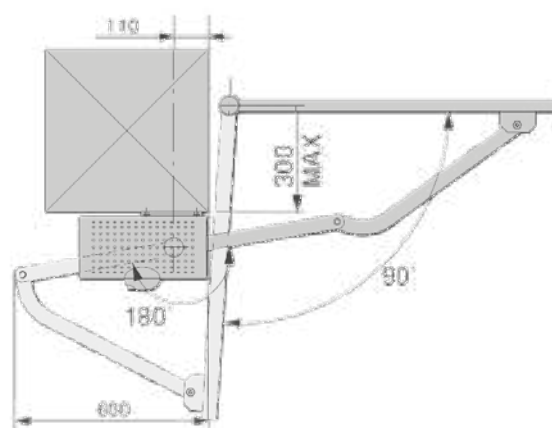

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IGEA
Centrale di comando	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	230 V
Potenza assorbita	300 W
Larghezza max. battente	2,5 m
Peso max. battente	250 kg
Angolo massimo	125 °
Tempo manovra	15 s
Tipo finecorsa	Elettromeccanico
Rallentamento	No
Blocco	Meccanico
Sblocco	A manopola con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Intensivo
Grado di protezione	IP44
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935065 00002	2600863	IGEA	1.181,55	Operatore elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico.

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2 - € 475,31	
	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.	

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01
	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.		Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA - € 92,54
	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL - € 126,99		Cp P135005 - Ci 2601366 LRV - € 132,47
	Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.		Bracci corti per IGEA ed IGEA BT
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28		Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77
	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito		Elettroserratura verticale 230V.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



er ready



U-Link




Gamma completa di operatori elettromeccanici irreversibili interrati per cancelli a battente fino a 4m di lunghezza con motori 230V.

Gli arresti meccanici integrati sia in apertura che in chiusura sono sempre presenti nel motore e consentono di rendere l'installazione sempre invisibile grazie all'eliminazione degli arresti a terra.


Il sistema di fine corsa magnetico (opzionale) garantisce sempre la massima precisione ed affidabilità nel tempo in qualsiasi condizione climatica.

La versione VELOCE garantisce tempi di attesa ridotti in apertura e chiusura.

DIMENSIONI (mm)

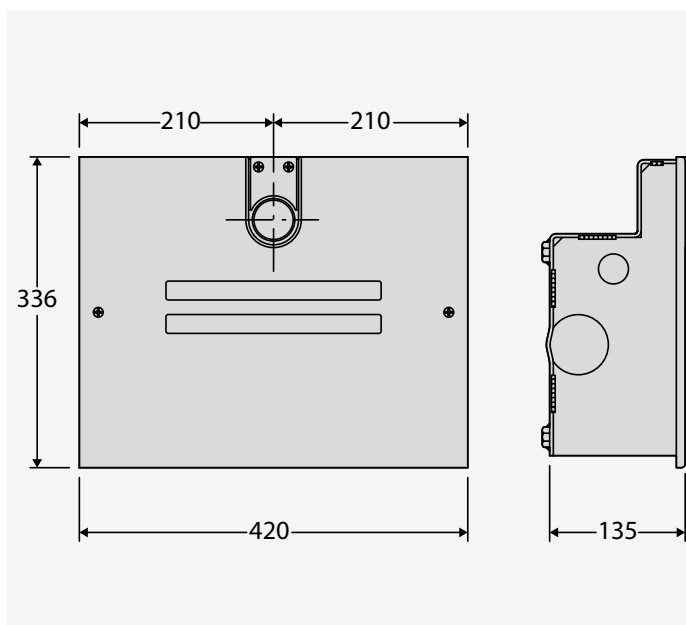

QUOTE DI INSTALLAZIONE

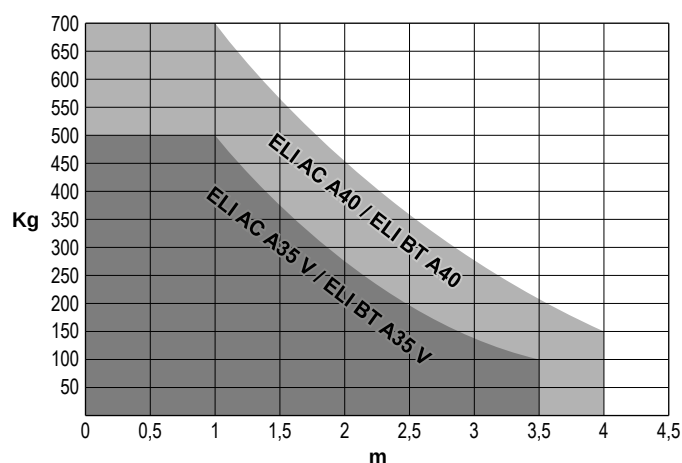

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELI VELOCE AC A35	ELI AC A40
Tensione motore	230 V	230 V
Centrale compatibile	RIGEL6, ALENA SW2	RIGEL6, ALENA SW2
Larghezza max. battente	3,5 m	4 m
Lungh. Max anta senza elettroserr.	2 m	2,5 m
Coppia max motore	200 Nm	350 Nm
cicli di apertura massima all'ora	40	20
Angolo massimo	120 °	120 °
Velocità	2,5 Rpm	1,45 Rpm
Tempo apertura 90°	11" (no rall.)	13" (no rall.)
Fine corsa standard	N.A.	N.A.
Fine corsa optional	Magnetici	Magnetici
Arresti meccanici	AP+CH	AP+CH
Sblocco	Leva o leva con chiave personalizzata	Leva o leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione elettronica (con quadro di comando)	Frizione elettronica (con quadro di comando)
Grado di protezione	IP67	IP67
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P930131 00002	2601464	ELI VELOCE AC A35	950,62	Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 3,5 m di lunghezza. Fine corsa magnetici opzionali
P930132 00002	2601473	ELI AC A40	994,77	Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza. Fine corsa magnetici opzionali
R930149 00001	2611889	ELI VELOCE AC A35 KIT	2.335,94	Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 230 V. Utilizzabile su ante fino a 3,5 m di lunghezza. Casse di fondazione escluse.

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI


Cp N733397 - Ci 2600789 BTCF 120 E - € 269,72 Cassa di fondazione con leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito	Cp N733398 - Ci 2600091 BTCF 120 E INOX - € 900,99 Cassa di fondazione in acciaio INOX con leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito
Cp N733993 - Ci 2603381 BTCF-120E PLUS - € 281,81 Cassa di fondazione rinforzata per cancelli pesanti o uso intensivo. Comprende leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito	new Cp N733994 - Ci 2603382 BTCF-120E PLUS INOX - € 946,41 Cassa di fondazione in acciaio INOX rinforzata per cancelli pesanti o uso intensivo. Comprende leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito
Cp N733392 - Ci 2600478 SCC - € 72,00 Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave a leva.	Cp N733502 - Ci 2610959 SCP - € 588,38 Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave personalizzata.

ACCESSORI CONSIGLIATI


Cp N733304 - Ci 2600236 E180 - € 360,98 Accessorio per apertura fino a 180° per l'operatore ELI AC A40, ELI BT A40	Cp N733951 - Ci 2601457 FCE - € 140,34 Fine corsa magnetici per modelli BT e AC.
Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP - € 179,58 Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77 Elettroserratura verticale 230V.	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



DIMENSIONI (mm)

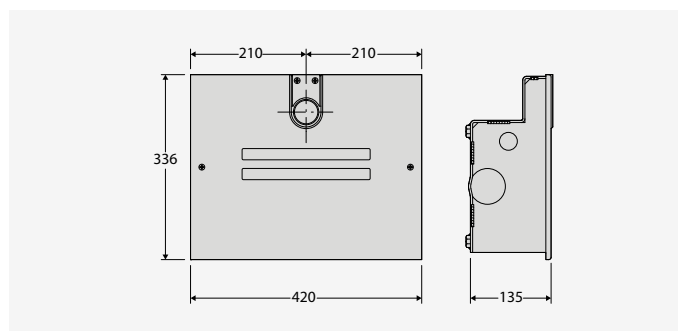

QUOTE DI INSTALLAZIONE

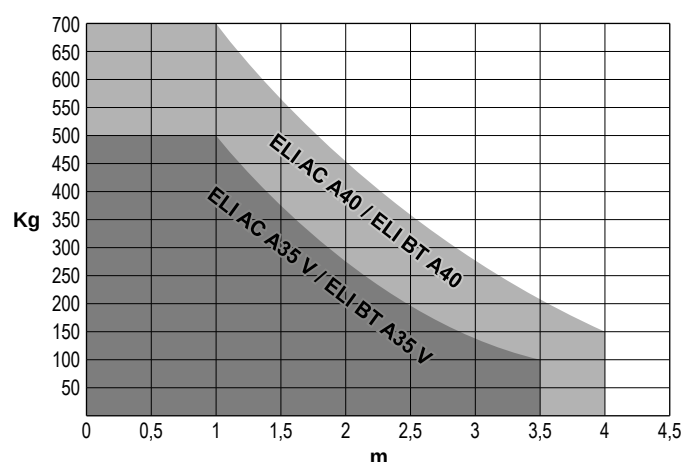

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Tensione motore	24 V	24 V
Centrale compatibile	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Larghezza max. battente	3,5 m	4 m
Lungh. Max anta senza elettroserr.	2 m	2,5 m
Coppia max motore	250 Nm	350 Nm
cicli di apertura massima all'ora	50	Continuo
Angolo massimo	120 °	120 °
Velocità	2 Rpm	1,1 Rpm
Tempo apertura 90°	10" (con rall.)	14" (con rall.)
Fine corsa standard	Encoder relativo	Encoder relativo
Fine corsa optional	Magnetici	Magnetici
Arresti meccanici	AP+CH	AP+CH
Sblocco	Leva o leva con chiave personalizzata	Leva o leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione elettronica (con quadro di comando)	Frizione elettronica (con quadro di comando)
Grado di protezione	IP67	IP67
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P930133 00002	2601454	ELI VELOCE BT A35	879,89	Operatore elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 3,5 m di lunghezza. Fine corsa ad Encoder relativo
P930134 00002	2601455	ELI BT A40	977,78	Operatore elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza. Fine corsa ad Encoder relativo
R930148 00001	2611888	ELI VELOCE BT A35 KIT	2.296,00	Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 3,5 m di lunghezza. Finecorsa ad encoder relativo. Casse di fondazione escluse.
R930158 00002	2618142	ELI VELOCE BT A35 KIT THALIA BT A80	2.364,88	Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 3,5 m di lunghezza. Finecorsa ad encoder relativo. Casse di fondazione escluse.
R930154 00002	2613255	ELI SMART BT KIT A40	2.392,76	Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 4 m di lunghezza. Finecorsa ad encoder relativo. Casse di fondazione escluse.
R930159 00002	2618143	ELI BT A 40 KIT THALIA BT A80	2.463,76	Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 4 m di lunghezza. Finecorsa ad encoder relativo. Casse di fondazione escluse.



THALIA BT A DUO: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.



Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A DUO - € 710,70 - Consigliata



- Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa BK2.
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI INDISPENSABILI



**Cp D113747 00002 - Ci 2600583
THALIA P - € 667,00**

Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità



**Cp N733398 - Ci 2600091
BT CF 120 E INOX - € 900,99**

Cassa di fondazione in acciaio INOX con leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito



**Cp N733994 - Ci 2603382
BT CF-120E PLUS INOX - € 946,41**

Cassa di fondazione in acciaio INOX rinforzata per cancelli pesanti o uso intensivo. Comprende leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito



**Cp N733502 - Ci 2610959
SCP - € 588,38**

Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave personalizzata.



**Cp P111822 - Ci 2614334
EBT - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per ZARA BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.



**Cp N733397 - Ci 2600789
BT CF 120 E - € 269,72**

Cassa di fondazione con leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito



**Cp N733993 - Ci 2603381
BT CF-120E PLUS - € 281,81**

Cassa di fondazione rinforzata per cancelli pesanti o uso intensivo. Comprende leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito



**Cp N733392 - Ci 2600478
SCC - € 72,00**

Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave a leva.



**Cp P111821 - Ci 2614326
EBD - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.

ACCESSORI CONSIGLIATI



**Cp N733304 - Ci 2600236
E180 - € 360,98**

Accessorio per apertura fino a 180° per l'operatore ELI AC A40, ELI BT A40



**Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180 - € 93,78**

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



**Cp D114094 00003 - Ci 2607541
RADIUS LED BT A R0 - € 79,18**

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**Cp D114093 00003 - Ci 2607539
RADIUS LED BT A R1 - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**Cp P125020 - Ci 2600844
BBT BAT - € 446,90**

Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE



**Cp D112306 - Ci 2614118
MITTO COOL C2 - € 44,29**

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



**Cp N733951 - Ci 2601457
FCE - € 140,34**

Fine corsa magnetici per modelli BT e AC.



**Cp R400009 - Ci 2611783
KIT COMPACTA - PHP - € 179,58**

Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



**Cp D114168 00003 - Ci 2607544
RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.



**Cp P125052 - Ci 2614986
BBT BAT CBOX DUO - € 380,59**

Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.



**Cp P123032 00003 - Ci 2613518
EBP BT A 24V - € 301,09**

Elettroserratura verticale 24V.




**Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4 - € 44,81**

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Operatore 24V elettromeccanico reversibile per ante di cancelli battenti pedonali e carrabili ad uso residenziale e condominiale. Le ridotte dimensioni ne consentono l'installazione su pilastri e colonne di piccole dimensioni (larghezza minima richiesta 8cm). L'opzione braccio a slitta permette di superare problemi di vincoli quali muri o ostacoli in prossimità dell'operatore. Il funzionamento a finecorsa è regolato con encoder assoluto. La sicurezza dell'operatore è garantita dal sistema d-track, che determina in modo preciso posizione e forza con cui muovere il cancello, dalla frizione interna all'operatore e dai nuovi bracci articolato e a slitta con geometria anticesoimento.

DIMENSIONI (mm)



QUOTE DI INSTALLAZIONE

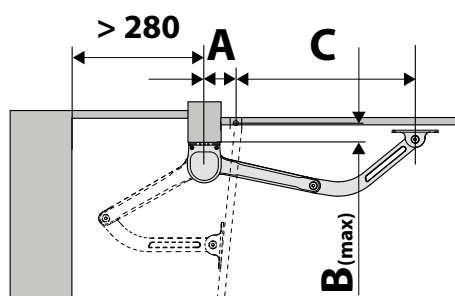

		E5 BT A 12-18							
		A							
	B	120	140	150	160	170	180	190	200
		125°	130°	134°	134°	137°	139°	141°	142°
30	40	122°	128°	130°	133°	133°	135°	139°	140°
50	60	120°	126°	128°	131°	133°	135°	136°	138°
70	80	118°	124°	125°	130°	131°	133°	134°	136°
90	100	116°	122°	124°	128°	129°	131°	132°	134°
110	120	114°	120°	123°	127°	128°	129°	130°	132°
130	140	113°	118°	122°	125°	126°	127°	128°	130°
150	160	112°	117°	120°	124°	124°	125°	127°	128°
170	180	110°	116°	119°	122°	122°	123°	125°	126°
190	200	109°	114°	118°	121°	121°	121°	123°	124°
210	220	108°	113°	115°	119°	119°	120°	121°	122°
230	240	107°	112°	115°	118°	117°	118°	119°	120°
250	260	107°	111°	114°	116°	116°	116°	117°	118°
270	280	106°	110°	113°	115°	114°	114°	116°	117°
290	300	105°	109°	112°	114°	112°	113°	114°	115°
310	320	104°	109°	110°	112°	111°	111°	112°	113°
330	340	104°	108°	110°	111°	109°	109°	110°	111°
350	360	103°	107°	107°	110°	108°	108°	109°	110°

CARATTERISTICHE TECNICHE

	E5 BT A12	E5 BT A18
Centrale di comando	THALIA BT A80, THALIA	THALIA BT A80, THALIA
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Peso max. battente	80 kg	100 kg
Potenza assorbita	100 W	100 W
Larghezza max. battente	1,2 m	1,8 m
Tempo manovra	6,5 s	14 s
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Sblocco	Reversibile	Reversibile
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Semi intensivo
Frequenza utilizzo	100 Cicli/ora	20 Cicli/ora
grado di protezione (IP)	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

Codice	Codice internaz.	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P930027 00003	2601403	E5 BT A12	780,05	Operatore elettromeccanico pedonale compatto reversibile di minimo ingombro installabile su pilastri o colonne di soli 80mm di larghezza Applicazione per ante pedonali fino a 1,2m di larghezza e fino a 80kg di peso Chiude in 6,5s (condizioni di installazione ideali) Operatore dotato di leva primaria, a cui va aggiunto il braccio articolato o la leva a slitta corta (accessori) Finecorsa ad encoder assoluto	U-Link
P930027 00001	2601404	E5 BT A18	806,07	Operatore elettromeccanico carrabile compatto reversibile di minimo ingombro installabile su pilastri o colonne di soli 80mm di larghezza Applicazione per ante carrabili fino a 1,8m di larghezza e fino a 100kg di peso Operatore dotato di leva primaria, a cui va aggiunto il braccio articolato o la leva a slitta lunga (accessori) Finecorsa ad encoder assoluto	U-Link
R930153 00003	2611897	E5 SMART BT KIT A12	1.443,97	Kit completo 24 V per cancelli pedonali fino a 80 kg di peso e 1,2 m di lunghezza. Controllo dei finecorsa tramite encoder assoluto. Velocità di manovra tra 4,5 e 6,5 secondi (compreso rallentamento). Operatore fornito con slitta a leva corta.	Ph Out
R930157 00003	2618141	E5 BT A12 KIT THALIA BT A80 FLAT	1.516,10	Kit completo 24 V per cancelli pedonali fino a 80 kg di peso e 1,2 m di lunghezza. Controllo dei finecorsa tramite encoder assoluto. Velocità di manovra tra 4,5 e 6,5 secondi (compreso rallentamento). Operatore fornito con slitta a leva corta.	new
R930153 00001	2611896	E5 SMART BT KIT A18	2.341,98	Kit completo 24 V per cancelli carrabili fino a 100 kg di peso e 1,8 m di lunghezza. Controllo dei finecorsa tramite encoder assoluto. Velocità di manovra di 14 secondi (compreso rallentamento) per apertura di 90°. Il kit comprende 2 operatori con braccio articolato.	Ph Out
R930157 00001	2618140	E5 BT A18 KIT THALIA BT A80 DUO	2.435,58	Kit completo 24 V per cancelli carrabili fino a 100 kg di peso e 1,8 m di lunghezza. Controllo dei finecorsa tramite encoder assoluto. Velocità di manovra di 14 secondi (compreso rallentamento) per apertura di 90°. Il kit comprende 2 operatori con braccio articolato.	new



THALIA BT A DUO: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.



Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A DUO - € 710,70 - Consigliata



- Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI INDISPENSABILI



**Cp D113747 00002 - Ci 2600583
THALIA P - € 667,00**

Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità




**Cp N735057 - Ci 2601406
L512 - € 198,30**

Leva a slitta corta pedonale per E5 BT A12



**Cp N734921 - Ci 2601405
LBA - € 64,68**

Leva per braccio articolato E5 BT A12, E5 BT A18



**Cp N735058 - Ci 2601407
L518 - € 229,21**

Leva a slitta lunga per E5 BT A18

ACCESSORI CONSIGLIATI



**new Cp P111821 - Ci 2614326
EBD - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.



**Cp D114093 00003 - Ci 2607539
RADIUS LED BT A R1 - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**Cp D114094 00003 - Ci 2607541
RADIUS LED BT A R0 - € 79,18**

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.



**new Cp P125052 - Ci 2614986
BBT BAT CBOX DUO - € 380,59**

Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.



**Cp P123032 00003 - Ci 2613518
EBP BT A 24V - € 301,09**

Elettroserratura verticale 24V.



**new Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4 - € 44,81**

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



**new Cp P111822 - Ci 2614334
EBT - € 185,40**

Scheda di espansione ingressi ed uscite per ZARA BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.




**Cp D114168 00003 - Ci 2607544
RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.



**Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180 - € 93,78**

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



**Cp P125020 - Ci 2600844
BBT BAT - € 446,90**

Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE



**new Cp D112306 - Ci 2614118
MITTO COOL C2 - € 44,29**

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica per cancelli a battente



PHOBOS BT B25

MITTO COOL C4

SFR B

COMPACTA A20-180

RADIUS LED BT A R1 W

CMS

B 00 R02

THALIA BT A DUO

KIT PHOBOS BT B25

KIT

Motori elettromeccanici irreversibili per cancelli a battente da 0,80m a 3m e 400Kg

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 128 posizioni e interconnettività U-LINK 2

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 3m - 400Kg					
R935358 00002	2614574	2	PHOBOS BT B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza.	1.783,96
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	
		1	THALIA BT A DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	
Kit per ante fino a 3m - 400Kg					
R935384 00002	2618157	2	PHOBOS BT B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza.	1.947,00

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Elettroserratura - Anta oltre i 2 mt					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri. alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125052	2614986	...	BBT BAT CBOX DUO	Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	380,59
Espansione Ingressi/Uscite					
P111821	2614326	...	EBD	Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	185,40

PHOBOS BT B35
VELOCE

MITTO COOL C4



SFR B



THEA A15 O.PF



CMS



THALIA BT A DUO

KIT PHOBOS BT B35 VELOCE

Motori elettromeccanici irreversibili VELOCI per cancelli a battente da 0,80m a 3m e 450Kg

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 128 posizioni e interconnettività U-LINK 2

KIT

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 3m - 450Kg					
VERSIONE VELOCE					
R935360 00002	2614867	2	PHOBOS BT B35 VELOCE	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 450 kg di peso e 3 m di lunghezza.	2.163,00
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	
		1	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA BT A DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Elettroserratura					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P12022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125052	2614986	...	BBT BAT CBOX DUO	Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	380,59
Espansione Ingressi/Uscite					
P111821	2614326	...	EBD	Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	185,40



PHOBOS BT B40

MITTO COOL C4

SFR B

COMPACTA A20-180

RADIUS LED BT A R1 W

CMS

B 00 R02

THALIA BT A DUO

B EBA MOBILE GATEWAY

KIT PHOBOS BT B40

KIT

Motori elettromeccanici irreversibili per cancelli a battente da 0,80m a 4m e 700Kg

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 128 posizioni e interconnettività U-LINK 2

Codice prodotto internazionale	Mt	Codice N°/r	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
PHOBOS BT B40 SMART KIT - Kit per ante fino a 4m - 700Kg					
R935359 00002	2614860	2	PHOBOS BT B40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza.	1.886,96
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	
		1	THALIA BT A DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	
PHOBOS EASY AXS BT KIT B40 - Kit per ante fino a 4m - 700Kg					
R935385 00002	2618158	2	PHOBOS BT B40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza.	2.018,00
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA BT A DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	
		1	KIT B EBA MOBILE GATEWAY Ext Ant	Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento BLUE-TOOTH	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Elettroserratura - Anta oltre i 3 mt					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	O.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125052	2614986	...	BBT BAT CBOX DUO	Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	380,59
Espansione Ingressi/Uscite					
P111821	2614326	...	EBD	Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	185,40



PHOBOS AC B25

PHOBOS AC B

Motori elettromeccanici irreversibili per cancelli a battente da 0,80m a 5m e 500Kg

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica:

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore per ante fino a 2,5m - 400Kg					
P935132 00002	2614569	...	PHOBOS AC B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.	576,80
Motore per ante fino a 5,0m - 500Kg					
P935133 00002	2614570	...	PHOBOS AC B50	Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza.	648,90
Centrale di comando					
D113811 00004	2607514	...	ALENA SW2	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.	475,31
D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	582,33
Lampeggiante - supporto e tabella CE					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Staffe a muro					
N735003	2601367	...	SFR-L B	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	38,68
Lampeggiante - supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B.00.R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35
Elettroserratura Anta oltre i 1,8 mt (B25), oltre i 3 mt (B50)					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI COMPATIBILI					
Staffe a muro					
D730178	2600090	...	PLE	Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.	39,93
Elettroserratura Anta oltre i 1,8 mt (B25), oltre i 3 mt (B50)					
D111013	2607261	...	ME	Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V	149,92
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accicamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone (solo con centrale RIGEL 6)					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



KUSTOS BT B25

MITTO COOL C4

SFR B

THEA A15 O.PF

CMS

THALIA BT A DUO

KIT KUSTOS BT B25**KIT****Motori elettromeccanici irreversibili a stelo telescopico per cancelli a battente da 1m a 3m e 400Kg****Tecnologia: Tecnologia a 24V****Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 128 posizioni e interconnettività U-LINK 2**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 3m - 400Kg					
R935361 00002	2614870	2	KUSTOS BT B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza.	1.989,96
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	
				Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	
		1	THEA A15 O.PF	Cartello di segnalazione	
		1	CMS	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	
		1	THALIA BT A DUO		

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Elettroserratura - Anta oltre i 2 mt					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125052	2614986	...	BBT BAT CBOX DUO	Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	380,59
Espansione Ingressi/Uscite					
P111821	2614326	...	EBD	Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	185,40



KUSTOS BT B40

MITTO COOL C4

SFR B

THEA A15 O.PF

CMS

THALIA BT A DUO

KIT KUSTOS BT B40**KIT****Motori elettromeccanici irreversibili a stelo telescopico per cancelli a battente da 1m a 4m e 500Kg****Tecnologia: Tecnologia a 24V****Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 128 posizioni e interconnettività U-LINK 2**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 4.0m - 500Kg					
R935362 00002	2614873	2	KUSTOS BT B40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 700 kg di peso e 4 m di lunghezza.	2.092,96
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4.5-P7)	
		1	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA BT A DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Elettroserratura - Anta oltre i 3 mt					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125052	2614986	...	BBT BAT CBOX DUO	Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	380,59
Espansione Ingressi/Uscite					
P111821	2614326	...	EBD	Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	185,40



KIT

KIT VIRGO SMART BT A20

Operatore battente a braccio articolato o slitta irreversibile per ante battenti da 0,75m a 2m e fino a 200Kg. Battuta di chiusura meccanica integrata (opzionale anche in apertura)

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 2,5m - 400Kg					
R930150 00002	2611890	1	VIRGO SMART BT A 20	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza, con centrale di comando integrata.	1.939,81
		1	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza.	
		2	AMV	KIT arresto meccanico per Virgo Smart BT A 20	
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Leva a slitta					
N728052	2601369	...	LAS	Leva a slitta per VIRGO BT A	209,24
Leva per ante disallineate					
N999735	2601368	...	AAP	Accessorio per ante disallineate per VIRGO SMART BT A	256,00
Fermo meccanico					
N998600	2601370	...	AMV	KIT arresto meccanico per Virgo Smart BT A 20	18,14
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P903028	2600992	...	PHP A	Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm	148,77
P111528	2601272	...	THEA A15 Q.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90



IGEA BT

IGEA BT

Motori elettromeccanici irreversibili a braccio articolato per cancelli a battente per ante da 0,75 a 2,5m e 250Kg. Permette installazioni con profondità da filo pilastro ad attacco anta fino a 300mm.

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 128 posizioni- interconnettività U-LINK 2

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore per ante fino a 2,5m - 250Kg					
P935070 00002	2600414	...	IGEA BT	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 250 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.	1.225,13
Centrale di comando					
D114215 00002	2614324	...	THALIA BT A DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	710,70
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114093 00003	2607539	...	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	164,52
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Sblocco a fune					
N574039	2610798	...	BOX	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	128,28
N733421	2600967	...	RCA	Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.	92,54
N733422	2600457	...	RCAL	Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.	126,99
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Elettroserratura					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
ACCESSORI COMPATIBILI					
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di acceramento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125052	2614986	...	BBT BAT CBOX DUO	Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	380,59
Espansione Ingressi/Uscite					
P111821	2614326	...	EBD	Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	185,40



accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrature
P 358 sistemi di sblocco
P 359

P 360
P 360
P 361
P 362
P 363
P 364
P 364



IGEA

IGEA 230V

Motori elettromeccanici irreversibili a braccio articolato per cancelli a battente per ante da 0,75 a 2,5m e 250Kg. Permette installazioni con profondità da filo pilastro ad attacco anta fino a 300mm.

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €

ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE

Motori per ante fino a 2,5m - 250Kg					
P935065 00002	2600863	...	IGEA	Operatore elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.	1.181,55
Centrale di comando					
D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	582,33
Lampeggiante - supporto e tabella CE					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Sblocco a fune					
N574039	2610798	...	BOX	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	128,28
N733421	2600967	...	RCA	Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.	92,54
N733422	2600457	...	RCAL	Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.	126,99
Lampeggiante - supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35
Elettroserratura per ante oltre i 2 metri					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI COMPATIBILI

Elettroserratura per ante oltre i 2 metri					
D111013	2607261	...	ME	Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V	149,92
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



E5 BT A12



L512



MITTO COOL C4



CMS



THALIA

KIT E5 SMART BT A12**KIT****Operatore battente a slitta reversibile per ante battenti pedonali da 0,75m a 1,2m e fino a 80Kg.****Tecnologia: Tecnologia a 24V****Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante PEDONALI fino a 1,5m - 80Kg					
R930153 00003	2611897	1	E5 BT A12	Operatore elettromeccanico pedonale compatto reversibile di minimo ingombro installabile su pilastri o colonne di soli 80mm di larghezza. Applicazione per ante pedonali fino a 1,2m di larghezza e fino a 80kg di peso. Chiude in 6,5s (condizioni di installazione ideali). Operatore dotato di leva primaria, a cui va aggiunto il braccio articolato o la leva a slitta corta (accessori).	1.443,97
		1	L512	Leva a slitta corta pedonale per E5 BT A12	
		1	MITTO COOL C4	Trasmittitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA	Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V/500W (nella versione Power)	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante e supporto					
D114168 00003	2607544	...	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	164,52
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Elettroserratura - per rendere il motore irreversibile					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmittitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di acciacamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90



accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 kit batterie per centrali di comando
P 356 b-eba - schede di espansione
P 357 software
P 357 riceventi
P 358 trasmettitori
P 359 dispositivi di comando

P 360 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 360 dispositivi di segnalazione
P 361 kit batterie per centrali di comando
P 362 b-eba - schede di espansione
P 363 software
P 364 riceventi
P 364 trasmettitori
P 364 dispositivi di comando



E5 BT A18

LBA

COMPACTA A20-180

RADIUS LED BT A R1

MITTO COOL C4

CMS

THALIA

KIT E5 SMART BT A18**KIT****Operatore battente a leva o a slitta reversibile per ante battenti da 0,75m a 1,8m e fino a 100Kg.****Tecnologia: Tecnologia a 24V****Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €

ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE**Kit per ante BATTENTI fino a 1,8m - 100Kg**

R930153 00001	2611896	2	E5 BT A18	Operatore elettromeccanico carrabile compatto reversibile di minimo ingombro installabile su pilastri o colonne di soli 80mm di larghezza. Applicazione per ante carrabili fino a 1,8m di larghezza e fino a 100kg di peso. Operatore dotato di leva primaria, a cui va aggiunto il braccio articolato o la leva a slitta lunga (accessori).	2.341,98
		2	LBA	Leva per braccio articolato E5 BT A12, E5 BT A18	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA	Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V/500W (nella versione Power)	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Leva a slitta					
N735058	2601407	...	LS18	Leva a slitta lunga per E5 BT A18	229,21
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Elettroserratura - per rendere il motore irreversibile					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.80 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.80 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90

ELI VELOCE BT
A35

MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM

COMPACTA A20-
180RADIUS LED BT A
R1 W

CMS



THALIA

KIT ELI BT A 35V**Motori elettromeccanici irreversibili interrati per cancelli a battente da 0,50m a 4m e 500Kg****Tecnologia: Tecnologia a 24V****Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK****KIT**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 3,5m - 400Kg VELOCE					
R930148 00001	2611888	2	ELI VELOCE BT A35	Operatore elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 3,5 m di lunghezza.	2.296,00
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA	Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V/500W (nella versione Power)	

Casse di fondazione					
N733397	2600789	...	BTCT 120 E	Cassa di fondazione con leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito	269,72

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Accessorio 180°					
N733304	2600236	...	E180	Accessorio per apertura fino a 180° per l'operatore ELI AC A40, ELI BT A40	360,98
Dispositivi di comando					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule e colonnine					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90



accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 kit batterie per centrali di comando
P 356 b-eba - schede di espansione
P 356 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 357 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrature
P 358 sistemi di sblocco
P 359

P 360
P 360
P 361
P 362
P 363
P 364
P 364



ELI BT A40



MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM



COMPACTA A20-180



RADIUS LED BT A R1 W



CMS



THALIA

**KIT ELI BT A40****KIT****Motori elettromeccanici irreversibili interrati per cancelli a battente da 0,50m a 4m e 500Kg****Tecnologia: Tecnologia a 24V****Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 4,0m - 500Kg					
R930154 00002	2613255	2	ELI BT A40	Operatore elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza.	2.392,76
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA	Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V/500W (nella versione Power)	

Casse di fondazione

N733397	2600789	... B TCF 120 E	Cassa di fondazione con leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito	269,72

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	... B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA		16,89
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00003	2613518	... EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.		301,09
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	... MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		44,81
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	... KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		179,58
P111782	2601411	... COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		93,78



ACCESSORI COMPATIBILI

Accessorio 180°				
N733304	2600236	... E180	Accessorio per apertura fino a 180° per l'operatore ELI AC A40, ELI BT A40	360,98
Dispositivi di comando				
P121024	2600834	... Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
P121022	2601396	... Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule e colonnine				
P111528	2601272	... THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone				
P111814	2613419	... KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	... EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	... KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie				
P125020	2600844	... BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90



ELI VELOCE AC
A35



MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM



COMPACTA A20-
180



RADIUS LED AC
A R1



CMS



RIGEL 6 220-230V
50/60HZ



KIT ELI VELOCE AC A 35

KIT

Motori elettromeccanici irreversibili interrati per cancelli a battente da 0,50m a 3,5m e 400Kg

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 3,5m - 400Kg VELOCE					
R930149 00001	2611889	2	ELI VELOCE AC A35	Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 3,5 m di lunghezza.	2.335,94
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	

Casse di fondazione

N733397	2600789	...	BTCE 120 E	Cassa di fondazione con leve per ELI AC A, ELI BT A. Sblocco non fornito	269,72

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35
Dispositivi di comando e colonnine					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78




ACCESSORI COMPATIBILI

Accessorio 180°				
N733304	2600236	... E180	Accessorio per apertura fino a 180 ° per l'operatore ELI AC A40, ELI BT A40	360,98
Dispositivi di comando e colonnine				
P121024	2600834	... Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
P121022	2601396	... Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule				
P111528	2601272	... THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone				
P111814	2613419	... KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	... EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	... KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60

Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente

Quote di installazione per cancelli a battente elettromeccanici

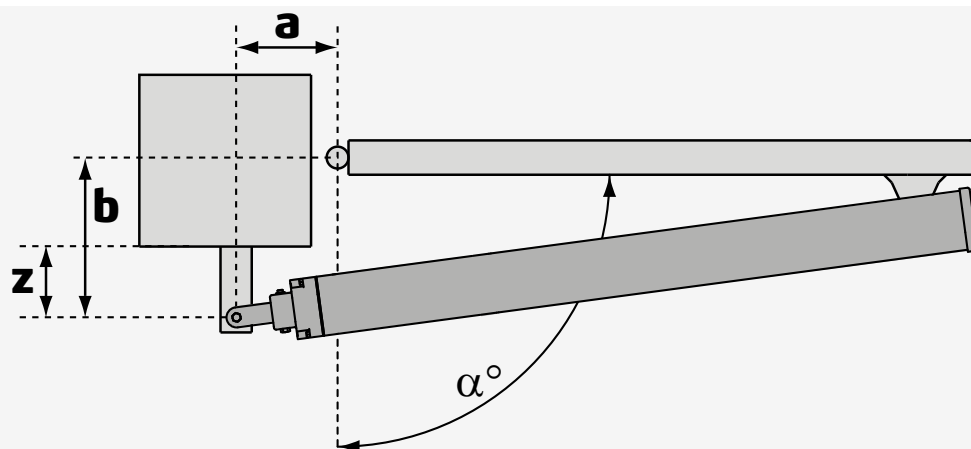

PHOBOS BT B 25

z > 60 (mm)	a (mm)									
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
100	104	108	112	116	119	116	108	104	100	
110	103	107	111	114	115	108	103	100	96	
120	102	106	109	113	112	103	100	96	92	
130	101	105	108	112	107	100	96	92		
140	100	104	107	110	101	97	92	88		
150	100	103	106	101	96	92	88			
160	99	102	104	95	92	88				
170	99	102	98	93	88					
180	98	98	95	88						
190	98	93	90							
200	93	90								
210	90									α°

PHOBOS AC B 50

z > 60 (mm)	a (mm)																	
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230				
100	104	109	113	116	120	123	125	128	130	124	122	121	121	122	122			
110	103	107	111	115	118	121	123	126	128	123	121	121	121	121	114			
120	102	106	110	113	116	119	122	124	127	122	121	121	121	120	112			
130	101	105	109	112	115	118	120	123	125	122	120	120	116	110				
140	101	104	108	111	114	116	119	121	124	121	119	119	112	108				
150	100	103	107	110	112	115	118	120	122	120	118	113	108	104				
160	100	103	106	109	111	114	116	119	121	120	117	109	106	102				
170	99	102	105	108	110	113	115	117	120	119	112	106	103	98				
180	99	102	104	107	109	112	114	116	119	116	108	103	100	96				
190	98	101	104	106	108	111	113	115	116	110	104	100	98					
200	98	101	103	106	108	110	112	114	113	106	100	97	95					
210	98	100	103	105	107	109	111	113	106	101	96	94						
220	97	100	102	104	106	108	110	108	101	97	94	91						
230	97	99	102	104	106	107	109	102	97	94	91							
240	97	99	101	103	105	106	105	98	94	91								
250	96	98	101	103	105	103	96	93	91									
260	96	98	100	102	104	98	92	90										
270	96	97	100	100	94	92												
280	95	97	99	93	88													
290	95	97	96	88														
300	95	97	89															α°

PHOBOS AC B 50

z > 60 (mm)	a (mm)																	
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230				
100	104	109	113	116	120	123	125	128	130	124	122	121	121	122				
110	103	107	111	115	118	121	123	126	128	123	121	121	121	114				
120	102	106	110	113	116	119	122	124	127	122	121	121	120	112				
130	101	105	109	112	115	118	120	123	125	122	120	120	116	110				
140	101	104	108	111	114	116	119	121	124	121	119	119	112	108				
150	100	103	107	110	112	115	118	120	122	120	118	113	108	104				
160	100	103	106	109	111	114	116	119	121	120	117	109	106	102				
170	99	102	105	108	110	113	115	117	120	119	112	106	103	98				
180	99	102	104	107	109	112	114	116	119	116	108	103	100	96				
190	98	101	104	106	108	111	113	115	116	110	104	100	98					
200	98	101	103	106	108	110	112	114	113	106	100	97	95					
210	98	100	103	105	107	109	111	113	106	101	96	94						
220	97	100	102	104	106	108	110	108	101	97	94	91						
230	97	99	102	104	106	107	109	102	97	94	91							
240	97	99	101	103	105	106	105	98	94	91								
250	96	98	101	103	105	103	96	93	91									
260	96	98	100	102	104	98	92	90										
270	96	97	100	100	94	92												
280	95	97	99	93	88													
290	95	97	96	88														
300	95	97	89															α°

PHOBOS AC B 25

z > 60 (mm)	a (mm)								
	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	104	108	112	116	119	116	108	104	100
110	103	107	111	114	115	108	103	100	96
120	102	106	109	113	112	103	100	96	92
130	101	105	108	112	107	100	96	92	
140	100	104	107	110	101	97	92	88	
150	100	103	106	101	96	92	88		
160	99	102	104	95	92	88			
170	99	102	98	93	88				
180	98	98	95	88					
190	98	93	90						
200	93	90							
210	90								α°



KUSTOS BT B 25											
z > 60 (mm)	a (mm)										b (mm)
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
100	103	108	112	116	119	110	104	99	96	93	
110	102	106	110	114	111	105	99	96	92		
120	101	105	109	112	106	100	96	92			
130	100	104	108	109	101	96	92				
140	99	103	106	102	96	92					
150	99	103	102	96	92						
160	99	102	96	93							
170	98	98	91								
180	91	92									
190	91									α°	

KUSTOS BT B 40															
z > 60 (mm)	a (mm)														
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	b (mm)	
100	103	108	112	115	118	121	124	122	114	109	104	101	98		
110	102	106	110	113	117	120	123	116	110	105	101	98	95		
120	101	105	109	112	115	118	121	112	106	102	98	59			
130	101	104	108	111	114	117	114	107	102	98	95				
140	100	103	107	110	113	116	108	103	99	95					
150	99	102	106	109	112	114	104	99	95						
160	98	102	105	108	110	105	99	95							
170	98	101	104	107	107	100	95								
180	98	101	103	106	100	95									
190	97	100	102	105	95										
200	97	100	101	95											
210	96	99	97												
300	96														α°

E5 BT A 12-18									
		A							
		120	140	150	160	170	180	190	200
B	30	125°	130°	134°	134°	137°	139°	141°	142°
	40	122°	128°	130°	133°	135°	137°	139°	140°
	50	120°	126°	128°	131°	133°	135°	136°	138°
	60	118°	124°	125°	130°	131°	133°	134°	136°
	70	116°	122°	124°	128°	129°	131°	132°	134°
	80	114°	120°	123°	127°	128°	129°	130°	132°
	90	113°	118°	122°	125°	126°	127°	128°	130°
	100	112°	117°	120°	124°	124°	125°	127°	128°
	110	110°	116°	119°	122°	122°	123°	125°	126°
	120	109°	114°	118°	121°	121°	121°	123°	124°
	130	108°	113°	115°	119°	119°	120°	121°	122°
	140	107°	112°	115°	118°	117°	118°	119°	120°
	150	107°	111°	114°	116°	116°	116°	117°	118°
	160	106°	110°	113°	115°	114°	114°	116°	117°
	170	105°	109°	112°	114°	112°	113°	114°	115°
	180	104°	109°	110°	112°	111°	111°	112°	113°
	190	104°	108°	110°	111°	109°	109°	110°	111°
	200	103°	107°	107°	110°	108°	108°	109°	110°




Automazioni oleodinamiche per cancelli a battente

Guida alla scelta

Larghezza max. battente	Peso max. battente	Angolo massimo	Tensione motore	Frequenza utilizzo	Kit	Modello	Plus	
battenti elettromeccanici								
2 m	300 kg	110 °	24 V	Molto Intensivo	-	GIUNO ULTRA BT A20	Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	
					●	GIUNO ULTRA BT KIT A20 ITA	Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	
battenti oleodinamici								
1,8 m	180 kg	112 °	230 V	Semi intensivo	-	ORO	Dimensioni compatte	
2,5 m	200 kg				●	ORO KIT	Dimensioni compatte	
2 m	300 kg	101 °		Molto Intensivo	-	ORO E	Dimensioni compatte	
		117 °			-	LUX R 2B SN2		
					-	LUX FC 2B		
		-			LUX	Reversibile		
		-			LUX B			
		-			LUX 2B			
2,3 m	500 kg	123 °			-	LUX MB	Blocco chiusura	
3,5 m					●	LUX MB KIT	Blocco chiusura	
4 m					-	LUX GV	Reversibile	
4,5 m					-	LUX L	Reversibile	
5 m	800 kg				110 °	24 V	-	LUX LR
			130 °		-		P4,5	Rallentamento in chiusura
			7 m		500 kg	123 °	230 V	-
battenti oleodinamici interrati								
1,8 m	800 kg	130 °	230 V		Molto Intensivo	-	SUB DX	Molto Intensivo
				-		SUB SX	Molto Intensivo	
		180 °		-		SUB R DX	Rallentamento	
				-		SUB R SX	Rallentamento	
		120 °		-		SUB G DX	Molto Intensivo	
-			SUB G SX	Molto Intensivo				
2,5 m			130 °	230 V		-	SUB BT	D-Track
-		SUB ER DX				Rallentamento		
-		SUB ER SX				Rallentamento		
3,5 m		-				SUB EL DX	Molto Intensivo	
-	SUB EL SX	Molto Intensivo						



Guida all'installazione

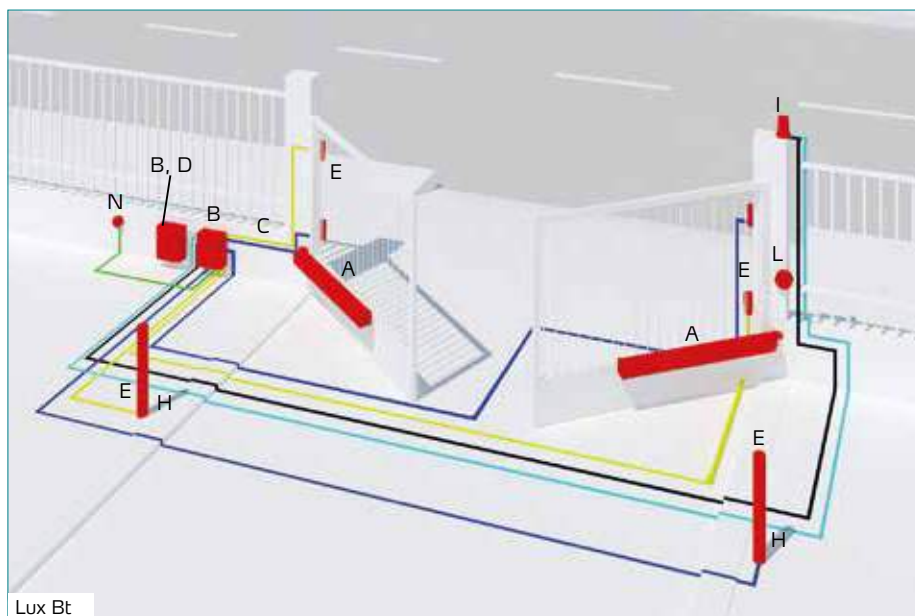

Lux Bt

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
—	2x1,5
—	3x1,5
—	RG 58
—	5x1
—	2x1
O	Pannello solare

Centrali di comando battenti oleodinamici

	ALCOR AC A	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	THALIA P	THALIA BT A DUO
CARATTERISTICHE BASE				
Motori	2	2	2	2
Potenza Massima	750 W	750 W	240+240 W	180+180 W
Connettività		•	•	•
eelink		•	•	•
erready	•	•	•	•
Alimentazione scheda	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63	63	63	128
Programmazione	DIP+TRIMMER	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
Autoset		•	•	•
Password		•	•	•
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 0,5A
CARATTERISTICHE AVANZATE				
Ingressi Separati Per Le Sicurezza	•	•	•	•
Rilevamento ostacoli		•	•	•
Sensibilità Ostacoli		•		
Regolazione Elettronica Della Coppia		•	•	•
Ingressi Finecorsa Separati		•	•	•
Preriscaldamento Motori		•		
Orologio/Calendario		•		
DIAGNOSTICA				
Diagnostica Errori	LED	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
MORSETTI				
Scheda Opzionale		•	•	•
programmazione esterna		•	•	•
Sensore Temperatura		•		
Antenna	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE				
Fotocellula	•	•	•	•
Costa attiva	•	•	•	•
Costa resistiva	•	•	•	•
Fotocellula verificata	•	•	•	•
Costa attiva verificata	•	•	•	•
Stop	•	•	•	•



Centrali di comando battenti oleodinamici

	ALCOR AC A	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	THALIA P	THALIA BT A DUO
INGRESSI FINECORS				
Finecorsa per Apertura		•	•	•
Finecorsa per Chiusura		•	•	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO				
Start	•	•	•	•
Gestione semaforo		•	•	•
Open	•	•	•	•
Close		•	•	•
Open pedonale		•	•	•
Open con Timer		•	•	•
Open pedonale con Timer		•	•	•
USCITE				
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 80W	24V - 1A	24V - 1A
AUX 1 programmabile	No	•	230 - 5A	24V - 1A
AUX 2 programmabile	No	•	230 - 5A	No
AUX 3 programmabile	No	•	24V - 1A	No
Elettroserratura	No	12V	12/24V	24V - 30W
CONFIGURAZIONI USCITE				
Spia Cancelli Aperto		•	•	•
Luce Cortesia		•	•	•
Luce Zona		•	•	•
Allarme Cancelli Aperto		•	•	•
Luce Scale		•	•	•
Lampeggiante		•	•	•
Elettroserratura A Scatto		•	•	•
Elettroserratura A Magnete		•	•	•
Manutenzione		•	•	•
Lampeggiante + Manutenzione		•	•	•
Stato Cancelli		•		•
Canale Radio Bistabile		•		
Canale Radio Temporizzato		•		
LOGICHE				
Residenziale/ Condominiale	•	SI non in logiche	SI non in logiche	•
Fotocellula/Fotocellula in Chiusura	•	•	•	•
Verifica Ingresso fotocellula	•	•	•	
Costa attiva/ Costa resistiva	•	•	•	•
Verifica Ingresso Costa	•	•	•	
Funzionamento Ingresso Costa	•	•	•	
Blocca Impulsi		•	•	•
Blocca Impulsi In Apertura		•	•	•
Blocca Impulsi TCA		•	•	•
Blocca Impulsi In Chiusura		•	•	•
Colpo d' Ariete				
Colpo Di Ariete In Apertura	•	•	•	•
Colpo Di Ariete In Chiusura		•	•	•
Mantenimento Blocco	•	•	•	•
Apertura Pedonale		•	•	•
Chiusura Rapida	•	•	•	•
Uomo Presente Emergency	No	•	•	•
Un motore attivo	S (trimmer a 0)	•	•	•
Preallarme		•	•	•
Funzione ICE			•	•
Uomo Presente		•	•	•
Scelta Tipo Motore			•	•
3 Passi		•	•	•
4 Passi	•	•	•	•
PARAMETRI				
Tempo Chiusura Automatica (TCA)	•			
Tempo Di Lavoro	5-90 s	3-180 s	No	No
Tempo Di Ritardo Apertura	No s	0-30 s	0-10 s	0-10 s
Tempo Di Ritardo Chiusura	0-25 s	0-30 s	0-25 s	0-25 s
Forza Ante	No	1-99%	1-99%	1-99%



Centrali di comando battenti oleodinamici

	ALCOR AC A	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	THALIA P	THALIA BT A DUO
Forza Ante Rallentamento	No	1-99%	No	No
LOGICHE				
Freno		•		
Inversione Sfasamento Motore			•	•
master/slave		•	•	•
PARAMETRI				
Tempo Rallentamento	No	0-30 s	No	No
Velocita' Rallentamento				
Spazio Decelerazione	No	No	0-50%	0-50%
Apertura Pedonale	No	3-90 s	10-99%	10-99%
Programmazione Numero Manovre	No	0-250	No	No
Spazio Rallentamento Apertura	No	No	0-50%	0-50%
LOGICHE				
2 Passi		•	•	•
PARAMETRI				
Tempo Sgombro Zona Semaforica	No	1-180 s	1-180 s	1-180 s
Velocita' Apertura				
Velocita' Chiusura				
Freno	No	0-99%	No	No
Spazio Rallentamento Chiusura	No	No	0-50%	0-50%
Preriscaldamento	No	0-99%	No	No
Tempo Attivazione Uscita Temporizzata	No	1-240 s	No	No
Freno Emergenza	No	0-99%	No	No
Sensibilita' Ostacolo				




Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.

Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.

Garantiscono il massimo della sicurezza antischiacciamento grazie all'esclusivo sistema D-Track

DIMENSIONI (mm)

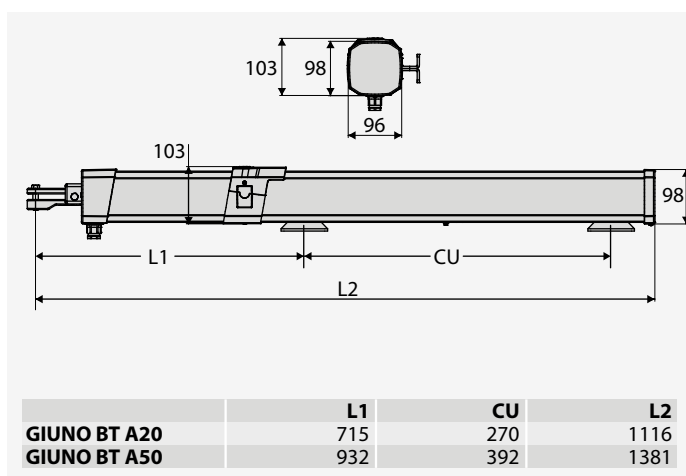

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Centrale di comando	THALIA P	THALIA P
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	90 W	90 W
Larghezza max. battente	2 m	5 m
Peso max. battente	300 kg	800 kg
Corsa utile stelo	270 mm	392 mm
Angolo massimo	110 °	110 °
Tempo manovra	14 s	20 s
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Selezionabile in apertura/chiusura	Selezionabile in apertura/chiusura
Sblocco	Chiave triangolare	Chiave triangolare
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP55	IP55
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	1.023,19	Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego Molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s. Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	1.147,66	Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 5 m. 800 kg di peso ed impiego Molto Intensivo. Tempo di manovra 20 s. Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici
R935330 00001	2600926	GIUNO ULTRA BT KIT A20 ITA	2.739,25	Kit completo per cancelli a battente con operatore oleodinamico a 24 V per ante fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego Molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s. Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici



THALIA P: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - € 667,00 - Consigliata



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Applicazione: quadro di comando a display per 1 o 2 operatori in 24V
- Compatibilità: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI INDISPENSABILI

	U-Link EasyAXS new Cp D114215 00002 - Ci 2614324 THALIA BT A DUO - € 710,70 Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	

ACCESSORI CONSIGLIATI

new Cp P111821 - Ci 2614326 EBD - € 185,40 Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	Ph Out Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX - € 121,51 Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatore LUX
Ph Out Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G - € 207,42 Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatore LUX G	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO - € 134,86 Staffa anteriore di fissaggio regolabile
Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B - € 30,23 Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B - € 38,68 Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)
Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETA - € 41,08 Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETA - € 49,63 Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto
Cp D610180 - Ci 2600598 CLS - € 8,44 Chiave triangolare di sblocco l=52 mm	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT - € 54,99 Piastra di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in muratura per LUX BT, GIUNO BT A
new Cp P125052 - Ci 2614986 BBT BAT CBOX DUO - € 380,59 Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT - € 446,90 Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE
Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V - € 301,09 Elettroserratura verticale 24V.	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



ee link



er ready



U-Link



d-track




Operatori oleodinamici adatti all'uso residenziale e piccolo-condominiale estremamente compatti e robusti.

Possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 2,5 metri di lunghezza e fino a 200 kg di peso.

Disponibili sia in versione reversibile che irreversibile, garantiscono la massima precisione di regolazione della forza grazie alle valvole di by-pass.

DIMENSIONI (mm)

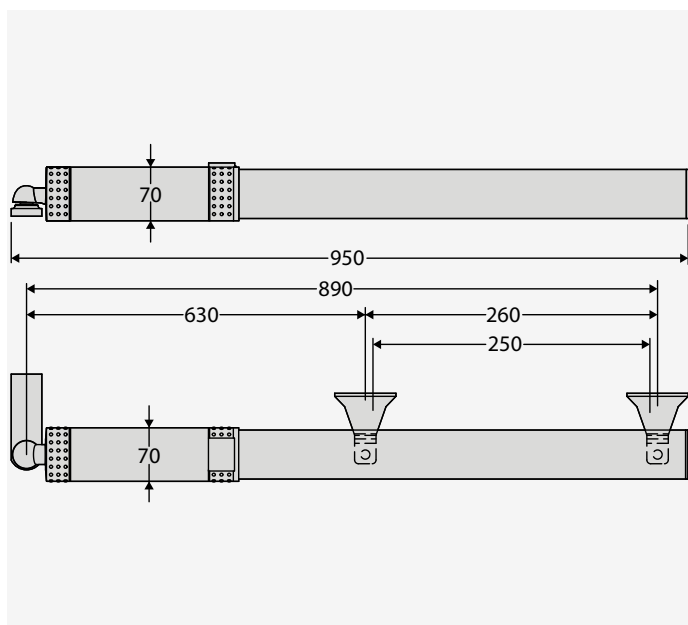

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ORO	ORO E
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	240 W	240 W
Larghezza max. battente	1,8 m	2,5 m
Peso max. battente	180 kg	200 kg
Corsa utile stelo	250 mm	250 mm
Angolo massimo	112 °	112 °
Tempo manovra	20 s	27 s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	No	No
Blocco	Idraulico in chiusura	Elettroserratura
Sblocco	Chiave triangolare	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP55	IP55
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935059 00001	2600862	ORO	732,93	Operatore oleodinamico irreversibile per ante a battente fino a 1,8 m e 180 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 20 s. Dimensioni compatte
P935058 00001	2611733	ORO E	717,77	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 2,5 m e 200 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 27 s. Dimensioni compatte
R935222 00002	2611902	ORO KIT	1.963,99	Kit per ante a battente fino a 1,8 m e 180 kg di peso con operatori oleodinamici irreversibili ad impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 20 s. Dimensioni compatte

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI



Cp D114092 00002 - Ci 2601365
ALCOR AC A - € 509,77

Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera standard

ACCESSORI CONSIGLIATI



Cp N733424 00001 - Ci 2610950
ARB ORO - LUX - € 106,45

Staffa anteriore di fissaggio regolabile per ORO e LUX



Cp N735003 - Ci 2601367
SFR-L B - € 38,68

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)



Cp N735003 00001 - Ci 2601392
SFR-L B - COMPLETA - € 49,63

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto



Cp N999131 - Ci 2611075
NAT - € 26,58

Adattatore per operatori idraulici 230V per l'inserimento della guaina spiralata di protezione cavi



Cp D610180 - Ci 2600598
CLS - € 8,44

Chiave triangolare di sblocco l=52 mm



Cp P123032 00001 - Ci 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77

Elettroserratura verticale 230V.



new Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4 - € 44,81

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Cp N735002 - Ci 2601324
SFR B - € 30,23

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)



Cp N735002 00001 - Ci 2601273
SFR B - COMPLETA - € 41,08

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto



Cp D730178 - Ci 2600090
PLE - € 39,93

Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.



Cp D111013 - Ci 2607261
ME - € 149,92

Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V



Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180 - € 93,78

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED AC A R1 - € 156,65

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.



new Cp D112306 - Ci 2614118
MITTO COOL C2 - € 44,29

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.

Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.

Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.

DIMENSIONI (mm)

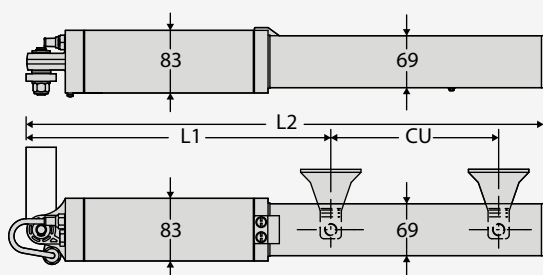

	L1	CU	L2
LUX / LUX B / LUX 2B	715	270	1025
LUX FC 2B	850	280	1320
LUX R 2B SN2	710	250	1050
LUX MB / LUX L	715	270	1025
LUX G	850	390	1300



CARATTERISTICHE TECNICHE

	LUX	LUX B	LUX 2B	LUX R 2B SN2
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Tensione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	250 W	250 W
Larghezza max. battente	2 m	2 m	2 m	2 m
Peso max. battente	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Corsa utile stelo	270 mm	270 mm	270 mm	250 mm
Angolo massimo	123 °	123 °	123 °	101 °
Tempo manovra	17 s	17 s	17 s	16+rall, s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	No	No	No	Si
Blocco	Elettroserratura	Idraulico in chiusura	Idraulico in apertura/ chiusura	Idraulico in apertura/ chiusura
Sblocco	Reversibile	Chiave triangolare	Chiave triangolare	Chiave triangolare
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP57	IP57	IP57	IP57
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	LUX FC 2B	LUX MB	LUX GV	LUX L
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Tensione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	280 W	250 W	250 W	250 W
Larghezza max. battente	2 m	2,3 m	3,5 m	4 m
Peso max. battente	300 kg	300 kg	300 kg	500 kg
Corsa utile stelo	280 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Angolo massimo	117 °	123 °	123 °	123 °
Tempo manovra	17 s	23 s	17 s	33 s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	No	No	No	No
Blocco	Idraulico in apertura/ chiusura	Idraulico in chiusura	Elettroserratura	Elettroserratura
Sblocco	Chiave triangolare	Chiave triangolare	Reversibile	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP57	IP57	IP57	IP57
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	LUX LR	LUX G
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W
Larghezza max. battente	4 m	5 m
Peso max. battente	500 kg	800 kg
Corsa utile stelo	270 mm	390 mm
Angolo massimo	123 °	130 °
Tempo manovra	33 s	48 s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	No	No
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura
Sblocco	Reversibile	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP57	IP57
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935009 00001	2611693	LUX	923,93	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935010 00001	2600937	LUX B	1.215,43	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idraulico in chiusura
P935011 00001	2600017	LUX 2B	1.215,43	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura/chiusura
P935046 00002	2611723	LUX R 2B SN2	1.626,63	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 250 mm, tempo di manovra 16+rall. s ed angolo massimo di apertura di 101 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura/chiusura
P935039 00001	2600861	LUX FC 2B	1.564,33	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 280 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 117 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura/chiusura
P935035 00001	2611714	LUX MB	945,14	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2,3 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 23 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idraulico in chiusura Blocco chiusura
P935014 00001	2611702	LUX GV	1.418,63	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 3,5 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935012 00001	2600555	LUX L	1.188,85	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 4 m e 500 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 33 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935049 00001	2611729	LUX LR	1.561,93	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 4 m e 500 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 33 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935013 00001	2611699	LUX G	1.340,60	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 5 m e 800 kg di peso. Corsa utile 390 mm, tempo di manovra 48 s ed angolo massimo di apertura di 130 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
R935217 00002	2611900	LUX MB KIT	2.548,15	Kit per ante a battente fino a 2,3 m, 300 kg di peso. Operatori oleodinamici con corsa utile 270 mm, angolo max 123 °, blocco Idraulico in chiusura e sblocco Chiave triangolare. Tempo di manovra 23 s. Potenza assorbita 250 W. Blocco chiusura





RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI



**Cp D114092 00002 - Ci 2601365
ALCOR AC A - € 509,77**

Centrale di comando con ricevente a bordo - no display -
Morsettiera standard

ACCESSORI CONSIGLIATI



**Ph. Out Cp N733426 - Ci 2600790
ARB LUX - € 121,51**

Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatore LUX



**Cp N733424 00001 - Ci 2610950
ARB ORO - LUX - € 106,45**

Staffa anteriore di fissaggio regolabile per ORO e LUX



**Cp N735003 - Ci 2601367
SFR-L B - € 38,68**

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari
(escluso P4,5-P7)



**Cp N735003 00001 - Ci 2601392
SFR-L B - COMPLETA - € 49,63**

Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari
(escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto



**Cp N999131 - Ci 2611075
NAT - € 26,58**

Adattatore per operatori idraulici 230V per l'inserimento
della guaina spiralata di protezione cavi



**Cp D610180 - Ci 2600598
CLS - € 8,44**

Chiave triangolare di sblocco l=52 mm



**Cp D114094 00002 - Ci 2607540
RADIUS LED AC A RD - € 81,01**

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati
in 230 V.



**Cp P123032 00001 - Ci 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77**

Elettroserratura verticale 230V.



**new Cp D112306 - Ci 2614118
MITTO COOL C2 - € 44,29**

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3
V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



**Ph. Out Cp N733474 - Ci 2600909
ARB LUX G - € 207,42**

Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatore LUX G



**Cp N735002 - Ci 2601324
SFR B - € 30,23**

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
(escluso P4,5-P7)



**Cp N735002 00001 - Ci 2601273
SFR B - COMPLETA - € 41,08**

Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
(escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto



**Cp D730178 - Ci 2600090
PLE - € 39,93**

Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai
pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.



**Cp D111013 - Ci 2607261
ME - € 149,92**

Scheda per comando elettroserratura 12Vac per
automazioni in 230V



**Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180 - € 93,78**

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata
20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



**Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED AC A R1 - € 156,65**

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati
in 230 V.



**new Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4 - € 44,81**

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3
V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Operatori oleodinamici adatti all'uso industriale e condominiale estremamente robusti ed affidabili. Possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 7 metri di larghezza e fino a 500 kg di peso.

Grazie al sistema idraulico estremamente performante ed al rallentamento nella fase di chiusura garantiscono movimenti fluidi e silenziosi delle ante.

La regolazione della forza di trazione e di spinta avviene in modo preciso grazie al sistema di valvole di by-pass.

DIMENSIONI (mm)

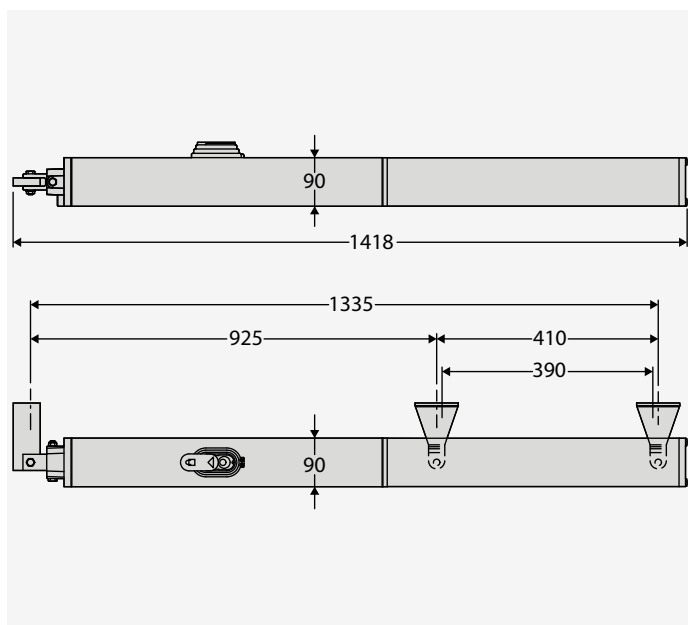

CARATTERISTICHE TECNICHE

	P4,5	P7
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W
Larghezza max. battente	4,5 m	7 m
Peso max. battente	500 kg	500 kg
Corsa utile stelo	390 mm	390 mm
Angolo massimo	123 °	123 °
Tempo manovra	28+rall, s	42+rall, s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	In chiusura	In chiusura
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura
Sblocco	Reversibile	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP55	IP55
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935061 00001	2600016	P4,5	1.959,77	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 4,5 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 28+rall, s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °. Rallentamento in chiusura
P935060 00001	2600516	P7	2.052,99	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 7 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 42+rall, s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °. Rallentamento in chiusura

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI



Cp D114092 00002 - Ci 2601365
ALCOR AC A - € 509,77

Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettieria standard

ACCESSORI CONSIGLIATI



Cp N999131 - Ci 2611075
NAT - € 26,58

Adattatore per operatori idraulici 230V per l'inserimento della guaina spiralata di protezione cavi



Cp D111013 - Ci 2607261
ME - € 149,92

Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V



Cp D114094 00002 - Ci 2607540
RADIUS LED AC A R0 - € 81,01

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.



Cp P123032 00001 - Ci 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77

Elettroserratura verticale 230V.



new Cp D112306 - Ci 2614118
MITTO COOL C2 - € 44,29

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Cp D610180 - Ci 2600598
CLS - € 8,44

Chiave triangolare di sblocco l=52 mm



Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180 - € 93,78

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.



Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED AC A R1 - € 156,65

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.



new Cp D112318 - Ci 2614120
MITTO COOL C4 - € 44,81

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Operatore oleodinamico in bassa tensione ad uso molto intensivo, adatto a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.

Compatto e robusto può automatizzare ante di cancelli battenti fino a 2,5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.

Dotato di arresti meccanici integrati e di encoder virtuale, garantisce la massima sicurezza antischiacciamento grazie al rallentamento elettronico e al sistema D-Track

DIMENSIONI (mm)

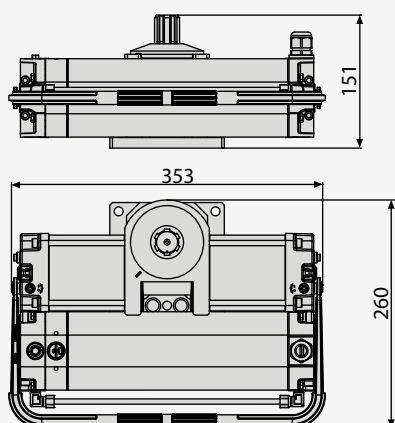

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SUB BT
Centrale di comando	THALIA P
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	24 V
Potenza assorbita	300 W
Larghezza max. battente	2,5 m
Peso max. battente	800 kg
Angolo massimo	120 °
Tempo manovra	13 s
Rallentamento	Si
Blocco	Idraulico in apertura/chiusura
Sblocco	Leva o leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP67
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P930123 00001	2601016	SUB BT	2.507,08	Operatore irreversibile oleodinamico interrato a bassa tensione per ante a battente fino a 2,5 m. 800 kg di peso. D-Track

THALIA P: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - € 667,00 - Consigliata



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Applicazione: quadro di comando a display per 1 o 2 operatori in 24V
- Compatibilità: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI INDISPENSABILI

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 THALIA BT A DUO - € 710,70 Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	Cp N733480 00001 - Ci 2601015 FCS BT - € 682,06 Cassa di fondazione per operatori serie SUB BT
Cp N733392 - Ci 2600478 SCC - € 72,00 Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave a leva.	Cp N733502 - Ci 2610959 SCP - € 588,38 Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave personalizzata.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V - € 301,09 Elettroserratura verticale 24V.	Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT - € 446,90 Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE
Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
Cp P125052 - Ci 2614986 BBT BAT CBOX DUO - € 380,59 Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	




Gamma completa di operatori oleodinamici interrati ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.

Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 3.5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.

Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, con o senza rallentamento in apertura ed in chiusura e con angoli di apertura fino a 180°.

DIMENSIONI (mm)

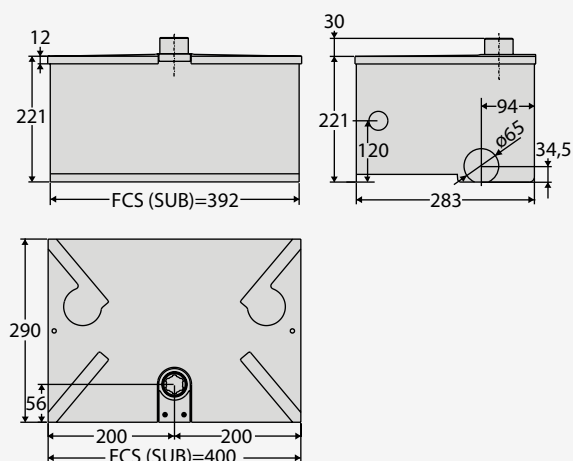

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SUB DX	SUB SX	SUB R DX	SUB R SX
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	250 W	250 W
Larghezza max. battente	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Peso max. battente	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Angolo massimo	130 °	130 °	130 °	130 °
Tempo manovra	24 s	24 s	14+rall, s	14+rall, s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	No	No	Si	Si
Blocco	Idraulico in apertura/chiusura	Idraulico in apertura/chiusura	Idraulico in apertura/chiusura	Idraulico in apertura/chiusura
Sblocco	Chiave triangolare	Chiave triangolare	Chiave triangolare	Chiave triangolare
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Condizioni ambientali	-10 + 60 °C	-10 + 60 °C	-10 + 60 °C	-10 + 60 °C



	SUB ER DX	SUB ER SX	SUB EL DX	SUB EL SX
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	250 W	250 W
Larghezza max. battente	2,5 m	2,5 m	3,5 m	3,5 m
Peso max. battente	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Angolo massimo	130 °	130 °	130 °	130 °
Tempo manovra	14+rall, s	14+rall, s	33 s	33 s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	Si	Si	No	No
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura	Elettroserratura	Elettroserratura
Sblocco	Reversibile	Reversibile	Reversibile	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	SUB G DX	SUB G SX
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W
Larghezza max. battente	1,8 m	1,8 m
Peso max. battente	800 kg	800 kg
Angolo massimo	180 °	180 °
Tempo manovra	33 s	33 s
Tipo finecorsa	Tempo Di Lavoro	Tempo Di Lavoro
Rallentamento	No	No
Blocco	Idrraulico in apertura/chiusura	Idrraulico in apertura/chiusura
Sblocco	Chiave triangolare	Chiave triangolare
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP67	IP67
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P930026 00001	2600858	SUB DX	2.292,36	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Destro. Molto Intensivo
P930026 00002	2600859	SUB SX	2.292,36	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Sinistro. Molto Intensivo
P930012 00005	2601416	SUB R DX	2.388,54	Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 1,8 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall, s. Operatore Destro. Rallentamento
P930012 00006	2611674	SUB R SX	2.388,54	Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 1,8 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall, s. Operatore Sinistro. Rallentamento
P930013 00007	2600975	SUB ER DX	2.386,14	Operatore oleodinamico 230 V reversibile interrato per ante a battente fino a 2,5 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall, s. Operatore Destro. Rallentamento
P930013 00008	2600974	SUB ER SX	2.386,14	Operatore oleodinamico 230 V reversibile interrato per ante a battente fino a 2,5 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall, s. Operatore Sinistro. Rallentamento
P930014 00005	2611681	SUB EL DX	2.337,19	Operatore oleodinamico 230 V interrato Reversibile per ante a battente fino a 3,5 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro. Molto Intensivo
P930014 00006	2600973	SUB EL SX	2.337,19	Operatore oleodinamico 230 V interrato Reversibile per ante a battente fino a 3,5 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Sinistro. Molto Intensivo
P930010 00005	2601300	SUB G DX	2.410,91	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro. Molto Intensivo
P930010 00006	2600026	SUB G SX	2.410,91	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro. Molto Intensivo

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI

 Cp D114092 00002 - Ci 2601365 ALCOR AC A - € 509,77 Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsetti standard	 Cp N733066 00003 - Ci 2600784 FCS DX - € 627,63 Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB destro, consente una facile manutenzione senza mai dover smontare l'anta
 Cp N733066 00004 - Ci 2600785 FCS SX - € 627,63 Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB sinistro, consente una facile manutenzione senza mai dover smontare l'anta	 Cp N733066 00001 - Ci 2610894 CPS DX - € 466,19 Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB destro
 Cp N733066 00002 - Ci 2610895 CPS SX - € 466,19 Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB sinistro	 Cp N733092 - Ci 2600370 CPS G - € 661,52 Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB G destro e sinistro

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp D610256 - Ci 2600599 CLS/82 - € 7,30 Chiave triangolare di sblocco per operatori SUB l=82 mm	 Cp N728002 - Ci 2600776 B5C - € 133,61 Braccio per installazione SUB fuori asse cancello
 Cp D111013 - Ci 2607261 ME - € 149,92 Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
 Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	 Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
 Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77 Elettroserratura verticale 230V.	 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE



GIUNO ULTRA BT A20



MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM



COMPACTA A20-180



RADIUS LED AC A R1



CMS



THALIA P

KIT GIUNO ULTRA BT A20

KIT

Motori oleodinamici con regolazione dei blocchi di reversibilità per cancelli a battente da 1,20m a 2m e 300Kg

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 2m - 300Kg					
R935330 00001	2600926	2	GIUNO ULTRA BT A20	Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego Molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s.	2.739,25
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	THALIA P	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
Dispositivi di comando e colonnine					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Staffa a Muro					
N735002	2601324	...	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	30,23
N735003	2601367	...	SFR-L B	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	38,68
Dispositivi di comando e colonnine					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

U-Link
New
Phase-out

EasyAxs
Pag. 318

accessori
Pag. 355

accessori per centrali di comando	P. 355
controllo accessi	P. 355
kit batterie per centrali di comando	P. 355
b-eba - schede di espansione	P. 356
software	P. 357
riceventi	P. 357
trasmettitori	P. 358
dispositivi di comando	P. 359

sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
dispositivi di segnalazione	P. 360
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
profili in gomma	P. 363
elettroserrature	P. 364
sistemi di sblocco	P. 364



GIUNO ULTRA BT
A50

GIUNO ULTRA BT A50

Motori oleodinamici con regolazione dei blocchi di reversibilità per cancelli a battente da 1,40m a 5m e 800Kg

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore per ante fino a 2,5m - 250Kg					
P935106 00001	2600551	...	GIUNO ULTRA BT A50	Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 5 m. 800 kg di peso ed impiego Molto Intensivo. Tempo di manovra 20 s.	1.147,66
Centrale di comando					
D113747 00002	2600583	...	THALIA P	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	667,00
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114168 00003	2607544	...	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	164,52
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Elettroserratura Ante oltre i 2 m					
P123032 00003	2613518	...	EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.	301,09
ACCESSORI COMPATIBILI					
Staffa a Muro					
N735002	2601324	...	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	30,23
N735003	2601367	...	SFR-L B	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	38,68
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 Q.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Batterie					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90



ORO

MITTO COOL C4

Q.BO KEY WM

COMPACTA A20-180

RADIUS LED AC A R1

CMS

ALCOR AC A

KIT

KIT ORO**Motori Oleodinamici irreversibili per cancelli a battente da 1m a 1,80 m e 180Kg****Tecnologia: Tecnologia a 230V****Elettronica: Centrale di comando a Trimmer e DIP Switch, ricevente integrata a 64 posizioni**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 1,8m - 180Kg					
R935222 00002	2611902	2	ORO	Operatore oleodinamico irreversibile per ante a battente fino a 1,8 m e 180 kg di peso. Impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 20 s.	1.963,99
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera standard	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Centrale di comando alternativa					
D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	582,33
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI

Staffa a Muro					
N735002	2601324	...	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	30,23
N735003	2601367	...	SFR-L B	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	38,68
D730178	2600090	...	PLE	Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.	39,93
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44



ORO E

ORO E

Motori Oleodinamici reversibili per cancelli a battente da 1m a 2,50 m e 200Kg

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motori per ante fino a 2,5m - 200Kg					
P935058 00001	2611733	...	ORO E	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 2,5 m e 200 kg di peso. Impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 27 s.	717,77
Centrale di comando					
D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	582,33
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Elettroserratura - per rendere il motore irreversibile					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35

ACCESSORI COMPATIBILI

Staffa a Muro					
N735002	2601324	...	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	30,23
N735003	2601367	...	SFR-L B	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	38,68
D730178	2600090	...	PLE	Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.	39,93
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



LUX MB

MITTO COOL C4

Q.BO KEY WM

COMPACTA A20-180

RADIUS LED AC A R1

CMS

ALCOR AC A

KIT LUX MB**KIT****Motori Oleodinamici irreversibili per cancelli a battente da 1,3m a 2,3 m e 300Kg****Tecnologia: Tecnologia a 230V****Elettronica: Centrale di comando a Trimmer e DIP Switch, ricevente integrata a 64 posizioni**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino a 2,3m - 300Kg					
R935217 00002	2611900	2	LUX MB	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2,3 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 23 s ed angolo massimo di apertura di 123°. Sistema di blocco: Idraulico in chiusura	2.548,15
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	
		1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera standard	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD**Centrale di comando alternativa**

D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	582,33

COSTE ATTIVE IR

N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64

P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35

Elettroserratura - Ante oltre i 2 m

P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77

Dispositivi di comando

D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

Fotocellule

P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI COMPATIBILI**Staffa a Muro**

N735002	2601324	...	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	30,23

N735003	2601367	...	SFR-L B	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	38,68

D730178	2600090	...	PLE	Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORQ, PHOBOS.	39,93

Supporto lampeggiante

P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89

Dispositivi di comando

P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10

P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26

Fotocellule

R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44



LUX L

LUX L

Motori Oleodinamici reversibili/irreversibili per cancelli a battente da 1,3m a 4m e 500Kg

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motori per ante fino a 4m - 500Kg					
P935012 00001	2600555	...	LUX L	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 4 m e 500 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 33 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura	1.188,85
Centrale di comando					
D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	582,33
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Elettroserratura - per rendere il motore irreversibile					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35

ACCESSORI COMPATIBILI

Staffa a Muro					
N735002	2601324	...	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	30,23
N735003	2601367	...	SFR-L B	Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	38,68
D730178	2600090	...	PLE	Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in mutatura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.	39,93
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



P4,5

P4

Motori Oleodinamici reversibili per cancelli a battente da 1,4m a 4,5m e 500Kg

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motori per ante fino a 4,5m - 500Kg					
P935061 00001	2600016	... P4,5	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 4,5 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 28+rall, s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123°.		1.959,77
Centrale di comando					
D113833 00002	2600589	... RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W		582,33
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114093 00002	2607538	... RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.		156,65
D831081	2609053	... CMS	Cartello di segnalazione		10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	... MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	... COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		93,78

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Fotocellule					
R400009	2611783	... KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri. alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		179,58
Elettroserratura - per rendere il motore irreversibile					
P123032 00001	2613516	... EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.		258,77
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	... BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.		58,64
P111401 00001	2600207	... VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)		247,35

ACCESSORI COMPATIBILI

Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	... B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA		16,89
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	... Q.80 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.		65,26
P121024	2600834	... Q.80 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.		263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	... THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.		178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	... KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.		195,70
P111816	2614967	... EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.		154,50
P111820	2614966	... KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.		329,60



accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrature
P 358 sistemi di sblocco
P 359

P 360
P 361
P 362
P 363
P 364
P 364



SUB BT

**SUB BT**

Motori oleodinamici interrati irreversibili per cancelli a battente da 0,7m a 2,5m e 800Kg

Tecnologia: Tecnologia a 24V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore per ante fino a 2,5m - 800Kg					
P930123 00001	2601016	... SUB BT	Operatore irreversibile oleodinamico interrato a bassa tensione per ante a battente fino a 2,5 m. 800 kg di peso.		2.507,08
Centrale di comando					
D113747 00002	2600583	... THALIA P	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità		667,00
Cassa di fondazione					
N733480 00001	2601015	... FCS BT	Cassa di fondazione per operatori serie SUB BT		682,06
Sblocco con leva					
N733392	2600478	... SCC	Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave a leva.		72,00
Sblocco con chiave					
N733502	2610959	... SCP	Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave personalizzata.		588,38
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114168 00003	2607544	... RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.		164,52
D831081	2609053	... CMS	Cartello di segnalazione		10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	... MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	... COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		93,78
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Fotocellule					
R400009	2611783	... KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri. alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		179,58
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00003	2613518	... EBP BT A 24V	Elettroserratura verticale 24V.		301,09
ACCESSORI COMPATIBILI					
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	... B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA		16,89
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	... Q.80 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.		65,26
P121024	2600834	... Q.80 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.		263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	... THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.		178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	... KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.		195,70
P111816	2614967	... EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.		154,50
P111820	2614966	... KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.		329,60
Batterie					
P125020	2600844	... BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE		446,90



SUB DX

SUB

Motori Oleodinamici interrati irreversibili per cancelli a battente da 0,7m a 1,8m e 800Kg - Angolo massimo 120°

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motori per ante fino a 1,8m - 800Kg					
P930026 00001	2600858	...	SUB DX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Destro.	2.292,36
P930026 00002	2600859	...	SUB SX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Sinistro.	2.292,36
Centrale di comando					
D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650x650W	582,33
Casse di fondazione					
N733066 00001	2610894	...	CPS DX	Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB destro	466,19
N733066 00002	2610895	...	CPS SX	Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB sinistro	466,19
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35

ACCESSORI COMPATIBILI

Braccio a slitta					
N728002	2600776	...	BSC	Braccio per installazione SUB fuori asse cancello	133,61
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.B0 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrature
P 358 sistemi di sblocco
P 359

P 360
P 360
P 361
P 362
P 363
P 364
P 364



SUB G DX

**SUB G**

Motori Oleodinamici interrati irreversibili per cancelli a battente da 0,7m a 1,8m e 800Kg - Angolo massimo 180°

Tecnologia: Tecnologia a 230V

Elettronica: Centrale di comando a DISPLAY, ricevente integrata a 64 posizioni- interconnettività U-LINK

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motori per ante fino a 1,8m - 800Kg					
P930010 00005	2601300	...	SUB G DX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro.	2.410,91
P930010 00006	2600026	...	SUB G SX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1,8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro.	2.410,91
Centrale di comando					
D113833 00002	2600589	...	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	582,33
Casse di fondazione					
N733092	2600370	...	CPS G	Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB G destro e sinistro	661,52
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Dispositivi di comando					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Fotocellule					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri. alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Elettroserratura - Ante oltre i 2 m					
P123032 00001	2613516	...	EBP AC A 230V 50/60HZ	Elettroserratura verticale 230V.	258,77
COSTE ATTIVE IR					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64
P111401 00001	2600207	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	247,35
ACCESSORI COMPATIBILI					
Lampeggiante- supporto e tabella CE					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando					
P121022	2601396	...	Q.80 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
P121024	2600834	...	Q.80 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Fotocellule					
P111528	2601272	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di acceramento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri , logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri , logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri , logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



Cp	Codice prodotto
CI	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out


	EasyAxs Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando	P. 355
controllo accessi	P. 355
kit batterie per centrali di comando	P. 355
b-eba - schede di espansione	P. 356
software	P. 357
riceventi	P. 357
trasmettitori	P. 358
dispositivi di comando	P. 359

sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
dispositivi di segnalazione	P. 360
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
profili in gomma	P. 363
elettroserrature	P. 364
sistemi di sblocco	P. 364

Quote di installazione per cancelli a battente oleodinamici

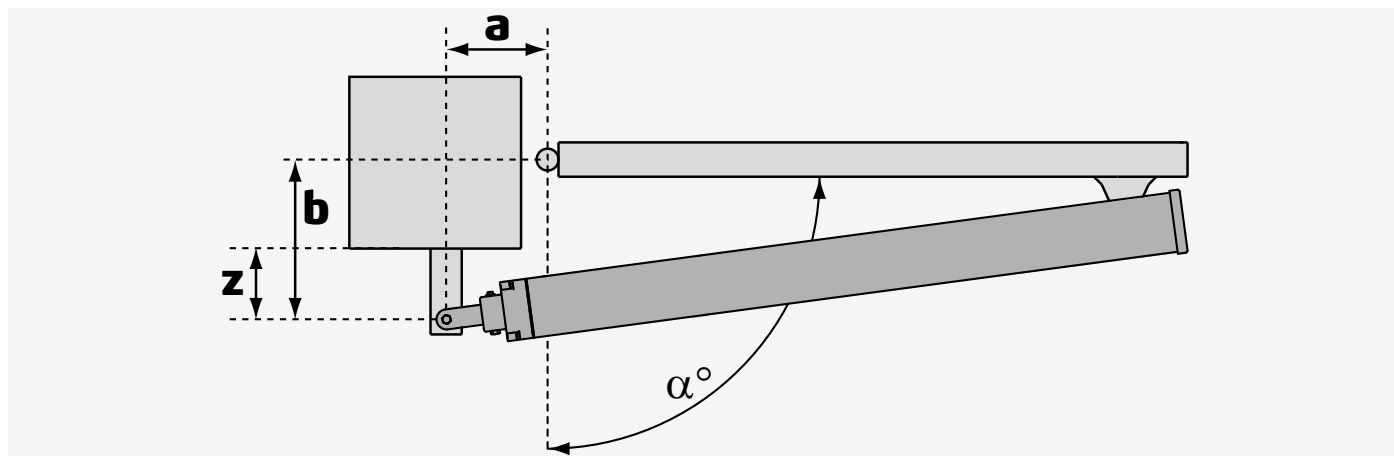

GIUNO ULTRA BT A 20									
z > 45 (mm)	a (mm)								
	90	100	110	125	135	145	155	165	175
90					110	104	98	95	91
100					105	99	95	91	88
110				108	100	95	91	88	
125				99	93	89	86		
135			99	93	89				
145		95	97	89					
155		95	91						
165	91	91	86						
175	91	85							α°

GIUNO ULTRA BT A 50									
z > 45 (mm)	a (mm)								
	115	135	155	175	195	215	235	255	275
115				110	110	108	101	96	92
135			106	106	110	1025	96	92	
155		107	106	108	103	96	91	87	
175		103	107	106	96	91	86		
195		104	106	97	90	86			
215		101	99	90	85				
235	96	101	90	84					
255	95	89	83						
275	88								α°

ORO - ORO E									
z > 40 (mm)	a (mm)								
	80	90	100	110	120	130	140	150	160
80					112	104	99	94	91
90					105	99	94	91	88
100					100	94	91		
110					95	89	87		
120			103	95	90				
130		106	95	90	86				
140		96	89						
150	97	89	84						
160	88	83	80						α°

LUX FC 2B					
z > 45 (mm)	a (mm)				
	110	120	130	140	150
110			112	104	98
120		117	105	99	94
130		107	99	94	90
140	112	100	94	90	
150	102	94	90		
160	94	89			α°



LUX G											
z > 45 (mm)	a (mm)										
	95	115	135	155	175	195	215	235	255	276	295
b (mm)	95					128	115	107	102	97	94
	115					119	108	102	97	93	90
	135					130	111	102	97	93	89
	155					114	103	97	92	88	
	175					104	96	91	87		
	195				107	96	90				
	215				96	89					
	235			96	88						
	255	105	96	87							
	276	96	85								
	295	94									α°

LUX - LUX B - LUX 2B - LUX MB - LUX L										
z > 45 (mm)	a (mm)									
	80	90	100	110	120	135	145	155	165	175
b (mm)	90					116	108	102	98	94
	100					110	103	98	94	91
	110				123	104	99	94	91	
	120				111	99	94	91		
	135			111	100	90				
	145			102	94					
	155			104	95	90				
	165			95	90					
	175		95	88						
	185	96	88							α°

LUX R 2B SN2						
z > 45 (mm)	a (mm)					
	105	115	125	135	145	155
b (mm)	105		100	95	91	87
	115		101	95	90	
	125		95	90		
	135	95	90			
	145	89				
	155	84				α°

P4,5 - P7										
z > 50 (mm)	a (mm)									
	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255
b (mm)	120					117	109	103	99	95
	135				123	111	104	99	95	92
	150				114	105	99	95	92	
	165			123	107	100	95	91		
	180			109	100	95	91			
	195		118	101	95	90				
	210		103	95	90					
	225	106	95	89						
	240	95	89							
	255	95	88							
	270	88								α°




Automazioni per cancelli scorrevoli

Guida alla scelta

peso max. del cancello	Velocità anta	Tensione motore	Frequenza utilizzo	Kit	Modello	Plus
Scorrevoli						
300 kg	16 m/min	24 V	Intensivo	-	DEIMOS BT A400 V	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
360 kg				-	DEIMOS BT A600 V	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
370 kg	11 m/min	230 V	Semi intensivo	-	DEIMOS AC A600 V	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
400 kg				12 m/min	24 V	Intensivo
	-	DEIMOS BT A400	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.			
	●	DEIMOS BT KIT A400 ITA	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.			
	-	DEIMOS ULTRA BT A400	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.			
	●	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.			
	-	ARES BT A1000 V	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.			
500 kg	25 m/min			-	ARES VELOCE SMART BT A500	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link
				●	ARES VELOCE SMART BT KIT A500	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link
600 kg	9 m/min	230 V	Semi intensivo	-	DEIMOS AC A600	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
				●	DEIMOS AC KIT A600	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
	12 m/min	24 V	Intensivo	-	DEIMOS BT A600	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
				●	DEIMOS BT KIT A600 ITA	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
				-	DEIMOS ULTRA BT A600	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
				●	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
750 kg				-	ARES BT A1500 V	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
800 kg		230 V	Semi intensivo	-	DEIMOS AC A800 SL DN	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
				-	DEIMOS AC A800 SQ	Finecorsa Elettromeccanico.
				●	DEIMOS AC KIT A800 SL DN	Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.
1000 kg	9 m/min	24 V	Intensivo	-	ARES BT A1000	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
				-	ARES ULTRA BT A1000	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
				●	ARES ULTRA BT KIT A1000	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
	12 m/min	230 V	Molto Intensivo	-	ICARO SMART AC A2000 V	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link
				-	ARES VELOCE SMART BT A1000	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link
				-	ICARO VELOCE SMART AC A1000	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link
1500 kg	9 m/min	24 V	Intensivo	-	ARES BT A1500	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
				-	ARES ULTRA BT A1500	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
				●	ARES ULTRA BT KIT A1500	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
2000 kg	18 m/min	230 V	Molto Intensivo	-	ICARO SMART AC A2000	Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
				-	ICARO ULTRA AC A2000	Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.
				-	ICARO VELOCE SMART AC A2000	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link
3500 kg	10 m/min	400 V		-	SP3500 TRI 400	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link
				-	SP3500 SF TRI 400	Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link

Guida all'installazione

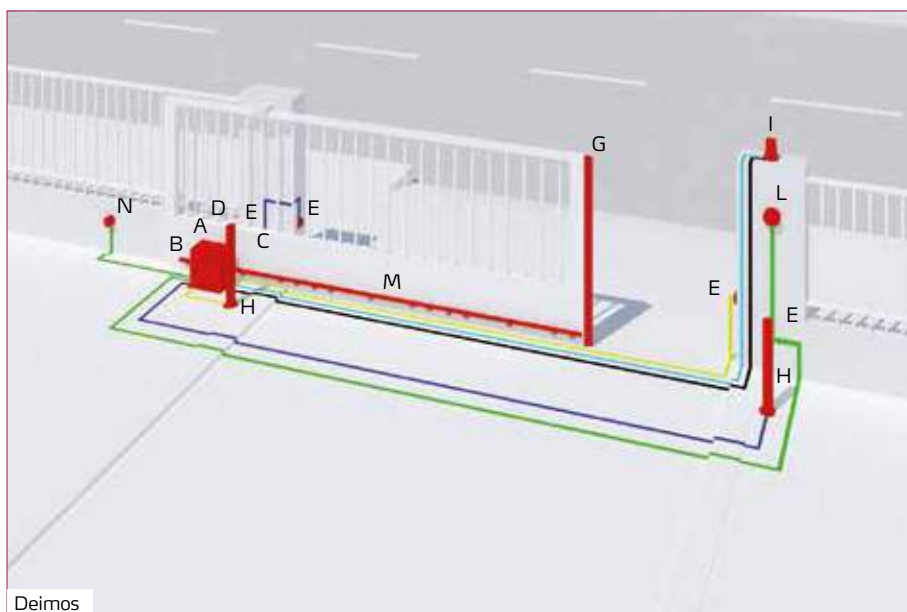

Deimos

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
F	Fotocosta
G	Costa sensibile
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
M	Cremagliera
O	Pannello solare
2x1,5	
3x1,5	
RG 58	
5x1	
2x1	
9x0,5	

Centrali di comando cancelli scorrevoli

	SHYRA AC 600	SHYRA-F-800SLDN	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB L02	HAMAL 400	HAMAL 600	HAMAL ARES	MERAK 400	MERAK 600	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D	MERAK ARES	SIRIO CBB 400V
CONFIGURAZIONI USCITE														
Manutenzione			•	•	•				•	•	•	•	•	•
LOGICHE														
Blocca Impulsi In Chiusura			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Funzionamento Ingresso Costa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apertura Pedonale			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uomo Presente			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Chiusura Rapida	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blocca Impulsi In Apertura			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blocca Impulsi TCA			•	•	•				•	•	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI USCITE														
Lampeggiante + Manutenzione			•	•	•				•	•	•	•	•	•
LOGICHE														
Blocca Impulsi			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI USCITE														
Luce Zona			•	•	•				•	•	•	•	•	•
LOGICHE														
Preallarme			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Verifica Ingresso Costa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Costa attiva/Costa resistiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fotocellula/Fotocellula in Chiusura			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verifica Ingresso fotocellula	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Residenziale/ Condominiale	•	•	•	•	•	•	•	•						
CONFIGURAZIONI USCITE														
Elettroserratura A Magnete			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Luce Cortesia			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Elettroserratura A Scatto			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Allarme Cancelli Aperto			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Luce Scale			•	•	•				•	•	•	•	•	•
PARAMETRI														
Velocita' Rallentamento														



Centrali di comando cancelli scorrevoli

	SHYRA AC 600	SHYRA-F- 800SLDN	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB L02	HAMAL 400	HAMAL 600	HAMAL ARES	MERAK 400	MERAK 600	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D	MERAK ARES	SIRIO CBB 400V
Tempo Sgombro Zona Semaforica	No	No	1-180 s	1-180 s	1-180 s	No	No	No	1-180 s	1-180 s	1-180 s	1-180 s	1-180 s	1-180s
Velocita' Apertura														
Velocita' Chiusura														
Spazio Rallentamento Chiusura	No	No	1-99%	1-99%	0-99%	1-50%	1-50%	1-50%	0-50%	0-50%	1-50%	1-50%	0-50%	No
Programmazione Numero Manovre	No	No	●	●	●	No	No	No	●	●	●	●	●	0-250
Apertura Pedonale	No	No	10-50%	10-50%	10-50%	30% CORSA TOT	30% CORSA TOT	30% CORSA TOT	10-99%	10-99%	10-99%	10-99%	10-99%	3-300s
Spazio Rallentamento Apertura	No	No	1-99%	1-99%	0-99%	1-50%	1-50%	1-50%	0-50%	0-50%	1-50%	1-50%	0-50%	No
Tempo Di Lavoro	5-120 s	No	5-300 s	5-300 s	5-300 s	No	No	No	No	No	No	No	No	10- 300s
Spazio Decelerazione	No	No	No	No	No	No	No	No	0-50%	0-50%	No	No	0-50%	No
LOGICHE														
2 Passi			●	●	●				●	●	●	●	●	●
CONFIGURAZIONI USCITE														
Lampeggiante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PARAMETRI														
Tempo Chiusura Automatica (TCA)														
Forza Ante Rallentamento	No	No	1-99%	1-99%	1-99%	No	No	No	1-99%	1-99%	1-99%	1-99%	1-99%	No
Forza Ante	No	1-100%	1-99%	1-99%	1-99%	10-90%	10-90%	10-90%	1-99%	1-99%	1-99%	1-99%	1-99%	No
LOGICHE														
4 Passi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno		●												
master/slave			●	●	●				●	●	●	●	●	●
3 Passi			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funzione ICE									●	●	●	●	●	
Uomo Presente Emergency	No	No	●	●	●	No	No	No	●	●	●	●	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE														
Fotocellula	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MORSETTI														
Antenna	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
programmazione esterna			●	●	●				●	●	●	●	●	●
CARATTERISTICHE AVANZATE														
Ingressi Finecorsa Separati	No	No	Gruppo finecorsa			No	No	No	Gruppo finecorsa					●
Regolazione Elettronica Della Coppia		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CARATTERISTICHE BASE														
eelink			●	●	●				●	●	●	●	●	
Programmazione	DIP+TRIMMER		DISPLAY			DIP+TRIMMER			DISPLAY					
Connettività			●	●	●				●	●	●	●	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE														
Costa attiva	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARATTERISTICHE AVANZATE														
Rilevamento ostacoli			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ingressi Separati Per Le Sicurezze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARATTERISTICHE BASE														
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A	24V - 0,2A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A
Password			●	●	●				●	●	●	●	●	●
Potenza Massima	500 W	500 W	750 W	750 W	750 W	50 (400) 70 (600) W	50 (400) 70 (600) W	50 (400) 70 (600) W	50 (400) 70 (600) W	50 (400) 70 (600) W	400 W	400 W	50 (400) 70 (600) W	550 W
Autoset	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentazione scheda	220- 230 V	220-230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	220- 230 V	380- 400 V
erready	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
N. Max Radiocomandi	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE														
Fotocellula verificata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




Centrali di comando cancelli scorrevoli

	SHYRA AC 600	SHYRA-F- 800SLDN	LEO B CBB SV	LEO B CBB SV 18D	LEO B CBB L02	HAMAL 400	HAMAL 600	HAMAL ARES	MERAK 400	MERAK 600	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D	MERAK ARES	SIRIO CBB 400V
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO														
Open pedonale con Timer			•	•	•				•	•	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI USCITE														
Spia Cancelli Aperto			•	•	•				•	•	•	•	•	•
USCITE														
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 40W	230V - 40W	230V - 40W	230V - 40W	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	No
AUX 3 programmabile	No	No	24V - 0,5A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	No	No	No	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 0,5A
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO														
Open con Timer			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Open pedonale			•	•	•				•	•	•	•	•	•
INGRESSI FINECORSO														
Finecorsa per Chiusura	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•
Finecorsa per Apertura	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO														
Close			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Open	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE BASE														
Motori	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO														
Gestione semaforo			•	•	•				•	•	•	•	•	•
Start	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MORSETTI														
Scheda Opzionale			•	•	•				•	•	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE														
Costa resistiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Costa attiva verificata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MORSETTI														
Allarme			•	•	•				•	•	•	•	•	
DIAGNOSTICA														
Diagnostica Errori	LED	LED	DISPLAY			LED	LED	LED	DISPLAY					



Operatori 24V per cancelli scorrevoli fino a 600kg, ad uso intensivo. Velocità massima dell'anta fino a 16m/min. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track. Finecorsa elettromeccanici. Centrale di comando con trimmer e dip-switch. Uso residenziale.

DIMENSIONI (mm)

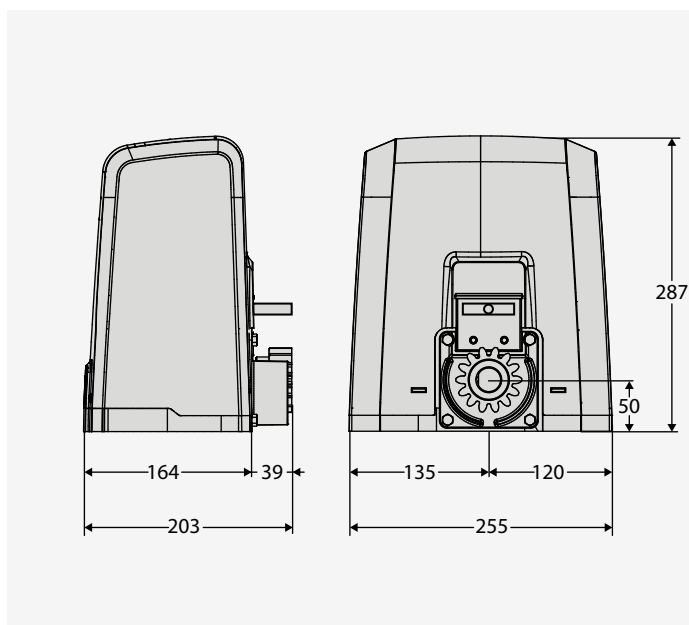

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Centrale di comando	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	50 W	50 W	70 W	70 W
peso max. del cancello	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Velocità anta	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4	4	4
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P925222 00002	2611583	DEIMOS BT A400	680,34	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P925222 00003	2611584	DEIMOS BT A400 V	732,93	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 300 kg di peso. Velocità anta 16 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P925224 00002	2611589	DEIMOS BT A600	785,53	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P925224 00003	2611590	DEIMOS BT A600 V	813,94	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 360 kg di peso. Velocità anta 16 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
R925266 00002	2611819	DEIMOS BT KIT A400 ITA	938,54	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
R925270 00002	2611824	DEIMOS BT KIT A600 ITA	1.041,90	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.

HAMAL 400: Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W

HAMAL 400 - Cp I700008 10001 - Ci 2610700 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida

HAMAL 600: Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W

HAMAL 600 - Cp I700009 10001 - Ci 2610702 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
Cp D221073 - Ci 2600594 CP - € 28,75 Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ - € 56,25 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.
Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 - € 239,48 Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S - € 32,84 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
	Cp N999151 - Ci 2611076 SFD - € 98,00 Base di ancoraggio per serie DEIMOS (fornita con l'operatore)




- HOME ACCESS AUTOMATION
- ee link
- 24 V
- er ready
- d-track
- U-Link



Operatori 24V per cancelli scorrevoli fino a 600kg, ad uso intensivo. Velocità massima dell'anta fino a 16m/min. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track. Finecorsa magnetici per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l'architettura del sito. Centrale di comando a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-link. Uso residenziale.

DIMENSIONI (mm)

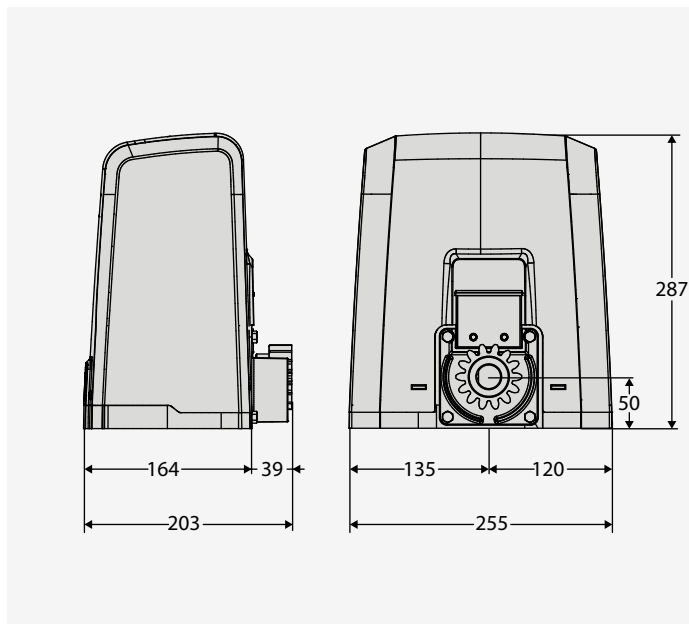

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A600
Centrale di comando	MERAK SL1	MERAK SL2
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	50 W	70 W
peso max. del cancello	400 kg	600 kg
Velocità anta	12 m/min	12 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Modulo pignone	4	4
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P925221 00002	2611580	DEIMOS ULTRA BT A400	785,53	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	U-Link
P925223 00002	2600852	DEIMOS ULTRA BT A600	872,02	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	U-Link
R925264 00002	2611815	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	1.039,51	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	U-Link
R925268 00002	2611822	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	1.117,43	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	U-Link

MERAK 400: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli

MERAK 400 - Cp I700005 10001 - Ci 2610699 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura

MERAK 600: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli

MERAK 600 - Cp I700006 10001 - Ci 2600760 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18		Cp D221073 - Ci 2600594 CP - € 28,75
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ - € 56,25		Cp P11782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S - € 32,84		Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
	Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD - € 98,00
	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 - € 239,48

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.

Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.

Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.

Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.


Base di ancoraggio per serie DEIMOS (fornita con l'operatore)

Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.



Operatori 230V per cancelli scorrevoli fino a 800kg, ad uso semi intensivo. Velocità massima dell'anta fino a 11m/min.
Finecorsa elettromeccanici. Centrale di comando con trimmer e dip-switch.
Uso residenziale.

DIMENSIONI (mm)

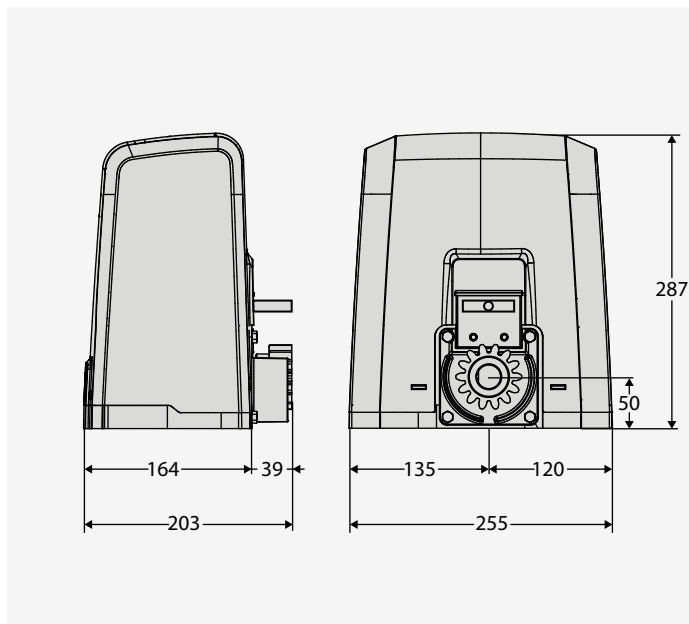

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 SQ	DEIMOS AC A800 V SL DN
Centrale di comando	SHYRA AC	SHYRA AC 600	SHYRA-F-800SLDN	Non presente	SHYRA-F-800SLDN
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	400 W	400 W	300 W	400 W	300 W
peso max. del cancello	600 kg	370 kg	800 kg	800 kg	400 kg
Velocità anta	9 m/min	11 m/min	9 m/min	9 m/min	11 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4	4	4	4
Rallentamento	No	No	Si	No	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione meccanica	Frizione meccanica	Frizione elettronica	Frizione elettronica	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P925230 00002	2611600	DEIMOS AC A600	867,80	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P925230 00003	2611601	DEIMOS AC A600 V	893,69	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 370 kg di peso. Velocità anta 11 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P925253 00002	2601006	DEIMOS AC A800 SL DN	965,11	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P925231 00005	2611608	DEIMOS AC A800 SQ	860,49	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico.
P925253 00003	2611631	DEIMOS AC A800 V SL DN	983,26	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 11 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
R925333 00002	2611868	DEIMOS AC KIT A800 SL DN	1.191,25	Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
R925280 00002	2611829	DEIMOS AC KIT A600	1.086,62	Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.

SHYRA AC 600: Scheda di comando SHYRA AC

SHYRA AC 600 - Cp I700044 10001 - Ci 2610718 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Quadro di comando per gamma di operatori scorrevoli DEIMOS AC A600
- Caratteristiche principali: regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite led, ricevente bicanale incorporata, gestione elettronica della frizione con regolazione tramite trimmer, due ingressi di sicurezza verificati di cui uno dedicato per coste 8k2.
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V monofase 500W max
- Funzioni principali: apertura pedonale (solo da radiocomando), chiusura rapida, blocco impulsi

SHYRA-F-800SLDN: Scheda di comando SHYRA-F AC

SHYRA-F-800SLDN - Cp I700081 10001 - Ci 2610736 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Funzioni principali: apertura pedonale (solo da radiocomando), chiusura rapida, blocco impulsi
- Caratteristiche principali: regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite LED e ricevente bicanale incorporata, due ingressi di sicurezza verificati di cui uno dedicato per coste 8k2.
- Quadro di comando per gamma di operatori scorrevoli DEIMOS AC A800.
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V monofase 500W max


ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp D221073 - Ci 2600594 CP - € 28,75 Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	 Cp N999151 - Ci 2611076 SFD - € 98,00 Base di ancoraggio per serie DEIMOS (fornita con l'operatore)
 Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S - € 32,84 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.	 Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
 Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ - € 56,25 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.	



Operatori veloci 24V ad uso intensivo per cancelli scorrevoli fino a 500kg di peso e velocità a vuoto di 25m/min, oppure fino a 1000kg di peso e velocità a vuoto di 18m/min. La reale velocità massima raggiungibile dipende dal peso e dalla condizione del cancello. Operatore dotato di finecorsa elettromeccanici. Controllo della coppia tramite tecnologia D-Track. La centrale di comando è predisposta per comunicazione con protocollo U-Link. Soluzione ideale per contesti che richiedono un'alta velocità di manovra, tempi di attesa ridotti ed elevati standard di sicurezza.

DIMENSIONI (mm)

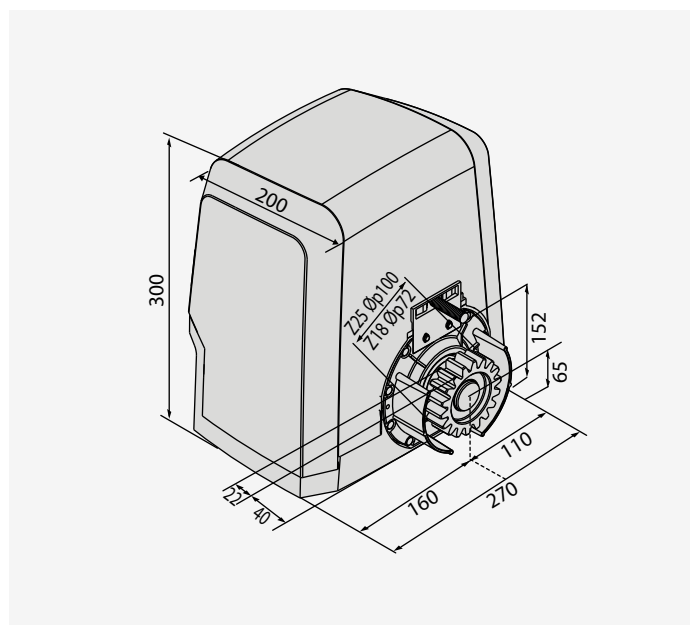

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARES VELOCE SMART BT A500	ARES VELOCE SMART BT A1000
Centrale di comando	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Grado di protezione	IP24	IP24
Tensione motore	24 V	24 V
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Potenza assorbita	400 W	400 W
Modulo pignone	4mm (25 denti)	4mm (18 denti)
Velocità con forza resistente 80N	22 m/min	15 m/min
peso max. del cancello	500 kg	1000 kg
Coppia max	20 Nm	20 Nm
Rallentamento	Si	Si
Reazione all'urto	Costa attiva 8K2 (non in dotazione)	Costa attiva 8K2 (non in dotazione)
Blocco	Meccanico	Meccanico
Manovra manuale	Sblocco meccanico a leva	Sblocco meccanico a leva



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P926198 00002	2601414	ARES VELOCE SMART BT A500	1.560,10	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di peso. Velocità a vuoto 25 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link	U-Link
P926199 00002	2613180	ARES VELOCE SMART BT A1000	1.598,79	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità a vuoto 18 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link	U-Link
R925340 00001	2604050	ARES VELOCE SMART BT KIT A500	1.800,16	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di peso. Velocità a vuoto 25 m/min.	U-Link

MERAK BT A V: Centrale di comando integrata specifica per ARES SMART BT A per un operatore 24V.

MERAK BT A V - **Cp** I700096 10001 - **Ci** 2601476 - Integrata - (Codice ricambio per ARES VELOCE SMART BT A500 ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando integrata specifica per ARES SMART BT A per un operatore 24V.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, rallentamento in apertura e chiusura.

MERAK BT A 18D: Centrale di comando integrata specifica per ARES SMART BT A per un operatore 24V.

MERAK BT A 18D - **Cp** I700128 10001 - **Ci** 2613935 - Integrata - (Codice ricambio per ARES VELOCE SMART BT A1000 ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando integrata specifica per ARES SMART BT A per un operatore 24V.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, rallentamento in apertura e chiusura.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ - € 55,68 Cremafiliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	Cp N999156 - Ci 2611078 SFI - € 62,29 Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)
Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 - € 1.186,45 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali
Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 - € 239,48 Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT - € 588,94 Kit per costa di sicurezza resistiva 8k2 lunghezza 2 metri, comprendente profilo in gomma EPDM h99mm, profilo in alluminio, 2 terminali dei contatti, 2 tappi di chiusura, 1 connettore resistenza 8,2 kOhm e cavo di collegamento.
Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R - € 411,75 Sistema di trasmissione wireless per bordi di sicurezza resistivi costituito da trasmettitore e ricevitore	Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R - € 190,54 Trasmettitore wireless per bordi di sicurezza resistivi
Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxis Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P. 355 dispositivi di segnalazione
P. 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 357 profili in gomma
P. 357 elettroserrature
P. 358 sistemi di sblocco
P. 359

P. 360	P. 360
P. 361	P. 361
P. 362	P. 362
P. 363	P. 363
P. 364	P. 364
P. 364	P. 364



Operatori 24V per cancelli scorrevoli fino a 1500kg, ad uso intensivo. Velocità massima dell'anta fino a 12m/min. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track. Finecorsa elettromeccanici. Centrale di comando con trimmer e dip-switch. Uso residenziale e commerciale.

DIMENSIONI (mm)

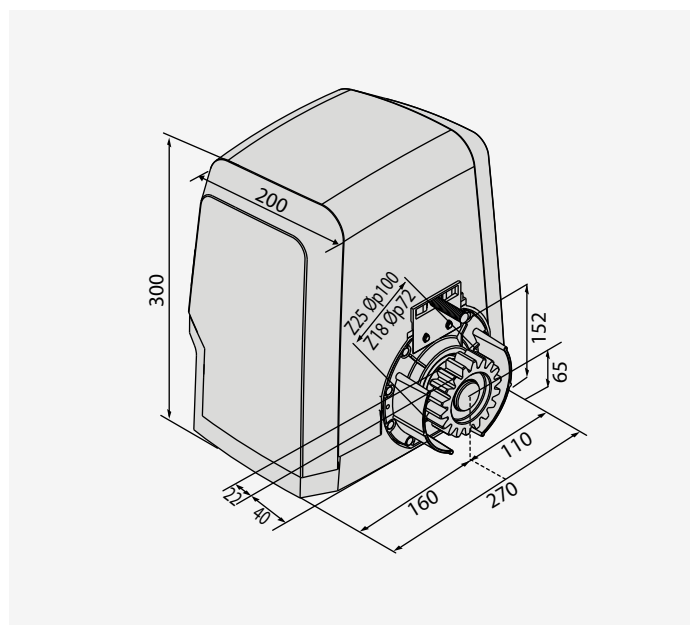

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500 V	ARES BT A1000	ARES BT A1500
Centrale di comando	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	400 W	240 W	400 W
peso max. del cancello	500 kg	750 kg	1000 kg	1500 kg
Velocità anta	12 m/min	12 m/min	9 m/min	9 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4	4	4
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A manopola con chiave personalizzata	A manopola con chiave personalizzata	A manopola con chiave personalizzata	A manopola con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P926190 00002	2611657	ARES BT A1000 V	1.370,83	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P926188 00002	2611654	ARES BT A1500 V	1.422,86	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 750 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P926189 00002	2600856	ARES BT A1000	1.307,39	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.
P926187 00002	2611652	ARES BT A1500	1.384,18	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a Trimmer e dip switch.

HAMAL ARES: Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W

HAMAL ARES - Cp 1700034 10001 - Ci 2610708 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida


ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp D221073 - Ci 2600594 CP - € 28,75 Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	 Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S - € 32,84 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
 Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ - € 56,25 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.	 Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ - € 55,68 Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.
 Cp N999156 - Ci 2611078 SFI - € 62,29 Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)	 Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 - € 239,48 Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
 Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 - € 1.186,45 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO	 Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
 Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	 Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



Operatori 24V per cancelli scorrevoli fino a 1500kg, ad uso intensivo. Velocità massima dell'anta fino a 12m/min. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track. Finecorsa magnetici per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l'architettura del sito. Centrale di comando a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-link. Uso residenziale e commerciale.

DIMENSIONI (mm)

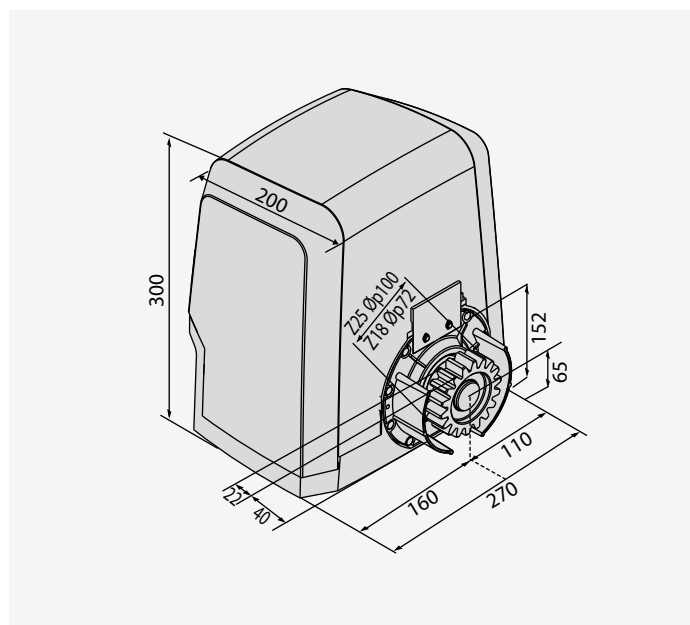

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARES ULTRA BT A1000	ARES ULTRA BT A1500
Centrale di comando	MERAK ARES	MERAK ARES
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	400 W
peso max. del cancello	1000 kg	1500 kg
Velocità anta	9 m/min	9 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Modulo pignone	4	4
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P926193 00002	2600857	ARES ULTRA BT A1000	1.436,78	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	U-Link
P926191 00002	2600502	ARES ULTRA BT A1500	1.481,50	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	U-Link
R925294 00001	2611841	ARES ULTRA BT KIT A1000	1.670,77	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	U-Link
R925341 00001	2604051	ARES ULTRA BT KIT A1500	1.708,89	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Il kit comprende tutto ciò che serve per un'installazione tipo	U-Link

MERAK ARES: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli

MERAK ARES - Cp 1700032 10001 - Ci 2600762 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp D221073 - Ci 2600594 CP - € 28,75 Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.		Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S - € 32,84 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ - € 56,25 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.		Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ - € 55,68 Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 - € 239,48 Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
	Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 - € 1.186,45 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO		Cp N999156 - Ci 2611078 SFI - € 62,29 Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)



Encoder



Oil Gear



U-Link



rolling code



d-track



er ready




ee link



Operatori veloci in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Adatti per cancelli fino a 1000kg di peso e una velocità a vuoto di 25m/min oppure fino a 2000kg di peso e velocità a vuoto di 18m/min. La reale velocità massima raggiungibile dipende dal peso e dalla condizione del cancello. Operatore dotato di finecorsa elettromeccanici. Controllo della coppia tramite tecnologia D-Track ed encoder per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-Link e con funzione antieffrazione. Soluzione ideale per contesti che richiedono un'alta velocità di manovra, tempi di attesa ridotti ed elevati standard di sicurezza.

DIMENSIONI (mm)

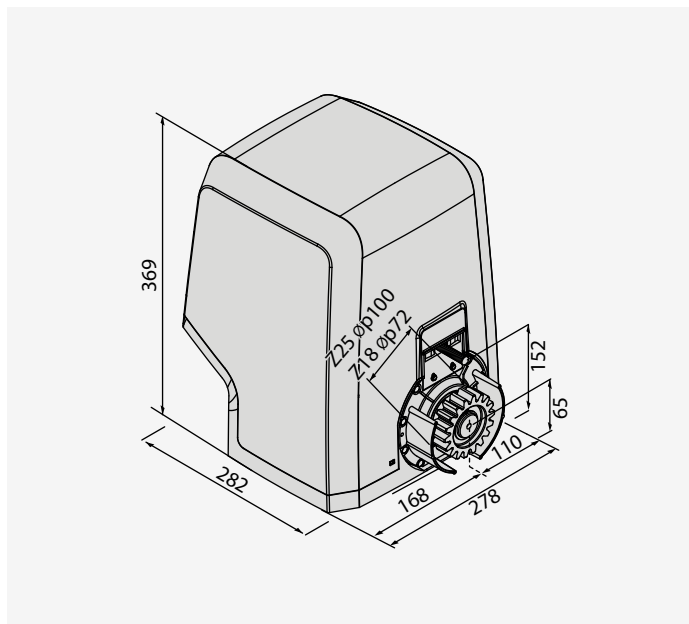

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ICARO VELOCE SMART AC A1000	ICARO VELOCE SMART AC A2000
Centrale di comando	LEO B CBB 5V	LEO B CBB 5V 18D
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	750 W	750 W
Modulo pignone	4mm (25 denti)	4mm (18 denti)
Velocità anta	25 m/min	18 m/min
peso max. del cancello	1000 kg	2000 kg
Coppia max	40 Nm	40 Nm
Rallentamento	Si	Si
Reazione all'urto	Costa attiva 8K2 (non in dotazione)	Costa attiva 8K2 (non in dotazione)
Blocco	Meccanico	Meccanico
Manovra manuale	Sblocco meccanico a leva	Sblocco meccanico a leva
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P925256 00002	2601413	ICARO VELOCE SMART AC A1000	2.227,10	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso con encoder. Velocità anta 25 m/min. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link	U-Link
P925265 00002	2613179	ICARO VELOCE SMART AC A2000	2.282,09	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder. Velocità anta 18 m/min. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link	U-Link

LEO B CBB SV: Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli

LEO B CBB SV - Cp I700098 10001 - Ci 2601475 - Integrata - (Codice ricambio per ICARO VELOCE SMART AC A1000 ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V 750W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale

LEO B CBB SV 18D: Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli

LEO B CBB SV 18D - Cp I700125 10001 - Ci 2613257 - Integrata - (Codice ricambio per ICARO VELOCE SMART AC A2000 ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V 750W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ - € 55,68 Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	 Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 - € 1.186,45 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO	 Cp N999156 - Ci 2611078 SFI - € 62,29 Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)
 Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT - € 588,94 Kit per costa di sicurezza resistiva 8k2 lunghezza 2 metri, comprendente profilo in gomma EPDM h99mm, profilo in alluminio, 2 terminali dei contatti, 2 tappi di chiusura, 1 connettore resistenza 8,2 kOhm e cavo di collegamento.	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	 Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R - € 411,75 Sistema di trasmissione wireless per bordi di sicurezza resistivi costituito da trasmettitore e ricevitore
 Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R - € 190,54 Trasmettitore wireless per bordi di sicurezza resistivi	 Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vdc / 15 - 35Vdc.
 Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	 Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	 Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Encoder



Oil Gear



U-Link



rolling code



d-track



er ready




ee link



Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione. Operatore con finecorsa elettromeccanico.

La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.

DIMENSIONI (mm)

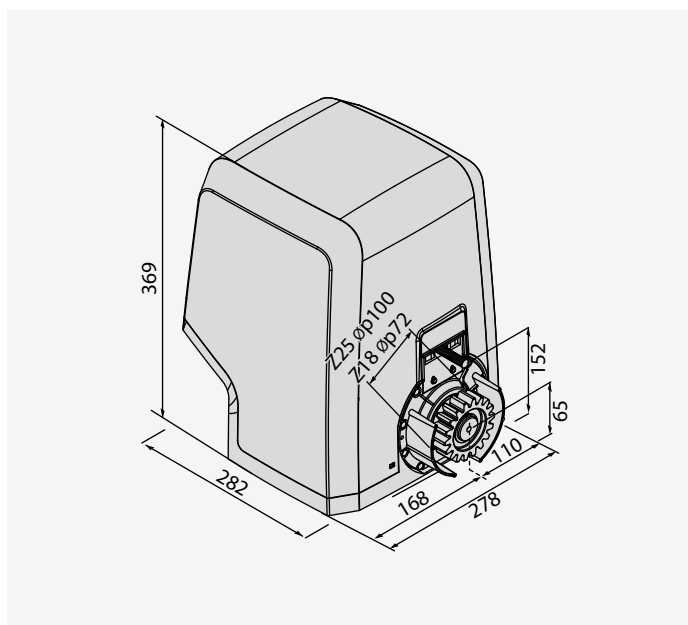

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ICARO SMART AC A2000 V	ICARO SMART AC A2000
Centrale di comando	LEO B CBB L02	LEO B CBB L02
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	750 W	750 W
peso max. del cancello	1000 kg	2000 kg
Velocità anta	12 m/min	9 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione meccanica + encoder	Frizione meccanica + encoder
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P925237 00002	2611618	ICARO SMART AC A2000 V	2.019,10	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso con encoder relativo. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link	
P925236 00002	2600853	ICARO SMART AC A2000	1.951,34	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder relativo. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	

LEO B CBB L02: Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli

LEO B CBB L02 - **Cp** I700073 10001 - **Ci** 2600768 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V 750W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D221073 - Ci 2600594 CP - € 28,75 Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S - € 32,84 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ - € 56,25 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.	Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ - € 55,68 Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.
Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp N999156 - Ci 2611078 SFI - € 62,29 Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)
Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 - € 1.186,45 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali



er ready



d-track



rolling code



U-Link



ee link



Encoder




Oil Gear



Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione. Operatore con finecorsa magnetico.

La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.

DIMENSIONI (mm)

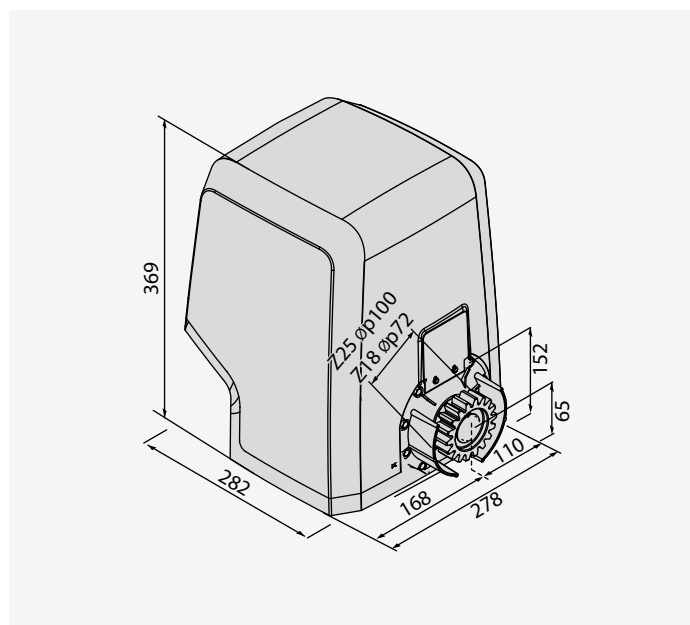

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ICARO ULTRA AC A2000
Centrale di comando	LEO B CBB L02
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	230 V
Potenza assorbita	750 W
peso max. del cancello	2000 kg
Velocità anta	9 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico
Modulo pignone	4
Rallentamento	Si
Blocco	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione meccanica + encoder
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP55
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P925238 00002	2600854	ICARO ULTRA AC A2000	2.179,97	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder relativo. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Magnetico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Finecorsa Magnetico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link.	

LEO B CBB L02: Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli

LEO B CBB L02 - Cp 1700073 10001 - Ci 2600768 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V 750W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale


ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
Cp D221073 - Ci 2600594 CP - € 28,75 Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S - € 32,84 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ - € 55,68 Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ - € 56,25 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.
Cp N999156 - Ci 2611078 SFI - € 62,29 Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)	Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 - € 1.186,45 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO
Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Potenti e robusti operatori alimentati a 400V trifase studiati appositamente per cancelli di grandi dimensioni e peso. La struttura pesante del motoriduttore, il carter in acciaio zincato e verniciato, la centrale di comando a bordo li rendono la soluzione ideale per tutte le situazioni industriali dove affidabilità e potenza sono fondamentali.

DIMENSIONI (mm)

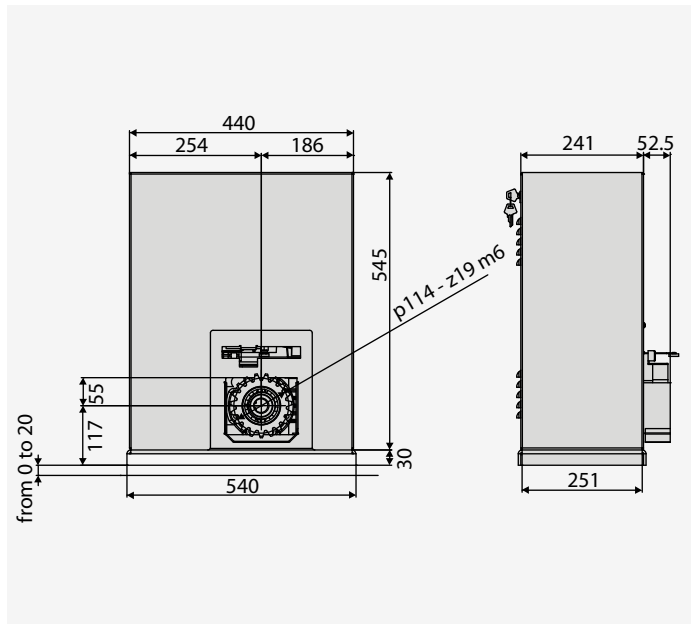

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
Centrale di comando	SIRIO CBB	SIRIO CBB
Alimentazione scheda	400 V	400 V
Tensione motore	400 V	400 V
Potenza assorbita	550 W	550 W
peso max. del cancello	3500 kg	3500 kg
Velocità anta	10 m/min	10 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	6	6
Rallentamento	No	No
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave esagonale	Chiave esagonale
Reazione all'urto	Costa sensibile	Costa sensibile
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP54	IP54
Condizioni ambientali	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P925207 00001	2600514	SP3500 TRI 400	6.986,61	Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. U-link e finecorsa Elettromeccanico. Alimentazione 400 V trifase. Base di fissaggio compresa. Operatore con freno meccanico Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link	
P925244 00003	2611623	SP3500 SF TRI 400	6.076,60	Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. U-link e finecorsa Elettromeccanico. Alimentazione 400 V trifase. Base di fissaggio compresa. Operatore non provvisto di freno meccanico Finecorsa Elettromeccanico. Centrale a display, predisposta per comunicazione con protocollo U-Link	

SIRIO CBB 400V: Centrale di comando per 1 operatore in 400V per cancelli scorrevoli

SIRIO CBB 400V - Cp I100412 - Ci 2600697 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili colorate e standardizzate, programmazione e diagnostica con display e protocollo di comunicazione U-link.
- Funzioni principali: richiusura automatica, apri e chiudi separati
- Ricevente radio non inclusa
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 400V trifase per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 400V trifase

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24		Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65
	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78
	Cp D571491 - Ci 2600074 CFZ6 - € 122,77		Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
	Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		Cp P125015 - Ci 2600842 SFSP - € 273,94
	Cp P125016 - Ci 2611425 SP3500 SAFETY - € 171,14		Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 - € 194,75
	Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 - € 280,55		

GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI



DEIMOS ULTRA BT KIT A400					
Kit Operatore scorrevole con portata fino a 400Kg - 12m/min					
Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSIA MAGNETICI					
Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)					

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino 400Kg					
R925264 00002	2611815	1	DEIMOS ULTRA BT A400	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità ante 12 m/min.	1.039,51
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Cremaagliere					
D221073	2600594	...	CP	Cremaagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	28,75

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Coste passive in gomma					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64

ACCESSORI COMPATIBILI					
Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125035	2600845	...	SL BAT2	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	239,48
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte (UNA PER OGNI MOTORE)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



DEIMOS ULTRA BT A600



MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM



COMPACTA A20-180



RADIUS LED BT A R1



CMS

DEIMOS ULTRA BT KIT A600

KIT

Kit Operatore scorrevole con portata fino a 600Kg - 12m/min

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSIA MAGNETICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino 600Kg					
R925268 00002	2611822	1	DEIMOS ULTRA BT A600	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità ante 12 m/min.	1.117,43
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Cremagliere

D221073	2600594	...	CP	Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	28,75

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Coste passive in gomma					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125035	2600845	...	SL BAT2	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	239,48
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60
Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte (UNA PER OGNI MOTORE)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

Cp	Codice prodotto
CI	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAXS
	Pag. 318

	accessori
	Pag. 355

accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrure
P 358 sistemi di sblocco
P 359

P 360	sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 360	dispositivi di segnalazione
P 361	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 362	dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 363	profili in gomma
P 364	elettroserrure
P 364	sistemi di sblocco



DEIMOS BT A400



MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM



COMPACTA A20-180



RADIUS LED BT A R1



CMS

DEIMOS BT KIT A400**KIT****Kit operatore scorrevole con portata fino a 400Kg - 12 m/min****Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - FINECORSIA ELETTROMECCANICI****Elettronica: Centrale integrata A TRIMMER E DIP SWITCH con ricevente CLONIX 64 (1 CANALE)**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino 400Kg					
R925266 00002	2611819	1	DEIMOS BT A400	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità ante 12 m/min.	938,54
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Cremagliere

D221073	2600594	...	CP	Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole. Portata massima 600 kg.	28,75

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Coste passive in gomma					
N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125035	2600845	...	SL BAT2	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	239,48



DEIMOS BT A600



MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM



COMPACTA A20-180



RADIUS LED BT A R1



CMS

DEIMOS BT KIT A600

KIT

Kit operatore scorrevole con portata fino a 600Kg - 12 m/min

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - FINECORSIA ELETTROMECCANICI

Elettronica: Centrale integrata A TRIMMER E DIP SWITCH con ricevente CLONIX 64 (1 CANALE)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino 600Kg					
R925270 00002	2611824	1	DEIMOS BT A600	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.	1.041,90
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Cremagliere

D221073	2600594	...	CP	Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	28,75

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante

P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89

Dispositivi di comando radio

D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

Fotocellule e colonnine

R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

Coste passive in gomma

N190104	2600775	...	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	58,64

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio

P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10

Batterie tampone

P125035	2600845	...	SL BAT2	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	239,48

ARES ULTRA BT
A1000

MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM AV

COMPACTA A20-
180RADIUS LED BT
A R1

CMS

ARES ULTRA BT KIT A1000**KIT****Kit Operatore scorrevole con portata fino a 1000Kg - 9 m/min****Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSA MAGNETICI****Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino 1000Kg					
R925294 00001	2611841	1	ARES ULTRA BT A1000	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità ante 9 m/min.	1.670,77
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Cremagliere

D571054	2608387	...	CFZ	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m. fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	55,68

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Coste passive					
P111450 00002	2611250	...	BAR C 2	Costa in gomma a doppio profilo (L 2000 x H 60 mm)	211,64

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125035	2600845	...	SL BAT2	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	239,48
Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte (UNA PER OGNI MOTORE)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

ARES ULTRA BT
A1500

MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM AV

COMPACTA A20-
180RADIUS LED BT
A R1

CMS

ARES ULTRA BT KIT A1500**KIT**

Kit Operatore scorrevole con portata fino a 1500Kg - 9 m/min

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSIA MAGNETICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante fino 1500Kg					
R925341 00001	2604051	1	ARES ULTRA BT A1500	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità ante 9 m/min.	1.708,89
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Cremagliere

D571054	2608387	...	CFZ	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m. fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	55,68

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD**Supporto lampeggiante**

P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89

Dispositivi di comando radio

D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

Fotocellule e colonnine

R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

Coste passive

P111450 00002	2611250	...	BAR C 2	Costa in gomma a doppio profilo (L 2000 x H 60 mm)	211,64

ACCESSORI COMPATIBILI**Dispositivi di comando radio**

P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10

Batterie tampone

P125035	2600845	...	SL BAT2	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	239,48

Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte (UNA PER OGNI MOTORE)

P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

ARES VELOCE
SMART BT A500

MITTO COOL C4



Q.BO KEY WM AV

COMPACTA A20-
180RADIUS LED BT
A R1

CMS

ARES VELOCE SMART BT KIT A500

Kit con operatore scorrevole VELOCE con portata fino a 500Kg - 25 m/min

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORS ELETTROMECCANICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

KIT

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per ante VELOCE fino 500Kg					
R925340 00001	2604050	1	ARES VELOCE SMART BT A500	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di peso. Velocità a vuoto 25 m/min.	1.800,16
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Cremagliere

D571054	2608387	...	CFZ	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m. fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	55,68

Coste resistive 8K2 attive radio verificate

R920110	2611808	...	EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT	Kit per costa di sicurezza resistiva 8k2 lunghezza 2 metri, comprendente profilo in gomma EPDM h99mm, profilo in alluminio, 2 terminali dei contatti, 2 tappi di chiusura, 1 connettore resistenza 8,2 kOhm e cavo di collegamento.	588,94
R920111	2611809	...	KIT WIRELESSBAND 2.R	Sistema di trasmissione wireless per bordi di sicurezza resistivi costituito da trasmettitore e ricevitore	411,75
P125050	2611437	...	TX WIRELESSBAND 2.R	Trasmettitore wireless per bordi di sicurezza resistivi	190,54

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125035	2600845	...	SL BAT2	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	239,48
Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte (UNA PER OGNI MOTORE)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

ICARO ULTRA AC
A2000**ICARO ULTRA AC A2000**

Operatore scorrevole con portata fino a 2000Kg - 9 m/min

Tecnologia: Tecnologia a 230V D-Track CON ENCODER - Interconnettività U-LINK - FINECORSO MAGNETICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Operatore per ante fino 2000Kg					
P925238 00002	2600854	...	ICARO ULTRA AC A2000	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder relativo. Velocità ante 9 m/min. Finecorsa Magnetico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.	2.179,97
Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Cartello di segnalazione					
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Cremagliere					
D571054	2608387	...	CFZ	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	55,68
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
P111528	2601272	...	THEA A15 Q.PF	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	178,44
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivo di comando filare					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
Coste passive					
P111450 00002	2611250	...	BAR C 2	Costa in gomma a doppio profilo (L 2000 x H 60 mm)	211,64
ACCESSORI COMPATIBILI					
Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte (UNA PER OGNI MOTORE)					
P111468	2600811	...	B EBA R5 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



ICARO VELOCE
SMART AC A1000



ICARO VELOCE SMART AC A 1000

Operatore scorrevole VELOCE con portata fino a 1000Kg - 25 m/min

Tecnologia: Tecnologia a 230V D-Track CON ENCODER - Interconnettività U-LINK - FINECORSIA ELETTROMECCANICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Operatore VELOCE per ante fino 1000Kg					
P925256 00002	2601413	...	ICARO VELOCE SMART AC A1000	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso con encoder. Velocità ante 25 m/min. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.	2.227,10
Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Cartello di segnalazione					
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Cremagliere					
D571054	2608387	...	CFZ	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	55,68
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Fotocellule e colonnine					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Coste resistive 8K2 attive radio verificate					
R920110	2611808	...	EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT	Kit per costa di sicurezza resistiva 8k2 lunghezza 2 metri, comprendente profilo in gomma EPDM h99mm, profilo in alluminio, 2 terminali dei contatti, 2 tappi di chiusura, 1 connettore resistenza 8,2 kOhm e cavo di collegamento.	588,94
R920111	2611809	...	KIT WIRELESSBAND 2.R	Sistema di trasmissione wireless per bordi di sicurezza resistivi costituito da trasmettitore e ricevitore	411,75
P125050	2611437	...	TX WIRELESSBAND 2.R	Trasmettitore wireless per bordi di sicurezza resistivi	190,54
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivo di comando filare					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00.R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI COMPATIBILI					
Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte(UNA PER OGNI MOTORE)					
P111468	2600811	...	B EBA R5 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

SP3500
TRI 400**SP 3500 TRI**

Operatore INDUSTRIALE scorrevole con portata fino a 3500 Kg - 10 m/min

Tecnologia: Tecnologia a 400V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSIA ELETTROMECCANICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Operatore 400V per ante fino 3500Kg					
P925207 00001	2600514	...	SP3500 TRI 400	Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità ante 10 m/min. U-link e finecorsa Elettromeccanico. Alimentazione 400 V trifase. Base di fissaggio compresa. Operatore con freno meccanico	6.986,61
Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Cartello di segnalazione					
D831081	2609053	...	CMS	Cartello di segnalazione	10,27
Cremagliere MODULO 6					
D571491	2600074	...	CFZ6	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 6, sezione 30 x 30 mm, lunghezza 2 m. fissaggio a saldare Portata massima 4000 kg.	122,77
Fotocellule e colonnine					
P11782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Coste resistive 8K2 attive radio verificate					
R920110	2611808	...	EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT	Kit per costa di sicurezza resistiva 8k2 lunghezza 2 metri, comprendente profilo in gomma EPDM h99mm, profilo in alluminio, 2 terminali dei contatti, 2 tappi di chiusura, 1 connettore resistenza 8,2 kOhm e cavo di collegamento.	588,94
R920111	2611809	...	KIT WIRELESSBAND 2.R	Sistema di trasmissione wireless per bordi di sicurezza resistivi costituito da trasmettitore e ricevitore	411,75
P125050	2611437	...	TX WIRELESSBAND 2.R	Trasmettitore wireless per bordi di sicurezza resistivi	190,54
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivo di comando filare					
P121023	2600833	...	Q.80 KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando radio (è necessario aggiungere la ricevente CLONIX 2 da 128 posizioni perché non integrata nell' operatore)					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
D111662	2600152	...	CLONIX 2	Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 Vac.	194,75
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI COMPATIBILI					
Scheda di interfaccia per configurazione di due cancelli ad ante contrapposte(UNA PER OGNI MOTORE)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24




Automazioni per porte da garage

Guida alla scelta

Superficie porta	Tensione nominale	Frequenza utilizzo	Kit	Modello	Plus
porte da garage sezionali					
10 m ²	24 V	Semi intensivo	-	TIZIANO B GDA 260 S01	D-Track
			-	BOTTICELLI BT A 650	D-Track
Intensivo		-	BOTTICELLI BT A650 VERDE	D-Track	
		-	BOTTICELLI SMART BT A 850	D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.	
		-	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.	
		●	BOTTICELLI BT A850 KIT	D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.	
16 m ²		Molto Intensivo	-	BOTTICELLI SMART BT A 1250	D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.
			-	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.
20 m ²	-		ARGO SMART BT A 20	Luce di cortesia incorporata	
35 m ²	-		ARGO SMART BT A 35	Luce di cortesia incorporata	
porte da garage basculanti					
8 m ²	24 V	Intensivo	-	PHEBE BT A U	Centrale di comando incorporata con D-Track
			-	PHEBE BT A SQ	Finecorsa a bordo motore Finecorsa Elettromeccanico.
			-	PHEBE BT A U IP44	IP44
			-	PHEBE BT A SQ IP44	IP44 Finecorsa Elettromeccanico.
9 m ²	230 V	Molto Intensivo	●	PHEBE BT A U KIT ITA	Centrale di comando incorporata con D-Track
			-	BERMA R	Sblocco pomello e rallentamento idraulico
			-	BERMA SEB R	Sblocco leva per cavo in acciaio e rallentamento idraulico
			-	BERMA SA R	Sblocco automatico e rallentamento idraulico

Guida all'installazione

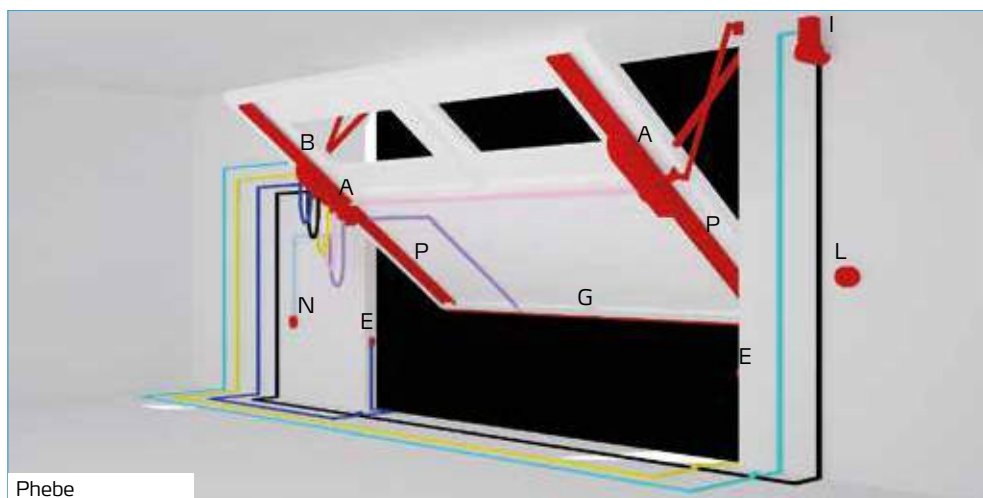

Phebe

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
G	Costa sensibile
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
P	Sistema di fissaggio
2x1,5	
3x1,5	
5x1,5	
RG 58	
3x1	
5x1	
2x1	
9x0,5	
4x2,5	

Centrali di comando porte da garage

	ALCOR AC A	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	VENERE-BT-A- ETD 650	VENERE-BT- A-DIS 850	VENERE-BT- A-DIS 1250	VEGA	VEGA BTL2 QUADRO CPEL	VENERE BT A - ARGO BT A20	VENERE BT A - ARGO BT A35
CARATTERISTICHE BASE									
Motori	2	2	1	1	1	2	2	1	1
Potenza Massima	750 W	750 W	200 W	200 W	200 W	200 (20P) 130(10P) W	200 (20P) 130(10P) W	200 W	200 W
Connettività		•		•	•	•	•	•	•
eelink		•							
erready	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alimentazione scheda	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Programmazione	DIP+TRIMMER	DISPLAY	DISPLAY - TRIMMER ELETTRONICI	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
Autoset		•	•	•	•	•	•	•	•
Password		•		•	•	•	•	•	•
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A	24V - 1A	24V - 0,36A	24V - 0,36A	24V - 0,36A	24V - 0,2A	24V - 0,2A	24V - 0,36A	24V - 0,36A
CARATTERISTICHE AVANZATE									
Ingressi Separati Per Le Sicurezze	•	•				•	•		
Rilevamento ostacoli		•	•	•	•	•	•	•	•
Sensibilità Ostacoli		•	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione Elettronica Della Coppia		•	•	•	•	•	•	•	•
DIAGNOSTICA									
Diagnostica Errori	LED	DISPLAY							
MORSETTI									
Scheda Opzionale		•		•	•	•	•	•	•
programmazione esterna		•	•	•	•			•	•
Encoder			•	•	•			•	•
Antenna	•	•				•	•		
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE									



Centrali di comando porte da garage

	ALCOR AC A	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	VENERE-BT-A- ETD 650	VENERE-BT- A-DIS 850	VENERE-BT- A-DIS 1250	VEGA	VEGA BTL2 QUADRO CPEL	VENERE BT A - ARGO BT A20	VENERE BT A - ARGO BT A35
Fotocellula	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Costa attiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Costa resistiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fotocellula verificata	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Costa attiva verificata	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•
INGRESSI FINECORS									
Finecorsa per Apertura		•				•	•		
Finecorsa per Chiusura		•				•	•		
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO									
Start	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gestione semaforo		•		•	•	•	•	•	•
Open	•	•		•	•	•	•	•	•
Close		•		•	•	•	•	•	•
Open pedonale		•	•	•	•	•	•	•	•
Open con Timer		•		•	•	•	•	•	•
Open pedonale con Timer		•		•	•	•	•	•	•
USCITE									
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 80W	24 - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
AUX 3 programmabile	No	•	No	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Elettroserratura	No	12V	No	No	No	24V-10W	24V-10W	No	No
Luce Di Cortesia			•	•	•	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI USCITE									
Spia Cannello Aperto		•		•	•	•	•	•	•
Luce Cortesia		•		•	•	•	•	•	•
Luce Zona		•				•	•		
Luce Scale		•				•	•		
Allarme Cannello Aperto		•		•	•	•	•	•	•
Lampeggiante		•	•	•	•	•	•	•	•
Elettroserratura A Scatto		•				•	•		
Elettroserratura A Magnete		•				•	•		
Manutenzione		•		•	•	•	•	•	•
Lampeggiante + Manutenzione		•				•	•		
Antieffrazione						•	•		
Stato Cannello		•		•	•	•	•	•	•
Canale Radio Bistabile		•		•	•	•	•	•	•
Canale Radio Temporizzato		•		•	•	•	•	•	•
LOGICHE									
Fotocellula/Fotocellula in Chiusura	•	•				•	•		
Verifica Ingresso fotocellula	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Costa attiva/Costa resistiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verifica Ingresso Costa	•	•		•	•	•	•	•	•
Funzionamento Ingresso Costa	•	•	•			•	•		
Blocca Impulsi		•	•	•	•	•	•	•	•
Blocca Impulsi In Apertura		•	•	•	•	•	•	•	•
Blocca Impulsi TCA		•				•	•		
Blocca Impulsi In Chiusura		•				•	•		
Colpo d' Ariete									
Apertura Pedonale		•		•	•		•	•	•
Colpo Di Ariete In Apertura	•	•				•	•		
Chiusura Rapida	•	•				•	•		
Preallarme		•		•	•	•	•	•	•
Uomo Presente		•		•	•			•	•
Uomo Presente Emergency	No	•							
Un motore attivo	S (trimmer a 0)	•				•	•		
Funzione ICE						•	•		
Scelta Tipo Motore						•	•		
Inversione Sfasamento Motore						•			
master/slave		•		•	•	•	•	•	•
2 Passi		•				•	•		
3 Passi		•		•	•	•	•	•	•



Centrali di comando porte da garage

	ALCOR AC A	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	VENERE-BT-A- ETD 650	VENERE-BT- A-DIS 850	VENERE-BT- A-DIS 1250	VEGA	VEGA BTL2 QUADRO CPEL	VENERE BT A - ARGO BT A20	VENERE BT A - ARGO BT A35
4 Passi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PARAMETRI									
Tempo Chiusura Automatica (TCA)	•								
Forza Ante	No	1-99%	No	1-99%	1-99%	1-99%	1-99%	1-99%	1-99%
Velocita' Rallentamento									
Spazio Rallentamento Apertura	No	No	No	7-99%	7-99%	1-50%	1-50%	7-99%	7-99%
Spazio Rallentamento Chiusura	No	No	No	7-99%	7-99%	5-50%	5-50%	7-99%	7-99%
Spazio Decelerazione	No	No	No	No	No	0-50%	0-50%	No	No
Apertura Pedonale	No	3-90 s	No	1-99%	1-99%	No	10-99%	1-99%	1-99%
Programmazione Numero Manovre	No	0-250	No	0-250	0-250	No	No	0-250	0-250
Tempo Sgombero Zona Semaforica	No	1-180 s	No	No	No	1-180 s	1-180 s	No	No
Velocita' Apertura									
Velocita' Chiusura									
Tempo Attivazione Uscita Temporizzata	No	1-240 s	No	1-240 s	1-240 s	1-240 s	1-240 s	1-240 s	1-240 s
Tempo Di Spunto			No	No	No	30-250 s	30-250 s	No	No
Tempo Di Accensione Luce Di Cortesia			No	30-300 s	30-300 s	No	No	30-300 s	30-300 s




- 24 V
- er ready
- d-track



Con i suoi soli 13 centimetri di spessore il TIZIANO è uno degli operatori più compatti del mercato, permettendo installazioni in ogni situazione architettonica. Grazie alla ricevente radio incorporata alla centrale di comando, il TIZIANO può memorizzare il codice di ben 10 telecomandi serie MITTO o/e sistemi di comando wireless come ad esempio MIMEPAD o T-BOX.

DIMENSIONI (mm)

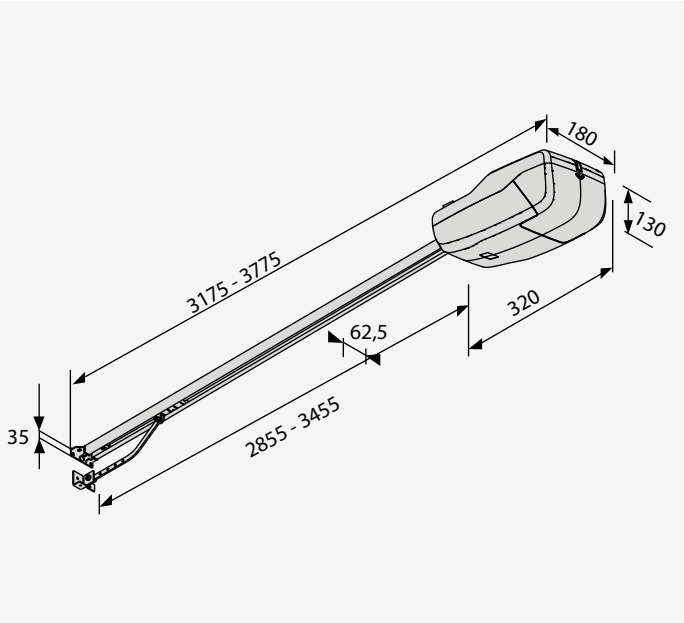

CARATTERISTICHE TECNICHE

	TIZIANO B GDA 260 501
Centrale di comando	VENERE B GDA
Tensione nominale	24 V
Potenza assorbita	100 W
peso max. del cancello	60 kg
Superficie porta	10 m ²
Velocità anta	6,6 m/min
Tipo finecorsa	Encoder
Rallentamento	Si
Blocco	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	Semi intensivo
Grado di protezione	IPX0
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P915199 00002	2601449	TIZIANO B GDA 260 S01	340,00	Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego Semi intensivo. Superficie porta 10 m ² . Velocità di apertura 6,6 m/min. D-Track

VENERE M B GDA: Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage

VENERE M B GDA - **Cp** 1113401 - **Ci** 2601397 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Applicazione: centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 100W
- Caratteristiche principali: programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia

ACCESSORI INDISPENSABILI

Cp P115015 00001 - Ci 2611383 BIN B GDA 3020 CAT - € 114,19 Binario a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3020 mm, corsa utile 2560 mm	Cp P115015 00002 - Ci 2611384 BIN B GDA 3620 CAT - € 128,24 Binario a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3620 mm, corsa utile 3160 mm
Cp P115015 00003 - Ci 2611385 BIN B GDA 2x1510 Cat - € 136,46 Binario in due parti a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3020 mm, corsa utile 2560 mm	Cp P115015 00004 - Ci 2611386 BIN B GDA 2x1810 Cat - € 142,75 Binario in due parti a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3620 mm, corsa utile 3160 mm
Cp P115026 00001 - Ci 2601420 BIN B GDA 3020 BELT - € 171,78 Binario a cinghia monoblocco, lunghezza 3020 mm, lunghezza utile 2560 mm	Cp P115026 00002 - Ci 2611389 BIN B GDA 3620 BELT - € 240,62 Binario a cinghia monoblocco, lunghezza 3620 mm, lunghezza utile 3160 mm
Cp P115026 00003 - Ci 2601421 BIN B GDA 2x1510 CINGHIA - € 203,63 Binario a cinghia in due pezzi, lunghezza 3020 mm, lunghezza utile 2560 mm	Cp P115026 00004 - Ci 2601422 BIN B GDA 2x1810 CINGHIA - € 278,16 Binario a cinghia in due pezzi, lunghezza 3620 mm, lunghezza utile 3160 mm

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
Cp N999620 - Ci 2611134 SAS1 KIT B GDA 260 B01 - € 65,26 Staffe per fissaggio a soffitto di TIZIANO B GDA fino a max 30 cm	Cp N999621 - Ci 2611136 SAS2 KIT B GDA 260 B01 - € 100,97 Staffe per fissaggio a soffitto di TIZIANO B GDA fino a max 50 cm
Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 - € 50,00 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)	Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S - € 113,65 Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.




Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Caratterizzati da un design estremamente compatto, sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a disposizione nelle diverse lunghezze.

La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario. L'intensità d'uso li rende adatti ad ogni tipo di installazione, sia residenziale che collettiva. La funzione di Set-Up rapido da terra rende facile ed immediata l'installazione. L'elevata velocità di apertura riduce al minimo i tempi di attesa e massimizza il comfort per l'utilizzatore finale. L'esclusiva funzione anti-intrusione (modelli SMART) consente di mettere in sicurezza il garage da ingressi indesiderati.

I nuovi modelli VERDE sono amici dell'ambiente, riducono sensibilmente emissioni e fabbisogni di energia, grazie ad un consumo in stand-by inferiore ad 1W ed al totale impiego di materiali riciclabili.

DIMENSIONI (mm)

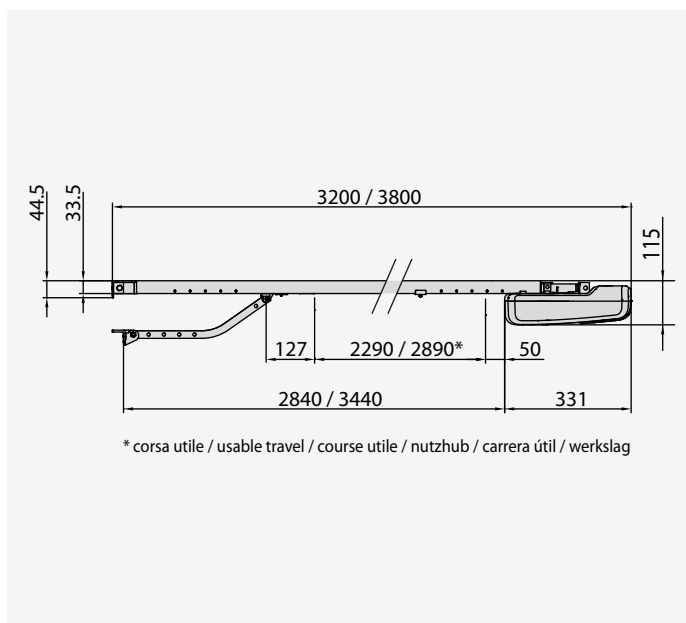

CARATTERISTICHE TECNICHE

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850
Centrale di comando	VENERE BT A ETD	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	200 W	200 W	200 W
Consumo in stand-by	0,5 W	< 1 W	0,5 W
Forza di trazione e spinta	650 N	650 N	850 N
Numero manovre giornaliere a 60°	50	50	50
Superficie porta	10 m ²	10 m ²	13 m ²
Velocità di apertura max (binario a catena)	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec
Velocità di apertura max (binario a cinghia)	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Rallentamento	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 1250	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE
Centrale di comando	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	200 W	236 W	236 W
Consumo in stand-by	< 1 W	0,5 W	< 1 W
Forza di trazione e spinta	850 N	1250 N	1250 N
Numero manovre giornaliere a 60°	50	100	100
Superficie porta	13 m ²	16 m ²	16 m ²
Velocità di apertura max (binario a catena)	210 mm/sec	190 mm/sec	190 mm/sec
Velocità di apertura max (binario a cinghia)	240 mm/sec	N/A mm/sec	N/A mm/sec
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Rallentamento	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P915211 00002	2601281	BOTTICELLI BT A 650	360,00	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 650 N ed impiego Intensivo. Superficie porta max 10 m ² . Velocità di apertura 210 mm/sec. D-Track
P915211 00005	2611543	BOTTICELLI BT A650 VERDE	464,53	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 650 N ed impiego Intensivo. Superficie porta max 10 m ² . Velocità di apertura 210 mm/sec. Consumo in stand-by: inferiore ad 1W. D-Track
P915212 00002	2601282	BOTTICELLI SMART BT A 850	380,00	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego Intensivo. Superficie porta max 13 m ² . Velocità di apertura 210 mm/sec. D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.
P915212 00005	2611545	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	450,00	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego Intensivo. Superficie porta max 13 m ² . Velocità di apertura 210 mm/sec. Consumo in stand-by: inferiore ad 1W. D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.
P915213 00002	2601283	BOTTICELLI SMART BT A 1250	480,00	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 1250 N ed impiego Molto Intensivo. Superficie porta max 16 m ² . Velocità di apertura 190 mm/sec. D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.
P915213 00006	2611548	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	550,00	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 1250 N ed impiego Molto Intensivo. Superficie porta max 16 m ² . Velocità di apertura 190 mm/sec. Consumo in stand-by: inferiore ad 1W. D-Track Esclusiva funzione anti-intrusione.
R915152 00004	2613254	BOTTICELLI BT A850 KIT	803,40	Kit per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego Intensivo. Superficie porta 13 m ² . Velocità di apertura 210 mm/sec. Binario a catena in tre pezzi, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm L'esclusiva confezione contiene anche il binario in tre pezzi.

**VENERE-BT-A-ETD 650: Centrale di comando a trimmer-dip switch elettronici per 1 operatore in 24V per porte di garage****VENERE-BT-A-ETD 650 - Cp I700078 10001 - Ci 2610734 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)**

- Centrale di comando a trimmer-dip switch elettronici per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione motore ed accessori: 24V
- Con alimentatore switching.
- 0,5W consumo in stand-by.
- Caratteristiche principali: ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia
- Programmazione a trimmer-dip switch elettronici (visualizzazione su display)


VENERE-BT-A-DIS 850: Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage**VENERE-BT-A-DIS 850 - Cp I700080 10001 - Ci 2610735 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)**

- Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione motore ed accessori: 24V
- Con alimentatore switching.
- 0,5W consumo in stand-by.
- Caratteristiche principali: ricevente a quattro canali integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia
- Programmazione a display
- Protocollo U-link
- Esclusiva funzione anti-intrusione.

VENERE-BT-A-DIS 1250: Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage**VENERE-BT-A-DIS 1250 - Cp I700085 10001 - Ci 2610738 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)**



- Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione motore ed accessori: 24V
- Con alimentatore switching.
- 0,5W consumo in stand-by.
- Caratteristiche principali: ricevente a quattro canali integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia
- Programmazione a display
- Protocollo U-link
- Esclusiva funzione anti-intrusione.

ACCESSORI INDISPENSABILI

 Cp P115036 00001 - Ci 2601284 BIN 650-850 CATENA 2900 - € 115,36 Binario a catena per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm	 Cp P115036 00002 - Ci 2601286 BIN 650-850 CATENA 3500 - € 135,96 Binario a catena per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm
 Cp P115036 00004 - Ci 2601285 BIN 650-850 CATENA 2X1450 - prezzo su richiesta Binario a catena diviso in due metà per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa di 2400 mm	 Cp P115036 00005 - Ci 2601287 BIN 650-850 CATENA 2X1750 - € 156,56 Binario a catena diviso in due metà per Botticelli BT A 650-850 compatibile con Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa di 3000 mm
 Cp P115037 00001 - Ci 2601288 BIN 650-850 CINGHIA 2900 - € 107,12 Binario a cinghia per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm	 Cp P115037 00002 - Ci 2601290 BIN 650-850 CINGHIA 3500 - € 127,72 Binario a cinghia per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm
 Cp P115037 00003 - Ci 2601289 BIN 650-850 CINGHIA 2X1450 - prezzo su richiesta Binario a cinghia diviso in due metà per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa di 2400 mm	 Cp P115037 00004 - Ci 2601291 BIN 650-850 CINGHIA 2X1750 - € 148,32 Binario a cinghia diviso in due metà per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa di 3000 mm
 Cp P115035 00001 - Ci 2601292 BIN 1250-2900 CATENA - € 144,20 Binario a catena per Botticelli Smart BT A 1250 e compatibile EOS 120, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm	 Cp P115035 00002 - Ci 2601294 BIN 1250-3500 CATENA - € 164,80 Binario a catena per Botticelli Smart BT A 1250 e compatibile EOS 120, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm
 Cp P115035 00003 - Ci 2601293 BIN 1250 2x1450 CATENA - prezzo su richiesta Binario a catena diviso in due metà per Botticelli Smart BT A 1250 e compatibile EOS 120, lunghezza 2900 mm, corsa di 2400 mm	 Cp P115035 00004 - Ci 2601295 BIN 1250 2x1750 CATENA - prezzo su richiesta Binario a catena diviso in due metà per Botticelli Smart BT A 1250 compatibile EOS 120, lunghezza 3500 mm, corsa di 3000 mm



ACCESSORI CONSIGLIATI


 Cp N733391 - Ci 2600788 PBE - € 90,97 Kit completo per prolungare di 1 m la corsa utile dei binari a catena di BOTTICELLI e EOS 120.	 Cp N999060 00001 - Ci 2601296 APT S - € 20,13 Assieme per il fissaggio di BOTTICELLI BT A al soffitto.
 Cp N999060 - Ci 2611068 APT - € 89,85 Assieme per il fissaggio di BOTTICELLI, EOS 120 a oltre 30 cm dal soffitto	 Cp N999370 - Ci 2611102 TA BIN - € 21,23 Tappi antivibrazione per EOS120 e BOTTICELLI, (confezione da 4 tappi)
 Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 - € 50,00 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)	 Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S - € 113,65 Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.
 Cp P115003 - Ci 2611376 ST - € 137,26 Sblocco automatico catenacci per porte sezionali	 Cp P115029 - Ci 2611390 BRTS - € 288,78 Braccio triangolare a slitta per porte basculanti. Per operatori BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.
 Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT - € 365,90 Kit batterie di emergenza per HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS	 Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
 Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	 Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	 Cp P125047 - Ci 2611436 BT BAT 3 - € 207,42 Batterie a stilo integrate per Botticelli BT A per manovra di emergenza. Consentono fino a 2 manovre. Durata max 12 ore in stand-by mode in caso di prolungato black-out.
 Cp P115038 - Ci 2611392 SAB BOTTICELLI BT A 1250 - € 22,37 Staffa adattatore per applicazioni di Botticelli Smart 1250 su binari Eos 120/1200 U.	 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



U-Link
d-track
er ready



DIMENSIONI (mm)

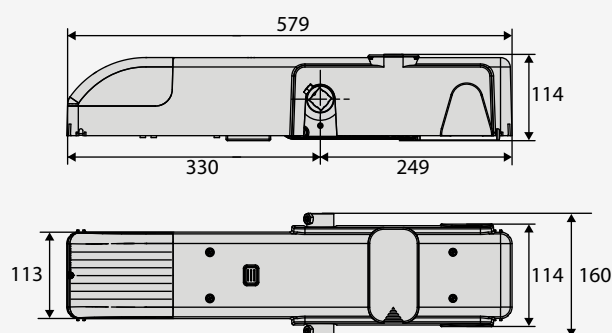

Operatore elettromeccanico ad uso residenziale per l'automazione di porte da garage basculanti. La centrale di comando incorporata permette la gestione del secondo operatore per installazioni su porte di grandi dimensioni o con porta pedonale integrata. La tecnologia a microprocessore consente inoltre di gestire la coppia dei motori con la massima precisione e in tutta sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44
Centrale di comando	VEGA	-	VEGA	-
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W	40 W	40 W
Tempo manovra	17-20 s	17-20 s	17-20 s	17-20 s
Superficie porta	8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	pomello	pomello	pomello	pomello
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP20	IP20	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P915136 00002	2600850	PHEBE BT A U	570,00	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s, IP20 Finecorsa Elettromeccanico. Centrale di comando incorporata con D-Track	U-Link
P915136 00003	2600027	PHEBE BT A SQ	405,00	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo. Tempo di manovra 17-20 s, IP20 Finecorsa a bordo motore Finecorsa Elettromeccanico.	
P915137 00002	2611525	PHEBE BT A U IP44	600,00	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s, IP44 Finecorsa Elettromeccanico. IP44	U-Link
P915137 00003	2611526	PHEBE BT A SQ IP44	415,00	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo. Tempo di manovra 17-20 s, IP44 IP44 Finecorsa Elettromeccanico.	
R915150 00002	2600567	PHEBE BT A U KIT ITA	1.237,20	Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² . Operatore con quadro integrato, rallentamento e impiego Intensivo. Tempo di manovra 17-20 s. Centrale di comando incorporata con D-Track Finecorsa Elettromeccanico.	U-Link

VEGA: Scheda di comando a display per 1 o 2 operatori porte di garage basculanti



VEGA - Cp I700062 10001 - Ci 2601447 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)





- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 168W max ogni operatore
- Tecnologia U-Link
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi, mantenimento blocco
- Compatibilità: HYDRA, HYDRA R



ACCESSORI INDISPENSABILI

 Cp N733299 - Ci 2601361 CTBP - € 160,00 Confezione tubi di trasmissione da 1800 mm e basi di fissaggio per completamento PHEBE N KIT. Necessaria per il completamento dell'installazione.	 Cp D412377 - Ci 2601362 BCP - € 62,29 Base corta a saldare per operatori della serie PHEBE (L 578 mm)
 Cp N733288 - Ci 2600101 BLP - € 65,00 Base lunga a saldare per operatori della serie PHEBE (L 1600 mm)	 Cp N733120 - Ci 2601012 CTA - € 65,00 2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 1800 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2,5 mm.
 Cp N733129 - Ci 2601359 CTA2 - € 43,00 2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 200 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2,5 mm.	 Cp N733112 - Ci 2601363 CBA - € 89,22 Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante
 Cp N733119 - Ci 2601364 CBAS - € 114,67 Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1000 mm	 Cp N733113 - Ci 2600481 CBASL - € 133,49 Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1500 mm
 Cp N733114 - Ci 2600480 CBAC - € 106,31 Bracci telescopici curvi per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante	 Cp N733221 - Ci 2610922 CBAC-G - € 118,64 Bracci telescopici curvi per l'installazione di operatori della serie PHEBE BT A su basculante

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp D113836 00002 - Ci 2607527 VEGA BTL2 QUADRO CPEL - € 428,08 Quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti.	 Cp P125007 - Ci 2611424 BT BAT1 - € 308,39 Kit batterie di emergenza per VEGA e HYDRA N CPEL, solo per scheda esterna non compatibile con scheda a bordo motore
 Cp P125042 - Ci 2611435 KABP - € 18,14 Kit cablaggio adattatore batterie necessario per PHEBE BT A con centrale integrata e per BBT BAT	 Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT - € 446,90 Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE
 Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 - € 50,00 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)	 Cp P115001 - Ci 2611374 SM2 - € 95,00 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (2 operatori)
 Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	 Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
 Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
 Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	 Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.




Operatore elettromeccanico 24V per porte da garage sezionali installate in ambiti industriali e commerciali.

La robusta struttura meccanica e la tecnologia a microprocessore della centrale di comando permettono un uso intensivo dell'operatore pur garantendo la massima affidabilità nel tempo.

Il sistema di controllo di coppia D-Track, unito all'encoder assoluto, assicurano inoltre un controllo estremamente preciso del movimento dell'anta e del rilevamento degli ostacoli.

Esclusiva funzione di programmazione rapida dei fine corsa da terra, via radiocomando.

DIMENSIONI (mm)

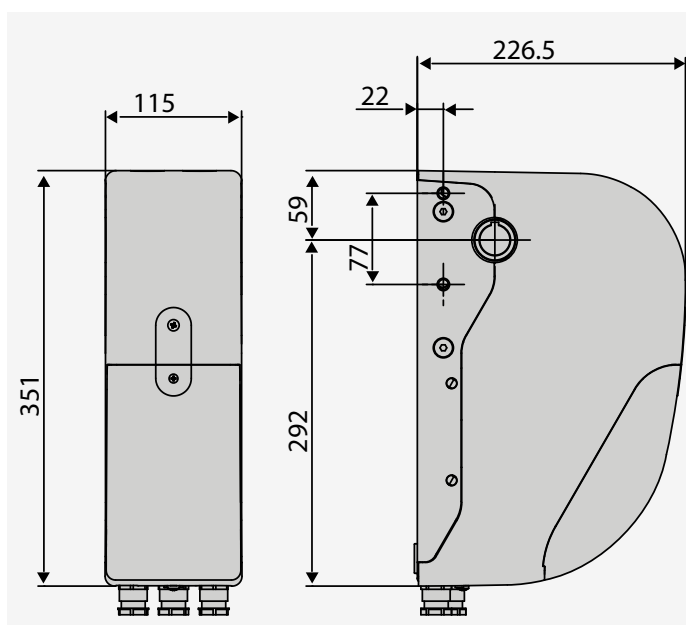

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARGO SMART BT A 20	ARGO SMART BT A 35
Centrale di comando	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Tensione nominale	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	240 W
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Superficie porta	20 m ²	35 m ²
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP20	IP20
Condizioni ambientali	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P925258 00002	2611637	ARGO SMART BT A 20	1.030,00	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 20 m ² ed impiego Molto Intensivo. Luce di cortesia incorporata	
P925260 00002	2611642	ARGO SMART BT A 35	1.100,00	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 35 m ² ed impiego Molto Intensivo. Luce di cortesia incorporata	



VENERE BT A - ARGO BT A20: Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage



VENERE BT A - ARGO BT A20 - Cp I700091 10001 - Ci 2610739 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione motore ed accessori: 24V
- Caratteristiche principali: ricevente a quattro canali integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia
- Programmazione a display
- Protocollo U-link
- Esclusiva funzione anti-intrusione.

VENERE BT A - ARGO BT A35: Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage



VENERE BT A - ARGO BT A35 - Cp I700092 10001 - Ci 2610740 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione motore ed accessori: 24V
- Caratteristiche principali: ricevente a quattro canali integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia
- Programmazione a display
- Protocollo U-link
- Esclusiva funzione anti-intrusione.


ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp N999592 - Ci 2611131 CKK - € 122,77 Confezione linguette di montaggio per ARGO e ARGO G	Cp N733955 - Ci 2604014 SAFM - € 51,46 Sblocco a filo per ARGO, lunghezza 3,5 mt.
Cp N733956 - Ci 2604015 SAFM L - € 73,82 Sblocco a filo per ARGO, lunghezza 7 mt.	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampugliante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 - € 199,54 Corona 30 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 - € 208,00 Corona 40 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S - € 100,40 Pignone 12 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S - € 95,49 Pignone 14 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S - € 102,23 Pignone 18 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S - € 172,40 Pignone 30 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA - € 92,54 Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.
Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL - € 126,99 Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28 Cassaforse da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito
Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT - € 365,90 Kit batterie di emergenza per HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS	Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON - € 964,29 Sensore di presenza industriale installabile fino a 7 m.



Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte da garage basculanti.
Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l'affidabilità tipiche degli operatori idraulici.

DIMENSIONI (mm)

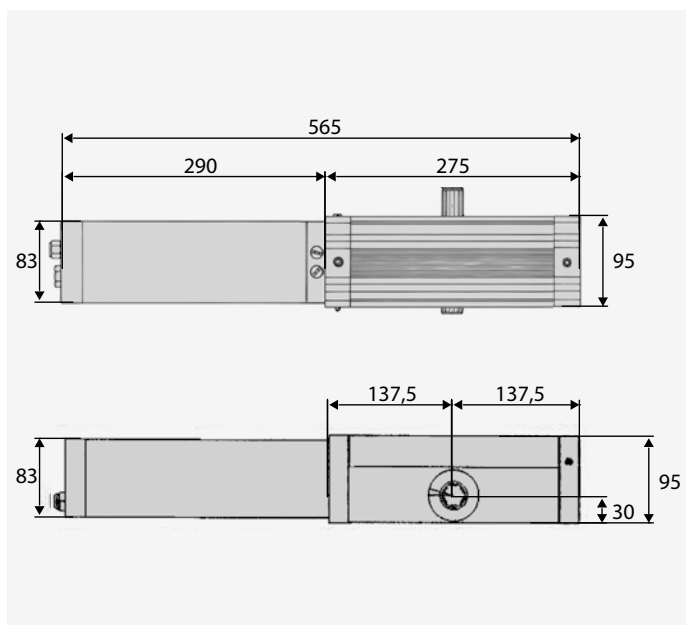

CARATTERISTICHE TECNICHE

	BERMA R	BERMA SEB R	BERMA SA R
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6	RIGEL 6
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	250 W
Rallentamento	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Superficie porta	9 m ²	9 m ²	9 m ²
Blocco	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Sblocco	pomello	leva per cavo in acciaio	automatico
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IPX5	IPX5	IPX5
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P915007 00001	2611516	BERMA R	1.700,00	Operatore idraulico per porte da garage basculanti di superficie massima 9 m ² ed impiego Molto Intensivo. Sblocco pomello e rallentamento idraulico
P915105 00001	2611520	BERMA SEB R	1.700,00	Operatore idraulico per porte da garage basculanti di superficie massima 9 m ² ed impiego Molto Intensivo. Sblocco leva per cavo in acciaio e rallentamento idraulico
P915009 00001	2600849	BERMA SA R	1.800,00	Operatore idraulico per porte da garage basculanti di superficie massima 9 m ² ed impiego Molto Intensivo. Sblocco automatico e rallentamento idraulico

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp D114092 00002 - Ci 2601365 ALCOR AC A - € 509,77		Cp N733038 - Ci 2601334 CA1 - € 536,11
	Cp N733040 - Ci 2610890 CA2 - € 440,31		Cp N733039 - Ci 2610889 CA1C - € 668,81
	Cp N733041 - Ci 2610891 CA2C - € 658,54		Cp N733042 - Ci 2610892 CA51 - € 694,83
	Cp N733074 - Ci 2610896 CAS1L - € 466,39		Cp N733048 - Ci 2610893 CAS2 - € 579,25
	Cp N733075 - Ci 2600787 CAS2L - € 692,43		
	Accessori bracci dritti per l'installazione di due operatori Berma L = 1500 mm versione Spagna		

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp N733020 - Ci 2601471 SEB - € 88,30		Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65
	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01		Cp P11782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78
	Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29		Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81
	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER PORTE DA GARAGE



BOTTICELLI SMART BT A 850



BIN 650-850 CATENA 2900



MITTO COOL C4



B 00 R02



RADIUS LED BT A R0



COMPACTA A20-180

BOTTICELLI SMART BT A850

KIT

KIT completo con operatore a traino per porte sezionali fino a 13 mq -210mm/s

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSO CON ARRESTO MECCANICO INTEGRATO

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €

ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE

Kit per SEZIONALE FINO A 13mq /altezza 2,4m

R915152 00004	2613254	1	BOTTICELLI SMART BT A 850	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego intensivo. Superficie porta max 13 m ² . Velocità di apertura 210 mm/sec.	803,40
		1	BIN 650-850 CATENA 2900	Binario a catena per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm	
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	
		1	RADIUS LED BT A R0	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Tappi antivibrazione catena					
N999370	2611102	...	TA BIN	Tappi antivibrazione per E05120 e BOTTICELLI. (confezione da 4 tappi)	21,23
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Sblocco esterno PER SEZIONALE					
N733069	2600786	...	SET/S	Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.	113,65
Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125047	2611436	...	BT BAT 3	Batterie a stilo integrate per Botticelli BT A per manovra di emergenza. Consentono fino a 2 manovre. Durata max 12 ore in stand-by mode in caso di prolungato black-out.	207,42
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



BOTTICELLI
SMART BT A 1250

BOTTICELLI SMART BT A1250

Operatore a traino per porte sezionali fino a 18 mq -190mm/s

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSO CON ARRESTO MECCANICO INTEGRATO

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €

ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE

Kit per SEZIONALE FINO A 16mq					
P915213 00002	2601283	...	BOTTICELLI SMART BT A 1250	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 1250 N ed impiego Molto Intensivo. Superficie porta max 16 m ² . Velocità di apertura 190 mm/sec.	480,00
Binario a catena per altezze sezionale fino a 3m					
P115035 00002	2601294	...	BIN 1250-3500 CATENA	Binario a catena per Botticelli Smart BT A 1250 e compatibile EOS 120, lunghezza 3500 mm. corsa utile 3000 mm	164,80
No set					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
D114094 00003	2607541	...	RADIUS LED BT A R0	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	79,18
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Tappi antivibrazione catena					
N999370	2611102	...	TA BIN	Tappi antivibrazione per EOS120 e BOTTICELLI. (confezione da 4 tappi)	21,23

ACCESSORI COMPATIBILI

Sblocco esterno PER SEZIONALE					
N733069	2600786	...	SET/S	Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.	113,65
Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.B0 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125047	2611436	...	BT BAT 3	Batterie a stilo integrate per Botticelli BT A per manovra di emergenza. Consentono fino a 2 manovre. Durata max 12 ore in stand-by mode in caso di prolungato black-out.	207,42
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60

BOTTICELLI
SMART BT A 850BIN 650-850
CATENA 2900

MITTO COOL C4



B 00 R02

RADIUS LED BT
A R0COMPACTA A20-
180**BOTTICELLI SMART BT A850 + ACCESSORIO BRTS PER LA MOVIMENTAZIONE DI BASCULANTI DEBORDANTI****KIT****KIT completo con operatore a traino per porte sezionali fino a 13 mq -210mm/s + DOTAZIONE BRTS PER LA MOVIMENTAZIONE DI BASCULANTI DEBORDANTI****Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSO CON ARRESTO MECCANICO INTEGRATO****Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)**

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per SEZIONALE FINO A 13mq /altezza 2,4m					
R915152 00004	2613254	1	BOTTICELLI SMART BT A 850	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego intensivo. Superficie porta max 13 m ² . Velocità di apertura 210 mm/sec.	803,40
		1	BIN 650-850 CATENA 2900	Binario a catena per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm	
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	
		1	RADIUS LED BT A R0	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	

Accessorio BRTS specifico per BASCULANTI

P115029	2611390	...	BRTS	Braccio triangolare a slitta per porte basculanti. Per operatori BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.	288,78

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Sblocco esterno PER BASCULANTE					
P115005	2600817	...	SM1	Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)	50,00
Tappi antivibrazione catena					
N999370	2611102	...	TA BIN	Tappi antivibrazione per EOS120 e BOTTICELLI. (confezione da 4 tappi)	21,23
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.B0 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125047	2611436	...	BT BAT 3	Batterie a stilo integrate per Botticelli BT A per manovra di emergenza. Consentono fino a 2 manovre. Durata max 12 ore in stand-by mode in caso di prolungato black-out.	207,42
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



PHEBE BT A U



CBA



MITTO COOL C4



B 00 R02

RADIUS LED BT
A R1

CMS

KIT

PHEBE BT A KIT

Kit completo con singolo operatore centrale per porte da garage basculanti fino a 8 m² e 3,5 m di larghezza - Apertura in 18s

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSIA ELETTROMECCANICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per BASCULANTI FINO A 8 mq e 3,5m di larghezza					
R915150 00002	2600567	1	PHEBE BT A U	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s. IP20 Finecorsa Elettromeccanico.	1.237,20
		1	CBA	Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante	
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Base di ancoraggio e tubi di trasmissione

N733299	2601361	...	CTBP	Confezione tubi di trasmissione da 1800 mm e basi di fissaggio per completamento PHEBE N KIT. Necessaria per il completamento dell'installazione.	160,00

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Sblocco esterno PER BASCULANTE					
P115005	2600817	...	SM1	Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)	50,00
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.B0 TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone con kit cavetto apposito di cablaggio KABP					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90
P125042	2611435	...	KABP	Kit cablaggio adattatore batterie necessario per PHEBE BT A con centrale integrata e per BBT BAT	18,14
Controllo Remoto da Smartphone					
P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60





PHEBE BT A U



CBA



MITTO COOL C4



B 00 R02

RADIUS LED BT
A R1

CMS

PHEBE BT A KIT + DOPPIO MOTORE PHEBE BT A SQ

Composizione per il montaggio a doppio motore laterale per porte basculanti fino a 12 m² - Apertura in 18s

Tecnologia: Tecnologia a 24V D-Track - Interconnettività U-LINK - FINECORSO ELETTROMECCANICI

Elettronica: Centrale integrata e diagnostica a DISPLAY con ricevente CLONIX 64 (2 CANALI)

KIT

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per BASCULANTI FINO A 8 mq e 3,5m di larghezza					
R915150 00002	2600567	1	PHEBE BT A U	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s. IP20 Finecorsa Elettromeccanico.	1.237,20
		1	CBA	Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante	
		1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
		1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	
		1	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	
		1	CMS	Cartello di segnalazione	

Secondo motore SI AVE senza centrale a bordo

P915136 00003	2600027	...	PHEBE BT A SQ	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo. Tempo di manovra 17-20 s. IP20	405,00

Base di ancoraggio e tubi di trasmissione corti

N733288	2600101	...	BLP	Base lunga a saldare per operatori della serie PHEBE (L 1600 mm)	65,00
N733129	2601359	...	CTA2	2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 200 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2,5 mm.	43,00

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Sblocco esterno PER BASCULANTE

P115001	2611374	...	SM2	Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (2 operatori)	95,00

Dispositivi di comando radio

D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio

P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10

Batterie tampone con kit cavetto apposito di cablaggio KABP

P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90
P125042	2611435	...	KABP	Kit cablaggio adattatore batterie necessario per PHEBE BT A con centrale integrata e per BBT BAT	18,14

Controllo Remoto da Smartphone

P111814	2613419	...	KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	195,70
P111816	2614967	...	EasyAXS B-EBA Wifi EVO	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	154,50
P111820	2614966	...	KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e riceventi radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.	329,60



Cp	Codice prodotto
CI	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxs Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando	P. 355
controllo accessi	P. 355
kit batterie per centrali di comando	P. 355
b-eba - schede di espansione	P. 356
software	P. 357
riceventi	P. 357
trasmettitori	P. 358
dispositivi di comando	P. 359

sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
dispositivi di segnalazione	P. 360
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
profili in gomma	P. 363
elettroserrature	P. 364
sistemi di sblocco	P. 364



Automazioni per tapparelle

Guida alla scelta

Alimentazione motore	diametro esterno	Peso dell'attuatore	Frequenza utilizzo	Kit	Modello
Tapparelle					
230 V	60 mm	2,1 kg	Residenziale	-	REEL EASY B10 230V W45
		2,2 kg		-	REEL EASY B20 230V W45
		2,75 kg		-	REEL EASY B30 230V W45
		2,8 kg		-	REEL EASY B50 230V W45

Guida all'installazione



A	Operatore
B	Centrale di comando
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
S	Blocchi antieffrazione
3x1,5	
13x1	



		Larghezza tapparella																									
LEGNO	Altezza tapparella	m	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3		
		1																									
		1,1																									
		1,2																									
		1,3																									
		1,4																									
		1,5																									
		1,6																									
		1,7																									
		1,8																									
		1,9																									
		2																									
		2,1																									
		2,2																									
		2,3																									
		2,4																									
		2,5																									
		2,6																									
		2,7																									
		2,8																									
		2,9																									
		3																									

ALLUMINIO / PVC

Altezza tapparella

Larghezza tapparella

m.	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
1																							
1,1																							
1,2																							
1,3																							
1,4																							
1,5																							
1,6																							
1,7																							
1,8																							
1,9																							
2																							
2,1																							
2,2																							
2,3																							
2,4																							
2,5																							
2,6																							
2,7																							
2,8																							
2,9																							
3																							

Reel EASY B10
230V W45

Reel EASY B20
230V W45


Reel EASY B30
230V W45

Reel EASY A50
230V W45



La gamma Reel si compone di un'offerta completa di motori tubolari filari, con finecorsa elettromeccanici. Una serie completa di accessori e versioni rendono la gamma Reel la soluzione ideale sia nell'ambito di prime installazioni che ristrutturazioni.

DIMENSIONI (mm)

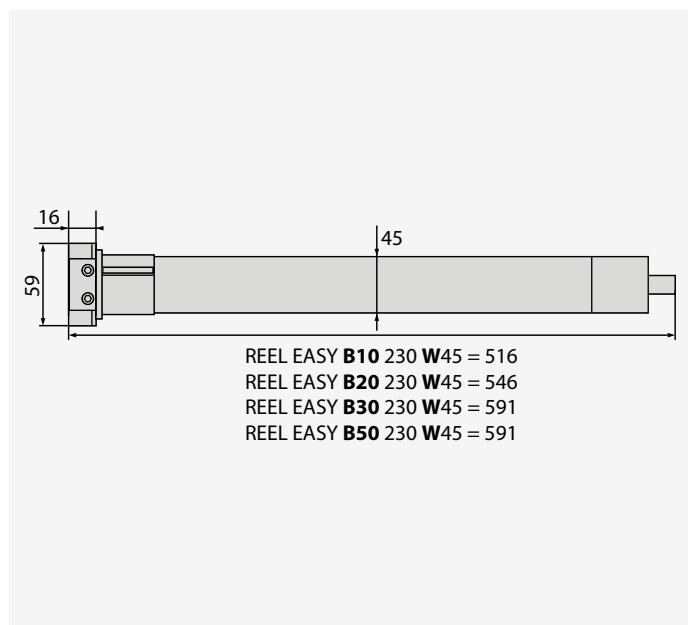

CARATTERISTICHE TECNICHE


	REEL EASY B10 230V W45	REEL EASY B20 230V W45	REEL EASY B30 230V W45	REEL EASY B50 230V W45
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	125 W	180 W	235 W	285 W
diametro esterno	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
N° giri finecorsa	28	28	28	28
tipo di interruttore di fine corsa	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Frequenza utilizzo	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P910052 00001	2611511	REEL EASY B10 230V W45	152,43	Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 18 kg. coppia massima 10 Nm e potenza assorbita pari a 125 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910052 00002	2611512	REEL EASY B20 230V W45	157,80	Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 35 kg. coppia massima 20 Nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910052 00003	2611513	REEL EASY B30 230V W45	163,28	Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. coppia massima 30 Nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910052 00004	2611514	REEL EASY B50 230V W45	193,51	Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. coppia massima 50 Nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 Rpm.

ACCESSORI CONSIGLIATI


Cp P111515 - Ci 2611267 SHEDIR B CBC 02 L01 - € 100,40 Scheda di centralizzazione filare per comandare fino a 2 motori o gruppi di motori in modalità singola o centralizzato	Ph. Out Cp P121028 - Ci 2600242 MIME PAD - € 112,50 Radiocomando da parete 4 canali rolling code
Cp P111376 - Ci 2601005 SCS 1 - € 52,60 Scheda di espansione	Ph. Out Cp P111183 - Ci 2611227 CREP - € 156,65 Sensore crepuscolare
Cp N999325 - Ci 2611086 SM5014 - € 29,66 Supporto a muro per operatori con perno quadrato a scatto e copiglia per innesto diretto, adatto per tutti gli operatori (da 10Nm a 50Nm).	Cp P130002 - Ci 2611440 CAL 60/100 - € 36,29 Calotta ottagonale regolabile, telescopica, per RUL 60.
Cp P130012 - Ci 2611446 RUL 60/3 - € 102,80 Rullo avvolgi tapparella ottagonale Ø60 mm x 3 m.	Ph. Out Cp P130013 - Ci 2611447 BLOCCANTI 50 - € 93,10 Blocco antieffrazione per tapparella con stecche da 50 mm di altezza.
Cp D113824 - Ci 2600588 MIME AC - € 161,44 Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230 V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	




Automazioni per serrande

Guida alla scelta

Diametro albero	Diametro portamolle	Coppia massima	Alimentazione	Kit	Modello	Plus
serrande						
60 mm	200 mm	170 Nm	230 V	-	WIND AC A170/200-60 230V	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
				-	WIND AC A170/200-60 EF 230V	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
				●	WIND AC A KIT 170/200-60 EF AUTO	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
				●	WIND AC A KIT 170/200-60 EF UP	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
		357 Nm		-	WIND RMB 350B 200-230 EF	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
76 mm	240 mm	226 Nm		-	WIND AC A230/240-76 EF 230V	
		476 Nm		-	WIND AC A470/240-76 EF 230V	



Guida all'installazione

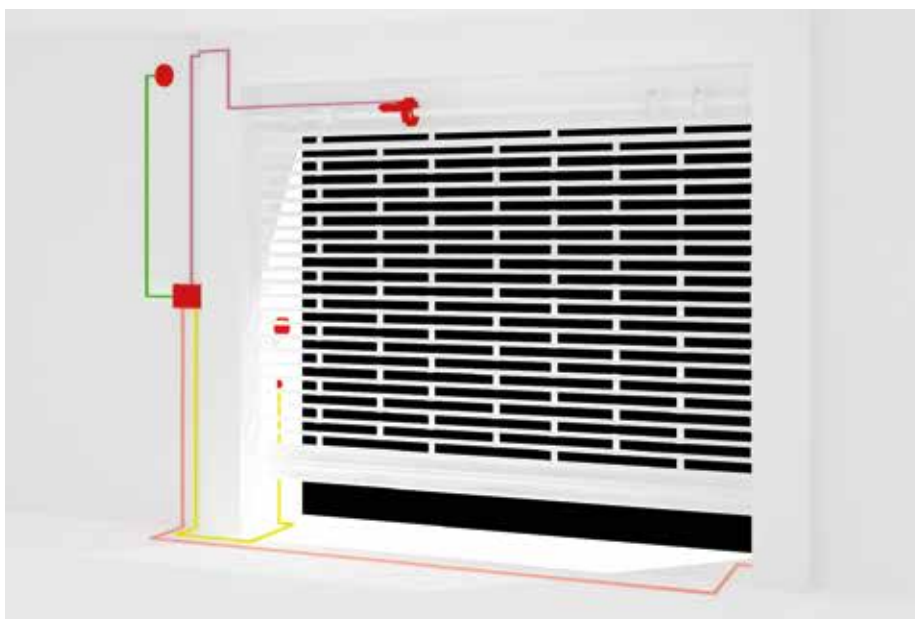

A	Operatore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
E	Fotocellula
L	Dispositivi di comando
N	Scatola di derivazione
—	3x1,5
—	2x1
—	9x0,5
—	14x0,5


Centrali di comando serrande

	LUNA AC B 230V 50/60HZ
CARATTERISTICHE BASE	
Motori	2
Potenza Massima	1200 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DIP+TRIMMER
Pulsanti esterni	•
Alimentazione Accessori	24V - 0,07A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	•
Costa attiva	•
Costa resistiva	•
Costa attiva verificata	•
Stop	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	•
Open	•
Close	•
USCITE	
Lampeggiante	230V - 80W
LOGICHE	
Fotocellula/Fotocellula in Chiusura	•
Uomo Presente	•
2 Passi	•
4 Passi	•
PARAMETRI	
Tempo Chiusura Automatica (TCA)	

Operatori 230V per serrande avvolgibili con coppia massima fino a 445 Nm. Adatti al montaggio su serrande con puleggia dal diametro di 200, 220, 240 e 280 mm ed albero con diametro 42, 48, 60, 76 e 101 mm. Disponibili nelle versioni con e senza elettrofreno.




DIMENSIONI (mm)

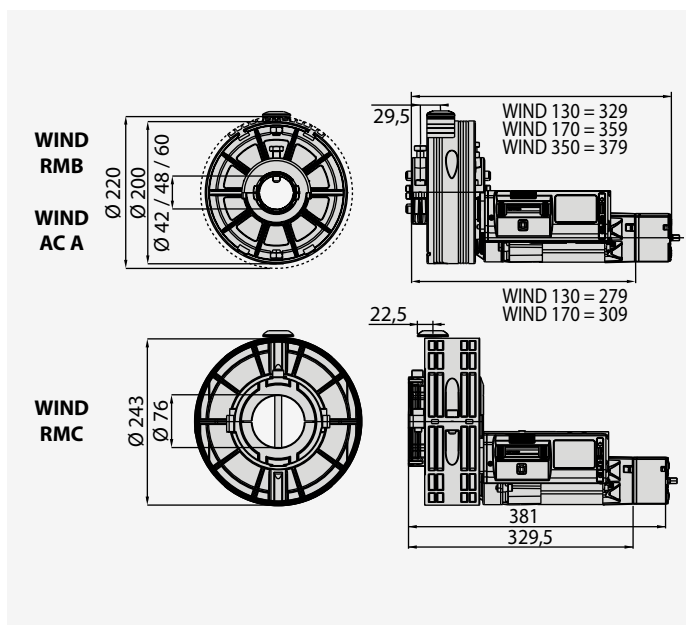

CARATTERISTICHE TECNICHE

	WIND AC A170/200-60 230V	WIND AC A170/200-60 EF 230V	WIND RMB 350B 200- 230 EF	WIND AC A230/240-76 EF 230V	WIND AC A470/240-76 EF 230V
Centrale di comando	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B	LUNA AC B
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	600 W	600 W	1200 W	630 W	1260 W
Diametro albero	60 mm	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm
Diametro portamolle	200 mm	200 mm	200 mm	240 mm	240 mm
Coppia massima	170 Nm	170 Nm	357 Nm	226 Nm	476 Nm
Velocità rotazione	10 Rpm	10 Rpm	10 Rpm	9,5 Rpm	9,5 Rpm
tipo di interruttore di fine corsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Blocco	No	Elettrofreno	Elettrofreno	Elettrofreno	Elettrofreno
Reazione all'urto	No	No	No	No	No
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Condizioni ambientali	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P910055 00002	2614072	WIND AC A170/200-60 230V	224,96	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita pari a 600 W. Reversibile. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
P910056 00002	2614071	WIND AC A170/200-60 EF 230V	263,71	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita pari a 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
P910046 00002	2611501	WIND RMB 350B 200-230 EF	810,86	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 357 Nm e potenza assorbita pari a 1200 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
P910053 00002	2613299	WIND AC A230/240-76 EF 230V	591,34	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 226 Nm e potenza assorbita pari a 630 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
P910054 00002	2613344	WIND AC A470/240-76 EF 230V	862,32	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 476 Nm e potenza assorbita pari a 1260 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
R965005 00001	2614070	WIND AC A KIT 170/200-60 EF AUTO	580,15	Kit contenente operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Centrale di comando, fotocellule e lampeggiante, cassaforte da muro per sblocco. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
R965005 00002	2614069	WIND AC A KIT 170/200-60 EF UP	422,69	Kit contenente operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Cassaforte da muro per sblocco. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.

LUNA AC B 230V 50/60HZ: Quadro di comando per un operatore per serrande da 230V, 1200W.

Cp D114183 00002 - Ci 2612342 - LUNA AC B 230V 50/60HZ - € 127,92 - Consigliata




- Quadro di comando per un operatore per serrande da 230V, 1200W.
- Caratteristiche principali: uscita dedicata per il lampeggiante, ingressi open, start, fotocellula e costa sensibile (verificata), ricevente e antenna integrate.
- Logiche e regolazioni: tempo di lavoro regolabile, possibilità di selezionare il tipo di costa (contatto N.C. / resistenza BK2), memorizzazione via radio dei radiocomandi CLONI o REPLAY, funzionamento secondo la logica a 2 o 4 passi, esclusione del funzionamento della fotocellula in apertura e funzionamento a uomo presente.

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P111515 - Ci 2611267 SHEDIR B CBC 02 L01 - € 100,40 Scheda di centralizzazione filare per comandare fino a 2 motori o gruppi di motori in modalità singola o centralizzato	 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
 Cp D831081 - Ci 2609053 CMS - € 10,27 Cartello di segnalazione	 Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28 Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito
 Cp N999510 - Ci 2611119 X EF1 - € 133,03 Elettrofreno per Wind Rmc e Rmb 230V	

GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER SERRANDE



WIND AC A170/200-60 230V

MITTO B RCBO4 R1

BOX

COMPACTA A20-180

RADIUS LED AC A R1

B 00 R02

LUNA AC B 230V 50/60HZ

WIND AC A KIT 170/200-60 EF AUTO

Kit Motori con finecorsa integrati per Serrande ad albero fisso con molle Diametro 220 - 200mm - 170Nm - Attacco albero da 60-48-42

Tecnologia: Tecnologia a 230V - Motore Elettromeccanico- CON ELETTROFRENO - comando AUTOMATICO CON CENTRALE DI COMANDO

Elettronica: Centrale a trimmer e DIP SWITCH con ricevente CLONIX 64 (1 CANALE)

KIT

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Kit per SERRANDA					
R965005 00001	2614070	1	WIND AC A170/200-60 230V	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita pari a 600 W. Reversibile.	580,15
		1	MITTO B RCBO4 R1	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A	
		1	BOX	Cassaforse da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	
		1	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	
		1	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	
		1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	
		1	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Quadro di comando per un operatore per serrande da 230V, 1200W.	

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Dispositivi di comando FILARE					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Dispositivi di comando FILARE					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01



WIND AC A230/240-76 EF 230V

WIND AC A230/240-76 EF 230V

Motore con finecorsa integrati per Serrande ad albero fisso con molle Diametro 240 mm - 226Nm - Attacco albero da 76mm

Tecnologia: Tecnologia a 230V - DOPPIO Motore Elettromeccanico- CON ELETTROFRENO - e centrale per comando automatico

Elettronica: Centrale a trimmer e DIP SWITCH con ricevente CLONIX 64 (1 CANALE)


Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore					
P910053 00002	2613299	1	WIND AC A230/240-76 EF 230V	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 226 Nm e potenza assorbita pari a 630 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.	591,34
P910054 00002	2613344	1	WIND AC A470/240-76 EF 230V	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 476 Nm e potenza assorbita pari a 1260 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.	862,32
CASSAFORTE PER SBLOCCO					
N574039	2610798	...	BOX	Cassaforse da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	128,28
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Lampeggiante e supporto					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Centrale di comando					
D114183 00002	2612342	...	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Quadro di comando per un operatore per serrande da 230V, 1200W.	127,92

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Dispositivi di comando FILARE					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Dispositivi di comando FILARE					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01



WIND AC A230/240-76 EF 230V

WIND AC A470/240-76 EF 230V

Motore con fincorsa integrati per Serrande ad albero fisso con molle Diametro 240 mm - 476Nm - Attacco albero da 76mm

Tecnologia: Tecnologia a 230V - DOPPIO Motore Elettromeccanico- CON ELETTROFRENO - e centrale per comando automatico

Elettronica: Centrale a trimmer e DIP SWITCH con ricevente CLONIX 64 (1 CANALE)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €

ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE

Motore					
P910053 00002	2613299	1	WIND AC A230/240-76 EF 230V	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 226 Nm e potenza assorbita pari a 630 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.	591,34
P910054 00002	2613344	1	WIND AC A470/240-76 EF 230V	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 476 Nm e potenza assorbita pari a 1260 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.	862,32
CASSAFORTE PER SBLOCCO					
N574039	2610798	...	BOX	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	128,28
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Lampeggiante e supporto					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Centrale di comando					
D114183 00002	2612342	...	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Quadro di comando per un operatore per serrande da 230V, 1200W.	127,92

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Dispositivi di comando FILARE					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Dispositivi di comando FILARE					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01




Automazioni per porte industriali sezionali ed a libro

Guida alla scelta

Superficie porta	Tensione nominale	Frequenza utilizzo	Kit	Modello	Plus
porte industriali sezionali					
20 m ²	230 V	Semi intensivo	-	PEGASO BCJA620L01	Fine corsa ad encoder assoluto
			-	PEGASO BCJA620L11	Fine corsa ad encoder assoluto
25 m ²			-	PEGASO BCJA625L01	Fine corsa ad encoder assoluto
			-	PEGASO BCJA625L02	Fine corsa ad encoder assoluto
			-	PEGASO BCJA625L11	Fine corsa ad encoder assoluto
			-	PEGASO BCJA625L12	Fine corsa ad encoder assoluto
45 m ²	400 V	Intensivo	-	PEGASO BCJA645W01	Fine corsa ad encoder assoluto
			-	PEGASO BCJA645W02	Fine corsa ad encoder assoluto
			-	PEGASO BCJA645W11	Fine corsa ad encoder assoluto
			-	PEGASO BCJA645W12	Fine corsa ad encoder assoluto
porte industriali a libro					
-	24 V	Semi intensivo	-	IGEA LB BT	D-Track
			-	IGEA LB	Frizione elettrica
2,4 m ²	230 V	Molto Intensivo	-	FORB R	Rallentamento idraulico
6 m ²			-	FORB	Antischacciamento idraulico

Guida all'installazione

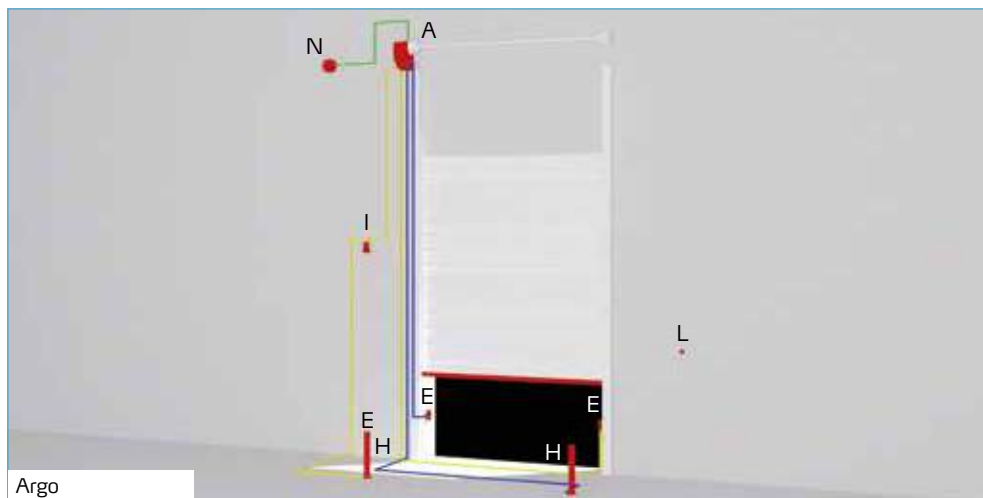

A	Operatore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
E	Fotocellula
G	Costa sensibile
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
—	2x1,5
—	6x1
—	3x1,5
—	RG 58
—	5x1
—	2x1
—	4x2,5

Centrali di comando porte industriali sezionali ed a libro

	ALENA SW2	LEO B CBB L01	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	THALIA P
CARATTERISTICHE BASE				
Motori	1	1	2	2
Potenza Massima	400+400 W	750 W	750 W	240+240 W
Connettività		•	•	•
eelink		•	•	•
erready	•	No	•	•
Alimentazione scheda	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63		63	63
Programmazione	DIP+TRIMMER	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
Autoset		•	•	•
Password		•	•	•
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A	24V - 0,36A	24V - 1A	24V - 1A
CARATTERISTICHE AVANZATE				
Ingressi Separati Per Le Sicurezze	•	•	•	•
Rilevamento ostacoli		No	•	•
Sensibilità Ostacoli		No	•	
Regolazione Elettronica Della Coppia		•	•	•
Ingressi Finecorsa Separati		No	•	•
Preriscaldamento Motori		No	•	
Orologio/Calendario		No	•	
DIAGNOSTICA				
Diagnostica Errori	LED	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
MORSETTI				
Scheda Opzionale		•	•	•
programmazione esterna		•	•	•
Sensore Temperatura		No	•	
Antenna	•	•	•	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE				
Fotocellula	•	•	•	•
Costa attiva	•	•	•	•
Costa resistiva	•	•	•	•

Centrali di comando porte industriali sezionali ed a libro

Fotocellula verificata	•	•	•	•
Costa attiva verificata	•	•	•	•
Stop	•	•	•	•
INGRESSI FINECORSO				
Finecorsa per Chiusura	•	No	•	•
Finecorsa per Apertura	•	No	•	•
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO				
Start	•	•	•	•
Gestione semaforo		•	•	•
Open	•	•	•	•
Close		•	•	•
Open pedonale		•	•	•
Open con Timer		•	•	•
Open pedonale con Timer		•	•	•
USCITE				
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 40W	230V - 80W	24V - 1A
AUX 1 programmabile	No	No	•	230 - 5A
AUX 2 programmabile	No	No	•	230 - 5A
AUX 3 programmabile	No	24V - 0,125A	•	24V - 1A
Elettroserratura	No	No	12V	12/24V
CONFIGURAZIONI USCITE				
Spia Cancelli Aperto		No	•	•
Luce Cortesia		No	•	•
Luce Zona		No	•	•
Luce Scale		No	•	•
Allarme Cancelli Aperto		No	•	•
Lampeggiante		No	•	•
Elettroserratura A Scatto		No	•	•
Elettroserratura A Magnete		No	•	•
Manutenzione		No	•	•
Lampeggiante + Manutenzione		No	•	•
Antieffrazione		No		
Stato Cancelli		No	•	
Canale Radio Bistabile		No	•	
Canale Radio Temporizzato		No	•	
LOGICHE				
Residenziale/ Condominiale	•	No	SI non in logiche	SI non in logiche
Fotocellula/Fotocellula in Chiusura	•	•	•	•
Verifica Ingresso fotocellula	•	No	•	•
Costa attiva/Costa resistiva	•	No	•	•
Verifica Ingresso Costa	•	No	•	•
Funzionamento Ingresso Costa	•	No	•	•
Blocca Impulsi		•	•	•
Blocca Impulsi In Apertura		•	•	•
Blocca Impulsi TCA		No	•	•
Blocca Impulsi In Chiusura		No	•	•
Colpo d' Ariete		No		
Colpo Di Ariete In Apertura		No	•	•
Colpo Di Ariete In Chiusura		No	•	•
Mantenimento Blocco		No	•	•
Apertura Pedonale		•	•	•
Chiusura Rapida	•	No	•	•
Preallarme		•	•	•
Uomo Presente		•	•	•
Uomo Presente Emergency	No	No	•	•
Un motore attivo		No	•	•
Freno		No	•	
Funzione ICE		No		•
Scelta Tipo Motore		No		•
Inversione Sfasamento Motore		No		•
master/slave		•	•	•
2 Passi		•	•	•
3 Passi		•	•	•
4 Passi	•	•	•	•
PARAMETRI				



Centrali di comando porte industriali sezionali ed a libro

Tempo Chiusura Automatica (TCA)		●		
Tempo Di Lavoro	5-120 s	No	3-180 s	No
Tempo Di Ritardo Apertura	No s	No s	0-30 s	0-10 s
Tempo Di Ritardo Chiusura	No	No	0-30 s	0-25 s
Forza Ante	No	1-99%	1-99%	1-99%
Forza Ante Rallentamento	No	No	1-99%	No
Tempo Rallentamento	No	No	0-30 s	No
Velocita' Rallentamento		No		
Spazio Rallentamento Apertura	No	No	No	0-50%
Spazio Rallentamento Chiusura	No	No	No	0-50%
Spazio Decelerazione	No	No	No	0-50%
Spazio Disabilitazione Inversione		0-200		
Apertura Pedonale	No	1-99%	3-90 s	10-99%
Programmazione Numero Manovre	No	0-250	0-250	No
Tempo Sgombero Zona Semaforica	No	No	1-180 s	1-180 s
Freno	No	No	0-99%	No
Freno Emergenza	No	No	0-99%	No
Velocita' Apertura		No		
Velocita' Chiusura		No		
Tempo Attivazione Uscita Temporizzata	No	No	1-240 s	No
Preriscaldamento	No	No	0-99%	No
Sensibilita' Ostacolo		No		




Operatore elettromeccanico per uso semiintensivo per l'automazione di porte sezionali industriali fino a 25 m² (Pegaso B Cja 625) o fino a 45 m².

Velocità di apertura massima 24rpm e coppia massima 70Nm (Pegaso B Cja625); velocità d'apertura massima 24rpm e coppia massima 100Nm (Pegaso B Cja 645).

Fincorsa ad encoder assoluto con possibilità di regolazione rapida da pavimento.

DIMENSIONI (mm)

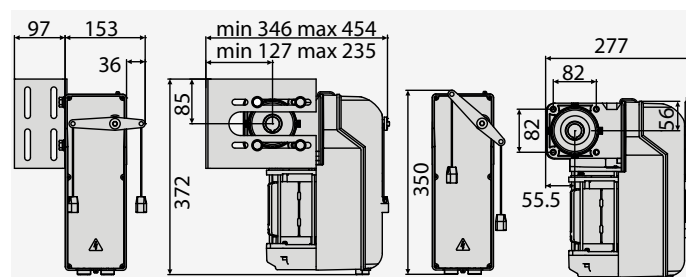

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Centrale di comando	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB W01	LEO B CBB W01
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Potenza assorbita	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
Superficie max	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Diametro albero	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Superficie porta	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Corsa	18	18	18	18	18
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Sblocco a catena	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP54	IP54	IP55	IP54	IP55
Condizioni ambientali	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

Codice	Codice internaz.	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P925205 00003	2611574	PEGASO BCJA620L01	1.299,33	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 20 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 33 Rpm. coppia max 50 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa ad encoder assoluto
P925203 00004	2611565	PEGASO BCJA625L01	1.424,23	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa ad encoder assoluto
P925204 00004	2611571	PEGASO BCJA625L02	1.390,39	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a doppia fune. IP55 Fine corsa ad encoder assoluto
P925203 00005	2611566	PEGASO BCJA645W01	1.378,56	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego Intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa ad encoder assoluto
P925204 00005	2600851	PEGASO BCJA645W02	1.351,79	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego Intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a doppia fune. IP55 Fine corsa ad encoder assoluto

LEO B CBB L01: Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B Cja monofase

Cp D113767 00002 - Ci 2607497 - LEO B CBB L01 - € 793,97 - Consigliata



- Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B Cja monofase
- Applicazione: quadro di comando per 1 operatore serie Pegaso B Cja monofase
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V monofase

LEO B CBB W01: Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B Cja trifase

Cp D113768 00002 - Ci 2600248 - LEO B CBB W01 - € 765,57 - Consigliata



- Applicazione: quadro di comando per 1 operatore serie Pegaso B Cja trifase Alimentazione scheda: 400V trifase Alimentazione operatore: 400V trifase
- Applicazione: quadro di comando per 1 operatore serie Pegaso B Cja trifase
- Alimentazione scheda: 400V trifase
- Alimentazione operatore: 400V trifase

ACCESSORI INDISPENSABILI

Cp D121674 - Ci 2600957 PEGASO CABLE ENC 5 - € 86,90 Cavo precabato di collegamento tra operatore e centrale di comando esterna per la gestione dell'encoder. Lunghezza 5 m	Cp D121675 - Ci 2607584 PEGASO CABLE ENC 10 - € 105,41 Cavo precabato di collegamento tra operatore e centrale di comando esterna per la gestione dell'encoder. Lunghezza 10 m
Cp D121679 - Ci 2600956 PEGASO CABLE AUTO 5N - € 87,86 Cavo precabato di collegamento tra PEG INT ed alimentazione elettrica della centrale di comando esterna. Lunghezza 5 m	Cp D121680 - Ci 2607585 PEGASO CABLE AUTO 10N - € 128,98 Cavo precabato di collegamento tra PEG INT ed alimentazione elettrica della centrale di comando esterna. Lunghezza 10 m

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 - € 194,75 Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 Vac.	Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 - € 280,55 Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni Alimentazione 24 Vdc Vac.
Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO - € 63,55 Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO monofase. Lunghezza 1 m
Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI - € 121,51 Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO trifase. Lunghezza 1 m	Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP - € 61,04 Prolunga per catena di sblocco operatori PEGASO C. Lunghezza 4 m
Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S - € 100,40 Pignone 12 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S - € 95,49 Pignone 14 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S - € 102,23 Pignone 18 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S - € 172,40 Pignone 30 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 - € 199,54 Corona 30 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 - € 208,00 Corona 40 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ - € 70,74 Confezione staffa ancoraggio supplementare. Da utilizzare su installazioni con rinvio a catena	Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA - € 209,24 Adattatore per installazioni su portoni con albero da 1"1/4 PEGASO ADA
Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON - € 964,29 Sensore di presenza industriale installabile fino a 7 m.	




Operatore elettromeccanico per uso semiintensivo per l'automazione di porte sezionali industriali fino a 25 m² (Pegaso B Cja 625) o fino a 45 m².

Velocità di apertura massima 24rpm e coppia massima 70Nm (Pegaso B Cja625); velocità d'apertura massima 24rpm e coppia massima 100Nm (Pegaso B Cja 645).

Comando a uomo presente

Finecorsa ad encoder assoluto con possibilità di regolazione rapida da pavimento.

DIMENSIONI (mm)

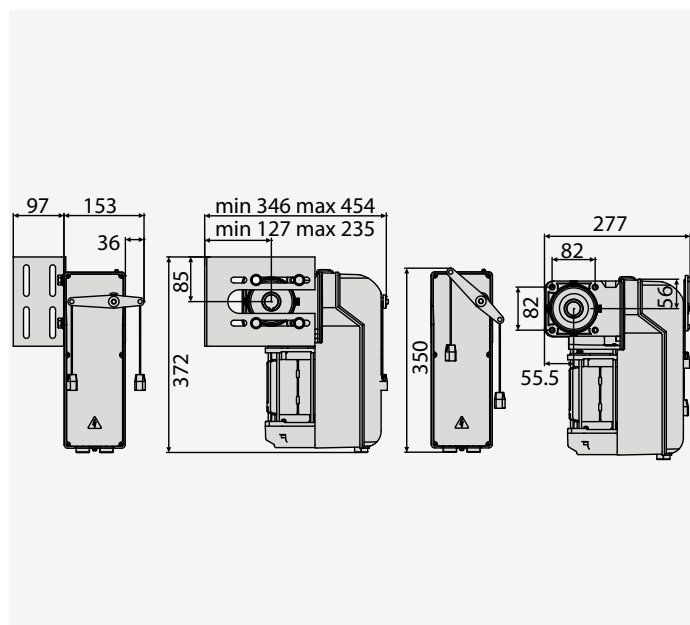

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PEGASO BCJA620L11	PEGASO BCJA625L11	PEGASO BCJA625L12	PEGASO BCJA645W11	PEGASO BCJA645W12
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Potenza assorbita	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
Superficie max	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Diametro albero	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Superficie porta	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Corsa	18	18	18	18	18
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Sblocco a catena	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP54	IP54	IP55	IP54	IP55
Condizioni ambientali	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P925205 00004	2611575	PEGASO BCJA620L11	1.744,60	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 20 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 33 Rpm. coppia max 50 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa ad encoder assoluto
P925203 00006	2611567	PEGASO BCJA625L11	1.437,14	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa ad encoder assoluto
P925204 00006	2611572	PEGASO BCJA625L12	1.570,29	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a doppia fune. IP55 Fine corsa ad encoder assoluto
P925203 00007	2611568	PEGASO BCJA645W11	1.438,68	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego Intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa ad encoder assoluto
P925204 00007	2611573	PEGASO BCJA645W12	1.863,71	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego Intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a doppia fune. IP55 Fine corsa ad encoder assoluto


ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO - € 63,55 Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO monofase. Lunghezza 1 m	Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI - € 121,51 Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO trifase. Lunghezza 1 m
Cp D121624 - Ci 2607573 PEGASO UP CONTROL 5 - € 246,10 Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI precabato per operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i finecorsa del motore da terra. Lunghezza 5 m	Cp D121625 - Ci 2607574 PEGASO UP CONTROL 10 - € 299,95 Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI precabato per operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i finecorsa del motore da terra. Lunghezza 10 m
Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP - € 61,04 Prolunga per catena di sblocco operatori PEGASO C. Lunghezza 4 m	Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S - € 100,40 Pignone 12 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S - € 95,49 Pignone 14 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S - € 102,23 Pignone 18 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S - € 172,40 Pignone 30 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 - € 199,54 Corona 30 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)
Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 - € 208,00 Corona 40 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)	Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ - € 70,74 Confezione staffa ancoraggio supplementare. Da utilizzare su installazioni con rinvio a catena
Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA - € 209,24 Adattatore per installazioni su portoni con albero da 1 1/4 PEGASO ADA	



Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte a libro industriali, massimo due pannelli per anta.
Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l'affidabilità tipiche degli operatori idraulici.

DIMENSIONI (mm)

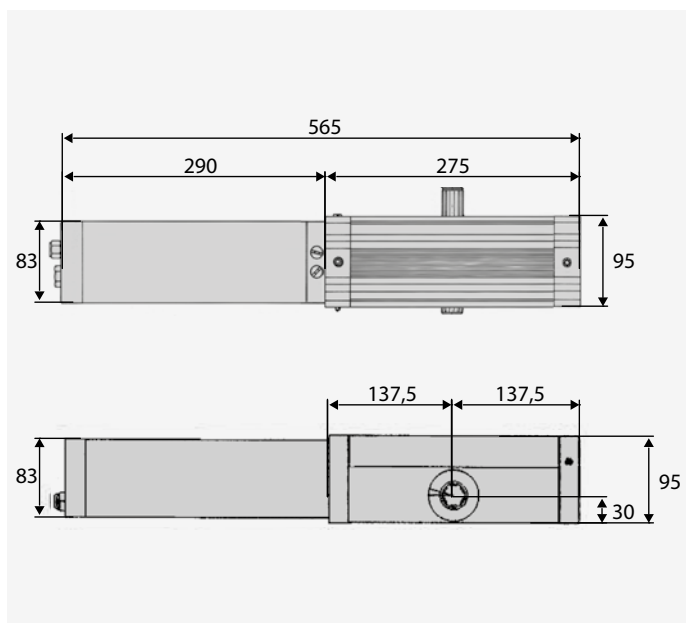

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FORB	FORB R
Centrale di comando	RIGEL 6	RIGEL 6
Tensione nominale	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W
Superficie max	6 m ²	2,4 m ²
Superficie porta	6 m ²	2,4 m ²
Tempo apertura o chiusura	25	Language
Rallentamento	No	Si
Blocco	Idraulico	Idraulico
Sblocco	Leva o cavo in acciaio	Leva o cavo in acciaio
Reazione all'urto	Antischiacciamento assicurato da 2 valvole di bypass	Antischiacciamento assicurato da 2 valvole di bypass
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Grado di protezione	IP57	IP57
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935017 00001	2601412	FORB	2.172,58	Operatore idraulico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con superficie max 6 m ² ed impiego Molto Intensivo. Antischacciamento idraulico
P935019 00001	2611710	FORB R	2.193,22	Operatore idraulico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con superficie max 2,4 m ² ed impiego Molto Intensivo. Rallentamento idraulico

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp N733020 - Ci 2601471 SEB - € 88,30 Sblocco esterno a chiave per BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT
Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON - € 964,29 Sensore di presenza industriale installabile fino a 7 m.	



d-track



ee link



er ready



24 V




U-Link



Gamma di operatori elettromeccanici 230V per porte a libro industriali, massimo due 2 pannelli per anta.
Disponibili anche nella versione 24V per garantire il massimo della sicurezza antischiacciamento e della precisione di manovra e rallentamento.

DIMENSIONI (mm)

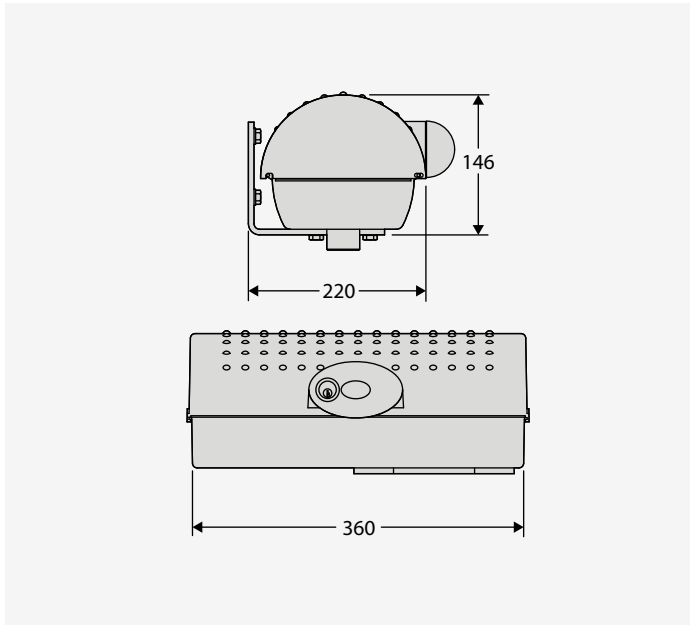

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IGEA LB BT	IGEA LB
Centrale di comando	THALIA P	RIGEL 6
Tensione nominale	24 V	230 V
Potenza assorbita	40 W	300 W
peso max. del cancello	250 kg	250 kg
Lunghezza pannello	2 m	2 m
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Accessorio esterno con chiave personalizzata	Accessorio esterno con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP4X	IP4X
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P935072 00002	2611746	IGEA LB BT	1.245,76	Operatore elettromeccanico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con lunghezza pannello 2 m. peso porta 250 kg ed impiego Semi intensivo. D-Track
P935077 00001	2611750	IGEA LB	1.216,40	Operatore elettromeccanico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con lunghezza pannello 2 m. peso porta 250 kg ed impiego Semi intensivo. Frizione elettrica

THALIA P: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - € 667,00 - Consigliata



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Applicazione: quadro di comando a display per 1 o 2 operatori in 24V
- Compatibilità: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33 - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2 - € 475,31				
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.					

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P11782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78		Cp N733020 - Ci 2601471 SEB - € 88,30
Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		Sblocco esterno a chiave per BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT	
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA - € 92,54
Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito		Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 3,5 m. Abbinabile a BOX.	
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL - € 126,99		Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
	Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.			

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxs Pag. 318

	accessori per centrali di comando controllo accessi kit batterie per centrali di comando b-eba - schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando

P. 355	sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
P. 355	dispositivi di segnalazione	P. 360
P. 355	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
P. 356	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
P. 357	profili in gomma	P. 363
P. 357	elettroserrature	P. 364
P. 358	sistemi di sblocco	P. 364
P. 359		



PEGASO
BCJA620L11

PEGASO B CJA 620L01 UP

Motorizzazioni 230V per porte sezionali fino a 20mq - COPPIA 50Nm- 33 giri/min (VELOCE) - SBLOCCO A CATENA

Tecnologia: Operatori elettromeccanici 230V con ENCODER ASSOLUTO

Elettronica: Comando a Uomo Presente con pulsantiera apposita

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore 230 V comprensivo di staffa di ancoraggio al muro					
P925205 00004	2611575	...	PEGASO BCJA620L11	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 20 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 33 Rpm. coppia max 50 Nm. Sblocco a catena. IP54	1.744,60
Cavo di alimentazione precabato					
D121631	2607575	...	PEGASO CABLE MONO	Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO monofase. Lunghezza 1 m	63,55
Cavo con pulsantiera APRI-STOP-CHIUDI					
D121625	2607574	...	PEGASO UP CONTROL 10	Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI precabato per operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i fincorsa del motore da terra. Lunghezza 10 m	299,95



PEGASO
BCJA625L01

PEGASO B CJA 625L01 AUTO

Motorizzazioni 230V per porte sezionali fino a 25mq - COPPIA 70Nm- 24 giri/min - SBLOCCO A CATENA

Tecnologia: Operatori elettromeccanici 230V con ENCODER ASSOLUTO

Elettronica: Centrale 230V di comando con programmazione a DISPLAY

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore 230 V comprensivo di staffa di ancoraggio al muro					
P925203 00004	2611565	...	PEGASO BCJA625L01	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a catena. IP54	1.424,23
Centrale di comando 230V					
D113767 00002	2607497	...	LEO B.CBB L01	Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B.Cja monofase	793,97
Cavo di alimentazione MOTORE precabato					
D121631	2607575	...	PEGASO CABLE MONO	Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO monofase. Lunghezza 1 m	63,55
Cavo ENCODER precabato					
D121675	2607584	...	PEGASO CABLE ENC 10	Cavo precabato di collegamento tra operatore e centrale di comando esterna per la gestione dell'encoder. Lunghezza 10 m	105,41
Cavo precabato MOTORE-CENTRALE					
D121680	2607585	...	PEGASO CABLE AUTO 10N	Cavo precabato di collegamento tra PEG INT ed alimentazione elettrica della centrale di comando esterna. Lunghezza 10 m	128,98

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Ricevente radio CLONIX 2 a 128 posizioni da innestare nella centrale

D111662	2600152	...	CLONIX 2	Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 Vac.	194,75

Fotocellule

P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78

Lampeggiante e supporto

D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89

Dispositivi di comando radio

D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

PEGASO
BCJA645W11**PEGASO B CJA 645W11 UP**

Motorizzazioni 400V per porte sezionali fino a 45mq - COPPIA 100Nm- 24 giri/min - SBLOCCO A CATENA

Tecnologia: Operatori elettromeccanici 400V con ENCODER ASSOLUTO

Elettronica: Comando a Uomo Presente con pulsantiera apposita

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore 400 V comprensivo di staffa di ancoraggio al muro					
P925203 00007	2611568	...	PEGASO BCJA645W11	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego Intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a catena. IP54	1.438,68
Cavo di alimentazione precabato					
D121632	2607576	...	PEGASO CABLE TRI	Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO trifase. Lunghezza 1 m	121,51
Cavo con pulsantiera APRI-STOP-CHIUDI					
D121625	2607574	...	PEGASO UP CONTROL 10	Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI precabato per operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i fincorsa del motore da terra. Lunghezza 10 m	299,95

PEGASO
BCJA645W01**PEGASO B CJA 645W01 AUTO**

Motorizzazioni 400V per porte sezionali fino a 45mq - COPPIA 100Nm- 24 giri/min - SBLOCCO A CATENA

Tecnologia: Operatori elettromeccanici 400V con ENCODER ASSOLUTO


Elettronica: Centrale 400V di comando con programmazione a DISPLAY

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore 400 V comprensivo di staffa di ancoraggio al muro					
P925203 00005	2611566	...	PEGASO BCJA645W01	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego Intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a catena. IP54	1.378,56
Centrale di comando 400V					
D113768 00002	2600248	...	LEO B.CBB W01	Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B.Cja trifase	765,57
Cavo di alimentazione MOTORE precabato					
D121632	2607576	...	PEGASO CABLE TRI	Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO trifase. Lunghezza 1 m	121,51
Cavo ENCODER precabato					
D121675	2607584	...	PEGASO CABLE ENC 10	Cavo precabato di collegamento tra operatore e centrale di comando esterna per la gestione dell'encoder. Lunghezza 10 m	105,41
Cavo precabato MOTORE-CENTRALE					
D121680	2607585	...	PEGASO CABLE AUTO 10N	Cavo precabato di collegamento tra PEG INT ed alimentazione elettrica della centrale di comando esterna. Lunghezza 10 m	128,98
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Ricevente radio CLONIX 2 a 128 posizioni da innestare nella centrale					
D111662	2600152	...	CLONIX 2	Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 Vac.	194,75
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Lampeggiante e supporto					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81



accessori per centrali di comando controllo accessi
kit batterie per centrali di comando b-eba - schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 356 dispositivi di sicurezza - fotocellule - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrature
P 358 sistemi di sblocco
P 359



P 360
P 360
P 361
P 362
P 363
P 364
P 364



IGEA LB BT

IGEA LB BT

Motorizzazioni 24V per porte industriali a LIBRO (massimo 2 pannelli) -Lunghezza massima pannello 2m, peso Max Porta 250Kg

Tecnologia: Operatori elettromeccanici 24V - Interconnettività U-LINK -FINECORS ELETTRMECCANICI

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Motore per pannelli fino a 2m/250Kg					
P935072 00002	2611746	...	IGEA LB BT	Operatore elettromeccanico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con lunghezza pannello 2 m. peso porta 250 kg ed impiego Semi intensivo.	1.245,76
Centrale di comando					
D113747 00002	2600583	...	THALIA P	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	667,00
Fotocellule					
P111782	2601411	...	COMPACTA A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	93,78
Lampeggiante e supporto					
D114093 00003	2607539	...	RADIUS LED BT A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	164,52
P123025	2600837	...	B.00.R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B.LTA	16,89
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivo di sblocco con cavo d'acciaio e leva installata su cassaforte BOX con accesso tramite chiave personalizzata (Da aggiungere solo nelle installazioni in cui il motore è installato alto e non è accessibile all'utilizzatore)					
N733956	2604015	...	SAFM L	Sblocco a filo per ARGO, lunghezza 7 mt.	73,82
N574039	2610798	...	BOX	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	128,28
Dispositivi di comando FILARE					
P121023	2600833	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	81,01
ACCESSORI COMPATIBILI					
Dispositivi di comando radio					
P121024	2600834	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	263,10
Batterie tampone					
P125020	2600844	...	BBT BAT	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE	446,90
Tastiera di comando wiegand e interfaccia per effettuare l'apertura del cancelletto tramite codice numerico					
P121025	2600835	...	Q.BO PAD	Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco. Si abbina ad un ricevitore WIEGAND.	227,39
P111467	2611262	...	B EBA WIE INPUT/OUTPUT	Scheda di espansione per il collegamento di accessori WIEGAND, compatibile con centrali U-Link	132,47






Automazioni per porte automatiche pedonali

Guida alla scelta

Numero di ante	Tensione motore	Peso anta	Passaggio utile	Kit	Modello	Plus	
scorrevole							
1	-	140 kg	750 ÷ 2150 mm	-	VISTA EMERGENCY 1 ANTA	Ideale per vie di fuga e uscite d'emergenza.	
	24 V	100 kg		-	VISTA SLK A100 SMART-114	Profilo compatto comune a tutti i modelli della gamma VISTA SLK. Motore Dunker.	
		150 kg		-	VISTA SLK A100R SMART-114	Profilo compatto comune a tutti i modelli della gamma VISTA SLK.	
				200 kg	-	VISTA SLK A150 SMART-114	Profilo compatto comune a tutti i modelli della gamma VISTA SLK. Motore Dunker.
				200 kg	-	VISTA SL A200 SMART-114	Profili maggiorati, massima prestazione. Motore Dunker.
2	-	120 kg	800 ÷ 2900 mm	-	VISTA EMERGENCY 2 ANTE	Ideale per vie di fuga e uscite d'emergenza.	
	24 V	80+80 kg		-	VISTA SLK A100 SMART-214	Profilo compatto comune a tutti i modelli della gamma VISTA SLK. Motore Dunker.	
				-	VISTA SLK A100R SMART-214	Profilo compatto comune a tutti i modelli della gamma VISTA SLK.	
				-	VISTA SLK A150 SMART-214	Profilo compatto comune a tutti i modelli della gamma VISTA SLK. Motore Dunker.	
		100+100 kg		-	VISTA SL A200 SMART-214	Profili maggiorati, massima prestazione. Motore Dunker.	
		150+150 kg		-	VISTA SL A200 SMART-214	Profili maggiorati, massima prestazione. Motore Dunker.	
Scorrevole telescopica							
2	24 V	2 x 100 kg	800 ÷ 3300 mm	-	VISTA TL2-207	Massimo passaggio utile per installazioni su vani di dimensioni ridotte.	
4		4 x 80 kg		-	VISTA TL4-416	Massimo passaggio utile per installazioni su vani di dimensioni ridotte.	
battente							
1	24 V	260 kg	600 ÷ 1400 mm	-	VISTA SW 260 MXL	Dimensioni compatte, ideale per applicazione in spazi ridotti.	
				-	VISTA SW 260 SXL	Dimensioni compatte, ideale per applicazione in spazi ridotti.	
		350 kg	700 ÷ 1400 mm	-	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	Ideale per installazioni "fail safe" (gestione con batterie)	
				-	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	Ideale per installazioni "low energy" (chiusura con molla) e su porte taglia fuoco	



Guida all'installazione

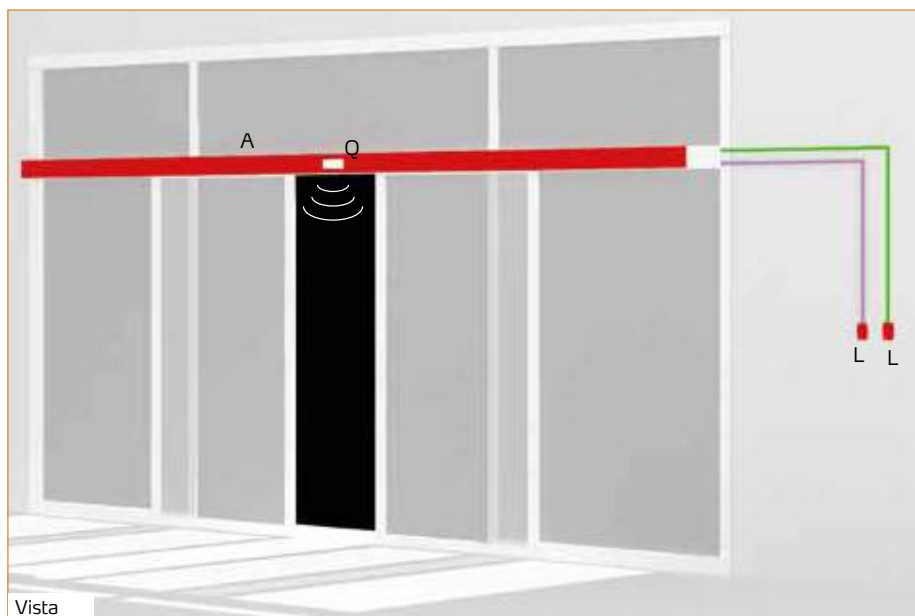

A	Operatore
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
Q	Radar
	6x1
	3x1,5



er ready



ee link



24 V



U-Link



d-track




VISTA SLK SMART è la gamma di automazioni compatta, moderna e versatile, che permette di realizzare sia ante leggere (fino a 100 kg) che ante pesanti (fino a 150 kg).


I profili hanno dimensioni compatte e conferiscono all'automazione un design che si integra gradevolmente in ogni tipo di contesto architettonico.

Tutti i modelli della gamma sono disponibili nella versione in kit automazione (KIT MODULO), da abbinare al set profili e alla cinghia e nella versione AUTOMAZIONE ASSEMBLATA da ordinare nella misura richiesta.

DIMENSIONI (mm)

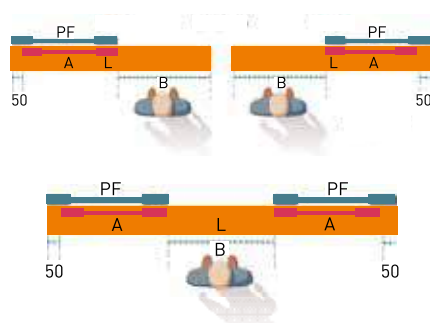

	Lunghezza cassonetto (L)
	Vano di passaggio (B)
	Lunghezza anta (A)
	Parte fissa (PF) A+50

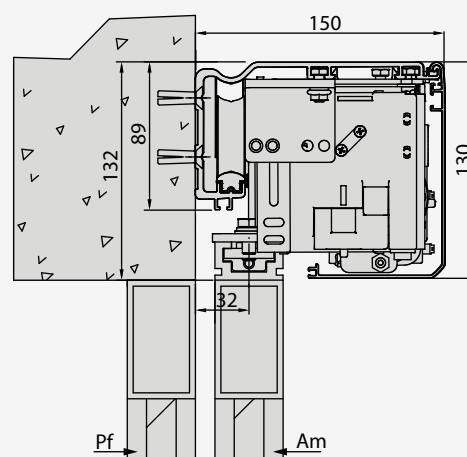

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VISTA SLK A150 SMART-1	VISTA SLK A150 SMART-2	VISTA SLK A100 SMART-1	VISTA SLK A100 SMART-2	VISTA SLK A100R SMART-1	VISTA SLK A100R SMART-2
Tipo anta	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole
Numero di ante	1	2	1	2	1	2
Peso anta	150 kg	100+100 kg	100 kg	80+80 kg	100 kg	80+80 kg
Dimensioni max automazione	130 x 150 x 6000 mm	130 x 150 x 6000 mm	130 x 150 x 6000 mm	130 x 150 x 6000 mm	130 x 150 x 6000 mm	130 x 150 x 6000 mm
Passaggio utile	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm
Velocità apertura/chiusura per anta (max)	Regolabile fino 1 m/s	Regolabile fino 1 m/s	Regolabile fino 1 m/s	Regolabile fino 1 m/s	Regolabile fino 1 m/s	Regolabile fino 1 m/s
Velocità accostamento per anta (max)	5 ÷ 10 cm/s	5 ÷ 10 cm/s	5 ÷ 10 cm/s	5 ÷ 10 cm/s	5 ÷ 10 cm/s	5 ÷ 10 cm/s
Centrale di comando	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO
Tensione motore	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Tipo di motore	Dunker	Dunker	Dunker	Dunker	-	-
potenza nominale	250 W	250 W	200 W	200 W	200 W	200 W
Frequenza di utilizzo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile	Reversibile	Reversibile	Reversibile	Reversibile
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco
Temperatura di funzionamento	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Grado di protezione	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
P960680 00002	2613390	VISTA SLK A150 SMART-114	2.678,57	800÷1500	750÷1450	1600÷3000
P960681 00002	2613391	VISTA SLK A150 SMART-121	2.857,14	1501÷2200	1451÷2150	3001÷4400
P960682 00002	2613392	VISTA SLK A150 SMART-214	2.857,14	2x450÷2x750	800÷1400	1900÷3000
P960683 00002	2613393	VISTA SLK A150 SMART-221	3.035,71	2x751÷2x1100	1401÷2100	3001÷4400
P960684 00002	2613394	VISTA SLK A150 SMART-229	3.214,29	2x1101÷2x1500	2101÷2900	4401÷6000
P960685 00002	2613395	VISTA SLK A100 SMART-114	2.589,29	800÷1500	750÷1450	1600÷3000
P960686 00002	2613396	VISTA SLK A100 SMART-121	2.768,23	1501÷2200	1451÷2150	3001÷4400
P960687 00002	2613397	VISTA SLK A100 SMART-214	2.767,86	2x450÷2x750	800÷1400	1900÷3000
P960688 00002	2613398	VISTA SLK A100 SMART-221	2.946,43	2x751÷2x1100	1401÷2100	3001÷4400
P960689 00002	2613399	VISTA SLK A100 SMART-229	3.125,00	2x1101÷2x1500	2101÷2900	4401÷6000
P960690 00002	2613400	VISTA SLK A100R SMART-114	2.500,00	800÷1500	750÷1450	1600÷3000
P960691 00002	2613401	VISTA SLK A100R SMART-121	2.678,57	1501÷2200	1451÷2150	3001÷4400
P960692 00002	2613402	VISTA SLK A100R SMART-214	2.678,57	2x450÷2x750	800÷1400	1900÷3000
P960693 00002	2613403	VISTA SLK A100R SMART-221	2.857,14	2x751÷2x1100	1401÷2100	3001÷4400
P960694 00002	2613404	VISTA SLK A100R SMART-229	3.067,23	2x1101÷2x1500	2101÷2900	4401÷6000

ARIA EVO: Centrale di comando per porte pedonali

ARIA EVO - Integrata



- Centrale di comando per porte pedonali
- Applicazione: centrale di comando per porte pedonali
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V
- Caratteristiche principali: Connettività U-Link, programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, gestione allarmi, logiche antieffrazione

ACCESSORI CONSIGLIATI


Cp P113035 - Ci 2614056 MAGIC SWITCH - € 404,71 Rilevatore di apertura senza contatto con opzione led acceso in rilevamento oppure a riposo. Grado IP54.	Cp P111803 - Ci 2613374 BBV BATT. MODULO VISTA SLK - € 214,29 Kit batterie d'emergenza.
Cp P111803 00002 - Ci 2613375 BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO - € 232,14	Cp P111804 - Ci 2613376 PFC SL PIASTRINE FISSAGGIO CARRELLO SU PRV - € 277,60 Kit addizionale di piastrine di fissaggio carrello su profilo attacco anta PRV AA.
Cp N733408 - Ci 2605036 ERV - € 178,57 Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	Cp P111681 - Ci 2611330 PRV AA SL - € 107,14 Profilo attacco anta per Vista SL.
Cp P111156 - Ci 2605044 PPR - € 35,71 Pattino guidaporte per porte automatiche con telaio in alluminio	Cp P111158 - Ci 2605045 PGI - € 42,90 Profilo guidaporte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare
Cp D113722 - Ci 2600305 VISTA SEL - € 107,14 Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	Cp P111720 00002 - Ci 2611347 SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE - € 857,14 Kit sistema a sfondamento per 1 anta mobile

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P111721 00002 - Ci 2611348 SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX - € 1.136,82 Kit sistema a sfondamento per 1 anta fissa e 1 anta mobile	Cp P111722 00002 - Ci 2611349 SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB - € 1.500,00 Kit sistema a sfondamento per 2 ante mobili
Cp P111723 00002 - Ci 2611350 SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX - € 1.785,71 Kit sistema a sfondamento per 2 ante fisse e 2 ante mobili	Cp P111724 00002 - Ci 2611351 SASA STAFFE PER FOTOC. RILIEVO SFONDAM.ANTE - € 95,49 Kit staffe per montaggio fotocellule FPA1 per rilevamento sfondamento ante
Cp P111725 00002 - Ci 2611352 SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTE FX/MOB 2.5M - € 263,10 Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 2,5 m	Cp P111726 00002 - Ci 2611313 SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTE FX/MOB, 5M - € 396,70 Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 5 m
Cp P111753 - Ci 2611356 OA-AXIS T - € 321,43 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza con safety test	Cp P111751 - Ci 2600816 OA-AXIS II - € 357,14 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza
Cp P111754 - Ci 2611357 OA-203C - € 321,43 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e presenza	Cp P111755 - Ci 2611358 OA-PRESENCE TN - € 412,44 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza
Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 - € 163,84 Pulsante a gomito colore argento	Cp P111653 - Ci 2611314 VIO-DT2 - € 410,71 Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
Cp P111654 - Ci 2611315 VIO-DT1 - € 464,29 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	Cp P111655 - Ci 2611316 IXIO-DT1 - € 688,10 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.
Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST - € 357,14 Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M - € 321,43 Sensore di attivazione monodirezionale compatto
Cp P111677 - Ci 2611327 PUSH PLATE - € 364,65 Tasto di attivazione	Cp P111678 - Ci 2611328 SPAC - € 96,76 Coppia serrature (2) per anta in cristallo
Cp P111685 - Ci 2605163 KIT FPA2 - € 250,00 Kit fotocellula doppia coppia FPA con staffe per Vista	Cp P111683 - Ci 2605162 KIT FPA1 - € 214,29 Kit fotocellula doppia coppia FPA con staffe per Vista

AUTOMAZIONE IN KIT

- 1 Kit modulo
- 2 Kit profili
- 3 Cinghia dentata
- 4 Kit espansione modulo
- 5 Profilo attacco anta PRV AA SL (accessorio)

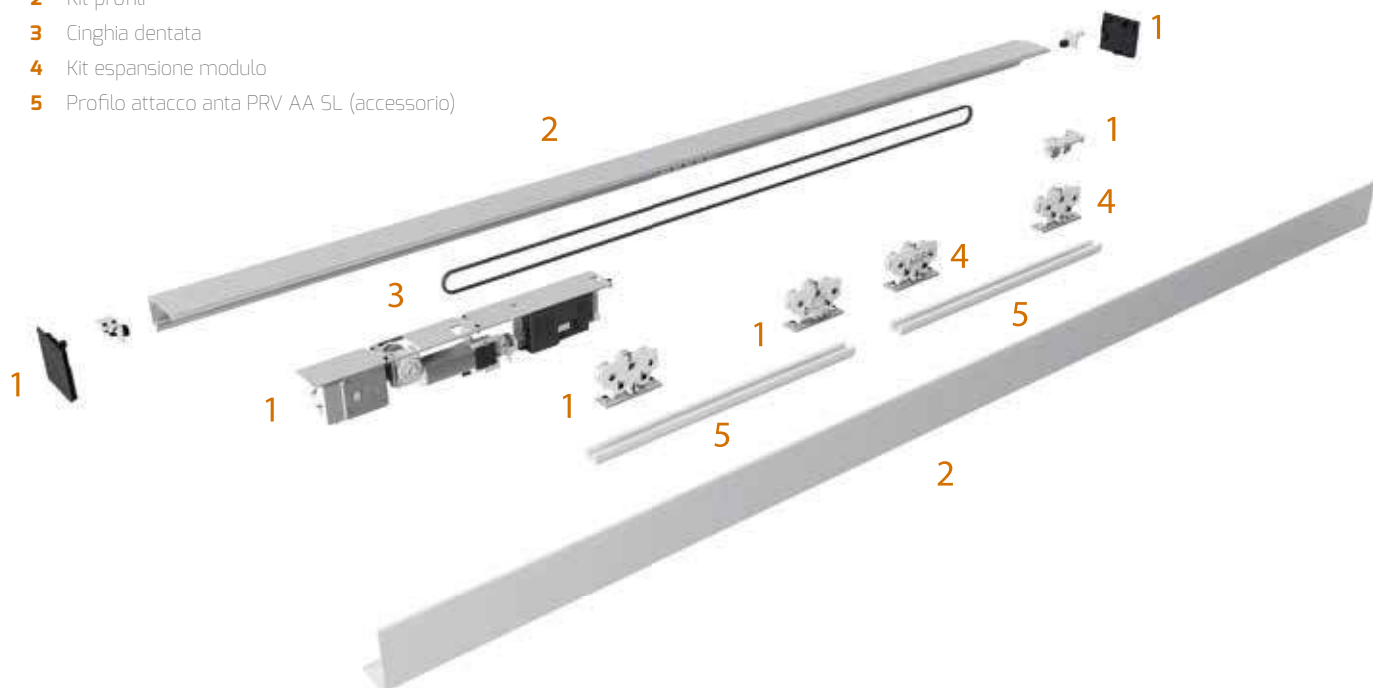

VISTA SLK A150 - Configurazione tipo con kit automazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)
P960668 00002	2605541	KIT MODULO VISTA SLK A150 SMART - 230V	1.178,57
P960671 00002	2613380	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00
P111798	2605180	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57
P111681	2611330	PRV AA SL	107,14
P111803	2613374	BBV BATT. MODULO VISTA SLK	214,29
D113722	2600305	VISTA SEL	107,14
N733408	2605036	ERV	178,57
P111653	2611314	VIO-DT2	410,71


(*) doppia anta da 2,2m ciascuna.

Opzioni configurazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960668 00002	2605541	KIT MODULO VISTA SLK A150 SMART - 230V	1.178,57	Kit automazione VISTA SLK A150.
P960672 00002	2613381	KIT PROFILI VISTA SLK 3M	464,29	Kit profili VISTA SLK 3 m.
P960671 00002	2613380	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14	Kit profili VISTA SLK 4,4 m.
P960673 00002	2613382	KIT PROFILI VISTA SLK 6M	785,71	Kit profili VISTA SLK 6 m.
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00	Cinghia antistatica dentata di trasmissione da 10 mm in poliuretano.
P111798	2605180	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57	Kit espansione doppia anta Vista SLK.

AUTOMAZIONE IN KIT

- 1 Kit modulo
- 2 Kit profili
- 3 Cinghia dentata
- 4 Kit espansione modulo
- 5 Profilo attacco anta PRV AA SL (accessorio)

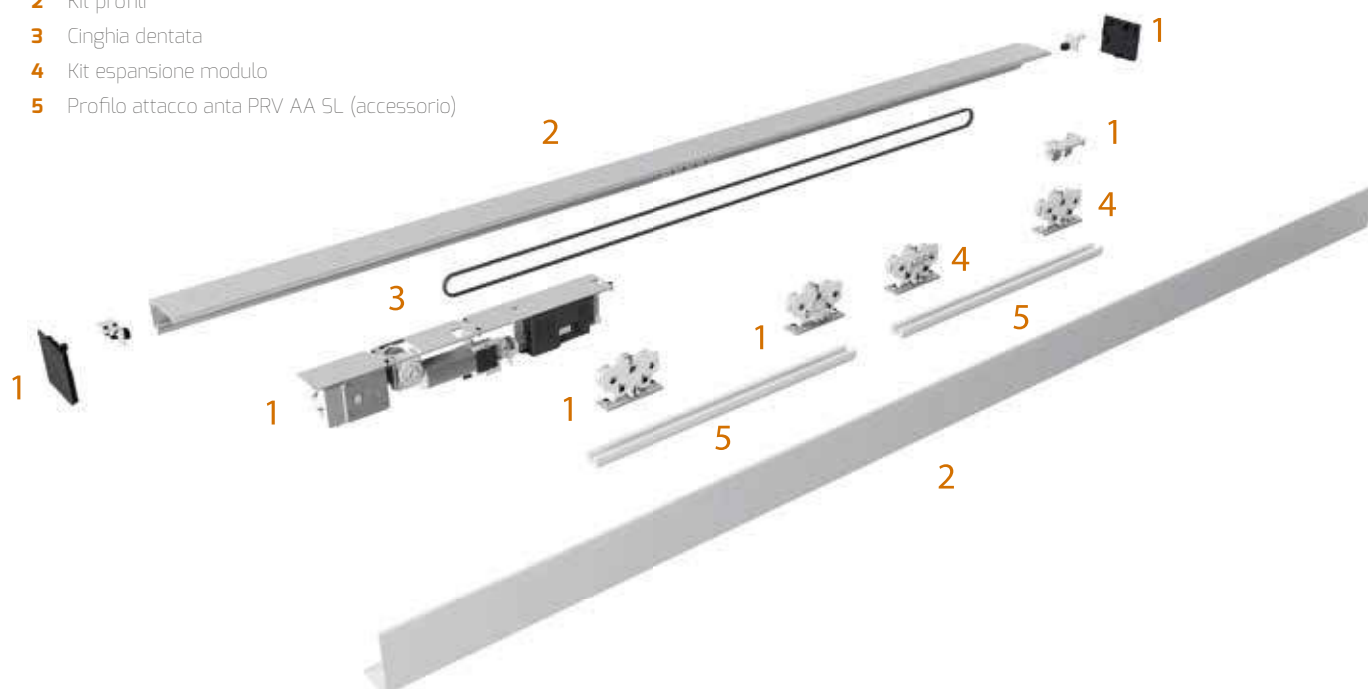

VISTA SLK A100 - Configurazione tipo con kit automazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)
P960669 00002	2605542	KIT MODULO VISTA SLK A100 SMART - 230V	1.142,86
P960671 00002	2613380	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00
P111798	2605180	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57
P111681	2611330	PRV AA SL	107,14
P111803	2613374	BBV BATT. MODULO VISTA SLK	214,29
D113722	2600305	VISTA SEL	107,14
N733408	2605036	ERV	178,57
P111653	2611314	VIO-DT2	410,71


(*) doppia anta da 2,2m ciascuna.

Opzioni configurazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960669 00002	2605542	KIT MODULO VISTA SLK A100 SMART - 230V	1.142,86	Kit automazione VISTA SLK A100.
P960672 00002	2613381	KIT PROFILI VISTA SLK 3M	464,29	Kit profili VISTA SLK 3 m.
P960671 00002	2613380	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14	Kit profili VISTA SLK 4,4 m.
P960673 00002	2613382	KIT PROFILI VISTA SLK 6M	785,71	Kit profili VISTA SLK 6 m.
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00	Cinghia antistatica dentata di trasmissione da 10 mm in poliuretano.
P111798	2605180	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57	Kit espansione doppia anta Vista SLK.

AUTOMAZIONE IN KIT

- 1 Kit modulo
- 2 Kit profili
- 3 Cinghia dentata
- 4 Kit espansione modulo
- 5 Profilo attacco anta PRV AA SL (accessorio)

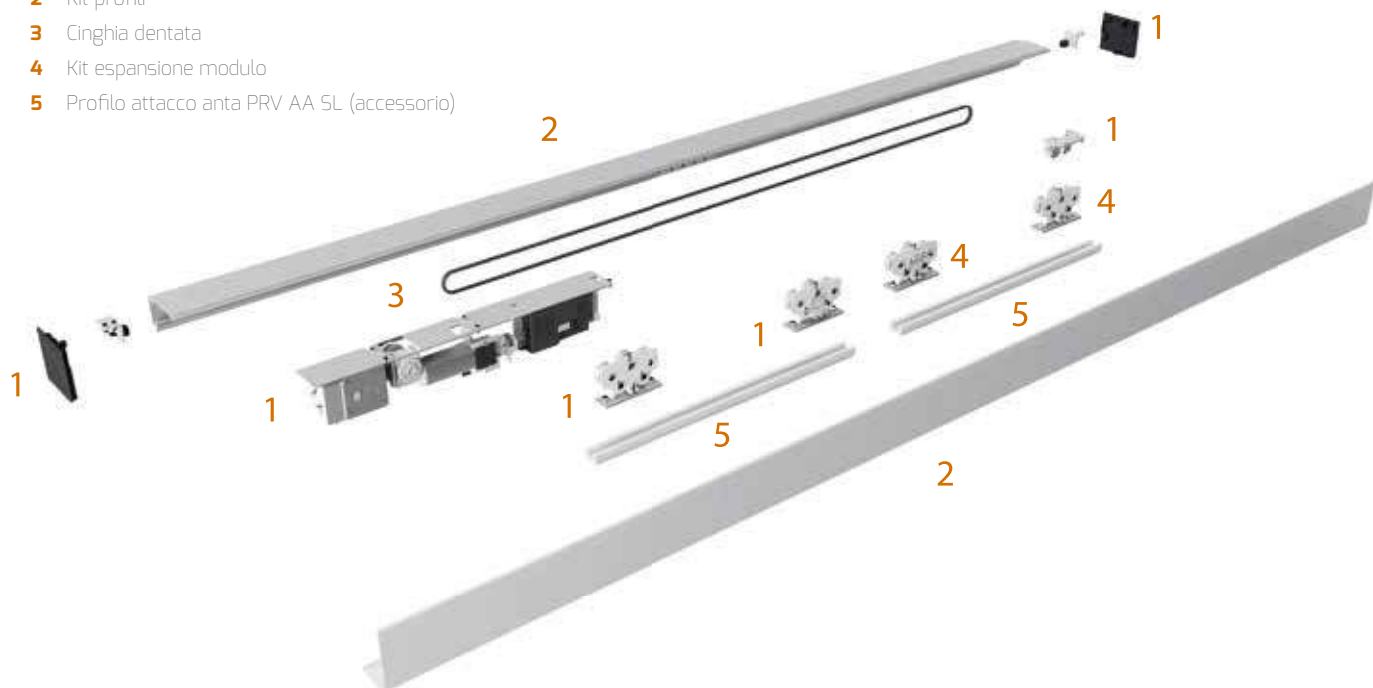

VISTA SLK A100R - Configurazione tipo con kit automazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)
P960670 00002	2613379	KIT MODULO VISTA SLK A100R SMART - 230V	1.271,69
P960671 00002	2613380	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00
P111798	2605180	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57
P111681	2611330	PRV AA SL	107,14
P111803	2613374	BBV BATT. MODULO VISTA SLK	214,29
D113722	2600305	VISTA SEL	107,14
N733408	2605036	ERV	178,57
P111653	2611314	VIO-DT2	410,71

(*) doppia anta da 2,2m ciascuna.

Opzioni configurazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960670 00002	2613379	KIT MODULO VISTA SLK A100R SMART - 230V	1.271,69	Kit automazione VISTA SLK A100R.
P960672 00002	2613381	KIT PROFILI VISTA SLK 3M	464,29	Kit profili VISTA SLK 3 m.
P960671 00002	2613380	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14	Kit profili VISTA SLK 4,4 m.
P960673 00002	2613382	KIT PROFILI VISTA SLK 6M	785,71	Kit profili VISTA SLK 6 m.
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00	Cinghia antistatica dentata di trasmissione da 10 mm in poliuretano.
P111798	2605180	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57	Kit espansione doppia anta Vista SLK.



er ready



ee link



24 V



U-Link




d-track




VISTA SL A200 SMART è l'automazione robusta e ad altissima affidabilità per realizzare ante di peso elevato fino a 200 kg, da abbinare ai profili maggiorati che garantiscono la massima stabilità dell'anta.

VISTA SL A200 SMART è disponibile nella versione in kit automazione (KIT MODULO), da abbinare al set profili e alla cinghia, che nella versione AUTOMAZIONE ASSEMBLATA da ordinare nella misura richiesta.

DIMENSIONI (mm)

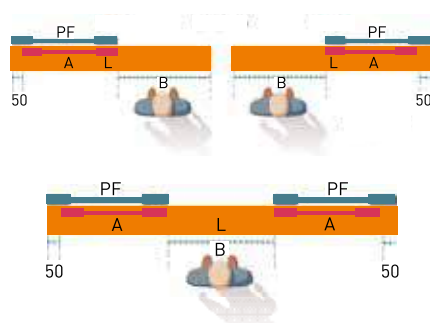

	Lungh. cassonetto (L)
	Vano di passaggio (B)
	Lunghezza anta (A)
	Parte fissa (PF) A+50

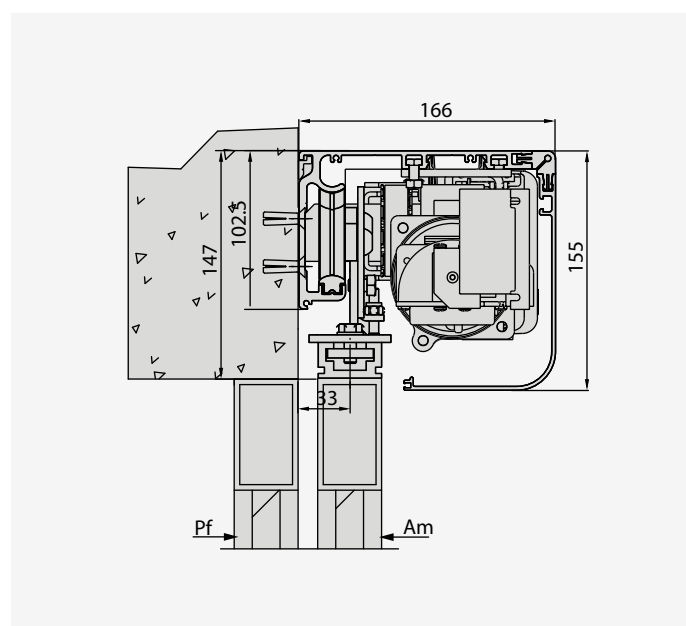

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VISTA SL A200 SMART-1	VISTA SL A200 SMART-2
Tipo anta	scorrevole	scorrevole
Numero di ante	1	2
Peso anta	200 kg	150+150 kg
Dimensioni max automazione	166 x 155 x 6000 mm	166 x 155 x 6000 mm
Passaggio utile	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm
Velocità apertura/chiusura per anta (max)	Regolabile fino 1 m/s	Regolabile fino 1 m/s
Velocità accostamento per anta (max)	5 ÷ 10 cm/s	5 ÷ 10 cm/s
Centrale di comando	ARIA EVO	ARIA EVO
Tensione motore	24 V	24 V
Tipo di motore	Dunker	Dunker
potenza nominale	300 W	300 W
Frequenza di utilizzo	Continuo	Continuo
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco
Temperatura di funzionamento	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Grado di protezione	IPX0	IPX0

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
P960695 00002	2613405	VISTA SL A200 SMART-114	3.112,23	800÷1500	750÷1450	1600÷3000
P960696 00002	2613406	VISTA SL A200 SMART-121	3.392,86	1501÷2200	1451÷2150	3001÷4400
P960697 00002	2613407	VISTA SL A200 SMART-214	3.392,86	2x450÷2x750	800÷1400	1900÷3000
P960698 00002	2613408	VISTA SL A200 SMART-221	3.578,23	2x751÷2x1100	1401÷2100	3001÷4400
P960699 00002	2613409	VISTA SL A200 SMART-229	3.790,34	2x1101÷2x1500	2101÷2900	4401÷6000

ARIA EVO: Centrale di comando per porte pedonali

ARIA EVO - Integrata



- Centrale di comando per porte pedonali
- Applicazione: centrale di comando per porte pedonali
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V
- Caratteristiche principali: Connettività U-Link, programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, gestione allarmi, logiche antieffrazione

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P113035 - Ci 2614056 MAGIC SWITCH - € 404,71 Rilevatore di apertura senza contatto con opzione led acceso in rilevamento oppure a riposo. Grado IP54.	Cp P111768 - Ci 2607186 BBV BATT MODULO VISTA SL - € 214,29 Kit batterie d'emergenza per VISTA SL con modulo
Cp P111680 - Ci 2611329 WMP SL SLC - € 23,62 Contiene 2 profili di sostegno traversa con lunghezza L = 1 m ciascuno	Cp N733408 - Ci 2605036 ERV - € 178,57 Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)
Cp P111445 - Ci 2605122 SBV - € 319,24 Traversa di sostegno in alluminio anodizzato per VISTA SL. Prezzo al metro lineare	Cp P111681 - Ci 2611330 PRV AA SL - € 107,14 Profilo attacco anta per Vista SL.
Cp P111156 - Ci 2605044 PPR - € 35,71 Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio	Cp P111158 - Ci 2605045 PGI - € 42,90 Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare
Cp D113722 - Ci 2600305 VISTA SEL - € 107,14 Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	Cp P111720 00002 - Ci 2611347 SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE - € 857,14 Kit sistema a sfondamento per 1 anta mobile
Cp P111721 00002 - Ci 2611348 SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX - € 1.136,82 Kit sistema a sfondamento per 1 anta fissa e 1 anta mobile	Cp P111722 00002 - Ci 2611349 SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB - € 1.500,00 Kit sistema a sfondamento per 2 ante mobili
Cp P111723 00002 - Ci 2611350 SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX - € 1.785,71 Kit sistema a sfondamento per 2 ante fisse e 2 ante mobili	Cp P111724 00002 - Ci 2611351 SASA STAFFE PER FOTOC. RILIEVO SFONDAM.ANTE - € 95,49 Kit staffe per montaggio fotocellule FPA1 per rilevamento sfondamento ante
Cp P111725 00002 - Ci 2611352 SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTE FX/MOB 2.5M - € 263,10 Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 2,5 m	Cp P111726 00002 - Ci 2611313 SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTE FX/MOB, 5M - € 396,70 Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 5 m
Cp P111753 - Ci 2611356 OA-AXIS T - € 321,43 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza con safety test	Cp P111751 - Ci 2600816 OA-AXIS II - € 357,14 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza




ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P111754 - Ci 2611357 OA-203C - € 321,43		Cp P111755 - Ci 2611358 OA-PRESENCE TN - € 412,44
	Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e presenza		Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza
	Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 - € 163,84		Cp P111653 - Ci 2611314 VIO-DT2 - € 410,71
	Pulsante a gomito colore argento		Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	Cp P111654 - Ci 2611315 VIO-DT1 - € 464,29		Cp P111655 - Ci 2611316 IXIO-DT1 - € 688,10
	Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato		Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST - € 357,14		Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M - € 321,43
	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		Sensore di attivazione monodirezionale compatto
	Cp P111677 - Ci 2611327 PUSH PLATE - € 364,65		Cp P111678 - Ci 2611328 SPAC - € 96,76
	Tasto di attivazione		Coppia serrature (2) per anta in cristallo
	Cp P111685 - Ci 2605163 KIT FPA2 - € 250,00		Cp P111683 - Ci 2605162 KIT FPA1 - € 214,29
	Kit fotocellula doppia coppia FPA con staffe per Vista		Kit fotocellula coppia FPA con staffe per Vista

AUTOMAZIONE IN KIT

- 1 Kit modulo
- 2 Kit profili
- 3 Cinghia dentata
- 4 Kit espansione modulo
- 5 Profilo attacco anta PRV AA SL (accessorio)

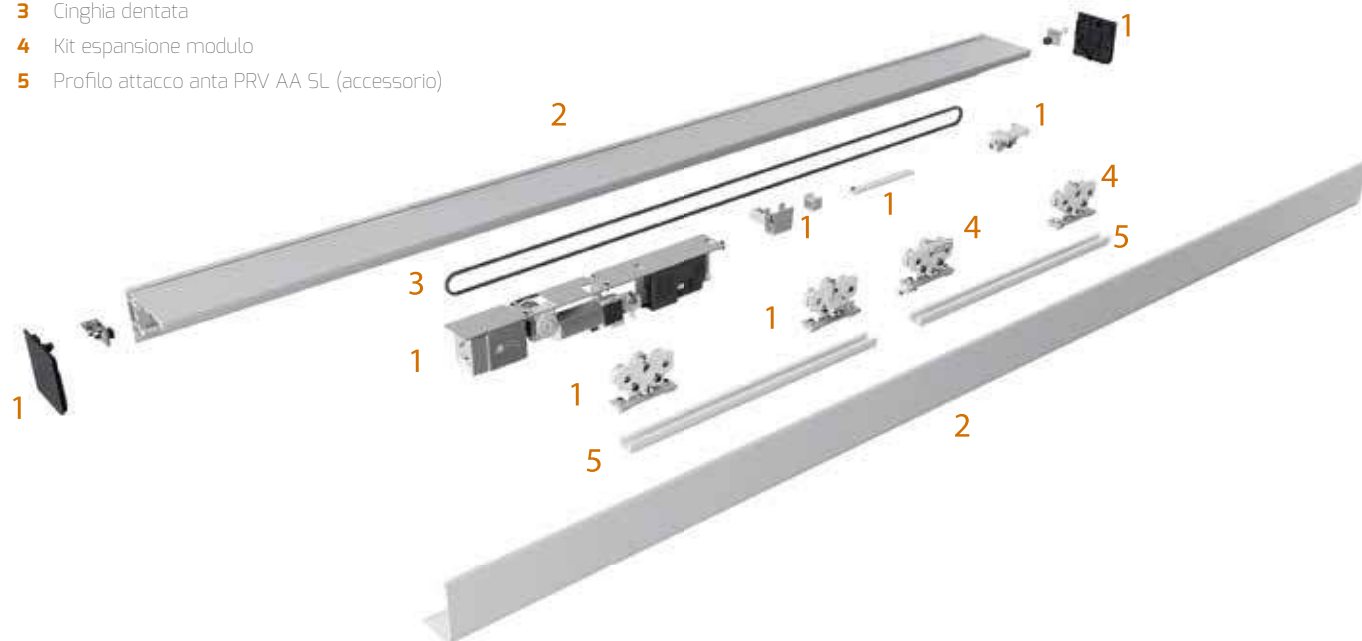

VISTA SLA 200 - Configurazione tipo con kit automazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)
P960621 00002	2605518	KIT MODULO VISTA SL A200 SMART - 230V	1.250,00
P960614 00002	2605511	KIT PROFILI VISTA SL A200 3m	607,14
D191099	2604509	CINGHIA DENTATA GOMMA RPP8-15 ANTIS. 30M	785,71
P111749	2605164	KIT ESPANS. VISTA SL A200 - 2 ANTE	178,57
P111681	2611330	PRV AA SL	107,14
P111803	2613374	BBV BATT. MODULO VISTA SLK	214,29
D113722	2600305	VISTA SEL	107,14
N733408	2605036	ERV	178,57
P111653	2611314	VIO-DT2	410,71

(*) doppia anta da 2,2m ciascuna.

Opzioni configurazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960621 00002	2605518	KIT MODULO VISTA SL A200 SMART - 230V	1.250,00	Kit automazione VISTA SL A200.
P960614 00002	2605511	KIT PROFILI VISTA SL A200 3m	607,14	Kit profili VISTA SL 3m.
P960615 00002	2605512	KIT PROFILI VISTA SL A200 4,4m	785,71	Kit profili VISTA SL 4.4m.
P960616 00002	2605513	KIT PROFILI VISTA SL A200 6m	964,29	Kit profili VISTA SL 6m.
D191099	2604509	CINGHIA DENTATA GOMMA RPP8-15 ANTIS. 30M	785,71	Cinghia dentata in poliuretano da 15mm.
P111749	2605164	KIT ESPANS. VISTA SL A200 - 2 ANTE	178,57	Kit d'espansione seconda anta per kit Vista Modulo SL / SLE 1 anta.




L'automazione scorrevole telescopica VISTA TL è stata sviluppata per consentire l'automazione di porte scorrevoli situate in ingressi con spazi estremamente ridotti: quando il passaggio è molto ridotto un'automazione telescopica consente di aumentare fino al 30% il passaggio utile.


Permette di automatizzare ante dal peso massimo di 120 kg.

VISTA TL è disponibile nella versione in kit di montaggio da abbinare al set profili e alla cinghia e nella versione AUTOMAZIONE ASSEMBLATA da ordinare nella misura richiesta.

DIMENSIONI (mm)

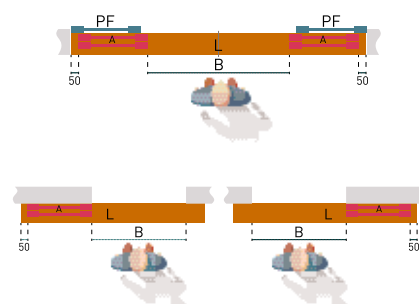

	Somma lunghezza due ante mobili (A)
	Lungh. cassonetto (L)
	Vano di passaggio (B)
	Parte fissa (PF) A+50

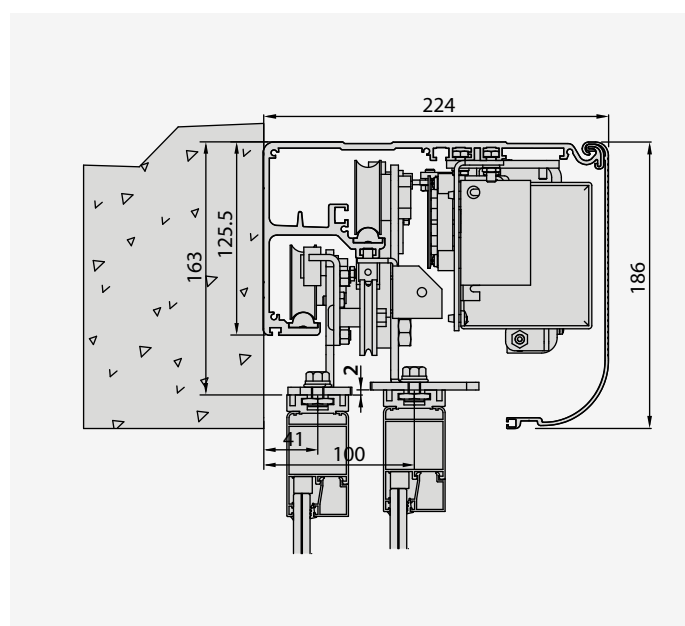

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VISTA TL2-2	VISTA TL4-4
Tipo anta	Scorrevole telescopica	Scorrevole telescopica
Numero di ante	2	4
Peso anta	2 x 100 kg	4 x 80 kg
Dimensioni max automazione	224 x 186 x 6800 mm	224 x 186 x 6800 mm
Passaggio utile	800 ÷ 3300 mm	800 ÷ 3300 mm
Velocità apertura/chiusura per anta (max)	Regolabile fino 1 m/s	Regolabile fino 1 m/s
Velocità accostamento per anta (max)	5 ÷ 10 cm/s	5 ÷ 10 cm/s
Centrale di comando	ARIA EVO	ARIA EVO
Tensione motore	24 V	24 V
Tipo di motore	Dunker	Dunker
potenza nominale	300 W	300 W
Frequenza di utilizzo	Continuo	Continuo
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Blocco	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco
Temperatura di funzionamento	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C
Grado di protezione	IPX0	IPX0

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Carter Codice prodotto	Carter Codice internazionale	Prezzo (€)	
P960580 00002	2613140	VISTA TL2-207	3.598,50	450	750	1350	P111569 00002	2613067	189,85	
P960581 00002	2605488	VISTA TL2-208	3.656,00	500	850	1500	P111570 00002	2605146	205,02	
P960582 00002	2605489	VISTA TL2-209	3.715,22	550	950	1650	P111571 00002	2605147	220,08	
P960583 00002	2605490	VISTA TL2-210	3.774,55	600	1050	1800	P111572 00002	2605148	235,26	
P960584 00002	2605491	VISTA TL2-212	3.882,71	700	1250	2100	P111573 00002	2605149	264,25	
P960585 00002	2605492	VISTA TL2-214	4.016,42	800	1450	2400	P111574 00002	2605150	294,48	
P960586 00002	2605493	VISTA TL2-216	4.134,29	900	1650	2700	P111575 00002	2605151	323,57	
P960587 00002	2605494	VISTA TL2-218	4.252,82	1000	1850	3000	P111576 00002	2605152	353,81	
P960588 00002	2613141	VISTA TL2-220	4.376,16	1100	2050	3300	P111577 00002	2613068	382,78	
P960589 00002	2605495	VISTA TL2-222	4.494,69	1200	2250	3600	P111578 00002	2605153	412,44	
P960590 00002	2605496	VISTA TL2-224	4.612,56	1300	2450	3900	P111579 00002	2605154	441,42	
P960591 00002	2605497	VISTA TL2-226	4.731,10	1400	2650	4200	P111580 00002	2605155	471,66	
P960592 00002	2613142	VISTA TL2-228	4.862,99	1500	2850	4500	P111581 00002	2613069	500,64	
P960593 00002	2613143	VISTA TL2-230	4.980,85	1600	3050	4800	P111582 00002	2613070	530,87	
P960594 00002	2605498	VISTA TL2-232	5.099,40	1700	3250	5100	P111583 00002	2605156	559,97	
P960595 00002	2605499	VISTA TL4-416	5.088,55	450	1600	2600	P111584 00002	2605157	313,87	
P960596 00002	2605501	VISTA TL4-418	5.206,41	500	1800	2900	P111585 00002	2605158	344,11	
P960597 00002	2613144	VISTA TL4-420	5.331,57	550	2000	3200	P111586 00002	2613071	373,09	
P960598 00002	2613145	VISTA TL4-422	5.449,53	600	2200	3500	P111587 00002	2613072	402,75	
P960599 00002	2613146	VISTA TL4-424	5.567,97	650	2400	3800	P111588 00002	2613073	431,72	
P960600 00002	2605502	VISTA TL4-426	5.685,95	700	2600	4100	P111589 00002	2613074	461,96	
P960601 00002	2613147	VISTA TL4-428	5.802,66	750	2800	4400	P111590 00002	2613075	491,05	
P960602 00002	2605503	VISTA TL4-430	5.936,26	800	3000	4700	P111591 00002	2605159	521,28	
P960603 00002	2613148	VISTA TL4-432	6.054,24	850	3200	5000	P111592 00002	2613076	550,28	
P960604 00002	2613149	VISTA TL4-434	6.170,95	900	3400	5300	P111593 00002	2613077	580,51	
P960605 00002	2613150	VISTA TL4-436	6.289,39	950	3600	5600	P111594 00002	2613078	608,92	
P960606 00002	2613151	VISTA TL4-438	6.407,35	1000	3800	5900	P111595 00002	2613079	639,72	
P960607 00002	2605504	VISTA TL4-440	6.525,89	1050	4000	6200	P111596 00002	2605160	668,24	
P960608 00002	2613152	VISTA TL4-442	6.643,76	1100	4200	6500	P111597 00002	2613080	698,47	
P960609 00002	2605505	VISTA TL4-444	6.775,65	1150	4400	6800	P111598 00002	2605161	727,46	

ARIA EVO: Centrale di comando per porte pedonali

ARIA EVO - Integrata



- Centrale di comando per porte pedonali
- Applicazione: centrale di comando per porte pedonali
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V
- Caratteristiche principali: Connettività U-Link, programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, gestione allarmi, logiche antieffrazione

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxis
	Pag. 318

	accessori
	Pag. 355

accessori per centrali di comando controllo accessi
kit batterie per centrali di comando b-eba - schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando

P. 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P. 355 dispositivi di segnalazione
P. 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 357 profili in gomma
P. 357 elettroserrature
P. 358 sistemi di sblocco
P. 359




P. 360
P. 360
P. 361
P. 362
P. 363
P. 364
P. 364



ACCESSORI INDISPENSABILI


	Cp D113722 - Ci 2600305 VISTA SEL - € 107,14 Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL		Cp P111717 - Ci 2611345 PRV AA TL - € 459,57 Profilo per attacco anta per Vista TL, lunghezza 5100 mm.
	Cp N733408 - Ci 2605036 ERV - € 178,57 Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)		Cp P111503 - Ci 2600476 BBV SLC TL - € 390,65 Dispositivo antipanico a batteria per VISTA SLC, TL
	Cp P111653 - Ci 2611314 VIO-DT2 - € 410,71 Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato		Cp P111654 - Ci 2611315 VIO-DT1 - € 464,29 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	Cp P111655 - Ci 2611316 IXIO-DT1 - € 688,10 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.		

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P113035 - Ci 2614056 MAGIC SWITCH - € 404,71 Rilevatore di apertura senza contatto con opzione led acceso in rilevamento oppure a riposo. Grado IP54.		Cp P111158 - Ci 2605045 PGI - € 42,90 Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare
	Cp P111688 - Ci 2611332 PPA TL FX - € 25,44 Morsetto di fissaggio ante cristallo Vista TL		Cp P111689 - Ci 2611333 PPA TL GD - € 76,22 Guide a terra per ante cristallo Vista TL
	Cp P111156 - Ci 2605044 PPR - € 35,71 Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio		Cp P111661 - Ci 2613098 SPRV TL T - € 88,30 Staffe per profilo tamponamento, 5pz
	Cp P111660 - Ci 2613097 PRV TL T - € 191,11 Profilo di tamponamento Vista tl anodizzato, lunghezza 6,8 m		Cp N733565 - Ci 2613199 SLV SBV TL2 - € 142,16 Staffe di fissaggio laterale SBV TL
	Cp P111678 - Ci 2611328 SPAC - € 96,76 Coppia serrature (2) per anta in cristallo		Cp P111664 00002 - Ci 2611325 PPA TL 3200 O - € 247,93 Pinze per anta in vetro, 3200 mm, anodizzate
	Cp P111663 00002 - Ci 2611323 PPA TL 1600 O - € 129,38 Pinze per anta in vetro, 1600 mm, anodizzate		Cp P111640 00001 - Ci 2613091 SBV TL - € 172,40 Trave di sostegno Vista TL, lunghezza 6,82 m
	Cp N733564 - Ci 2613198 SLV SBV TL1 - € 142,16 Staffe di fissaggio SBV TL a soffitto		Cp P111751 - Ci 2600816 OA-AXIS II - € 357,14 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza
	Cp P111753 - Ci 2611356 OA-AXIS T - € 321,43 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza con safety test		Cp P111755 - Ci 2611358 OA-PRESENCE TN - € 412,44 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza
	Cp P111754 - Ci 2611357 OA-203C - € 321,43 Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e presenza		Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST - € 357,14 Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato
	Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M - € 321,43 Sensore di attivazione monodirezionale compatto		Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 - € 163,84 Pulsante a gomito colore argento
	Cp P111677 - Ci 2611327 PUSH PLATE - € 364,65 Tasto di attivazione		

AUTOMAZIONE IN KIT

- 1 Kit VISTA TL
- 2 Kit profili
- 3 Cinghia dentata
- 4 Kit espansione
- 5 Profilo attacco anta PRV AA TL (accessorio)

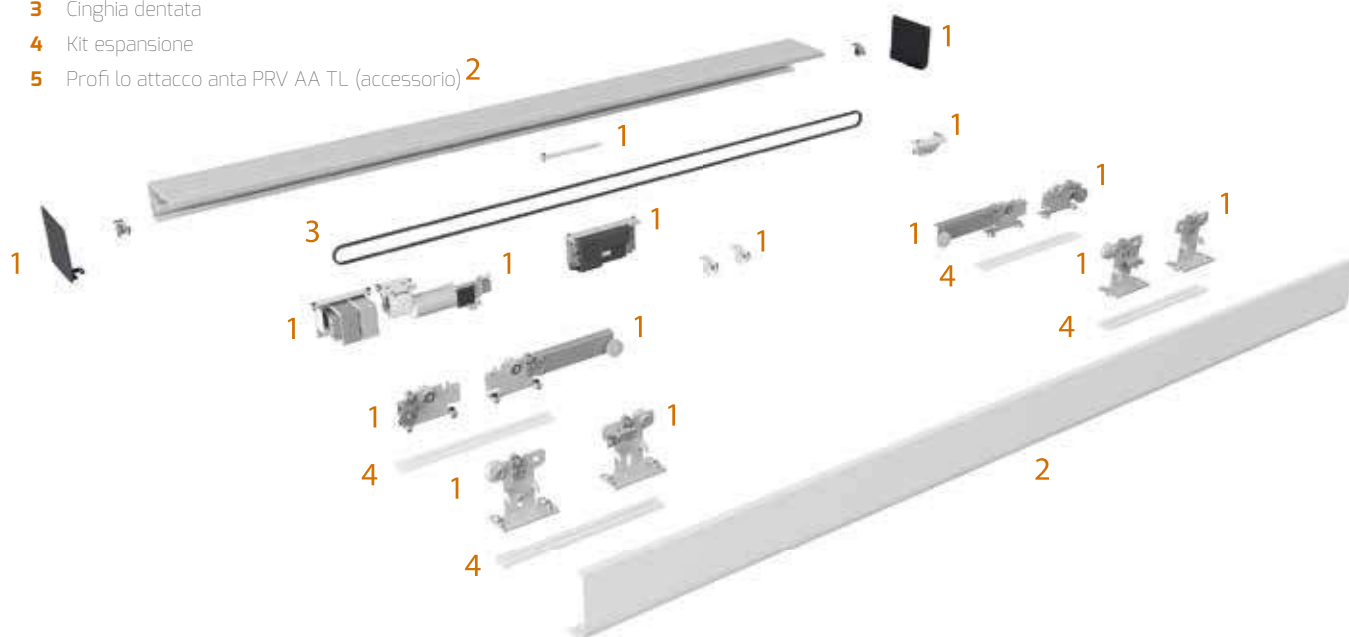

VISTA TL - Configurazione tipo con kit automazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)
P960611 00002	2605507	KIT MONTAGGIO VISTA TL 4 ANTE	4.035,69
P960612 00002	2605509	KIT PROFILI VISTA TL 6,8M O	3.437,75
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00
P111717	2611345	PRV AA TL	459,57
P111503	2600476	BBV SLC TL	390,65
D113722	2600305	VISTA SEL	107,14
N733408	2605036	ERV	178,57
P111653	2611314	VIO-DT2	410,71

(*) quattro ante anta da 1.1 m ciascuna.

Opzioni configurazione (2 ante)

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960610 00002	2605506	KIT MONTAGGIO VISTA TL 2 ANTE	2.981,71	Kit per il montaggio di porte automatiche a due ante VISTA TL.
P960613 00002	2605510	KIT PROFILI VISTA TL 4,7M O	2.394,59	Kit profili VISTA TL 4.7m.
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00	Cinghia antistatica dentata di trasmissione da 10 mm in poliuretano.

Opzioni configurazione (4 ante)

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960611 00002	2605507	KIT MONTAGGIO VISTA TL 4 ANTE	4.035,69	Kit per montaggio porte automatiche a quattro ante VISTA TL.
P960612 00002	2605509	KIT PROFILI VISTA TL 6,8M O	3.437,75	Kit profili VISTA TL 6.8m.
D191195	2603495	CINGHIA DENTATA PU RTD8-10mm ANTIS - 30m	391,00	Cinghia antistatica dentata di trasmissione da 10 mm in poliuretano.

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxis Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P. 355 dispositivi di segnalazione
P. 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 357 profili in gomma
P. 357 elettroserrature
P. 358 sistemi di sblocco
P. 359

P. 360
P. 360
P. 361
P. 362
P. 363
P. 364
P. 364



Il sistema ridondante VISTA EMERGENCY può essere installato su vie di fuga e uscite di emergenza, in sostituzione delle tradizionali automazioni con ante scorrevoli sfondabili a battente. Rappresenta un sofisticato sistema di emergenza che garantisce la possibilità di evacuare il locale mediante l'immediata apertura delle ante, secondo i requisiti della normativa europea EN16005 – Porte pedonali Motorizzate. Sicurezza in uso. Il motore brushless a doppio avvolgimento in dotazione all'automazione garantisce l'estrema silenziosità della porta durante il funzionamento ed un'elevata affidabilità e durata nel tempo con una minima manutenzione. Disponibile nella versione in kit automazione (KIT MODULO), da abbinare al set profili e alla cinghia.

DIMENSIONI (mm)

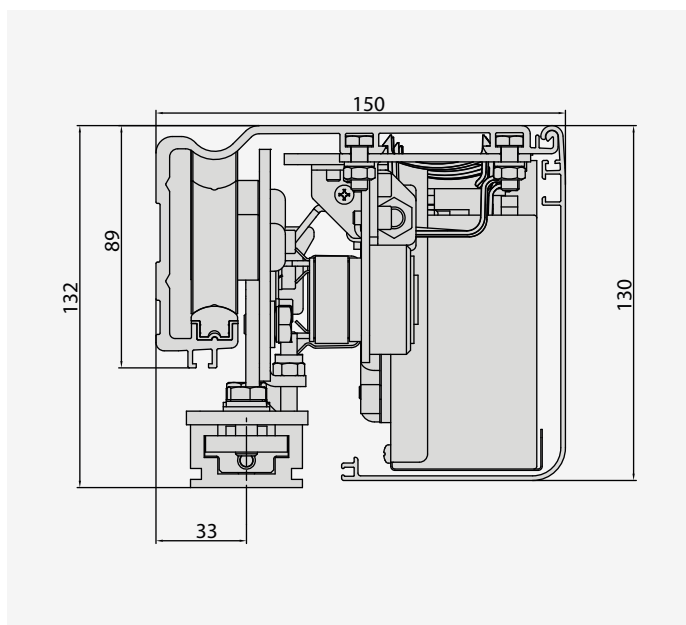


CARATTERISTICHE TECNICHE

	VISTA EMERGENCY 1 ANTA	VISTA EMERGENCY 2 ANTE
Tipo anta	scorrevole	scorrevole
Passaggio utile	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm
Peso porta	140 kg	120 kg
Dimensioni automazione	130x150x6000 mm	130x150x6000 mm
Dimensioni traversa	130x150 mm	130x150 mm
Alimentazione	100–240 Vca 50/60 Hz	100–240 Vca 50/60 Hz
potenza nominale	70 W	70 W
Consumo in stand by	10 W	10 W
Velocità di apertura	Max 0,8 m/sec (1 anta)	Max 1,6 m/sec (1 anta)
Velocità di chiusura	Max 0,8 m/sec (1 anta)	Max 1,6 m/sec (1 anta)
Tipo di motore	BRUSHLESS A DOPPIO AVVOLGIMENTO	BRUSHLESS A DOPPIO AVVOLGIMENTO
Ciclo d'utilizzo	FUNZIONAMENTO CONTINUO	FUNZIONAMENTO CONTINUO
Grado di protezione	IP20	IP20
Campo di temperatura	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

AUTOMAZIONE IN KIT

- 1 Kit modulo VISTA EMERGENCY
- 2 Cinghia dentata
- 4 Kit espansione
- 5 Profilo attacco anta PRV AA SL (accessorio)

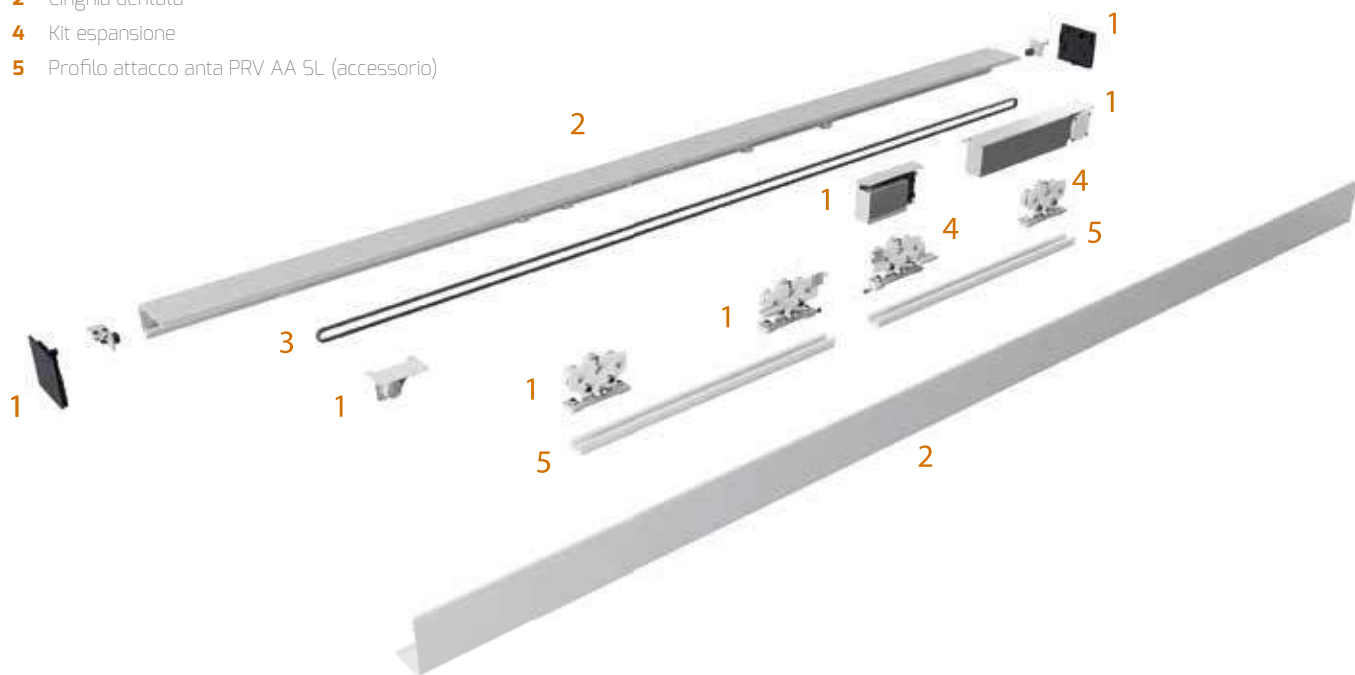

VISTA EMERGENCY - Configurazione tipo con kit automazione

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)
P960700	2613346	KIT MODULO VISTA EMERGENCY 100-240V	2.785,71
P960671 00002	2613380	KIT PROFILI VISTA SLK 4,4M	607,14
D191196	2607750	CINGHIA ANTISTATICA RPP5-12-KB2125 L.50 MT	652,00
P111798	2605180	KIT ESPANS. MODULO VISTA SLK - 2 ANTE	178,57
P111681	2611330	PRV AA SL	107,14
P111807	2613351	IXIO-DT3 SENSORE DI SICUREZZA E APERTURA	678,57
P111808	2613352	BLB	535,71
P111809	2613350	FRM	571,43
P111810	2613353	PEM	189,29
P111811	2613367	BDG BADGE PER SELETTORE VISTA EMERGENCY - 10 PZ	136,11



ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P111808 - Ci 2613352 BLB - € 535,71		Cp P111809 - Ci 2613350 FRM - € 571,43
	Dispositivo di blocco bistabile per mantenere la porta in posizione di blocco/sblocco senza necessità di una corrente permanente.		Dispositivo di freno magnetico che consente il blocco della porta in qualunque posizione. In caso di malfunzionamento la porta può essere azionata manualmente.
	Cp P111810 - Ci 2613353 PEM - € 189,29		
	Pulsante di emergenza per azionare manualmente l'anta in caso di necessità.		Cp P111653 - Ci 2611314 VIO-DT2 - € 410,71
			Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	Cp P111654 - Ci 2611315 VIO-DT1 - € 464,29		Cp P111655 - Ci 2611316 IXIO-DT1 - € 688,10
	Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato		Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST - € 357,14		Cp P111755 - Ci 2611358 OA-PRESENCE TN - € 412,44
	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza
	Cp P111811 - Ci 2613367 BDG BADGE PER SELETTORE VISTA EMERGENCY - 10 PZ - € 136,11		
	Badge per la modifica delle funzioni del selettore, normalmente protetto dal cambio di impostazioni indesiderato.		



Cp	Codice prodotto
CI	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxs Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando	P. 355
controllo accessi	P. 355
kit batterie per centrali di comando	P. 355
b-eba - schede di espansione	P. 356
software	P. 357
riceventi	P. 357
trasmettitori	P. 358
dispositivi di comando	P. 359

sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
dispositivi di segnalazione	P. 360
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
profili in gomma	P. 363
elettroserrature	P. 364
sistemi di sblocco	P. 364




24 V



Automazione per porte a battente per automatizzare ante di grandi dimensioni e peso elevato. Disponibile sia con gestione motorizzata di apertura e chiusura che con gestione della chiusura a molla di richiamo. Destinate ad un utilizzo frequente ed intensivo, tipico delle strutture sanitarie e alberghiere.

DIMENSIONI (mm)

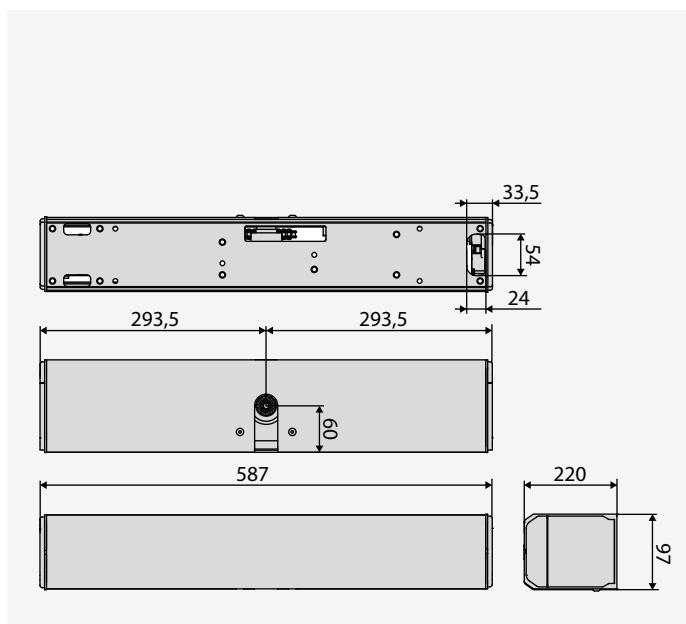

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VISTA SW 260 MXL	VISTA SW 260 SXL
Tipo anta	battente	battente
Chiusura	A motore	Con molla di richiamo
Numero di ante	1	1
Peso anta	260 kg	260 kg
Dimensioni max automazione	120x95x587 mm	120x95x587 mm
Passaggio utile	600 ÷ 1400 mm	600 ÷ 1400 mm
Angolo massimo di apertura	110 °	110 °
Velocità apertura per anta	fino a 70 °/sec	fino a 70 °/sec
Velocità chiusura per anta	fino a 40 °/sec	fino a 40 °/sec
Centrale di comando	Digital display e dip switch	Digital display e dip switch
Tensione motore	24 V	24 V
Tipo di motore	Dunker	Dunker
Alimentazione	230V ±10% AC 50/60Hz	230V ±10% AC 50/60Hz
potenza nominale	85 W	85 W
Coppia max uscita albero	35 Nm	35 Nm
Frequenza di utilizzo	Continuo	Continuo
Funzione antischiacciamento	Limitazione automatica di forza in presenza di ostacoli	Limitazione automatica di forza in presenza di ostacoli
Tipo finecorsa	Encoder	Encoder
Funzionamento di emergenza	con batteria di emergenza (opzionale)	con batteria di emergenza (opzionale)
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Grado di protezione	IP40	IP40

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960666 00002	2605539	VISTA SW 260 MXL	2.142,86	Operatore per porte a battente con apertura e chiusura a motore. Ante con peso massimo 260 kg. Ideale per installazioni "fail safe" (batteria opzionale). Dimensioni compatte, ideale per applicazione in spazi ridotti.
P960667 00002	2605540	VISTA SW 260 SXL	2.607,14	Operatore per porte a battente con motore e chiusura con molla di richiamo. Ante con peso massimo di 260 kg. Ideale quando si presenta la necessità di chiudere la porta anche in assenza di alimentazione. In questo caso la molla consente sempre l'apertura manuale e la richiusura meccanica automatica. Dimensioni compatte, ideale per applicazione in spazi ridotti.

ACCESSORI INDISPENSABILI

Cp P111790 - Ci 2605172 ASW 260 XL RIG - € 197,73 Braccio rigido a tirare Vista SW 260 XL.	Cp P111791 - Ci 2605173 ASW 260 XL ART - € 300,51 Braccio articolato a spingere Vista SW 260 XL.
Cp P111792 - Ci 2605174 EXT ASW350 260 XL L=90 - € 80,43 Attacco braccio L=90 mm Vista SW XL, distanziale	Cp P111796 - Ci 2605178 EXT ASW350 260 XL L=110 - € 87,74 Attacco braccio L=110 mm Vista SW XL, distanziale
Cp P111797 - Ci 2605179 EXT ASW350 260 XL L=130 - € 102,23 Attacco braccio L=130 mm Vista SW XL, distanziale	Cp P111795 - Ci 2607191 BBV SW 260 - € 205,60 Kit batterie emergenza VISTA SW 260.
Cp P111794 - Ci 2605176 ASW 260 XL ARTL BRAC.ARTIC.SPINGERE LUNGO SW 260 - € 360,42 Braccio articolato a spingere Vista SW 260 XL.	Cp D113789 - Ci 2607504 VISTA SEL SW - € 180,15 Selettore funzioni Vista SW
Cp P111657 00001 - Ci 2611318 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700 - € 731,68 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 1 modulo, 700 mm	Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE SENSORE SICUR.IR MONIT.SW/2MOD/700 - € 1.353,95 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 700 mm
Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900 - € 1.381,79 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 900 mm	


ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P111793 - Ci 2605175 TSWP XL 260 PROFILI VISTA SW 260 DOPPIO - € 517,07 Carter per doppia automazione Vista SW, lunghezza 1,5 m.	Cp P113035 - Ci 2614056 MAGIC SWITCH - € 404,71 Rilevatore di apertura senza contatto con opzione led acceso in rilevamento oppure a riposo. Grado IP54.
Cp P111817 - Ci 2614084 LZR FLATSCAN SW LEFT BLACK - € 1.472,45 Sensore di sicurezza a tecnologia laser per ante battenti. Per installazione sinistra.	Cp P111818 - Ci 2614085 LZR FLATSCAN SW RIGHT BLACK - € 1.472,45 Sensore di sicurezza a tecnologia laser per ante battenti. Per installazione destra.
Cp P113036 - Ci P113036 MASTER/SLAVE SW260 CABLE - € 67,47 Cavo di collegamento per configurazioni Master/Slave.	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST - € 357,14 Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato
Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M - € 321,43 Sensore di attivazione monodirezionale compatto	Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M - € 474,75 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 340 mm ad 1 modulo con safety test
Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M - € 482,49 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 700 mm ad 1 modulo con safety test	Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 - € 163,84 Pulsante a gomito colore argento



Automazione per porte a battente per automatizzare ante di grandi dimensioni e peso molto elevato. Disponibile sia con gestione motorizzata di apertura e chiusura che con gestione della chiusura a molla di richiamo. La versione con molla è idonea all'utilizzo su porte tagliafuoco. Destinata ad un utilizzo frequente ed intensivo, tipico delle strutture sanitarie e alberghiere.

DIMENSIONI (mm)

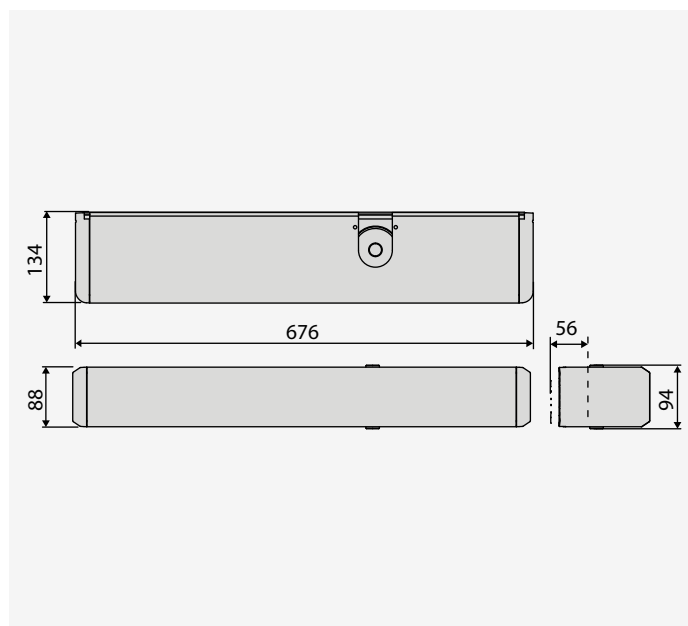

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA
Tipo anta	battente	battente
Chiusura	A motore	Con molla di richiamo
Numero di ante	1	1
Peso anta	350 kg	350 kg
Dimensioni max automazione	134x95x676 mm	134x95x676 mm
Passaggio utile	700 ÷ 1400 mm	700 ÷ 1400 mm
Angolo massimo di apertura	110 °	110 °
Velocità apertura per anta	fino a 70 °/sec	fino a 70 °/sec
Velocità chiusura per anta	fino a 40 °/sec	fino a 40 °/sec
Centrale di comando	Digital display e dip switch	Digital display e dip switch
Tensione motore	24 V	24 V
Tipo di motore	Dunker	Dunker
Alimentazione	230V ±10% AC 50/60Hz	230V ±10% AC 50/60Hz
potenza nominale	85 W	85 W
Coppia max uscita albero	45 Nm	45 Nm
Frequenza di utilizzo	Continuo	Continuo
Funzione antischiacciamento	Limitazione automatica di forza in presenza di ostacoli	Limitazione automatica di forza in presenza di ostacoli
Tipo finecorsa	Encoder	Encoder
Funzionamento di emergenza	con batteria di emergenza (opzionale)	con batteria di emergenza (opzionale)
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Grado di protezione	IP40	IP40
Utilizzo con porte tagliafuoco	-	SI (EN1634-1)

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P960578 00002	2605487	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	2.357,14	Operatore per porte a battente con apertura e chiusura motore. Ante con peso massimo 350 kg. Ideale per installazioni "fail safe" (gestione con batterie) Ideale per installazioni "fail safe" (gestione con batterie)
P960577 00002	2605486	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	2.821,43	Operatore per porte a battente con motore e chiusura con molla di richiamo. Ante con peso massimo 350 kg. Ideale per installazioni "low energy" (chiusura con molla) e su porte taglia fuoco. Ideale per installazioni "low energy" (chiusura con molla) e su porte taglia fuoco

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp D113789 - Ci 2607504 VISTA SEL SW - € 180,15 Selettore funzoni Vista SW		Cp P111563 00001 - Ci 2600979 EXT ASW 350 XL 30 - € 53,85 Attacco braccio Vista SW 260 XL, distanziale
	Cp P111563 00002 - Ci 2605138 EXT ASW 350 XL 50 - € 89,45 Attacco braccio L=50 mm Vista SW XL, distanziale		Cp P111563 00003 - Ci 2605139 EXT ASW 350 XL 70 - € 98,00 Attacco braccio L=70 mm Vista SW XL, distanziale
	Cp P111563 00004 - Ci 2605140 EXT ASW 350 XL 90 - € 114,32 Attacco braccio L=90 mm Vista SW XL, distanziale		Cp P111564 - Ci 2607185 BBV SW 350 MXL - € 214,72 Kit batterie di emergenza per Vista SW MXL, compatibili con SXL con installazione esterna
	Cp P111565 - Ci 2605142 ASW 350 XL RIG - € 208,00 Braccio rigido a tirare Vista SW XL. Max dim. Stipite: 100 mm		Cp P111566 - Ci 2605143 ASW 350 XL ART - € 313,87 Braccio articolato a spingere Vista SW XL. Max dim stipite: 150 mm
	Cp P111567 - Ci 2605144 ASW 350 XL ARTL - € 378,57 Braccio articolato a spingere lungo Vista SW XL. Dim stipite da 150 mm		

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P113035 - Ci 2614056 MAGIC SWITCH - € 404,71 Rilevatore di apertura senza contatto con opzione led acceso in rilevamento oppure a riposo. Grado IP54.		Cp P111817 - Ci 2614084 LZR FLATSCAN SW LEFT BLACK - € 1.472,45 Sensore di sicurezza a tecnologia laser per ante battenti. Per installazione sinistra.
	Cp P111818 - Ci 2614085 LZR FLATSCAN SW RIGHT BLACK - € 1.472,45 Sensore di sicurezza a tecnologia laser per ante battenti. Per installazione destra.		Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900 - € 1.381,79 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 900 mm
	Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE SENSORE SICUR.IR MONIT.SW/2MOD/700 - € 1.353,95 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 700 mm		Cp P111657 00001 - Ci 2611318 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700 - € 731,68 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 1 modulo, 700 mm
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST - € 357,14 Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M - € 474,75 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 340 mm ad 1 modulo con safety test
	Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M - € 482,49 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 700 mm ad 1 modulo con safety test		Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 - € 163,84 Pulsante a gomito colore argento
	Cp P111568 - Ci 2605145 TSPW 350 XL - € 563,62 Carter per doppia automazione Vista SW , lunghezza 1,5 m.		



Codice	Nome	Prezzo (€)	
P111159 00001	PPA 10 107	€ 229,78	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 107
P111159 00002	PPA 10 108	€ 223,17	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 108
P111159 00003	PPA 10 109	€ 240,62	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 109
P111159 00004	PPA 10 110	€ 264,25	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 110
P111159 00005	PPA 10 111	€ 305,43	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 111
P111159 00006	PPA 10 112	€ 280,55	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 112
P111159 00007	PPA 10 113	€ 331,32	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 113
P111159 00008	PPA 10 114	€ 312,62	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 114
P111159 00009	PPA 10 115	€ 374,34	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 115
P111159 00010	PPA 10 116	€ 388,26	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 116
P111159 00011	PPA 10 117	€ 409,94	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 117
P111159 00012	PPA 10 119	€ 431,72	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 119
P111159 00013	PPA 10 121	€ 561,11	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 121
P111159 00014	PPA 10 123	€ 581,75	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 123
P111159 00015	PPA 10 125	€ 677,83	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 125
P111159 00016	PPA 10 208	€ 301,09	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 208
P111159 00017	PPA 10 209	€ 309,65	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 209
P111159 00018	PPA 10 210	€ 357,34	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 210
P111159 00019	PPA 10 211	€ 327,79	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 211
P111159 00020	PPA 10 212	€ 345,25	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 212
P111159 00021	PPA 10 213	€ 417,81	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 213
P111159 00022	PPA 10 214	€ 429,33	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 214
P111159 00023	PPA 10 215	€ 452,26	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 215
P111159 00024	PPA 10 216	€ 461,96	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 216
P111159 00025	PPA 10 217	€ 481,35	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 217
P111159 00026	PPA 10 219	€ 507,37	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 219
P111159 00027	PPA 10 221	€ 526,66	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 221
P111159 00028	PPA 10 223	€ 588,38	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 223
P111159 00029	PPA 10 225	€ 607,77	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 225
P111159 00030	PPA 10 227	€ 656,15	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 227
P111159 00031	PPA 10 229	€ 695,97	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 229
P111159 00064	PPA 12 108	€ 206,16	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 108
P111159 00065	PPA 12 109	€ 253,40	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 109
P111159 00066	PPA 12 110	€ 269,72	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 110
P111159 00067	PPA 12 111	€ 294,48	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 111
P111159 00068	PPA 12 112	€ 295,72	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 112
P111159 00069	PPA 12 113	€ 287,85	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 113
P111159 00070	PPA 12 114	€ 474,75	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 114
P111159 00071	PPA 12 115	€ 357,34	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 115
P111159 00073	PPA 12 117	€ 588,38	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 117
P111159 00074	PPA 12 119	€ 427,50	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 119
P111159 00076	PPA 12 123	€ 470,41	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 123
P111159 00078	PPA 12 208	€ 552,67	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 208
P111159 00079	PPA 12 209	€ 339,88	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 209
P111159 00080	PPA 12 210	€ 306,57	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 210
P111159 00081	PPA 12 211	€ 364,65	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 211
P111159 00082	PPA 12 212	€ 374,34	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 212
P111159 00083	PPA 12 213	€ 414,28	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 213
P111159 00084	PPA 12 214	€ 412,44	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 214
P111159 00085	PPA 12 215	€ 434,81	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 215
P111159 00086	PPA 12 216	€ 432,98	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 216
P111159 00087	PPA 12 217	€ 465,05	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 217
P111159 00088	PPA 12 219	€ 504,98	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 219
P111159 00089	PPA 12 221	€ 454,09	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 221
P111159 00092	PPA 12 227	€ 635,50	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 227
P111159 00093	PPA 12 229	€ 654,89	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 229
P111162 00001	KIT PPA10 PINZA GET VETRO SP10 (A METRO)	€ 240,05	Kit profili pinze per ante in vetro 10 mm. Permette il montaggio di ca 6 pinze per ante larghezza 1000mm
P111162 00002	KIT PPA12 PINZA GET VETRO SP12 (A METRO)	€ 252,14	Kit profili pinze per ante in vetro 12 mm. Permette il montaggio di ca 6 pinze per ante larghezza 1000mm
P111522 00001	KIT PPA 10	€ 842,92	Kit profili pinze per ante in vetro 10 mm. Permette il montaggio di ca 6 pinze per ante larghezza 1000mm
P111522 00002	KIT PPA 12	€ 842,92	Kit profili pinze per ante in vetro 12 mm. Permette il montaggio di ca 6 pinze per ante larghezza 1000mm



GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER PORTE AUTOMATICHE PEDONALI

VISTA SLK A100R SMART-114

VISTA SLK 100R SMART

Motorizzazioni 24V per porte scorrevoli intelaiate su telaio in alluminio per ANTA SINGOLA da 0,8m a 1,5m e peso fino a 100Kg

Tecnologia: Operatore a 24V - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per porte da 0,8m a 1,5m fino a 100Kg					
P960690 00002	2613400	...	VISTA SLK A100R SMART-114	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione.	2.500,00
Profilo per attacco porta					
P111681	2611330	...	PRV AA SL	Profilo attacco anta per Vista SL	107,14
Pattini guida porta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guida porte inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14

VISTA SLK A150 SMART-114

VISTA SLK 150 SMART

Motorizzazioni 24V per porte scorrevoli intelaiate su telaio in alluminio per ANTA SINGOLA da 0,8m a 1,5m e peso fino a 150Kg

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per porte da 0,8m a 1,5m fino a 150Kg					
P960680 00002	2613390	...	VISTA SLK A150 SMART-114	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 150 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione.	2.678,57
Profilo per attacco porta					
P111681	2611330	...	PRV AA SL	Profilo attacco anta per Vista SL	107,14
Pattini guida porta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guida porte inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14



VISTA SL A200 SMART-121

VISTA SL200 SMART

Motorizzazioni 24V per porte scorrevoli intelaiate su telaio in alluminio per ANTA SINGOLA da 1,5m a 2,2m e peso fino a 200Kg

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per porte da 1,5m a 2,2m fino a 200Kg					
P960696 00002	2613406	...	VISTA SL A200 SMART-121	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 200 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione.	3.392,86
Profilo di sostegno traversa					
P111680	2611329	...	WMP SL SLC	Contiene 2 profili di sostegno traversa con lunghezza L = 1 m ciascuno	23,62
Profilo per attacco porta					
P111681	2611330	...	PRV AA SL	Profilo attacco anta per Vista SL	107,14
Pattini guidaporta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guidaporta per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guidaporta inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guidaporta inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14

VISTA SLK A100 SMART-221

VISTA SLK 100 SMART DOPPIA ANTA

Motorizzazioni 24V per porte scorrevoli intelaiate su telaio in alluminio per DOPPIA ANTA per ante da 0,7m a 1,1m ciascuna e peso massimo 80Kg (passaggio utile da 1,4m a 2,1m)

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per 2 porte da 0,7m a 1,1m fino a 80Kg					
P960688 00002	2613398	...	VISTA SLK A100 SMART-221	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione.	2.946,43
Profilo per attacco porta					
P111681	2611330	...	PRV AA SL	Profilo attacco anta per Vista SL	107,14
Pattini guidaporta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guidaporta per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guidaporta inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guidaporta inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14



VISTA SLK A150 SMART-221

VISTA SLK 150 SMART DOPPIA ANTA

Motorizzazioni 24V per porte scorrevoli intelaiate su telaio in alluminio per DOPPIA ANTA per ante da 0,7m a 1,1m ciascuna e peso massimo 120Kg (passaggio utile da 1,4m a 2,1m)

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per 2 porte da 0,7m a 1,1m fino a 120Kg					
P960683 00002	2613393	...	VISTA SLK A150 SMART-221	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 100+100 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione.	3.035,71
Profilo per attacco porta					
P111681	2611330	...	PRV AA SL	Profilo attacco anta per Vista SL.	107,14
Pattini guida porta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guida porte inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14

VISTA SL A200 SMART-229

VISTA SL200 SMART DOPPIA ANTA

Motorizzazioni 24V per porte scorrevoli intelaiate su telaio in alluminio per DOPPIA ANTA per ante da 1,1m a 1,5m ciascuna e peso massimo 150Kg (passaggio utile da 2,1m a 2,9m)

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per 2 porte da 1,1m a 1,5m fino a 150Kg					
P960699 00002	2613409	...	VISTA SL A200 SMART-229	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 150+150 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 4401÷6000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione.	3.790,34
Profilo di sostegno traversa					
P111680	2611329	...	WMP SL SLC	Contiene 2 profili di sostegno traversa con lunghezza L = 1 m ciascuno	23,62
Profilo per attacco porta					
P111681	2611330	...	PRV AA SL	Profilo attacco anta per Vista SL.	107,14
Pattini guida porta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guida porte inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14



VISTA SW 260 SXL

VISTA SW260 SXL

Motorizzazioni 24V per porte PEDONALI A BATTENTE da 600mm a 1400mm e peso massimo 260Kg - Apertura a MOTORE/Chiusura con MOLLA DI RICHIAMO

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK-

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Operatore					
P960667 00002	2605540	...	VISTA SW 260 SXL	Operatore per porte a battente con motore e chiusura con molla di richiamo. Ante con peso massimo di 260 kg. Ideale quando si presenta la necessità di chiudere la porta anche in assenza di alimentazione. In questo caso la molla consente sempre l'apertura manuale e la richiusura meccanica automatica.	2.607,14

Braccio a SLITTA a tirare - da installare quando il motore viene installato nella parete in cui la porta effettua l'apertura.					
P111790	2605172	...	ASW 260 XL RIG	Braccio rigido a tirare Vista SW 260 XL.	197,73
Selettore di funzioni					
D113789	2607504	...	VISTA SEL SW	Selettore funzioni Vista SW	180,15
Dispositivo di sicurezza					
P111757	2611360	...	OA-EDGE T 700 1M	Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 700 mm ad 1 modulo con safety test	482,49

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Distanziale da 20mm - Da applicare tra Motore e braccio quando il motore deve venire installato a 90 mm rispetto al braccio.					
P111792	2605174	...	EXT ASW350 260 XL L=90	Attacco braccio L=90 mm Vista SW XL, distanziale	80,43
Dispositivo di attivazione porta - da installare in modo che non venga rilevato il movimento dell'anta					
P111662	2611321	...	VIO-M	Sensore di attivazione monodirezionale compatto	321,43

ACCESSORI COMPATIBILI

Batterie tampone					
P111795	2607191	...	BBV SW 260	Kit batterie emergenza VISTA SW 260.	205,60



VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA

VISTA SW350 MXL

Motorizzazioni 24V per porte PEDONALI A BATTENTE da 600mm a 1400mm e peso massimo 350Kg - Apertura a MOTORE/Chiusura a MOTORE

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK-

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Operatore					
P960578 00002	2605487	...	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	Operatore per porte a battente con apertura e chiusura motore. Ante con peso massimo 350 kg. Ideale per installazioni "fail safe" (gestione con batterie)	2.357,14
Braccio a SLITTA a tirare - da installare quando il motore viene installato nella parete in cui la porta effettua l'apertura.					
P111565	2605142	...	ASW 350 XL RIG	Braccio rigido a tirare Vista SW XL. Max dim. Stipite: 100 mm	208,00
Distanziale - Da applicare tra Motore e braccio					
P111563 00001	2600979	...	EXT ASW 350 XL 30	Attacco braccio Vista SW 260 XL, distanziale	53,85
Selettore di funzioni					
D113789	2607504	...	VISTA SEL SW	Selettore funzioni Vista SW	180,15
Dispositivo di sicurezza					
P111757	2611360	...	OA-EDGE T 700 1M	Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 700 mm ad 1 modulo con safety test	482,49
Batterie tampone Necessarie per garantire l'apertura della porta in caso di Blackout (motore sprovvisto di molla di ritorno)					
P111564	2607185	...	BBV SW 350 MXL	Kit batterie di emergenza per Vista SW MXL, compatibili con SXL con installazione esterna	214,72

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di attivazione porta - da installare in modo che non venga rilevato il movimento dell'anta					
P111662	2611321	...	VIO-M	Sensore di attivazione monodirezionale compatto	321,43



VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA

VISTA SW350 SXL

Motorizzazioni 24V per porte PEDONALI A BATTENTE da 600mm a 1400mm e peso massimo 350Kg - Apertura a MOTORE/
Chiusura con MOLLA DI RITORNO

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK- OMOLOGATA PER APPLICAZIONI SU PORTE
TAGLIAFUOCO

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Operatore					
P960577 00002	2605486	...	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	Operatore per porte a battente con motore e chiusura con molla di richiamo. Ante con peso massimo 350 kg. Ideale per installazioni "low energy" (chiusura con molla) e su porte taglia fuoco.	2.821,43
Braccio a SLITTA a tirare - da installare quando il motore viene installato nella parete in cui la porta effettua l'apertura.					
P111565	2605142	...	ASW 350 XL RIG	Braccio rigido a tirare Vista SW XL. Max dim. Stipite: 100 mm	208,00
Distanziale - Da applicare tra Motore e braccio					
P111563 00001	2600979	...	EXT ASW 350 XL 30	Attacco braccio Vista SW 260 XL, distanziale	53,85
Selettore di funzioni					
D113789	2607504	...	VISTA SEL SW	Selettore funzoni Vista SW	180,15
Dispositivo di sicurezza					
P111757	2611360	...	OA-EDGE T 700 1M	Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 700 mm ad 1 modulo con safety test	482,49
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivo di attivazione porta - da installare in modo che non venga rilevato il movimento dell'anta					
P111662	2611321	...	VIO-M	Sensore di attivazione monodirezionale compatto	321,43
Batterie tampone Necessarie per garantire l'apertura della porta in caso di Blackout (motore sprovvisto di molla di ritorno)					
P111564	2607185	...	BBV SW 350 MXL	Kit batterie di emergenza per Vista SW MXL, compatibili con SXL con installazione esterna	214,72



VISTA TL2-214



VISTA TL4-418

VISTA TL DUE ANTE TELESOPICHE

Motorizzazioni 24V per porte telescopiche intelaiate su telaio in alluminio per 2 ante da 0,8 ciascuna e peso massimo 100Kg (passaggio utile da 1.4m)

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per 2 ante da 0.8m fino a 100Kg ciascuna					
P960585 00002	2605492	...	VISTA TL2-214	Operatore per porte pedonali scorrevoli telescopiche a 2 ante con peso massimo 2 x 100 kg. Passaggio utile 800 ÷ 3300 mm e larghezza traversa di 2400 mm.	4.016,42
P960596 00002	2605501	...	VISTA TL4-418	Operatore per porte pedonali scorrevoli telescopiche a 4 ante con peso massimo 4 x 80 kg. Passaggio utile 800 ÷ 3300 mm e larghezza traversa di 2900 mm.	5.206,41
Profilo per attacco porta					
P111717	2611345	...	PRV AA TL	Profilo per attacco anta per Vista TL lunghezza 5100 mm.	459,57
Pattini guida porta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guida porte inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14
ACCESSORI COMPATIBILI					
Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14



VISTA TL2-214



VISTA TL4-418

VISTA TL QUATTRO ANTE TELESCOPICHE

Motorizzazioni 24V per porte telescopiche intelaiate su telaio in alluminio per 4 ante da 0,5 ciascuna e peso massimo 80Kg (passaggio utile da 1.8m)

Tecnologia: Operatore a 24V MOTORE DUNKER - Interconnettività U-LINK

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e con ricevente CLONIX 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Trave preassemblata per 2 ante da 0.8m fino a 100Kg ciascuna					
P960585 00002	2605492	...	VISTA TL2-214	Operatore per porte pedonali scorrevoli telescopiche a 2 ante con peso massimo 2 x 100 kg. Passaggio utile 800 ÷ 3300 mm e larghezza traversa di 2400 mm.	4.016,42
P960596 00002	2605501	...	VISTA TL4-418	Operatore per porte pedonali scorrevoli telescopiche a 4 ante con peso massimo 4 x 80 kg. Passaggio utile 800 ÷ 3300 mm e larghezza traversa di 2900 mm.	5.206,41

Profilo per attacco porta					
P111717	2611345	...	PRV AA TL	Profilo per attacco anta per Vista TL lunghezza 5100 mm.	459,57
Pattini guida porta inferiore					
P111156	2605044	...	PPR	Pattino guida porte per porte automatiche con telaio in alluminio	35,71
Profilo guida porte inferiori					
P111158	2605045	...	PGI	Profilo guida porte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare	42,90
Selettore di funzioni					
D113722	2600305	...	VISTA SEL	Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL	107,14
Dispositivo di presenza + sicurezza					
P111653	2611314	...	VIO-DT2	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	410,71

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivo di ELETTROBLOCCO					
N733408	2605036	...	ERV	Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)	178,57
Batterie tampone					
P111803 00002	2613375	...	BBV BATT. MODULO VISTA SLK MONTATO		232,14

ACCESSORI COMPATIBILI

Dispositivo di sicurezza PER MONITORAGGIO ZONA APERTURA					
P111656	2611317	...	VIO-ST	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato	357,14



Barriere stradali


Guida alla scelta

Passaggio utile	Alimentazione motore	Frequenza utilizzo	Kit	Modello	Plus
barriere					
da 2,0 a 6,0 m	230 V	Continuo	-	MAXIMA ULTRA 36 230V	U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
			-	MAXIMA ULTRA 36 230V RAL	U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
			-	MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V	U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
			-	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V	U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
			-	MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V	U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
			-	MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V	U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
-			MAXIMA ULTRA 36 230V EX4	Apertura automatica in caso di mancanza di alimentazione.	
-			MAXIMA ULTRA 36 XL 230V EX4	Apertura automatica in caso di mancanza di alimentazione.	
da 2,5 a 3,0 m		Molto Intensivo	-	MAXIMA ULTRA 68 SM	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.
-			MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
-			MAXIMA ULTRA68SM INOX INV NO SER BAR&MOL	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
-			MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MOLLA	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
-			MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MOLLA RAL	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
-			MAXIMA ULTRA 35 SM	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
-			MAXIMA ULTRA 35 SM - RAL	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
-			MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS MOLLA	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
da 3,0 a 4,0 m		Continuo	-	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS MOLLA RAL	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.
-			MAXIMA ULTRA 35 SM INOX INV NO SER&MOLLA	U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.	
-			MAXIMA 30	Barriera veloce.	
-			MAXIMA 30 - RAL	Barriera veloce.	
-			MAXIMA 60	Barriera intensiva.	
da 4,0 a 6,4 m		Intensivo	-	MAXIMA 60 - RAL	Barriera intensiva.
			-	MAXIMA 80	Ampio passaggio utile.
			-	MAXIMA 80 - RAL	Ampio passaggio utile.
-	GIOTTO BT A 30 U 230V50		Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.		
-	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS		Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.		
-	MOOVI 30		Centrale con display e ricevente incorporata.		
da 6,5 a 8,0 m	Semi intensivo	-	MOOVI 30 RAL	Centrale con display e ricevente incorporata.	
		-	MOOVI 30 RMM	Centrale con display e ricevente incorporata.	
		-	MOOVI 30 RMM RAL	Centrale con display e ricevente incorporata.	
		-	MOOVI 30S	Barriera rapida.	
	Intensivo	-	MOOVI 30S RAL	Barriera rapida.	



Passaggio utile	Alimentazione motore	Frequenza utilizzo	Kit	Modello	Plus
4,0 m	24 V	Molto Intensivo	-	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
			-	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
			-	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	
6,0 m		Intensivo	-	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
			-	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS	Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
			-	GIOTTO BT B ULTRA36 230V RAL	
			-	GIOTTO BT A 60 U 230V50	Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.
			-	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS	Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.
			-	MICHELANGELO BT A 60 U	Lampeggiante integrato.
			-	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	Lampeggiante integrato.
	230 V		Semi intensivo	-	MOOVI 60
-		MOOVI 60 RAL		Centrale con display e ricevente incorporata.	
-		MOOVI 60 RMM		Centrale con display e ricevente incorporata.	
-		MOOVI 60 RMM RAL		Centrale con display e ricevente incorporata.	
-		MOOVI 60RMM INOX		Centrale con display e ricevente incorporata.	
8,0 m	24 V	Intensivo	-	MICHELANGELO BT A 80 U	Lampeggiante integrato.
			-	MICHELANGELO BT A 80 U RAL	Lampeggiante integrato.

Guida all'installazione

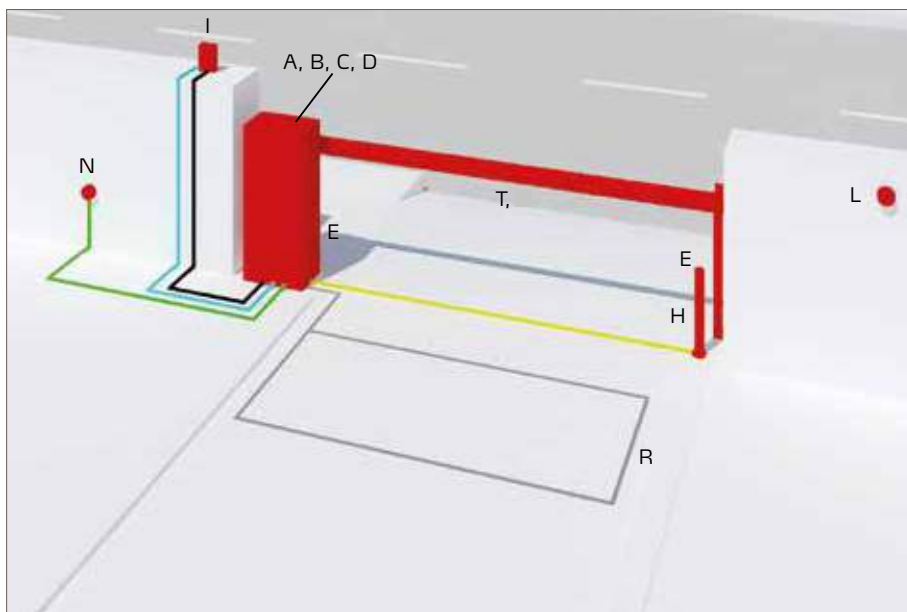


A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
R	Spira magnetica
T	Asta
— (blue)	2x1,5
— (green)	3x1,5
— (black)	RG 58
— (yellow)	2x1
— (purple)	13x1



Barriera elettromeccanica con tecnologia ad inverter e motore asincrono tri-fase ad elevata frequenza d'utilizzo, studiata e progettata per operare nelle condizioni di impiego più svariate come grandi parcheggi o caselli autostradali con frequenti inversioni di movimento. Possibilità di gestire varchi da 2 a 6 metri ad asta completamente accessoriata. Riduttore in bagno d'olio. Movimento meccanico a biella manovella in grado di garantire il movimento fluido della barra e di gestire i rallentamenti in apertura e in chiusura. Cappello dotato di luci RGB (opzionale) con funzioni di semaforo, disponibilità posti nel parcheggio ed auto-diagnosi. Accesso facilitato grazie al doppio portello ed al cappello. Dotata di protocollo U-Link consente l'integrazione in sistemi di Parking Management o Building Management con un unico modello.

DIMENSIONI (mm)

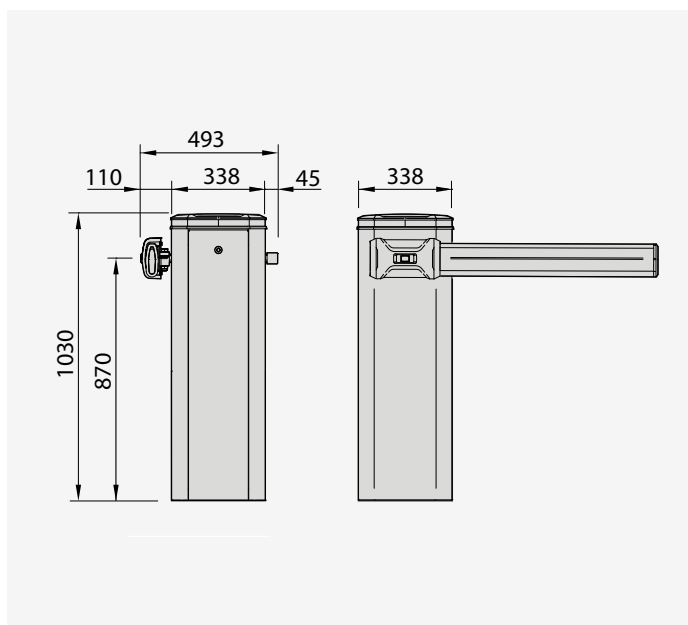

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MAXIMA ULTRA 36 230V	MAXIMA ULTRA 36 230V RAL	MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s
Passaggio utile	da 2,0 a 6,0 m	da 2,0 a 6,0 m	da 2,0 a 6,0 m	da 2,0 a 6,0 m
Tipo motore	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase
Lubrificazione interna	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
Inverter	Sì	Sì	Sì	Sì
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Frequenza utilizzo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304	Cataforesi e verniciatura RAL7015
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55



	MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V	MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V	MAXIMA ULTRA 36 230V EX4	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V EX4
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s	da 0,8 a 1,2 s	da 0,8 a 1,2 s
Passaggio utile	da 2,0 a 6,0 m	da 2,0 a 6,0 m	da 2,5 a 3,0 m	da 3,0 a 4,0 m
Tipo motore	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase
Lubrificazione interna	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
Inverter	Si	Si	Si	Si
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Frequenza utilizzo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL7015
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 55 °C	-40 ÷ 55 °C
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55

Codice	Codice internaz.	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P940093 00002	2600943	MAXIMA ULTRA 36 230V	4.944,00	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla. Colore RAL 7015. U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
P940093 00102	2601391	MAXIMA ULTRA 36 230V RAL	5.280,23	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla. Colore RAL speciale. U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940093 00202	2605378	MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V	6.620,82	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla. Corpo barriera in acciaio inox. U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
P940094 00002	2613062	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V	5.044,97	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla strong. Colore RAL 7015. U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
P940094 00102	2601275	MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V	5.380,51	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla strong. Colore RAL speciale. U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940094 00202	2605384	MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V	6.721,22	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla strong. Corpo barriera in acciaio INOX. U-Link embedded. Riduttore in bagno d'olio e motore trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella.
P940093 00012	2612806	MAXIMA ULTRA 36 230V EX4	5.309,21	Barriera elettromeccanica 230 V con apertura automatica in caso di mancanza di alimentazione, senza l'impiego di un'unità UPS supplementare. Permette di gestire varchi da 2,5 a 3,0 m. Tempo di apertura da 0,8 a 1,2 s con rallentamento. Idonea ad installazioni in aree pubbliche (ospedali, parcheggi, scuole) ed altri siti soggetti a regolamento di sicurezza. Versione con molla. Colore RAL 7015. U-Link embedded. Riduttore reversibile in bagno d'olio e motore asincrono trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella. Apertura automatica in caso di mancanza di alimentazione.
P940094 00012	2613364	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V EX4	5.387,82	Barriera elettromeccanica 230 V con apertura automatica in caso di mancanza di alimentazione, senza l'impiego di un'unità UPS supplementare. Permette di gestire varchi da 3,0 a 4,0 m. Tempo di apertura da 0,8 a 1,2 s con rallentamento. Idonea ad installazioni in aree pubbliche (ospedali, parcheggi, scuole) ed altri siti soggetti a regolamento di sicurezza. Versione con molla. Colore RAL 7015. U-Link embedded. Riduttore reversibile in bagno d'olio e motore asincrono trifase con inverter. Cappello con luci (opzionale). Sistema anti vandalico biella manovella. Apertura automatica in caso di mancanza di alimentazione.

Cp	Codice prodotto
CI	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxs Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando	P. 355
controllo accessi	P. 355
kit batterie per centrali di comando	P. 355
b-eba - schede di espansione	P. 356
software	P. 357
riceventi	P. 357
trasmettitori	P. 358
dispositivi di comando	P. 359

sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
dispositivi di segnalazione	P. 360
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
profili in gomma	P. 363
elettroserrature	P. 364
sistemi di sblocco	P. 364



Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

CSB Xtreme: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

CSB Xtreme - **Cp** I271551 60001 - **Ci** 2610399 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

ACCESSORI INDISPENSABILI


	Cp P940095 00000 - Ci 2601327 Crown MAXIMA U36 - € 30,23 - ERRATA CORRIGE - € 356,77		Cp P940095 00100 - Ci 2601380 Crown MAXIMA U36 RAL - € 36,68 - ERRATA CORRIGE - € 398,53
Cappello senza luci per Maxima Ultra 36 .		Cappello senza luci per Maxima Ultra 36. RAL custom	
	Cp P940095 00200 - Ci 2612811 Crown MAXIMA U36 INOX - € 398,53		Cp P940095 00003 - Ci 2600942 Crown RGB MAXIMA U36 - € 41,08 - ERRATA CORRIGE - € 481,93
Cappello senza luci per Maxima Ultra 36 INOX.		Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36 . Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.	
	Cp P940095 00103 - Ci 2601379 Crown RGB MAXIMA U36 RAL - € 49,63 - ERRATA CORRIGE - € 524,26		Cp P940095 00203 - Ci 2605389 Crown RGB MAXIMA U36 INOX - € 524,26
Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36. RAL custom. Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.		Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36 INOX. Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.	
	Cp P120087 00001 - Ci 2601376 BOOM PS30 - € 281,81 - ERRATA CORRIGE - € 290,82		Cp P120087 00002 - Ci 2601377 BOOM PS40 - € 227,96 - ERRATA CORRIGE - € 402,75
Barra di alluminio, passaggio utile L=3 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.		Barra di alluminio, passaggio utile L=4 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	
	Cp P120087 00003 - Ci 2601378 BOOM PS50 - € 200,81 - ERRATA CORRIGE - € 478,96		Cp P120087 00004 - Ci 2601277 BOOM PS60 - € 329,60 - ERRATA CORRIGE - € 542,96
Barra di alluminio, passaggio utile L=5 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.		Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	
	Cp P120084 00000 - Ci 2601263 OMEGA PS MAXIMA U36 - € 154,50 - ERRATA CORRIGE - € 307,83		
Serraggio singolo di carter protezione mani e viteria per MAXIMA ULTRA 36. Barra BOOM PS esclusa.			

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120088 00001 - Ci 2616394 DIMA PRO36 UL - € 90,13		Cp P120094 00000 - Ci 2601387 OMEGA FRA PS MAXIMA U36 - € 772,76
Dima di fondazione e zanche per installazione barriere Maxima Ultra 36.		Serraggio a frattura riarmabile (manuale) per barriera Maxima Ultra 36. Barra BOOM PS esclusa.	
	Cp P120089 20001 - Ci 2605241 LIGHT PS/ES 30-IP67 - € 159,61		Cp P120089 20002 - Ci 2605242 LIGHT PS/ES 40-IP67 - € 201,38
Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 3 metri. Alimentatore escluso.		Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 4 metri. Alimentatore escluso.	
	Cp P120089 20003 - Ci 2605243 LIGHT PS/ES 50-IP67 - € 243,14		Cp P120089 20004 - Ci 2605244 LIGHT PS/ES 60-IP67 - € 284,78
Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 5 metri. Alimentatore escluso.		Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 6 metri. Alimentatore escluso.	
	Cp P120075 - Ci 2601276 ALLU 2 MAXIMA ULTRA - € 192,25		Cp P120091 - Ci 2601388 HYPHEN PS - € 128,81
Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima		Rinforzo interno/giunzione per aste BOOM PS. Già incluso nelle barriere Maxima Ultra 36 XL, ma raccomandato comunque per aste L>=5m con e senza accessori.	
	Cp P120108 - Ci 2605251 HYPHEN PS PRO - € 142,74		Cp P120113 - Ci 2605261 PS JOINT - € 66,52
Rinforzo interno per aste BOOM PS L=175 cm . Conferisce alla barra una maggiore rigidezza. Impiego consigliato nelle zone particolarmente ventose.		Giunzione per aste BOOM PS.	




ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120085 - Ci 2601279 BTM-SKIRT - € 520,04		Cp P120086 - Ci 2605234 FULL-SKIRT - € 757,70
	Siepe inferiore per aste BOOM PS. Modulo di lunghezza L=2m.		Siepe completa (superiore ed inferiore) per aste BOOM PS. Modulo di lunghezza length L=2m. Non include BRACKET SKIRT, necessaria per l'ancoraggio del primo modulo al corpo barriera.
	Cp P120095 - Ci 2601389 BRACKET SKIRT - € 178,44		Cp P120093 - Ci 2613063 ADJ-FOOT - € 273,37
	Staffa di raccordo tra corpo barriera e rastrelliera semplice (BTM SKIRT) o doppia (FULL SKIRT) in alluminio.		Piedino pensile ammortizzato e telescopico per aste BOOM PS.
	Cp P120120 - Ci 2614917 KIT ART90 PS MAXIMA ULTRA36 - € 540,86		Cp P120121 - Ci 2614918 TIRANTE PER KIT ART90 PS - € 103,87
	Kit accessori cerniera per barra snodata PS 90° su Maxima Ultra 36. Escluso tirante, barra, serraggio barra, luci light PS. Compatibile con aste BOOM PS		Tirante da abbinare al kit accessori cerniera per barra snodata PS 90°. Compatibile con KIT ART 90 PS MAXIMA ULTRA 36 e KIT ART 90 GIOTTO ULTRA 36
	Cp P120092 00001 - Ci 2602692 ART90 BOOM PS30 - € 933,44		Cp P120092 00003 - Ci 2601373 ART90 BOOM PS50 - € 1.094,38
	Barra BOOM PS snodata 90° L=5m già montata. Escluse luci LIGHT PS.		Barra BOOM PS snodata 90° L=5m già montata. Escluse luci LIGHT PS.
	Cp P120080 - Ci 2601319 FAF UNI R - € 440,17		Cp P120079 - Ci 2605230 EBB KIT ATML - € 2.141,18
	Forcella regolabile universale per tutte le aste; consigliato con installazione accessorio FULL SKIRT.		Elettroblocco per aste ATML da montare su forcella regolabile FAF UNI R.
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62
	Spira magnetica 2 x 1 m		Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92
	Telecomando per la regolazione dei dispositivi Laser Safety Detector e Presence and Safety Detector - Laser Loops		Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS
	Rilevatore laser di sicurezza. E' usato in combinazione a spire magnetiche in modo da aggiungere un' ulteriore sicurezza (ad esempio, per la gestione dei pedoni). Include due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 5m x 5m. 10-35 VDC		Rilevatore laser di presenza e sicurezza. E' usato come alternativa a spire magnetiche. Include un ingresso e due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 9.9m x 9.9m. 10-35 VDC
	Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63		Cp 394160 - Ci 2604482 PALO ø60 H3600
	Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocolore provvisto di zoccolo di installazione		Palo in acciaio zincato per pannelli e semafori di pista. Diametro 60mm - h 3600mm
	Cp P120032 - Ci 2605197 SRV DIN - € 804,81		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
	Guida DIN standard per interfacciamento della barriera a sistema di parcheggio, configurata e precablata con interruttore magnetotterico, morsetti di alimentazione supplementari, presa per rilevatore di masse metalliche e morsettiera input/output standard		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		
	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		



Gamma di barriere elettromeccaniche 230 Vac con variatore di velocità e motore asincrono tri-fase ad elevata frequenza di utilizzo. Studiate e progettate per operare nelle condizioni di impiego più svariate come grandi parcheggi, caselli autostradali con passaggi molto frequenti, installazioni industriali. Motore trifase con inverter. Motoriduttore in bagno d'olio. Movimento meccanico a biella manovella (sistema anti-vandalico) in grado di conferire fluidità e armonia alla barra gestendone anche i rallentamenti in apertura e in chiusura. Dotate di protocollo U-Link consentono l'integrazione in sistemi di Parking Management o Building Management.

DIMENSIONI (mm)

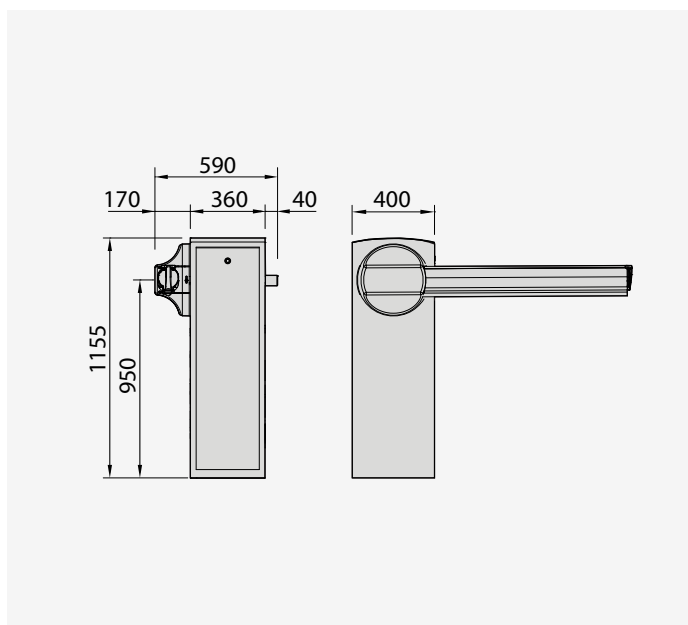

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MAXIMA ULTRA 68 SM	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	MAXIMA ULTRA68SM INOX INV NO SER BAR&MOL	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MOLLA	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MOLLA RAL
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	da 4,5 a 6,0 s	da 4,5 a 6,0 s	da 4,5 a 6,0 s	da 4,5 a 6,0 s	da 4,5 a 6,0 s
Passaggio utile	da 4,0 a 8,0 m	da 4,0 a 8,0 m	da 4,0 a 8,0 m	da 4,0 a 8,0 m	da 4,0 a 8,0 m
Tipo motore	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase
Lubrificazione interna	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
Inverter	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P940074 00002	2600872	MAXIMA ULTRA 68 SM	5.531,11	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 4 ,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015 U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.
P940074 00102	2605346	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	5.866,79	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 4 ,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL a richiesta. U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940074 00003	2605345	MAXIMA ULTRA68SM INOX INV NO SER BAR&MOL	7.207,38	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 4 ,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304. U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.
P940083	2605376	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MOLLA	5.866,79	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 4 ,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Compreso montaggio molle di equilibratura. Colore RAL 7015. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento. U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.
P940074 00109	2605348	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MOLLA RAL	6.201,75	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 4 ,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Compreso montaggio molle di equilibratura. Colore RAL a richiesta U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

CSB Xtreme: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

CSB Xtreme - **Cp** I271514 70001 - **Ci** 2610456 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)





- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere



ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp P120059 - Ci 2601309 MLC7.5 - € 370,11		Cp P120060 - Ci 2601310 MLC9 - € 370,11
Molla bianca - MAXIMA Ultra 68. Rif. tabella molle		Molla gialla - Maxima Ultra 68. Rif. tabella molle	
	Cp P120061 - Ci 2601311 MLC9.5 - € 370,11		Cp P120081 - Ci 2605231 MLC11 - € 440,17
Molla viola - Maxima Ultra 68. Rif. tabella molle		Molla nera- Maxima Ultra 68. Rif. tabella molle	
	Cp P120041 00001 - Ci 2605209 ATML60 - € 668,81		Cp P120042 - Ci 2600827 ATML EXT2 - € 386,44
Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.		Estensione L=2 metri per barra mod. ATML 60. Luci e gomma escluse.	
	Cp P120046 00001 - Ci 2612600 OMEGA ATML U - € 638,00		Cp P120047 00001 - Ci 2605213 OMEGA FRC ATML U - € 1.336,94
Serraggio singolo e carter protezione mani e viteria per barra ATML su MAXIMA 68 ULTRA. Barra esclusa.		Serraggio a forcella per barra ATML su barriera mod. MAXIMA 68 ULTRA. Barra esclusa.	
	Cp P120053 00003 - Ci 2601318 PCA ATM 8 - € 276,91		
Gomma di protezione (colore nero) da montare su barre da L = 6÷8 m.			

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120078 - Ci 2605229 IS ATML - € 384,61		Cp P120118 - Ci 2613365 IS ATML/BL-LARGE PRO - € 270,85
Rinforzo interno per aste ATML		Rinforzo interno per aste ATML raccomandato per aste L>6 metri.	
	Cp P120090 - Ci 2613121 BRACKET FRC - € 85,91		Cp P120075 - Ci 2601276 ALLU 2 MAXIMA ULTRA - € 192,25
Staffa di ancoraggio per siepi RST-ATM. Compatibile solo con serraggio OMEGA FRC ATML U		Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	
	Cp P120077 00001 - Ci 2601312 KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W - € 438,46		Cp P120077 00002 - Ci 2601313 KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W - € 540,01
Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 3 metri. Nuova tecnologia a 2 fili		Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 5 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	
	Cp P120077 00003 - Ci 2601314 KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W - € 735,33		Cp P120076 - Ci 2605228 TP MAXIMA ULTRA - € 115,46
Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili		Sonda termica per barriere Maxima Ultra	
	Cp P120079 - Ci 2605230 EBB KIT ATML - € 2.141,18		Cp P120080 - Ci 2601319 FAF UNI R - € 440,17
Elettroblocco per aste ATML da montare su forcella regolabile FAF UNI R.		Forcella regolabile universale per tutte le aste; consigliato con installazione accessorio FULL SKIRT.	
	Cp P120050 - Ci 2601320 GA ATM - € 232,87		Cp P120105 - Ci 2605249 FULL-SKIRT PRO - € 820,56
Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.		Rastrelliera completa (superiore ed inferiore) simmetrica per aste BOOM PS. Modulo di lunghezza length L=2m. Non include BRACKET SKIRT PRO, necessaria per l'ancoraggio del primo modulo al corpo barriera.	
	Cp P120049 - Ci 2600560 RST ATM - € 529,74		Cp P120106 - Ci 2605250 BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB - € 178,44
Rastrelliera in alluminio. Prezzo per 3 metri. Piedino pensile non incluso. Compatibile con barre mod. ATML e ATM.		Staffa di raccordo tra corpo barriera e rastrelliera FULL SKIRT-PRO quando si usa il serraggio a forcella KIT-PB Double Xtreme 68.	




ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120032 - Ci 2605197 SRV DIN - € 804,81 Guida DIN standard per interfacciamento della barriera a sistema di parcheggio, configurata e precablata con interruttore magnetotterico, morsetti di alimentazione supplementari, presa per rilevatore di masse metalliche e morsettiera input/output standard		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	Cp P120035 - Ci 2605200 FCS MU68 - € 192,25 N. 2 finecorsa supplementari per Maxima Ultra 6 - 8 m		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
	Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63 Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Telecomando per la regolazione dei dispositivi Laser Safety Detector e Presence and Safety Detector - Laser Loops
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR Rilevatore laser di sicurezza. E' usato in combinazione a spire magnetiche in modo da aggiungere un' ulteriore sicurezza (ad esempio, per la gestione dei pedoni). Include due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 5m x 5m. 10-35 VDC		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Rilevatore laser di presenza e sicurezza. E' usato come alternativa a spire magnetiche. Include un ingresso e due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 9.9m x 9.9m. 10-35 VDC
	Cp 394160 - Ci 2604482 PALO ø60 H3600 Palo in acciaio zincato per pannelli e semafori di pista. Diametro 60mm - h 3600mm		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		



Gamma di barriere elettromeccaniche 230 Vac con variatore di velocità e motore asincrono tri-fase ad elevata frequenza di utilizzo. Studiate e progettate per operare nelle condizioni di impiego più svariate come grandi parcheggi, caselli autostradali con passaggi molto frequenti, installazioni industriali. Motore trifase con inverter. Motoriduttore in bagno d'olio. Movimento meccanico a biella manovella (sistema anti vandalico) in grado di conferire fluidità e armonia alla barra gestendone anche i rallentamenti in apertura e in chiusura. Dotate di protocollo U-Link consentono l'integrazione in sistemi di Parking Management o Building Management. Possibilità di impostare il passaggio utile da centralina elettronica.

DIMENSIONI (mm)

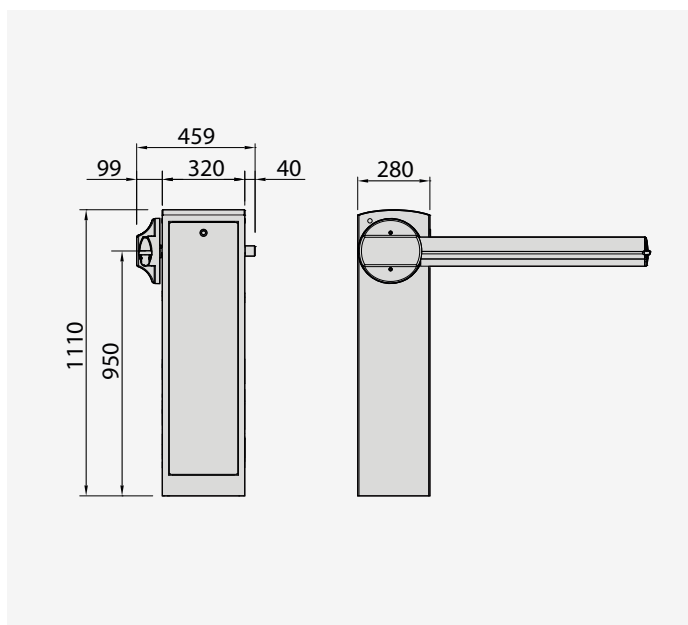

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MAXIMA ULTRA 35 SM	MAXIMA ULTRA 35 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS MOLLA	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS MOLLA RAL	MAXIMA ULTRA 35 SM INOX INV NO SER&MOLLA
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	da 0,7 a 3,0 s	da 0,7 a 3,0 s	da 0,7 a 3,0 s	da 0,7 a 3,0 s	da 0,7 a 3,0 s
Passaggio utile	da 1,7 a 5,0 m	da 1,7 a 5,0 m	da 1,7 a 5,0 m	da 1,7 a 5,0 m	da 1,7 a 5,0 m
Centrale di comando	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
Tipo motore	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Lubrificazione interna	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Inverter	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Frequenza utilizzo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	5000000 Op	5000000 Op	5000000 Op	5000000 Op	5000000 Op
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304
Condizioni ambientali	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P940073 00002	2613060	MAXIMA ULTRA 35 SM	5.202,77	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 1,7 a 5,0 m. Tempo di apertura da 0,7 a 3,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015. U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.
P940073 00102	2605341	MAXIMA ULTRA 35 SM - RAL	5.537,73	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 1,7 a 5,0 m. Tempo di apertura da 0,7 a 3,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL a richiesta. U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940082	2605375	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS MOLLA	5.537,73	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 1,7 a 5,0 m. Tempo di apertura da 0,7 a 3,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Compreso montaggio molle di equilibratura. Escluso barra e serraggio barra. Compresa dima di installazione. Colore RAL 7015. U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.
P940073 00109	2605343	MAXIMA ULTRA 35 SM + ASS MOLLA RAL	5.873,39	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 1,7 a 5,0 m. Tempo di apertura da 0,7 a 3,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Compreso montaggio molle di equilibratura. Escluso barra e serraggio barra. Compresa dima di installazione. Colore RAL a richiesta. U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940073 00003	2605335	MAXIMA ULTRA 35 SM INOX INV NO SER&MOLLA	6.678,21	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette da 1,7 a 5,0 m. Tempo di apertura da 0,7 a 3,0 s con rallentamento Si. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304 U-Link embedded. Motore trifase con inverter. Sistema anti vandalico biella manovella. Motoriduttore in bagno d'olio.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

CSB Xtreme: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

CSB Xtreme - **Cp** I271514 70001 - **Ci** 2610456 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp P120056 - Ci 2601306 MLR2.5 - € 116,72		Cp P120057 - Ci 2601307 MLB3 - € 116,72
	Molla rossa - MAXIMA Utra 35 Rif. tabella molle		Molla blu - MAXIMA Ultra 35 Rif. tabella molle



ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp P120058 - Ci 2601308 MLV5 - € 116,72 Molla verde - MAXIMA Ultra 35 Rif. Tabella molle		Cp P120062 00001 - Ci 2612602 OMEGA ATM U35 - € 402,75 Serraggio singolo per barra ATM per MAXIMA ULTRA 35. Barra esclusa.
	Cp P120102 00001 - Ci 2612605 ATM25 - € 203,21 Barra di alluminio L=2,5 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.		Cp P120102 00002 - Ci 2613057 ATM30 - € 232,87 Barra di alluminio L=3 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.
	Cp P120102 00003 - Ci 2613058 ATM40 - € 305,99 Barra di alluminio L=4 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.		Cp P120102 00004 - Ci 2613059 ATM50 - € 386,44 Barra di alluminio L=5 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.
	Cp P120053 00001 - Ci 2601316 PCA ATM 3 - € 58,64 Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 3 m massimo.		Cp P120053 00002 - Ci 2600830 PCA ATM 5 - € 102,80 Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 5 m massimo.

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120071 00001 - Ci 2612604 OMEGA ATM FRA U35 SERRAGGIO A FRATTURA - € 712,29 Serraggio a frattura per barra ATM per Maxima Ultra 35		Cp P120073 - Ci 2605225 KIT SNODO ATM + TIRANTE - € 440,17 Kit per barra snodata 90°. Non comprende barra, luci e gomma.
	Cp P120109 00001 - Ci 2605252 ATM30 90° - € 836,30 Barra snodata montata da 3 m apertura 90°. Non comprende luci e gomma.		Cp P120109 00002 - Ci 2605253 ATM50 90° - € 972,99 Barra snodata montata da 5 m apertura 90°. Non comprende luci e gomma.
	Cp P120110 00001 - Ci 2605254 ATM30 180° - € 1.850,36 Barra snodata montata da 3 m apertura 180°. Non comprende luci e gomma.		Cp P120110 00002 - Ci 2605255 ATM50 180° - € 1.991,83 Barra snodata montata da 5 m apertura 180°. Non comprende luci e gomma.
	Cp P120065 00001 - Ci 2605220 ATM30 90° RG - € 1.494,85 Barra snodata 90° 3 m con luci R/G		Cp P120066 00001 - Ci 2605221 ATM50 90° RG - € 1.750,64 Barra snodata 90° 5 m con luci R/G
	Cp P120063 00001 - Ci 2612603 ATM30 180° RG - € 2.467,15 Barra snodata 180° 3 m con luci R/G		Cp P120064 00001 - Ci 2605219 ATM50 180° RG - € 2.661,91 Barra snodata 180° 5 m con luci R/G
	Cp P120077 00001 - Ci 2601312 KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W - € 438,46 Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 3 metri. Nuova tecnologia a 2 fili		Cp P120077 00002 - Ci 2601313 KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W - € 540,01 Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 5 metri. Nuova tecnologia a 2 fili
	Cp P120096 - Ci 2605245 LIGHT 3 x BL-SMALL-SN R/G - prezzo su richiesta Kit luci a led rosso-verde L=3m da montare con kit aste snodate 90°.		Cp P120097 - Ci 2605246 LIGHT 5 x BL-SMALL-SN R/G - € 541,25 Kit luci a led rosso-verde L=5m da montare con kit aste snodate 90°.
	Cp P120098 - Ci 2451283 LIGHT 4 x BL-SMALL-SN180 R/G 2W - € 413,02 Kit luci a led rosso-verde L=4m da montare con kit aste snodate 180°.		Cp P120099 - Ci 2331386 LIGHT 5 x BL-SMALL-SN180 R/G 2W - € 488,55 Kit luci a led rosso-verde L=5m da montare con kit aste snodate 180°.
	Cp P120075 - Ci 2601276 ALLU 2 MAXIMA ULTRA - € 192,25 Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima		Cp 323249-U - Ci 2604269 IS BL-SMALL Rinforzo interno per BL-SMALL.




ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120076 - Ci 2605228 TP MAXIMA ULTRA - € 115,46		Cp P120079 - Ci 2605230 EBB KIT ATML - € 2.141,18
Sonda termica per barriere Maxima Ultra		Elettroblocco per aste ATML da montare su forcella regolabile FAF UNI R.	
	Cp P120080 - Ci 2601319 FAF UNI R - € 440,17		Cp P120050 - Ci 2601320 GA ATM - € 232,87
Forcella regolabile universale per tutte le aste; consigliato con installazione accessorio FULL SKIRT.		Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.	
	Cp P120049 - Ci 2600560 RST ATM - € 529,74		Cp P120032 - Ci 2605197 SRV DIN - € 804,81
Rastrelliera in alluminio. Prezzo per 3 metri. Piedino pensile non incluso. Compatibile con barre mod. ATML e ATM.		Guida DIN standard per interfacciamento della barriera a sistema di parcheggio, configurata e precablata con interruttore magnetotecnico, morsetti di alimentazione supplementari, presa per rilevatore di masse metalliche e morsettiera input/output standard	
	Cp P120033 - Ci 2605198 FCS MAXIMA 5 - € 245,52		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62
N°. 2 fincorsa supplementari per MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35		Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	
	Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92		Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63
Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia		Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione	
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL
Spira magnetica 2 x 1 m		Telecomando per la regolazione dei dispositivi Laser Safety Detector e Presence and Safety Detector - Laser Loops	
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS
Rilevatore laser di sicurezza. E' usato in combinazione a spire magnetiche in modo da aggiungere un' ulteriore sicurezza (ad esempio, per la gestione dei pedoni). Include due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 5m x 5m. 10-35 VDC		Rilevatore laser di presenza e sicurezza. E' usato come alternativa a spire magnetiche. Include un ingresso e due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 9.9m x 9.9m. 10-35 VDC	
	Cp 394160 - Ci 2604482 PALO ø60 H3600		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29
Palo in acciaio zincato per pannelli e semafori di pista. Diametro 60mm - h 3600mm		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.			



Gamma di barriere elettromeccaniche 230 Vac ad elevata frequenza di utilizzo, studiate e progettate per operare nelle condizioni di impiego più svariate come grandi parcheggi, caselli autostradali con frequenti inversioni di marcia, installazioni industriali. Movimento meccanico a biella manovella in grado di conferire fluidità e armonia alla barra gestendone anche i rallentamenti in apertura e in chiusura.

DIMENSIONI (mm)

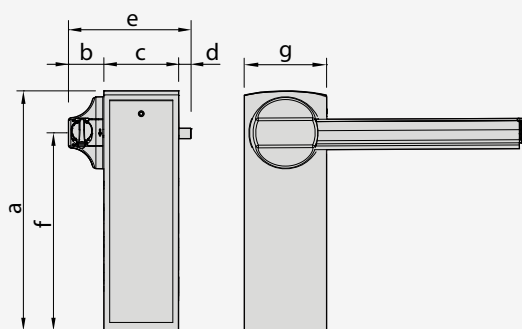

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA 30	1110	120	320	40	480	950	280
MAXIMA 60	1155	170	320	60	590	950	400
MAXIMA 80	1155	170	320	60	590	950	400

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MAXIMA 30	MAXIMA 30 - RAL	MAXIMA 60
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	1,7 s	1,7 s	8,0 s
Passaggio utile	da 1,7 a 3,0 m	da 1,7 a 3,0 m	da 4,0 a 6,4 m
Tipo motore	Mono fase	Mono fase	Mono fase
Lubrificazione interna	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	CSB-BR	CSB-BR	CSB-BR
Rallentamento	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Reverser magnetico elettronico	Reverser magnetico elettronico	Reverser magnetico elettronico
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Intensivo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	5000000 Op	5000000 Op	2000000 Op
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015
Condizioni ambientali	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54



	MAXIMA 60 - RAL	MAXIMA 80	MAXIMA 80 - RAL
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	8,0 s	8,0 s	8,0 s
Passaggio utile	da 4,0 a 6,4 m	da 6,5 a 8,0 m	da 6,5 a 8,0 m
Tipo motore	Mono fase	Mono fase	Mono fase
Lubrificazione interna	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	CSB-BR	CSB-BR	CSB-BR
Rallentamento	Si	Si	Si
Reazione all'urto	Reverser magnetico elettronico	Reverser magnetico elettronico	Reverser magnetico elettronico
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P940070	2450125	MAXIMA 30	3.771,47	Barriera elettromeccanica 230 V permette di gestire varchi da da 1,7 a 3,0 m. Tempo di apertura 1,7 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 3 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di marcia (parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Colore RAL 7015. Barriera veloce.
P940070 00102	2605334	MAXIMA 30 - RAL	4.106,43	Barriera elettromeccanica 230 V permette di gestire varchi da da 1,7 a 3,0 m. Tempo di apertura 1,7 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 3 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di marcia (parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Colore RAL a richiesta. Barriera veloce. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940071	2600871	MAXIMA 60	4.902,81	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette di gestire varchi da da 4,0 a 6,4 m. Tempo di apertura 8,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio. Colore RAL 7015. Barriera intensiva.
P940071 00102	2613128	MAXIMA 60 - RAL	5.237,90	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette di gestire varchi da da 4,0 a 6,4 m. Tempo di apertura 8,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio. Colore RAL a richiesta. Barriera intensiva. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940072	2601385	MAXIMA 80	5.112,05	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette di gestire varchi da da 6,5 a 8,0 m. Tempo di apertura 8,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 8 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio. Colore RAL 7015. Ampio passaggio utile.
P940072 00102	2613129	MAXIMA 80 - RAL	5.447,72	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette di gestire varchi da da 6,5 a 8,0 m. Tempo di apertura 8,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 8 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio. Colore RAL a richiesta. Ampio passaggio utile. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

CSB-BR: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

CSB-BR - **Cp** I100520 60001 - **Ci** 2605820 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)




- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere



ACCESSORI INDISPENSABILI

 Cp P120102 00001 - Ci 2612605 ATM25 - € 203,21 Barra di alluminio L=2,5 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.	 Cp P120102 00002 - Ci 2613057 ATM30 - € 232,87 Barra di alluminio L=3 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.
 Cp P120041 00001 - Ci 2605209 ATML60 - € 668,81 Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.	 Cp P120042 - Ci 2600827 ATML EXT2 - € 386,44 Estensione L=2 metri per barra mod. ATML 60. Luci e gomma escluse.
 Cp P120043 00001 - Ci 2605210 OMEGA ATM - € 509,77 Serraggio singolo, carter protezione mani e viteria per barra ATM su Maxima 30. Barra esclusa.	 Cp P120044 00001 - Ci 2605211 OMEGA ATML - € 621,01 Serraggio singolo, carter protezione mani e viteria per barra ATML su MAXIMA 60/80. Barra esclusa.
 Cp P120045 00001 - Ci 2605212 OMEGA FRC ATML - € 1.251,72 Nuovo serraggio a forcetta per barra ATML su barriera mod. MAXIMA 60/80. Barra esclusa.	 Cp P120053 00001 - Ci 2601316 PCA ATM 3 - € 58,64 Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 3 m massimo.
 Cp P120053 00002 - Ci 2600830 PCA ATM 5 - € 102,80 Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 5 m massimo.	 Cp P120053 00003 - Ci 2601318 PCA ATM 8 - € 276,91 Gomma di protezione (colore nero) da montare su barre da L = 6÷8 m.

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P120073 - Ci 2605225 KIT SNODO ATM + TIRANTE - € 440,17 Kit per barra snodata 90°. Non comprende barra, luci e gomma.	 Cp P120109 00001 - Ci 2605252 ATM30 90° - € 836,30 Barra snodata montata da 3 m apertura 90°. Non comprende luci e gomma.
 Cp P120065 00001 - Ci 2605220 ATM30 90° RG - € 1.494,85 Barra snodata 90° 3 m con luci R/G	 Cp P120077 00001 - Ci 2601312 KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W - € 438,46 Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 3 metri. Nuova tecnologia a 2 fili
 Cp P120077 00002 - Ci 2601313 KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W - € 540,01 Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 5 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	 Cp P120077 00003 - Ci 2601314 KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W - € 735,33 Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili
 Cp P120096 - Ci 2605245 LIGHT 3 x BL-SMALL-SN R/G - prezzo su richiesta Kit luci a led rosso-verde L=3m da montare con kit aste snodate 90°.	 Cp P120083 - Ci 2450143 ALLU2 Maxima - € 162,70 Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima
 Cp 323249-U - Ci 2604269 IS BL-SMALL Rinforzo interno per BL-SMALL.	 Cp P120078 - Ci 2605229 IS ATML - € 384,61 Rinforzo interno per aste ATML
 Cp P120118 - Ci 2613365 IS ATML/BL-LARGE PRO - € 270,85 Rinforzo interno per aste ATML raccomandato per aste L>6 metri.	 Cp P120048 00001 - Ci 2612601 OMEGA ATM FRA - € 653,64 Serraggio a frattura per barra ATM
 Cp P120033 - Ci 2605198 FCS MAXIMA 5 - € 245,52 N°. 2 finecorsa supplementari per MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35	 Cp P120034 - Ci 2605199 FCS MAXIMA 6-8 - € 166,92 N°. 2 finecorsa supplementari per MAXIMA 60/80
 Cp P120049 - Ci 2600560 RST ATM - € 529,74 Rastrelliera in alluminio. Prezzo per 3 metri. Piedino pensile non incluso. Compatibile con barre mod. ATML e ATM.	 Cp P120050 - Ci 2601320 GA ATM - € 232,87 Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.




ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120080 - Ci 2601319 FAF UNI R - € 440,17 Forcella regolabile universale per tutte le aste; consigliato con installazione accessorio FULL SKIRT.		Cp P120079 - Ci 2605230 EBB KIT ATML - € 2.141,18 Elettroblocco per aste ATML da montare su forcella regolabile FAF UNI R.
	Cp P120032 - Ci 2605197 SRV DIN - € 804,81 Guida DIN standard per interfacciamento della barriera a sistema di parcheggio, configurata e precablata con interruttore magnetotermico, morsetti di alimentazione supplementari, presa per rilevatore di masse metalliche e morsetteria input/output standard		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia		Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
	Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63 Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Telecomando per la regolazione dei dispositivi Laser Safety Detector e Presence and Safety Detector - Laser Loops
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR Rilevatore laser di sicurezza. E' usato in combinazione a spire magnetiche in modo da aggiungere un' ulteriore sicurezza (ad esempio, per la gestione dei pedoni). Include due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 5m x 5m. 10-35 VDC		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Rilevatore laser di presenza e sicurezza. E' usato come alternativa a spire magnetiche. Include un ingresso e due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 9.9m x 9.9m. 10-35 VDC
	Cp 394160 - Ci 2604482 PALO ø60 H3600 Palo in acciaio zincato per pannelli e semafori di pista. Diametro 60mm - h 3600mm		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		



Gamma di barriere elettromeccaniche 24V con velocità di apertura da 2,2 a 4 secondi, in funzione della lunghezza dell'asta.
Ideale per l'installazione in grandi parcheggi, varchi stradali e industriali da 2 a 6 metri di larghezza.
Elevato controllo del movimento e reazione all'urto mediante encoder.
Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
Stessa estetica della barriera Maxima U36.
Ampia gamma di accessori per ogni tipo di applicazione.

DIMENSIONI (mm)

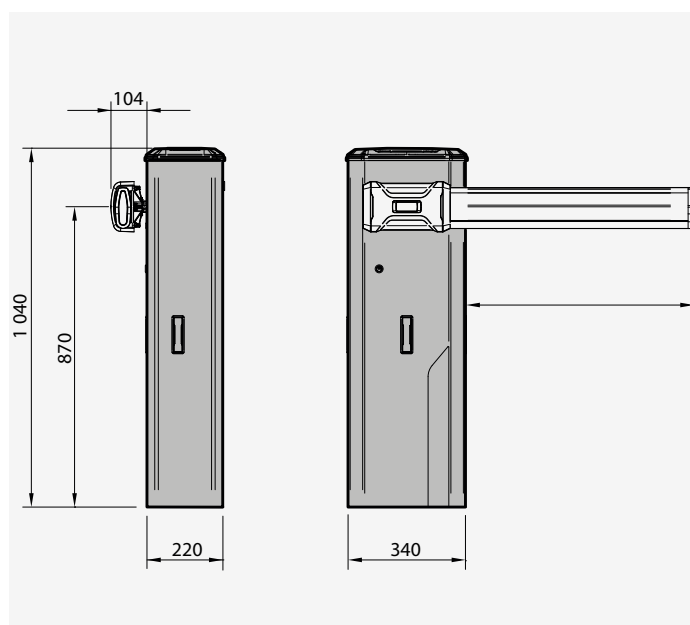

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	2,2 s	2,2 s	4,0 s	4,0 s
Passaggio utile	4,0 m	4,0 m	6,0 m	6,0 m
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Centrale di comando	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Sblocco di emergenza	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Intensivo	Intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-20÷55 °C	-20÷55 °C	-20÷55 °C	-20÷55 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P940100 00002	2605398	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	2.892,83	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 4,0 m e tempo di apertura 2,2 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
P940100 00102	2612818	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	4.686,38	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 4,0 m e tempo di apertura 2,2 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL speciale. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940101 00002	2605399	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	3.212,75	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
P940101 00102	2612827	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS	prezzo su richiesta	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL speciale. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

Versioni INOX disponibili su richiesta. Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V: Centrale di comando incorporata per barriere Giotto Ultra 230V

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V - **Cp** I200486 10001 - **Ci** 2613697 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni

ACCESSORI INDISPENSABILI

 Cp P120104 00001 - Ci 2612607 BOOM ES30 - € 298,12 Barra di alluminio passaggio utile 3 m. Gomme e luci escluse.	 Cp P120104 00002 - Ci 2612608 BOOM ES40 - € 376,17 Barra di alluminio passaggio utile 4 m. Gomme e luci escluse.
 Cp P120104 00003 - Ci 2612609 BOOM ES50 - € 431,16 Barra di alluminio passaggio utile 5 m. Gomme e luci escluse.	 Cp P120104 00004 - Ci 2612610 BOOM ES60 - € 543,65 Barra di alluminio passaggio utile 6 m. Gomme e luci escluse.
 Cp P120117 00001 - Ci 2613384 PCA ES N3 - € 88,07 Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 3 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.	 Cp P120117 00002 - Ci 2613385 PCA ES N4 - € 112,50 Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 4 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.
 Cp P120117 00003 - Ci 2613386 PCA ES N5 - € 139,65 Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 5 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.	 Cp P120103 - Ci 2612606 OMEGA ES - € 200,81 • ERRATA CORRIGE • € 105,00 Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM ES su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.
 Cp P120087 00001 - Ci 2601376 BOOM PS30 - € 281,81 • ERRATA CORRIGE • € 290,82 Barra di alluminio, passaggio utile L=3 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	 Cp P120087 00002 - Ci 2601377 BOOM PS40 - € 227,96 • ERRATA CORRIGE • € 402,75 Barra di alluminio, passaggio utile L=4 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.
 Cp P120087 00003 - Ci 2601378 BOOM PS50 - € 200,81 • ERRATA CORRIGE • € 478,96 Barra di alluminio, passaggio utile L=5 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	 Cp P120100 - Ci 2605247 OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 - € 227,96 • ERRATA CORRIGE • € 105,00 Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM PS su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.
 Cp P120087 00005 - Ci 2601491 BOOM PS60 NCG - € 429,33 Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Gomma, profilo ottico superiore e luci escluse.	



ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120089 20001 - Ci 2605241 LIGHT PS/ES 30-IP67 - € 159,61 Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 3 metri. Alimentatore escluso.		Cp P120089 20002 - Ci 2605242 LIGHT PS/ES 40-IP67 - € 201,38 Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 4 metri. Alimentatore escluso.
	Cp P120089 20003 - Ci 2605243 LIGHT PS/ES 50-IP67 - € 243,14 Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 5 metri. Alimentatore escluso.		Cp P120116 - Ci 2601492 GT BOARD - € 94,35 Alimentatore per luci LIGHT PS/ES per Giotto Ultra 36
	Cp P120122 - Ci 2614971 KIT ART90 PS GIOTTO ULTRA36 - € 540,86 Kit accessori cerniera per barra snodata PS 90° su Giotto Ultra 36. Escluso tirante, barra, serraggio barra, luci light PS. Compatibile con aste BOOM PS		Cp P120121 - Ci 2614918 TIRANTE PER KIT ART90 PS - € 103,87 Tirante da abbinare al kit accessori cerniera per barra snodata PS 90°. Compatibile con KIT ART 90 PS MAXIMA ULTRA 36 e KIT ART 90 GIOTTO ULTRA 36
	Cp P120092 00006 - Ci 2614231 ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36 - € 933,44 Barra BOOM PS snodata 90° L=3 m già assemblata. Escluse luci LIGHT PS. Compatibile con Giotto Ultra 36.		Cp P120092 00007 - Ci 2614227 ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36 - € 1.094,38 Barra BOOM PS snodata 90° L=5 m già assemblata. Escluse luci LIGHT PS. Compatibile con Giotto Ultra 36.
	Cp P120085 - Ci 2601279 BTM-SKIRT - € 520,04 Siepe inferiore per aste BOOM PS. Modulo di lunghezza L=2m.		Cp P120095 - Ci 2601389 BRACKET SKIRT - € 178,44 Staffa di raccordo tra corpo barriera e rastrelliera semplice (BTM SKIRT) o doppia (FULL SKIRT) in alluminio.
	Cp P120093 - Ci 2613063 ADJ-FOOT - € 273,37 Piedino pensile ammortizzato e telescopico per aste BOOM PS.		Cp P120074 - Ci 2607202 BAT KIT GIOTTO M BG - € 360,42 Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63 Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione
	Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A - € 15,17 Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo		Cp D730251 - Ci 2608500 CBO - € 131,78 Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO




ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120025 - Ci 2600825 FAF 2 R - € 440,17 • ERRATA CORRIGE • € 339,88 Forcella regolabile universale per tutte le aste.		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
	Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione		Cp P120023 - Ci 2600216 FAF 2 - € 195,33 Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.
	Cp P120023 00100 - Ci 2613115 FAF 2 RAL - € 409,36 Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.		Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 - € 57,49 Zanche aggiuntive per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		



Gamma di barriere elettromeccaniche 24V con velocità di apertura regolabile per la gestione del controllo del traffico.
Ideale per l'installazione in grandi parcheggi, varchi stradali e industriali.
Compatibile con asta ES e con asta PS.
Kit molla di equilibratura da acquistare separatamente, in base alle esigenze.
Diffusore luci per cappello acquistabile separatamente.
Elevato controllo del movimento e reazione all'urto mediante encoder.
Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
Estetica ULTRA affine a quella di Maxima Ultra 36.
Ampia gamma di accessori per ogni tipo di applicazione.

DIMENSIONI (mm)

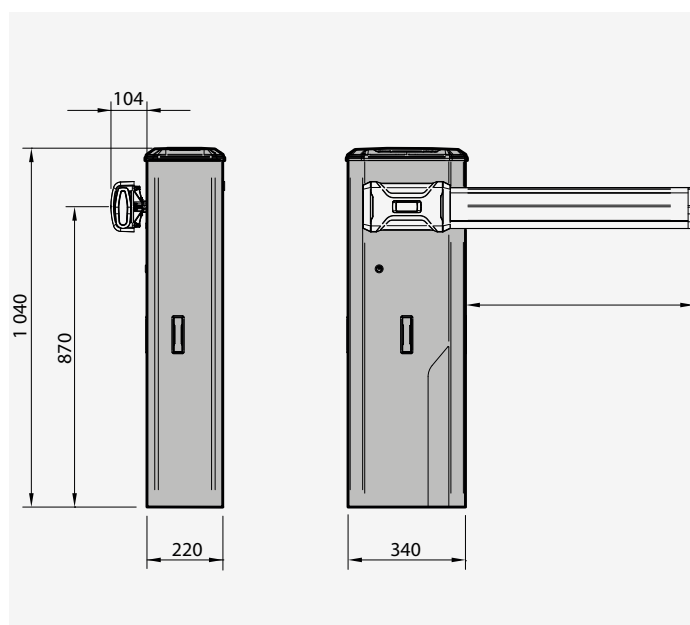

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GIOTTO BT B ULTRA36 230V
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	2,2 s $\pm$ 4 s
Passaggio utile	3 m $\pm$ 6 m
Alimentazione motore	24 V
Centrale di comando	MERAK GIOTTO ULTRA 36
Rallentamento	Sì
Reazione all'urto	Encoder
Sblocco di emergenza	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL speciale / INOX
Condizioni ambientali	-20 $\pm$ 55 °C
Grado di protezione	IP54



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P940111 00002	2617937	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	2.650,00	Barriera con motore 24 V per passaggio utile da 2 a 6m e tempo di apertura da 2,2 a 4 s. Alimentazione 220-230V. Kit molla di bilanciamento da acquistare a parte. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
P940111 00012	2617941	GIOTTO BT B ULTRA36 230V RAL	2.970,00	Barriera con motore 24 V per passaggio utile da 2 a 6m e tempo di apertura da 2,2 a 4 s. Alimentazione 220-230V. Kit molla di bilanciamento da acquistare a parte. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL speciale. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
P940111 00202	2617943	GIOTTO BT B ULTRA 36 230V SS304	3.940,00	Barriera con motore 24 V per passaggio utile da 2 a 6m e tempo di apertura da 2,2 a 4 s. Alimentazione 220-230V. Kit molla di bilanciamento da acquistare a parte. Reazione all'urto tramite Encoder. INOX AISI 304. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V: Centrale di comando incorporata per barriere Giotto Ultra 230V

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V - **Cp** I200486 10001 - **Ci** 2613697 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni

ACCESSORI INDISPENSABILI

 Cp P120104 00001 - Ci 2612607 BOOM ES30 - € 298,12 Barra di alluminio passaggio utile 3 m. Gomme e luci escluse.	 Cp P120104 00002 - Ci 2612608 BOOM ES40 - € 376,17 Barra di alluminio passaggio utile 4 m. Gomme e luci escluse.
 Cp P120104 00003 - Ci 2612609 BOOM ES50 - € 431,16 Barra di alluminio passaggio utile 5 m. Gomme e luci escluse.	 Cp P120104 00004 - Ci 2612610 BOOM ES60 - € 543,65 Barra di alluminio passaggio utile 6 m. Gomme e luci escluse.
 Cp P120117 00001 - Ci 2613384 PCA ES N3 - € 88,07 Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 3 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.	 Cp P120117 00002 - Ci 2613385 PCA ES N4 - € 112,50 Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 4 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.
 Cp P120117 00003 - Ci 2613386 PCA ES N5 - € 139,65 Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 5 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.	 new Cp P120117 00004 - Ci 2617951 PCA ES N6 - € 162,50 Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 6 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.
 Cp P120103 - Ci 2612606 OMEGA ES - € 200,81 - ERRATA CORRIGE - € 105,00 Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM ES su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.	 Cp P120087 00001 - Ci 2601376 BOOM PS30 - € 281,81 - ERRATA CORRIGE - € 290,82 Barra di alluminio, passaggio utile L=3 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.
 Cp P120087 00002 - Ci 2601377 BOOM PS40 - € 227,96 - ERRATA CORRIGE - € 402,75 Barra di alluminio, passaggio utile L=4 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	 Cp P120087 00003 - Ci 2601378 BOOM PS50 - € 200,81 - ERRATA CORRIGE - € 478,96 Barra di alluminio, passaggio utile L=5 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.
 Cp P120087 00004 - Ci 2601277 BOOM PS60 - € 329,60 - ERRATA CORRIGE - € 542,96 Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	 Cp P120100 - Ci 2605247 OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 - € 227,96 - ERRATA CORRIGE - € 105,00 Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM PS su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.
 new Cp P120126 - Ci 2617949 KIT ML65-L - € 140,00 Kit molla di equilibratura da abbinare all'asta di lunghezza fino a 4 metri.	 new Cp P120127 - Ci 2617950 KIT ML81-H - € 260,00 Kit molla di equilibratura da abbinare all'asta di lunghezza fino a 6 metri.

ACCESSORI CONSIGLIATI

 new Cp P120125 - Ci 2617945 TOP LIGHT GU36 - € 175,00 Anello luci da inserire sotto al cappello della barriera. include luci led rosso/verde e staffe di fissaggio alla barriera. cappello barriera non incluso.	 Cp P120089 20001 - Ci 2605241 LIGHT PS/ES 30-IP67 - € 159,61 Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 3 metri. Alimentatore escluso.

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxs Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando controllo accessi
kit batterie per centrali di comando b-eba - schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando

P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrature
P 358 sistemi di sblocco
P 359

P 360
P 360
P 361
P 362
P 363
P 364
P 364



ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120089 20002 - Ci 2605242 LIGHT PS/ES 40-IP67 - € 201,38 Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 4 metri. Alimentatore escluso.		Cp P120089 20003 - Ci 2605243 LIGHT PS/ES 50-IP67 - € 243,14 Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 5 metri. Alimentatore escluso.
	Cp P120089 20004 - Ci 2605244 LIGHT PS/ES 60-IP67 - € 284,78 Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 6 metri. Alimentatore escluso.		Cp P120116 - Ci 2601492 GT BOARD - € 94,35 Alimentatore per luci LIGHT PS/ES per Giotto Ultra 36
	Cp P120122 - Ci 2614971 KIT ART90 PS GIOTTO ULTRA36 - € 540,86 Kit accessori cerniera per barra snodata PS 90° su Giotto Ultra 36. Escluso tirante, barra, serraggio barra, luci light PS. Compatibile con aste BOOM PS		Cp P120121 - Ci 2614918 TIRANTE PER KIT ART90 PS - € 103,87 Tirante da abbinare al kit accessori cerniera per barra snodata PS 90°. Compatibile con KIT ART 90 PS MAXIMA ULTRA 36 e KIT ART 90 GIOTTO ULTRA 36
	Cp P120092 00006 - Ci 2614231 ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36 - € 933,44 Barra BOOM PS snodata 90° L=3 m già assemblata. Escluse luci LIGHT PS. Compatibile con Giotto Ultra 36.		Cp P120092 00007 - Ci 2614227 ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36 - € 1.094,38 Barra BOOM PS snodata 90° L=5 m già assemblata. Escluse luci LIGHT PS. Compatibile con Giotto Ultra 36.
	Cp P120085 - Ci 2601279 BTM-SKIRT - € 520,04 Siepe inferiore per aste BOOM PS. Modulo di lunghezza L=2m.		Cp P120095 - Ci 2601389 BRACKET SKIRT - € 178,44 Staffa di raccordo tra corpo barriera e rastrelliera semplice (BTM SKIRT) o doppia (FULL SKIRT) in alluminio.
	Cp P120093 - Ci 2613063 ADJ-FOOT - € 273,37 Piedino pensile ammortizzato e telescopico per aste BOOM PS.		Cp P120074 - Ci 2607202 BAT KIT GIOTTO M BG - € 360,42 Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63 Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione
	Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A - € 15,17 Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo		Cp D730251 - Ci 2608500 CBO - € 131,78 Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO



ACCESSORI CONSIGLIATI


	new Cp P120128 - Ci 2617952 CBO PRO - € 80,00 Dima di fondazione e zanche per installazione barriere Giotto Ultra 36/Moovi AC.		Cp P120025 - Ci 2600825 FAF 2 R - € 440,17 • ERRATA CORRIGE • € 339,88 Forcella regolabile universale per tutte le aste.
	Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	Cp P120023 - Ci 2600216 FAF 2 - € 195,33 Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.		Cp P120023 00100 - Ci 2613115 FAF 2 RAL - € 409,36 Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.
	Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 - € 57,49 Zanche aggiuntive per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.		Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Gamma di barriere ad uso intensivo e molto intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 6 metri. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link

Disponibili nelle versioni 24V, dispongono di un'ampia gamma di accessori che le rendono ideali in ogni contesto.

DIMENSIONI (mm)

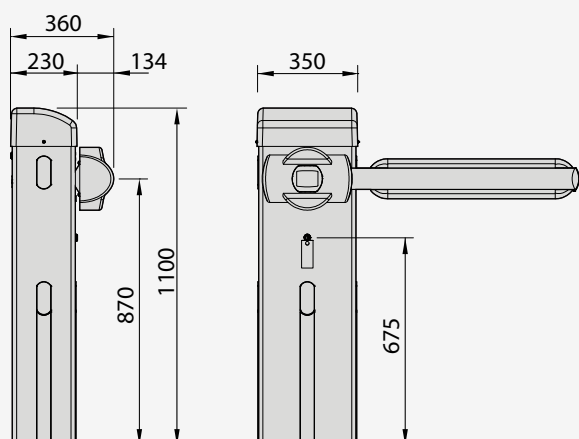

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GIOTTO BT A 30 U 230V50	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A 60 U 230V50	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	4,0 s	4,0 s	5,0 s	5,0 s
Passaggio utile	3,0 m	3,0 m	6,0 m	6,0 m
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Centrale di comando	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P940078 00002	2600875	GIOTTO BT A 30 U 230V50	2.438,16	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.	
P940078 00102	2605355	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	4.027,84	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.	
P940080 00002	2600876	GIOTTO BT A 60 U 230V50	2.790,03	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 5,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.	
P940080 00102	2605366	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS	4.388,82	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 5,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.	

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

MERAK BG: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

MERAK BG - Integrata



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp N728033 - Ci 2600538 AQ3 - € 276,33		Cp N728034 - Ci 2600782 AQ5 - € 415,42
	Asta intera rettangolare da 3 metri per GIOTTO e MOOVI		Asta intera rettangolare da 5 metri per GIOTTO e MOOVI
	Cp N999507 - Ci 2600539 OMEGA AQ - € 161,44		Cp N728031 - Ci 2600781 AT3 - € 298,12
	Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO		Asta intera tonda da 3 metri per MOOVI/GIOTTO
	Cp N728032 - Ci 2600495 AT5 - € 431,16		Cp N728038 - Ci 2600492 AT6 - € 543,65
	Asta intera tonda da 5 metri per MOOVI/GIOTTO		Asta intera tonda da 6 metri per MOOVI/GIOTTO
	Cp N999513 - Ci 2600796 OMEGA AT - € 200,81		Cp P120028 00001 - Ci 2600953 PCA N3 - € 107,59
	Confezione accessori per installazione asta tonda 3/5 m per MOOVI/GIOTTO		Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.
	Cp P120028 00002 - Ci 2605195 PCA N4 - € 112,50		Cp P120028 00003 - Ci 2605196 PCA N5 - € 139,65
	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 4 m max.		Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.
	Cp P120028 00004 - Ci 2600826 PCA N6 - € 157,22		
	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.		

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp D730251 - Ci 2608500 CBO - € 131,78		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92
	Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO		Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia




ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120023 - Ci 2600216 FAF 2 - € 195,33		Cp P120023 00100 - Ci 2613115 FAF 2 RAL - € 409,36
	Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.		Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.
	Cp P120025 - Ci 2600825 FAF 2 R - € 448,17 • ERRATA CORRIGE • € 339,88		Cp P120025 00100 - Ci 2613116 FAF 2R RAL - € 552,67
	Forcella universale regolabile per aste da avvitare al suolo. Consigliata con installazione accessorio siepe SB.		Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.
	Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 - € 57,49		Cp N999608 - Ci 2611133 ACTR - € 64,12
	Zanche addizionali per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.		Confezione 12 etichette rifrangenti supplementari (1 confezione già inclusa con ogni asta)
	Cp N728051 - Ci 2600128 ART 90 Q - € 1.078,18		Cp D573003 - Ci 2600129 SB - € 166,92
	Articolazione a 90° per barriere GIOTTO, MOOVI. Passaggio utile max 4 m		Siepe in alluminio per aste per barriere stradali. Prezzo al metro lineare (Calcolare lunghezza passaggio utile meno 40cm)
	Cp P120001 00001 - Ci 2600135 KIT LIGHT - € 319,91		Cp P120001 00002 - Ci 2600230 KIT LIGHT1 - € 433,56
	Luci su asta da 3 - 4,5 m		Luci per aste oltre 4,5 m
	Cp D940007 - Ci 2604518 GAM - € 151,17		Cp D940008 - Ci 2600367 GA AQ AT - € 152,43
	Gambale di appoggio mobile per aste di barriera BGV (non utilizzabile su BGV 30)		Gambale di appoggio mobile per aste AQ o AT (per barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -



ACCESSORI CONSIGLIATI


Cp D940009 - Ci 2600134 GAMA AQ AT - € 237,09 Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C - € 58,64 Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
Cp P111401 00001 - Ci 2600207 VENTIMIGLIA NS - € 247,35 Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	Cp P120074 - Ci 2607202 BAT KIT GIOTTO M BG - € 360,42 Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A
Cp P120018 - Ci 2605192 THERMO - € 319,24 Resistenza riscaldante termostata per l'utilizzo delle barriere GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A fino a temperature ambiente di -40°C	Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63 Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

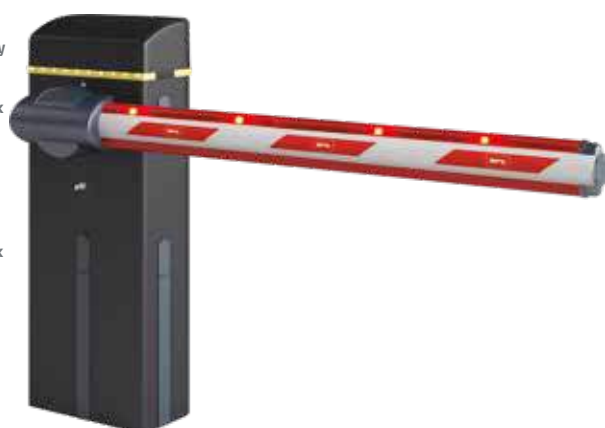

Gamma di barriere ad uso molto intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 8 metri.

L'ampia gamma di accessori, il lampeggiante integrato e la predisposizione per il montaggio delle fotocellule le rendono ideali per ogni contesto

DIMENSIONI (mm)

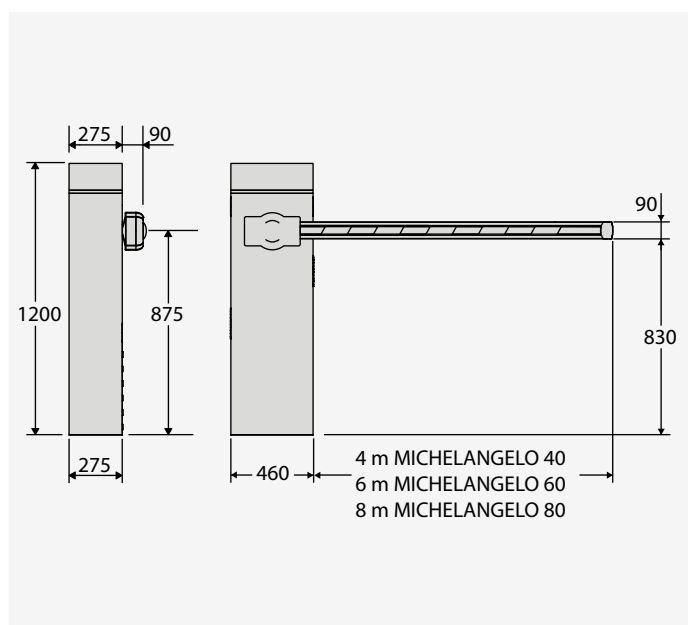

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	MICHELANGELO BT A 80 U	MICHELANGELO BT A 80 U RAL
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	6,0 s	6,0 s	8,0 s	8,0 s
Passaggio utile	6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Centrale di comando	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave	Chiave	Chiave	Chiave
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc, THERMO) + 55 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione	
P940076 00002	2600873	MICHELANGELO BT A 60 U	3.314,28	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 6,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015 Lampeggiante integrato.	U-Link
P940076 00102	2600874	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	4.914,90	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 6,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore RAL a richiesta. Lampeggiante integrato. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.	U-Link
P940077 00002	2600524	MICHELANGELO BT A 80 U	3.496,95	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 8,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015 Lampeggiante integrato.	U-Link
P940077 00102	2614378	MICHELANGELO BT A 80 U RAL	5.064,93	Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore RAL a richiesta Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 8,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Lampeggiante integrato. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.	U-Link

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

MERAK BM8: Centrale di comando incorporata per barriera 24V Michelangelo BT A 60.

MERAK BM8 - Cp I300086 10001 - Ci 2610518 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per barriera 24V Michelangelo BT A 60.
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.

MERAK BM6: Centrale di comando incorporata per barriera 24V Michelangelo BT A 80.

MERAK BM6 - Cp I300077 10001 - Ci 2600945 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per barriera 24V Michelangelo BT A 80.
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.

ACCESSORI INDISPENSABILI

Cp N728022 - Ci 2600778 AQ6 - € 449,87 Asta intera rettangolare da 6 m per MICHELANGELO	Cp N728026 - Ci 2600525 AT 704 - € 491,62 Asta tonda ø 70 mm, lunghezza 4,3 m. Per passaggi fino a 4 m ATT 704
Cp N728030 - Ci 2600780 AT 706 - € 783,13 Asta tonda diam. 70 mm lunghezza 6,35 m per MICHELANGELO. Per passaggi fino a 6 m	Cp N728028 - Ci 2600779 AT 502 - € 296,87 Seconda parte asta telescopica tonda per MICHELANGELO, diam. 50 mm, lunghezza 2,6 m.
Cp N728027 - Ci 2600526 AT 504 - € 457,17 Seconda parte asta telescopica tonda per MICHELANGELO, diam. 50 mm, lunghezza 4,6 m	Cp N999606 - Ci 2600352 OMEGA AQ 6 - € 192,94 Confezione accessori per asta AQ 6
Cp N999607 - Ci 2600798 OMEGA AT 70 - € 197,15 Confezione accessori per AT 704/706	Cp P120028 00001 - Ci 2600953 PCA N3 - € 107,59 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.
Cp P120028 00002 - Ci 2605195 PCA N4 - € 112,50 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 4 m max.	Cp P120028 00003 - Ci 2605196 PCA N5 - € 139,65 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.



ACCESSORI INDISPENSABILI



Cp P120028 00004 - **Ci** 2600826
PCA N6 - € 157,22

Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.



Cp P120028 00005 - **Ci** 2601375
PCA N8 - € 212,90

Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 8 m max.

ACCESSORI CONSIGLIATI



Cp P125011 - **Ci** 2605264
BAT KIT 2 - € 335,66

Kit batterie di emergenza per barriere MICHELANGELO BT A



Cp D730964 - **Ci** 2600252
BM - € 155,96

Base di ancoraggio per mod. MICHELANGELO - BM




Cp P111274 - **Ci** 2611230
RME 1 BT - € 780,63

Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione




Cp P111786 - **Ci** 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92

Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia



Cp P120072 - **Ci** 2600831
KIT ML MCL40 - € 255,22

Kit molla per conversione da Michelangelo 60 a Michelangelo 40



Cp P120006 - **Ci** 2600823
KIT MCL LAMPO - € 232,18

Lampeggiante integrato. Per il funzionamento è necessaria la KIT SCHEDA MCL



Cp P120009 - **Ci** 2600824
KIT SCHEDA MCL - € 142,74

Scheda comando per KIT MCL LIGHT e KIT MCL LAMPO



Cp P120005 00001 - **Ci** 2600186
KIT MCL LIGHT - € 379,70

Kit luci (6) per asta. Da utilizzare in abbinamento a PCA. Per il funzionamento è necessario il KIT SCHEDA MCL



Cp D573003 - **Ci** 2600129
SB - € 166,92

Siepe in alluminio per aste per barriere stradali. Prezzo al metro lineare (Calcolare lunghezza passaggio utile meno 40cm)



Cp P120026 - **Ci** 2605194
ZFAF2 - € 57,49

Zanche aggiuntive per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.



Cp P120023 - **Ci** 2600216
FAF 2 - € 195,33

Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.



Cp P120023 00100 - **Ci** 2613115
FAF 2 RAL - € 409,36

Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.



Cp P120025 - **Ci** 2600825
FAF 2 R - € 440,17 - ERRATA CORRIGE - € 339,88

Forcella universale regolabile per aste da avvitare al suolo. Consigliata con installazione accessorio siepe SB.



Cp P120025 00100 - **Ci** 2613116
FAF 2R RAL - € 552,67

Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.




ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D940008 - Ci 2600367 GA AQ AT - € 152,43 Gambale di appoggio mobile per aste AQ o AT (per barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	Cp D940009 - Ci 2600134 GAMA AQ AT - € 237,09 Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -
Cp P120018 - Ci 2605192 THERMO - € 319,24 Resistenza riscaldante termostata per l'utilizzo delle barriere GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A fino a temperature ambiente di -40°C	Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C - € 58,64 Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
Cp P125038 - Ci 2605265 BAT KIT MCL BT A - € 348,33 Kit batterie di emergenza per barriere MICHELANGELO BT A	Cp P11401 00001 - Ci 2600207 VENTIMIGLIA NS - € 247,35 Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)
Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Gamma di barriere ad uso semi-intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 6 metri.
L'ampia gamma di accessori disponibili le rendono ideali in ogni contesto.

DIMENSIONI (mm)

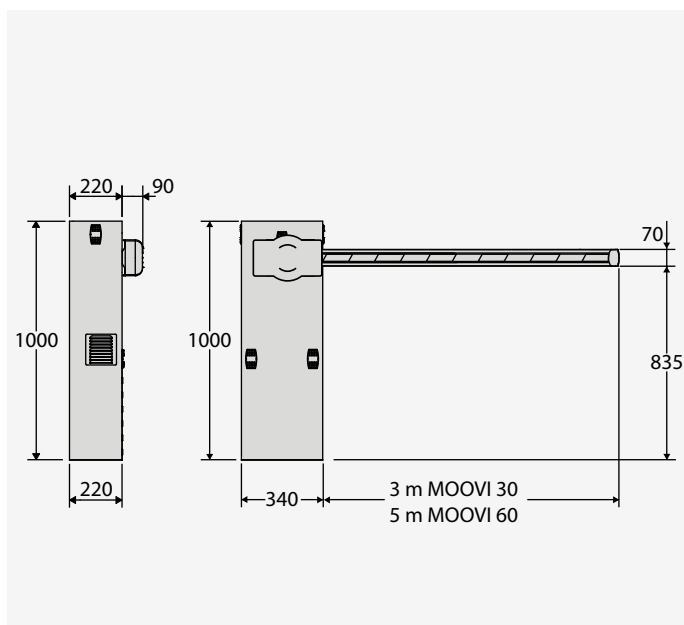

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MOOVI 30	MOOVI 30 RAL	MOOVI 30 RMM	MOOVI 30 RMM RAL	MOOVI 30S
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	4,0 s	4,0 s	4,0 s	4,0 s	1,5 s
Passaggio utile	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	ALPHA BOM	ALPHA BOM	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D
Rallentamento	No	No	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Costa sensibile	Costa sensibile	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C



	MOOVI 305 RAL	MOOVI 60	MOOVI 60 RAL
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	1,5 s	8,0 s	8,0 s
Passaggio utile	3,0 m	6,0 m	6,0 m
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	LEO MV D	ALPHA BOM	ALPHA BOM
Rallentamento	Sì	No	No
Reazione all'urto	Encoder	Costa sensibile	Costa sensibile
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

	MOOVI 60 RMM	MOOVI 60 RMM RAL	MOOVI 60RMM INOX
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	8,0 s	8,0 s	8,0 s
Passaggio utile	6,0 m	6,0 m	6,0 m
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D
Rallentamento	Sì	Sì	No
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304
Grado di protezione	IP24	IP24	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P940062 00002	2600041	MOOVI 30	1.983,39	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata.
P940062 00102	2613231	MOOVI 30 RAL	3.256,33	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940063 00002	2605319	MOOVI 30 RMM	2.151,45	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata.
P940063 00102	2605320	MOOVI 30 RMM RAL	3.422,57	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940064 00002	2605321	MOOVI 305	2.389,11	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 1,5 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Barriera rapida.
P940064 00102	2613232	MOOVI 305 RAL	3.655,43	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 1,5 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Barriera rapida. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940065 00002	2605323	MOOVI 60	2.164,80	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata.
P940065 00102	2613233	MOOVI 60 RAL	3.467,29	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940066 00002	2605329	MOOVI 60 RMM	2.248,89	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata.
P940066 00102	2605331	MOOVI 60 RMM RAL	3.517,49	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P940066 00004	2605330	MOOVI 60RMM INOX	4.677,93	Barriera con alimentazione a 230 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Struttura in acciaio INOX Centrale con display e ricevente incorporata.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

Cp Codice prodotto Ci Codice internazionale	U-Link New Phase-out	EasyAxs Pag. 318 accessori Pag. 355	accessori per centrali di comando controllo accessi kit batterie per centrali di comando b-eba - schede di espansione software ricevitori trasmettitori dispositivi di comando	P. 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche P. 355 dispositivi di segnalazione P. 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 357 profili in gomma P. 357 elettroserrature P. 358 sistemi di sblocco P. 359	P. 360 P. 360 P. 361 P. 362 P. 363 P. 364 P. 364



LEO MV D: Centrale di comando per MOOVI

LEO MV D - Integrata



- Caratteristiche principali: ricevente bicanale integrata, rallentamento in apertura e chiusura
- Programmazione display





LEO D CBB 230V: Centrale di comando per MOOVI

Cp I096824 - Ci 2600418 - LEO D CBB 230V - Compatibile



- Caratteristiche principali: ricevente bicanale integrata, rallentamento in apertura e chiusura
- Programmazione display

ACCESSORI INDISPENSABILI

 Cp N728033 - Ci 2600538 AQ3 - € 276,33 Asta intera rettangolare da 3 metri per GIOTTO e MOOVI	 Cp N728034 - Ci 2600782 AQ5 - € 415,42 Asta intera rettangolare da 5 metri per GIOTTO e MOOVI
 Cp N999507 - Ci 2600539 OMEGA AQ - € 161,44 Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO	 Cp N728031 - Ci 2600781 AT3 - € 298,12 Asta intera tonda da 3 metri per MOOVI/GIOTTO
 Cp N728032 - Ci 2600495 AT5 - € 431,16 Asta intera tonda da 5 metri per MOOVI/GIOTTO	 Cp N728038 - Ci 2600492 AT6 - € 543,65 Asta intera tonda da 6 metri per MOOVI/GIOTTO
 Cp N999513 - Ci 2600796 OMEGA AT - € 200,81 Confezione accessori per installazione asta tonda 3/5 m per MOOVI/GIOTTO	 Cp P120028 00001 - Ci 2600953 PCA N3 - € 107,59 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.
 Cp P120028 00002 - Ci 2605195 PCA N4 - € 112,50 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 4 m max.	 Cp P120028 00003 - Ci 2605196 PCA N5 - € 139,65 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.
 Cp P120028 00004 - Ci 2600826 PCA N6 - € 157,22 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.	

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Ph Out Cp D730251 - Ci 2608500 CBO - € 131,78 Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO	 Cp N999509 - Ci 2605041 OMEGA AQ INOX - € 303,60 Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI INOX
 Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1BT - € 780,63 Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione	 Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
 Cp P120023 - Ci 2600216 FAF 2 - € 195,33 Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.	 Cp P120023 00100 - Ci 2613115 FAF 2 RAL - € 409,36 Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.



ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P120025 - Ci 2600825 FAF 2 R - € 440,17 • ERRATA CORRIGE • € 339,88 Forcella universale regolabile per aste da avvitare al suolo. Consigliata con installazione accessorio siepe SB.		Cp P120025 00100 - Ci 2613116 FAF 2R RAL - € 552,67 Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.
	Cp N999608 - Ci 2611133 ACTR - € 64,12 Confezione 12 etichette rifrangenti supplementari (1 confezione già inclusa con ogni asta)		Cp N728051 - Ci 2600128 ART 90 Q - € 1.078,18 Articolazione a 90 ° per barriere GIOTTO, MOOVI. Passaggio utile max 4 m
	Cp D573003 - Ci 2600129 SB - € 166,92 Siepe in alluminio per aste per barriere stradali. Prezzo al metro lineare (Calcolare lunghezza passaggio utile meno 40cm)		Cp P120001 00001 - Ci 2600135 KIT LIGHT - € 319,91 Luci su asta da 3 - 4,5 m
	Cp P120001 00002 - Ci 2600230 KIT LIGHT1 - € 433,56 Luci per aste oltre 4,5 m		Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 - € 57,49 Zanche aggiuntive per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.
	Cp D940007 - Ci 2604518 GAM - € 151,17 Gambale di appoggio mobile per aste di barriera BGV (non utilizzabile su BGV 30)		Cp D940008 - Ci 2600367 GA AQ AT - € 152,43 Gambale di appoggio mobile per aste AQ o AT (per barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -
	Cp D940009 - Ci 2600134 GAMA AQ AT - € 237,09 Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -		Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C - € 58,64 Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
	Cp P111401 00001 - Ci 2600207 VENTIMIGLIA NS - € 247,35 Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)		Cp P120018 - Ci 2605192 THERMO - € 319,24 Resistenza riscaldante termostata per l'utilizzo delle barriere GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A fino a temperature ambiente di -40°C
	Cp P111376 - Ci 2601005 SCS 1 - € 52,60 Scheda di espansione		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		



BARRIERE, MAXIMA ULTRA, MAXIMA, GIOTTO ULTRA

TABELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI BARRE

		ACCESSORI																							
		LUCI BARRA								GOMME PROTEZIONE BARRA					RASTRELLIERE				PIEDINI FORCELLA ELETTRICO						
		LIGHT PS/ES 30	LIGHT PS/ES 40	LIGHT PS/ES 50	LIGHT PS 60	KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W	KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W	KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W	LIGHT 3 x BL-SMALL-SN 180 R/G 2W	LIGHT 5 x BL-SMALL-SN 180 R/G 2W	PCA ATM 3	PCA ATM 5	PCA ATM 8	PCA ES N3	PCA ES N4	PCA ES N5	BTM-SKIRT	FULL-SKIRT	RST ATM	FULL-SKIRT PRO	ADJ-FOOT	GA-ATM	FORK-UNI	EBB KIT ATML	
BARRIERE	BARRE																								
MAXIMA ULTRA 36 (2 / 6m)	BOOM PS	3	3	3	3												3	3			3			3	
MAXIMA ULTRA 36 XL (2 / 6m)	BOOM PS	3	3	3	3												3	3			3			3	
MAXIMA ULTRA 68 (4 / 8m)	ATML							3											3	3		3		3	
MAXIMA ULTRA 35 (1,7 / 3m)	ATM																		2						
MAXIMA ULTRA 35 (3 / 5m)	ATM																		3			3		3	
MAXIMA 80 (6 / 8m)	ATML																								
MAXIMA 60 (4 / 6m)	ATML																								
MAXIMA 30 (1,7 / 3m)	ATM																								
GIOTTO BT A ULTRA36 (3 / 6m)	BOOM PS	3	3											3	3		3				3				
GIOTTO BT A ULTRA36 (3 / 6m)	BOOM ES	3	3											3	3		3				3				
GIOTTO BT A ULTRA36 XL (3 / 6m)	BOOM PS		3	3	3										3	3	3				3				
GIOTTO BT A ULTRA36 XL (3 / 6m)	BOOM ES		3	3	3										3	3	3				3				

1 - Comanda solo luce rossa

2 - Solo a bassa velocità

3 - Verificare tabella per la scelta della versione barriera o delle molle



MAXIMA ULTRA 36

TABELLA PER LA SCELTA DELLA VERSIONE BARRIERA




	L (mm)	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
BOOM PS		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	•	•	•	•
BOOM PS + HYPHEN PRO												STD	STD	STD	•	•	•	•
BOOM PS + ADJ-FOOT										STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	XL
BOOM PS + ADJ-FOOT + HYPHEN PRO												STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL
BOOM PS + EBB KIT ATML			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	XL
BOOM PS + EBB KIT ATML + HYPHEN PRO												•	•	•	•	•	•	•
												STD	STD	STD	STD	STD	STD	XL
BOOM PS + BTM SKIRT			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + BTM SKIRT + HYPHEN PRO												•	•	•	•	•	•	•
												STD	STD	STD	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + BTM SKIRT + ADJ-FOOT										STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + BTM SKIRT + ADJ-FOOT + HYPHEN PRO												STD	STD	XL	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + BTM SKIRT + EBB KIT ATML			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + BTM SKIRT + EBB KIT ATML + HYPHEN PRO												•	•	•	•	•	•	•
												STD	STD	XL	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + FULL SKIRT			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + FULL SKIRT + HYPHEN PRO												•	•	•	•	•	•	•
												STD	STD	XL	XL	XL	XL	XL
BOOM PS + FULL SKIRT + EBB KIT ATML			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL	XL	XL	
BOOM PS + FULL SKIRT + EBB KIT ATML + HYPHEN PRO												•	•	•	•	•	•	•
												STD	XL	XL	XL	XL	XL	

Modello barriera	Filo molla	Note
STD	Ø 10 mm	≥ 5m HYPHEN PS obbligatoria
XL	Ø 11 mm	HYPHEN PS di serie

FORK-UNI obbligatoria



Modello barriera

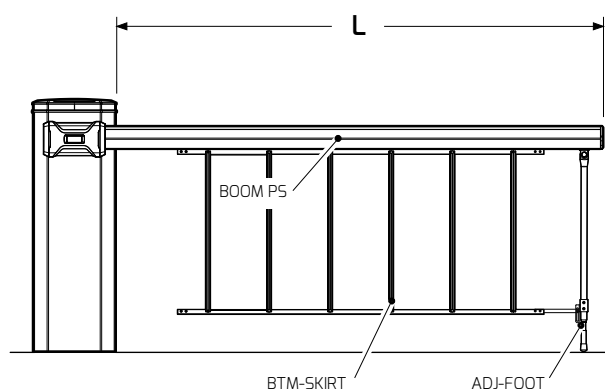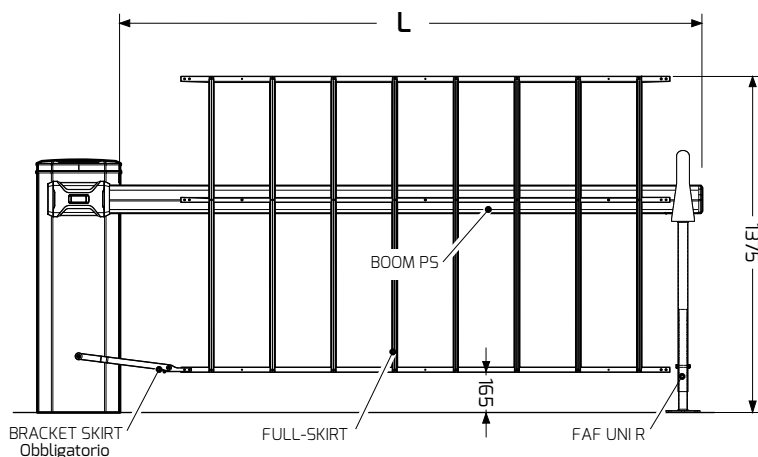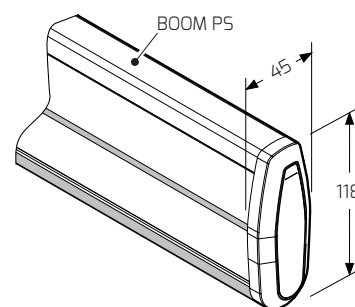



MAXIMA ULTRA 68

TABELLA SCELTA MOLLE



	L (mm)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
ATML		W+W	W+W	Y	Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	Y+P
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W		W+W	W+W	Y	Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	P+P
ATML + PCA ATM		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+P	P+P	P+B
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + PCA ATM		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	Y+P	Y+P	P+P	P+B
ATML + GA ATM (*)		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+P	P+P	P+P
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+P	P+P	P+B
ATML + PCA ATM + GA ATM (*)		W+W	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	P+P	P+P	P+B	B+B
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + PCA ATM + GA ATM (*)		Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	P+P	P+P	P+B	B+B
ATML + RST ATM		W+W	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	P+P	P+P	P+B	B+B
ATML + RST ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W		Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	P+P	P+P	P+B	
ATML + RST ATM + GA ATM (*)		Y	Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	P+P	P+B	B+B	
ATML + RST ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	P+P	P+B	B+B	

(*) GA ATM = EBB KIT ATML

TIPI DI MOLLE

Molle	Filo molla	Colore
W+W	Ø 7.5 + Ø 7.5	Bianca + Bianca
W+Y	Ø 7.5 + Ø 9.0	Bianca + Gialla
Y	Ø 9.0	Gialla
Y+Y	Ø 9.0 + Ø 9.0	Gialla + Gialla
Y+P	Ø 9.0 + Ø 9.5	Gialla + Viola
P+P	Ø 9.5 + Ø 9.5	Viola + Viola
P+B	Ø 9.5 + Ø 11.0	Viola + Nera
B+B	Ø 11.0 + Ø 11.0	Nera + Nera

Disusatori di sosta e passaggio

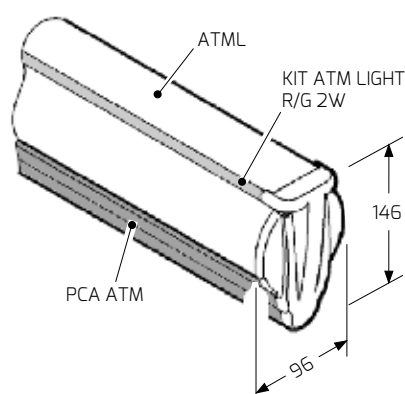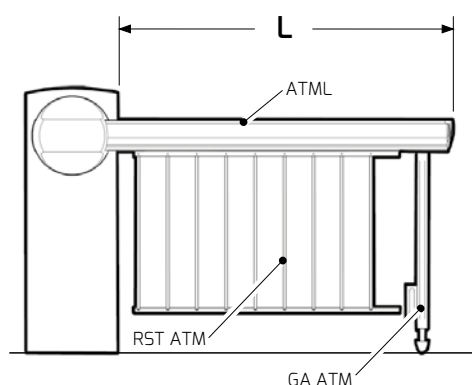



MAXIMA ULTRA 68 + OMEGA FRC ATML U



TABELLA SCELTA MOLLE

	L (mm)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
ATML		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+P	Y+P	P+P
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W		Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	P+P	P+P
ATML + PCA ATM		Y	W+Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	P+P	P+B	P+B
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + PCA ATM		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	P+P	P+B	B+B
ATML + GA ATM (*)		Y	W+Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	P+P	P+B	P+B
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)		Y	W+Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	P+P	P+B	P+B
ATML + PCA ATM + GA ATM (*)		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	P+B	P+B	B+B
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + PCA ATM + GA ATM (*)		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	P+B	B+B	B+B
ATML + RST ATM		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	P+B	B+B	B+B
ATML + RST ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+P	P+B	B+B	B+B
ATML + RST ATM + GA ATM (*)		W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+Y	P+P	P+B	B+B	B+B
ATML + RST ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)		W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+Y	P+P	B+B	B+B	B+B

(*) GA ATM = EBB KIT ATML

TIPI DI MOLLE

Molle	Filo molla	Colore
W+W	Ø 7.5 + Ø 7.5	Bianca + Bianca
W+Y	Ø 7.5 + Ø 9.0	Bianca + Gialla
W+P	Ø 7.5 + Ø 9.5	Bianca + Viola
Y	Ø 9.0	Gialla
Y+Y	Ø 9.0 + Ø 9.0	Gialla + Gialla
Y+P	Ø 9.0 + Ø 9.5	Gialla + Viola
Y+B	Ø 9.0 + Ø 11.0	Gialla + Nera
P	Ø 9.5	Viola
P+P	Ø 9.5 + Ø 9.5	Viola + Viola
P+B	Ø 9.5 + Ø 11.0	Viola + Nera
B+B	Ø 11.0 + Ø 11.0	Nera + Nera

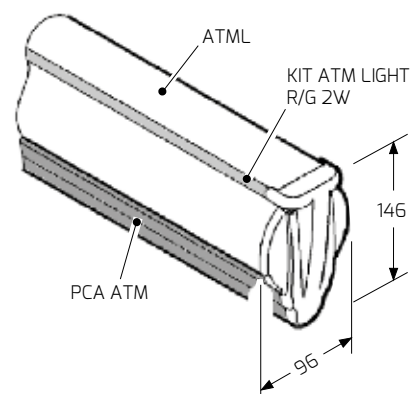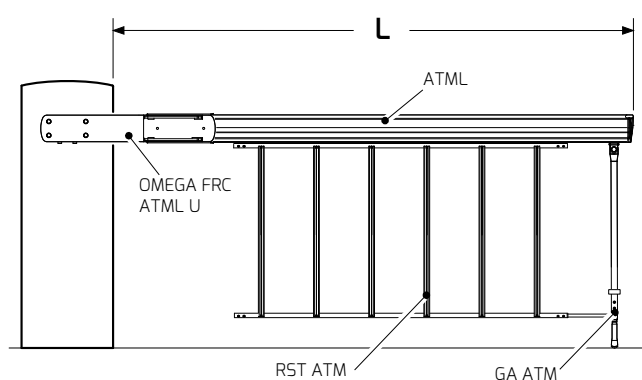





MAXIMA ULTRA 68 + OMEGA FRC ATML U

TABELLA SCELTA MOLLE

	L (mm)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
ATML + FULL-SKIRT PRO		P	P	W+P	Y+Y	Y+P	P+B	P+B
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + FULL-SKIRT PRO		P	P	Y+Y	Y+P	Y+P	P+B	B+B
ATML + FULL-SKIRT PRO + EBB KIT ATML		P	W+P	Y+Y	Y+P	Y+P	P+B	B+B
ATML + KIT ATM LIGHT R/G 2W + FULL-SKIRT PRO + EBB KIT ATML		P	W+P	Y+Y	Y+P	Y+B	P+B	B+B

TIPI DI MOLLE

Molle	Filo molla	Colore
W+P	Ø 7.5 + Ø 9.5	Bianca + Viola
Y+Y	Ø 9.0 + Ø 9.0	Gialla + Gialla
Y+P	Ø 9.0 + Ø 9.5	Gialla + Viola
Y+B	Ø 9.0 + Ø 11.0	Gialla + Nera
P	Ø 9.5	Viola
P+B	Ø 9.5 + Ø 11.0	Viola + Nera
B+B	Ø 11.0 + Ø 11.0	Nera + Nera

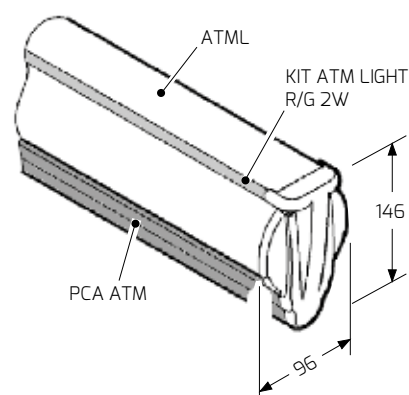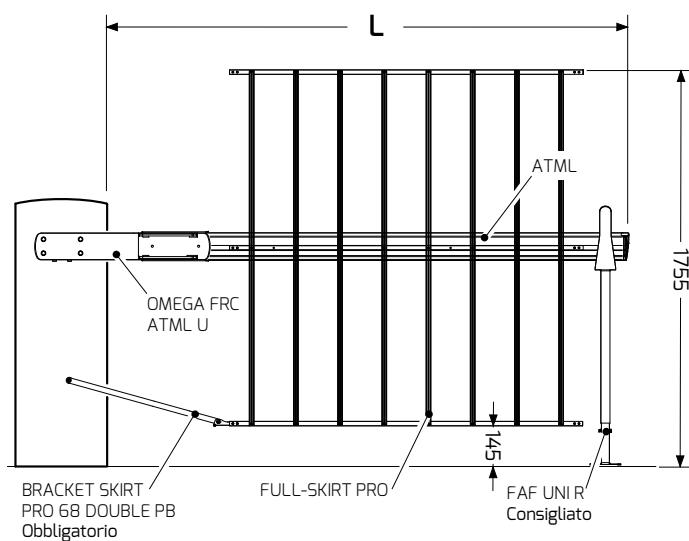



MAXIMA ULTRA 35

TABELLA SCELTA MOLLE

	L (mm)	1700	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000	4500	5000
ATM		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + PCA ATM		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W + PCA ATM		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + GA ATM (*)									G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)									G	G	G
ATM + PCA ATM + GA ATM (*)									G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W + PCA ATM + GA ATM (*)									G	G	
ATM + RST ATM		R	R	B	B	B	G	G	G	G	
ATM + RST ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W		R	R	B	B	B	G	G	G	G	
ATM + RST ATM + GA ATM (*)								G	G		
ATM + RST ATM + KIT ATM LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)								G	G		

(*) GA ATM = EBB KIT ATML




GIOTTO BT A ULTRA36

TABELLA PER LA SCELTA DELLA VERSIONE BARRIERA

L (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
BOOM ES / BOOM PS senza luci - senza gomme	STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL	XL	XL
BOOM ES / BOOM PS (*)	STD	STD	STD	STD	STD	XL	XL		
BOOM ES / BOOM PS (*) + ADJ-FOOT			STD	STD	XL	XL			
BOOM ES / BOOM PS (*) + BTM SKIRT			STD	STD	XL				
BOOM ES / BOOM PS (*) + ADJ-FOOT + BTM SKIRT			STD	XL	XL				

(*) Incluso luci e gomme

Modello barriera	Filo molla
STD	GIOTTO BT A ULTRA36
XL	GIOTTO BT A ULTRA36 XL

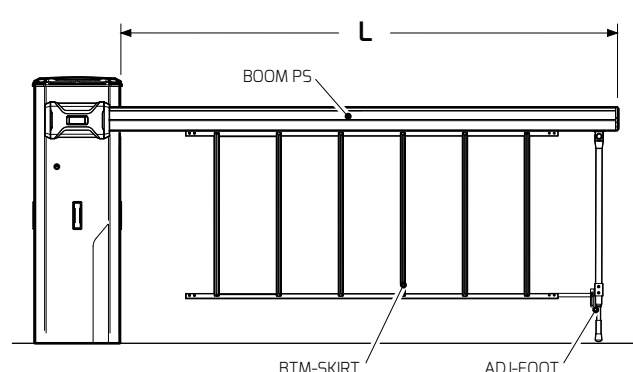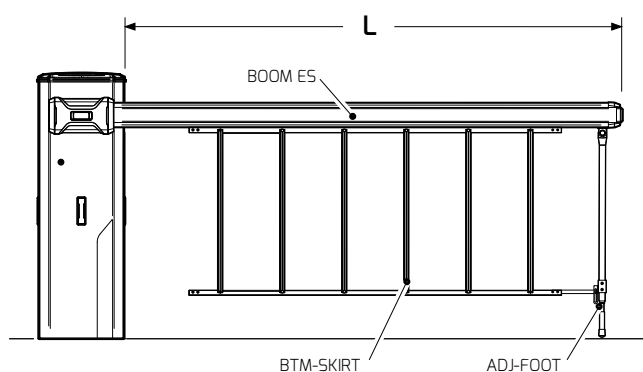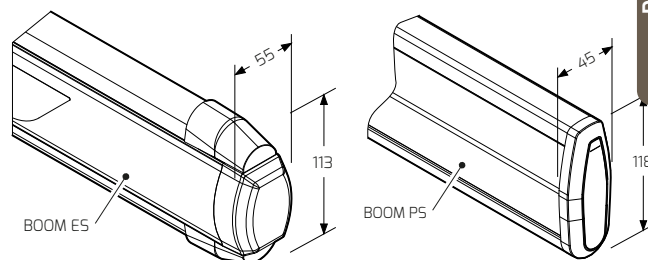




MICHELANGELO BT A

LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)

SB	PCA N (solo sopra l'asta)	PCA N (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA AQ AT - GAMA AQ AT	BIR	MCL 40 + AT 704						MCL 40 + AQ 6						MCL 60 + AQ 6				MCL 60 + AT 704 + ATT502				MCL 60 + AT706				MCL 80 + AT 706		MCL 80 + AT 704+AT504			
																																			
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●							3.0	3.6	2.4	3.1			3.3	4.0	2.8	3.6	5.7	6.0	4.8	5.9	5.4	6.0	3.9	5.1	5.1	5.7	4.0	5.1			7.9	8.0		
	●	●				3.8	4	2.9	3.5	2.3	3.0			3.3	4.0	2.7	3.4	5.6	6.0	4.5	5.6	5.3	6.0	3.8	5.1	4.9	5.5	3.9	4.9			7.8	8.0		
	●	●	●			3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9			3.3	3.9	2.6	3.3	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.8	5.1	4.8	5.4	3.8	4.8			7.6	8.0		
					●	3.6	3.9	2.8	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.5	3.2	5.4	6.0	4.5	5.5	5.0	5.8	4.2	5.0	4.6	5.2	3.7	4.6			7.3	7.8		
	●				●	3.5	3.8	2.7	3.2	2.1	2.7	3.9	4.0	3.0	3.6	2.4	3.0	5.4	6.0	4.4	5.3	4.8	5.6	3.4	4.6	4.5	5.0	3.6	4.5			7.0	7.4		
	●		●		●	3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.7	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.3	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.9	7.3		
●						3.1	3.3	2.4	2.8	1.9	2.4	3.4	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	4.7	5.2	3.8	4.5					4.0	4.5	3.2	4.0	5.8	6.0				
●	●					3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	3.0	2.0	2.5	4.6	5.1	3.7	4.4					3.9	4.4	3.1	3.9	5.6	5.9				
●	●		●			3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	2.9	2.0	2.5	4.5	5.0	3.6	4.4					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8				
				●		3.9	4.0	2.8	3.5	2.3	2.9			3.3	4.0	2.6	3.4	5.6	6.0	4.5	5.5	5.3	6.0	3.6	5.1	5.0	5.6	3.9	5.0			7.9	8.0		
	●			●		3.7	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.8	2.5	3.2	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.5	5.0	4.8	5.4	3.8	4.8			7.5	8.0		
	●	●		●		3.5	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7			3.0	3.6	2.3	3.0	5.4	6.0	4.3	5.5	5.2	5.9	3.4	4.9	4.6	5.2	3.6	4.6			7.1	7.6		
	●		●	●		3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.4	3.1	5.4	6.0	4.4	5.5	5.1	5.9	3.4	5.0	4.7	5.3	3.7	4.7			7.4	8.0		
	●	●	●	●		3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	6.0	4.2	5.3	4.9	5.7	3.1	4.5	4.5	5.1	3.6	4.5			7.1	7.8		
				●	●	3.4	3.6	2.5	3.0	2.0	2.5	3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9	5.4	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.1	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.8	7.5		
	●			●	●	3.3	3.5	2.4	2.9	2.0	2.5	3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8	5.0	5.6	4.0	4.9	4.5	5.3	2.9	4.2	4.3	4.8	3.3	4.2			6.5	7.2		
	●		●	●	●	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	3.6	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7	4.9	5.5	3.9	4.9	4.5	5.2	2.8	4.1	4.2	4.7	3.3	4.2			6.4	7.1		
●				●		2.9	3.1	2.2	2.6	1.7	2.2	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	4.4	4.9	3.3	4.2					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8				
●	●			●		2.8	3.1	2.1	2.6	1.6	2.1	3.1	3.3	2.3	2.8	1.8	2.3	4.3	4.8	3.2	4.1					3.7	4.2	2.9	3.7	5.5	5.7				
●	●		●	●		2.8	3.0	2.1	2.5	1.6	2.1	3.0	3.3	2.3	2.7	1.8	2.3	4.2	4.7	3.2	4.0					3.6	4.1	2.9	3.6	5.4	5.6				
								3.4	4.0	2.6	3.2			3.8	4.0	3.0	3.8	5.3	6.0	4.8	6.0	5.2	6.0	3.8	5.1	5.3	6.0	4.2	5.3			7.9	8.0		

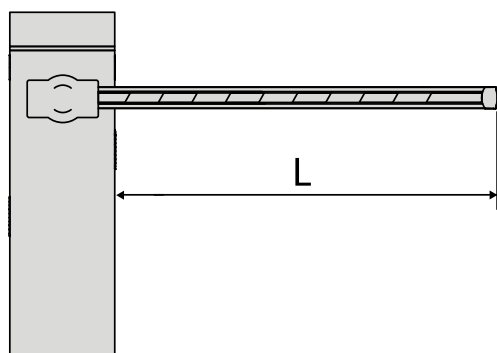



GIOTTO - GIOTTO BT A

LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)

SB	PCA N (solo sopra l'asta)	PCA N (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA AQ AT / * GAMA AQ AT	BIR	GIOTTO BT / GIOTTO S BT 60				GIOTTO BT / GIOTTO S BT 30					
						A		B		A		B		C	
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●					5.0	5.0	3.9	5.0					1.9	3.0
	●	●				4.7	5.0	3.7	4.9					1.8	3.0
	●	●	●			4.6	5.0	3.6	4.7			2.9	3.0	1.7	2.9
					●	4.4	4.9	3.4	4.5			2.8	3.0	1.7	2.8
	●				●	4.2	4.6	3.3	4.3			2.7	3.0	1.6	2.7
	●		●		●	4.1	4.5	3.2	4.2			2.6	3.0	1.5	2.6
●						3.6	4.0	2.8	3.7	2.8	3.0	2.3	2.6	1.3	2.3
●	●					3.4	3.8	2.7	3.6	2.7	2.9	2.2	2.5	1.3	2.2
●	●		●			3.4	3.8	2.7	3.5	2.7	2.9	2.2	2.5	1.3	2.2
				●		4.8	5.0	3.7	5.0			2.9	3.0	1.6	2.9
	●			●		4.5	5.0	3.5	4.7			2.8	3.0	1.5	2.8
	●	●		●		4.3	4.8	3.3	4.4			2.6	3.0	1.4	2.6
	●	●	●	●		4.2	4.7	3.2	4.3			2.5	3.0	1.4	2.5
				●	●	4.0	4.5	3.1	4.2			2.5	2.9	1.3	2.5
	●			●	●	3.8	4.3	2.9	4.0	2.9	3.0	2.3	2.8	1.3	2.3
	●		●	●	●	3.7	4.2	2.9	3.9	2.9	3.0	2.3	2.7	1.2	2.3
●				●		3.3	3.7	2.6	3.5	2.5	2.8	2.0	2.4	1.1	2.0
●	●			●		3.2	3.6	2.5	3.3	2.5	2.7	2.0	2.3	1.1	2.0
●	●		●	●		3.2	3.5	2.4	3.3	2.4	2.7	1.9	2.3	1.0	1.9
						6.0	6.0	4.4	5.0					2.1	3.0

MOOVI 30-60


LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)

SB	PCAN (solo sopra l'asta)	PCAN (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA/GAMA AQ AT	BIR	MOOVI 60				MOOVI 30			
						A		B		B		C	
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●					5.0	5.0	3.9	5.0			2.9	3.0
	●	●				4.7	5.0	3.7	4.9			2.8	3.0
	●	●	●			4.6	5.0	3.6	4.7			2.7	3.0
				●		4.4	4.9	3.4	4.5			2.6	3.0
	●			●		4.2	4.6	3.3	4.3			2.4	3.0
	●		●	●		4.1	4.5	3.2	4.2	2.9	3.0	2.4	3.0
●						3.6	4.0	2.8	2.7	2.9	3.0	2.1	3.0
●	●					3.4	3.8	2.7	3.6	2.8	3.0	2.0	3.0
●	●		●			3.4	3.8	2.7	3.5	2.7	3.0	1.9	3.0
				●		4.8	5.0	3.7	5.0			2.7	3.0
	●			●		4.5	5.0	3.5	4.7			2.5	3.0
	●	●		●		4.3	4.8	3.3	4.4			2.4	3.0
	●	●	●	●		4.2	4.7	3.2	4.3	2.9	3.0	2.3	3.0
				●	●	4.0	4.5	3.1	4.2	2.8	3.0	2.2	3.0
	●			●	●	3.8	4.3	2.9	4.0	2.7	3.0	2.1	3.0
	●		●	●	●	3.7	4.2	2.9	3.9	2.9	3.0	2.1	3.0
●				●		3.3	3.7	2.6	3.5	2.6	3.0	1.8	3.0
●	●			●		3.2	3.6	2.5	3.3	2.6	3.0	1.7	3.0
●	●		●	●		3.2	3.5	2.4	3.3	2.5	3.0	1.7	3.0
						6.0	6.0	4.4	5.0			2.9	3.0


GIOTTO ULTRA 36 BT B

LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)


CONFIGURAZIONE MOLLE, SPRING CONFIGURATION, CONFIGURATION DU RESSORT, FEDERKONFIGURATION, CONFIGURACIÓN DE MUELLES, VEERCONFIGURATIE



KIT ML65-L
Ø8




KIT ML81-H
Ø12

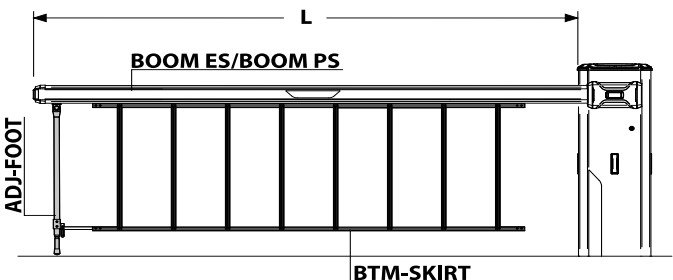

BOOM ES/BOOM PS

ADJ-FOOT

BTM-SKIRT

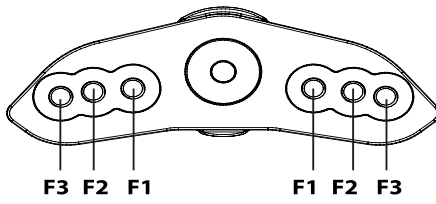

F3 F2 F1

F1 F2 F3

		L (m)																		
		LUNGHEZZA BARRA / BOOM LENGTH / LONGUEUR BARRE / STANGENLÄNGE / LONGITUD DE LA BARRA / LENGTE STANG																		
		2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6		
BOOM ES/ BOOM PS senza luci e gomma without lights and rubber sans éclairage ni caoutchouc ohne Lichter und Gummi sin luces ni goma zonder verlichting en rubber	Foro/Hole/Ori- fice/Bohrung/ Orificio/Opening	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2		
BOOM ES/ BOOM PS con luci e gomma with lights and rubber avec éclairage et caoutchouc mit Lichtern und Gummi con luces y goma met verlichting en rubber	Foro/Hole/Ori- fice/Bohrung/ Orificio/Opening	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3		
"BOOM ES/ BOOM PS" + "ADJ-FOOT"	Foro/Hole/Ori- fice/Bohrung/ Orificio/Opening					F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3				
"BOOM ES/ BOOM PS" + "BTM-SKIRT"	Foro/Hole/Ori- fice/Bohrung/ Orificio/Opening			F2	F2	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3						
"BOOM ES/ BOOM PS" + "BTM SKIRT" + "ADJ-FOOT"	Foro/Hole/Ori- fice/Bohrung/ Orificio/Opening			F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3							



MAXIMA ULTRA 36
230V

MAXIMA ULTRA 36

Barriera elettromeccanica professionale ad uso CONTINUO per varchi fino a 6m. Apertura in 3,9s. Luci RGB su ASTA e Luci RGB su cappello

Tecnologia: Operatore a 380V con INVERTER- Encoder - Interconnettività U-LINK.

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY, INVERTER e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940093 00002	2600943	...	MAXIMA ULTRA 36 230V	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m. Tempo di apertura da 0,7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m. Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla. Colore RAL 7015.	4.944,00
Cappello luminoso RGB per la visualizzazione di stato e diagnostica					
P940095 00003	2600942	...	Crown RGB MAXIMA U36	Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36. Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.	481,93
Serraggio asta					
P120084 00000	2601263	...	OMEGA PS MAXIMA U36	Serraggio singolo di carter protezione mani e viteria per MAXIMA ULTRA 36. Barra BOOM PS esclusa.	307,83
Asta L=6m					
P120087 00004	2601277	...	BOOM PS60	Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	542,96
Rinforzo per aste superiori ai 5m					
P120091	2601388	...	HYPHEN PS	Rinforzo interno/giunzione per aste BOOM PS. Già incluso nelle barriere Maxima Ultra 36 XL, ma raccomandato comunque per aste L>=5m con e senza accessori.	128,81
Luci per asta da 6m					
P120089 20004	2605244	...	LIGHT PS/ES 60-IP67	Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 6 metri. Alimentatore escluso.	284,78
Alimentatore luci asta e cappello					
P120075	2601276	...	ALLU 2 MAXIMA ULTRA	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	192,25
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q,BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
ACCESSORI COMPATIBILI					
Piedino Pensile (si può installare solo su aste fino a 5,5m)					
P120093	2613063	...	ADJ-FOOT	Piedino pensile ammortizzato e telescopico per aste BOOM PS.	273,37
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

MAXIMA ULTRA 36
XL 230V**MAXIMA ULTRA 36XL CON SIEPE BTM_SKIRT**

Barriera elettromeccanica professionale RINFORZATA ad uso CONTINUO per varchi da 5,5m a 6m con SIEPE BTM-SKIRT . Apertura in 6s. Luci RGB su ASTA e Luci RGB su cappello

Tecnologia: Operatore a 380V con INVERTER- Encoder - Interconnettività U-LINK.

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY, INVERTER e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940094 00002	2613062	...	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla strong. Colore RAL 7015.	5.044,97
Cappello luminoso RGB per la visualizzazione di stato e diagnostica					
P940095 00003	2600942	...	Crown RGB MAXIMA U36	Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36 . Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.	481,93
Serraggio asta					
P120084 00000	2601263	...	OMEGA PS MAXIMA U36	Serraggio singolo di carter protezione mani e viteria per MAXIMA ULTRA 36. Barra BOOM PS esclusa.	307,83
Asta L=6m					
P120087 00004	2601277	...	BOOM PS60	Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.	542,96
Luci per asta da 6m					
P120089 20004	2605244	...	LIGHT PS/ES 60-IP67	Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 6 metri. Alimentatore escluso.	284,78
Alimentatore luci asta e cappello					
P120075	2601276	...	ALLU 2 MAXIMA ULTRA	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	192,25
Piedino Pensile (si può installare solo su aste fino a 5,5m)					
P120093	2613063	...	ADJ-FOOT	Piedino pensile ammortizzato e telescopico per aste BOOM PS.	273,37
Siepe per asta BOOM PS (2m)					
P120085	2601279	...	BTM-SKIRT	Siepe inferiore per aste BOOM PS. Modulo di lunghezza L=2m.	520,04
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Staffa di raccordo siepe					
P120095	2601389	...	BRACKET SKIRT	Staffa di raccordo tra corpo barriera e rastrelliera semplice (BTM SKIRT) o doppia (FULL SKIRT) in alluminio.	178,44
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
ACCESSORI COMPATIBILI					
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



MAXIMA ULTRA 68

Barriera elettromeccanica professionale ad uso CONTINUO per varchi da 6,5m a 7m. Apertura in 6s. Gomma e Luci su ASTA

Tecnologia: Operatore a 380V con INVERTER- Encoder - Interconnettività U-LINK.

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY, INVERTER e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940074 00002	2600872	...	MAXIMA ULTRA 68 SM	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 4,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015	5.531,11
Serraggio asta SINGOLO					
P120046 00001	2612600	...	OMEGA ATML U	Serraggio singolo e carter protezione mani e viteria per barra ATML su MAXIMA 68 ULTRA. Barra esclusa.	638,00
Molle VIOLA di bilanciamento per varchi da 6,5m a 7m e aste accessoriate di gomma, luci e gambale pensile					
P120061	2601311	...	MLC9.5	Molla viola - Maxima Ultra 68. Rif. tabella molle	370,11
Asta ATML (prima parte da 6m)					
P120041 00001	2605209	...	ATML60	Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.	668,81
Asta ATML (seconda parte da 2m)					
P120042	2600827	...	ATML EXT2	Estensione L=2 metri per barra mod. ATML 60. Luci e gomma escluse.	386,44
Gomma di protezione su asta					
P120053 00003	2601318	...	PCA ATM 8	Gomma di protezione (colore nero) da montare su barre da L = 6÷8 m.	276,91
Rinforzo per asta					
P120078	2605229	...	IS ATML	Rinforzo interno per aste ATML	384,61
Luci per asta fino a 8m					
P120077 00003	2601314	...	KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W	Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	735,33
Alimentatore luci asta					
P120075	2601276	...	ALLU 2 MAXIMA ULTRA	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	192,25
Piedino pensile					
P120050	2601320	...	GA ATM	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.	232,87
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
ACCESSORI COMPATIBILI					
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



MAXIMA ULTRA 68 + SIEPE E OMEGA DOPPIO A FORCELLA

Barriera elettromeccanica professionale ad uso CONTINUO per varchi da 7,5m a 8m con SIEPE e ATTACCO ASTA DOPPIO A FORCELLA. Apertura in 6s. Gomma e Luci su ASTA

Tecnologia: Operatore a 380V con INVERTER- Encoder - Interconnettività U-LINK.

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY, INVERTER e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corpo barriera					
P940074 00002	2600872	...	MAXIMA ULTRA 68 SM	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 4,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015	5.531,11

Serraggio asta DOPPIO A FORCELLA					
P120047 00001	2605213	...	OMEGA FRC ATML U	Serraggio a forcella per barra ATML su barriera mod. MAXIMA 68 ULTRA. Barra esclusa.	1.336,94
Molle NERO di bilanciamento per varchi da 7,5m a 8m e aste accessoriate di gomma, luci e gambale pensile					
P120081	2605231	...	MLC11	Molla nera- Maxima Ultra 68. Rif. tabella molle	440,17
Asta ATML (prima parte da 6m)					
P120041 00001	2605209	...	ATML60	Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.	668,81
Asta ATML (seconda parte da 2m)					
P120042	2600827	...	ATML EXT2	Estensione L=2 metri per barra mod. ATML 60. Luci e gomma escluse.	386,44
Siepe (3m)					
P120049	2600560	...	RST ATM	Rastrelliera in alluminio. Prezzo per 3 metri. Piedino pensile non incluso. Compatibile con barre mod. ATML e ATM.	529,74
Staffa di raccordo siepe					
P120106	2605250	...	BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB	Staffa di raccordo tra corpo barriera e rastrelliera FULL SKIRT-PRO quando si usa il serraggio a forcella KIT-PB Double Xtreme 68.	178,44
Rinforzo per asta					
P120078	2605229	...	IS ATML	Rinforzo interno per aste ATML	384,61
Luci per asta fino a 8m					
P120077 00003	2601314	...	KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W	Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	735,33
Alimentatore luci asta					
P120075	2601276	...	ALLU 2 MAXIMA ULTRA	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	192,25
Piedino pensile					
P120050	2601320	...	GA ATM	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.	232,87
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino a 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



MAXIMA 30

**MAXIMA 30**

Barriera elettromeccanica professionale ad uso MOLTO INTENSIVO per varchi da 1,7m a 3 m. Apertura in 1,7s. Luci su ASTA

Tecnologia: Operatore a 230V - Encoder

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940070	2450125	...	MAXIMA 30	Barriera elettromeccanica 230 V permette di gestire varchi da da 1,7 a 3,0 m. Tempo di apertura 1,7 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 3 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di marcia (parcheggi ad elevato flusso di auto...). Colore RAL 7015.	3.771,47
Serraggio asta					
P120043 00001	2605210	...	OMEGA ATM	Serraggio singolo, carter protezione mani e viteria per barra ATM su Maxima 30. Barra esclusa.	509,77
Asta L=3m					
P120102 00002	2613057	...	ATM30	Barra di alluminio L=3 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.	232,87
Luci per asta da 3m					
P120077 00001	2601312	...	KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W	Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 3 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	438,46
Alimentatore luci asta					
P120083	2450143	...	ALLU2 Maxima	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	162,70
Gomma di protezione su asta					
P120053 00001	2601316	...	PCA ATM 3	Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 3 m massimo.	58,64
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
ACCESSORI COMPATIBILI					
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	



MAXIMA 60

**MAXIMA 60**

Barriera elettromeccanica professionale ad uso INTENSIVO per varchi da 4m a 6 m. Apertura in 8s. Gomma, Luci su ASTA e PIEDINO PENSILE

Tecnologia: Operatore a 230V - Encoder

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940071	2600871	... MAXIMA 60	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette di gestire varchi da da 4,0 a 6,4 m. Tempo di apertura 8,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio. Colore RAL 7015.		4.902,81
Serraggio asta					
P120044 00001	2605211	... OMEGA ATML	Serraggio singolo, carter protezione mani e viteria per barra ATML su MAXIMA 60/80. Barra esclusa.		621,01
Asta L=6m					
P120041 00001	2605209	... ATML60	Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.		668,81
Luci per asta da 6m					
P120077 00003	2601314	... KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W	Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili		735,33
Alimentatore luci asta					
P120083	2450143	... ALLU2 Maxima	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima		162,70
Gomma di protezione su asta					
P120053 00003	2601318	... PCA ATM 8	Gomma di protezione (colore nero) da montare su barre da L = 6÷8 m.		276,91
Piedino pensile					
P120050	2601320	... GA ATM	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.		232,87
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	... KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.		179,58
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	... Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.		65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	... MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		44,81
Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	... RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.		156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	... B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA		16,89
ACCESSORI COMPATIBILI					
Siepe (3m)					
P120049	2600560	... RST ATM	Rastrelliera in alluminio. Prezzo per 3 metri. Piedino pensile non incluso. Compatibile con barre mod. ATML e ATM.		529,74
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	... LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia		553,92
D110945	2607227	... MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)		



MAXIMA 80

**MAXIMA 80**Barriera elettromeccanica professionale ad uso **INTENSIVO** per varchi da 6m a 8m. Apertura in 9s. **ATTACCO ASTA DOPPIO A FORCELLA. Gomma. Luci su ASTA e PIEDINO PENSILE**

Tecnologia: Operatore a 230V - Encoder

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corpo barriera					
P940072	2601385	...	MAXIMA 80	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette di gestire varchi da da 6,5 a 8,0 m. Tempo di apertura 8,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 8 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio. Colore RAL 7015.	5.112,05

Serraggio asta DOPPIO A FORCELLA

P120045 00001	2605212	...	OMEGA FRC ATML	Nuovo serraggio a forcella per barra ATML su barriera mod. MAXIMA 60/80. Barra esclusa.	1.251,72

Asta ATML (prima parte da 6m)

P120041 00001	2605209	...	ATML60	Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.	668,81

Asta ATML (seconda parte da 2m)

P120042	2600827	...	ATML EXT2	Estensione L=2 metri per barra mod. ATML 60. Luci e gomma escluse.	386,44

Rinforzo per asta

P120078	2605229	...	IS ATML	Rinforzo interno per aste ATML	384,61

Luci per asta da 8m

P120077 00003	2601314	...	KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W	Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	735,33

Alimentatore luci asta

P120083	2450143	...	ALLU2 Maxima	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	162,70

Gomma di protezione su asta

P120053 00003	2601318	...	PCA ATM 8	Gomma di protezione (colore nero) da montare su barre da L = 6÷8 m.	276,91

Piedino pensile

P120050	2601320	...	GA ATM	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.	232,87

Fotocellule e colonnine

R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD**Dispositivi di comando FILARE**

P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26

Dispositivi di comando radio

D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

Lampeggiante

D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65

Supporto lampeggiante

P123025	2600837	...	B.00.R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89

ACCESSORI COMPATIBILI**Rilevatore di masse metalliche**

P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92

D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	

MICHELANGELO
BT A 60 U**MICHELANGELO BT A 60**Barriera elettromeccanica ad uso **INTENSIVO** per varchi da 3,1 m a 5,7m. Apertura in 6s. Gomma, Luci su ASTA e PIEDINO PENSILE e lampeggiante integrato sul cappello

Tecnologia: Operatore in 24V - D-Track - Encoder -

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corpo barriera					
P940076 00002	2600873	...	MICHELANGELO BT A 60 U	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 6,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015	3.314,28
Serraggio asta					
N999607	2600798	...	OMEGA AT 70	Confezione accessori per AT 704/706	197,15
Asta AT704 (prima parte da 4m)					
N728026	2600525	...	AT 704	Asta tonda ø 70 mm, lunghezza 4,3 m. Per passaggi fino a 4 m ATT 704	491,62
Asta AT502 (seconda parte da 2m)					
N728028	2600779	...	AT 502	Seconda parte asta telescopica tonda per MICHELANGELO, diam. 50 mm, lunghezza 2,6 m.	296,87
Base di ancoraggio					
D730964	2600252	...	BM	Base di ancoraggio per mod. MICHELANGELO - BM	155,96
Gomma di protezione su asta fino a 6m					
P120028 00004	2600826	...	PCA N6	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.	157,22
Luci per asta					
P120005 00001	2600186	...	KIT MCL LIGHT	Kit luci (6) per asta. Da utilizzare in abbinamento a PCA. Per il funzionamento è necessario il KIT SCHEDA MCL	379,70
Luci lampeggiante sul cappello					
P120006	2600823	...	KIT MCL LAMPO	Lampeggiante integrato. Per il funzionamento è necessaria la KIT SCHEDA MCL	232,18
Alimentatore luci asta e cappello					
P120009	2600824	...	KIT SCHEDA MCL	Scheda comando per KIT MCL LIGHT e KIT MCL LAMPO	142,74
Piedino pensile					
D940009	2600134	...	GAMA AQ AT	Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	237,09
Adattatore fotocellule per installazione sul corpo barriera					
P903031	2605301	...	BMC A	Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	15,17
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria tampone					
P125038	2605265	...	BAT KIT MCL BT A	Kit batterie di emergenza per barriere MICHELANGELO BT A	348,33
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



MICHELANGELO BT A 80

Barriera elettromeccanica ad uso INTENSIVO per varchi da 7,1 m a 7,8m. Apertura in 8s. Gomma, Luci su ASTA e PIEDINO PENSILE e lampeggiante integrato sul cappello

Tecnologia: Operatore in 24V - D-Track - Encoder -

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corpo barriera					
P940077 00002	2600524	...	MICHELANGELO BT A 80 U	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 8,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015	3.496,95
Serraggio asta					
N999607	2600798	...	OMEGA AT 70	Confezione accessori per AT 704/706	197,15
Asta AT704(prima parte da 4,3m)					
N728026	2600525	...	AT 704	Asta tonda ø 70 mm, lunghezza 4,3 m. Per passaggi fino a 4 m ATT 704	491,62
Asta AT504(seconda parte da 4,6m)					
N728027	2600526	...	AT 504	Seconda parte asta telescopica tonda per MICHELANGELO, diam. 50 mm, lunghezza 4,6 m	457,17
Base di ancoraggio					
D730964	2600252	...	BM	Base di ancoraggio per mod. MICHELANGELO - BM	155,96
Gomma di protezione su asta fino a 8m					
P120028 00005	2601375	...	PCA N8	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 8 m max.	212,90
Luci per asta					
P120005 00001	2600186	...	KIT MCL LIGHT	Kit luci (6) per asta. Da utilizzare in abbinamento a PCA. Per il funzionamento è necessario il KIT SCHEDA MCL	379,70
Luci lampeggiante sul cappello					
P120006	2600823	...	KIT MCL LAMPO	Lampeggiante integrato. Per il funzionamento è necessaria la KIT SCHEDA MCL	232,18
Alimentatore luci asta e cappello					
P120009	2600824	...	KIT SCHEDA MCL	Scheda comando per KIT MCL LIGHT e KIT MCL LAMPO	142,74
Piedino pensile					
D940009	2600134	...	GAMA AQ AT	Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	237,09
Adattatore fotocellule per installazione sul corpo barriera					
P903031	2605301	...	BMC A	Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	15,17
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q,BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria tampone					
P125038	2605265	...	BAT KIT MCL BT A	Kit batterie di emergenza per barriere MICHELANGELO BT A	348,33
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte(UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

GIOTTO BT A 60 U
230V50**GIOTTO BT A 60**Barriera elettromeccanica ad uso **INTENSIVO** per varchi da 3,2 m a 4,7m. Apertura in 5s. Gomma, Luci su ASTA e PIEDINO PENSILE

Tecnologia: Operatore in 24V - D-Track - Encoder -

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corpo barriera					
P940080 00002	2600876	...	GIOTTO BT A 60 U 230V50	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 5,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015	2.790,03
Serraggio asta quadra					
N999507	2600539	...	OMEGA AQ	Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO	161,44
Asta quadra (5m)					
N728034	2600782	...	AQ5	Asta intera rettangolare da 5 metri per GIOTTO e MOOVI	415,42
Base di ancoraggio					
D730251	2608500	...	CBO	Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO	131,78
Gomma di protezione su asta fino a 5m					
P120028 00003	2605196	...	PCA N5	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.	139,65
Luci per asta da 3 a 4,5m compreso alimentatore					
P120001 00001	2600135	...	KIT LIGHT	Luci su asta da 3 - 4,5 m	319,91
Piedino pensile					
D940009	2600134	...	GAMA AQ AT	Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	237,09
Adattatore fotocellule per installazione sul corpo barriera					
P903031	2605301	...	BMC A	Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	15,17
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114168 00003	2607544	...	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	164,52
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria tampone					
P120074	2607202	...	BAT KIT GIOTTO M BG	Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A	360,42
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



GIOTTO BT B
ULTRA36 230V



GIOTTO BT B ULTRA36

Barriera elettromeccanica ad uso MOLTO INTENSIVO per varchi da 2 m a 4m. Apertura VELOCE in 3s. Gomma, Luci RGB su ASTA

Tecnologia: Operatore in 24V - D-Track - Encoder -

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940111 00002	2617937	...	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	Barriera con motore 24 V per passaggio utile da 2 a 6m e tempo di apertura da 2,2 a 4 s. Alimentazione 220-230V. Kit molla di bilanciamento da acquistare a parte. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.	2.650,00

Molla di bilanciamento					
P120126	2617949	...	KIT ML65-L	Kit molla di equilibratura da abbinare all'asta di lunghezza fino a 4 metri.	140,00
Serraggio asta					
P120103	2612606	...	OMEGA ES	Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM ES su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.	105,00
Asta BOOM ES (4m)					
P120104 00002	2612608	...	BOOM ES40	Barra di alluminio passaggio utile 4 m. Gomme e luci escluse.	376,17
Base di ancoraggio					
D730251	2608500	...	CBO	Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO	131,78
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Gomma di protezione su asta fino a 4m					
P120117 00002	2613385	...	PCA ES N4	Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 4 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.	112,50
Luci per asta BOOM da 4 m (PCA e GT BOARD necessari)					
P120089 20001	2605241	...	LIGHT PS/ES 30-IP67	Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 3 metri. Alimentatore escluso.	159,61
Alimentatore luci					
P120116	2601492	...	GT BOARD	Alimentatore per luci LIGHT PS/ES per Giotto Ultra 36	94,35
Luci cappello per segnalazione semaforica (GT BOARD necessaria)					
P120125	2617945	...	TOP LIGHT GU36	Anello luci da inserire sotto al cappello della barriera. include luci led rosso/verde e staffe di fissaggio alla barriera. cappello barriera non incluso.	175,00
Piedino fisso a forcella					
P120023	2600216	...	FAF 2	Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.	195,33
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Adattatore fotocellule per installazione sul corpo barriera					
P903031	2605301	...	BMC A	Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	15,17

ACCESSORI COMPATIBILI

Lampeggiante					
D114168 00003	2607544	...	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	164,52
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria tampone					
P120074	2607202	...	BAT KIT GIOTTO M BG	Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A	360,42
Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)					
P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24

GIOTTO BT B
ULTRA36 230V**GIOTTO BT B ULTRA36 XL**

Barriera elettromeccanica ad uso MOLTO INTENSIVO per varchi da 4 m a 6 m. Apertura VELOCE in 4 s. Gomma, Luci RGB su ASTA

Tecnologia: Operatore in 24V - D-Track - Encoder -

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corpo barriera					
P940111 00002	2617937	...	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	Barriera con motore 24 V per passaggio utile da 2 a 6m e tempo di apertura da 2,2 a 4 s. Alimentazione 220-230V. Kit molla di bilanciamento da acquistare a parte. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.	2.650,00
Molla di bilanciamento					
P120127	2617950	...	KIT ML81-H	Kit molla di equilibratura da abbinare all'asta di lunghezza fino a 6 metri.	260,00
Serraggio asta					
P120103	2612606	...	OMEGA ES	Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM ES su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.	105,00
Asta BOOM ES (5m)					
P120104 00003	2612609	...	BOOM ES50	Barra di alluminio passaggio utile 5 m. Gomme e luci escluse.	431,16
Base di ancoraggio					
D730251	2608500	...	CBO	Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO	131,78
Gomma di protezione su asta fino a 5m					
P120117 00003	2613386	...	PCA ES N5	Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 5 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.	139,65
Luci per asta BOOM da 5 m (PCA e GT BOARD necessari)					
P120089 20001	2605241	...	LIGHT PS/ES 30-IP67	Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 3 metri. Alimentatore escluso.	159,61
Alimentatore luci					
P120116	2601492	...	GT BOARD	Alimentatore per luci LIGHT PS/ES per Giotto Ultra 36	94,35
Piedino fisso a forcella					
P120023	2600216	...	FAF 2	Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.	195,33
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Luci cappello per segnalazione semaforica (GT BOARD necessaria)

P120125	2617945	...	TOP LIGHT GU36	Anello luci da inserire sotto al cappello della barriera. include luci led rosso/verde e staffe di fissaggio alla barriera. cappello barriera non incluso.	175,00

Dispositivi di comando FILARE

P121022	2601396	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26

Dispositivi di comando radio

D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

Adattatore fotocellule per installazione sul corpo barriera

P903031	2605301	...	BMC A	Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	15,17

ACCESSORI COMPATIBILI

Lampeggiante

D114168 00003	2607544	...	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	164,52

Supporto lampeggiante

P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89

Rilevatore di masse metalliche

P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	

Batteria tampone

P120074	2607202	...	BAT KIT GIOTTO M BG	Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A	360,42

Scheda di interfaccia per configurazione di due barriere con aste contrapposte (UNA PER OGNI BARRIERA)

P111468	2600811	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	183,24



MOOVI 30 RMM

**MOOVI 30 RMM**

Barriera elettromeccanica ad uso SEMI-INTENSIVO per varchi da 2,3m a 3m. Apertura in 4s. Gomma, Luci su ASTA e PIEDINO PENSILE

Tecnologia: Operatore in 230V - Encoder

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940063 00002	2605319	...	MOOVI 30 RMM	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015	2.151,45
Serraggio asta quadra					
N999507	2600539	...	OMEGA AQ	Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO	161,44
Asta Quadra (3m)					
N728033	2600538	...	AQ3	Asta intera rettangolare da 3 metri per GIOTTO e MOOVI	276,33
Base di ancoraggio					
D730251	2608500	...	CBO	Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO	131,78
Gomma di protezione su asta fino a 3m					
P120028 00001	2600953	...	PCA N3	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.	107,59
Luci per asta da 3 a 4,5m compreso alimentatore					
P120001 00001	2600135	...	KIT LIGHT	Luci su asta da 3 - 4,5 m	319,91
Piedino pensile					
D940009	2600134	...	GAMA AQ AT	Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	237,09
Adattatore fotocellule per installazione sul corno barriera					
P903031	2605301	...	BMC A	Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	15,17
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58
ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD					
Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
ACCESSORI COMPATIBILI					
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	



MOOVI 60 RMM

**MOOVI 60 RMM**

Barriera elettromeccanica ad uso SEMI-INTENSIVO per varchi da 3,4m a 4,7m. Apertura in 5 s. Gomma, Luci su ASTA e PIEDINO PENSILE

Tecnologia: Operatore in 230V - Encoder

Elettronica: Centrale integrata con DISPLAY e ricevente 64 posizioni (2 CANALI)

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Corno barriera					
P940066 00002	2605329	...	MOOVI 60 RMM	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 8,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015	2.248,89
Serraggio asta quadra					
N999507	2600539	...	OMEGA AQ	Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO	161,44
Asta Quadra (5m)					
N728034	2600782	...	AQ5	Asta intera rettangolare da 5 metri per GIOTTO e MOOVI	415,42
Base di ancoraggio					
D730251	2608500	...	CBO	Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO	131,78
Gomma di protezione su asta fino a 5m					
P120028 00003	2605196	...	PCA N5	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.	139,65
Luci per asta da 3 a 4,5m compreso alimentatore					
P120001 00001	2600135	...	KIT LIGHT	Luci su asta da 3 - 4,5 m	319,91
Piedino pensile					
D940009	2600134	...	GAMA AQ AT	Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	237,09
Adattatore fotocellule per installazione sul corno barriera					
P903031	2605301	...	BMC A	Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	15,17
Fotocellule e colonnine					
R400009	2611783	...	KIT COMPACTA - PHP	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	179,58

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81

ACCESSORI COMPATIBILI

Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	



Dissuasori di sosta e passaggio


Guida alla scelta

Altezza stelo	Diametro stelo	Alimentazione	Kit	Modello	Plus
dissuasori automatici oleodinamici					
600 mm	273 mm	230 V	-	PILLAR B 275/600.6C L	Cappello luci a led.
			-	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	Cappello luci a led.
			-	PILLAR B 275/600.6C LI STAINLESS STEEL 316	Cappello luci a led. Versione in acciaio INOX AISI 316L.
			-	PILLAR B 275/600.6C L SD	Cappello luci a led. Versione Security&Device.
			-	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	Cappello luci a led. Versione Security&Device.
800 mm			-	PILLAR B 275/600.6C LI SD STAINLESS STEEL 316	Cappello luci a led. Versione Security&Device. Versione acciaio INOX AISI 316L.
			-	PILLAR B 275/800.6C L	Cappello luci a led.
			-	PILLAR B 275/800.6C L - RAL	Cappello luci a led.
			-	PILLAR B 275/800.6C LI STAINLESS STEEL 316	Cappello luci a led, versione in acciaio INOX AISI 316L.
			-	PILLAR B 275/800.6C L SD	Cappello luci a led. Versione Security&Device.
			-	PILLAR B 275/800.6C L SD - RAL	Cappello luci a led. Versione Security&Device.
			-	PILLAR B 275/800.6C LI SD STAINLESS STEEL 316	Cappello luci a led. Versione Security&Device. Versione acciaio INOX AISI 316L.
dissuasori automatici elettromeccanici					
490 mm	114 mm	230 V	-	STOPPY B 115/500	Rallentamento in apertura e chiusura.
	210 mm		-	STOPPY B 115/500 - RAL	Rallentamento in apertura e chiusura.
			-	STOPPY O RAL 7015	Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL 7015.
			-	STOPPY O RAL	Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL a richiesta.
			-	STOPPY O LI	Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione acciaio INOX AISI 304.
	219 mm		-	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	Cappello con luci e buzzer incorporati.
			-	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C - RAL	Cappello con luci e buzzer incorporati.
-			STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C	Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione in acciaio INOX AISI 304.	
700 mm	194 mm		-	STOPPY B 200/700	Rallentamento in apertura e chiusura.
	210 mm		-	STOPPY B 200/700 - RAL	Rallentamento in apertura e chiusura.
			-	STOPPY H O RAL 7015	Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL 7015.
			-	STOPPY H O LI	Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione acciaio INOX AISI 304.
			-	STOPPY H O RAL	Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL a richiesta.
	219 mm		-	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	Cappello con luci e buzzer incorporati.
			-	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C - RAL	Cappello con luci e buzzer incorporati.
			-	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C	Versione in acciaio INOX AISI 304.
Dissuasori semi-automatici					
490 mm	219 mm	-	-	DAMPY B 219/500 L	Cappello con luci.
500 mm	114 mm		-	DAMPY B 219/500 L - RAL	Cappello con luci. Colore RAL a richiesta.
			-	DAMPY B 219/500 LI	Cappello con luci. Versione acciaio INOX 304.
			-	DAMPY B 115/500	Versione senza luci.
700 mm	219 mm		-	DAMPY B 115/500 - RAL	Versione senza luci. Colore RAL a richiesta.
			-	DAMPY B 115/500 I	Versione acciaio INOX 304.
			-	DAMPY B 219/700 L	Cappello con luci.
			-	DAMPY B 219/700 L - RAL	Cappello con luci.
-	DAMPY B 219/700 LI		Cappello con luci. Versione acciaio INOX 304.		
TypeNoSet					
-	-	-	-	TOTEM UNIT	
			-	TOTEM UNIT - RAL	
Dissuasori fissi					



Altezza stelo	Diametro stelo	Alimentazione	Kit	Modello	Plus
490 mm	219 mm	-	-	RANCH B 219/500 L	Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015.
			-	RANCH B 219/500 L - RAL	Versione con luci e stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta.
			-	RANCH B 219/500 LI	Versione con luci e stelo in acciaio INOX AISI 304.
600 mm	273 mm		-	RANCH C 275/600CN L	Elevata resistenza allo sfondamento.
			-	RANCH C 275/600CN L - RAL	Elevata resistenza allo sfondamento.
			-	RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316	Elevata resistenza allo sfondamento.
700 mm	219 mm		-	RANCH B 219/700 L	Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015.
			-	RANCH B 219/700 L - RAL	Versione con luci e stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta.
			-	RANCH B 219/700 LI	Versione con luci e stelo in acciaio INOX AISI 304.
800 mm	273 mm		-	RANCH C 275/800CN L	Elevata resistenza allo sfondamento.
			-	RANCH C 275/800CN L - RAL	Elevata resistenza allo sfondamento.
			-	RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316	Elevata resistenza allo sfondamento.
dissuasori manuali					
625 mm	114 mm	-	-	RANCH R Ø115-625 DISS. RIRAI T	

Guida all'installazione

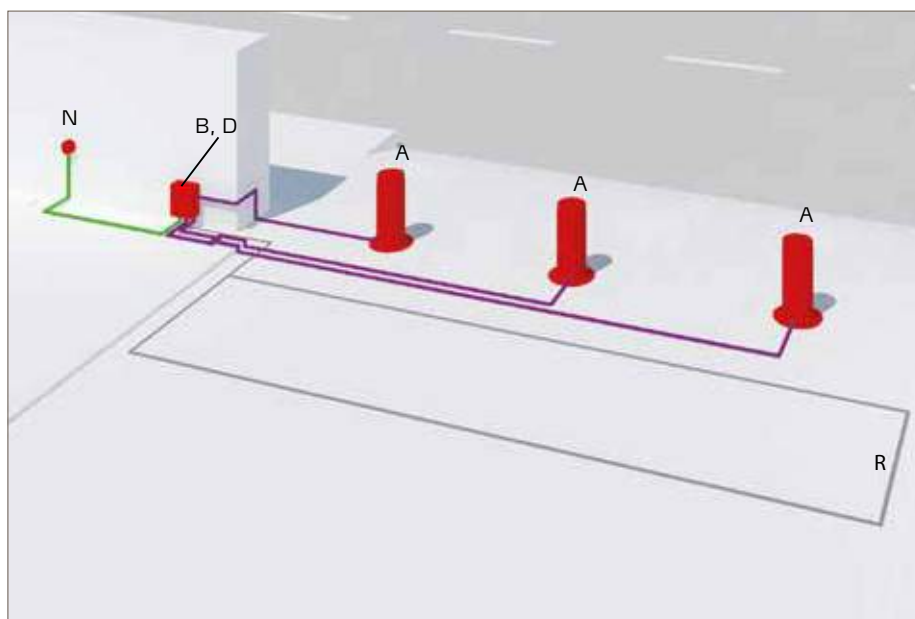


A	Dissuasore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
N	Scatola di derivazione
R	Spira magnetica
—	2x1,5
—	3x1,5
—	RG 58
—	2x1
—	13x1



Dissuasore automatico oleodinamico ad alta resistenza con centrale oleodinamica incorporata. Adatto alla salvaguardia di siti sensibili, grazie alla speciale versione "SD", che mantiene lo stelo sollevato in caso di black-out e ad installazioni pubbliche dove, grazie alla versione standard, lo stelo scende spontaneamente in assenza di corrente.

DIMENSIONI (mm)

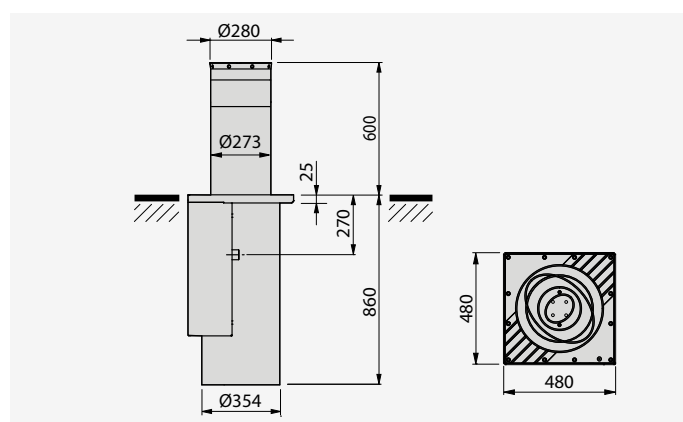

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	PILLAR B 275/600.6C LI STAINLESS STEEL 316
Tempo salita	4,8 s	4,8 s	4,8 s
Tempo discesa	4,3 s	4,3 s	4,3 s
Altezza stelo	600 mm	600 mm	600 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	250000 J	250000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Tipo finecorsa	senso magnetico REED	senso magnetico REED	senso magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67

	PILLAR B 275/600.6C L SD	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	PILLAR B 275/600.6C LI SD STAINLESS STEEL 316
Tempo salita	4,8 s	4,8 s	4,8 s
Tempo discesa	4,3 s	4,3 s	4,3 s
Altezza stelo	600 mm	600 mm	600 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	250000 J	250000 J
Manovra manuale	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Tipo finecorsa	senso magnetico REED	senso magnetico REED	senso magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970092 00001	2600877	PILLAR B 275/600.6C L	8.799,55	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led.
P970092 00101	2605578	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	9.134,52	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led.
P970092 00302	2601340	PILLAR B 275/600.6C LI STAINLESS STEEL 316	10.475,69	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione in acciaio INOX AISI 316L.
P970092 00003	2601339	PILLAR B 275/600.6C L SD	8.799,55	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device.
P970092 00103	2613166	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	9.134,52	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device.
P970092 00304	2601341	PILLAR B 275/600.6C LI SD STAINLESS STEEL 316	10.475,69	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device. Versione acciaio INOX AISI 316L.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.


ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P800102 - Ci 2605281 PILLAR ALARM - € 228,53 Kit antifurto magnetico per dissuasori oleodinamici PILLAR B. Da richiedere in fase di ordine	 Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76 Rilevatore acustico di sirene regolabile
 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
 Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)	 Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
 Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



Dissuasore automatico oleodinamico ad alta resistenza con centrale oleodinamica incorporata. Adatto alla salvaguardia di siti sensibili, grazie alla speciale versione "SD", che mantiene lo stelo sollevato in caso di black-out e ad installazioni pubbliche dove, grazie alla versione standard, lo stelo scende spontaneamente in assenza di corrente.

DIMENSIONI (mm)

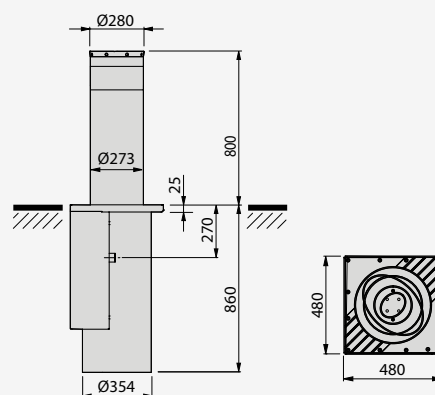

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PILLAR B 275/800.6C L	PILLAR B 275/800.6C L - RAL	PILLAR B 275/800.6C LI STAINLESS STEEL 316
Tempo salita	6,1 s	6,1 s	6,1 s
Tempo discesa	5,0 s	5,0 s	5,0 s
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	250000 J	250000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67

	PILLAR B 275/800.6C L SD	PILLAR B 275/800.6C L SD - RAL	PILLAR B 275/800.6C LI SD STAINLESS STEEL 316
Tempo salita	6,1 s	6,1 s	6,1 s
Tempo discesa	5,0 s	5,0 s	5,0 s
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	250000 J	250000 J
Manovra manuale	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970093 00001	2601346	PILLAR B 275/800.6C L	9.428,42	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led.
P970093 00101	2605582	PILLAR B 275/800.6C L - RAL	9.763,40	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Versione acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led.
P970093 00302	2600994	PILLAR B 275/800.6C LI STAINLESS STEEL 316	11.104,00	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led, versione in acciaio INOX AISI 316L.
P970093 00003	2601347	PILLAR B 275/800.6C L SD	9.428,42	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device.
P970093 00103	2605583	PILLAR B 275/800.6C L SD - RAL	9.763,40	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device.
P970093 00304	2605584	PILLAR B 275/800.6C LI SD STAINLESS STEEL 316	11.104,00	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device. Versione acciaio INOX AISI 316L.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.


ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P800102 - Ci 2605281 PILLAR ALARM - € 228,53 Kit antifurto magnetico per dissuasori oleodinamici PILLAR B. Da richiedere in fase di ordine	 Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76 Rilevatore acustico di sirene regolabile
 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
 Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)	 Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
 Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



Dissuasore automatico elettromeccanico a scomparsa per la protezione e la sicurezza di tutti gli spazi che richiedono un accesso controllato. Disponibile nella versione con altezza stelo da 500 e da 700 mm. Ideale per contesti di particolare pregio architettonico, garantisce massima affidabilità nel tempo e richiede una manutenzione minima.

DIMENSIONI (mm)



	a	b	c	d	e	f	g
STOPPY MBB 219-500.C	490	Ø219	360	360	915	180	Ø295
STOPPY MBB 219-700.C	700	Ø219	360	360	1165	180	Ø295

CARATTERISTICHE TECNICHE

	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C - RAL	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C
Tempo salita	7,0 s	7,0 s	7,0 s
Tempo discesa	7,3 s	7,3 s	7,3 s
Altezza stelo	490 mm	490 mm	490 mm
Diametro stelo	219 mm	219 mm	219 mm
Spessore stelo	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Rallentamento	Si	Si	Si
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W
Resistenza all'urto	10500 J	10500 J	10500 J
Resistenza allo sfondamento	150000 J	150000 J	150000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67

	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C - RAL	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C
Tempo salita	9,8 s	9,8 s	9,8 s
Tempo discesa	10,2 s	10,2 s	10,2 s
Altezza stelo	700 mm	700 mm	700 mm
Diametro stelo	219 mm	219 mm	219 mm
Spessore stelo	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Rallentamento	Si	Si	Si
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W
Resistenza all'urto	10500 J	10500 J	10500 J
Resistenza allo sfondamento	150000 J	150000 J	150000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
R950008 00003	2600971	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	5.866,79	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 490 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cappello con luci e buzzer incorporati.
R950008 00103	2605632	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C - RAL	6.201,75	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 490 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Colore RAL a richiesta. Cappello con luci e buzzer incorporati.
R950008 00004	2600970	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C	7.123,28	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 490 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione in acciaio INOX AISI 304.
R950009 00003	2601352	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	6.494,97	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cappello con luci e buzzer incorporati.
R950009 00103	2605633	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C - RAL	6.830,06	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Colore RAL a richiesta. Cappello con luci e buzzer incorporati.
R950009 00004	2601353	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C	7.752,17	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione in acciaio INOX AISI 304.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)




Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P975005 - Ci 2601390 BATT-EB - € 595,68 Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione		Cp P800075 - Ci 2605275 STOPPY ALARM - € 201,94 Kit antifurto: da ordinare a parte, assemblato da produzione
	Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)		Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
	Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76 Rilevatore acustico di sirene regolabile		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione		new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
	Cp 394150 - Ci 2604481 CARTELLO "DISSUASORE MOBILE" Cartello di segnalazione		

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxis Pag. 318

	accessori Pag. 355

accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P. 355 dispositivi di segnalazione
P. 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 356 dispositivi di sicurezza - costole sensibili
P. 357 profili in gomma
P. 357 elettroserrature
P. 358 sistemi di sblocco
P. 359

P. 360	P. 360
P. 361	P. 361
P. 362	P. 362
P. 363	P. 363
P. 364	P. 364
P. 364	P. 364



Dissuasore automatico elettromeccanico a scomparsa approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Adatto all'impiego in luoghi pubblici, installazioni industriali e aree private.
Garantisce massima affidabilità nel tempo e richiede una manutenzione minima.

DIMENSIONI (mm)



	a	b	c	d	e	f
STOPPY O	490	Ø210	Ø355	915	Ø273	185
STOPPY H O	700	Ø210	Ø355	1175	Ø273	185

CARATTERISTICHE TECNICHE

	STOPPY O RAL 7015	STOPPY O RAL	STOPPY O LI
Tempo salita	6,0 s	6,0 s	6,0 s
Tempo discesa	6,0 s	6,0 s	6,0 s
Altezza stelo	490 mm	490 mm	490 mm
Diametro stelo	210 mm	210 mm	210 mm
Spessore stelo	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO O	PERSEO O	PERSEO O
Rallentamento	Si	Si	Si
Potenza assorbita	270 W	270 W	270 W
Resistenza all'urto	10500 J	10500 J	10500 J
Resistenza allo sfondamento	230000 J	230000 J	230000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67

	STOPPY H O RAL 7015	STOPPY H O LI	STOPPY H O RAL
Tempo salita	9,0 s	9,0 s	9,0 s
Tempo discesa	9,0 s	9,0 s	9,0 s
Altezza stelo	700 mm	700 mm	700 mm
Diametro stelo	210 mm	210 mm	210 mm
Spessore stelo	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO O	PERSEO O	PERSEO O
Rallentamento	Si	Si	Si
Potenza assorbita	270 W	270 W	270 W
Resistenza all'urto	10500 J	10500 J	10500 J
Resistenza allo sfondamento	230000 J	230000 J	230000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Molto Intensivo	Molto Intensivo
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Acciaio INOX AISI 304	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67



Codice	Codice internaz.	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970108 00002	2613308	STOPPY O RAL 7015	prezzo su richiesta	Dissuasore elettromeccanico 230 V completo di cassa di fondazione, con stelo alto 490 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL 7015.
P970034 00102	2605545	STOPPY O RAL	prezzo su richiesta	Dissuasore elettromeccanico 230 V completo di cassa di fondazione, con stelo alto 490 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL a richiesta.
P970108 00202	2614970	STOPPY O LI	prezzo su richiesta	Dissuasore elettromeccanico 230 V completo di cassa di fondazione, con stelo alto 490 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione acciaio INOX AISI 304.
P970109 00002	2613309	STOPPY H O RAL 7015	prezzo su richiesta	Dissuasore elettromeccanico 230 V completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL 7015.
P970045 00008	2605548	STOPPY H O LI	9.218,60	Dissuasore elettromeccanico 230 V completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione acciaio INOX AISI 304.
P970045 00107	2605549	STOPPY H O RAL	8.296,97	Dissuasore elettromeccanico 230 V completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Omologato MIT. Cappello con luci e buzzer incorporati. Colore RAL a richiesta.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO O: Centrale di comando per Stoppy O. Può gestire fino a 4 dissuasori. Ricevente non inclusa

Cp D113653 00007 - Ci 2607446 - PERSEO O - € 838,13 - Consigliata



- Centrale di comando per Stoppy O. Può gestire fino a 4 dissuasori. Ricevente non inclusa
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase 350W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite LED
- Funzioni principali: richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, autorizzazione apertura, regolazione modalità luci di segnalazione


ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62
	Rilevatore acustico di sirene regolabile		Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28		Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71
	Spira magnetica 2 x 1 m		Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
	Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92
	Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)		Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
	Cp 394150 - Ci 2604481 CARTELLO "DISSUASORE MOBILE"		Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 - € 280,55
	Cartello di segnalazione		Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni Alimentazione 24 Vdc Vac.
	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29		Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 - € 194,75
	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 Vac.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81		Cp 385251 - Ci 2604460 TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM
	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.
	Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM		Cp 394220 - Ci 2604485 CEM - € 224,31
	Semaforo di pista a tre luci LED (rosso - rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.		Centralino con sistema rompi-vetro dotato di pulsante di emergenza.
	Cp 394160 - Ci 2604482 PALO ø60 H3600		
	Palo in acciaio zincato per pannelli e semafori di pista. Diametro 60mm - h 3600mm		



Dissuasore automatico elettromeccanico a scomparsa per la protezione e la sicurezza di tutti gli spazi che richiedono un accesso controllato. Disponibile nella versione con altezza stelo 500 e 700 mm. Ideali per uso collettivo.

DIMENSIONI (mm)



	a	b	c	d	e	f	g
STOPPY B 115-500	490	Ø114	250	300	965	115	Ø190
STOPPY B 200-700	700	Ø194	360	360	1180	115	Ø273

CARATTERISTICHE TECNICHE

	STOPPY B 115/500	STOPPY B 115/500 - RAL	STOPPY B 200/700	STOPPY B 200/700 - RAL
Tempo salita	6,0 s	6,0 s	9,0 s	9,0 s
Tempo discesa	6,0 s	6,0 s	9,0 s	9,0 s
Altezza stelo	490 mm	490 mm	700 mm	700 mm
Diametro stelo	114 mm	114 mm	194 mm	194 mm
Spessore stelo	4,0 mm	4,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W	300 W
Resistenza all'urto	7000 J	7000 J	10000 J	10000 J
Resistenza allo sfondamento	60000 J	60000 J	110000 J	110000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Tipo finecorsa	senore magnetico REED	senore magnetico REED	senore magnetico REED	senore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67	IP67

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970088 00001	2613061	STOPPY B 115/500	3.144,40	Dissuasore elettromeccanico 230 V con diametro stelo 114 mm e altezza 490 mm. Resistenza all'urto 7000 J. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL 7015. Rallentamento in apertura e chiusura.
P970088 00101	2613164	STOPPY B 115/500 - RAL	3.059,18	Dissuasore elettromeccanico 230 V con diametro stelo 114 mm e altezza 490 mm. Resistenza all'urto 7000 J. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL a richiesta. Rallentamento in apertura e chiusura.
P970089 00001	2601350	STOPPY B 200/700	3.770,89	Dissuasore elettromeccanico 230 V con diametro stelo 194 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL 7015. Versione con cappello luci a led. Rallentamento in apertura e chiusura.
P970089 00101	2613165	STOPPY B 200/700 - RAL	4.106,43	Dissuasore elettromeccanico 230 V con diametro stelo 194 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL a richiesta. Versione con cappello luci a led. Rallentamento in apertura e chiusura.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.



PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

ACCESSORI CONSIGLIATI


Cp P975005 - Ci 2601390 BATT-EB - € 595,68 Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione	Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)	Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76 Rilevatore acustico di sirene regolabile	Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



Dissuasore semiautomatico azionato tramite molla a gas per il controllo di accessi stradali. Competitivo e semplice da utilizzare. Disponibile anche con stelo inox e cappello luminoso.



DIMENSIONI (mm)

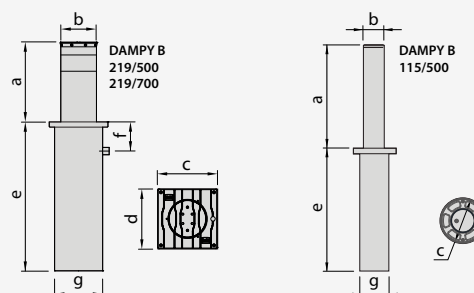

	a	b	c	d	e	f	g
DAMPY B 219/500	490	Ø219	360	360	915	180	Ø295
DAMPY B 219/700	700	Ø219	360	360	1165	180	Ø295
DAMPY B 115/500	500	Ø114	Ø219	/	593	/	Ø168

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 L - RAL
Altezza stelo	500 mm	500 mm	500 mm	490 mm	490 mm
Diametro stelo	114 mm	114 mm	114 mm	219 mm	219 mm
Spessore stelo	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Movimentazione stelo	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna
Resistenza all'urto	5000 J	5000 J	5000 J	15000 J	15000 J
Resistenza allo sfondamento	30000 J	30000 J	30000 J	150000 J	150000 J
Blocco stelo	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale

	DAMPY B 219/500 LI	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Altezza stelo	490 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Diametro stelo	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Spessore stelo	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Movimentazione stelo	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna
Resistenza all'urto	15000 J	15000 J	15000 J	15000 J
Resistenza allo sfondamento	150000 J	150000 J	150000 J	150000 J
Blocco stelo	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare
Trattamento stelo	Acciaio INOX AISI 304	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970083 00001	2605561	DAMPY B 115/500	1.698,62	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 114 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 5000 J. Cassa di fondazione inclusa. Versione in acciaio verniciato RAL 7015. Versione senza luci.
P970083 00101	2605563	DAMPY B 115/500 - RAL	2.033,59	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 114 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 5000 J. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL a richiesta.
P970083 00002	2605562	DAMPY B 115/500 I	2.117,69	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 114 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 5000 J. Versione acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa. Versione acciaio INOX 304.
P970085 00001	2605566	DAMPY B 219/500 L	4.101,08	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 219 mm e altezza 490 mm. Resistenza all'urto 15000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Cappello con luci.
P970085 00101	2605568	DAMPY B 219/500 L - RAL	4.436,06	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 219 mm e altezza 490 mm. Resistenza all'urto 15000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL a richiesta.



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970085 00002	2605567	DAMPY B 219/500 LI	4.938,52	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 219 mm e altezza 490 mm. Resistenza all'urto 15000 J. Versione acciaio inox con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Cappello con luci. Versione acciaio INOX 304.
P970087 00001	2605571	DAMPY B 219/700 L	4.500,17	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 219 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 15000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Cappello con luci.
P970087 00101	2605573	DAMPY B 219/700 L - RAL	4.835,15	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 219 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 15000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL a richiesta. Cappello con luci.
P970087 00002	2605572	DAMPY B 219/700 LI	5.338,19	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 219 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 15000 J. Versione acciaio inox con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Cappello con luci. Versione acciaio INOX 304.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.


ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P800104 - Ci 2607208 ALLU - € 333,15 Alimentatore per dissuasori fissi.	 Cp 350690 - Ci 2604418 KEY-1 per SCUDO-GN/DAMPY B - € 209,81 KIT CHIAVE SPECIALE SCUDO-GN/DAMPY B fornito a parte.
 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Armadio stradale adatto al supporto e all'installazione in aree urbane di dispositivi di comando per dissuasori o barriere, con relativi accessori provvisti d'attacco su guida DIN. Pannello frontale ispezionabile.

DIMENSIONI (mm)



CARATTERISTICHE TECNICHE

	TOTEM UNIT	TOTEM UNIT - RAL
Configurazione	Modulo singolo o impilabile	Modulo singolo o impilabile
Trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Grado di protezione	IP55	IP55

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P800116	2601356	TOTEM UNIT	1.257,19	Armadio stradale impilabile, accessoriabile con dispositivi di controllo accessi e semafori, da abbinare a dissuasori e barriere. Pannello frontale ispezionabile. Non provvisto di cappello superiore. Colore RAL 7015.
P800116 00102	2605293	TOTEM UNIT - RAL	1.424,68	Armadio stradale impilabile, accessoriabile con dispositivi di controllo accessi e semafori, da abbinare a dissuasori e barriere. Pannello frontale ispezionabile. Non provvisto di cappello superiore. Colore RAL a richiesta.
P800117	2601354	TLIGHTS	790,90	Cappello superiore con luci. Colore RAL 7015.
P800117 00102	2613124	TLIGHTS - RAL	856,84	Cappello superiore con luci. Colore RAL a richiesta.
P800108	2601355	TCAP	177,76	Cappello superiore. Colore RAL 7015.
P800108 00102	2607221	TCAP - RAL	180,84	Cappello superiore. Colore RAL a richiesta.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.



ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P800040 - Ci 2607207 TPF - € 116,15 Piastra di fondazione ed ancoraggio per totem	Cp 385251 - Ci 2604460 TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.
Cp P800174 - Ci 2451276 TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 200mm.	Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Semaforo di pista a tre luci LED (rosso - rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.
Cp P800169 00002 - Ci 2613496 TOTEM PAN/SEM 2L 7015 - € 371,25 Pannello semaforico RAL 7015 per semaforo a 2 luci. Semaforo non incluso.	new Cp D731559 - Ci 2605952 TOTEM PAN/SEM 2L RAL - prezzo su richiesta Pannello semaforico RAL a richiesta per semaforo a 2 luci. Semaforo non incluso.
Cp P800168 00002 - Ci 2613495 TOTEM PAN/SEM 3L 7015 - € 371,25 Pannello semaforico RAL 7015 per semaforo a 3 luci. Semaforo non incluso.	Cp D731558 - Ci 2451282 TOTEM PAN/SEM 3L RAL Pannello semaforico RAL a richiesta per semaforo a 3 luci. Semaforo non incluso.



Dissuasore fisso di diametro 273 mm utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Può integrare l'impiego di dissuasori automatici o semi-automatici.

DIMENSIONI (mm)



Flangia da ordinare a parte

	a	b	c	d	e	f	g	h
RANCH C 275/600CN L	600	Ø273	Ø500	360	198	470	470	25
RANCH C 275/800CN L	800	Ø273	Ø500	360	198	470	470	25

CARATTERISTICHE TECNICHE

	RANCH C 275/600CN L	RANCH C 275/600CN L - RAL	RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316
Altezza stelo	600 mm	600 mm	600 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	250000 J	250000 J
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L

	RANCH C 275/800CN L	RANCH C 275/800CN L - RAL	RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	250000 J	250000 J
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L

Codice	Codice internaz.	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970102 00002	2605601	RANCH C 275/600CN L	1.425,25	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 600 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa. Elevata resistenza allo sfondamento.
P970102 00102	2613170	RANCH C 275/600CN L - RAL	1.592,74	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 600 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Flangia non inclusa. Elevata resistenza allo sfondamento.
P970102 00304	2613171	RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316	2.681,87	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 600 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio INOX AISI 316L. Flangia non inclusa. Elevata resistenza allo sfondamento.
P970103 00002	2605603	RANCH C 275/800CN L	1.592,74	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 800 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa. Elevata resistenza allo sfondamento.
P970103 00102	2613172	RANCH C 275/800CN L - RAL	1.760,23	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 800 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Flangia non inclusa. Elevata resistenza allo sfondamento.
P970103 00304	2605605	RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316	2.849,93	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 800 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio INOX AISI 316L. Flangia non inclusa. Elevata resistenza allo sfondamento.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

ACCESSORI CONSIGLIATI



Cp P800104 - **Ci** 2607208
ALLU - € 333,15

Alimentatore per dissuasori fissi.




Cp P800109 - **Ci** 2605287
FLANGE RANCH C - € 582,90

Flangia per Ranch C



Dissuasore fisso di diametro 219 mm utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Può integrare l'impiego di dissuasori automatici o semi-automatici.

DIMENSIONI (mm)



	a	b	c	d	e
RANCH B 219/500	490	Ø219	350	350	202
RANCH B 219/700	700	Ø219	350	350	242

CARATTERISTICHE TECNICHE

	RANCH B 219/500 L	RANCH B 219/500 L - RAL	RANCH B 219/500 LI
Altezza stelo	490 mm	490 mm	490 mm
Diametro stelo	219 mm	219 mm	219 mm
Spessore stelo	5 mm	5 mm	5 mm
Resistenza all'urto	15000 J	15000 J	15000 J
Resistenza allo sfondamento	150000 J	150000 J	150000 J
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304

	RANCH B 219/700 L	RANCH B 219/700 L - RAL	RANCH B 219/700 LI
Altezza stelo	700 mm	700 mm	700 mm
Diametro stelo	219 mm	219 mm	219 mm
Spessore stelo	5 mm	5 mm	5 mm
Resistenza all'urto	15000 J	15000 J	15000 J
Resistenza allo sfondamento	150000 J	150000 J	150000 J
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 304

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970081 00002	2605556	RANCH B 219/500 L	1.681,04	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 490 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015.
P970081 00102	2613161	RANCH B 219/500 L - RAL	2.016,03	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 490 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta.
P970081 00004	2613160	RANCH B 219/500 LI	2.519,17	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 490 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa. Versione con luci e stelo in acciaio INOX AISI 304.
P970082 00002	2605558	RANCH B 219/700 L	2.110,38	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 700 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015.
P970082 00102	2613162	RANCH B 219/700 L - RAL	2.445,36	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 700 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta.
P970082 00004	2605559	RANCH B 219/700 LI	2.948,51	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 700 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa. Versione con luci e stelo in acciaio INOX AISI 304.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

ACCESSORI CONSIGLIATI



Cp P800104 - **Ci** 2607208
ALLU - € 333,15


Alimentatore per dissuasori fissi.



Dissuasore manuale ribaltabile per applicazione salva-posteggio.



DIMENSIONI (mm)

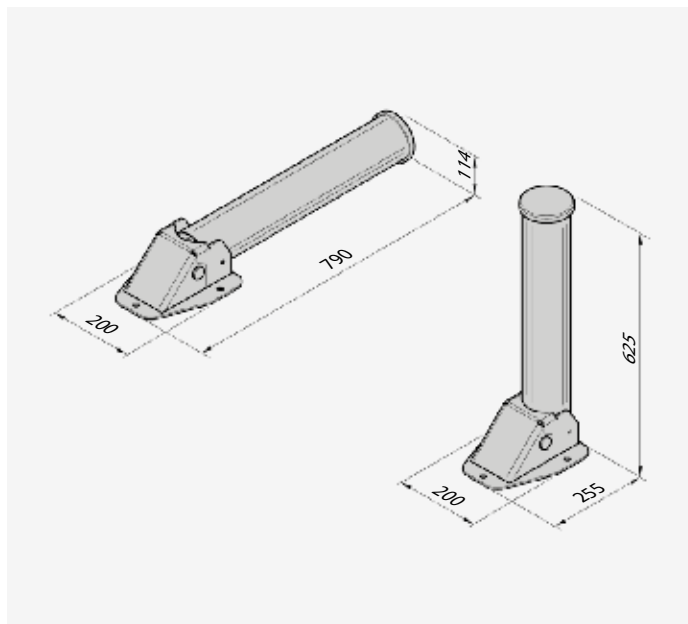

CARATTERISTICHE TECNICHE

	RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.
Altezza stelo	625 mm
Diametro stelo	114 mm
Spessore stelo	5,0 mm
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970101	2601349	RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.	524,83	Dissuasore manuale ribaltabile con diametro stelo 114 mm e altezza 625 mm.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

GUIDA ALLA SCELTA PER SISTEMI DI AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER DISSUASORI DI SOSTA E DI PASSAGGIO



PILLAR B
275/600.6C L SD

PILLAR B 275 600.6C L SD

Dissuasore idraulico - altezza stelo 600mm - diametro 273mm - spessore 6mm - Resistenza allo sfondamento 250000J - cappello con luci e buzzer

Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore MAGNETICO - Dotato di Security Device (SD) in modo che lo stelo rimanga alzato in caso di Black out

Elettronica: Centrale con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI). Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1.5m					
P970092 00003	2601339	...	PILLAR B 275/600.6C L SD	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa.	8.799,55

Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)					
D113812 00002	2600139	...	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	880,45

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Semaforo					
385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	

ACCESSORI COMPATIBILI

Dissuasore FISSO NON REMOVIBILE ALTEZZA 600mm + alimentatore per led sul cappello					
P970102 00002	2605601	...	RANCH C 275/600CN L	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 600 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa.	1.425,25
P800104	2607208	...	ALLU	Alimentatore per dissuasori fissi.	333,15



PILLAR B
275/800.10C L SD

PILLAR B 275 800.10C L SD

Dissuasore idraulico - altezza stelo 800mm - diametro 273mm - spessore 10mm - Resistenza allo sfondamento 667000J - cappello con luci e buzzer

Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore MAGNETICO - Dotato di Security Device (SD) in modo che lo stelo rimanga alzato in caso di Black out

Elettronica: Centrale con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI). Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €

ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE

Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1.5m

P970106 00003	2601343	...	PILLAR B 275/800.10C L SD	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa.	11.313,82

Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)

D113812 00002	2600139	...	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	880,45

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114095 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Semaforo					
385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	

ACCESSORI COMPATIBILI

Dissuasore FISSO NON REMOVIBILE ALTEZZA 800mm + alimentatore per led sul cappello

P970103 00002	2605603	...	RANCH C 275/800CN L	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 800 mm e diametro 273 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa.	1.592,74
P800104	2607208	...	ALLU	Alimentatore per dissuasori fissi.	333,15



STOPPY MBB KIT
219/500.C 230 L C

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C

Dissuasore Elettromeccanico - altezza stelo 500mm - diametro 219mm - Resistenza allo sfondamento 150000J - cappello con luci e buzzer

Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore MAGNETICO - Per fare in modo che lo stelo rimanga alzato in seguito a Black out è necessaria la batteria tampone.

Elettronica: Centrale con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI). Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1.5m					
R950008 00003	2600971	...	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 490 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Versione acciaio verniciato RAL 7015.	5.866,79

Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)					
D113812 00002	2600139	...	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	880,45

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114095 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Semaforo					
385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria di EMERGENZA (serve per tenere alzato lo stelo anche in caso di Black out. Se non viene installata il dissuasore scende per caduta se manca corrente)					
P975005	2601390	...	BATT-EB	Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione	595,68

ACCESSORI COMPATIBILI

Dissuasore FISSO NON REMOVIBILE ALTEZZA 500mm + alimentatore per led sul cappello					
P970081 00002	2605556	...	RANCH B 219/500 L	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 490 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa.	1.681,04
P800104	2607208	...	ALLU	Alimentatore per dissuasori fissi.	333,15



STOPPY MBB KIT
219/700.C 230 L C

STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C

Dissuasore Elettromeccanico - altezza stelo 700mm - diametro 219mm - Resistenza allo sfondamento 150000J - cappello con luci e buzzer

Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore MAGNETICO - Per fare in modo che lo stelo rimanga alzato in seguito a Black out è necessaria la batteria tampone.

Elettronica: Centrale con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI). Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €

ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE

Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1.5m

R950009 00003	2601352	...	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 219 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Versione acciaio verniciato RAL 7015.	6.494,97

Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)

D113812 00002	2600139	...	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	880,45

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante	D114095 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante	P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE	P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio	D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Semaforo	385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche	P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
	D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria di EMERGENZA (serve per tenere alzato lo stelo anche in caso di Black out. Se non viene installata il dissuasore scende per caduta se manca corrente)	P975005	2601390	...	BATT-EB	Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione	595,68

ACCESSORI COMPATIBILI

Dissuasore FISSO NON REMOVIBILE ALTEZZA 700mm + alimentatore per led sul cappello

P970082 00002	2605558	...	RANCH B 219/700 L	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 700 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa.	2.110,38
P800104	2607208	...	ALLU	Alimentatore per dissuasori fissi.	333,15



STOPPY H O RAL
7015

STOPPY HO

Dissuasore Elettromeccanico OMOLOGATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INSTALLAZIONE IN SUOLO PUBBLICO- altezza stelo 700mm -diametro 210mm - Resistenza allo sfondamento 230000J - cappello con luci e buzzer
Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore MAGNETICO - Per fare in modo che lo stelo rimanga alzato in seguito a Black out è necessaria la batteria tampone.

Elettronica: Centrale con TRIMMER E DIP SWITCH. Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1.5m					
P970109 00002	2613309	...	STOPPY H O RAL 7015	Dissuasore elettromeccanico 230 V completo di cassa di fondazione, con stelo alto 700 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J.	prezzo su richiesta

Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)					
D113653 00007	2607446	...	PERSEO O	Centrale di comando per Stoppy O. Può gestire fino a 4 dissuasori. Ricevente non inclusa	838,13

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Semaforo					
385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria di EMERGENZA (serve per tenere alzato lo stelo anche in caso di Black out. Se non viene installata il dissuasore scende per caduta se manca corrente)					
P975005	2601390	...	BATT-EB	Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione	595,68
Rilevatore acustico di sirene per l'abbassamento automatico dello stelo in caso di passaggio dei mezzi di soccorso					
D113705	2607461	...	ACOUSTIC DETECTOR	Rilevatore acustico di sirene regolabile	1.508,76

ACCESSORI COMPATIBILI

Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Ricevente RADIO esterna + Dispositivi di comando RADIO					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Dissuasore FISSO NON REMOVIBILE ALTEZZA 700mm + alimentatore per led sul cappello					
P970082 00002	2605558	...	RANCH B 219/700 L	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 700 mm e diametro 219 mm. Flangia inclusa.	2.110,38
P800104	2607208	...	ALLU	Alimentatore per dissuasori fissi.	333,15



STOPPY B 115/500

STOPPY B 115/500

Dissuasore Elettromeccanico - altezza stelo 500mm - diametro 115mm - Resistenza allo sfondamento 6000J - cappello **SENZA** luci e buzzer

Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore **MAGNETICO** - Per fare in modo che lo stelo rimanga alzato in seguito a Black out è necessaria la batteria tampone.

Elettronica: Centrale con **DISPLAY** e ricevente **2048 posizioni (2 CANALI)**. Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1,5m					
P970088 00001	2613061	...	STOPPY B 115/500	Dissuasore elettromeccanico 230 V con diametro stelo 114 mm e altezza 490 mm. Resistenza all'urto 7000 J. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL 7015.	3.144,40

Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)

D113812 00002	2600139	...	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	880,45

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Semaforo					
385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria di EMERGENZA (serve per tenere alzato lo stelo anche in caso di Black out. Se non viene installata il dissuasore scende per caduta se manca corrente)					
P975005	2601390	...	BATT-EB	Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione	595,68



STOPPY B 200/700

STOPPY B200/700

Dissuasore Elettromeccanico - altezza stelo 700mm - diametro 200mm - Resistenza allo sfondamento 110000J - cappello **CON** luci e buzzer

Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore **MAGNETICO** - Per fare in modo che lo stelo rimanga alzato in seguito a Black out è necessaria la batteria tampone.

Elettronica: Centrale con **DISPLAY** e ricevente **2048 posizioni (2 CANALI)**. Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1,5m					
P970089 00001	2601350	...	STOPPY B 200/700	Dissuasore elettromeccanico 230 V con diametro stelo 194 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Cassa di fondazione inclusa. Colore RAL 7015. Versione con cappello luci a led.	3.770,89

Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)

D113812 00002	2600139	...	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	880,45

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD

Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Semaforo					
385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	
Batteria di EMERGENZA (serve per tenere alzato lo stelo anche in caso di Black out. Se non viene installata il dissuasore scende per caduta se manca corrente)					
P975005	2601390	...	BATT-EB	Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione	595,68




Dissuasori antiterrorismo

Guida alla scelta

Altezza stelo	Diametro stelo	Resistenza allo sfondamento	Kit	Modello	Plus
dissuasori automatici oleodinamici					
800 mm	273 mm	667000 J	-	PILLAR B 275/800.10C L	Cappello luci a led.
			-	PILLAR B 275/800.10C L - RAL	Cappello luci a led.
			-	PILLAR B 275/800.10C LI STAINLESS STEEL 316	Cappello luci a led. Versione in acciaio INOX AISI 316L.
			-	PILLAR B 275/800.10C L SD	Cappello luci a led. Versione Security&Device.
			-	PILLAR B 275/800.10C L SD - RAL	Cappello luci a led. Versione Security&Device.
			-	PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS STEEL 316	Cappello luci a led. Versione Security&Device. Versione acciaio INOX AISI 316L.
		800000 J (installazione doppia) J	-	XPASS B 275/800C L	Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
			-	XPASS B 275/800C L - RAL	Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
			-	XPASS B 275/800C L SD	Versione Security&Device. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
			-	XPASS B 275/800C L SD-RAL	Versione Security&Device. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
			-	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68. Stelo in acciaio INOX AISI 316L.
			-	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD	Versione Security&Device. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68. Stelo in acciaio INOX AISI 316L.
1200 mm	330 mm	2100000 J	-	XPASS B 275/800 L SD EFO	Versione EFO (Emergency Fast Operation). Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
			-	XPASS C 330/1200	
			-	XPASS C 330/1200 RAL	
			-	XPASS C 330/1200 S5316L	
Dissuasori fissi					
800 mm	273 mm	800000 J	-	RANCH D 275/800CN L	Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.
			-	RANCH D 275/800CN L - RAL	Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.
1200 mm	330 mm	-	-	RANCH E 330/1200C L RAL 7015 DISS.FISSO	Cappello con luci. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.
			-	RANCH E 330/1200C L RAL DISS.FISSO	Cappello con luci. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.
			-	RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316	Cappello con luci e versione acciaio INOX AISI 316L. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.



Guida all'installazione

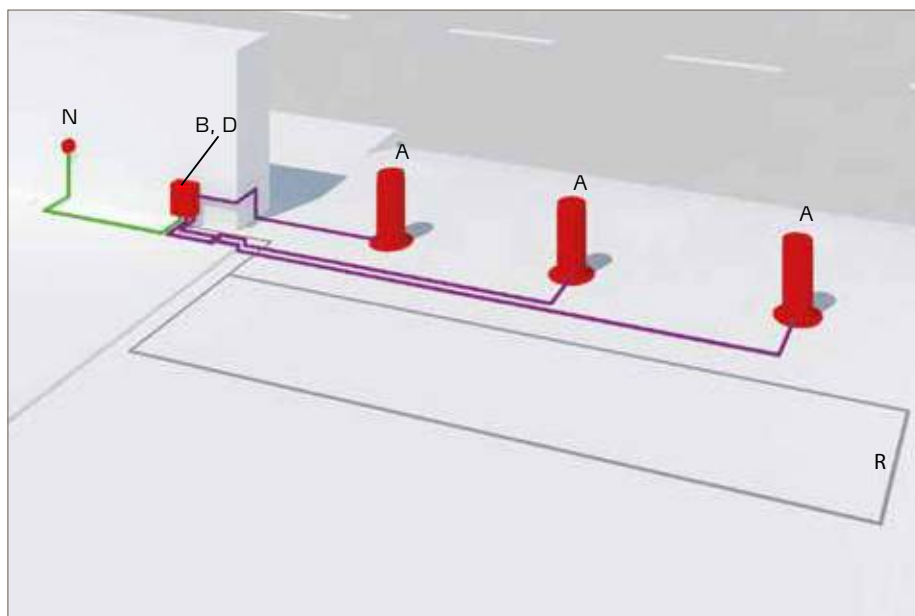


A	Dissuasore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
N	Scatola di derivazione
R	Spira magnetica
	2x1,5
	3x1,5
	RG 58
	2x1
	13x1



Dissuasore automatico oleodinamico ad alta resistenza con centrale oleodinamica incorporata, testato e certificato da organismo indipendente in conformità a PAS68:2010 con rating 7500/50/N2 che include ASTM F2656:2007 M30 (simulazione dinamica). Versione SD che mantiene lo stelo sollevato in assenza di corrente (salvaguardia di siti sensibili). Versione standard in cui lo stelo scende spontaneamente in assenza di corrente.

DIMENSIONI (mm)

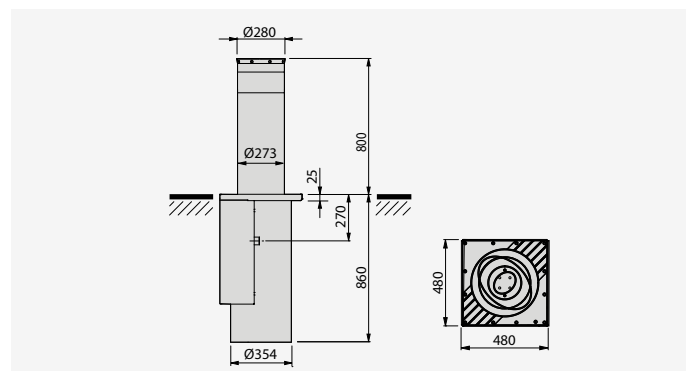

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PILLAR B 275/800.10C L	PILLAR B 275/800.10C L - RAL	PILLAR B 275/800.10C LI STAINLESS STEEL 316
Tempo di salita	6,8 s	6,8 s	6,8 s
Tempo di discesa	4,1 s	4,1 s	4,1 s
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	10 mm	10 mm	10 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	40000 J	40000 J	40000 J
Resistenza allo sfondamento	667000 J	667000 J	667000 J
Antiterrorismo: standard di riferimento	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67

	PILLAR B 275/800.10C L SD	PILLAR B 275/800.10C L SD - RAL	PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS STEEL 316
Tempo di salita	6,8 s	6,8 s	6,8 s
Tempo di discesa	4,1 s	4,1 s	4,1 s
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	10 mm	10 mm	10 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	40000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	667000 J	667000 J	667000 J
Antiterrorismo: standard di riferimento	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manovra manuale	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970106 00001	2601342	PILLAR B 275/800.10C L	11.313,82	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led.
P970106 00101	2605615	PILLAR B 275/800.10C L - RAL	11.648,79	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Versione acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led.
P970106 00302	2601344	PILLAR B 275/800.10C LI STAINLESS STEEL 316	12.989,38	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione in acciaio INOX AISI 316L.
P970106 00003	2601343	PILLAR B 275/800.10C L SD	11.313,82	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device.
P970106 00103	2613173	PILLAR B 275/800.10C L SD - RAL	11.648,79	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device.
P970106 00304	2612951	PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS STEEL 316	12.989,38	Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. Cappello luci a led e fascia adesiva H: 100 mm omologata. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Cassa di fondazione inclusa. Cappello luci a led. Versione Security&Device. Versione acciaio INOX AISI 316L.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.


ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P800102 - Ci 2605281 PILLAR ALARM - € 228,53 Kit antifurto magnetico per dissuasori oleodinamici PILLAR B. Da richiedere in fase di ordine	 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76 Rilevatore acustico di sirene regolabile	 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	 Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 - € 150,61 Pulsantiera di comando open stop close.
 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m	 Cp P800111 - Ci 2605289 MANUAL PUMP 2LT - € 2.158,88 Pompa manuale da 2 litri
 Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)	 Cp P800112 - Ci 2605290 TAP FOR MANUAL PUMP - € 560,55 Giunzione per pompa manuale da due litri.
 Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)	 Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia



Dissuasore automatico oleodinamico antiterrorismo, adatto alla protezione di siti sensibili, testato e certificato (crash-tested) secondo lo standard IWA14-1:2013 con rating V/7200 [N2A]/48, equivalente a PAS68:2013 con rating V/7500 [N2]/48, ASTM2656:2007 M30. Installazione doppia. Centrale oleodinamica indipendente per ogni dissuasore: in caso di guasto di una centrale gli altri dissuasori mantengono la funzionalità mentre sono facilitate le operazioni di manutenzione.

DIMENSIONI (mm)

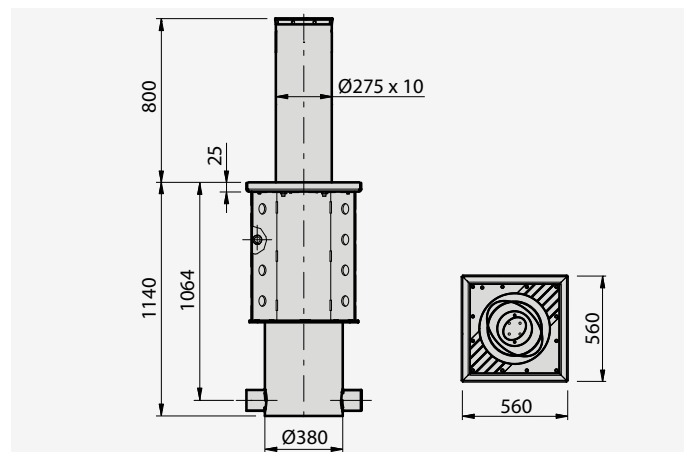

CARATTERISTICHE TECNICHE

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Tempo di salita	7,0 s	7,0 s	7,0 s
Tempo di discesa	4,0 s	4,0 s	4,0 s
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	10 mm	10 mm	10 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	250000 J (installazione doppia) J	250000 J (installazione doppia) J	250000 J (installazione doppia) J
Resistenza allo sfondamento	800000 J (installazione doppia) J	800000 J (installazione doppia) J	800000 J (installazione doppia) J
Antiterrorismo: standard di riferimento	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67

	XPASS B 275/800C L SD-RAL	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Tempo di salita	7,0 s	7,0 s	7,0 s
Tempo di discesa	4,0 s	4,0 s	4,0 s
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm	273 mm
Spessore stelo	10 mm	10 mm	10 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	250000 J (installazione doppia) J	250000 J (installazione doppia) J	250000 J (installazione doppia) J
Resistenza allo sfondamento	800000 J (installazione doppia) J	800000 J (installazione doppia) J	800000 J (installazione doppia) J
Antiterrorismo: standard di riferimento	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manovra manuale	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970094 00001	2605587	XPASS B 275/800C L	13.827,51	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo si abbassa spontaneamente. Stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
P970094 00101	2614422	XPASS B 275/800C L - RAL	14.163,17	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo si abbassa spontaneamente. Stelo in acciaio verniciato. Colore RAL su richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
P970094 00003	2605589	XPASS B 275/800C L SD	13.827,51	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo mantiene il varco chiuso. Stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Versione Security&Device. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
P970094 00103	2605594	XPASS B 275/800C L SD-RAL	14.375,39	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo mantiene il varco chiuso. Stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa. Versione Security&Device. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
P970094 00302	2612948	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	15.503,77	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo si abbassa spontaneamente. Cassa di fondazione inclusa. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68. Stelo in acciaio INOX AISI 316L.
P970094 00304	2612949	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD	15.503,77	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo mantiene il varco chiuso. Cassa di fondazione inclusa. Versione Security&Device. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68. Stelo in acciaio INOX AISI 316L.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P800103 - Ci 2605282 XPASS 800 ALARM - € 338,63  Allarme anti-vandalismo per XPASS 275/800	Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92  Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 - € 150,61  Pulsantiera di comando open stop close.	Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62  Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28  Spira magnetica 2 x 1 m	Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76  Rilevatore acustico di sirene regolabile
Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71  Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)	Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98  Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29  Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81  Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAxis
	Pag. 318

	accessori
	Pag. 355

accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P 355 sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
P 355 dispositivi di segnalazione
P 355 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P 356 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P 357 profili in gomma
P 357 elettroserrature
P 358 sistemi di sblocco
P 359

P 360	
P 361	
P 362	
P 363	
P 364	



Dissuasore automatico oleodinamico antiterrorismo adatto alla protezione di siti sensibili, testato e certificato (crash-tested) secondo lo standard IWA14-1:2013 con rating V/7200 [N2A]/48, equivalente a PAS68:2013 con rating V/7500 [N2]/48, ASTM2656:2007 M30. Installazione doppia. Emergency Fast Operation (EFO) sistema per la rapida chiusura del varco in situazioni di emergenza. Centrale oleodinamica indipendente per ogni dissuasore: in caso di guasto di una centrale gli altri dissuasori mantengono la funzionalità mentre sono facilitate le operazioni di manutenzione.

DIMENSIONI (mm)

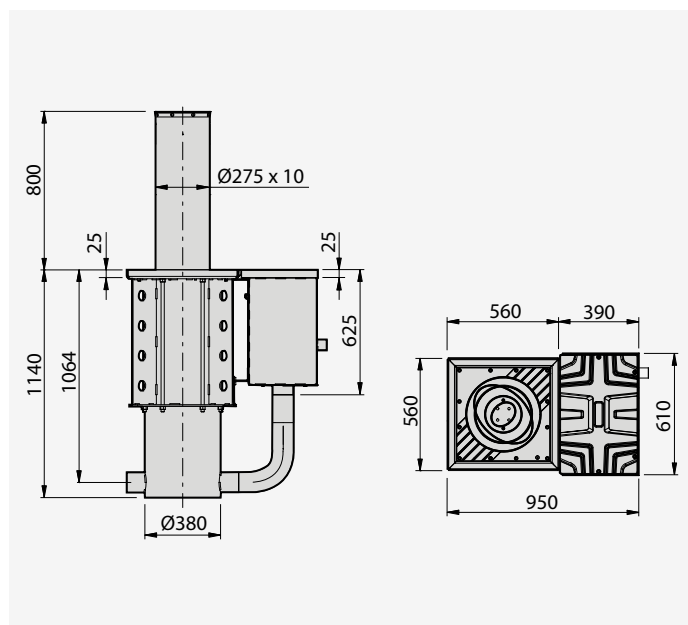

CARATTERISTICHE TECNICHE

	XPASS B 275/800 L SD EFO
Tempo di salita	7,0 s (1,5 sec con HYDR UNIT+EFO)
Tempo di discesa	4,0 s
Altezza stelo	800 mm
Diametro stelo	273 mm
Spessore stelo	10 mm
Alimentazione	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	250000 J (installazione doppia) J
Resistenza allo sfondamento	800000 J (installazione doppia) J
Antiterrorismo: standard di riferimento	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	2000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970307 00002	2605627	XPASS B 275/800 L SD EFO	10.894,75	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led, da abbinare alla centralina con dispositivo EFO per la salita rapida d'emergenza. In caso di mancanza di corrente lo stelo si abbassa spontaneamente. Stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. Versione EFO (Emergency Fast Operation). Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
P970306 00002	2605625	XPASS B 275/800 EFO HYDR. UNIT	11.313,82	Centralina idraulica per XPASS B 275/800 L SD EFO con dispositivo EFO (Emergency Fast Operation) per la salita rapida d'emergenza.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.


ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P800103 - Ci 2605282 XPASS 800 ALARM - € 338,63		Cp P800111 - Ci 2605289 MANUAL PUMP 2LT - € 2.158,88
	Allarme anti-vandalismo per XPASS 275/800		Pompa manuale da 2 litri
	Cp P800112 - Ci 2605290 TAP FOR MANUAL PUMP - € 560,55		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92
	Giunzione per pompa manuale da due litri.		Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
	Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 - € 150,61		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62
	Pulsantiera di comando open stop close.		Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28		Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76
	Spira magnetica 2 x 1 m		Rilevatore acustico di sirene regolabile
	Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71		Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98
	Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)		Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29		new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81
	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Dissuasore automatico oleodinamico antiterrorismo testato e certificato (crash-tested) secondo lo standard IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80, equivalente a PAS68:2010 7500/80/N3 e ASTM2656:2007 M50, adatto alla protezione di siti sensibili. Disponibile anche in versione EFO (Emergency Fast Operation) per la rapida chiusura del varco in situazioni di emergenza. Centrale oleodinamica indipendente per ogni dissuasore: in caso di guasto di una centrale gli altri dissuasori mantengono la funzionalità mentre sono facilitate le operazioni di manutenzione.

DIMENSIONI (mm)

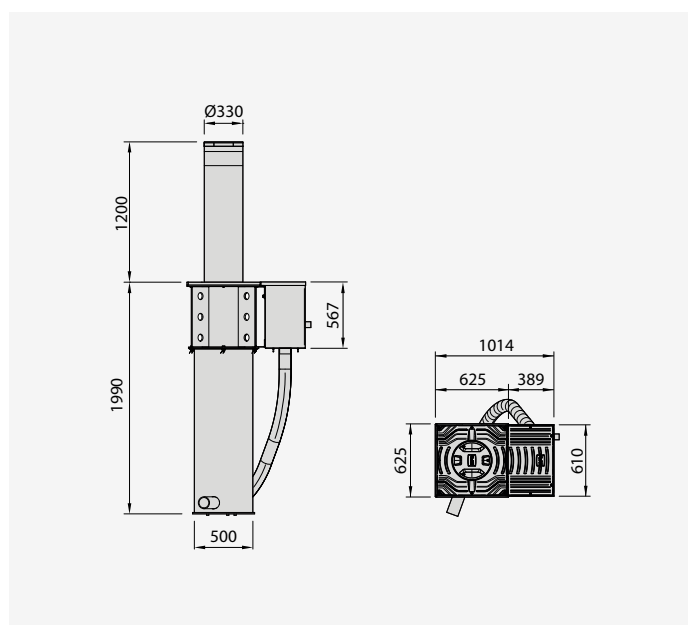

CARATTERISTICHE TECNICHE

	XPASS C 330/1200	XPASS C 330/1200 RAL	XPASS C 330/1200 SS316L
Tempo di salita	6,3 s (2,0 s con HYDR, UNIT + EFO)	6,3 s (2,0 s con HYDR, UNIT + EFO)	6,3 s (2,0 s con HYDR, UNIT + EFO)
Tempo di discesa	4,0 s	4,0 s	4,0 s
Altezza stelo	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Diametro stelo	330 mm	330 mm	330 mm
Spessore stelo	25 mm	25 mm	25 mm
Alimentazione	230 V	230 V	230 V
Centrale di comando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Resistenza all'urto	350000 J	350000 J	350000 J
Resistenza allo sfondamento	2100000 J	2100000 J	2100000 J
Antiterrorismo: standard di riferimento	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 single bollard installation	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 single bollard installation	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 single bollard installation
Manovra manuale	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970318 00002	2617830	XPASS C 330/1200	Prezzo su richiesta	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K12. Altezza stelo 1200 mm, diametro 330 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo non scende spontaneamente. Versione in acciaio verniciato RAL 7015. Centralina idraulica esclusa, cassa di fondazione inclusa. Massima resistenza allo sfondamento. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68.
P970318 00102	2617831	XPASS C 330/1200 RAL	Prezzo su richiesta	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K12. Altezza stelo 1200 mm, diametro 330 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo non scende spontaneamente. Versione in acciaio verniciato. Centralina idraulica esclusa. Colore RAL a richiesta. Massima resistenza allo sfondamento. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
P970318 00302	2617832	XPASS C 330/1200 S5316L	Prezzo su richiesta	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K12. Altezza stelo 1200 mm, diametro 330 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo non scende spontaneamente. Centralina idraulica esclusa, cassa di fondazione inclusa. Massima resistenza allo sfondamento. Certificazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68. Stelo acciaio INOX AISI 316L.
D114227	2617833	XPASS C 330/1200 HYDR. UNIT	Prezzo su richiesta	Centralina idraulica per XPASS C 330/1200.
D114228	2617834	XPASS C 330/1200 HYDR. UNIT + EFO	Prezzo su richiesta	Centralina idraulica per XPASS C 330/1200 con dispositivo EFO per la salita rapida d'emergenza. Versione EFO (Emergency Fast Operation).

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45 - Consigliata



- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

ACCESSORI CONSIGLIATI


 Cp P800111 - Ci 2605289 MANUAL PUMP 2LT - € 2.158,88 Pompa manuale da 2 litri	 Cp P800112 - Ci 2605290 TAP FOR MANUAL PUMP - € 560,55 Giunzione per pompa manuale da due litri.
 Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V - € 553,92 Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	 Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 - € 150,61 Pulsantiera di comando open stop close.
 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
 Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR - € 1.508,76 Rilevatore acustico di sirene regolabile	 Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 - € 630,71 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
 Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 - € 1.206,98 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)	 Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
 Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	



Dissuasore fisso di alta sicurezza adatto alla salvaguardia di siti sensibili. Standard di riferimento PAS68:2010 7500/50/N2, ASTM2656:2007 M30. Struttura ad alta resistenza basata sul design della versione automatica XPASS B 275/800.



DIMENSIONI (mm)

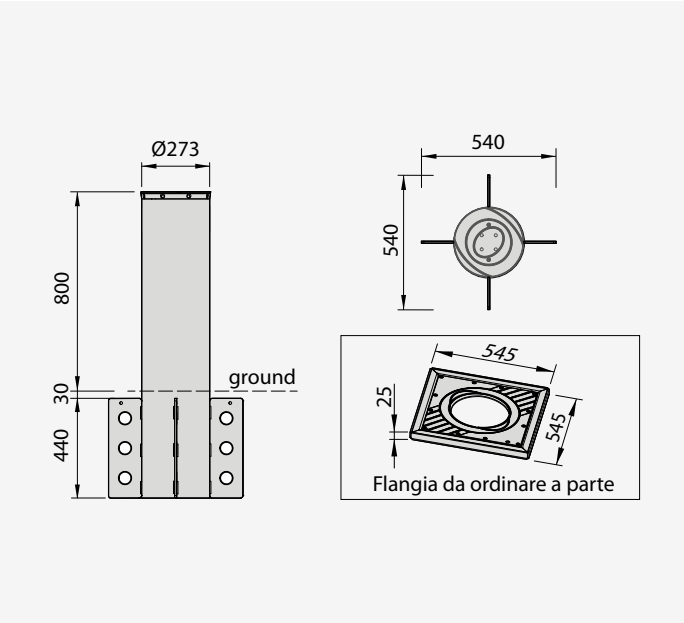

CARATTERISTICHE TECNICHE


	RANCH D 275/800CN L	RANCH D 275/800CN L - RAL
Altezza stelo	800 mm	800 mm
Diametro stelo	273 mm	273 mm
Spessore stelo	10 mm	10 mm
Resistenza all'urto	250000 J	250000 J
Resistenza allo sfondamento	800000 J	800000 J
Antiterrorismo: standard di riferimento	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale



Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970104 00002	2605607	RANCH D 275/800CN L	3.017,42	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. Versione con stelo verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa. Cappello con luci. Elevata resistenza allo sfondamento. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.
P970104 00102	2605610	RANCH D 275/800CN L - RAL	3.352,40	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. Versione con stelo in acciaio verniciato, Colore RAL a richiesta. Flangia non inclusa. Cappello con luci. Elevata resistenza allo sfondamento. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013. Verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.


ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P800104 - Ci 2607208 ALLU - € 333,15		Cp P800110 - Ci 2605288 FLANGE RANCH D - € 838,13
	Alimentatore per dissuasori fissi.		Flangia per Ranch D
	Cp P970303 10300 - Ci 2613175 RIVESTIMENTO INOX RANCH D - € 1.445,79		
	Copertura in acciaio AISI 316 per dissuasore fisso RANCH D.		



Dissuasore fisso di alta sicurezza adatto alla salvaguardia di siti sensibili. Standard di riferimento IWA-14-1:2013 e PAS68:2010 con rating 7500/80/N3C, che include ASTM2656:2007 M50. Installazione doppia. Struttura ad alta resistenza basata sul design della versione automatica XPASS C 330/1200.

DIMENSIONI (mm)

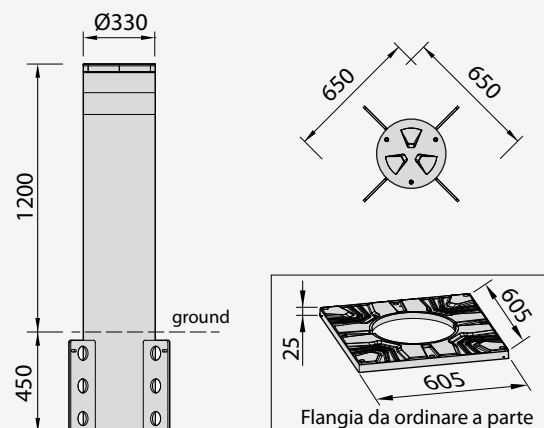

CARATTERISTICHE TECNICHE

	RANCH E 330/1200C L RAL 7015 DISS. FISSO	RANCH E 330/1200C L RAL DISS.FISSO	RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316
Altezza stelo	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Diametro stelo	330 mm	330 mm	330 mm
Spessore stelo	14 mm	14 mm	14 mm
Resistenza all'urto	350000 J (installazione doppia)	350000 J (installazione doppia)	350000 J (installazione doppia)
Resistenza allo sfondamento	2100000 J (installazione doppia)	2100000 J (installazione doppia)	2100000 J (installazione doppia)
Antiterrorismo: standard di riferimento	IWA14-1:2013 7500/80/N3C	IWA14-1:2013 7500/80/N3C	IWA14-1:2013 7500/80/N3C
Trattamento stelo	Cataforesi e verniciatura RAL 7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Acciaio INOX AISI 316L

Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P970269 00103	2612952	RANCH E 330/1200C L RAL 7015 DISS.FISSO	Prezzo su richiesta	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 1200 mm e diametro 330 mm. Versione con stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa. Cappello con luci. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.
P970269 20103	2605619	RANCH E 330/1200C L RAL DISS.FISSO	Prezzo su richiesta	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 1200 mm e diametro 330 mm. Versione con stelo in acciaio verniciato. Flangia non inclusa. Colore RAL a richiesta. Cappello con luci. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.
P970269 00303	2612954	RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316	Prezzo su richiesta	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 1200 mm e diametro 330 mm. Versione con stelo in acciaio INOX AISI 316L. Flangia non inclusa. Cappello con luci e versione acciaio INOX AISI 316L. Simulazione secondo standard IWA14-1:2013.

Per le finiture RAL speciale verificare la disponibilità del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P800119 - C1 2605296 FLANGE RANCH E - € 1.676,25	 Cp P975069 - C1 2607224 ALLU K12 - € 358,03
Flangia per Ranch E	Alimentatore per Dissuasori Fissi Ranch E

XPASS B
275/800C L SD**XPASS B 275/800 C L SD**

Dissuasore idraulico -CON CERTIFICAZIONE K4 ANTITERRORISMO -- altezza stelo 800mm -diametro 273mm - spessore 10mm

-Resistenza allo sfondamento 800000J - cappello con luci e buzzer

Tecnologia: Operatore in 230V - Finecorsa con sensore MAGNETICO - Dotato di Security Device (SD) in modo che lo stelo rimanga alzato in caso di Black out

Elettronica: Centrale con DISPLAY e ricevente 2048 posizioni (2 CANALI). Ogni centrale può pilotare fino a 4 dissuasori

Codice prodotto	Codice internazionale	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione	Prezzo €
ARTICOLI NECESSARI PER IMPIANTO BASE					
Dissuasore (il numero dipende da quanto largo è il varco) si consiglia 1 dissuasore ogni 1,5m					
P970094 00003	2605589	...	XPASS B 275/800C L SD	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo mantiene il varco chiuso. Stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa.	13.827,51
Centrale di comando (gestisce fino a 4 dissuasori in parallelo)					
D113812 00002	2600139	...	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	880,45

ACCESSORI CONSIGLIATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO STANDARD


Lampeggiante					
D114093 00002	2607538	...	RADIUS LED AC A R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	156,65
Supporto lampeggiante					
P123025	2600837	...	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	16,89
Dispositivi di comando FILARE					
P121022	2601396	...	Q.80 KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	65,26
Dispositivi di comando radio					
D112318	2614120	...	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	44,81
Semaforo					
385251	2604460	...	TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM	Semaforo di pista a due luci LED (rosso - verde) ad elevata luminosità per regolazione del transito. Completo di lampade a LED. Diam. 100mm.	
Rilevatore di masse metalliche					
P111786	2605171	...	LOOP DETECTOR PRO 230V	Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia	553,92
D110945	2607227	...	MAGNETIC LOOP 5MT	Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)	

ACCESSORI COMPATIBILI


Dissuasore ANTITERRORISMO FISSO NON REMOVIBILE ALTEZZA 800mm + alimentatore per led sul cappello					
P970104 00002	2605607	...	RANCH D 275/800CN L	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. Versione con stelo verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa. Cappello con luci. Elevata resistenza allo sfondamento.	3.017,42
P800104	2607208	...	ALLU	Alimentatore per dissuasori fissi.	333,15
P800110	2605288	...	FLANGE RANCH D	Flangia per Ranch D	838,13
Colonnina di servizio (H=2m) per alloggiamento apparecchiature elettroniche e semaforiche					
P800116	2601356	...	TOTEM UNIT	Armadio stradale impilabile, accessoriabile con dispositivi di controllo accessi e semafori, da abbinare a dissuasori e barriere. Pannello frontale ispezionabile. Non provvisto di cappello superiore. Colore RAL 7015.	1.257,19
P800117	2601354	...	TLIGHTS	Cappello superiore con luci. Colore RAL 7015.	790,90
P800040	2607207	...	TPF	Piastra di fondazione ed ancoraggio per totem	116,15



Interconnettività

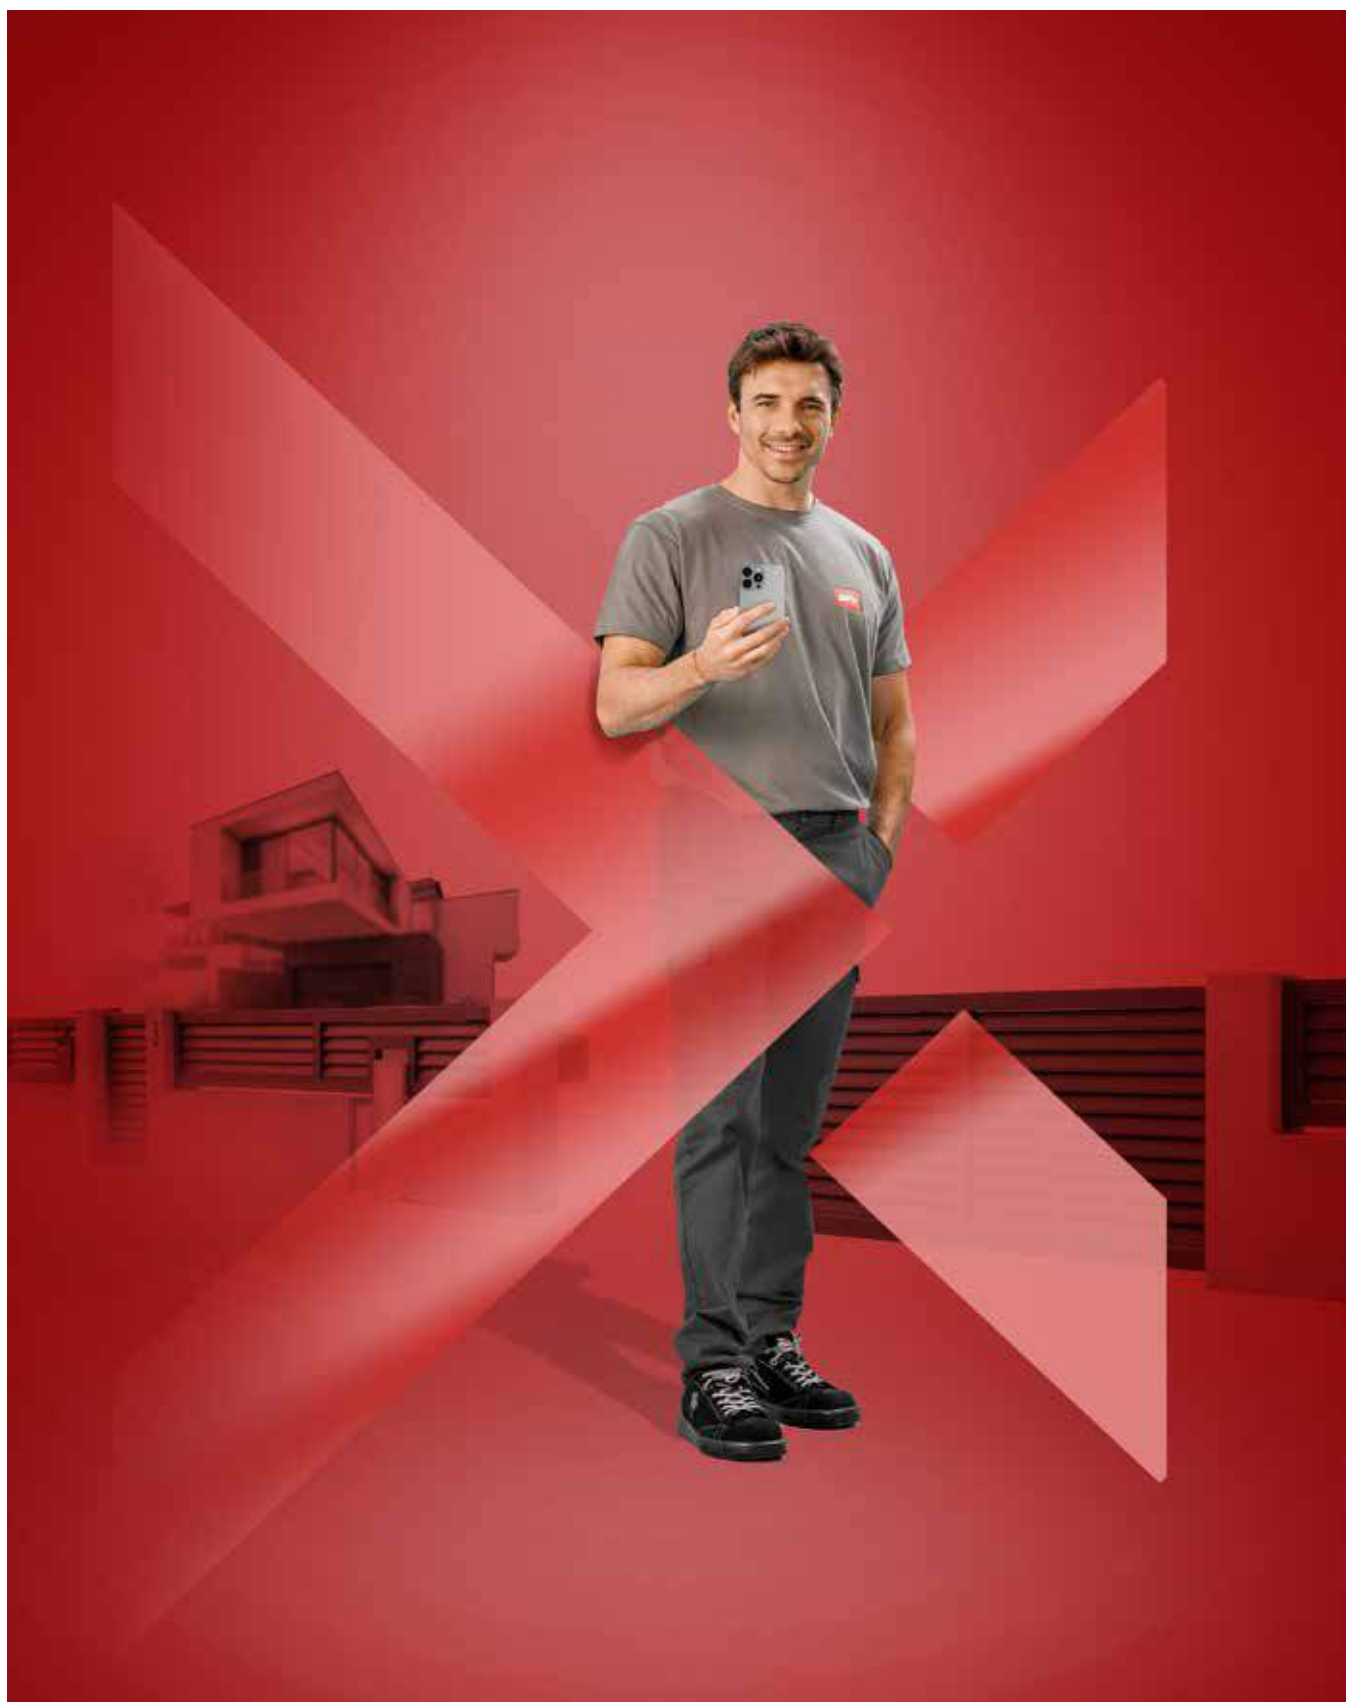

EasyAXS è la nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi Bft per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali. Con le sue soluzioni, Bft permette al mondo degli accessi di fare un balzo in avanti. Installatori e utenti finali possono beneficiare dei vantaggi della connettività grazie a un sistema affidabile, sicuro e conveniente.

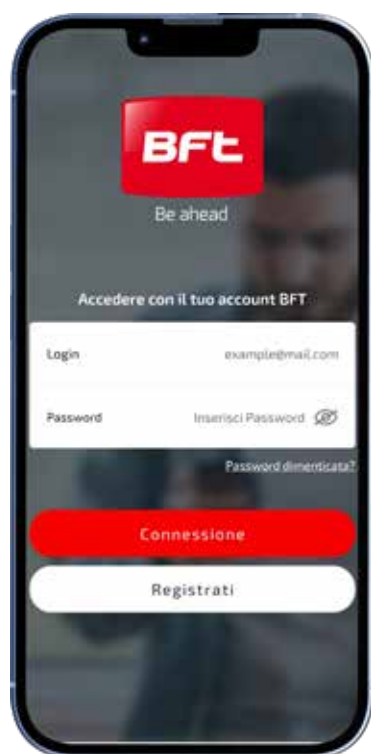

Con l'App EasyAXS è più facile e veloce configurare la vostra automazione. Dite addio ai piccoli display e alle lunghe e noiose operazioni manuali: tutta la configurazione avviene in modo intuitivo, rapido e confortevole, direttamente dal vostro smartphone.

Caratteristiche salienti



FACILITÀ DI CONFIGURAZIONE: Configurazione iniziale della centrale facile e veloce grazie alla procedura guidata.



CONTROLLO TOTALE A PORTATA DI SMARTPHONE: Verifica e modifica tutti i parametri e delle impostazioni della centrale.



GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RADIOCOMANDI CON QR CODE: È possibile aggiungere e gestire le funzioni dei radiocomandi direttamente dall'App.



INTERVENTI RAPIDI E VELOCI: Interventi rapidi e sicuri grazie alla diagnostica disponibile direttamente sull'App.



REGISTRAZIONE IMMEDIATA: Registrazione facile direttamente da App senza la necessità di usare il gateway esterno (TaHoma Switch).



CONTROLLO DELL'AUTOMAZIONE DA REMOTO: Invio da remoto dei comandi Apri/Chudi/Stop/Pedonale direttamente dall'App TaHoma.



MONITORAGGIO IN REAL TIME: È possibile verificare lo stato di apertura in tempo reale.



SEMPRE AGGIORNATI: Notifiche sullo stato dell'automazione e aggiornamenti periodici tramite l'app TaHoma.



COMANDI VOCALI: Gestisci l'automazione con tramite Google Assistant e Amazon Alexa.



Moduli di connettività EasyAXS



Con i moduli di connettività plug & play EasyAXS, connettere le soluzioni Bft è facile e veloce. Con EasyAXS potete scegliere la connettività di cui avete bisogno per i vostri clienti: basta selezionare il modulo Wi-Fi o Mobile per Connettere vostra automazione. Dimenticate le distanze con il modulo di connettività mobile e la sua SIM 4G integrata: non dovrete più gestire alcuna connessione o preoccuparvi della rete Wi-Fi. Tutti i moduli offrono anche la connettività Bluetooth, in modo da potersi connettere direttamente con il proprio smartphone anche senza connessione a Internet.

VERSIONI

	new Cp P111820 - Ci 2614966 KIT EasyAXS B-EBA MOBILE + Antenna Esterna + SIM - € 329,60			
	Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.			
	new Cp P111814 - Ci 2613419 KIT EasyAXS B-EBA Wifi EVO + Antenna Esterna - € 195,70			
	Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.			
	new Cp P111816 - Ci 2614967 EasyAXS B-EBA Wifi EVO - € 154,50			
	Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un'automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.			

U-BASE



Disegnato sulle specifiche esigenze dell'installatore per la gestione e manutenzione semplificata dei propri impianti, l'innovativo software U-Base si caratterizza per l'interfaccia utente intuitiva ed immediata ed è in grado di operare on-line aggiornando i dati direttamente sugli impianti connessi o in modalità off-line operando sulle informazioni presenti nel database locale del computer su cui è installato.

Per il funzionamento, il sistema necessita dell'installazione di scheda di espansione B EBA gateway connessa alla centrale e consente di potersi interfacciare anche senza fili o in remoto con le centrali Bft (U-Link compatibili). Tra le principali funzioni, è possibile visualizzare, modificare parametri e logiche delle centrali, oltre che visualizzare la lista degli allarmi registrati. Attraverso un'interfaccia grafica immediata, vengono monitorate anche tutte le funzioni ed i parametri dei motori, visualizzando in tempo reale la corrente di soglia, quella assorbita e la posizione dello stesso operatore.

Caratteristiche salienti



Il software permette di gestire in modo semplice ed intuitivo reti di installazioni anche complesse



Tutte le funzioni ed i parametri sono ora facilmente visualizzabili e modificabili da PC. L'interfaccia grafica permette inoltre di visualizzare curve di velocità ed assorbimento in tempo reale.


Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
P111510	2600991	U-BASE 2 PC	454,09	Software di gestione e programmazione di centrali e ricevitori BFT. Versione per PC, collegamento Bluetooth o TCP/IP

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY - € 461,96 Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento BLUE-TOOTH	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG - € 907,04 Programmatore per radiocomandi e ricevitori con possibilità di connessione filare o via BlueTooth	Cp P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY - € 218,94 Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento RS 485	Cp D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY - € 884,10 Scheda di espansione Gateway per connettere in reti TCP/IP automazioni tramite slot U-Link. Gestisce fino a 120 dispositivi U-Link connessi tramite B EBA RS-485 Link.	Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - € 242,45 Ricevente esterna 433 MHz compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi
Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V - € 243,71 Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi					

Sistema di alimentazione a energia solare

Guida all'installazione

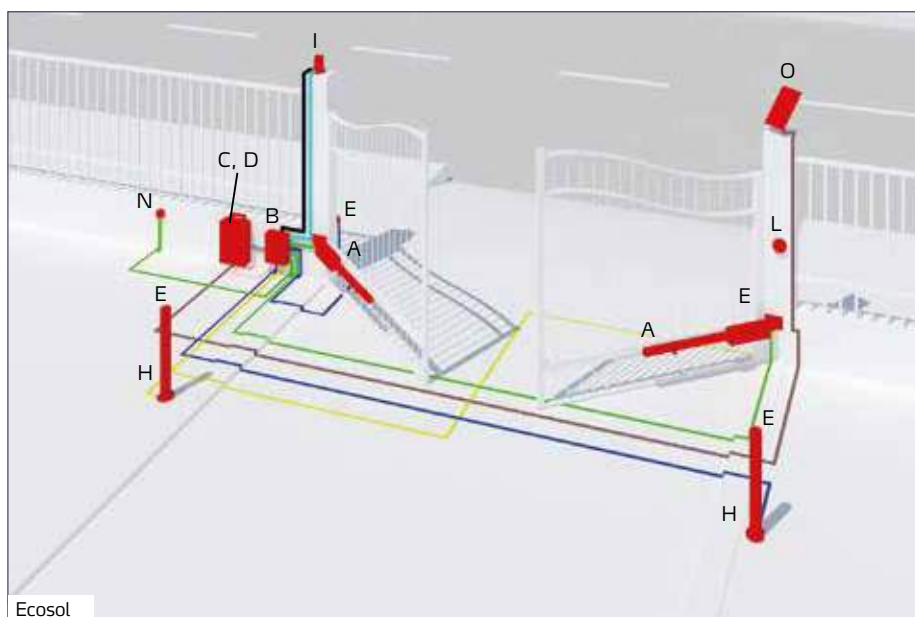

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
O	Pannello solare
2x1,5	
2x0,75	
3x1,5	
RG 58	
5x1	
2x1	


Sistema di alimentazione a energia solare

Quadro comando		ECOSOL*	ECOSOL + DOUBLE*
CB HIDE		20	40
LIBRA C MV (da vers.1.04 MICHELANGELO)		15	30
LIBRA C MO (da vers.1.00.1 MOOVI BT)		20	40
LIBRA C G - LIBRA C GS		20	40
LINX		22	44
QSCD MA - DEIMOS BT		9	19
QSCD MA - URANO		7	15
H QSC - ARES 1500-ARES 1000		6	13
H QSC - DEIMOS BT 500		9	19
VENERE D		9	18
VENERE D - ARGO + SCS-IO (ZONE= 129)		8	16
VENERE D - ARGO G + SCS-IO (ZONE= 129)		8	16
THALIA THALIA P THALIA UL THALIA BT A	ELI 250 BT	5	10
	KUSTOS BT	20	40
	KUSTOS ULTRA BT	20	40
	PHOBOS BT A	20	40
	PHOBOS N	20	40
	IGEA	8	16
	GIUNO BT A25	5	10
	GIUNO BT A50	3	7
	LUX BT	5	10
	LUX G BT	3	7
	SUB BT	5	10
	LIBRA UL R - PHOBOS BT	15	30
QSC D MA UL - DEIMOS BT		8	16
MERAK	DEIMOS ULTRA BT A	9	19
	ARES ULTRA BT A	6	13
MERAK BGS/ BG	GIOTTO BTS	20	40
	GIOTTO BT	20	40
MERAK BM - MICHELANGELO		15	30
HAMAL	DEIMOS BT A	9	19
	ARES BT A	6	13
ZARA ZARA BT A	PHOBOS BT A	20	40
	KUSTOS BT	20	40
	KUSTOS ULTRA BT	20	40

Ecosol è un sistema completo di alimentazione ad energia solare per installazioni in bassa tensione. Ideale per porte e cancelli difficilmente raggiungibili dalla rete elettrica, grazie alla sua compatibilità con tutti gli impianti 24V, vecchi e nuovi, si adatta a qualsiasi contesto.



DIMENSIONI (mm)

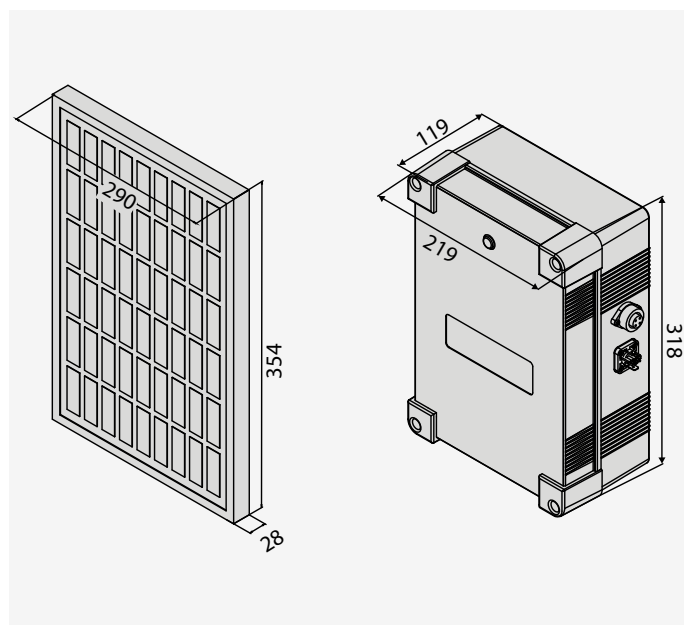

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ECOSOL BOX	ECOSOL PANEL
Tensione nominale	24 V	24 V
Corrente massima	10 A	No A
Potenza di picco	No Wp	10 Wp
Capacità nominale batteria	7,2 Ah	No Ah
Tipo batterie	12 A	No A
Potenza massima Pannello	35 Wp	35 Wp
Consumo in standby	0,15 W	No W
Grado di protezione	IP55	IP65
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C


Codice	Codice internazionale	Nome	Prezzo (€)	Descrizione
D113731	2609201	ECOSOL BOX	1.138,08	Centrale di comando e gestione per l'alimentazione ad energia solare di impianti con tensione di alimentazione pari a 24 V. Batterie comprese.
N999471	2611114	ECOSOL PANEL	241,87	Sistema d'alimentazione a energia solare compatibile solo con impianti BFT

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D113732 - Ci 2609213 ECOSOL DOUBLE - € 796,37 Quadro di espansione con batterie comprese	Cp N999473 - Ci 2611115 ECOSOL POST BR - € 81,70 Kit viteria inox e staffe per l'installazione di ECOSOL PANEL su un palo di diametro compreso tra 48 e 100mm
Cp N999475 - Ci 2611116 ECOSOL SECURITY - € 39,93 Kit viteria inox antiscasso per ECOSOL PANEL e ECOSOL POST BR	Cp N999476 - Ci 2611231 ECOSOL CABLE - € 481,35 Prolunga 20 m per ECOSOL CHARGER
Cp N999477 - Ci 2611118 ECOSOL CHARGER - € 643,37 Caricabatterie per ECOSOL BOX ed ECOSOL DOUBLE	

Riceventi radio

CLONIX

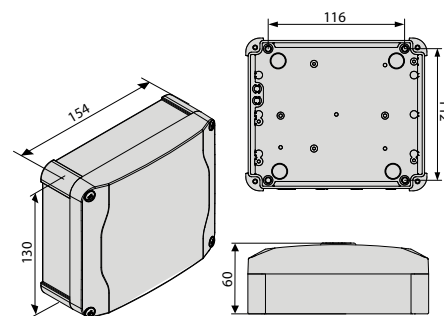

Ricevente radio esterna in quadro, 433 MHz, rolling code.
In base al modello può comandare 1 o 2 uscite tramite relè.
Le versioni Ultra dispongono di uno o più slot per accogliere le schede di espansione B EBA per la comunicazione multi protocollo.

	Alimentazione	Frequenza	Condizioni ambientali	Capacità delle memoria	numero di canali	U-link
CLONIX UNI AC U-LINK 230V	230 V	433 MHz	-20 ÷ 55 °C	2048	4	Si
CLONIX 2E AC U-LINK 230					2	

VERSIONI



Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V - € 243,71 Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi	Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - € 242,45 Ricevente esterna 433 MHz compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi

ACCESSORI CONSIGLIATI

Ph. Out Cp P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY - € 461,96 Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento BLUE-TOOTH	Ph. Out Cp P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY - € 218,94 Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento RS 485
Ph. Out Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	Ph. Out Cp D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY - € 884,10 Scheda di espansione Gateway per connettere in reti TCP/IP automazioni tramite slot U-Link. Gestisce fino a 120 dispositivi U-Link connessi tramite B EBA RS-485 Link.
Ph. Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG - € 907,04 Programmatore per radiocomandi e riceventi con possibilità di connessione filare o via Bluetooth	Ph. Out Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE 2 PC - € 454,09 Software di gestione e programmazione di centrali e riceventi BFT. Versione per PC, collegamento Bluetooth o TCP/IP
new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
new Cp D112318 00002 - Ci 2614317 MITTO COOL C4 YELLOW - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore giallo.	new Cp D112318 00001 - Ci 2614319 MITTO COOL C4 GREY - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore grigio.
new Cp D112318 00003 - Ci 2614321 MITTO COOL C4 WHITE - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore bianco.	new Cp N999802 - Ci 2614316 MITTO COOL C4 PAINT - € 169,95 Confezione di 4 trasmettitori MITTO nei 4 colori BFT: blu, giallo, grigio e bianco.

Riceventi radio

MIME



Ricevente miniaturizzata bicanale da interno per il controllo wireless di luci o di operatori

	MIME AC
Alimentazione	230 V
Antenna integrata	Si
Tipologia	2
Max periferiche collegabili	30
Corrente massima	2 x 5 A
Frequenza	433 MHz
Condizioni ambientali	-20 ÷ 40 °C

VERSIONI

Cp R400008 - Ci 2611782 MIME AC PAD KIT - € 242,45 Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando da parete MIME PAD 4 canali	Cp R400007 - Ci 2611781 MIME AC TX KIT - € 209,81 Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di una trasmittente bi-canale da incasso
Cp R400005 - Ci 2611779 MIME AC KIT - € 209,81 Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando MITTO B RCB CLEAR ICE	Cp D113824 - Ci 2600588 MIME AC - € 161,44 Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230 V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore




ACCESSORI CONSIGLIATI

Ph. Out Cp P121028 - Ci 2600242 MIME PAD - € 112,50 Radiocomando da parete 4 canali rolling code	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmittitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmittitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	new Cp D112318 00002 - Ci 2614317 MITTO COOL C4 YELLOW - € 44,81 Trasmittitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore giallo.
new Cp D112318 00001 - Ci 2614319 MITTO COOL C4 GREY - € 44,81 Trasmittitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore grigio.	new Cp D112318 00003 - Ci 2614321 MITTO COOL C4 WHITE - € 44,81 Trasmittitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore bianco.
new Cp N999802 - Ci 2614316 MITTO COOL C4 PAINT - € 169,95 Confezione di 4 trasmettitori MITTO nei 4 colori Bft: blu, giallo, grigio e bianco.	Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 - € 61,04 Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz
Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BO TOUCH - € 263,10 Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.	



Lampeggianti per cancelli automatici

RADIUS LED



Luce di segnalazione lampeggiante per cancelli automatici RADIUS LED di BFT, disponibile nelle versioni 24V e 230V, con o senza antenna ricevente integrata (433,92 MHz). Il modello 24V con antenna integrata è disponibile nelle 2 versioni con calotta gialla o grigio fumé. Grazie alla tecnologia a LED il consumo di energia si riduce di circa l'80% rispetto ai modelli con lampadine ad incandescenza tradizionali, allungando al tempo stesso la durata del prodotto. Possibilità di installazione su piano (ad esempio su pilastro o colonna), oppure a muro tramite apposito accessorio. Grado di protezione IP44.

	RADIUS LED BT A R0	RADIUS LED BT A R1
Tensione	24 V	24 V
Antenna integrata	No	Sì
Luce	gialla	gialla
Grado di protezione	IP44	IP44

	RADIUS LED BT A R1 W	RADIUS LED AC A R0	RADIUS LED AC A R1
Tensione	24 V	230 V	230 V
Antenna integrata	Sì	No	Sì
Luce	bianca	gialla	gialla
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44

VERSIONI



 Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	 Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
 Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	 Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
 Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P123025 - Ci 2600837 B 00 R02 - € 16,89 Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA				

Radiocomandi per cancelli automatici

KLEIO



Gamma completa di telecomandi in 433MHz rolling code. Disponibili a 2 o 4 canali. Finiture softtouch.

	Tensione	Portata	Numero Tasti	Frequenza	Numero batterie	Tipo batterie
KLEIO B RCA02 R1	12 V	50/100 m	2	433 MHz	1	23 A

VERSIONI

	Ph. Out Cp D11888 - Ci 2607300 KLEIO B RCA02 R1 - € 82,27				
	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A				

ACCESSORI CONSIGLIATI



	Ph. Out Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - € 242,45		Ph. Out Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V - € 243,71
Ricevente esterna 433 MHz compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi		Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi	
	Ph. Out Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE - € 454,09		Ph. Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG - € 907,04
Software di programmazione e gestione via Bluetooth delle centrali di comando, riceventi e telecomandi. Completo di chiavetta USB Bluetooth		Programmatore per radiocomandi e riceventi con possibilità di connessione filare o via BlueTooth	
	Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 - € 61,04		Ph. Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 - € 61,04
Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz		Clip per aggancio di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB ad aletta parasole o cintura. Forniti in confezione da 30pz	



Radiocomandi per cancelli automatici

MITTO

Radiocomandi per cancelli automatici



Gamma completa di telecomandi in 433MHz rolling code. Disponibili a 2 o 4 canali.

	Tensione	Portata	Numero Tasti	Frequenza	Numero batterie	Tipo batterie	Coloration
MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	12 V	50/100 m	4	433 MHz	1	23 A	bianco clear ice
MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED							giallo sunrise
MITTO B RCB04 R1 SUNRISE							
MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED							rosso vineyard
MITTO B RCB04 R1 VINEYARD							
MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED							
MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ			-				
MITTO B RCB04 R2 REPLAY							2
MITTO B RCB04 4CH REPLAY							
CUSTOMIZED							
MITTO B RCB04 R1							
MITTO B RCB04 R1 4CH 10PZ							
MITTO B RCB04 R1 4CH 100PZ							
MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED							4
MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ							
MITTO B RCB02 R2 REPLAY							
MITTO B RCB02 2CH REPLAY							
CUSTOMIZED							
MITTO B RCB02 R1							
MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED							
MITTO B RCB04 R6 RAINBOW							

VERSIONI

	Ph. Out Cp D111947 - Ci 2607370 MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE - € 68,91		Ph. Out Cp D112201 - Ci 2600952 MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED - € 75,64
	Ph. Out Cp D111946 - Ci 2607366 MITTO B RCB04 R1 SUNRISE - € 68,91		Ph. Out Cp D112200 - Ci 2607406 MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED - € 75,64
	Ph. Out Cp D111945 - Ci 2607364 MITTO B RCB04 R1 VINEYARD - € 68,91		Ph. Out Cp D112202 - Ci 2613246 MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED - € 75,64
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore bianco clear ice. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo.		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore bianco clear ice. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo. Quantità minima 100pz.	
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore giallo sunrise.		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore giallo sunrise. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo. Quantità minima 100pz.	
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore rosso vineyard.		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore rosso vineyard. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo. Quantità minima 100pz.	



VERSIONI


	Ph. Out Cp N999543 - Ci 2611124 MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ - € 6.603,82		Ph. Out Cp D111907 - Ci 2607347 MITTO B RCB04 R2 REPLAY - € 72,56
	Ph. Out Cp D112199 - Ci 2613245 MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED - € 79,18		Ph. Out Cp D111906 - Ci 2600535 MITTO B RCB04 R1 - € 67,08
	Ph. Out Cp N999726 - Ci 2611154 MITTO B RCB04 R1 4CH 10PZ - € 556,89		Ph. Out Cp N999727 - Ci 2611155 MITTO B RCB04 R1 4CH 100PZ - € 5.392,04
	Ph. Out Cp D112197 - Ci 2607404 MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED - € 74,39		Ph. Out Cp N999542 - Ci 2611121 MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ - € 5.960,45
	Ph. Out Cp D111905 - Ci 2600573 MITTO B RCB02 R2 REPLAY - € 65,95		Ph. Out Cp D112198 - Ci 2607405 MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED - € 72,56
	Ph. Out Cp D111904 - Ci 2600534 MITTO B RCB02 R1 - € 60,47		Ph. Out Cp D112196 - Ci 2607403 MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED - € 67,76
	Ph. Out Cp N999629 - Ci 2611137 MITTO B RCB04 R6 RAINBOW - € 267,33		
	Confezione di 4 trasmettitori MITTO 4 nei 4 colori BFT: rosso vineyard giallo sunrise bianco clear ice blu deep sea		

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Ph. Out Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - € 242,45		Ph. Out Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V - € 243,71
	Ph. Out Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE - € 454,09		Ph. Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG - € 907,04
	Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 - € 61,04		Ph. Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 - € 61,04

Radiocomandi per cancelli automatici

MITTO COOL



Gamma di radiocomandi composta da modelli a due e quattro canali, tutti con led puntiformi di colore rosso, disponibili in quattro colori e con possibilità di una personalizzazione nella parte frontale. Supportano la nuova tecnologia U-Security e sono alimentati da una batteria a bottone da 3V di facile reperibilità.


	Tensione	Portata	Numero Tasti	Frequenza	Numero batterie	Formato batteria	Peso	Colorazione
MITTO COOL C2	3 V	50/100 m	2	433 MHz	1	CR2032 A	20 g	blu
MITTO COOL C2 CUSTOMIZED								
MITTO COOL C4								
MITTO COOL C4 CUSTOMIZED								
MITTO COOL C4 10 PZ CUSTOMIZED								
MITTO COOL C4 YELLOW			4					giallo
MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED								
MITTO COOL C4 GREY			grigio					
MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED								
MITTO COOL C4 WHITE			bianco					
MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED								
MITTO COOL C4 PAINT			blu, giallo, grigio, bianco					

VERSIONI

 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	 new Cp D112326 - Ci 2614152 MITTO COOL C2 CUSTOMIZED - € 44,00 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu. Ordine minimo 72 pezzi.
 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	 new Cp D112327 - Ci 2614147 MITTO COOL C4 CUSTOMIZED - € 44,50 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu. Ordine minimo 72 pezzi.
 new Cp N999898 - Ci 2614148 MITTO COOL C4 10 PZ CUSTOMIZED - prezzo su richiesta Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu. Quantità minima 10 pz.	 new Cp D112318 00002 - Ci 2614317 MITTO COOL C4 YELLOW - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore giallo.
 new Cp D112327 00002 - Ci 2614318 MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED - € 48,00 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore giallo. Ordine minimo 72 pezzi.	 new Cp D112318 00001 - Ci 2614319 MITTO COOL C4 GREY - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore grigio.
 new Cp D112327 00001 - Ci 2614320 MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED - € 48,00 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore grigio. Ordine minimo 72 pezzi.	 new Cp D112318 00003 - Ci 2614321 MITTO COOL C4 WHITE - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore bianco.
 new Cp D112327 00003 - Ci 2614322 MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED - € 48,00 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore bianco. Ordine minimo 72 pezzi.	 new Cp N999802 - Ci 2614316 MITTO COOL C4 PAINT - € 169,95 Confezione di 4 trasmettitori MITTO nei 4 colori BFT: blu, giallo, grigio e bianco.

Selettori per cancelli automatici, varchi e utenze elettriche

Q.BO



Nuova gamma di selettori a chiave
Disponibile anche in versione antivandalo con guscio metallico
La gamma Q.bo comprende anche il tastierino wireless Q.BO TOUCH

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Tensione	12/24 V	12/24 V		
Numero batterie		2		
Tipo batterie		CR123A		
Frequenza		433 MHz		
Grado di protezione	IP44	IP55	IP44	IP44

VERSIONI

 Cp P121025 - Ci 2600835 Q.BO PAD - € 227,39 Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco. Si abbina ad un ricevitore WIEGAND.	 Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BO TOUCH - € 263,10 Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.
 Cp P121023 - Ci 2600833 Q.BO KEY WM AV - € 81,01 Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	 Cp P121022 - Ci 2601396 Q.BO KEY WM - € 65,26 Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.


ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P111467 - Ci 2611262 B EBA WIE INPUT/OUTPUT - € 132,47 Scheda di espansione per il collegamento di accessori WIEGAND, compatibile con centrali U-Link	 Cp P903026 - Ci 2611471 PHP3 - € 170,57 Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.bo. Altezza 1038 mm



Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

THEA



Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato
Portata nominale 30 metri.

	THEA A15 O.PF UNI	THEA A15 O.PF
Tensione	24 V	24 V
Orientabilità orizz.	40 °	40 °
Orientabilità vert.	10 °	10 °
Portata	30 m	30 m
Grado di protezione	IP55	IP55

VERSIONI


 Cp P111714 - Ci 2600815 THEA A15 O.PF UNI - € 185,63 Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte anche ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Per applicazione esterna. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.	 Cp P111528 - Ci 2601272 THEA A15 O.PF - € 178,44 Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI - € 18,14 Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME	 Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A - € 148,77 Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm
 Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A - € 237,66 Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm	 Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A - € 231,04 Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q.bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm
 Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A - € 23,62 Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie CC	 Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1 - € 52,60 Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.
 Cp P903020 - Ci 2611468 APL - € 80,43 Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP	 Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A - € 13,92 Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie PHP

Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

COMPACTA A20-180

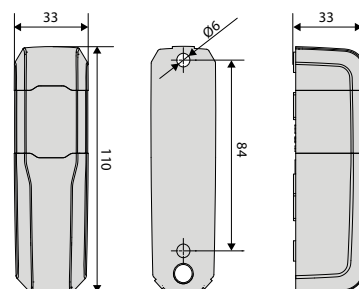

Coppia di fotocellule orientabili, progettate per offrire un elevato grado di flessibilità installativa grazie alle dimensioni compatte, alla possibilità di orientare il fascio di 90° in orizzontale sia verso destra sia verso sinistra (180° totali), e ad un range di alimentazione esteso 12 - 33Vac e 15 - 35Vdc. Portata nominale 20 metri.

	COMPACTA A20-180	KIT COMPACTA - PHP
Tensione di alimentazione	12 - 33Vac / 15 - 35Vdc	12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
portata nominale	20 m	20 m
Orientabilità orizz.	180 °	180 °
grado di protezione (IP)	44	44

VERSIONI

Cp P11782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP - € 179,58 Kit completo di coppia di colonnine in alluminio altezza 522mm per fotocellule e coppia di fotocellule orientabili di 180° COMPACTA, portata 20 metri, alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.


ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A - € 148,77 Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A - € 237,66 Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A - € 231,04 Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q.bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm	Cp P903020 - Ci 2611468 APL - € 80,43 Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP
Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A - € 13,92 Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie PHP	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A - € 23,62 Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie CC
Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A - € 15,17 Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo	



Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

MURA A30

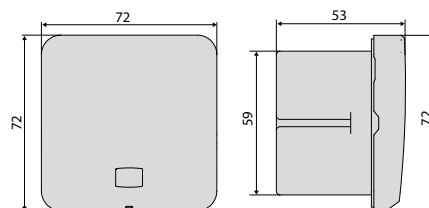

Coppia di fotocellule da incasso, ideali per offrire una soluzione elegante ed integrata nel contesto ambientale. Garantiscono una notevole facilità installativa grazie alle dimensioni ridotte, alla possibilità di orientare il fascio per recuperare eventuali disallineamenti, e ad un range di alimentazione esteso 12 - 33Vac e 15 - 35Vdc. Portata nominale 30 metri.

	MURA A30
Tensione di alimentazione	12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
portata nominale	30 m
Orientabilità	+/-7°
grado di protezione (IP)	44

VERSIONI


	Cp P111812 - Ci 2613388 MURA A30 - € 120,94				
Coppia di fotocellule ad incasso. Portata nominale 30 m. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.					

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A - € 148,77		Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A - € 237,66
Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm		Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm	
	Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A - € 231,04		Cp P903020 - Ci 2611468 APL - € 80,43
Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q.bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm		Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP	
	Cp P903034 - Ci 2613426 ADA PHP MURA - € 22,37		Cp P111815 - Ci 2613435 CCI MURA CONTENITORE INCASSO - € 24,18
Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule MURA su colonnine serie PHP.		Coppia di contenitori da incasso per fotocellule MURA.	

Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

DESME



Design, innovazione e tecnica. Questi sono i messaggi trasmessi dalla nuova gamma di fotocellule, oggetti che fondono perfettamente eleganza e funzionalità, praticità e sicurezza, ergonomia e funzionalità. Portata nominale 30 metri.

	DESME A15
Tensione	24 V
Orientabilità orizz.	No °
Orientabilità vert.	No °
Portata	30 m
Grado di protezione	IP55

VERSIONI

	Cp P111526 - Ci 2600547				
	DESME A15 - € 96,76				
	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.				


ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A - € 148,77		Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A - € 237,66
Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm		Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm	
	Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A - € 231,04		Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI - € 18,14
Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q.bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm		Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME	
	Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1 - € 52,60		Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A - € 23,62
Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.		Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie CC	
	Cp P903024 - Ci 2600847 ACV20 - € 81,70		Cp P903020 - Ci 2611468 APL - € 80,43
Protezione antivandalo per fotocellule serie DESME		Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP	
	Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A - € 13,92		
Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA su colonnine serie PHP			



Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

AKTA - ERIS



Fotocellule orientabili wireless o filari con portata massima 30 metri.

	ERIS A30	AKTA A30
Tensione	24 V	24 V
Orientabilità orizz.	180 °	180 °
Orientabilità vert.	20 °	20 °
Portata	30 m	30 m
Grado di protezione	IP55	IP55

VERSIONI


 Cp P111537 - Ci 2600814 ERIS A30 - € 391,22 Coppia di fotocellule wireless con possibilità di gestione di una costa sensibile attiva ad infrarosso o resistiva aggiungendo STR e profili BIR C o BAR C.	 Cp P111536 - Ci 2600813 AKTA A30 - € 182,67 Coppia di fotocellule orientabili di 180 ° in orizzontale e di 20 ° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.

ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp N190106 - Ci 2610878 STR - € 200,81 Coppia di sensori a infrarosso STR per ERIS A30	 Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C - € 58,64 Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
 Cp P111451 00002 - Ci 2611253 BAR C BA 2 - € 282,38 Costa in gomma doppio profilo con labbri di tenuta (L2000xh60 mm.) BAR C BA 2	 Cp P903025 - Ci 2600848 PHP ADA - € 23,62 Coppia di adattatori per l'installazione di fotocellule serie AKTA su colonnine PHP
 Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A - € 148,77 Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm	 Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A - € 237,66 Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm
 Cp P903020 - Ci 2611468 APL - € 80,43 Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP	 Cp P111538 - Ci 2611353 ACV30 - € 98,57 Protezione antivandalo per fotocellule serie AKTA
 Cp N999465 - Ci 2600425 DCW BAT - € 779,48 Confezione 12 batterie per Fotocosta, compatibile con DCW, TANGO, ERIS A30	

Elettroserrature verticali per cancelli automatici

EBP A



Elettroserratura verticale a caduta, per automazioni di cancelli del tipo a battente. Costituisce un importante accessorio di completamento d'impianto per salvaguardare i motoriduttori installati su ante di grandi dimensioni; inoltre risulta fondamentale per consentire il blocco delle ante nel caso di cancelli dotati di operatori reversibili. Disponibile nelle versioni 230V, 120V e nella nuova versione 24V, si collega direttamente alla centrale di comando. L'ampio range di temperatura di funzionamento $-20^{\circ}\text{C} + 55^{\circ}\text{C}$ ne consente l'utilizzo in molteplici situazioni.

	EBP AC A 230V 50/60HZ	EBP BT A 24V	EBP AC A 120V 50/60Hz
Alimentazione	220-230V 50/60 Hz	24V $\pm 10\%$ 50/60 Hz or DC	120V 50/60 Hz
Corrente di spunto	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Corrente di mantenimento per il catenaccio retratto	200 mA	1000 mA	400 mA
protezione termica	Si	Si	Si
Temperatura di utilizzo	$-20 \div 55^{\circ}\text{C}$	$-20 \div 55^{\circ}\text{C}$	$-20 \div 55^{\circ}\text{C}$
Grado IP	IP44	IP44	IP44

VERSIONI

Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77 Elettroserratura verticale 230V.	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V - € 301,09 Elettroserratura verticale 24V.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P123033 - Ci 2613523 CSE 52 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 52 MM) - € 93,10 Blocchetto chiave per sblocco esterno, per cancelli di spessore max 50mm. Comprende anche il blocchetto interno con stesso numero di chiave.	Cp P123034 - Ci 2613525 CSE 75 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 75 MM) - € 159,61 Blocchetto chiave per sblocco esterno, per cancelli di spessore max 75mm. Comprende anche il blocchetto interno con stesso numero di chiave.



THALIA



Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V/500W (nella versione Power). La ricevente radio bi-canale è incorporata. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce il rallentamento in apertura e chiusura e dispone di una funzione di autoapprendimento elettronico. Tra le funzioni principali abbiamo la richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente.

	THALIA P
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	240+240 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 1A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Gestione semaforo	●
Open	●
Close	●
Open pedonale	●
Open con Timer	●

	THALIA P
Open pedonale con Timer	●
USCITE	
Lampeggiante	24V - 1A
AUX 1 programmabile	230 - 5A
AUX 2 programmabile	230 - 5A
AUX 3 programmabile	24V - 1A
Elettroserratura	12/24V
CONFIGURAZIONI USCITE	
Luce Cortesia	●
Luce Zona	●
Luce Scale	●
Allarme Cancelli Aperto	●
Lampeggiante	●
Elettroserratura A	●
Scatto	●
Elettroserratura A	●
Magnete	●
Manutenzione	●
Lampeggiante + Manutenzione	●
Spia Cancelli Aperto	●

VERSIONI




Cp D113747 00002 - **Ci** 2600583
THALIA P - € 667,00

Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità

Schema di collegamento

D113747 00002 - THALIA P

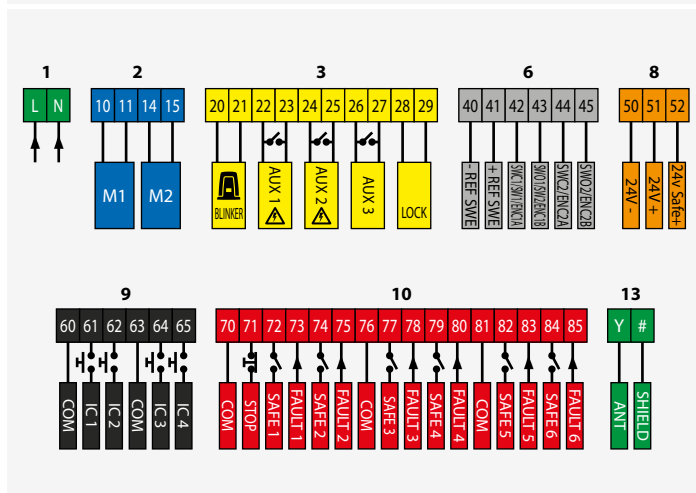

THALIA BT A



Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V. I moduli di potenza sono due, intercambiabili e coprono il funzionamento di tutti i motori. La ricevente radio è incorporata e la memoria dei radiocomandi è estraibile e espandibile. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce il rallentamento in apertura e chiusura e dispone di una funzione di autoapprendimento elettronico. Tra le funzioni principali abbiamo la richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente. Questo quadro può essere programmato via bluetooth o in remoto via wifi/GSM grazie ad una specifica app. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo e ha quindi un consumo in stand-by inferiore a 0,5W.

	THALIA BT A 80
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	180+180 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	128
Consumo in stand by	< 0,5 W
Programmazione	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 0,5A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Gestione semaforo	●
Open	●
Close	●
Open pedonale	●
Open con Timer	●

	THALIA BT A 80
Open pedonale con Timer	●
USCITE	
Lampeggiante	24V - 1A
AUX 1 programmabile	24V - 1A
Elettroserratura	24V - 30W
CONFIGURAZIONI USCITE	
Luce Cortesia	●
Luce Zona	●
Luce Scale	●
Allarme Cancelli Aperto	●
Lampeggiante	●
Elettroserratura A	●
Scatto	●
Elettroserratura A	●
Magnete	●
Manutenzione	●
Lampeggiante + Manutenzione	●
Stato Cancelli	●
Spia Cancelli Aperto	●


VERSIONI

Cp D114215 00002 - **Ci** 2614324
THALIA BT A DUO - € 710,70

Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.

Schema di collegamento

D114215 00002 - THALIA BT A DUO

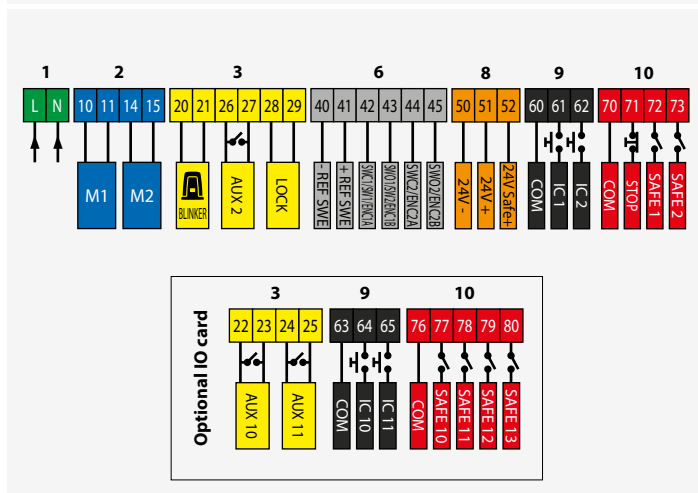

Legend
1: power supply
2: motor
3: aux
4: blinker
5: limit switch inputs
6: limit switch inputs / encoder
7: encoder inputs
8: accessories power supply
9: commands
10: safety devices
11: commands/safety devices
12: NTC
13: antenne



ZARA

Quadri di comando



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori elettromeccanici 24V per cancelli a battente da 230V/80W. La ricevente radio bi-canale è incorporata. La regolazione della coppia è elettronica con un sistema per il rilevamento degli ostacoli. La forza delle ante, lo spazio di rallentamento sono regolabili con i potenziometri. Tra le funzioni principali abbiamo la richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi in apertura e il colpo di ariete in apertura. Supporta il protocollo EELINK.

	ZARA BT L2
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	40+40 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●


	ZARA BT L2
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Open	●
USCITE	
Lampeggiante	24V - 1A
Elettroserratura	●
CONFIGURAZIONI USCITE	
Elettroserratura A	●
Scatto	

VERSIONI

	Cp D113796 00002 - Ci 2607507 ZARA BT L2 - € 572,06				
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente.					

Schema di collegamento

D113796 00002 - ZARA BT L2

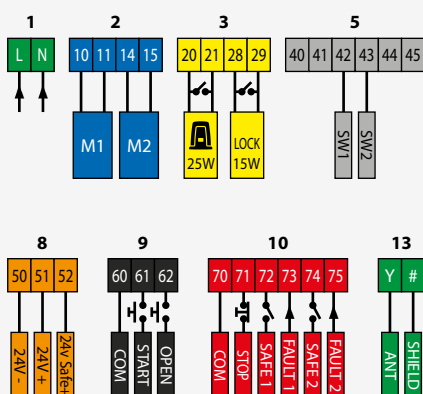

ZARA BT A



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori in 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V. La ricevente radio è incorporata e la memoria dei radiocomandi è estraibile e espandibile. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale. Questo quadro può essere programmato via bluetooth o in remoto via wifi/GSM grazie ad una specifica app. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo e ha quindi un consumo in stand-by inferiore a 0,5W.

	ZARA BT A80
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	180+180 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	128
Consumo in stand by	< 0,5 W
Programmazione	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,25A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●

	ZARA BT A80
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Open	●
Open pedonale	●
Close	●
USCITE	
Lampeggiante	24V - 2W
AUX 1 programmabile	24V - 1A
CONFIGURAZIONI USCITE	
Spia Cancelli Aperto	●
Luce Cortesia	●
Elettroserratura A	●
Scatto	●
Lampeggiante	●


VERSIONI

Cp D114218 00002 - **Ci** 2614325
ZARA BT A80 - € 607,70

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.

Schema di collegamento

D114218 00002 - ZARA BT A80

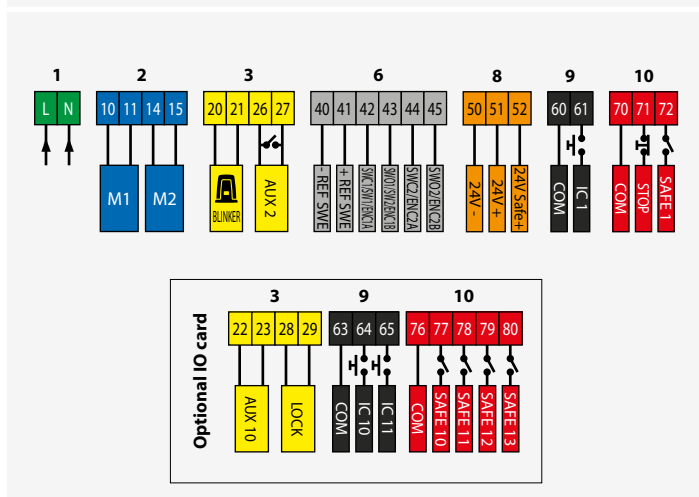

Legend	
1: power supply	
2: motor	
3: aux	
4: blinker	
5: limit switch inputs	
6: limit switch inputs / encoder	
7: encoder inputs	
8: accessories power supply	
9: commands	
10: safety devices	
11: commands/safety devices	
12: NTC	
13: antenne	

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out

	EasyAXS
	Pag. 318

	accessori
	Pag. 355

accessori per centrali di comando
 controllo accessi
 kit batterie per centrali di comando
 b-eba - schede di espansione
 software
 riceventi
 trasmettitori
 dispositivi di comando

P. 355	sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
P. 355	dispositivi di segnalazione	P. 360
P. 355	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
P. 356	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
P. 357	profili in gomma	P. 363
P. 357	elettroserrature	P. 364
P. 358	sistemi di sblocco	P. 364
P. 359		

VEGA



Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V per porte di garage basculanti da 230V/200W. La ricevente radio bi-canale è incorporata. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce il rallentamento in apertura e chiusura e dispone di una funzione di autoapprendimento elettronico. Tra le funzioni principali abbiamo la richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi e mantenimento blocco. Supporta i protocolli U-LINK ed EELINK.

VEGA BTL2 QUADRO CPEL	
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	200 (20P) 130(10P) W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Gestione semaforo	●
Open	●
Close	●
Open pedonale	●
Open con Timer	●
Open pedonale con Timer	●
USCITE	

VEGA BTL2 QUADRO CPEL	
Lampeggiante	24V - 1A
AUX 3 programmabile	24V - 1A
Elettroserratura	24V-10W
Luce Di Cortesia	●
CONFIGURAZIONI USCITE	
Spia Cannello Aperto	●
Luce Cortesia	●
Elettroserratura A	●
Scatto	●
Elettroserratura A	●
Magnete	●
Manutenzione	●
Luce Scale	●
Lampeggiante	●
Lampeggiante + Manutenzione	●
Antieffrazione	●
Canale Radio	●
Temporizzato	●
Canale Radio Bistabile	●
Stato Cannello	●
Luce Zona	●
Allarme Cannello Aperto	●


VERSIONI

Cp D113836 00002 - Ci 2607527
VEGA BTL2 QUADRO CPEL - € 428,08

Quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti.

Schema di collegamento

D113836 00002 - VEGA BTL2 QUADRO CPEL

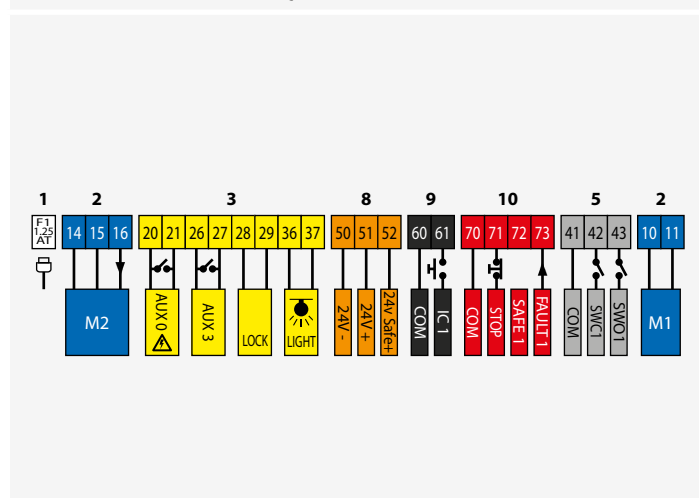

RIGEL



Quadro di comando universale a display per uno o due operatori ad ante battenti o scorrevoli da 230V da 650+650W. Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	750 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 1A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Gestione semaforo	●
Open	●
Close	●
Open pedonale	●
Open con Timer	●
Open pedonale con Timer	●
USCITE	


RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	
Lampeggiante	230V - 80W
AUX 1 programmabile	●
AUX 2 programmabile	●
AUX 3 programmabile	●
Elettroserratura	12V
CONFIGURAZIONI USCITE	
Spia Cancellato Aperto	●
Luce Zona	●
Elettroserratura A	●
Scatto	●
Elettroserratura A	●
Magnete	●
Manutenzione	●
Lampeggiante + Manutenzione	●
Stato Cancellato	●
Canale Radio Bistabile	●
Canale Radio Temporizzato	●
Allarme Cancellato	●
Aperto	●
Lampeggiante	●
Luce Scale	●
Luce Cortesia	●

VERSIONI

	Cp D113833 00002 - Ci 2600589 RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - € 582,33
Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W	

Schema di collegamento

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

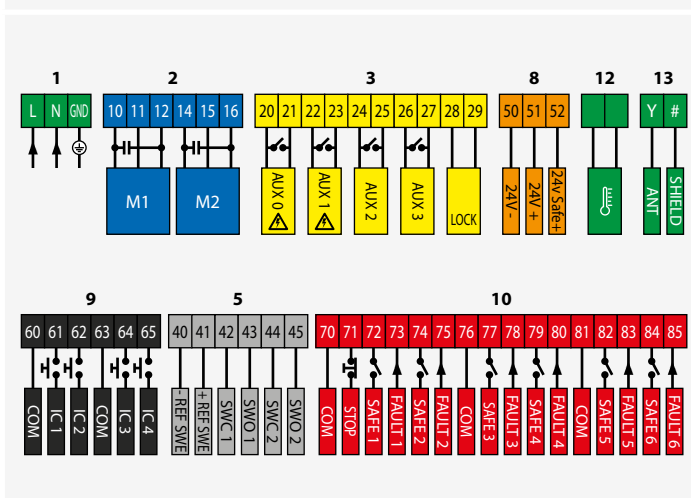

Legend	
1:	power supply
2:	motor
3:	aux
4:	blinker
5:	limit switch inputs
6:	limit switch inputs / encoder
7:	encoder inputs
8:	accessories power supply
9:	commands
10:	safety devices
11:	commands/safety devices
12:	NTC
13:	antenne



ALENA

Quadri di comando



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/400+400W utilizzato nei cancelli a battente e porte industriali a libro con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza. Può gestire il rallentamento del cancello sia nella fase di apertura che in quella di chiusura. Può gestire anche il collegamento con una elettroserratura EBP oppure con una ECB (con scheda aggiuntiva ME). Il ricevitore radio è incorporato con tecnologia rolling code. Le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere più agevoli le operazioni di cablaggio.

	ALENA SW2 120V	ALENA SW2
CARATTERISTICHE BASE		
Potenza Massima	400+400 W	400+400 W
Alimentazione scheda	110-120 V	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63	63
Programmazione	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A	24V - 0,2A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE		
Fotocellula	●	●
Costa attiva	●	●
Costa resistiva	●	●
Fotocellula verificata	●	●


	ALENA SW2 120V	ALENA SW2
Costa attiva verificata	●	●
Stop	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO		
Start	●	●
Open	●	●
USCITE		
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 programmabile		
AUX 2 programmabile		
AUX 3 programmabile		
Elettroserratura		

VERSIONI

	Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2 - € 475,31
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.	

Schema di collegamento

D113811 00004 - ALENA SW2

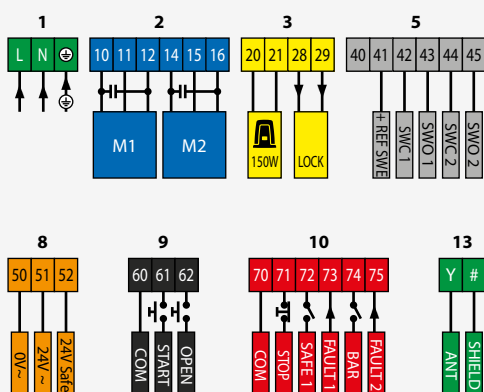

SHYRA



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/500W utilizzato nei cancelli scorrevoli, battenti, serrande e basculanti con gestione fino a due coste (di cui una del tipo 8K2). La ricevente radio bi-canale è incorporata. Con i potenziometri possiamo gestire, oltre al tempo di chiusura automatica, anche la forza delle ante ed il tempo di rallentamento. Tra le funzioni abbiamo l'apertura pedonale (solo da radiocomando), la chiusura rapida, e la funzione del blocco impulsi. La rilevazione dei guasti avviene tramite LED.

	SHYRA CPEM
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	500 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●


	SHYRA CPEM
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Open	●
USCITE	
Lampeggiante	230V - 40W
Elettroserratura	

VERSIONI

	Cp D113802 00002 - Ci 2607509				
	SHYRA CPEM - € 452,95				
	Quadro di comando per un operatore per cancelli scorrevoli e battenti, serrande e basculanti. Alimentazione scheda: 230V monofase				

Schema di collegamento

D113802 00002 - SHYRA CPEM

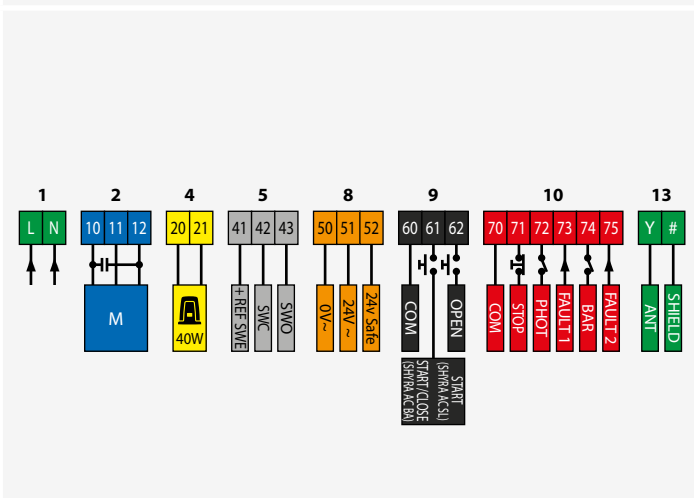

Legend

1: power supply
2: motor
3: aux
4: blinker
5: limit switch inputs
6: limit switch inputs / encoder
7: encoder inputs
8: accessories power supply
9: commands
10: safety devices
11: commands/safety devices
12: NTC
13: antenne

ALCOR

Quadri di comando



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W utilizzato nei cancelli battente, con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza. Può gestire anche il collegamento con una elettroserratura EBP oppure con una ECB (con scheda aggiuntiva ME). Il ricevitore radio è incorporato con tecnologia rolling code. Le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere più agevoli le operazioni di cablaggio.

	ALCOR AC A
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	750 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●


	ALCOR AC A
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Open	●
USCITE	
Lampeggiante	230V - 40W
AUX 1 programmabile	
AUX 2 programmabile	
AUX 3 programmabile	
Elettroserratura	

VERSIONI

	Cp D114092 00002 - Ci 2601365 ALCOR AC A - € 509,77				
	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera standard				

Schema di collegamento

D114092 00002 - ALCOR AC A

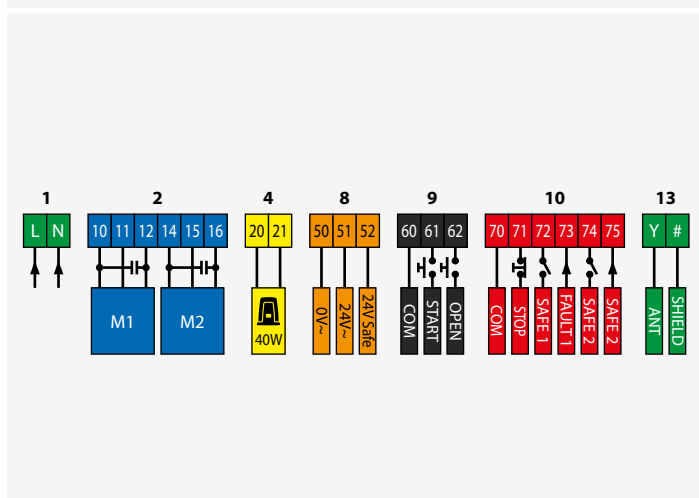

Legend
1: power supply
2: motor
3: aux
4: blinker
5: limit switch inputs
6: limit switch inputs / encoder
7: encoder inputs
8: accessories power supply
9: commands
10: safety devices
11: commands/safety devices
12: NTC
13: antenne

PERSEO



Quadro di comando a display per uno o due operatori 230V utilizzato nei dissuasori di sosta di tipo elettromeccanico o idraulico. Può gestire fino a quattro dissuasori contemporaneamente (o due nel caso dei modelli Xpass 1200) ed ha uscite configurabili ed un connettore per una ricevente radio 433 MHz con memoria a 2048 codici opzionale.

	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO O
CARATTERISTICHE BASE		
Potenza Massima	350 W	350 W
Alimentazione scheda	220-230 V	na V
N. Max Radiocomandi	2048	NO
Programmazione	DISPLAY	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 1A	24V - 1A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE		
Fotocellula	●	●
Stop	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO		
Start	●	●
Open	●	●
Close	●	●
Ingresso Programmabile	●	
USCITE		
Lampeggiante	24V - 0,5A	230V - 5A
AUX 1 programmabile	24V - 0,5A	
AUX 2 programmabile		
AUX 3 programmabile		
Elettroserratura		
Allarme		
Luce Di Cortesia		
CONFIGURAZIONI USCITE		
Spia Cancelli Aperto		
Luce Cortesia		
Allarme Cancelli Aperto		
Elettroserratura A		
Magnete		
Manutenzione	●	
Lampeggiante + Manutenzione		
Antieffrazione		

	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO O
Stato Cancelli		
Canale Radio Bistabile		
Canale Radio Temporizzato		
Intervento Fotocellula	●	
Rilevamento Ostacolo (solo idraulici)	●	
Intervento Encoder		
Contatto PDM attivato	●	
Barra Chiusa		
Barra Aperta		
Contatto Stop Attivato	●	
Prelampeggio	●	
Blocco barra		
Contatto Open Attivato	●	
Contatto Close Attivato	●	
Contatto Start Attivato	●	
Contatto FRAC		
Contatto UPS	●	
Contatto Secondo canale radio	●	
dissuasore alto	●	
dissuasore basso	●	
Black out	●	
Buzzer	●	
Pressostato ECD non funzionante	●	
Sensore FCC non funzionante	●	
Avviatore Acustico		●
Luce Zona		
Lampeggiante		
Luce Scale		
Elettroserratura A		
Scatto		

VERSIONI

Cp D113812 00002 - **Ci** 2600139
PERSEO CBE 230.P SD - € 880,45


Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113653 00007 - **Ci** 2607446
PERSEO O - € 838,13

Centrale di comando per Stoppy O. Può gestire fino a 4 dissuasori. Ricevente non inclusa

Schema di collegamento

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD

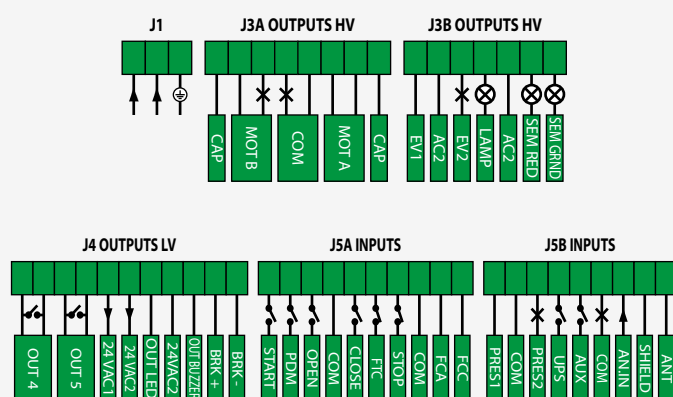

Legend
1: power supply
2: motor
3: aux
4: blinker
5: limit switch inputs
6: limit switch inputs / encoder
7: encoder inputs
8: accessories power supply
9: commands
10: safety devices
11: commands/safety devices
12: NTC
13: antenne

LEO



Quadro di comando a display per un operatore 230V/750W utilizzato nei cancelli scorrevoli, porte sezionali industriali e sbarre automatiche, con funzionamento di rilevamento ostacoli ottenibile con costa sensibile oppure con encoder BFT. Gli ingressi di comando sono configurabili, il ricevitore radio è incorporato con tecnologia rolling code e le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere più agevoli le operazioni di cablatura.

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
CARATTERISTICHE BASE		
Potenza Massima	980 W	750 W
Alimentazione scheda	380-400 V	220-230 V
Programmazione	DISPLAY	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 0,36A	24V - 0,36A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE		
Fotocellula	●	●
Costa attiva	●	●
Costa resistiva	●	●
Fotocellula verificata	●	●
Costa attiva verificata	●	●
Stop	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO		
Start	●	●
Gestione semaforo	●	●
Open	●	●
Close	●	●
Open pedonale	●	●
Open con Timer	●	●
Open pedonale con Timer	●	●
USCITE		
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 programmabile		
AUX 2 programmabile		
AUX 3 programmabile	24V - 3W	24V - 0,125A
Elettroserratura		
Allarme		
Luce Di Cortesia		
CONFIGURAZIONI USCITE		
Spia Cancelli Aperto	●	
Luce Cortesia	●	
Allarme Cancelli Aperto	●	
Elettroserratura A	●	
Scatto	●	
Lampeggiante	●	

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Lampeggiante + Manutenzione	●	
Manutenzione	●	
Elettroserratura A Magnete	●	
Canale Radio Bistabile		
Luce Zona	●	
Stato Cancelli		
Antieffrazione		
Canale Radio		
Temporizzato		
Luce Scale	●	
Rilevamento Ostacolo (solo idraulici)		
Barra Aperta		
Contatto Stop Attivato		
Prelampeggio		
Blocco barra		
Contatto Open Attivato		
Contatto Close Attivato		
Contatto PDM attivato		
Contatto Start Attivato		
Contatto FRAC		
Intervento Encoder		
Intervento Fotocellula		
Contatto Secondo canale radio		
Contatto UPS		
dissuasore basso		
Black out		
Pressostato ECD non funzionante		
Avviatore Acustico		
Barra Chiusa		
Sensore FCC non funzionante		
Buzzer		
dissuasore alto		

VERSIONI

Cp D113777 00002 - Ci 2607501 LEO B CBB L02 Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli	Cp D113726 00002 - Ci 2609200 LEO MV D Centrale di comando per MOOVI



VERSIONI



Cp D113768 00002 - **Ci** 2600248
LEO B CBB W01 - € 765,57

Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B Cja trifase




Cp D113767 00002 - **Ci** 2607497
LEO B CBB L01 - € 793,97


Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B Cja monofase

Schema di collegamento

D113768 00002 - LEO B CBB W01

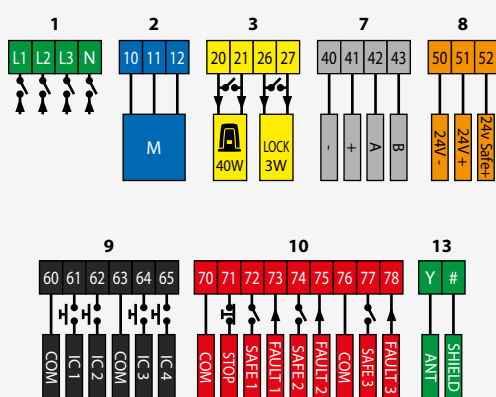

D113767 00002 - LEO B CBB L01

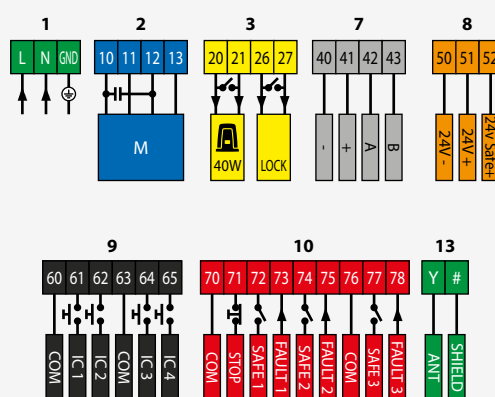

LUNA AC B



Quadro di comando per un operatore per serrande da 230V e 1200W di potenza massima pilotabile. Caratteristiche principali: uscita dedicata per il lampeggiante, ingressi open, start, fotocellula e costa sensibile (verificata), ricevente e antenna integrate. Logiche e regolazioni: tempo di lavoro regolabile, possibilità di selezionare il tipo di costa (contatto N.C. / resistenza 8K2), memorizzazione via radio dei radiocomandi CLONI o REPLAY, funzionamento secondo la logica a 2 o 4 passi, esclusione del funzionamento della fotocellula in apertura e funzionamento a uomo presente.

	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
CARATTERISTICHE BASE		
Potenza Massima	1200 W	1200 W
Alimentazione scheda	110-120 V	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63	63
Programmazione	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,07A	24V - 0,07A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE		
Fotocellula	●	●
Costa attiva	●	●


	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
Costa resistiva	●	●
Costa attiva verificata	●	●
Stop	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO		
Start	●	●
Open	●	●
Close	●	●
USCITE		
Lampeggiante	230V - 80W	230V - 80W

VERSIONI

Cp D114183 00002 - Ci 2612342 LUNA AC B 230V 50/60HZ - € 127,92 Quadro di comando per un operatore per serrande da 230V, 1200W.	

Schema di collegamento

D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

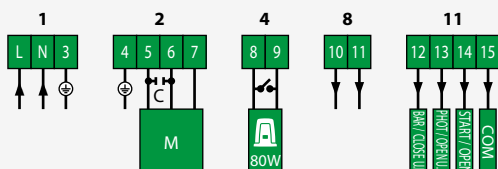

Legend	
1: power supply	
2: motor	
3: aux	
4: blinker	
5: limit switch inputs	
6: limit switch inputs / encoder	
7: encoder inputs	
8: accessories power supply	
9: commands	
10: safety devices	
11: commands/safety devices	
12: NTC	
13: antenne	

SHEDIR

Scheda con alimentazione a 230V/1200W che permette di pilotare, tramite un deviatore a tre posizioni, fino a 2 motori per tapparelle oppure gruppi di motori.




VERSIONI

	Cp P111515 - Ci 2611267 SHEDIR B CBC 02 L01 - € 100,40 Scheda di centralizzazione filare per comandare fino a 2 motori o gruppi di motori in modalità singola o centralizzato				

Schema di collegamento

P111515 - SHEDIR B CBC 02 L01



PROXIMA



VERSIONI

	  Cp P111465 - CI 2611260 PROXIMA BLUE - € 2.031,77				
	Interfaccia di programmazione per centrali di comando, riceventi e telecomandi con tecnologia BLUETOOTH				

Legend
1: power supply
2: motor
3: aux
4: blinker
5: limit switch inputs
6: limit switch inputs / encoder
7: encoder inputs
8: accessories power supply
9: commands
10: safety devices
11: commands/safety devices
12: NTC
13: antenne

Cp	Codice prodotto	 U-Link		accessori per centrali di comando controllo accessi	P. 355	sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche	P. 360
		 New		kit batterie per centrali di comando b-eba - schede di espansione	P. 355	dispositivi di segnalazione	P. 360
CI	Codice internazionale	 Phase-out	EasyAxs Pag. 318	software riceventi	P. 356	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 361
				trasmettitori dispositivi di comando	P. 357	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 362
			accessori Pag. 355		P. 357	profili in gomma	P. 363
					P. 357	elettroserrature	P. 364
					P. 358	sistemi di sblocco	P. 364
					P. 359		



		CONSIGLIATA = ●		COMPATIBILE = ■		INCORPORATA = ☆			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	PHOBOS AC A		●					RIGEL 6	
	PHOBOS BT A			■				ALCOR AC A	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	PHOBOS BT B							ALENA SW2	
	KUSTOS BT A							THALIA BT A80	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	KUSTOS BT B							THALIA	
	KUSTOS ULTRA BT A							THALIA P	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	VIRGO SMART BT A							ZARA BT L2	
	IGEA BT							ZARA BT A80	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	IGEA		●					LIBRA CB HIDE	
	HIDE SW			■				SHYRA CPEM	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	E5 N		●	■				LINX	
	E5 BT A12/18							HAMAL	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	ELI BT A40							MERAK	
	ELI BT A35V							SHYRA AC	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	ELI AC A35/40		●					SHYRA-F AC	
	GIUNO ULTRA BT A			■				LEO B CBB L02	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	ORO			■				SIRIO CBB	
	LUX		●	■				VENERE B GDA	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	P7 / P4,5		●	■				VENERE BT A ETD	
	SUB BT							VENERE BT A DIS	
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	SUB		●	■				VENERE	
								VENERE D	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	DEIMOS BT A							VEGA	
	DEIMOS ULTRA BT A							VEGA QUADRO Q5G	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	DEIMOS AC A600							VENERE D ARGO	
	DEIMOS AC A800							LUNA AC B	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	ARES BT A							SCHEDIR	
	ARES ULTRA BT A							LEO B CBB 01	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	ICARO SMART AC A							ARIA EVO	
	ICARO ULTRA AC A							CSB XT	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	SP3500							CSB	
								MERAK BM	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI								MERAK BG	
								SHYRA AC BA 230	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI								LEO MV D	
								LOG-BC	
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI								PERSEO CBE 230, P 50	
								PERSEO O	
AUTOMAZIONI PER DA GARAGE	TIZIANO								
	BOTTICELLI BT A								
AUTOMAZIONI PER DA GARAGE	BOTTICELLI SMART BT A								
	BOTTICELLI								
AUTOMAZIONI PER DA GARAGE	BOTTICELLI 800								
	EOS 1200								
AUTOMAZIONI PER DA GARAGE	PHEBE BT A								
	PHEBE BT A SQ								
AUTOMAZIONI PER DA GARAGE	ARGO								
	BERMA		●	■					
TAPPARELLE	REEL EASY RUA								
SERRANDE	WIND RM								
AUT. PORTE IND. E A LIBRO	PEGASO B CJA AUTO								
	FORB		●						
AUT. PORTE IND. E A LIBRO	IGEA LB BT								
	IGEA LB		●	■					
PORTE AUT. PEDONALI	VISTA SL								
	VISTA SL E								
PORTE AUT. PEDONALI	VISTA TL								
	MAXIMA ULTRA								
SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	MAXIMA								
	MICHELANGELO BT A								
SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	GIOTTO BT A								
	MOOVI								
SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	MOOVI RMM								
	MOOVI S								
DISSUASORI DI SOSTA E PASSAGGIO	PILLAR B								
	STOPPY MBB								
DISSUASORI DI SOSTA E PASSAGGIO	STOPPY OMOLOGATO								
	STOPPY B								
ANTITERRORISMO	XPASS B								

Accessori generici

ACCESSORI PER CENTRALI DI COMANDO

	new Cp D223237 00001 - Ci 2614189 CBOX FLAT - € 66,52		new Cp D223237 - Ci 2614188 CBOX DUO - € 103,37
	Scatola quadro per centrali di comando. Dimensione 290x197 mm profondità 123 mm.		Scatola quadro per centrali di comando con doppio piano di lavoro. Dimensione 290x197 mm profondità 123 mm.
	Cp D223066 - Ci 2600596 CPEM - € 66,52		Cp D223072 - Ci 2600545 CPEL - € 103,37
	Scatola quadro per centrali di comando. Dimensione 195x237 mm profondità 100 mm		Scatola quadro grande per centrali di comando. Dimensione 315x218 mm profondità 125 mm
	Cp N999369 - Ci 2611219 CP SD - € 28,97		
	Confezione pressacavi per quadro SD		

CONTROLLO ACCESSI

	Cp D113671 00002 - Ci 2600577 RTD CA 2048 - € 526,66		Cp D110912 - Ci 2600122 COMPASS - ISOCARD - € 13,92
	Ricevitore quadricanale rolling code 2048 codici display di programmazione integrato. Utilizzabile con COMPASS		Tessera di prossimità standard ISO
	Cp D110914 - Ci 2600568 COMPASS - RING - € 13,92		Cp P121025 - Ci 2600835 Q.BO PAD - € 227,39
	Portachiavi a transponder per controllo accessi		Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco. Si abbina ad un ricevitore WIEGAND.
	Cp D113704 - Ci 2600490 COMPASS SLIM - € 250,32		
	Testa di lettura con grado di protezione IP55.		

KIT BATTERIE PER CENTRALI DI COMANDO

	Cp P125047 - Ci 2611436 BT BAT 3 - € 207,42		new Cp P125053 - Ci 2614987 BBT BAT CBOX FLAT - € 380,59
	Batterie a stilo integrate per Botticelli BT A per manovra di emergenza. Consentono fino a 2 manovre. Durata max 12 ore in stand-by mode in caso di prolungato black-out.		Kit batterie di emergenza per quadro serie FLAT, completo di scatola dedicata, cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio esterno, affiancato al quadro di comando.
	new Cp P125052 - Ci 2614986 BBT BAT CBOX DUO - € 380,59		Cp P125008 - Ci 2600839 VIRGO BAT - € 305,43
	Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.		Kit batterie di emergenza per VIRGO
	Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT - € 365,90		Ph Out Cp P125006 - Ci 2600838 CB E05 - € 324,72
	Kit batterie di emergenza per HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		Kit batterie di emergenza per VENERE D

KIT BATTERIE PER CENTRALI DI COMANDO

	Cp P125007 - Ci 2611424 BAT BAT1 - € 308,39		Cp P125038 - Ci 2605265 BAT KIT MCL BT A - € 348,33
	Cp P975005 - Ci 2601390 BATT-EB - € 595,68		Cp P111768 - Ci 2607186 BBV BATT MODULO VISTA SL - € 214,29
	Cp P125002 - Ci 2600921 SB BAT - € 320,48		Cp P125009 - Ci 2600840 BT BAT2 - € 349,47
	Cp P120074 - Ci 2607202 BAT KIT GIOTTO M BG - € 360,42		Cp P111503 - Ci 2600476 BBV SLC TL - € 390,65
	Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT - € 446,90		Cp P125021 - Ci 2605132 SB BAT 2
	Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 - € 239,48		
	Kit batterie di emergenza per VEGA e HYDRA N CPEL, solo per scheda esterna non compatibile con scheda a bordo motore		Kit batterie di emergenza per barriere MICHELANGELO BT A
	Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione		Kit batterie d'emergenza per VISTA SL con modulo
	Kit batterie di emergenza SB BAT per DEIMOS BT		Kit batterie di emergenza per ARES
	Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A		Dispositivo antipanico a batteria per VISTA SLC, TL
	Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE		Kit batterie di emergenza per DEIMOS 300 BT
	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.		

B-EBA - SCHEDE DI ESPANSIONE

	Cp R400010 - Ci 2611784 B EBA IO HOMECONTROL DRIVER BFT KIT - € 400,92		Cp P111376 - Ci 2601005 SCS 1 - € 52,60
	Cp P111377 - Ci 2611247 SCS 1 MA - € 51,46		Cp P111399 - Ci 2611241 IT23 - € 92,54
	Cp D111704 - Ci 2607294 SSR5 - € 197,73		Cp D113727 - Ci 2600582 TLB - € 113,07
	Cp D111013 - Ci 2607261 ME - € 149,92		Cp D111761 - Ci 2600083 ME BT - € 144,55
	KIT contenete una Scheda di espansione B eba IO che consente il collegamento con protocollo wireless IO Homecontrol e due radiocomandi Bft Mitto B RCB04.		Scheda di espansione
	Scheda per connessione di più di due copie di fotocellule verificate per DEIMOS BT e ARES Fino ad esaurimento scorte		Interfaccia per il collegamento della CELLULA RFL secondo la norma EN12453
	Scheda di gestione semaforo o pre-riscaldamento motori idraulici AC con Rigel 5		Scheda di gestione semaforica per THALIA, THALIA P, LEO CBB e RIGEL 6. Necessita di B EBA 201 R02
	Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V		Scheda di comando per elettroserratura 24 V ca per sistemi di automazione 24 V

B-EBA - SCHEDE DI ESPANSIONE

	Cp P111828 - Ci 2616292 KIT CLONIX + RAU - € 263,70	Scheda di collegamento filare con ricevente Clonix 2 a innesto BFT.
	Cp P111400 - Ci 2611242 FLC 8K2 - € 142,74	Interfaccia per il collegamento di una o più coste tipo 8K2
	 Cp P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY - € 461,96	Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento BLUE-TOOTH
	 Cp P111467 - Ci 2611262 B EBA WIE INPUT/OUTPUT - € 132,47	Scheda di espansione per il collegamento di accessori WIEGAND, compatibile con centrali U-Link
	 Cp D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY - € 884,10	Scheda di espansione Gateway per connettere in reti TCP/IP automazioni tramite slot U-Link. Gestisce fino a 120 dispositivi U-Link connessi tramite B EBA RS-485 Link.
	 Cp P111821 - Ci 2614326 EBD - € 185,40	Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.
	 Cp P111826 - Ci 2616158 REM 2048 - € 92,70	Memoria per centrale di comando a 2048 posizioni, ideale per installazione con grande afflusso di persone.
	Cp P125014 - Ci 2600841 IT23 - € 128,24	Scheda di espansione seriale Input Output Fino ad esaurimento scorte
	Cp P111449 - Ci 2600807 RAU - € 68,91	Scheda di collegamento filare per riceventi a innesto BFT
	 Cp P111466 - Ci 2600810 B EBA INPUT/OUTPUT - € 181,98	Scheda di espansione INPUT/OUTPUT
	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK - € 183,24	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali
	  Cp P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY - € 218,94	Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento RS 485
	 Cp P111822 - Ci 2614334 EBT - € 185,40	Scheda di espansione ingressi ed uscite per ZARA BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.

SOFTWARE

	  Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE 2 PC - € 454,09	Software di gestione e programmazione di centrali e riceventi BFT. Versione per PC, collegamento Bluetooth o TCP/IP

RICEVENTI

	Cp P111772 - Ci 2611368 RADIO 4 MITTO KIT - € 299,38	Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code. Alimentazione 24 V, memoria a 128 posizioni. Dotata di contenitore predisposto per l'installazione esterna e 4 radiocomandi Mitto B RCB 2 canali.
	 Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V - € 243,71	Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi
	 Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - € 242,45	Ricevente esterna 433 MHz compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi
	Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 - € 194,75	Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 Vac.

Cp Codice prodotto
Ci Codice internazionale

 U-Link
 New
 Phase-out

 EasyAxis
Pag. 318

 accessori
Pag. 355

accessori per centrali di comando
controllo accessi
kit batterie per centrali di comando
b-eba - schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 355
P. 355
P. 355
P. 356
P. 357
P. 357
P. 358
P. 359

sensori di attivazione e sicurezza porte automatiche
dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco

P. 360
P. 360
P. 361
P. 362
P. 363
P. 364
P. 364

RICEVENTI

	Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 - € 280,55 Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni Alimentazione 24 Vdc Vac.		Cp D111713 00001 - Ci 2600156 MOP - € 19,96 Accessorio che permette di aggiungere un canale di uscita a RTD
	Cp D113632 - Ci 2600151 AEL 433 - € 85,22 Antenna per radiocomando 433 MHz con cavo 4 m		Cp D114151 00002 - Ci 2601400 GSM RECEIVER - € 865,96 Ricevente GSM. Permette di comandare un automazione attraverso una semplice telefonata gratuita. Alimentazione 230 V ac/dc.
	Cp P111449 - Ci 2600807 RAU - € 68,91 Scheda di collegamento filare per riceventi a innesto BFT		

TRASMETTITORI

	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 - € 44,29 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 00002 - Ci 2614317 MITTO COOL C4 YELLOW - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore giallo.		new Cp D112318 00001 - Ci 2614319 MITTO COOL C4 GREY - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore grigio.
	new Cp D112318 00003 - Ci 2614321 MITTO COOL C4 WHITE - € 44,81 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore bianco.		new Cp N999802 - Ci 2614316 MITTO COOL C4 PAINT - € 169,95 Confezione di 4 trasmettitori MITTO nei 4 colori BFT: blu, giallo, grigio e bianco.
	Ph. Out Cp D111904 - Ci 2600534 MITTO B RCB02 R1 - € 60,47 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A		Ph. Out Cp D111888 - Ci 2607300 KLEIO B RCA02 R1 - € 82,27 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BO TOUCH - € 263,10 Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di riceventi integrate Bft o a riceventi esterne Bft.		Ph. Out Cp D111905 - Ci 2600573 MITTO B RCB02 R2 REPLAY - € 65,95 Trasmettitore copiabile a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.
	Ph. Out Cp N999542 - Ci 2611121 MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ - € 5.960,45 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.		Ph. Out Cp D111906 - Ci 2600535 MITTO B RCB04 R1 - € 67,08 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	Ph. Out Cp D111907 - Ci 2607347 MITTO B RCB04 R2 REPLAY - € 72,56 Trasmettitore copiabile a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.		Ph. Out Cp N999543 - Ci 2611124 MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ - € 6.603,82 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.

TRASMETTITORI

 Ph. Out Cp N999629 - Ci 261137 MITTO B RCB04 R6 RAINBOW - € 267,33 Confezione di 4 trasmettitori MITTO 4 nei 4 colori BFT: rosso vineyard giallo sunrise bianco clear ice blu deep sea	 Ph. Out Cp D111945 - Ci 2607364 MITTO B RCB04 R1 VINEYARD - € 68,91 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore rosso vineyard
 Ph. Out Cp D111946 - Ci 2607366 MITTO B RCB04 R1 SUNRISE - € 68,91 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore giallo sunrise	 Ph. Out Cp D111947 - Ci 2607370 MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE - € 68,91 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore bianco clear ice. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo.
 Ph. Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 - € 61,04 Clip per aggancio di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB ad aletta parasole o cintura. Forniti in confezione da 30pz	 Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 - € 61,04 Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz

DISPOSITIVI DI COMANDO

 Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BO TOUCH - € 263,10 Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code. Si abbina a centrali dotate di ricevitori integrate Bft o a ricevitori esterne Bft.	 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 - € 163,28 Spira magnetica 2 x 1 m
 Cp P121022 - Ci 2601396 Q.BO KEY WM - € 65,26 Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	 Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT - € 780,63 Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione
 Cp P121023 - Ci 2600833 Q.BO KEY WM AV - € 81,01 Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 - € 852,62 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
 Cp P121025 - Ci 2600835 Q.BO PAD - € 227,39 Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco. Si abbina ad un ricevitore WIEGAND.	 Cp D121611 - Ci 2607568 SPC - € 79,87 Pulsantiera esterna a 2 pulsanti start-stop.
 Cp D121612 - Ci 2607569 SPC2 - € 81,01 Pulsantiera esterna a 2 pulsanti open-close.	 Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 - € 150,61 Pulsantiera di comando open stop close.
 Cp D121011 - Ci 2607550 LCM - € 547,30 Lettore chiave magnetica. Per montaggio a colonnina vedere mod. CLC	 Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28 Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito
 Cp N733036 - Ci 2610888 MOX - € 34,45 Meccanismo di sblocco esterno per da inserire in cassaforte SIBOX	 Cp P903026 - Ci 2611471 PHP3 - € 170,57 Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.bo. Altezza 1038 mm

DISPOSITIVI DI COMANDO

	Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A - € 231,04 Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q.bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm				

SENSORI DI ATTIVAZIONE E SICUREZZA PORTE AUTOMATICHE

	Cp P111405 - Ci 2611245 TELECOMANDO - € 133,61 Telecomando per regolazione delle impostazioni di FALCON, EAGLE ONE e ACTIVE8		Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON - € 964,29 Sensore di presenza industriale installabile fino a 7 m.
	Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M - € 321,43 Sensore di attivazione monodirezionale compatto		Cp P111325 - Ci 2602689 RIP - € 617,36 Radar infrarosso attivo multifunzionale, campo largo/stretto
	Cp P111653 - Ci 2611314 VIO-DT2 - € 410,71 Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato		Cp P111654 - Ci 2611315 VIO-DT1 - € 464,29 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	Cp P111406 - Ci 2611246 SPOTFINDER - € 610,74 Rilevatore tendine a infrarosso		Cp P111655 - Ci 2611316 IXIO-DT1 - € 688,10 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST - € 357,14 Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		Cp P111657 00001 - Ci 2611318 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700 - € 731,68 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 1 modulo, 700 mm
	Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE SENSORE SICUR.IR MONIT.SW/2MOD/700 - € 1.353,95 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 700 mm		Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900 - € 1.381,79 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 900 mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO - € 79,18 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W - € 164,52 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO - € 81,01 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 - € 156,65 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.		Cp D831081 - Ci 2609053 CMS - € 10,27 Cartello di segnalazione

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE

	Cp P123025 - Ci 2600837 B 00 R02 - € 16,89				
	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA				

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - FOTOCELLULE ED ACCESSORI

	new Cp P111827 - Ci 2616291 REFLECTA - € 165,00		Cp P111528 - Ci 2601272 THEA A15 O.PF - € 178,44
	Fotocellula a riflessione per applicazione esterna. Portata 12m. Alimentazione 24V ac/dc. Il prodotto comprende il catarifrangente per la riflessione del fascio luce della fotocellula.		Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.
	Cp P111714 - Ci 2600815 THEA A15 O.PF UNI - € 185,63		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 - € 93,78
	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte anche ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Per applicazione esterna. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.		Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
	Cp P111526 - Ci 2600547 DESME A15 - € 96,76		Cp P111536 - Ci 2600813 AKTA A30 - € 182,67
	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.		Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale e di 20° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	Cp P111537 - Ci 2600814 ERIS A30 - € 391,22		Ph Out Cp P111272 - Ci 2611228 CELLULA 50 - € 180,84
	Coppia di fotocellule wireless con possibilità di gestione di una costa sensibile attiva ad infrarosso o resistiva aggiungendo STR e profili BIR C o BAR C.		Coppia di fotocellule regolabili ad incasso (portata 30 m). Alimentazione 24 V ac
	Cp P111391 - Ci 2600228 CELLULA RFL - € 323,57		Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A - € 148,77
	Fotocellula a riflessione per applicazione esterna (portata 12 m). Alimentazione 24 V ac/dc (richiede S RFLP P111409)		Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm
	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A - € 237,66		Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI - € 18,14
	Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm		Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME
	Cp P903020 - Ci 2611468 APL - € 80,43		Cp P903025 - Ci 2600848 PHP ADA - € 23,62
	Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP		Coppia di adattatori per l'installazione di fotocellule serie AKTA su colonnine PHP
	Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1 - € 52,60		Cp P111409 - Ci 2601020 S RFLP - € 44,72
	Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.		Catarifrangente per fotocellula a riflessione CELLULA RFL.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - FOTOCELLULE ED ACCESSORI

	Cp P903013 - Ci 2611463 CC RFL - € 61,04		Cp D221573 - Ci 2607816 CCI - € 8,44
	Cp P903014 - Ci 2611464 CM RFL - € 102,80		Cp P903024 - Ci 2600847 ACV20 - € 81,70
	Cp P111538 - Ci 2611353 ACV30 - € 98,57		Cp P111399 - Ci 2611241 IT23 - € 92,54
	Cp N999465 - Ci 2600425 DCW BAT - € 779,48		Cp P111812 - Ci 2613388 MURA A30 - € 120,94
	Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP - € 179,58		Cp P903034 - Ci 2613426 ADA PHP MURA - € 22,37
	Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A - € 231,04		Cp P111815 - Ci 2613435 CCI MURA CONTENITORE INCASSO - € 24,18
	Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A - € 15,17		Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A - € 23,62
	Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A - € 13,92		

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COSTE SENSIBILI

	Cp R920111 - Ci 2611809 KIT WIRELESSBAND 2.R - € 411,75		Cp P125050 - Ci 2611437 TX WIRELESSBAND 2.R - € 190,54
	Cp N190106 - Ci 2610878 STR - € 200,81		Cp P111537 - Ci 2600814 ERIS A30 - € 391,22

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COSTE SENSIBILI

	Cp P111401 00001 - Ci 2600207 VENTIMIGLIA NS - € 247,35 Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)		Cp D141160 - Ci 2600593 FLEX6 - € 136,05 Cavo estensibile spiralato 6x0,5 mm ² per porte sezionali industriali. Estensione max 6 m
	Cp N999465 - Ci 2600425 DCW BAT - € 779,48 Confezione 12 batterie per Fotocosta, compatibile con DCW, TANGO, ERIS A30		

PROFILI IN GOMMA

	Cp R920110 - Ci 2611808 EDGE XL-CP99A36/CA/2000/8K/5 BFT - € 588,94 Kit per costa di sicurezza resistiva 8k2 lunghezza 2 metri, comprendente profilo in gomma EPDM h99mm, profilo in alluminio, 2 terminali dei contatti, 2 tappi di chiusura, 1 connettore resistenza 8,2 kOhm e cavo di collegamento.		Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C - € 58,64 Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
	Cp P111050 - Ci 2600918 CM1000 - € 170,57 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 1 m		Cp P111051 - Ci 2600801 CM1500 - € 197,73 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 1,5 m
	Cp P111052 - Ci 2600802 CM1700 - € 211,64 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 1,7 m		Cp P111053 - Ci 2600803 CM2000 - € 227,96 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 2 m
	Cp P111054 - Ci 2611216 CM3000 - € 299,95 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 3 m		Cp P111055 - Ci 2611217 CM4000 - € 376,17 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 4 m
	Cp P111056 - Ci 2611218 CM5000 - € 435,38 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 5 m		Cp P111450 00002 - Ci 2611250 BAR C 2 - € 211,64 Costa in gomma a doppio profilo (L 2000 x H 60 mm)
	Cp P111450 00004 - Ci 2611251 BAR C 4 - € 313,00 Costa in gomma a doppio profilo (L 4000 x H 60 mm)		Cp P111450 00006 - Ci 2611252 BAR C 6 - € 612,00 Costa in gomma a doppio profilo (L 6000 x H 60 mm)
	Cp N190039 - Ci 2610777 CSP 10 - € 110,10 Profilo costa passiva lunghezza 1000 mm		Cp N190040 - Ci 2600774 CSP 20 - € 197,15 Profilo costa passiva lunghezza 2000 mm
	Cp N190041 - Ci 2610778 CSP 25 - € 224,31 Profilo costa passiva lunghezza 2500 mm		Cp P111451 00004 - Ci 2600808 BAR C BA 4 - € 544,80 Costa in gomma doppio profilo con labbri di tenuta (L4000xh60 mm.) BAR C BA 4

PROFILI IN GOMMA

	Cp P111451 00002 - Ci 2611253 BAR C BA 2 - € 282,38		Cp P111451 00006 - Ci 2600809 BAR C BA 6 - € 455,00
	Cp D221074 - Ci 2600595 TB - € 8,44		
	Tappo per BIR C - TB		

ELETTROSERRATURE

	Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ - € 258,77		Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V - € 301,09
	Elettroserratura verticale 230V.		Elettroserratura verticale 24V.
	Cp P123033 - Ci 2613523 CSE 52 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 52 MM) - € 93,10		Cp P123034 - Ci 2613525 CSE 75 (SBLOCCO ESTERNO EBP A 75 MM) - € 159,61
	Blocchetto chiave per sblocco esterno, per cancelli di spessore max 50mm. Comprende anche il blocchetto interno con stesso numero di chiave.		Blocchetto chiave per sblocco esterno, per cancelli di spessore max 75mm. Comprende anche il blocchetto interno con stesso numero di chiave.
	Cp D121017 - Ci 2600591 ECB SX - € 335,66		Cp D121016 - Ci 2600590 ECB DX - € 335,66
	Elettroserratura orizzontale sinistra, 12/24 V		Elettroserratura orizzontale destra, 12/24 V
	Cp D121018 - Ci 2600301 ECB VERTICALE - € 353,81		
	Elettroserratura verticale, 12/24 V		

SISTEMI DI SBLOCCO

	Cp N733392 - Ci 2600478 SCC - € 72,00		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS - € 8,44
	Sblocco per ELI AC A, ELI BT A e SUB BT con chiave a leva.		Chiave triangolare di sblocco l=52 mm
	Cp D610256 - Ci 2600599 CLS/82 - € 7,30		Cp P115003 - Ci 2611376 ST - € 137,26
	Chiave triangolare di sblocco per operatori SUB l=82 mm		Sblocco automatico catenacci per porte sezionali
	Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S - € 113,65		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL - € 126,99
	Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.		Sblocco a leva con cavo in acciaio, lunghezza 7 m. Abbinabile a BOX.
	Cp N733020 - Ci 2601471 SEB - € 88,30		Cp N733036 - Ci 2610888 MOX - € 34,45
	Sblocco esterno a chiave per BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT		Meccanismo di sblocco esterno per da inserire in cassaforte SIBOX

SISTEMI DI SBLOCCO

 Cp N574039 - Ci 2610798 BOX - € 128,28	 Cp N574005 - Ci 2600085 SIBOX - € 181,98
 Cp N733502 - Ci 2610959 SCP - € 588,38	 Cp D531097 00001 - Ci 2608166 CRC SPARE KEY - € 18,14

LE AGENZIE DI RAPPRESENTANZA

Val D'Aosta - Piemonte - Alessandria

ELTEK SRL

Via Casagrande, 16
10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011 2207474
info@eltek.srl

Lombardia (BS-BG-CR-MN)

APC ELETTORAPPRESENTANZE SRL

Via Enrico Fermi, 14
24035 Curno (BG)
Tel. 035 0075411
amministrazione@apcelettrorappresentanze.it

Lombardia (MI-PV-VA-CO-SO-LC-LO-NO-VB)

ELETTRO 2001 SAS

Sede Legale: Via Marconi, 35
22078 Turate (CO)
Sede operativa: Via Socrate, 15/17
22070 Casnate Con Bernate
Tel.: 031 - 2282460
info@agenziaelettro2001.com

Liguria

B & B RAPPRESENTANZE

ELETTROTECNICHE DI BERNARDINI

FABIO SAS

Via P. Ameglio, 7/17
16142 Genova
Tel. 010 / 86 98 605
Fax 010 / 83 98 887
bebliguria@bebliguria.it

Emilia Romagna - San Marino

STUDIO MV SRL

Via De Sanctis 3B
40132 Bologna
Tel. 051 / 61 31 034
Fax 051 / 61 31 033
poletti@studiomv.srl.com

Toscana

CE.COM SAS

via Grotta delle Fate, 41 int. 20-21
57128 Livorno
Tel. 0586 / 504700
Fax 0586 / 589901
info@cecomsas.it

Umbria

REL

DI GIUSEPPE CANALICCHIO

Via Orazio Tramontani, 52
06135 Ponte San Giovanni (PG)
Tel. 075 / 59 90 070
Fax 075 / 59 90 073
relagenzia@relagenzia.com

Marche

FELIZIANI RAPPRESENTANZE SNC

Via A. Grandi, 31/B
60131 Ancona
Tel. 071 / 28 61 269
Fax 071 / 28 62 335
info@feliziani.com

Lazio

BANDINELLI ADRIANO

Via Antonio Sogliano, 16
00164 Roma
Tel. 06 / 66 15 64 52
06 / 66 15 72 53
info@agenziabandinelli.com
www.agenziabandinelli.it

Abruzzo Molise

CBR SAS

DI CICONETTI, BONI E FERRANTE & C.

Via Po, 58 - Zona Commerciale Loc.
Sambuceto - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 / 44 60 182
085 / 44 65 172
Fax. 085 / 44 60 107
commerciale@cbrpe.it

Campania - Potenza

ELVETICO RAPPRESENTANZE SNC

Via Plinio, 16 - P.Co Leone Lotto, 6
80013 Casalnuovo (NA)
Tel. / Fax 081 / 52 28 660
elvetico@elvetico.net

Puglia (escluso Potenza)

LUCAIOLI SNC

DI ENRICO E TOMMASO LUCAIOLI

Via Buccari, 143
70124 Bari
Tel. 080 / 54 27 488
Fax. 080 / 54 21 511
info@agenzialucaiolisrl.it
ordini@agenzialucaiolisrl.it

Calabria

SCREL

DI LUCA SECCHI & C.

Via Martiri di Nassirya, 21
88021 San Floro (CZ)
Cell.: 339/1360996 (Secchi Luca)
Cell.: 328/7849021 (Sergi Giuseppe)
info@screl.it

Sicilia

F.C. RAPPRESENTANZE S.R.L.

Via XX Settembre, 75
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095 / 49 33 05
Fax 095 / 49 43 76
fc.rappresentanze@tiscali.it
commerciale.fc@tiscali.it

Sardegna

RETE ISOLA RAPPRESENTANZE

TERMOELETTRICHE

Sede operativa e deposito :
Via Dei Carroz, 14
09131 Cagliari
Tel. 070 3342948
Cell. 333 1442820 (Cossu Daniele)
reteisolarappresentanze@gmail.com

I CENTRI ASSISTENZA TECNICA BFT

ABRUZZO

CHIETI

ROCCO BASCIANO IMPIANTI ELETTRICI

Via Schiavoni Vico 2°-15
66030 - Mozzagrogna (CH)
Tel.: 0872 578594
Fax: 0872 578594
Cell.: 360 913838 - 366 4766047
e-mail: roccobasciano@gmail.com

PESCARA

ELLE EMME IMPIANTI

Via A. Toscanini- 1
65015 - Montesilvano (PE)
Tel.: 085 4483428
Fax: 085 4483428
Cell.: 360 507518
e-mail: marcoditillioibft@tiscali.it

TERAMO

EFFEBI di Fares Valentino & C. SNC

Via l° Maggio-12/14/16
63076 Montepandone (AP)
Tel.: 0735 701145
Fax: 0735 704371
e-mail: info@effebiautomazioni.it

L'AQUILA

P&P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL

Via G.G. Napolitano, 50/54
67100 - L'Aquila (AQ)
Tel.: 0862 319422
Fax: 0862 322373
Cell.: 348 2336620 - 346 6334124 - 348 2336624
e-mail: info@pepsecurity.com

TERAMO

FROG S.a.s. di Malinverni Francesco & C.

VIA ERASMO PIAGGIO, snc
66100 - CHIETI (CH)
Tel.: 085 4492115
Cell.: 349 4572006
e-mail: francescomalinverni@thefrog.it

L'AQUILA

OPEN DATA SRL

VIA LUSSEMBURGO 6
67100 - L'AQUILA (AQ)
Tel.: 0862785153
e-mail: info@opendatasrl.com

BASILICATA

POTENZA

M.I.E. MALANGONE IMP. ELETTRICI

Via Montegrappa- 27
84098 - Pontecagnano Faiano (SA)
Tel.: 089 201065
Fax: 089 201065
e-mail: info@miemalangone.it

CALABRIA

TUTTE LE PROVINCE ESCLUSO REGGIO CALABRIA

CE.A.T.di Guido De Cristofaro & C. SNC

Via G. Tommasi-15
87100 - Cosenza (CS)
Tel.: 0984 392647
Fax: 0984 392647
e-mail: ceatsncd@ceat.191.it

REGGIO CALABRIA

FULL ASSISTANCE

Via Nazionale 111- 21
89013 - Gioia Tauro (RC)
Tel.: 0966 500266
Fax: 0966 505167
e-mail: fullassistenza@gmail.com

CAMPANIA

CASERTA

ELETTROSERVICE SRL

Via Carceri Vecchie- 88
81054 - San Prisco (CE)
Tel.: 0823 798394
Fax: 0823 798394
Cell.: 333 4812236
e-mail: info@casertanoservice.com

SALERNO

M.I.E. MALANGONE IMP. ELETTRICI

Via Montegrappa- 27
84098 - Pontecagnano Faiano (SA)
Tel.: 089 201065
Fax: 089 201065
e-mail: info@miemalangone.it

PENISOLA SORRENTINA

CAPPIELLO ANIELLO

Via Nasro Azzurro, 24
80063 - PIANO DI SORRENTO (NA)
Tel.: 081 5333303
Cell.: 334 3089164
e-mail: etielettrotermoidraulica@gmail.com

AVELLINO BENEVENTO E PROVINCIA

EDISON IMPIANTI DI OLIVIERO CLAUDIO

Via Provinciale, 80
83020 - Contrada (AV)
Tel.: 0825 674149
Cell.: 393 8219488
e-mail: uff.edisonimpianti@gmail.com

TORRE DEL GRECO

DIMAR ELECTRONIC DI MARRAZZO FRANCESCO

Via Beneduce, 53
80059 - Torre del Greco (NA)
Tel.: 081 8828879
Fax: 081 8497670
Cell.: 331 9167134
e-mail: dimarelectronic@libero.it

NAPOLI

FERRARO AUTOMAZIONI DI FERRARO GENNARO

VIALE MICHELANGELO 1 SC G INT 10
80020 - Casavatore (NA)
Cell.: 3393424200
e-mail: genni.ferraro@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

FERRARA

AGNELLI GIANCARLO

Via Stornara-104
44020 - Quartesana (FE)
Tel.: 0532 44082
Fax: 0532 44082
Cell.: 337 627145
e-mail: giancarlo.agnelli@libero.it

PIACENZA

ELECTRIC STEMA DI MAURIZIO CODEGHINI E C. SNC

Via M. Gioia- 37
29100 - Piacenza (PC)
Tel.: 0523 305364
Fax: 0523 305364
Cell.: 335 6102339 - 335 7218603
e-mail: mail@electricstema.it

BOLOGNA

NUOVA IMPIANTI DI PALMA FRANCESCO

Bondanello, 7
40013 - CASTEL MAGGIORE (BO)
Cell.: 393 9492702
e-mail: nuovaimpianti.f@libero.it

FORLÌ (CESENA - RIMINI) - SAN MARINO-RAVENNA

ELETTROMECCANICA ALLUIGI WALTER

Via Piave
61015 - Novafeltria (RN)
Fax: 0541 849161
Cell.: 335 8081666
e-mail: alluigiautomazioni@gmail.com

MODENA

ELETTROSICUREZZA di Rovatti Filippo

Via F. Borromini-11/a
41012 - Carpi (MO)
Tel.: 059 680466
Fax: 178 2776729
e-mail: filippo.rovatti@elettrosicurezza.it

PARMA

MARTINI LUCA

Via Langhirano- 61/A
43100 - Parma (PR)
Tel.: 0521 921381
Fax: 0521 921381
Cell.: 338 2842949
e-mail: ditta.martini@libero.it

REGGIO EMILIA

PADERNI SNC di Paderni Corrado & Roberto

Via San Biagio- 20/c
42024 - Castenovo di Sotto (RE)
Tel.: 0522 688606
Fax: 0522 688606
Cell.: 342 3274977 - 349 4389934
e-mail: paderni.n@gmail.com

FRIGNANO (Appennino Modenese)

PATTAROZZI - BONCOMPAGNI SRL

Via Nicola Campanile- 6
41026 - Pavullo nel Frignano (MO)
Tel.: 0536 41000
e-mail: info@pattarozziboncompagni.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE-GORIZIA

ELETTROTECNICA F.LLI VISINTIN SAS

Via Bugatto- 20
34077 - Ronchi dei Legionari (GO)
Tel.: 0481 776230
Fax: 0481 474597
Cell.: 338 9448713
e-mail: info@elettrovis.it

PORDENONE

TOFFOLI FABIO

Via Armenteressa, 28
33080 - San Quirino (PN)
Tel.: 0434919374
Cell.: 3493452084
e-mail: info.tf70@gmail.com

UDINE

DIENNE TECNOSERVICE DI NONINO P.I. DANIELE

Via Nazionale, 60/22
33040 - Pradamano (UD)
Tel.: 0423 670296
e-mail: amministrazione@dn-tecnoservice.it

LAZIO

LATINA

BERNARDINI SRL

Via Appia Km 99+750
04019 - Terracina (LT)
Tel.: 0773 700952
Fax: 0773 700952
Cell.: 335 8436688 - 338 7203291
e-mail: natalino.bernardini@gmail.com

FROSINONE

EDILELETRICA SNC

Via Vado Farina- 31
03027 - Ripi (FR)
Tel.: 0775 284326
Cell.: 329 3705266
e-mail: edilelettrica.snc@gmail.com

ROMA

FP ELETTRONICA S.A.S.

Via Casale Agostinelli- 92 c/d/e
00118 - Roma (RM)
Tel.: 06 79841448 - 06 79841449
e-mail: info@fpelettronica.com

ROMA E PROVINCIA NORD

NOVA TECH

Piazza Attilio Omodei Zorini- 31
00166 - Roma (RM)
Tel.: 06 88543884
Fax: 06 88543884
Cell.: 348 3337420
e-mail: info@novatechroma.com

ROMA

TE TECNO ELETTRICA SRLS

Via Tito Minniti 12
00012 Guidonia Montecelio (RM)
Tel.: 077 4344496
Cell.: 347 385 4832
e-mail: te.tecnoelettrica@gmail.com

RIETI

CENTRO AUTOMAZIONI RIETI

Via S. D'Acquisto 7/9
02100 - RIETI (RI)
Cell.: 327 4124928
e-mail: centroautomazionirieti@gmail.com

ROMA EST

SIEM S.R.L.S.

Via Lubriano 52/54
00189 - ROMA (RM)
Cell.: 333 7827519
e-mail: siemcooparl@gmail.com

VITERBO

CENTROMATIC S.N.C.

Via Igino Garbini, 138
01100 - Viterbo (VT)
Tel.: 0744 812740
Cell.: 328 3892889
e-mail: info@centromaticsnc.it

LIGURIA

GENOVA

RIAL SRL

Via Marconi - 138
16010 - Savignone (GE)
Tel.: 010 9769607
Fax: 010 9761101
e-mail: massimo@rialsrl.com

LA SPEZIA

SICURTEL SNC

Via Fontevivo- 32
19125 - La Spezia (SP)
Tel.: 0187 516837
Fax: 0187 7516837
e-mail: info@sicurtelsnc.it

SAVONA

TELESERVICE SNC

di Berruti & Carlevaro

Via Ponchielli, 27R
17100 - Savona (SV)
Tel.: 019 810058
e-mail: assistenza@teleservice-savona.it
marco.carlevaro@teleservice-savona.it

GENOVA

MEZZOGORI MARCO

Via delle Gavette 43/14
16138 - Genova (GE)
Cell.: 347 2215062
e-mail: marco.mezzogori@fastwebnet.it

IMPERIA

E.N.G. ELETTRICA SRL UNIPERSONALE

Via Nazionale 319 1b
18100 - Imperia (IM)
Tel.: 0183 764095
Cell.: 346 2416896
e-mail: info@engelettrica.com

LOMBARDIA

CREMA-LODI

ASTEC (filiale Elettroshock)

Via Giuseppe Mazzini- 7
26841 - Zorlesco Fraz. di Casalpustarlengo (LO)
Tel.: 0373 30551
Fax: 0373 231588
e-mail: info@elettroshockcrema.it

BRESCIA

CRESCINI MICHELE

Via del Grino-24
25080 - Prevalle (BS)
Fax: 030 6801803
Cell.: 337 444043
e-mail: info@automatismi-sicurezza.it

PAVIA

ELETRONICA PAVESE S.r.l.

Via C.E. Aschieri - 33
27100 - Pavia (PV)
Tel.: 0382 574455
Fax: 0382 568460
e-mail: info@elettronicapavese.it

CREMA-LODI

ELETTROSHOCK

Via Libero Comune- 15
26013 - Crema (CR)
Tel.: 0373 30551
Fax: 0373 231588
e-mail: info@elettroshockcrema.it

MILANO EST

FACCHINETTI MARCO S.R.L.

Via Marconi-10
20065 - Inzago (MI)
Tel.: 02 95310121
Fax: 02 95314635
e-mail: automazioni.facchinetti@virgilio.it

MILANO OVEST

GENERAL IMPIANTI SNC

Loc. Cascina Faustina- 53
20080 - Albairate (MI)
Tel.: 02 9406242
Fax: 02 94923137
Cell.: 335 417991 - 335 419122
e-mail: generalimpianti.snc@gmail.com

COMO

GRUPPO WLG S.r.l.

Via Ceruti 2/4
22100 - Como (CO)
Tel.: 031 427498
e-mail: massimo@fuecomo.it

VARESE

SITE SRL

Via Codina, 2
21052 - Busto Arsizio (VA)
Tel.: 0331 260369
Fax: 0331 260369
Cell.: 348 1856460
e-mail: info@sitesrl.net

BERGAMO

ULTRASONIC SAS DI FERSINI S. & C.

Via Gasparino da Barzizza-1A
24124 - Bergamo (BG)
Tel.: 035 232635
Fax: 035 234696
Cell.: 335 6163551
e-mail: info@ultrasonic.it

LECCO e SONDRIO

GILITEC Srl

Via A. De Gasperi, 18
23861 - Cesana Brianza (LC)
Tel.: 031656753
Fax: 031658666
Cell.: 351 9007266
e-mail: assistenza@gilitec.it

MANTOVA

OSTI ANDREA AUTOMATISMI

Via Bonomi, 31
46047 - Porto Mantovano (MN)
Cell.: 340 1429247
e-mail: andreaosti.automatismi@gmail.com

MARCHE

ANCONA

CIDIEMME SRL

Via A. Grandi
60131 - Ancona (AN)
Tel.: 071 2362805
Fax: 071 2915923
Cell.: 342 7254735
e-mail: info@cidiemmesrl.com

ASCOLI PICENO-FERMO-MACERATA

EFFEBI di Fares Valentino & C. SNC

Via l' Maggio-12/14/16
63076 - Monteprandone (AP)
Tel.: 0735 701145
Fax: 0735 704371
e-mail: info@effebiautomazioni.it

PESARO-URBINO

TECNODUE AUTOMATION S.R.L.

Viale Romagna, 20
61032 - Fano (PU)
Tel.: 0721 827409
e-mail: et2scobioala@gmail.com

MOLISE

CAMPOBASSO

LEPORE IMPIANTI SRL

VIA DEI LECCI, 22
86039 Termoli (CB)
TEL.: 087 5726056
Cell.: 345 511 8185
e-mail: info@leporeimpianti.it

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

NOVARA SUD

ELETTRO SYSTEMS

C.so della Vittoria- 75
28100 - Novara (NO)
Tel.: 0321 476605
Fax: 0321 339349
Cell.: 335 6232055
e-mail: bft@elettrosys.it

ALESSANDRIA

I.C. IMPIANTI di Ivaldi Claudio

Località Colombara 319
15078 - Rocca Grimalda (AL)
Tel.: 0143 1432704
Fax: 0143 833944
Cell.: 348 3821737
e-mail: icivaldi@libero.it

VERBANO-CUSIO-OSSOLA, NOVARA

G-ELETTROSYSTEM SNC di Grandolini Giorgio & C.

VIA RENCO, 17
28893 - VERBANIA (VB)
Cell.: 323 535 3869
info@g-elettrosystem.it

VERCELLI-AOSTA-BIELLA-CAVESANO

ELETTROTECNICA BARBERA

Via Trento-47
13900 - Biella (BI)
Tel.: 015 405878
Cell.: 348 7918305 - 348 7918303
e-mail: roberto@elettrotecnica barbera.it

TORINO-ASTI-ALBA

SIDATEX

Via Pellico- 12
10026 - Santena (TO)
Tel.: 011 9454823
Fax: 011 0441569
Cell.: 329 0170702 - 349 8550848
e-mail: bft@sidatex.it

PUGLIA

BARI, FOGGIA, BARLETTA-ADRIA-TRANI, BRINDISI E MATERA

TECNO SERVICE S. R. L.

Vico Eroi di Cefalonia, 22
70037 - Ruvo di Puglia (BA)
Tel.: 080 5427307
Fax: 080 5427307
e-mail: tecnoservicebari@gmail.com

LECCE - TARANTO -BRINDISI SUD

MI. VI. DI MIGLIUCCI VITTORIO

Via dei Padri Benedettini, 28
73100 - Lecce (LE)
Tel.: 348 0058898
Cell.: 393 1002999
e-mail: assistenzabft.le@gmail.com

SARDEGNA

CAGLIARI

ELETTROSISTEMI di Strazzera s. r. l.

Corso Asia 6/A
09032 Assemini (CA)
Tel.: 07 09477270
Fax: 070 9456169
Cell.: 336 813004
email: elettrosistemisrl.tecnico@gmail.com

ORISTANO

M.F.C. HI FI di Cannea Marcello

Via Eleonora D'Arborea 7
09088 Simaxis (OR)
Cell.: 348 9041516 - 346 0414374
email: mfchifi@gmail.com

OLBIA

NEWPC S.N.C. Impianti Tecnologici

Via Galvani 26/9
07026 Olbia (SS)
Cell.: 338 2423503
email: info@newpc.it

SASSARI

MGS IMPIANTI S.R.L.

Zona Ind.le Predda Niedda Sud Str 12 n. 36
07100 Sassari (SS)
Tel.: 079 261216
Fax: 079 262208
Cell.: 392 9824449
email: mgsimpiantisassari@gmail.com

SICILIA

PACHINO

BC IMPIANTI di Bruno Concetto

Via Taranto-35/37
96018 - Pachino (SR)
Tel.: 0931 591933
Fax: 0931 591933
Cell.: 360 408577
e-mail: bc-impianti@libero.it

TRAPANI

CM SYSTEM di Consiglio Maurizio

Via dei Romani- 32
91026 - Mazara del Vallo (TP)
Cell.: 349 2656028
e-mail: cmsystem.mazara@libero.it

TRAPANI SUD

ELETTROIMPIANTI SNC di Catagnano B.

Via delle Dalie- 18
92019 - Sciacca (AG)
Tel.: 0925 23714
Fax: 0925 23714
Cell.: 339 6162073
e-mail: elettroimpianti.cat@libero.it

RAGUSA

L. G. E. IMPIANTI di Ragusa Giuseppe

C/le Cava Gucc. Torre Cannata 4/A
97015 - Modica (RG)
Tel.: 0932 763486
Fax: 0932 763486
e-mail: info@energeticafutura.it

ALCAMO

L. S. IMPIANTI di Suppa Leonardo

Via Zappante n.10
91011 - Alcamo (TP)
Cell.: 338 8052273
e-mail: lsimpiantitec@virgilio.it

PALERMO

S.D. IMPIANTI TECNOLOGICI

Via Città di Palermo-69
90011 - Bagheria (PA)
Tel.: 091 8101028
Fax: 091 961722
Cell.: 360 292641 - 366 3189364
e-mail: essediautatismi@libero.it

MESSINA

SAJA S.r.l.

Via P. Michele Spadafora sn
98040 - Venetico (ME)
Tel.: 090 9929587
Fax: 090 9943695
Cell.: 348 7421734
e-mail: info@sajasrl.it

MESSINA (da Patti a Milianni).

TECNO SYSTEM DI ORITI GIUSEPPE

Via della Pace- 10
98074 - Naso (ME)
Cell.: 338 6161787
e-mail: tecnosystem.oriti@tiscali.it

AGRIGENTO-CALTANISSETTA

DI.GI. IMPIANTI

Via Don Minzoni- 15
93100 - Caltanissetta (CL)
Tel.: 0934 591090
Cell.: 393 7383484
e-mail: di.gi.impianti@hotmail.it

SIRACUSA

MED.I.SERV. SRL

Viale Teracati, 156 /E
96100 - Siracusa (SR)
Tel.: 0931419678
Cell.: 335 7046547
e-mail: med.i.serv32@gmail.com

CATANIA

GINIS TECNOLOGY

Via San Giovanni Galermo, 15
95030 - Gravina di Catania (CT)
Tel.: 340 5602834
e-mail: mail@ginis.it

ENNA

BP IMPIANTI ELETTRICI SRL

Via Mercato, 248
94100 Enna (EN)
Cell.: 349 542 4231
e-mail: bpimpiantiettrici srl@gmail.com

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO

GOLOB SERVICES di Golob Franco

Via Gabbiolo- 67
38123 - Povo (TN)
Tel.: 0461 811463
Fax: 0461 523297
Cell.: 349 8160290 - 393 9483500 - 347 8489062
e-mail: franco_golob@golob.it

BOLZANO

MORTEC TOOOOR SRL

Zona Produttiva Ganda- 11
39052 - Caldaro (BZ)
Tel.: 0471 962510
Fax: 0471 962706
e-mail: info@mortec.it

BOLZANO

GOLOB SERVICES di Golob Franco

Via Gabbiolo- 67
38123 - Povo (TN)
Tel.: 0461 811463
Fax: 0461 523297
Cell.: 349 8160290 - 393 9483500 - 347 8489062
e-mail: franco_golob@golob.it

TOSCANA

AREZZO
BOLLORI ANDREA SNC
Via Mincio- 24-26
52100 - Arezzo (AR)
Tel.: 0575 1610721
Fax: 0575 1610721
Cell.: 330 774141 - 333 3828618
e-mail: bolloriandreasnc@virgilio.it

SIENA
ELETTRO SERVIZI SRLS
VIA A. SANSEDONI NR.3
53100 - Siena (SI)
Tel.: 0577 318708
Fax: 0577 312214
Cell.: 338 2992287
e-mail: info@elettroservizi.org

SIENA
ELETTROMECCANICA IS.E.A.M SAS
Via Del Cipresso- 39
53045 - Montepulciano (SI)
Tel.: 0578 798395
Fax: 0578 798395
Cell.: 347 9092036 - 347 4659729
e-mail: info@jseam.it

LIVORNO-PISA
FURINI SERVIZI di Furini Maurizio
Via Fabio Filzi- 19 int. 19
57121 - Livorno (LI)
Tel.: 0586 426095
Fax: 0586 411051
Cell.: 329 2736569 - 380 5233974
e-mail: furiniservizi@gmail.com

VERSILIA-LUCCA-MASSA
LORENZO RONTANI SRL
Via Sarzanes nord- 75
55054 - Massarosa (LU)
Tel.: 0584 1782772
Fax: 0584 1782772
e-mail: lorenzorontanisrl@gmail.com

EMPOLI - PISA
ELETTROTECNICA MANCINI GROUP
Via R. Busoni-13 Zona Ind.
50053 - Terrafino Empoli (FI)
Tel.: 0571 80021
Fax: 0571 80021
e-mail: lucamancinigroupsrl@gmail.com

PRATO
TECNOELETTRICA di Bonacchi F. & C. SNC
Via Bologna 159/v
59100 - Prato (PO)
Tel.: 0574 693753
Fax: 0574 471676
Cell.: 392 5456742
e-mail: info@tecnoelettrica.biz

PISTOIA
TECNOELETTRICA di Bonacchi F. & C. SNC
Via Bologna 159/v
59100 - Prato (PO)
Tel.: 0574 693753
Fax: 0574 471676
Cell.: 392 5456742
e-mail: info@tecnoelettrica.biz

GROSSETO
TEKNOEFFE di Faenzi Simone
Via Sicilia- 11
58100 - Grosseto (GR)
Tel.: 0564 450322
Fax: 0564 25712
Cell.: 347 4391000
e-mail: simone@teknoeffe.it

FIRENZE
ACS AUTOMATISMI S.N.C. di Turchi Monica e C.
Via Spartaco Lavagnini, 23
50012 - Bagno a Ripoli (FI)
Tel.: 335 7701592
e-mail: acs.automatismi@libero.it

PISA
ALARMPROTECTOR S.R.L.
Via Alessandro Gherardesca, 23/25
56121 - Pisa (PI)
Tel.: 050985450
Cell.: 3471707856
e-mail: commerciale@alarmprotector.it

UMBRIA

TERNI
CENTROMATIC S.N.C.
Via Luigi Corradi 9/d
5100 - Terni (TR)
Tel.: 0744 812740
Fax: 0744 812740
Cell.: 328 3892889
e-mail: info@centromaticsnr.it

PERUGIA
FORTINI SERVICE
Via Monteneri- 31 Loc.tà Case Nuove
06129 - Perugia (PG)
Tel.: 0755 288979
Fax: 0755 280382
e-mail: info@fortinIService.it

VENETO

VERONA
ELECTRA IMPIANTI
Via Dossi 26
37040 - San Gregorio di Veronella (VR)
Cell.: 347 6998770
e-mail: electraimpianti@tiscali.it

VICENZA
FRISIEROAUTOMAZIONI SAS
di Frisiero Alessandro & C.
Via Aspromonte- 10
36015 - Schio (VI)
Tel.: 0445 672900
Cell.: 335 1380766
e-mail: assistenza@frisieroaautomazioni.it

ROVIGO
ELETTROSISTEMI di Bortolami Claudio
Via Venezia, 7
30039 - Stra (VE)
Tel.: 049 9802398
Fax: 049 9828783
Cell.: 393 9114322
e-mail: info@elettro-sistemi.com

VENEZIA
ELETTROSISTEMI di Bortolami Claudio
Via Venezia, 7
30039 - Stra (VE)
Tel.: 049 9802398
Fax: 049 9828783
Cell.: 393 9114322
e-mail: info@elettro-sistemi.com

BELLUNO
BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO SRL
Viale Stazione, 5
32014 - PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel.: 0437999105
e-mail: info@bogoivo.it

TREVISO
ZAGO ROBERTO
VIA POSTUMIA EST, 177
31048 - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Cell.: 3387418924 - 3400676517
e-mail: assistenza@drzservice.eu

ROVIGO
MONDIN ANDREA
Via V. Brigato, 39
45010 - Rosolina (RO)
Cell.: 3482979178
e-mail: mondinandrea00@gmail.com

VICENZA
AUTOMAZIONI VICENZA SRL
Via Brigata Liguria 18
36100 - Vicenza (VI)
Tel.: 0444981099
e-mail: info@automazionivicenza.it



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER PROFESSIONISTI EFFICACI A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2024

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("T&C") sostituiscono ogni versione precedente delle stesse e si applicano ad ogni Contratto stipulato tra Somfy Italia S.r.l. ("Somfy Italia S.r.l.") (una società italiana a responsabilità limitata con un capitale di 103.000.000,00 di Euro, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, al n°997118, la cui sede legale è a Trezzano sul Naviglio (MI), Via Copernico 38/40) e il Cliente ("Cliente") per la vendita dei Prodotti ("Prodotti") con marchio appartenente al Gruppo SOMFY, a partire dal 1° Ottobre 2024.

Ogni ordine effettuato da un cliente (il "Cliente") a Somfy Italia S.r.l. implica la piena accettazione dei presenti T&C da parte del Cliente. Il Cliente riconosce come vincolanti i presenti T&C, anche qualora il suo ordine o la sua corrispondenza contrastino con essi.

I presenti T&C si applicano ad ogni Contratto stipulato tra Somfy Italia S.r.l. e il Cliente per la vendita di Prodotti.

In nessun caso saranno ritenute applicabili altre condizioni di qualsiasi natura riportate su ordini e/o su altri documenti inviati dal Cliente, salvo che siano state espressamente accettate per iscritto da Somfy Italia S.r.l.

In aggiunta ai presenti T&C, ogni Contratto tra Somfy Italia S.r.l. ed il Cliente sarà regolato dalle eventuali Condizioni Speciali indicate nella Conferma d'Ordine di Somfy Italia S.r.l. In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali contenute nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine, queste ultime prevorranno sui T&C.

I presenti T&C sono disponibili agli indirizzi web www.somfypro.it, www.bft-automation.com e www.simu.com/it.

La mancata applicazione di tutti o parte dei presenti T&C da parte di una delle parti non potrà essere interpretata come rinuncia ai presenti T&C.

Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di modificare i presenti T&C in ogni momento.

Somfy Italia S.r.l. e il Cliente sono di seguito indicati collettivamente come le "Parti" e individualmente come la "Parte".

2. ORDINI

Per "Ordine" si intende qualsiasi ordine relativo ai Prodotti (delineati nell'art. 21) effettuato dal Cliente nelle modalità richieste da Somfy Italia S.r.l., nonché conforme alle tariffe applicabili alla data di invio dell'Ordine. Il Cliente è obbligato a trasmettere un ordine preferibilmente online attraverso portale/i all'uopo predisposto/i e indicato/i da Somfy Italia S.r.l. Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi Ordine ricevuto con altre modalità.

Qualsiasi vendita si intende perfezionata, a valle della verifica di Somfy Italia S.r.l. della disponibilità dei Prodotti, solo a seguito dell'accettazione espressa e scritta dell'Ordine del Cliente da parte di Somfy Italia S.r.l. mediante l'invio di apposita conferma, denominata "Conferma d'Ordine".

Il Contratto di vendita perfezionato a seguito della Conferma d'Ordine sostituisce ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta o verbale, intervenuto/a in precedenza tra le Parti.

Nel caso di incongruenza tra l'Ordine e la Conferma d'Ordine, prevale quest'ultima. In tal caso, il Cliente può rifiutare la Conferma d'Ordine mediante invio per iscritto a Somfy Italia S.r.l. dell'annullamento dell'Ordine nel termine di 24h lavorative decorrenti dalla ricezione della Conferma d'Ordine. In caso contrario, la vendita si intende conclusa alla data e alle condizioni indicate nella Conferma d'Ordine.

Nel caso di circostanze che non consentano a Somfy Italia S.r.l. la piena continuità dell'attività, Somfy Italia S.r.l. potrà sospendere la processazione dell'Ordine ovvero effettuare la consegna parziale dei Prodotti. L'indisponibilità di un prodotto per mancanza di scorte o il ritardo di un servizio non daranno diritto ad alcun risarcimento da parte di Somfy Italia S.r.l.

Il Cliente si impegna ad informare Somfy Italia S.r.l. tempestivamente di qualsiasi progetto che comporti un elevato volume di Ordini.

3. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Ferme tutte le altre obbligazioni ai sensi dei presenti T&C e del Contratto, il Cliente dovrà:

- pagare il Prezzo stabilito fra le parti, conformemente ai presenti T&C;
- essere in possesso delle strutture e dei mezzi necessari per il corretto uso dei Prodotti, conoscerne le caratteristiche e possedere la necessaria conoscenza e capacità tecnologica, in conformità alle istruzioni d'uso, delle quali garantisce sin d'ora l'osservanza;
- agevolare in ogni forma possibile il lavoro di installazione e collaudo, ove previsti;
- affidarsi per la manutenzione del Prodotto a soggetti specializzati;
- conformarsi e rispettare tutte le normative e le regolamentazioni riguardanti la commercializzazione dei Prodotti, incluse le buone pratiche commerciali;
- manlevare e tenere indenne Somfy Italia S.r.l. da e contro qualsiasi danno, diretto o indiretto, perdita, costo o spesa, sostenuto da Somfy Italia S.r.l. a causa di qualsiasi violazione dei presenti T&C o della normativa applicabile da parte del Cliente.

4. CONSEGNA

La data di consegna coincide con il giorno della disponibilità presso i locali del Venditore dei Prodotti oggetto della Conferma d'Ordine, per il Cliente o il trasportatore. I Prodotti oggetto della Conferma d'Ordine saranno consegnati entro un periodo indicato nella Conferma d'Ordine e comunicato su richiesta.

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le date di consegna indicate nella Conferma d'Ordine sono fornite a titolo indicativo, sulla base delle possibilità di fornitura e di trasporto.

I servizi logistici e i costi di trasporto applicabili saranno comunicati al Cliente su apposita richiesta rivolta all'ufficio commerciale di Somfy Italia S.r.l.

In nessun caso il ritardo nella consegna crea in capo al cliente il diritto di risarcimento e/o risoluzione.

I termini di consegna non sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile ed in ogni caso Somfy Italia S.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi dovuti al vettore o allo spedizioniere.

Qualora la consegna sia ritardata per causa imputabile al Cliente, trascorsi i 5 (cinque) giorni dalla data di avviso di merce pronta, Somfy Italia S.r.l. si riserva di spedire i Prodotti in giacenza addebitando al Cliente le relative spese di trasporto, fermo restando che il rischio di danneggiamento, deterioramento, smarrimento e/o furto dei Prodotti sarà a carico del Cliente a partire dalla data di consegna concordata.

Somfy Italia S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi imputabili al Cliente.

Nel caso in cui il Cliente sia a conoscenza della sua impossibilità a ricevere i Prodotti, dovrà darne tempestiva comunicazione a Somfy Italia S.r.l., indicando il motivo di tale impossibilità ed un congruo termine entro il quale possa prevedere di ricevere i Prodotti.

In caso di mancato ritiro o ingiustificato rifiuto di ritiro dei Prodotti da parte del Cliente, Somfy Italia S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il Contratto trattenendo gli acconti ricevuti e potendo esigere il versamento integrale del saldo del prezzo, oltre a poter vendere i Prodotti in questione a terzi.
In ogni caso, Somfy Italia S.r.l. non sarà responsabile del mancato adempimento delle proprie obbligazioni nei casi di forza maggiore come definiti nella previsione di seguito.

5. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile in caso di parziale o mancata esecuzione di qualsiasi obbligo previsto dal Contratto causata direttamente o indirettamente da qualsiasi evento o circostanza al di fuori del suo ragionevole controllo che impedisca di eseguire i propri obblighi, per la durata dell'evento o circostanza e nei limiti degli effetti Prodotti. Il verificarsi di qualsiasi evento descritto qui di seguito autorizzerà Somfy Italia S.r.l. a sospendere *ipso jure* il relativo Contratto o a rinviarne l'esecuzione, senza alcun obbligo a carico di Somfy Italia S.r.l. di corrispondere indennizzi o costi o di risarcire i danni.

A titolo meramente esemplificativo, sono da considerarsi eventi di forza maggiore: guerre, atti di terrorismo, scioperi, pandemie, epidemie, malattie infettive, quarantene o altre epidemie virali, interruzione dei trasporti, carenza di energia, acqua, materie prime o interruzione dei fornitori di Somfy Italia S.r.l., autorizzazioni o disposizioni governative, disastri naturali, incidenti o qualsiasi evento che porti all'interruzione dell'uso di tutti o parte dei locali di Somfy Italia S.r.l. e ogni altro evento al di fuori del ragionevole controllo delle Parti.

La Parte colpita da un evento di forza maggiore come sopra descritto dovrà informare l'altra Parte dell'impossibilità di eseguire i propri obblighi.

Qualora l'evento di Forza Maggiore si protragga o si preveda ragionevolmente che si protragga per un periodo di tre (3) mesi consecutivi, la Parte che ne è colpita avrà il diritto di risolvere tutti o parte dei Contratti interessati, senza alcuna responsabilità dell'altra Parte.

6. IMBALLAGGIO

Il costo degli imballi standard utilizzati si intende incluso nel prezzo del Prodotto. Potrà essere concordato, per iscritto, l'utilizzo di imballi speciali, con costo a carico del Cliente.

In ogni caso, Somfy Italia S.r.l. si riserva di determinare il miglior tipo di imballaggio tenuto conto delle esigenze di trasporto, salvo specifiche esigenze del Cliente specificate nell'Ordine di acquisto ed accettate da Somfy Italia S.r.l. nella Conferma d'Ordine.

Somfy Italia S.r.l. informa il Cliente della possibilità che taluni Prodotti contengano batterie al litio. Di conseguenza, quando il Cliente organizza il trasporto o avvia una restituzione, si impegna a rispettare tutte le normative internazionali relative al trasporto di merci pericolose, incluse, a titolo esemplificativo, le normative ADR, IATA, IMDG e RID.

7. TRASPORTO E CONSEGNA

Se non diversamente concordato, le spedizioni saranno effettuate da Somfy Italia S.r.l. con qualsiasi mezzo di trasporto, tenendo conto del rapporto prezzo/prestazioni.

Per gli ordini effettuati tramite il/i portale/i dedicato/i, Somfy Italia S.r.l. sosterrà le spese di trasporto per tutti gli ordini a partire da 800,00 € (Euro) al netto dell'IVA, da consegnare allo stesso indirizzo; per ordini di importo inferiore a 800,00 € (Euro), Somfy Italia S.r.l. fatturerà 15,00 € (Euro) a spedizione, per consegne in tutto il territorio italiano e per qualsiasi peso/volume della merce. Qualora il Cliente richieda la consegna ad indirizzi diversi da quelli indicati nell'Ordine, Somfy Italia S.r.l. si riserva di applicare un adeguamento tariffario dei costi di trasporto.

Per gli ordini effettuati con mezzi differenti dal/i Portale/i, se non diversamente concordato, le spese di trasporto saranno fatturate a seconda della destinazione e del peso dei Prodotti spediti; in tale caso, l'ufficio commerciale può trasmettere il listino prezzi delle spese di trasporto, su richiesta.

In ogni caso, non vengono addebitate al Cliente spese di trasporto per i Prodotti spediti in ragione dell'operatività della garanzia.

I Prodotti sono consegnati secondo gli incoterms fissati da Somfy Italia S.r.l. Il passaggio del rischio sui Prodotti dipenderà dall'Incoterms definito.

Il Cliente si impegna a stipulare e mantenere efficace un adeguato contratto di assicurazione da parte di una compagnia assicurativa solvibile che copra eventuali danni ai Prodotti.

Il Cliente è responsabile dell'ispezione dei Prodotti al momento della consegna, esaminando l'imballaggio, prendendo in custodia i documenti e comunicando immediatamente per iscritto a Somfy Italia S.r.l. eventuali difetti riconoscibili, ai fini della garanzia prestata da Somfy Italia S.r.l.; in mancanza, i Prodotti saranno considerati approvati.

In caso di mancanza, danno, perdita, furto o qualsiasi altro difetto, è responsabilità del Cliente informare il trasportatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con raccomandata via PEC, entro tre (3) giorni dalla consegna, nonché effettuare apposita riserva sulla bolla all'atto di consegna. Una copia di tale comunicazione dovrà essere inviata a Somfy Italia S.r.l. entro lo stesso termine. Nessun reclamo o restituzione di Prodotti sarà preso in considerazione, dopo il decorso di tale periodo, salvo espresso consenso di Somfy Italia S.r.l.

Per quanto riguarda i difetti e i reclami relativi al Prodotto, si precisa che:

- a) eventuali difetti di imballaggio dovranno essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, al momento della consegna;
- b) nessun reclamo sulla qualità e/o integrità del Prodotto e dell'imballaggio sarà accettato se il Cliente non avrà tenuto il Prodotto a disposizione per i necessari controlli.

Il Cliente avrà l'obbligo di conservare il Prodotto che assume difettoso in un luogo idoneo, rendendolo disponibile per gli opportuni accertamenti e, in ogni caso, di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi di ulteriore deterioramento dello stesso.

In ogni caso, dal momento della scoperta dei difetti, il Cliente è tenuto a cessare immediatamente l'utilizzo del Prodotto presunto difettoso e a prendere tutte le misure necessarie per ridurre gli eventuali danni.

Il mancato invio di reclami o contestazioni nei termini sopra indicati e/o l'utilizzo del Prodotto da parte del Cliente nonostante la scoperta dei difetti, costituirà accettazione incondizionata del Prodotto e rinuncia a qualsiasi reclamo e/o contestazione relativa allo stesso.

Nel caso di difetti che possano causare danni, la suddetta comunicazione dovrà essere data dal Cliente a Somfy Italia S.r.l. immediatamente.

Ogni comunicazione di difetti del Prodotto dovrà contenere una descrizione di ciascun difetto riscontrato. In particolare, nel caso in cui il Cliente riscontri dei vizi, avrà l'onere di produrre mediante fotografie o altri supporti informatici i difetti riscontrati.

Somfy Italia S.r.l. non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Cliente né di terzi per eventuali danni, diretti o indiretti, a persone o cose o animali causati dall'utilizzo del Prodotto per finalità non appropriate alla sua natura e/o alla sua capacità, e/o qualora il Prodotto sia impiegato oltre il suo grado di portata,

o in caso di forzata interruzione del suo utilizzo, nonché in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzione, con particolare riguardo alle avvertenze in tema di installazione, configurazione, uso, manutenzione e sicurezza.

8. RESI

Nessun reso può essere effettuato senza la preventiva accettazione da parte di Somfy Italia S.r.l. Ad ogni richiesta di restituzione da parte del Cliente deve essere allegata la copia della fattura di acquisto. Il reso può dare diritto ad un accredito esclusivamente alle seguenti condizioni:

1) Errore da parte di Somfy Italia S.r.l.: qualora i Prodotti elencati nella bolla di consegna fornita al Cliente non sono conformi a quelli elencati nella Conferma d'Ordine di Somfy Italia S.r.l., il Cliente dovrà informare tempestivamente Somfy Italia S.r.l. entro tre (3) giorni dal ricevimento dei Prodotti. Somfy Italia S.r.l. ritirerà il/i Prodotto/i dal Cliente.

La sua ricezione da parte di Somfy Italia S.r.l. consentirà la costituzione di un credito pari al 100% del prezzo netto esentasse fatturato del Prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4 che segue.

Somfy Italia S.r.l. si impegna alla sostituzione a proprie spese e nel minor tempo possibile dei Prodotti consegnati, previa debita dimostrazione da parte del Cliente della non conformità.

2) Errore del Cliente: Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto ad autorizzare il reso qualora il Cliente lo richieda per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dal ricevimento del Prodotto e nella misura in cui tale reso si riferisca ad un importo superiore a 30,00 € (Euro) al netto delle imposte. In tal caso, il Cliente si impegna a restituire il Prodotto a proprie spese e a rischio entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'emissione dell'autorizzazione al reso da parte di Somfy Italia S.r.l.

La sua ricezione da parte di Somfy Italia S.r.l. consentirà la costituzione di un credito pari al 100% del prezzo netto esentasse fatturato del Prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4 che segue.

3) Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di accettare un reso per altre cause, laddove non siano decorsi più di sei (6) mesi dal momento della consegna del Prodotto. In tal caso, il Cliente si impegna a restituire il Prodotto a proprie spese e a rischio entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'emissione dell'autorizzazione di reso da parte di Somfy Italia S.r.l. La sua ricezione da parte di Somfy Italia S.r.l. consentirà la costituzione di un credito pari al 50% del prezzo netto esentasse fatturato del prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4 che segue.

4) Le possibilità di restituzione di cui sopra sono soggette alle seguenti condizioni cumulative:

- Il servizio clienti Somfy Italia S.r.l. abbia precedentemente approvato il reso per iscritto;
- L'autorizzazione al reso e la fattura d'acquisto del Prodotto siano allegati al Prodotto reso;
- Il/i Prodotto/i oggetto del reso sia/siano integro/i ed in normale stato di conservazione, inserito/i nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo e documentazione accessoria);
- Il reso non riguardi Prodotti accessori di un altro Prodotto;
- Il reso non riguardi Prodotti personalizzati o su misura, salvo in caso di errore da parte di Somfy Italia S.r.l. o di diverso accordo scritto.

Somfy Italia S.r.l. non sarà responsabile per errori nelle specifiche del Cliente.

In nessun caso a Somfy Italia S.r.l. sarà imposto:

- Il reso di Prodotti invenduti, divenuti obsoleti, degradati o deteriorati dal Cliente;
- Il ritiro di Prodotti a bassa rotazione.

I crediti che saranno emessi esclusivamente da Somfy Italia S.r.l. sono validi per un anno dalla data di emissione. Durante questo periodo i crediti non saranno rimborsabili ma saranno dedotti dal prezzo da pagare sui nuovi Ordini. Oltre tale periodo, i crediti saranno annullati se non sono stati utilizzati dal Cliente per nuovi Ordini.

L'importo della nota di credito sarà predeterminato in base a criteri oggettivi e alle condizioni del prodotto restituito. Somfy Italia S.r.l. potrà applicare una scala di svalutazione che rifletta lo stato del prodotto al momento del ricevimento, garantendo un processo di valutazione equo e coerente per tutti i resi.

9. PREZZI

I prezzi applicati sono quelli in vigore alla data del giorno della consegna del Prodotto. Tutti i prezzi sono in Euro. I prezzi sono da intendersi al netto IVA e altre imposte applicabili che saranno a carico del Cliente.

Salvo diverso accordo scritto con il Cliente, il Cliente dovrà sostenere i costi relativi a diritti doganali, tasse, imposte di qualunque genere e natura ed oneri comunque dovuti in relazione al Contratto. Il Cliente dovrà rimborsare gli importi eventualmente anticipati da Somfy Italia S.r.l. a titolo di pagamento delle predette voci.

Salvo diverso accordo scritto con il Cliente, i prezzi si intendono per merce con imballaggio standard incluso, escluso trasporto, presso una delle sedi di Somfy Italia S.r.l.

Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso al Cliente il diritto di differire od omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.

Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di aumentare il prezzo dei Prodotti, con un preavviso di almeno un (1) mese al Cliente. Fatto salvo tale preavviso, per i Prodotti non ancora spediti, Somfy Italia S.r.l. potrà adeguare il Prezzo, in caso di aumento significativo del costo delle materie prime, dei metalli, dei combustibili o di altri costi relativi alla produzione.

Somfy Italia S.r.l. rifiuterà deduzioni sistematiche, unilaterali e/o automatiche sulla fattura di vendita da parte del Cliente, se non previo accordo scritto da parte di Somfy Italia S.r.l.

Le condizioni di prezzo sono concesse tenendo conto dell'attività del Cliente interessato nel contesto dei suoi ultimi acquisti o tenendo conto della sua nuova attività dichiarata (produttore, installatore, distributore). In caso di modifica dell'attività del Cliente, quest'ultimo è tenuto a informare Somfy Italia S.r.l. entro 6 (sei) mesi da tale modifica, affinché possano essere applicate le condizioni di prezzo corrispondenti alla nuova attività. Se Somfy Italia S.r.l. ha motivo di ritenere che il Cliente abbia cambiato attività senza averne dato comunicazione al Somfy Italia S.r.l., quest'ultimo potrà chiarire la situazione con il Cliente e richiedere la prova dell'attività principale dichiarata dal Cliente in relazione agli ultimi acquisti. In caso di prova del cambiamento di attività, il Venditore potrà applicare le condizioni di prezzo corrispondenti alla nuova attività del Cliente a tutti i nuovi Ordini effettuati presso il Venditore.

10. TERMINI DI PAGAMENTO

I termini e le modalità di pagamento sono indicati e/o richiamati nella Conferma d'Ordine.

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario farà fede la sola data di effettivo accredito dell'importo presso il conto corrente bancario di Somfy Italia S.r.l., secondo le coordinate riportate nella fattura.

Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di richiedere il pagamento integrale al momento della consegna.

Ove non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, Somfy Italia S.r.l. non concederà alcuno sconto in relazione a pagamenti anticipati del Cliente.

Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di differire o disapplicare eventuali termini speciali di pagamento concessi al Cliente qualora intervenga una modifica rilevante di una qualsiasi delle condizioni che hanno giustificato la concessione di tali termini speciali, come il deterioramento della situazione finanziaria del Cliente, il ritiro delle garanzie, il ritardo nei pagamenti, il comportamento scorretto del Cliente nei confronti di Somfy Italia S.r.l.

Inoltre, in caso di parere sfavorevole da parte della compagnia assicurativa, Somfy Italia S.r.l. potrà richiedere qualsiasi ulteriore misura che ritenga opportuna al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni del Cliente, a titolo esemplificativo il pagamento di un acconto o di un anticipo sul prezzo.

I pagamenti corrisposti dal Cliente salderanno in via graduata prima il debito dal più risalente a quello meno risalente e, da ultimi, gli interessi.

Le somme dovute da Somfy Italia S.r.l. al Cliente non potranno essere trattenute o compensate dal Cliente.

In ogni caso a Somfy Italia S.r.l. non potranno essere applicate condizioni di pagamento più onerose di quelle concesse da Somfy Italia S.r.l. al Cliente.

11. DEBITO RESIDUO

Il mancato pagamento alla scadenza da parte del Cliente conferisce a Somfy Italia S.r.l. la facoltà di sospendere i Contratti in corso e gli altri rapporti contrattuali in qualsiasi momento, previa informazione al Cliente di tale sospensione.

Quando la situazione sarà sanata dal Cliente, Somfy Italia S.r.l. invierà, su richiesta del Cliente inoltrata all'ufficio vendite di Somfy Italia S.r.l., una conferma della cessazione della sospensione con conseguente piena efficacia del Contratto.

Qualora la situazione non sia stata sanata entro un periodo di tempo ragionevole, Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere la restituzione dei Prodotti consegnati, senza preclusione di ogni altro rimedio legale esperibile.

Il pagamento di ogni importo residuo, ivi compresi quelli relativi alle fatture non ancora scadute, diventerà immediatamente esigibile senza necessità di previa notifica.

Le penali per i ritardi nei pagamenti si applicano per ciascun pagamento dovuto a partire dalla data di scadenza del pagamento risultante dalla fattura. Gli interessi di mora saranno immediatamente esigibili nella misura del dieci per cento (10%) dell'importo del ritardato pagamento al netto delle tasse.

Gli interessi dovuti saranno calcolati come segue:

Interessi = (tasso x importo del ritardato pagamento al netto delle tasse) x (numero di giorni di ritardo / 365).

Le penali per i ritardi di pagamento non escludono in ogni caso l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Gli acconti versati potranno essere trattenuti a titolo di danno causato dall'annullamento della vendita e dall'usura dei Prodotti.

Nessuna deduzione unilaterale da parte del Cliente sarà accettata da Somfy Italia S.r.l. In tali circostanze, il debito sarà considerato insoluto.

I Prodotti consegnati, di cui non sia stato saldato il relativo prezzo, dovranno essere restituiti a Somfy Italia S.r.l. a spese e rischio del Cliente. Inoltre, Somfy Italia S.r.l. e/o il suo spedizioniere o i dipendenti di Somfy Italia S.r.l. saranno autorizzati ad accedere, eventualmente con un ufficiale giudiziario, presso i locali del Cliente ai fini della redazione di un inventario completo dei Prodotti e del recupero dei Prodotti non pagati.

Le consegne in sospeso potranno essere trattenute fino al completo pagamento dei suddetti Prodotti a Somfy Italia S.r.l.

12. RECESSO

Somfy Italia S.r.l. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del medesimo, con preavviso scritto da inviarsi al Cliente, a mezzo raccomandata A.R., almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso.

Il recesso di Somfy Italia S.r.l. avrà effetto dal giorno indicato al Cliente quale data di efficacia del recesso nella predetta comunicazione.

Salva diversa previsione nel Contratto, all'esito del recesso di Somfy Italia S.r.l. è escluso il diritto del Cliente a ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso.

Il Cliente potrà recedere dal Contratto qualora fornisca la prova che la prestazione di Somfy Italia S.r.l. risulti impossibile per dolo o colpa grave di Somfy Italia S.r.l. In mancanza, Somfy Italia S.r.l. avrà il diritto di trattenere gli acconti ricevuti a titolo di indennizzo per l'esecuzione del Contratto in relazione alla parte di prestazione eseguita, di pretendere il pagamento del prezzo residuo a titolo di penale convenzionale e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva ogni eventuale diversa previsione del Contratto o dei presenti T&C, Somfy Italia S.r.l. avrà facoltà di risolvere di diritto il singolo Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Cliente, e fermo il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, nelle seguenti ipotesi:

a) cessione del Contratto senza il previo consenso scritto di Somfy Italia S.r.l.;

b) mancato rispetto, da parte del Cliente, dei termini di pagamento previsti nel Contratto;

c) commercializzazione dei Prodotti, da parte del Cliente, verso soggetti non dotati di qualifica e specializzazione idonea a garantire all'utente finale la completa informazione sulle caratteristiche tecniche ed operative dei Prodotti e la loro corretta installazione e sicurezza nell'utilizzo;

d) violazione di disposizioni del Codice Etico di Somfy Italia S.r.l.;

e) sentenza di condanna passata in giudicato a carico di rappresentanti, amministratori e/o soci del Cliente ovvero qualora la situazione finanziaria del Cliente sia tale da mettere in pericolo l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto o vengano sottoposti ad azione penale i suoi rappresentanti, amministratori e/o soci.

14. RISERVA DI PROPRIETÀ

Somfy Italia S.r.l. manterrà la proprietà di tutti i Prodotti fino al completo pagamento da parte del Cliente. Il pagamento sarà considerato effettuato solo a seguito dell'incasso da Somfy Italia S.r.l.

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di tutto o parte del prezzo dovuto, Somfy Italia S.r.l. avrà il diritto alla restituzione dei Prodotti già consegnati, a spese e rischio del Cliente, fatta salva ogni ulteriore azione o tutela a favore di Somfy Italia S.r.l.

In ogni caso Somfy Italia S.r.l. si riserva la facoltà di includere nella Conferma d'Ordine o di stipulare con altre modalità un patto di riservato dominio, laddove venga ritenuto dalla stessa necessario.

Nonostante la riserva di proprietà, il Cliente sosterrà tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei Prodotti al momento della consegna.

Nell'ambito della sua attività, il Cliente è autorizzato a rivendere i Prodotti consegnati prima dell'integrale pagamento a Somfy Italia S.r.l., salvo in caso di assoggettamento del Cliente a procedura fallimentare.

Il Cliente non potrà, tuttavia, dare in pegno, ipotecare, vincolare, affittare o cedere i Prodotti a titolo di qualsiasi garanzia.

Qualora il Cliente abbia ceduto i Prodotti con riserva di proprietà, lo stesso si impegna a comunicare a Somfy Italia S.r.l. l'identità dei successivi acquirenti e Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di rivendicare nei confronti dei successivi acquirenti il prezzo dei Prodotti che il Cliente non abbia corrisposto, fatto salvo ogni altro diritto di Somfy Italia S.r.l.

15. ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

In caso di circostanze finanziarie o materiali imprevedibili ("Evento imprevedibile") relative alla vendita da parte di Somfy Italia S.r.l. dei Prodotti oggetto dei T&C, che comportino l'eccessiva onerosità dell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi delle Parti, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede la durata del loro accordo. Durante la negoziazione, le Parti sospenderanno i rispettivi obblighi relativi alla vendita dei Prodotti interessati dall'evento imprevedibile. Qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo nel termine di 30 giorni, esse avranno il diritto di risolvere il contratto.

16. INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

Le informazioni e le foto stampate su cataloghi, brochure e opuscoli sono fornite a titolo indicativo e non sono vincolanti per Somfy Italia S.r.l., non comportando alcun obbligo contrattuale e potranno essere modificate in qualsiasi momento. Somfy Italia S.r.l. adempie al proprio obbligo di informazione in relazione ai Prodotti nelle schede tecniche, nei manuali di configurazione e nei dépliant dei Prodotti. Il Cliente è responsabile dell'informazione ai propri clienti in merito alle condizioni di installazione (inclusa la configurazione), le condizioni di utilizzo dei Prodotti e le misure di sicurezza da prendere, adattando e completando le informazioni fornite da Somfy Italia S.r.l. ai Prodotti e alla tipologia dei clienti in questione.

Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il Prodotto, nonché la sua documentazione e le relative informazioni tecniche e commerciali. Il Cliente dovrà assicurarsi che ogni Prodotto sia accompagnato da foglietti illustrativi, istruzioni o qualsiasi altro documento o informazione richiesti dalla normativa applicabile.

I Prodotti sono costruiti rispettando la normativa italiana sulla sicurezza. Il Cliente è esclusivamente responsabile in relazione alla normativa sulla sicurezza e tutela della salute pubblica in vigore nel Paese di destinazione, in cui il Prodotto dovrà essere utilizzato ed ogni eventuale costo inerente alla conformità del Prodotto a quanto previsto dalla normativa del Paese di destinazione sarà a carico esclusivo del Cliente.

Il Cliente riconosce e dà atto che la gamma di Prodotti è costituita da Prodotti meccanici, elettromeccanici, elettrici, elettronici, software e dai loro accessori, la cui fabbricazione, commercializzazione, installazione e manutenzione sono nella maggior parte dei casi sottoposte a specifica normativa; pertanto, la loro distribuzione e installazione richiede l'intervento di professionisti qualificati e specializzati, che garantiscano all'utente finale la completa informazione sulle caratteristiche tecniche ed operative dei Prodotti, la loro corretta installazione e la sicurezza nell'utilizzo (in particolare normative UNI, norme CEI e Decreti Legislativi in materia di impianti).

In particolare il Cliente riconosce e dà atto che tutte le chiusure automatizzate rientrano nel campo di applicazione della Direttiva macchine, con ogni conseguenza di legge a carico di rivenditori ed installatori e con obbligo di conservazione del fascicolo tecnico della chiusura automatizzata, di manutenzione e di dichiarazione CE di conformità, così come altri Prodotti destinati all'impiantistica elettrica, domotica e per la sicurezza ricadono nel campo di applicazione delle norme CEI e delle Leggi dello Stato di installazione relativamente agli impianti elettrici e/o di sicurezza.

17. GARANZIA

Somfy Italia S.r.l. concede al Cliente una garanzia contrattuale per i Prodotti, i cui termini sono descritti negli appositi documenti reperibili ai seguenti link www.somfypro.it, www.bft-automation.com e www.simu.com/it i quali formano parte integrante dei presenti T&C.

La garanzia concessa da Somfy Italia S.r.l. allegata ai presenti T&C esclude ogni altra garanzia.

Somfy Italia S.r.l. garantisce il Prodotto contro tutti i difetti relativi al materiale o di fabbricazione riconosciuti da Somfy Italia S.r.l. durante l'intero periodo di garanzia contrattuale, indicato nei termini di garanzia in vigore e nelle condizioni e termini d'uso stabiliti da Somfy Italia S.r.l. nei dépliant del Prodotto o in qualsiasi altro documento o informazione destinati ai Clienti. La presente garanzia comprende unicamente (a discrezione di Somfy Italia S.r.l.) la riparazione o la sostituzione del Prodotto riconosciuto difettoso a seguito di ispezione da parte di Somfy Italia S.r.l., restando escluso il risarcimento di qualsiasi altra voce di danno. Al di fuori dell'ambito di applicazione della presente garanzia contrattuale, Somfy Italia S.r.l. fornirà un servizio di assistenza post-vendita per i suoi Prodotti, previo specifico preventivo.

Per poter esercitare la garanzia è necessario conservare le confezioni originali e gli imballaggi completi, i manuali e tutti gli eventuali accessori originali presenti nella confezione presente al momento dell'acquisto del Prodotto.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutte le spese accessorie agli interventi di sostituzione saranno a carico e a rischio del Cliente.

La garanzia è sempre e comunque esclusa qualora i vizi e/o i difetti denunciati dal Cliente siano stati determinati dalle seguenti cause:

I) installazione del Prodotto non in conformità al manuale di istruzioni fornito dal produttore dello stesso o da Somfy Italia S.r.l.

II) utilizzo del Prodotto non conforme alla sua destinazione o ai suoi limiti di impiego, come indicati nella documentazione tecnica allegata al Prodotto stesso e comunque fornita da Somfy Italia S.r.l. su richiesta, anche prima della fornitura;

III) mancanza di manutenzione ordinaria come indicato nella documentazione tecnica allegata al Prodotto o come regolato dalle normative vigenti applicabili;

IV) guasti dovuti ad agenti esterni;

V) rimozione o cancellazione volontaria del numero di serie apposto sul Prodotto;

VI) deposito e/o custodia dei Prodotti in luoghi e/o con modalità inadatti/e alla loro perfetta conservazione.

La riparazione o la sostituzione dei Prodotti durante il Periodo di Garanzia non comporta il prolungamento del termine di scadenza della garanzia stessa, né è riconosciuto alcun risarcimento per il periodo di mancato utilizzo del Prodotto.

I pezzi di ricambio necessari per l'utilizzo dei Prodotti sono soggetti ai termini indicati nei presenti T&C da parte di Somfy Italia S.r.l.

18. RESPONSABILITÀ

Ciascuna delle parti eseguirà i propri obblighi conformemente alla Conferma d'Ordine e alle leggi applicabili.

Somfy Italia S.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile o obbligata in alcun modo, qualora non venga dimostrato che i Prodotti siano stati installati ed utilizzati nel rispetto delle istruzioni e dei termini d'uso indicati da Somfy Italia S.r.l. e nel rispetto delle norme esistenti e dello stato dell'arte. Nessuna delle due parti sarà responsabile di eventuali danni indiretti subiti dall'altra parte, come la perdita di fatturato, la perdita di reddito, la perdita di clienti, la perdita di ordini, qualsiasi interruzione commerciale o perdita di profitto. Somfy Italia S.r.l. si riserva la facoltà di indennizzare il Cliente solo per i danni diretti debitamente comprovati.

Il Cliente non apporterà modifiche ai Prodotti forniti e, in particolare, non modificherà o rimuoverà le avvertenze relative ai pericoli di un uso improprio dei Prodotti o utilizzerà i Prodotti per scopi diversi da quelli definiti. In caso di violazione, il Cliente terrà internamente indenne Somfy Italia S.r.l. da eventuali richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto da parte di terzi se e nella misura in cui la sua condotta è causa del danno.

La responsabilità di Somfy Italia S.r.l. è limitata ad un importo pari al valore dell'Ordine e, in ogni caso, non supererà la somma di € 250.000,00.

Qualora a Somfy Italia S.r.l. venga richiesto il ritiro di un prodotto difettoso, il Cliente si impegna a collaborare con Somfy Italia S.r.l. e adottare tutte le misure ragionevoli richieste.

19. ANTICORRUZIONE, CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ciascuna delle Parti adempie ai propri obblighi in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e si impegna a rispettare le leggi in materia di anticorruzione e riciclaggio di denaro, in particolare il Foreign Corrupt Act (FCPA) degli Stati Uniti del 1977, la Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico di 1997 sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali (Convenzione anticorruzione dell'OCSE), la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione, la direttiva europea in materia di Whistleblowing, nonché la legge sulle sanzioni internazionali e qualsiasi altra legge anticorruzione applicabile.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, il Cliente prende atto che Somfy Italia s.r.l. ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara altresì di conoscerne il testo, pubblicato sui siti www.somfypro.it, www.bft-automation.com e www.simu.com/it

Il Cliente si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione del Codice Etico di Somfy Italia s.r.l. e, più in generale, la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Cliente garantisce inoltre di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di Somfy Italia S.r.l.

Le Parti allo scopo di prevenzione della corruzione sono tenute a conservare i dovuti registri in modo accurato e comunque idoneo a riflettere la portata e la natura delle loro operazioni, nonché ad attuare controlli interni adeguati.

Entrambe le Parti devono impegnarsi a fornire al proprio personale una formazione in materia di anticorruzione pertinente e a stabilire meccanismi di segnalazione efficaci per qualsiasi sospetto di corruzione.

Somfy Italia s.r.l. incoraggia, al fine dell'attuazione degli obiettivi oggetto del presente articolo, l'adozione di misure di conformità specifiche che siano proporzionate alle dimensioni e alle capacità dell'azienda.

In questo quadro, il Cliente consente espressamente a Somfy Italia s.r.l. di eseguire qualsiasi verifica e si impegna a rispondere in buona fede a qualsiasi questionario correlato. In caso di comprovato atto di corruzione o violazione da parte del Cliente di tali obblighi, Somfy Italia s.r.l. potrà sospendere o risolvere gli ordini senza preavviso o indennizzo e fatti salvi gli eventuali danni a cui il Cliente possa avere diritto in conseguenza di tale violazione.

Nel caso in cui il Cliente desideri segnalare qualsiasi comportamento non etico individuato nel corso dell'attività con Somfy Italia s.r.l., è disponibile una linea di whistleblowing per gli stakeholder interni ed esterni: www.somfypro.it, www.bft-automation.com e www.simu.com/it

Il codice etico, la procedura di segnalazione e il modello organizzativo Somfy Italia s.r.l. sono reperibili a questo indirizzo: www.somfypro.it, www.bft-automation.com e www.simu.com/it

20. EXPORT CONTROL

L'importazione e la rivendita dei Prodotti da parte del Cliente avvengono sotto la sua esclusiva responsabilità. Il Cliente garantisce che tali operazioni non costituiranno in alcun modo violazione di leggi e regolamenti in vigore nel paese di importazione dei Prodotti.

Qualora il Cliente trasferisca a terzi i Prodotti (hardware e/o software e/o tecnologia, nonché la relativa documentazione, indipendentemente dalla modalità di fornitura) forniti da Somfy Italia S.r.l., il Cliente stesso dovrà:

(a) rispettare tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili in materia di controllo del commercio (si intendono le leggi, i regolamenti, gli ordini, le direttive, le determinazioni, le licenze o le decisioni in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni e antibloccaggio imposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro Paese che abbia giurisdizione sulle attività svolte nel corso del rapporto commerciale tra Somfy Italia S.r.l. e il Cliente);

(b) non eseguire alcuna azione che possa comportare a Somfy Italia S.r.l. una violazione delle leggi nazionali e internazionali sul controllo del commercio.

Prima di qualsiasi trasferimento di Prodotti forniti da Somfy Italia S.r.l. a terzi, il Cliente dovrà in particolare verificare e garantire con misure adeguate che:

(a) Non ci sarà violazione di alcun embargo imposto dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite, in forza dei contratti riguardanti tali Prodotti o con la fornitura di altre risorse economiche in relazione a tali Prodotti, considerando anche le limitazioni delle attività nazionali e i divieti di aggirare le predette misure di embargo;

(b) I Prodotti non sono destinati ad uso connesso ad armamenti, tecnologia nucleare o armi, se e nella misura in cui tale uso è soggetto a divieto o autorizzazione, a meno che non venga fornita la necessaria autorizzazione;

(c) Si rispettano i regolamenti di tutte le liste di soggetti che subiscono sanzioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America riguardanti il commercio con entità, persone e organizzazioni ivi elencate;

(d) La vendita o la (ri)esportazione di beni vietati dall'Unione Europea non sarà effettuata verso la Russia o per l'uso nella Federazione Russa, in quanto strettamente vietata. Il Cliente è tenuto a monitorare il rispetto di tale obbligo nel corso dell'intera catena commerciale e a informare Somfy Italia S.r.l. di attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo di questo paragrafo.

È responsabilità del Cliente sostenere tutti i costi volti a rendere i Prodotti, i loro accessori e l'imballaggio, conformi alle leggi e ai regolamenti del Paese d'importazione. Il Cliente è responsabile della vendita, commercializzazione e distribuzione dei Prodotti nel Paese d'importazione e si impegna ad effettuare tali operazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tale Paese.

In nessun caso Somfy Italia S.r.l. sarà responsabile per qualsiasi inosservanza o violazione delle leggi e dei regolamenti in vigore nel Paese di importazione a seguito dell'importazione e/o distribuzione e/o commercializzazione dei Prodotti in tale Paese.

In caso di violazione o inosservanza delle leggi vigenti nel Paese di importazione causata dall'azione del Cliente sui Prodotti, la loro introduzione, distribuzione e commercializzazione in tale Paese, Somfy Italia S.r.l. ha diritto:

- (a) ad un indennizzo da parte del Cliente contro tutti i reclami, le condanne, le sanzioni, le perdite e le spese derivanti direttamente o indirettamente da tale violazione o inosservanza,
- (b) alla risoluzione di qualsiasi accordo o rapporto in corso con il Cliente che rientri nell'ambito di tale violazione o inosservanza.

21. PRODOTTI RISERVATI AI PROFESSIONISTI

Somfy Italia S.r.l. vende Prodotti con diversi marchi appartenenti al Gruppo SOMFY.

L'elenco dei Prodotti disponibili per la vendita è disponibile ai seguenti link: www.somfypro.it, www.bft-automation.com e www.simu.com/it

L'elenco di tali Prodotti sarà automaticamente aggiornato ad ogni nuovo lancio di Prodotti.

Le diverse famiglie di Prodotti sono destinate esclusivamente all'installazione da parte di professionisti e, in forza di legge, richiedono conoscenze specifiche e/o specializzate per garantire la soddisfazione delle esigenze e dei vincoli dell'utente finale.

Il Cliente dovrà assicurarsi che i Prodotti siano venduti a detti professionisti.

In caso di rivendita a professionisti che non giustificano:

- 1. un'attività di distribuzione rivolta ai professionisti, o
- 2. un'attività di installazione, o
- 3. la fornitura e installazione di un prodotto integrato

il Cliente sarà responsabile per ogni installazione o montaggio che risulti improprio ed inadeguato a seguito della mancata consulenza o di carente informazione e garantisce Somfy Italia S.r.l. contro qualsiasi reclamo formulato dall'utente su tale presupposto. In tal caso, Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di sospendere tutti i nuovi ordini e/o di interrompere il rapporto commerciale con il Cliente.

Il Cliente dovrà prestare particolare attenzione alla fornitura di istruzioni di sicurezza e di avvertenze adeguate e aggiornate relative ai Prodotti della famiglia in questione, in particolare laddove esse siano obbligatorie ai sensi di una specifica normativa applicabile.

Di conseguenza, il Cliente, in caso di rivendita dei Prodotti tramite internet, si impegna:

- 1. Alla commercializzazione dei Prodotti in uno spazio dedicato ai professionisti, sia sul proprio sito web che su qualsiasi altro sito web di vendita online dei propri clienti.
- 2. A specificare in questo spazio dedicato che i Prodotti presentati devono essere installati da professionisti e che le istruzioni di installazione che accompagnano i Prodotti sono destinate ai professionisti.
- 3. A fornire informazioni esaustive sulle istruzioni di sicurezza da seguire e sui rischi che si corrono in caso di installazione non conforme.
- 4. A non includere nel sito web pubblicità, argomenti e/o descrizioni di Prodotti basati su affermazioni, indicazioni o presentazioni false o fuorvianti.
- 5. A commercializzare i Prodotti in condizioni che non danneggino l'immagine del marchio del Gruppo SOMFY.
- 6. A garantire che il Sito Web non contenga annunci di vendita e/o descrizioni di Prodotti inadeguati che possano portare a una distorsione o svalutazione dei Prodotti e del marchio.
- 7. A non associare i Prodotti a termini, parole o espressioni che non siano direttamente correlati alla tipologia dei Prodotti e che non rispettino l'immagine qualitativa di essi.

Tutti gli obblighi di cui sopra si applicano anche alle posizioni detenute sui marketplace.

22. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I marchi di fabbrica del Gruppo SOMFY o qualsiasi altro marchio utilizzato dallo stesso rimarranno di proprietà del Gruppo SOMFY o dei suoi proprietari. Il Gruppo SOMFY conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Prodotti, alla loro rappresentazione, denominazione, alle immagini e a tutta la documentazione tecnica.

Il Cliente riconosce che il Gruppo SOMFY è esclusivamente responsabile di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, compresi i marchi verbali e semi-figurativi e figurativi del Gruppo SOMFY e tutti gli altri diritti di proprietà industriale e d'autore relativi ai Prodotti e che nessun diritto di sfruttamento, licenza, titolarità e/o interesse di tali diritti viene conferito al Cliente, salvo il diritto di utilizzare i Prodotti alle condizioni qui previste.

In nessun caso, i Diritti di Proprietà Intellettuale, la ditta o la ragione sociale del Gruppo SOMFY potranno figurare nella ditta, ragione sociale e/o marchio del Cliente.

Il Cliente non potrà registrare e/o fare registrare, brevettare e/o far brevettare i Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché registrare e/o fare registrare, brevettare e/o far brevettare nomi commerciali, marchi, segni distintivi o invenzioni che possano essere confusi con i Diritti di Proprietà Intellettuale del Gruppo SOMFY.

Il Cliente si astiene espressamente dall'utilizzare i Prodotti in relazione a qualsiasi oggetto diverso da quello per cui sono stati progettati.

Qualsiasi altro utilizzo dei Prodotti, dei marchi del Gruppo SOMFY e più in generale di qualsiasi elemento appartenente al Gruppo SOMFY (testo, logo, fotografia, elemento visivo, ecc.) costituisce violazione dei diritti e come tale sarà sanzionato in base al codice della proprietà intellettuale, salvo che vi sia l'autorizzazione di Somfy Italia S.r.l.

Somfy Italia S.r.l. si riserva di dare il proprio consenso preventivo e scritto per l'utilizzo dei propri marchi, loghi e/o immagini allo scopo di effettuare la promozione della rivendita dei Prodotti del Gruppo SOMFY da parte del Cliente. In questo caso, il Cliente si impegna a rispettare le linee guida per l'utilizzo dei marchi del Gruppo SOMFY e ad effettuare riproduzioni fedeli e leali dei marchi, dei loghi e delle immagini trasmesse da Somfy Italia S.r.l. e a non creare alcun rischio di confusione tra il Gruppo SOMFY e uno o più dei suoi concorrenti.

Somfy Italia S.r.l. mette a disposizione dei suoi Clienti su www.somfypro.it, www.bft-automation.com e www.simu.com/it una serie di immagini accessibili con codici di accesso e che richiede, per il download, l'accettazione delle condizioni d'uso nonché delle due carte sopra menzionate.

Più in generale, il Cliente si impegna a non violare in alcun modo i diritti del Gruppo SOMFY e si impegna, tra l'altro, a non danneggiare l'immagine del marchio del Gruppo SOMFY, i marchi, i nomi di dominio, i nomi di gamma, i Prodotti o i servizi utilizzati da e/o di proprietà del Gruppo SOMFY. Il Cliente che sia a conoscenza di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti del Gruppo SOMFY dovrà informare immediatamente Somfy Italia S.r.l. per iscritto, fornendo qualsiasi informazione in suo possesso e garantendo, ove richiesta, tutta l'assistenza necessaria nelle azioni che Somfy Italia S.r.l. dovesse promuovere a tale riguardo.

Nei limiti consentiti dalla legge, Somfy Italia S.r.l. non sarà responsabile nei confronti del Cliente e/o di terzi per qualsiasi reclamo in tema di diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti.

23. RISERVATEZZA

Nell'ambito del loro rapporto commerciale, Somfy Italia S.r.l. può essere tenuta a fornire al Cliente alcune informazioni relative ai Prodotti, quali schede tecniche o codici doganali.

Il Cliente si impegna a mantenere tali informazioni riservate. I documenti, i dati e le informazioni di qualsiasi natura forniti da Somfy Italia S.r.l. rimarranno di proprietà di Somfy Italia S.r.l. e non potranno essere divulgati o utilizzati per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto senza il preventivo consenso scritto di Somfy Italia S.r.l. Il Cliente, i suoi dirigenti, dipendenti, subappaltatori e agenti sono tenuti ad assicurare la segretezza e la riservatezza su tutte le informazioni e i dati forniti da Somfy Italia S.r.l. e su tutte le questioni non di pubblico dominio relative o derivanti dal Contratto o dall'Ordine.

In caso di dubbio sulla natura riservata di qualsiasi informazione, il Cliente dovrà chiedere informazioni al suo contatto abituale presso Somfy Italia S.r.l.

Somfy Italia S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ai dipendenti o ai dirigenti del Cliente ai quali vengono divulgate le informazioni e i dati di Somfy Italia S.r.l. di firmare un impegno scritto di riservatezza.

24. PRIVACY

Somfy Italia S.r.l. avrà facoltà di raccogliere e trattare i dati personali forniti dal rappresentante del Cliente allo scopo di eseguire il Contratto relativo al rapporto commerciale e del rispetto dei vigenti obblighi di legge.

A tal fine, Somfy Italia S.r.l. ha implementato delle procedure al fine di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali. In conformità a tali leggi e regolamenti, il rappresentante del Cliente ha diritto di accesso, correzione, opposizione, limitazione, portabilità e cancellazione dei suoi dati. Per esercitare tali diritti, il rappresentante del Cliente può contattare Somfy Italia S.r.l. scrivendo al seguente indirizzo: dpo@somfy.com allegando un documento comprovante la sua identità. Il rappresentante del Cliente ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all'Autorità competente per la protezione dei dati personali, il "Garante per la protezione dei Dati Personali". Somfy Italia S.r.l. si impegna a garantire un'elevata protezione dei dati personali dei propri clienti. Per maggiori informazioni, il Cliente è invitato a consultare la politica di Somfy Italia S.r.l. sulla privacy dei dati personali, disponibile sul sito www.somfy.it.

25. MISCELLANEOUS

Nulla di quanto contenuto nei presenti T&C potrà essere interpretato quale costituzione di una partnership o di una joint venture tra le Parti e nulla in questi T&C potrà essere interpretato come se una delle Parti fosse il mandatario dell'altra.

Qualora una o più disposizioni dei presenti T&C dovessero essere considerate invalide, nulle o inapplicabili per qualsivoglia ragione, le restanti disposizioni rimarranno valide e vincolanti.

In nessun caso il Cliente può cedere i diritti o gli obblighi derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il mancato esercizio da parte di Somfy Italia S.r.l. di un diritto o facoltà spettante in forza di legge o dei presenti T&C o del Contratto, o l'eventuale tolleranza di Somfy Italia S.r.l. di condotte del Cliente non potranno in nessun caso essere considerati come rinuncia ad avvalersi dei predetti diritti o facoltà. L'espressa rinuncia ad una disposizione dei presenti T&C sarà efficace solo per lo specifico caso e scopo per la quale è stata concessa.

Le Parti sono contraenti autonomi e indipendenti, senza alcun rapporto di dipendenza economica.

I diritti e gli obblighi delle Parti che per loro natura sono da intendersi come efficaci anche dopo la cessazione del Contratto, rimarranno efficaci e vincolanti anche a seguito della cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione occorsa.

26. LINGUA

I presenti T&C sono stati redatti in italiano.

27. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

I presenti T&C ed i rapporti tra le Parti saranno ricostruiti, regolati, interpretati e applicati esclusivamente in conformità alla legge italiana. Ogni controversia derivante da o relativa all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi Ordini o accordi, sarà sottoposta alla competenza del Tribunale di Milano.

Le parti si impegnano alla previa ricerca di una soluzione amichevole ogni qualvolta insorga una controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione dei presenti T&C e alle loro conseguenze ovvero una Parte notifichi per iscritto all'altra un reclamo e/o altra comunicazione equiparabile.

Luogo e data

Il Cliente

Il Cliente, dopo aver letto attentamente quanto precede dichiara di accettare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Vendita: (1. Ambito di applicazione), (2. Ordini), (3. Obbligazioni del Cliente), (4. Consegna), (5. Forza Maggiore), (6. Imballaggio), (7. Trasporto e consegna); (8. Resi), (9. Prezzi), (10. Termini di pagamento), (11. Debito residuo), (12. Recesso), (13. Clausola Risolutiva Espressa), (16. Informazioni e istruzioni), (17. Garanzia), (18. Responsabilità), (19. Anticorruzione, codice etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo), (20. Export Control), (21. Prodotti riservati ai professionisti), (22. Proprietà intellettuale), (23. Riservatezza), (24. Privacy), (27. Legge applicabile-Foro Competente).

Luogo e data

Il Cliente



Fate squadra con noi: be ahead!

Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. Allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. Tecnologie di nuova generazione studiate per migliorare la vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un'azienda attenta alle esigenze del presente, con uno sguardo teso al futuro. Una realtà professionale, dalla forte connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri partner e, grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel ritmo dinamico che permette di stare sempre in prima linea. Un'azienda dove la componente tecnica è sorretta dalla forza della passione, dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di un'inventiva vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle vostre esigenze e mettervi a disposizione nuove opportunità; dandovi sempre il massimo, offrendovi strumenti sempre più evoluti, studiati per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre in accelerazione: per avanzare al ritmo dell'innovazione e, insieme a voi, essere sempre un passo avanti.

BFT



SPAGNA
**BFT GROUP ITALIBERICA DE
AUTOMATISMOS S.L.**

FRANCIA
**AUTOMATISMES
BFT FRANCE SA**

FRANCIA
BFT SUD EST SARL

GERMANIA
BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH

REGNO UNITO
BFT AUTOMATION UK LTD

REGNO UNITO
**BFT AUTOMATION (SOUTH)
LDT**

IRLANDA
BFT AUTOMATION LTD

BELGIO
BFT BENELUX SA

POLONIA
BFT POLSKA SP. Z O.O.

CROAZIA
BFT-ADRIA D.O.O.

PORTOGALLO
**BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS
E MATERIAL DE SEGURANÇA**

REPUBBLICA Ceca
BFT CZ S.R.O.

TURCHIA
**BFT OTOMATIK KAPI
SISTEMLERI SAN. VE. TIC. A.S.**

RUSSIA
BFT RUSSIA

AUSTRALIA
**BFT AUTOMATION AUSTRALIA
PTY LTD**

U.S.A.
BFT AMERICAS INC.

CINA
**BFT AUTO GATE & DOOR CO.
LTD**

U.A.E.
BFT MIDDLE EAST F.Z.CO.

NUOVA ZELANDA
**BFT AUTOMATION NEW
ZEALAND LTD**

INDIA
**BFT AUTOMATION SYSTEMS
PRIVATE LIMITED**

LETTONIA
**BFT LATVIA & ESTONIA &
LITHUANIA & FINLAND**

Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero unico dedicato ai professionisti del settore:



info@bft.it

www.bft-automation.com

A BRAND OF SOMFY GROUP



8 027908 823465

Listino Italia 2024-2025 con prezzi
D833461 0A802

rev 17 09-06-2025



Be ahead