



Ponte di Santa Trinità e Ponte Vecchio sul fiume Arno (Firenze)

CATALOGO 12



Prezzi validi dal 1 Marzo 2025

*“Semplicità, immaginazione
e tecnologia ci guidano
quotidianamente per sviluppare
le migliori soluzioni per la
segnalazione, il comando
e il controllo degli accessi”*

*Tutto questo con il garbo e il
design della migliore Italia* 



CHI SIAMO

Nel 2009 **AB Tecno** sviluppa il primo prodotto, Poly alzacatena, curandone attentamente il design e la funzionalità. Nello stesso anno stringe accordi con i migliori produttori europei di accessori, scelti per la loro specializzazione in uno specifico ramo del settore: Jcm-tech per i prodotti radio, XPR per i sistemi di controllo Accessi e Witt Sensoric per la tecnologia a infrarossi, e ne diventa importatore per L'Italia.

Nel 2015, AB Tecno registra il marchio Abexo che raggruppa sotto la sua ala i prodotti già sviluppati internamente nel corso degli anni (Poly, Volt, Alf6, la serie Micro, i semafori della linea Traffic, ...), diventando così a tutti gli effetti un produttore di accessori per l'automazione.

La collaborazione tra un Italiano, uno spagnolo, un tedesco ed un belga sembra l'incipit di una barzelletta, in realtà mette in pratica un principio fondamentale: l'unione fa la forza.

Oggi questa collaborazione commerciale si è evoluta ed è diventata una vera e propria integrazione fra aziende, elemento che permette di lavorare in maniera congiunta per lo sviluppo di nuove soluzioni.

Il catalogo di prodotti che ne deriva è il frutto di un'esperienza pluriennale, di un intenso lavoro e di stima reciproca tra partner, e vuole essere riconosciuto come il più completo, specializzato e innovativo nel settore degli accessori per l'automazione, la sicurezza e il controllo accessi.

L'obiettivo condiviso dal team AB Tecno è creare prodotti affidabili e di qualità, al passo con le altre realtà europee con cui collaboriamo.



MISSION

"Semplicità, immaginazione e tecnologia ci guidano quotidianamente per sviluppare e fornire le migliori soluzioni per la segnalazione, il comando e il controllo degli accessi".

www.abtecno.com

Siamo soci ACMI

Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia.

AB tecno fa parte di un network consolidato che rappresenta una rilevante opportunità di crescita e formazione professionale per la nostra azienda > www.assoacmi.it



I NOSTRI VALORI

I loghi **Abexo** e **Beematic**, marchi di proprietà di Ab Tecno srl, sono fortemente caratterizzati dalla presenza di api.

Perché le api?

Perché sentiamo le api molto vicine alla nostra cultura aziendale.

L'organizzazione delle api, così come quella della nostra azienda, è fortemente basata su collaborazione e su visione a lungo termine: le api sono capaci di una prospettiva ampia, lavorano propriamente per il futuro, non solo per il proprio o per quello della colonia.

I comportamenti attraverso cui garantiscono il benessere della propria specie, infatti, impattano positivamente sul contesto esterno, facendo la differenza sul benessere addirittura di tutta la Terra.



**Salva le api,
Salva il pianeta**

#BEEthechange

Noi crediamo in un modello di business sostenibile, ovvero idoneo a soddisfare le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle proprie.

Proprio come le api consideriamo la nostra azienda come parte di una comunità molto più ampia, e promuoviamo una crescita sostenibile – nel tempo e nello spazio.



GARANZIA SUI NOSTRI PRODOTTI ABEXO



5 ANNI DI GARANZIA

sui prodotti delle linee Radio, Lampeggiatori, Segnalatori e Semafori a led, Centrali di comando universali, Barriera manuale MOVEO



2 ANNI DI GARANZIA



sui prodotti delle linee Fotocellule e Dispositivi di sicurezza, Rilevatori, Sensori pedonali e industriali, Pulsanti di apertura porte, Dispositivi e Accessori meccanici

I prezzi indicati nel listino sono IVA esclusa e franco fabbrica.

Condizioni di vendita: fare riferimento alle condizioni indicate sul sito www.abteco.com. Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può essere modificato senza preavviso. Per richieste speciali o prodotti non presenti in questo catalogo contattate i nostri funzionari di vendita. Le illustrazioni e le informazioni che compaiono nel presente stampato sono da intendersi non impegnative o vincolanti.

I NOSTRI CATALOGHI

Prodotti per l'Automazione, il Controllo accessi e Accessori

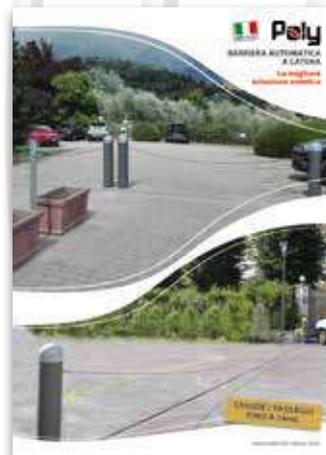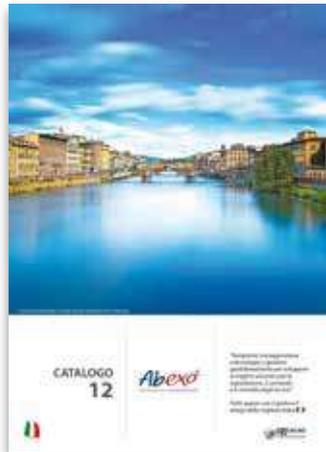

Prodotti per la Home Automation



Scarica i cataloghi e i listini dei nostri marchi

Entrare

Accedi al portale B2B
riservato ai TOP PARTNERS

Entrare

Accedi all'area clienti AB Tecno per scaricare tutti i listini aggiornati dei nostri marchi, in versione pdf ed excel



<https://bit.ly/3KpxnGF>

PORTALE B2B > Clienti TOP PARTNERS

E' il portale di gestione ordini per i clienti Top Partner di AB Tecno. Tramite il portale è possibile verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti, vedere su ogni prodotto le condizioni di sconto in anagrafica, creare preventivi di acquisto e salvare i prodotti preferiti o più frequentemente acquistati, per ritrovarli più velocemente.



L'accesso al B2B è ad invito. Chiedi al tuo commerciale di riferimento come poter accedere agli esclusivi vantaggi riservati ai **TOP PARTNERS** e come ottenere le credenziali per accedere al servizio B2B.



CORSI DI FORMAZIONE

Ab Tecno organizza periodicamente corsi di formazione dedicati a distributori e installatori per approfondire le tematiche tecniche legate ai propri prodotti e per permettere di avere aggiornamenti sulle innovazioni del settore.

I corsi si svolgono principalmente online per consentire a chiunque di frequentarli comodamente dalla propria sede.

Controlla periodicamente il nostro sito internet per scoprire le prossime date!

SERVIZIO TECNICO

Il nostro servizio clienti è il tuo supporto completo per ogni esigenza. Siamo qui per risolvere problemi, chiarire dubbi e offrire assistenza tecnica. Il nostro team di esperti ti guida nella scelta dei prodotti, fornisce informazioni tecniche e aiuta con installazione e manutenzione.

Offriamo un servizio personalizzato per rispondere a ogni richiesta. La tua soddisfazione è la nostra priorità, con un servizio di alta qualità basato su competenza, professionalità e cortesia.



MATERIALE PER SHOW-ROOM

A richiesta possiamo fornire materiale per allestire il vostro stand fieristico o il vostro show-room, con pannelli funzionanti ed espositori

> vedi pag. A139



ABTECNO WEBAPP I nostri cataloghi e listini sempre con te

La AB TECNO WEB APP è un'applicazione web innovativa, progettata per offrire un accesso facile e immediato a tutta la documentazione dei prodotti venduti da AB Tecno.

Che tu sia un installatore, un rivenditore o un progettista, questa app ti semplificherà la vita.

Vantaggi principali:

Sempre aggiornata: dimentica i cataloghi cartacei obsoleti. Con AB TECNO WEB APP, avrai sempre accesso alle versioni più recenti di cataloghi e listini, direttamente dal tuo dispositivo.

Ricerca intuitiva: trova rapidamente ciò che ti serve grazie alla funzione di ricerca integrata. Filtra per parola chiave e ottieni risultati immediati.

Condivisione facile: condividi rapidamente cataloghi e listini con i tuoi clienti o colleghi tramite whatsapp.

Compatibile con tutti i dispositivi: accedi alla WEB APP da computer, tablet o smartphone, con sistema iOS, Android e Windows.



All'interno della WEBAPP scopri anche le NEWS



Installazione ABTECNO WEBAPP



Inquadra il QRcode con il tuo smartphone e scarica la webapp, oppure digita sul browser **catalogues.abtecn.com**.





Dopo averla scaricata sullo smartphone, premi questo tasto e seleziona "Aggiungi a schermata Home".



Inquadra il QRcode con il tuo smartphone e scarica la webapp, oppure digita sul browser **catalogues.abtecn.com**.



Dopo averla scaricata sullo smartphone, premi questo tasto e seleziona "Aggiungi a schermata Home".

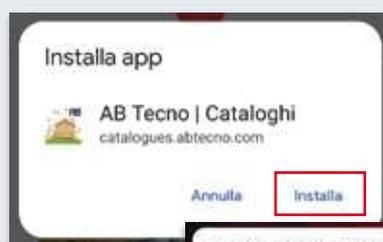

SOMMARIO

Prodotti radio

- > Trasmettitori a 4 canali universali: EGO-PLUS, EGO64
- > Trasmettitori a 6 canali universali: EGO KUBE
- > Trasmettitore 433,92MHz: EGO433
- > Tastiera radio universale multifrequenza: EGO-KODE
- > Antenne radio universali: SMALL, DUAL, PLANE, PIPE, BASIC433, BASIC868
- > Ricevitori radio "Universali": COPY-MULTI e COPY-433

da pagina A11



Prodotti radio Industriali e Speciali

- > Trasmettitori e ricevitori radio industriali: INDUS, INDUS-PRO
- > Ponte radio a lungo raggio: MARCONI

da pagina A23



Lampeggiatori, segnalatori e semafori a led

- > Lampeggiatori a led: MICRO-FLASH, BLINK, MEGA BLINK, VOLT, ALF6, ALF-LUX
- > Lampeggiatore a LED a batteria con sensore di movimento: POWERLED
- > Schede universali di ricambio: RETROFIT, RETROFIT SLIM, MEGA RETROFIT
- > Segnalatore luminoso a LED: COBLED
- > Illuminatori a LED per area cancelli: NEONFLEX10, FLAT WHITE 12/24V
- > Semafori: TRAFFIC, MICRO-TRAFFIC, TRAFFIC COB
- > Segnalatori luminosi RGB a LED: MICRO-RGB
- > Centraline gestione impianti semaforici: TRAFFIC CONTROL, PARK

da pagina A31



Fotocellule e dispositivi di sicurezza

- > Sensori e laser per porte industriali: FLATSCAN IP66
- > Rilevatori laser di sicurezza: LZR-i, LZR-S600, LZR-P110
- > Bordi sensibili di sicurezza: ACTIVE-RES, ACTIVE-R3, CAPTIVE
- > Fotocellule: MICRO-P27S, REFLEX, INFRA 16, SW50, P41, P37B
- > Barriere di protezione a raggi infrarossi: LIGI
- > Misuratore di forza per cancelli: CERTIFIKO

da pagina A49



LEGENDA - Simbologia presente all'interno del catalogo



Grado di protezione meccanica dall'accesso di liquidi all'interno del prodotto



Prodotto con possibilità di collegamento multitensione 12, 24 e 230Vac / Vdc



Codici QR che, se inquadrati con lo smartphone, permettono di visualizzare pagine web, file pdf o video relativi ai prodotti



Prodotto con certificazione di dispositivo di sicurezza di classe 2, che permette di evitare l'urto con gli ostacoli, auto o persone



Indicazione sulla zona di produzione del prodotto



Prodotto creato con attenzione ai bassi consumi energetici



Rilevatori di masse metalliche / Sensori per sbarre

- > Rilevatore di attivazione e presenza: EVLOOP
- > Rilevatore di sicurezza: LZR-H100
- > Rilevatori di masse metalliche MAGNETIX: DETEC, MATRIX, BASIC
da pagina A73



Rilevatori e Sensori per porte industriali

- > Sensori (comando di apertura): RM620, HR400-IND, FALCON e KABUTO
- > Sensori (apertura e sicurezza): CONDOR, WIDESCAN e IXIO-INDUS
da pagina A79



Rilevatori e Sensori Pedonali

- > Sensori a microonde e infrarosso: EAGLE ARTEK, VIO-ST e IXIO-ST
- > Sensori a doppia tecnologia: VIO-DT e IXIO-DT
- > Sensori di sicurezza: ORASCAN, FLATSCAN
- > Sensori per porte automatiche: SSR-3, HR100-CT, 3H-IR14C e HR50-UNI
da pagina A89



Pulsanti di apertura porte senza contatto, a sfioramento e meccanici

- > Pulsanti senza contatto: MAGIC SWITCH CHROMA, J-WAVE, CLEARWAVE, AERWAVE, MTT-IR
- > Pulsanti a sfioramento: MTT
- > Pulsanti meccanici: PUSH PLATES
da pagina A101



Centrali di comando universali

- > Centrale per serrande avvolgibili motorizzate: SH230
- > Centrale con elettrofreno controllato da telecomando: SH230POWER
- > Centrale per serrande con luce di cortesia integrata: SH230LUX
- > Centrali di comando per cancelli a battente e scorrevoli: 051D, K82
- > Centrale di comando 230Vac trifase con inverter: TWISTER
- > Centrale di comando trifase con display: T400
da pagina A107



Barriere manuali e contenitori


- > Barriera manuale: MOVEO
- > Colonne di limitazione passaggio e accessori: POLY
- > Contenitori porta centraline: BOXX, PBOX
da pagina A109



Dispositivi e Accessori meccanici

- > Colonnine universali: DORICA
- > Cremagliere e attacchi: CRP e CRM
- > Modulo di protezione: UNI-SAVE
- > Freni "paracadute" per cancelli scorrevoli in pendenza: CONTROLGIR
- > Blindini, Sblocchi, Pulsanti a chiave, Batterie
- > Magneti di potenza
- > Elettroserratura e Cavi anticaduta per cancelli
- > Alimentatori
da pagina A127



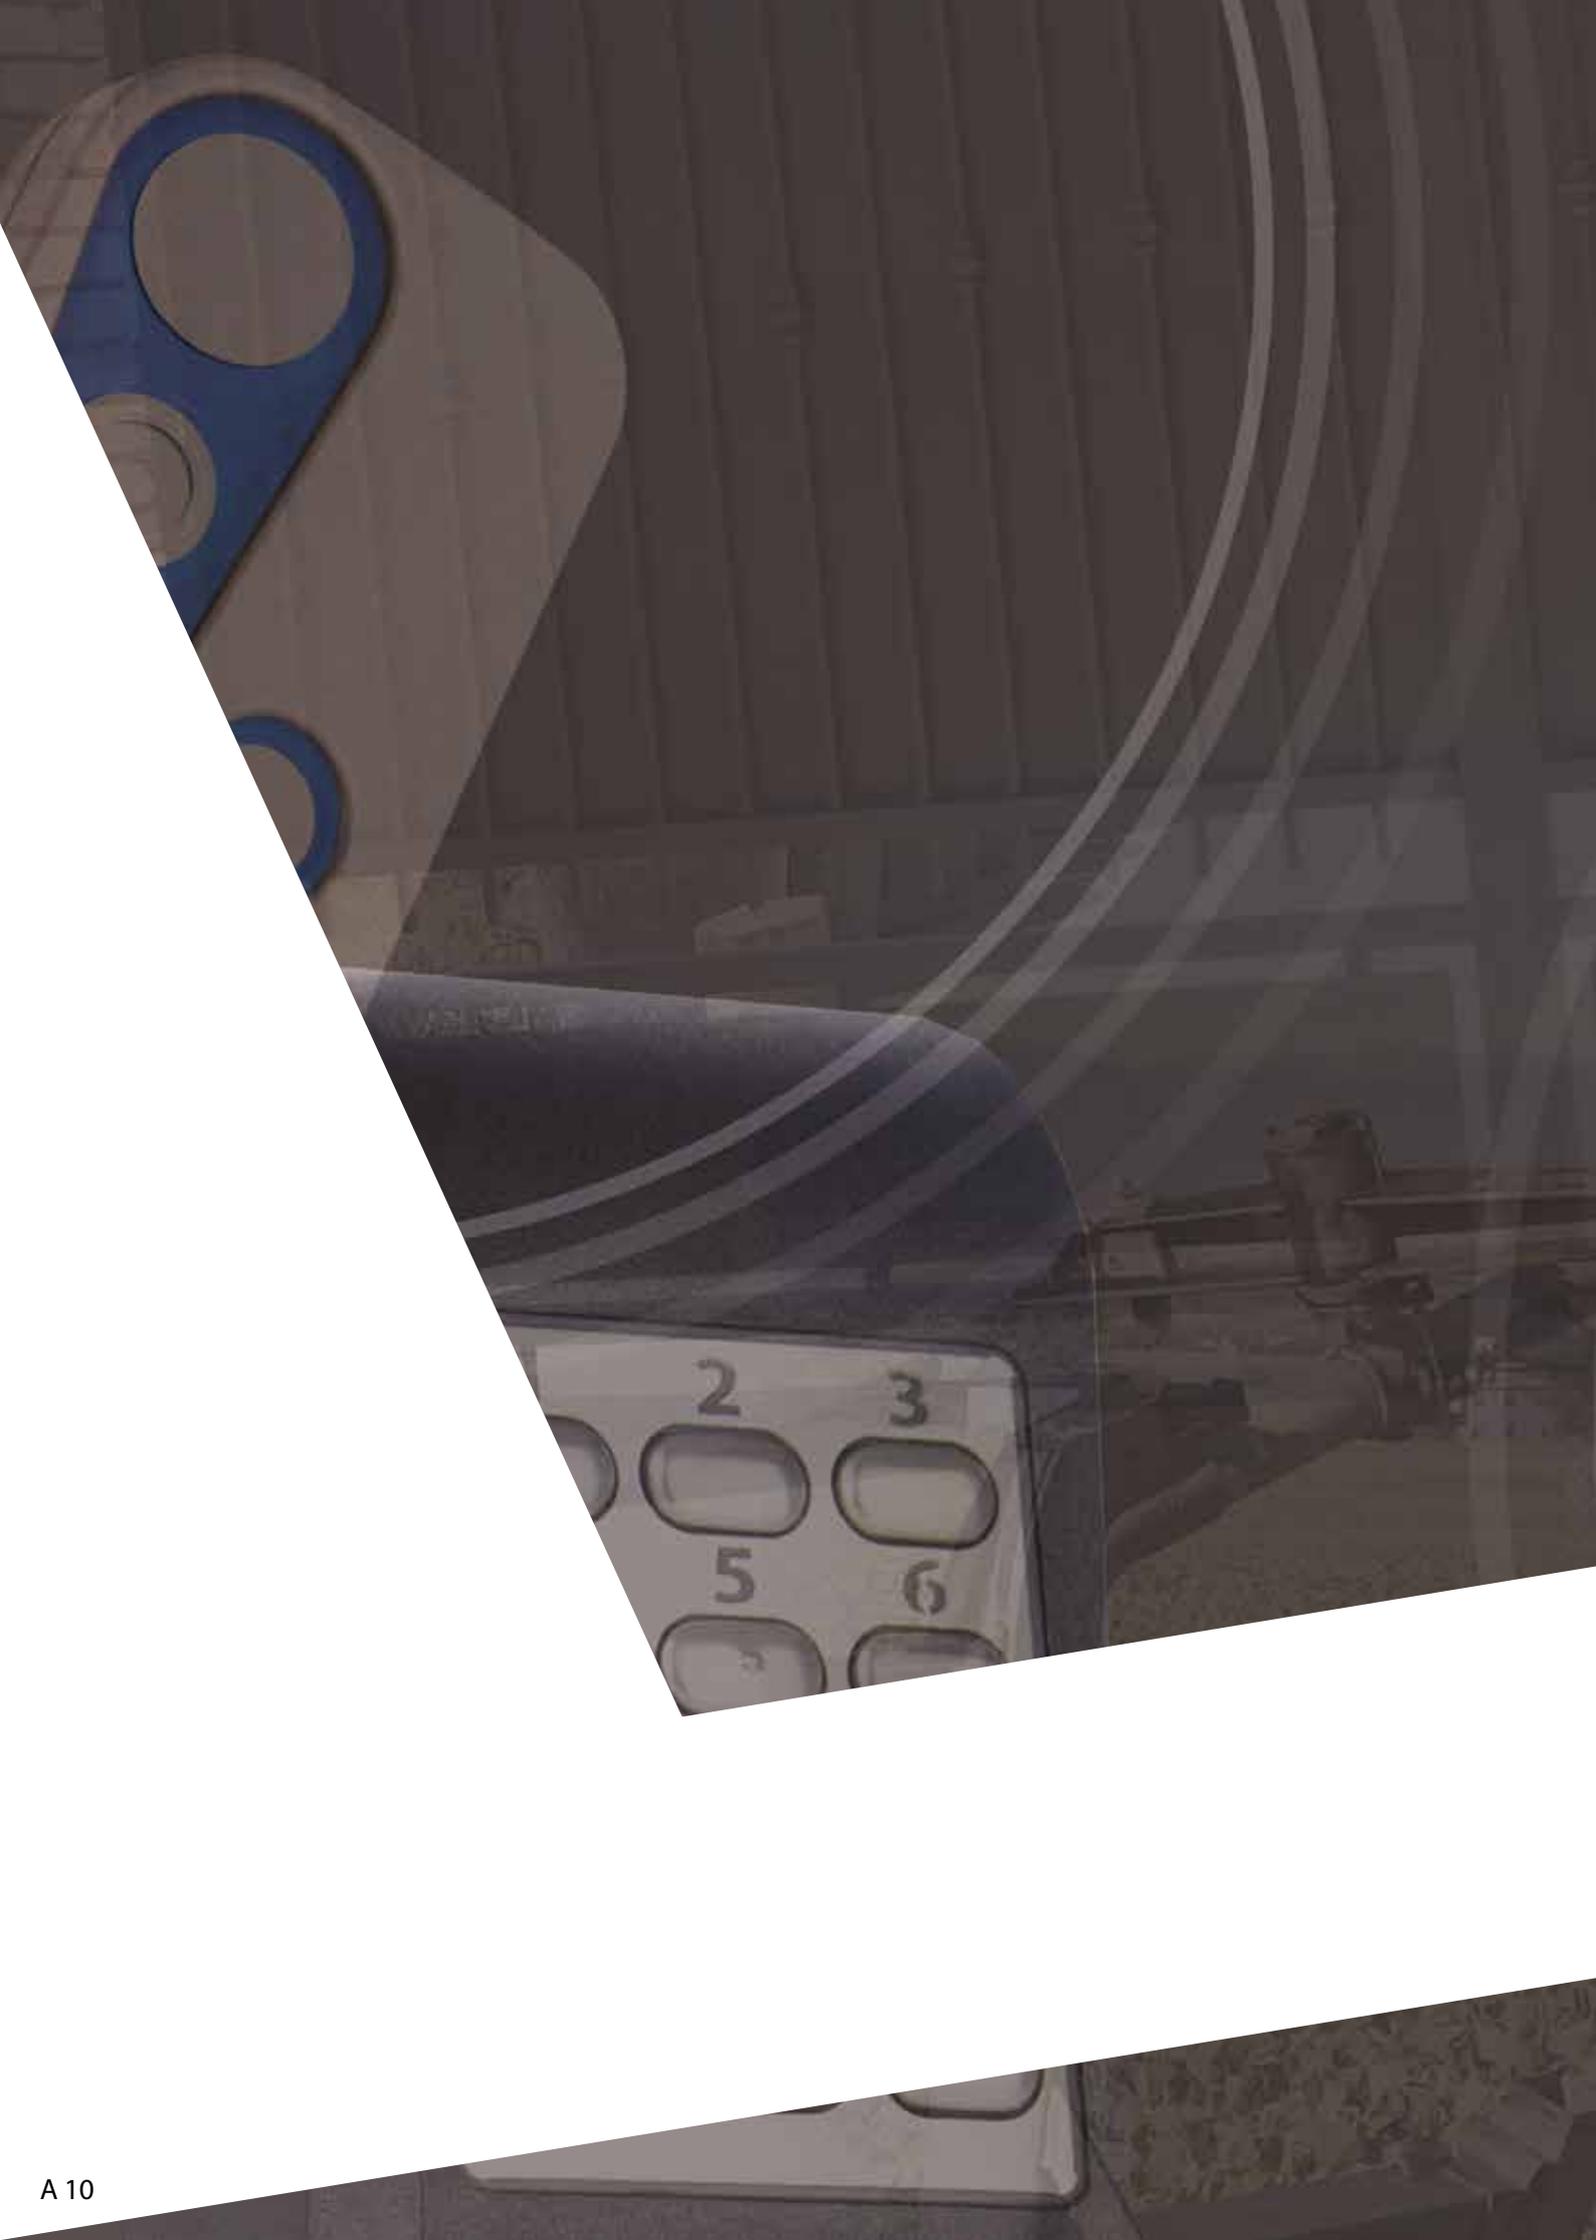

Prodotti radio



Trasmettitore multifrequenza a 4 canali EGO PLUS /A14

Trasmettitore multifrequenza a 6 canali EGO KUBE /A15

Trasmettitore multifrequenza EGO64 /A16

Trasmettitori 433,92MHz EGO433 /A17

Tastiera radio multifrequenza EGO-KODE /A18

ANTENNE radio /A19

Ricevitori "Universali" multifrequenza COPY-MULTI e COPY-433 /A20

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

"Il Comando perfetto!"

Radiocomandi universali

ideati per la manutenzione delle automazioni di tutte le marche



Radiocomandi Long Range

sviluppati per applicazioni Speciali, utilizzi Industriali Medi e Pesanti



Offriamo una vastissima gamma di radiocomandi per ogni tua esigenza, anche per utilizzo industriale.

Unifica i telecomandi esistenti

L'ALTER-**EGO** DEI TUOI TELECOMANDI

perché è un EMULATORE di un telecomando di marca originale



Duplicare i trasmettitori originali non è mai stato così facile!



Un guscio di nuovo design, lineare, leggero e intuitivo racchiude un gioiello di tecnologia.

I trasmettitori **EGO** sono adatti ad unificare o sostituire tutti i radiocomandi fuori produzione oltre alla possibilità di sostituire quasi tutti i modelli attualmente in commercio.

EGO è in grado di emulare gran parte dei trasmettitori. Lo spettro della frequenza riproducibile in auto-apprendimento spazia dalla 433Mhz alla 868 Mhz. (ad esclusione delle frequenze quarzate che oscillano dai 28,785 Mhz ai 40,600 Mhz).

Oltre alla frequenza, **EGO** è in grado di riconoscere il tipo di codifica presente nell'originale (se codice fisso o rolling-code) e replicarlo in maniera precisa e costante.

E' possibile memorizzare fino a 4 trasmettitori con frequenze e codici diversi (uno per ogni tasto).




Originali, una garanzia di funzionamento. Perché preferire un trasmettitore ORIGINALE per la vostra automazione?

Nello sviluppo di un trasmettitore, si impiegano grandi investimenti per poter offrire il meglio in tutti gli aspetti del prodotto: design, tipologia di codice (per rendere sicura la vostra automazione), progettazione radio (per garantire la conformità alle norme di radiofrequenza e offrire una portata all'altezza delle vostre necessità). Tutto questo processo, le ricerche, le prove e le certificazioni hanno un costo, il costo della qualità. Per ragioni legate alla sicurezza della vostra automazione, alla qualità, all'affidabilità e per ragioni di etica, è certamente consigliabile acquistare un trasmettitore originale – che sarà sempre meglio della copia.

Quando serve un trasmettitore compatibile?

Quando il modello originale non è più reperibile (e quindi l'utente sarebbe costretto a comprarne un modello differente e di conseguenza ad aggiungere una nuova ricevente radio nell'impianto già estente, con conseguenti oneri aggiuntivi di installazione) e quando l'utente deve comandare più automazioni di marche differenti o di epoche differenti e quindi ha necessità di un trasmettitore universale che unifici in un solo dispositivo tutti i trasmettitori originali.

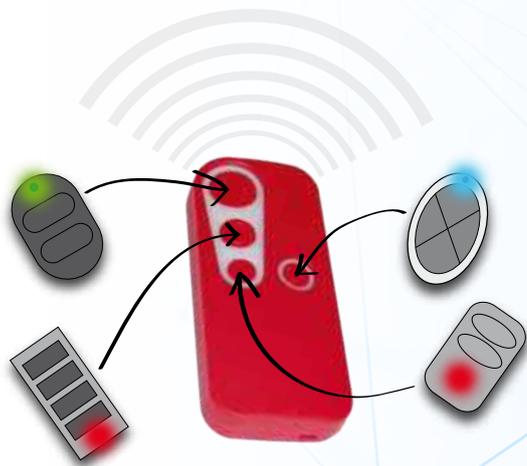



Prodotti radio/
**Trasmettitore universale multifrequenza
 a 4 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)**



EGO PLUS

NOVITA'



*L'evoluzione di EGO
 porta a EGO PLUS.
 Compatibilità aumentata
 in un'unica versione*

Trasmettitore universale multifrequenza a 4 tasti/canali (da 433,92MHz a 868,35MHz). Prodotto interamente in Italia, è capace di apprendere i codici fissi e i rolling code. Ogni tasto può essere programmato indipendentemente così da poter memorizzare in un unico dispositivo 4 trasmettitori diversi.

E' inoltre dotato di un proprio rolling-code che consente di gestire in tutta sicurezza le automazioni residenziali. Copiatura originale semplificata: i led indicano come completare la programmazione a seconda del modello del telecomando da copiare. Utilizza una batteria a 3V di tipo CR2032.


NUOVA ANTENNA (DOPPIA)

NUOVA PIATTAFORMA SOFTWARE

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: n.1 batteria CR2032
 Frequenza: da 433,92 Mhz a 868,35 Mhz
 Temperatura di utilizzo: -20°C, +55°C



Funzionalità e led di riferimento

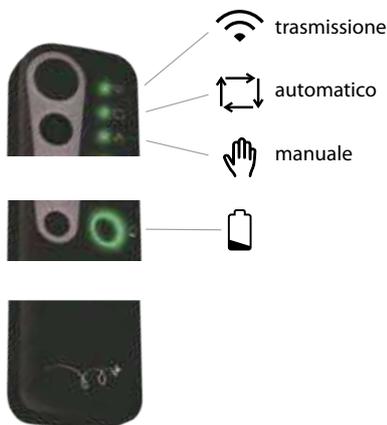

A richiesta è possibile la **personalizzazione** del trasmettitore.
 Ordine minimo: 300pz

DIMENSIONI

scala 1:1

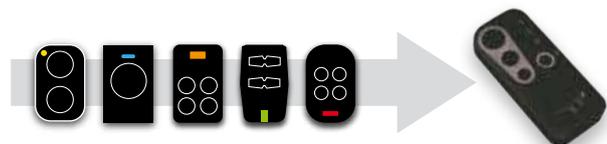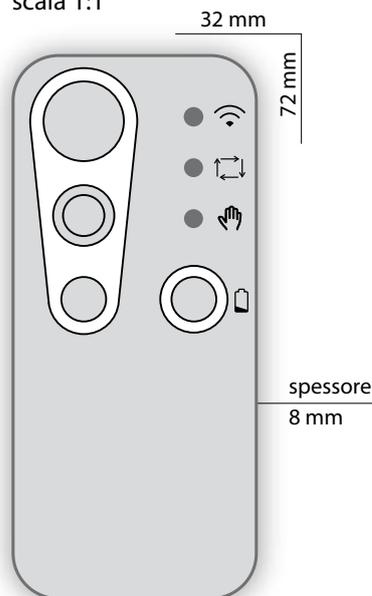

COPIATURA ORIGINALE SEMPLIFICATA

I nuovi led indicano come completare la programmazione a seconda del modello del telecomando da copiare



> Inquadra il QR code / clicca sul link

Visita la pagina
 EGO PLUS sul nostro sito

<http://bit.ly/43231pg>

APE - 550 / 4164



**EGO PLUS
 Trasmettitore
 a 4 canali**

€ 39,40

APE - 550 / 4164.40



**Confezione multipla n°40
 EGO PLUS codice
 APE-550/4164 confezionati
 con espositore da banco**

€ 1.467,80

Prodotti radio/

Trasmettitore universale multifrequenza
a 6 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

EGO KUBE

NOVITA'



Trasmettitore universale multifrequenza a 6 tasti/canali
(da 433,92MHz a 868,35MHz).

Le stesse funzioni, la stessa semplicità d'utilizzo e la stessa
potenza del software di EGO PLUS inserito in una scocca a
6 tasti particolarmente resistente e translucida che
permette di visualizzare i led in corrispondenza delle icone
(copiatura semplificata)



NUOVA ANTENNA (DOPPIA)

NUOVA PIATTAFORMA SOFTWARE

Caratteristiche tecniche



Alimentazione: n.1 batteria

Frequenza: da 433,92MHz a 868,35MHz

Temperatura di utilizzo: -20°C, +55°C

DIMENSIONI

scala 1:1

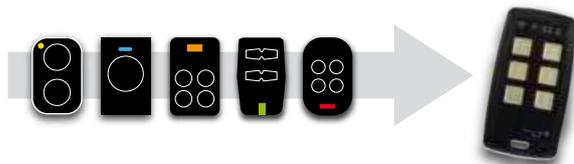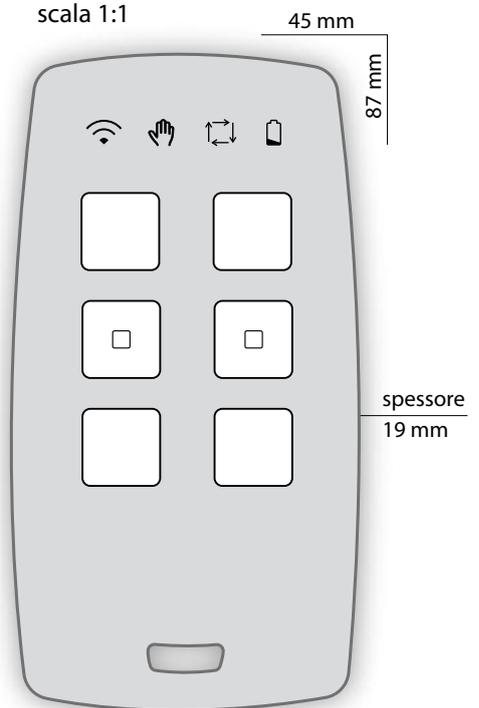


COPIATURA ORIGINALE SEMPLIFICATA

I nuovi led indicano come completare la programmazione
a seconda del modello del telecomando da copiare



**Ergonomico e
RESISTENTE**

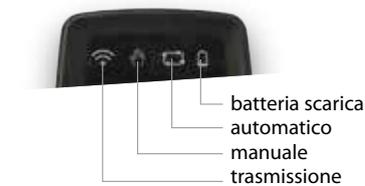

**COMPRESIBILITA' SEMPLICE
ED IMMEDIATA**

In corrispondenza dei led sono presenti
le icone che spiegano le relative funzioni

APE - 550 / 4160



**EGO KUBE
Trasmettitore
a 6 canali**

€ 68,00

APE - 550 / 4160.20



**Confezione multipla n°20
EGO KUBE codice
APE-550/4160 confezionati
con espositore da banco**

€ 1.264,80

APE - 550 / 4040



**Tasca porta
telecomando
EGO KUBE/INDUS**

€ 25,00



> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO KUBE sul nostro sito

<https://shorturl.at/gnstH>

EGO64=EGO+EGO32

Il trasmettitore **EGO64** è adatto ad unificare o sostituire tutti i radiocomandi fuori produzione oltre alla possibilità di sostituire quasi tutti i modelli attualmente in commercio.


EGO64 è in grado di emulare gran parte dei trasmettitori. Lo spettro della frequenza riproducibile in auto-apprendimento spazia dalla 433Mhz alla 868 Mhz. (ad esclusione delle frequenze quarzate che oscillano dai 28,785 Mhz ai 40,600 Mhz).

Oltre alla frequenza, **EGO64** è in grado di riconoscere il tipo di codifica presente nell'originale (se codice fisso o rolling-code) e replicarlo in maniera precisa e costante.

E' possibile memorizzare fino a 4 trasmettitori con frequenze e codici diversi (uno per ogni tasto).



EGO64

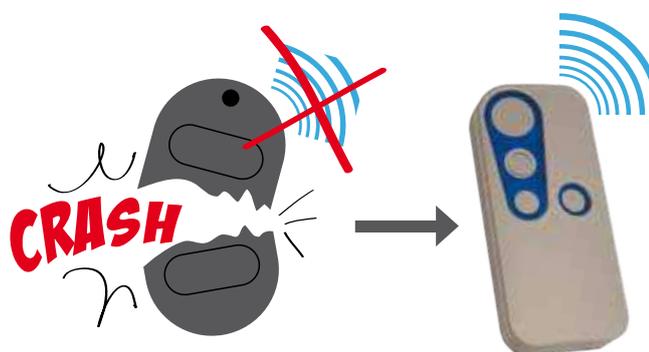

FUNZIONE GENERATORE CODICI

In assenza dell'originale o con l'originale danneggiato, EGO64 ha già in memoria i codici originali dei modelli indicati nelle istruzioni

COME FUNZIONA

Dopo essere entrati in programmazione, premere tante volte come indicato nelle istruzioni il tasto su cui si vuole memorizzare il codice originale.

Vedi esempio >>

tabella presente
 nelle istruzioni

marca A	N2
marca B	N5
marca C	N6

Per aggiungere nell'**EGO64** il codice della "MARCA A", premere 2 volte consecutive (N2) il tasto che si vuole memorizzare.

Per la "MARCA B", invece, premerlo 5 volte (N5).




DOPPIO LED

Il doppio led permette una programmazione semplificata



MODALITA' AZIONAMENTO "DOPPIO-CLICK"

Per evitare l'accidentale apertura dell'automazione

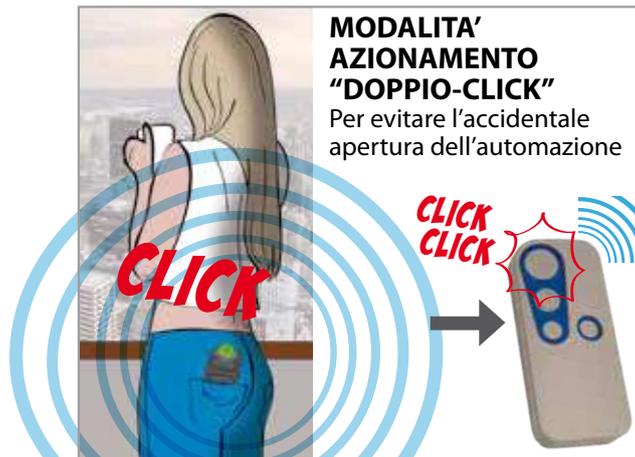

> Inquadra il QR code / clicca sul link
 Visita la pagina
 EGO64 sul nostro sito

<https://is.gd/IuTHBs>

APE - 550 / 1144

Trasmettitore EGO64

€ 40,70

**Scopri i nuovi EGO64 eco-friendly
 con guscio 100% plastica riciclata**

NB: i colori degli EGO64 in plastica riciclata sono puramente indicativi e possono variare in base al materiale da riciclare al momento della produzione

APE - 550 / 1144.RP

Trasmettitore EGO64 IN PLASTICA RICICLATA

€ 34,60



EGO433

Trasmettitore 433,92 Mhz auto apprendente a 4 tasti a frequenza 433,92 Mhz. Prodotto interamente in Italia è capace di apprendere i codici fissi e e gli HCS senza chiave. Ogni tasto può essere programmato indipendentemente così da poter memorizzare in un unico dispositivo 4 trasmettitori diversi. Come EGO ha la possibilità di generare nuovi codici univoci da poter memorizzare sulle riceventi. La batteria è a 3V di tipo CR2032 ed il trasmettitore cambiando i lampeggi del led informa l'utente dello stato di carica della batteria. (La trasmissione si interrompe dopo 20 secondi di pressione continua per evitare di scaricare la batteria quando viene premuto inavvertitamente un tasto).



> Inquadra il QR code / clicca sul link

**Visita la pagina
EGO433 sul nostro sito**

<https://bit.ly/3cEoMAx>

APE - 550 / 1150



Trasmettitore EGO433


€ 32,40

PERSONALIZZAZIONE TRASMETTITORI EGO




Su richiesta è possibile personalizzare con loghi o scritte il trasmettitore EGO nella parte frontale.

Quantità minima 100pz.



area personalizzazione EGO KUBE



area personalizzazione EGO PLUS

Inoltre, sempre a richiesta, è possibile personalizzare anche il colore del guscio del trasmettitore EGO PLUS ed EGO KUBE:

Quantità minima 1.000pz

> Chiedi al nostro servizio clienti





EGO-KODE

EGO-KODE è una tastiera radio **universale multifrequenza** (da 433,92 MHz a 868,35 MHz), compatibile con qualsiasi ricevitore presente all'interno della vostra automazione di casa. Senza alcun cablaggio vi permette di aprire i vostri varchi con un semplice codice numerico.


Senza nessuna chiave di apertura, potrai entrare a tasche vuote in tutta tranquillità e libertà. Intuitivo, sicuro, accessibile. Alimentato a batteria o utilizzando i due cavi di alimentazione che in precedenza erano collegati al vecchio pulsante a chiave.



UNIVERSALE

#COMPATIBILITA' RADIOCOMANDI

"tutti" i codici fissi e rolling-code dentro la tua tastiera, fino a 4 radiocomandi diversi



acquisizione e generazione del codice


#COMANDA 4 AUTOMAZIONI

di marca/frequenze/tipologia differenti


canale 1



canale 2



canale 3



canale 4



21



EGO64



#DOPPIA ALIMENTAZIONE
alimentato a batteria o utilizzando i due cavi di alimentazione



DATI TECNICI

Capacità di apprendimento: 4 canali uscita radio
Frequenza: 433,92 - 868,35 MHz
Modalità di inserimento: Codice PIN
Lunghezza del codice PIN: 1 - 8 Cifre
Alimentazione: 12-24 VAC/DC; max. 100 mA
oppure Batteria CR2 al litio in dotazione (3V)
Manomissione: Sì
Gradi di protezione: IP65
Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C,
senza condensa
Dimensioni: 92x51x27 mm

APE - 550 / 1177



Tastiera radio EGO-KODE

€ 150,50

ANTENNE

La portata dei dispositivi radio, oltre a essere influenzata da situazioni ambientali (disturbi radio), dipende sia dalla qualità del trasmettitore che del ricevitore ma è sicuramente anche determinata dalla qualità dell'antenna di ricezione e dalla sua corretta installazione. Abexo, per continuare a offrire soluzioni professionali, propone una **gamma di antenne di alta qualità** per poter sfruttare al massimo il rendimento dei dispositivi radio che si utilizzano.

868 MHz



SMALL

Guadagno a 868/915 MHz: 2,1 dBi
Banda di frequenza: 860-960 MHz /
1710-2170 MHz

Applicazioni: 868/915MHz
(LoRa, LoRaWAN, Sigfox, ISM),
GSM-GPRS 900/1800MHz,
3G-UMTS 2100MHz,
4G-LTE / 5G (Banda 1, 2, 3, 8)

Dimensioni: 100x80x30 mm
Connessione: SMA maschio
Cavo: RG174 3 m

Punti di forza: estetica, stabilità

APE - 515 / 2868

Antenna SMALL

€ 37,90

433 MHz

868 MHz



DUAL

Guadagno a 433 MHz: 2,1 dBi
Guadagno a 868/915 MHz: 2,1 dBi
Banda di frequenza: 420-510 MHz /
810-1000 MHz

Dimensioni: 210x100x30 mm
Connessione: cavo tagliato
(connettore SMA)

Cavo: RG174 3 m

**Punti di forza: resistenza meccanica,
doppia frequenza**

APE - 515 / 4368

Antenna DUAL

€ 37,90

868 MHz



PLANE

Guadagno a 698/960 MHz: 2,1 dBi
Banda di frequenza: 698-960 MHz /
1710-2170 MHz /
2400-2690 MHz

Applicazioni: 868/915MHz (LoRa, LoRaWAN, Sigfox, ISM),
GSM-GPRS 900/1800MHz, 3G-UMTS 2100MHz,
WiFi 2,4GHz, 4G-LTE / 5G (Banda 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28)

Dimensioni: 175x100x80 mm

Connessione: SMA maschio

Cavo: Ø5mm low loss, 5 m

**Punti di forza: stabilità, banda larga
(grazie alla quale tende a mantenere
la frequenza anche in presenza di
masse metalliche)**

APE - 515 / 2168

Antenna PLANE

€ 144,80

868 MHz

LONG RANGE

PIPE

Guadagno: 5 dBi
Banda di frequenza: 850-925 MHz /
Dimensioni: Ø25x450 mm (base Ø33)
Connessione: N femmina

Cavo: low loss, 5 m

Punti di forza: long range, alto guadagno

APE - 515 / 5068

Antenna PIPE

€ 190,80



APE - 515 / 1000

433 MHz



**BASIC 433 - antenna
con cavo coassiale di 3mt.**

€ 23,50

APE - 515/1868

868 MHz



**BASIC 868 - antenna
con cavo coassiale di 3mt.**

€ 32,40

Le antenne sono conformi
alla direttiva RoHS/2



> **Inquadra il QR code / clicca sul link**
**Confronta il comportamento delle
antenne nelle varie applicazioni**

<https://bit.ly/2YLkBgI>




COPY-MULTI

NOVITA'

La ricevente universale **COPY-MULTI** permette un'estrema versatilità nelle installazioni nuove e in quelle già esistenti. La sua flessibilità consiste nel poter memorizzare in un'unica ricevente, telecomandi di diversa provenienza, con codici fissi e rolling. La ricevente universale permettono così, nella maggior parte dei casi, di unificare installazioni o sostituire riceventi non funzionanti senza sostituire i radiocomandi esistenti e quindi garantendo una migliore continuità del servizio e minore disagio per gli utenti.

MULTIFREQUENZA (da 433,92 MHz a 868,35 MHz):

- > UN UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE ESIGENZE
- > IL RICEVITORE UNIVERSALE PER SEMPLIFICARE LA MANUTENZIONE
- > RICONOSCE I TRASMETTITORI ROLLING-CODE E TUTTI I TRASMETTITORI A CODICE FISSO

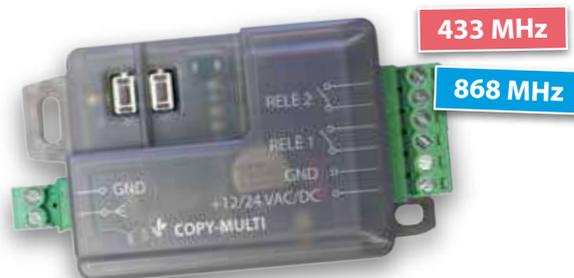

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 Canali (uscite NO)

Alimentazione

- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC

Contatti relè

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

Frequenza

da 433,92 a 868,35 MHz

Codici memorizzabili

Fissi e Rolling (200)

Dimensioni

77x42x18 mm

Temperatura d'utilizzo

-20°C, +60°C



> Inquadra il QR code/
clicca sul link
visita la pagina
> COPY-MULTI

<https://is.gd/knDzrN>


LOGICHE DI FUNZIONAMENTO

Ogni canale del ricevitore può essere configurato in una delle tre modalità possibili:

Impulsivo: il relè resta attivo fino a quando viene tenuto premuto il tasto del telecomando.

Passo-Passo: una pressione del tasto del telecomando eccita il relè, una seconda pressione lo diseccita.

Timer: alla pressione del tasto del telecomando il relè si eccita e si diseccita dopo un tempo selezionabile (fino ad un massimo di 120 minuti).

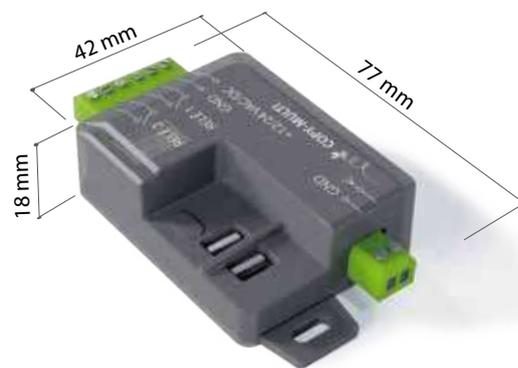

APE - 152 / 4035

NOVITA'



COPY-MULTI - ricevitore multifrequenza a 2 canali

€ 85,50

APE - 515 / 4368



DUAL antenna a doppia frequenza

€ 37,90

vedi la gamma completa di **ANTENNE** a pag. A19



APE - 152 / 5050



BOX COPY - per alloggiamento COPY-MULTI / COPY-433

€ 9,00



COPY-433

NOVITA'

La **COPY-433** è una ricevente universale con frequenza 433 MHz per l'automazione dei cancelli. È dotata di n.2 canali NO e di n.2 contatti a relè. Può memorizzare telecomandi di diversa provenienza fino a 200 codici con protocollo HCS a 12-24 bit senza chiave e codici fissi permettendo così, nella maggior parte dei casi, di semplificare le installazioni o sostituire velocemente le riceventi non funzionanti senza sostituire i radiocomandi esistenti.

FREQUENZA 433,92 MHz

> IL RICEVITORE UNIVERSALE SEMPLICE ED ECONOMICO

> RICONOSCE I TRASMETTITORI CON HCS-STANDARD E TUTTI I TRASMETTITORI A CODICE FISSO



CARATTERISTICHE TECNICHE

2 Canali (uscite NO)

Alimentazione

- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC

Contatti relè

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

Frequenza

433,92 MHz

Codici memorizzabili

HCS 12-24 bit senza chiave e Fissi (200)

Dimensioni

77x42x18 mm

Temperatura d'utilizzo

-20°C, +60°C



> Inquadra il QR code/
clicca sul link
visita la pagina
> COPY-433

<https://is.gd/wTCegk>

copertura frontale
con indicazioni
sui collegamenti
elettrici



scheda
elettronica

tasti per la
programmazione



copertura posteriore
con asole per
fissaggio



LOGICHE DI FUNZIONAMENTO RICEVITORI COPY

Ogni canale del ricevitore può essere configurato in una delle tre modalità possibili:

Impulsivo: il relè resta attivo fino a quando viene tenuto premuto il tasto del telecomando.

Passo-Passo: una pressione del tasto del telecomando eccita il relè, una seconda pressione lo diseccita.

Timer: alla pressione del tasto del telecomando il relè si eccita e si diseccita dopo un tempo selezionabile (fino ad un massimo di 120 minuti).

APE - 152 / 4033



NOVITA'

COPY-433 - ricevitore
433,92 MHz a 2 canali

€ 55,60

APE - 515 / 1000



BASIC 433 - antenna con cavo
coassiale di 3mt.

€ 23,50

APE - 152 / 5050




BOX COPY - per alloggiamento
COPY-MULTI / COPY-433

€ 9,00

vedi la gamma
completa di
ANTENNE
a pag. A19



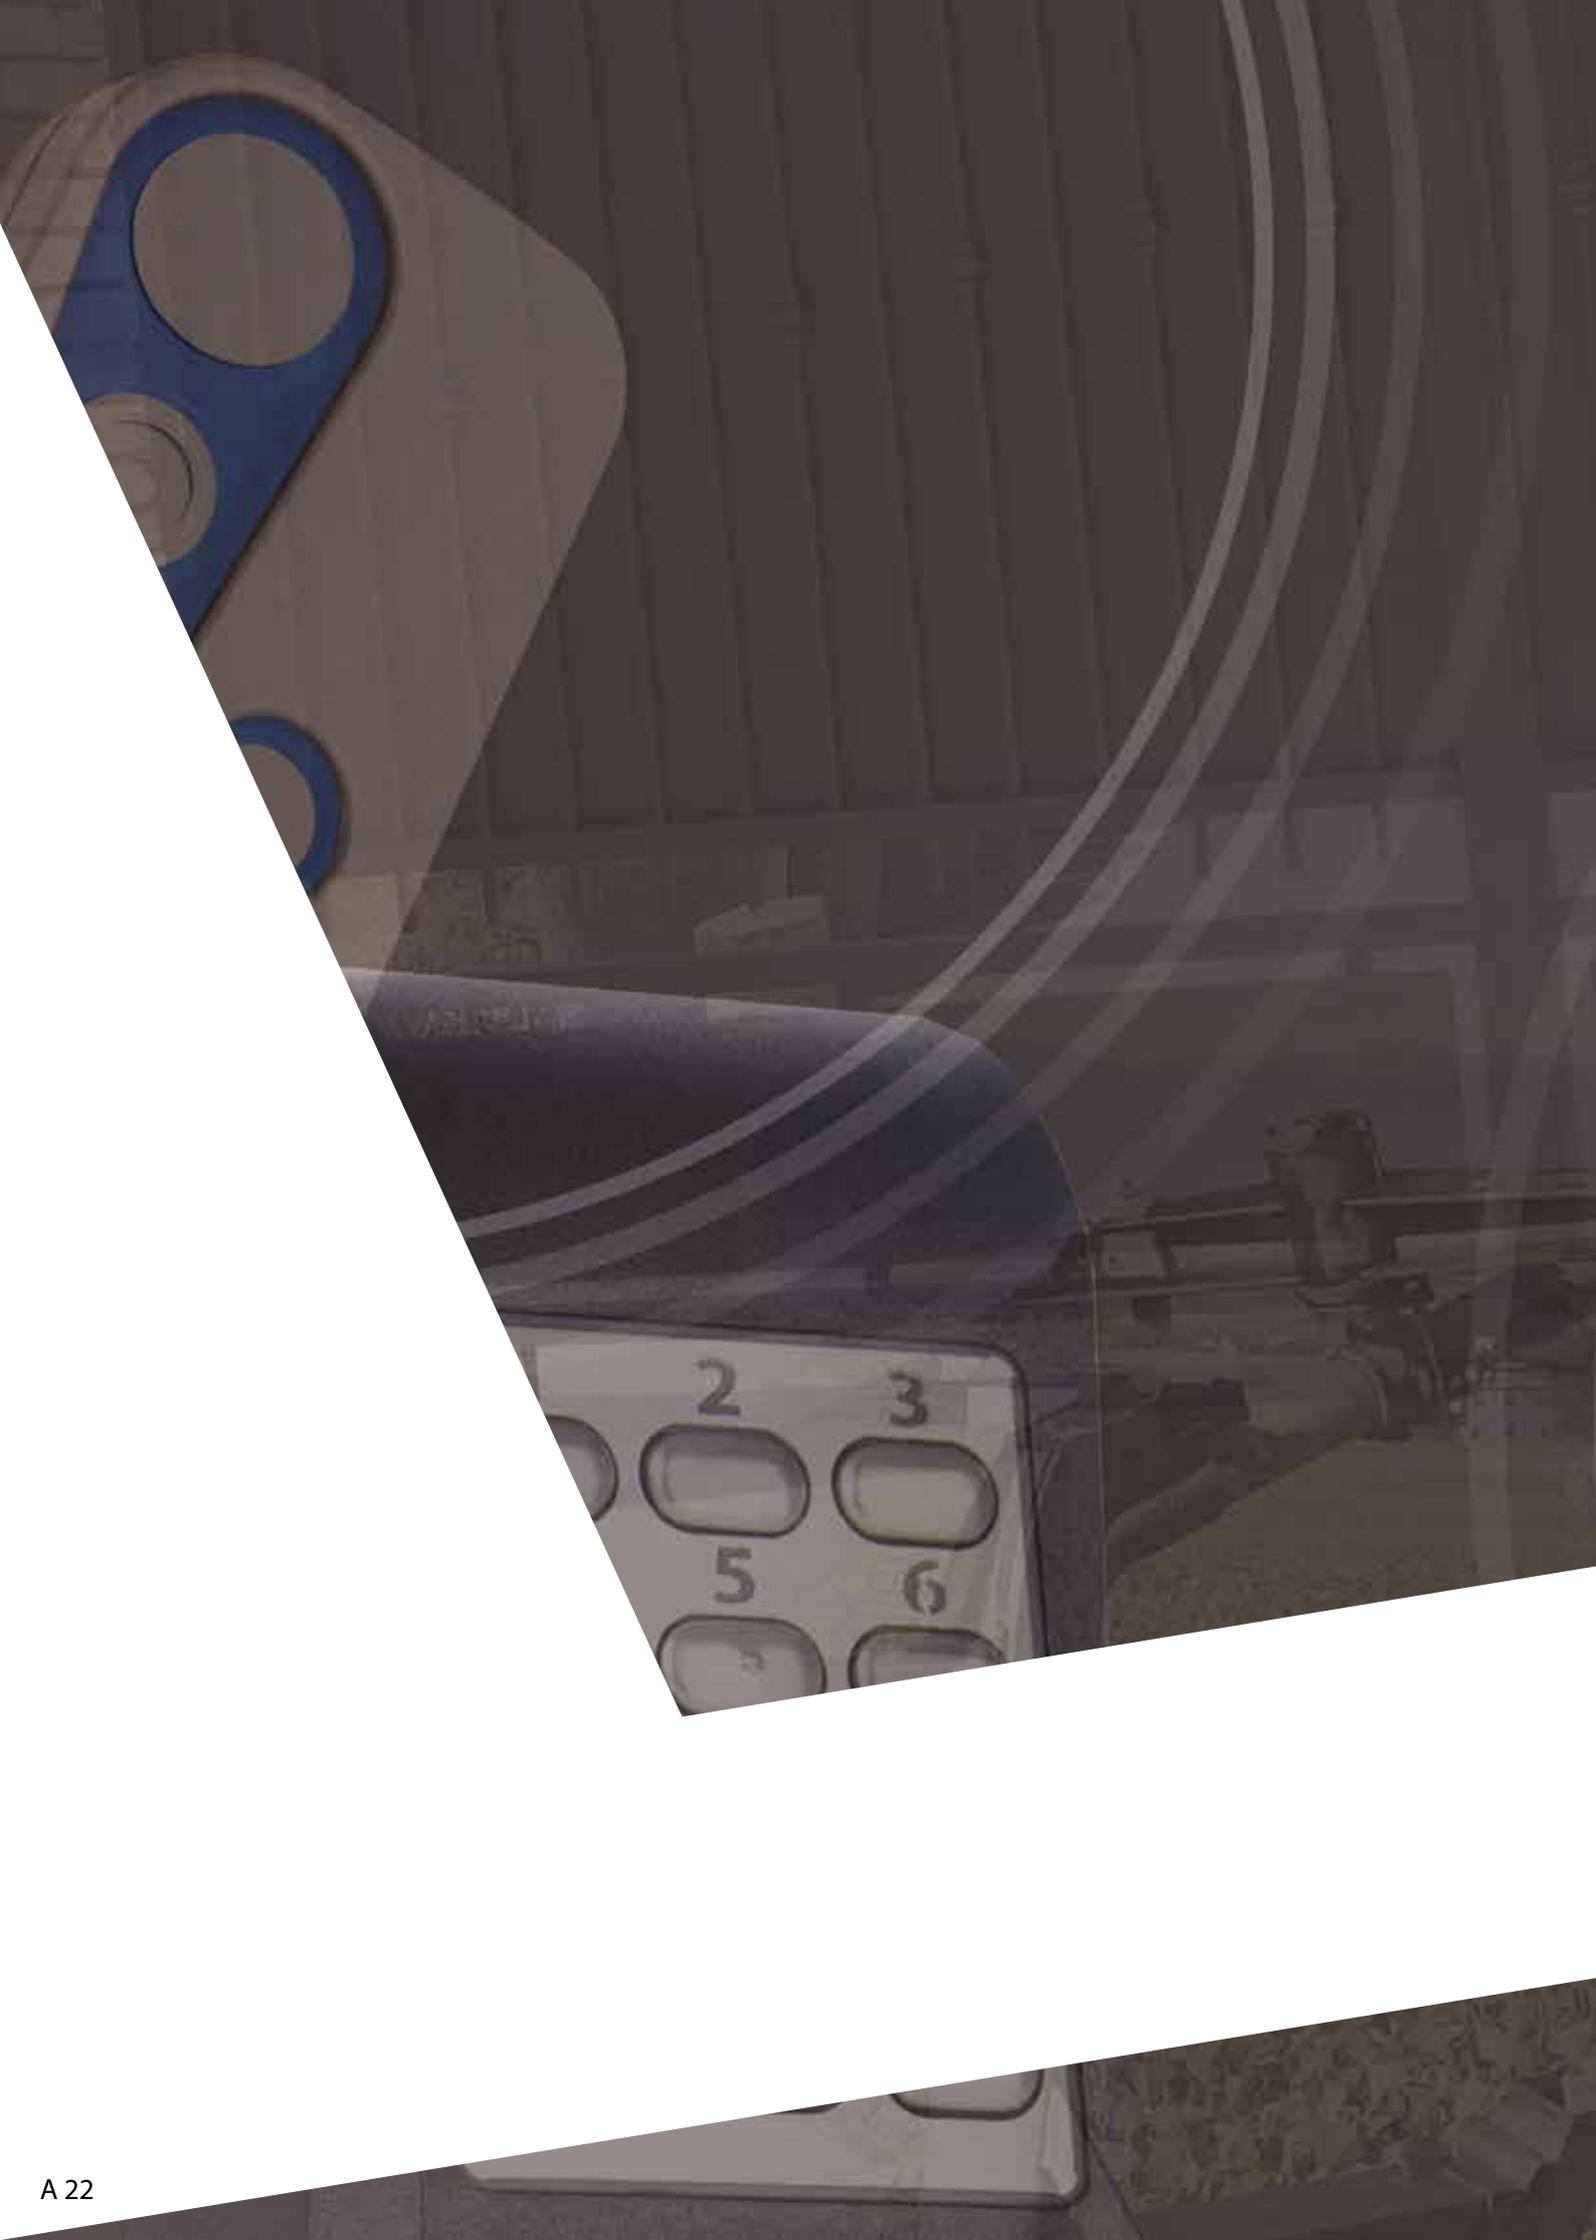

Prodotti radio Industriali e Speciali



Trasmettitori e ricevitori radio industriali INDUS / A24
Trasmettitori robusti e bidirezionali INDUS-PRO / A26
Ponte Radio a lungo raggio MARCONI / A28

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

INDUS

NOVITA'

Il telecomando industriale INDUS a 4 o 6 tasti/canali, si presenta come la soluzione ottimale per soddisfare le complesse necessità di controllo in ambienti industriali, garantendo un'efficace gestione a distanza, con un'interfaccia intuitiva e affidabile. INDUS è sinonimo di affidabilità e robustezza, offrendo elevate prestazioni in termini di resistenza meccanica e durata.




MASSIMA ROBUSTEZZA

Realizzato con materiali ad alta resistenza meccanica, il telecomando INDUS è in grado di sopportare urti e cadute



ERGONOMIA STUDIATA PER L'USO INDUSTRIALE


L'ergonomia del telecomando INDUS e la dimensione dei tasti garantisce un utilizzo sicuro e confortevole anche nelle circostanze più difficili, permettendo di controllare i dispositivi industriali con sicurezza e affidabilità

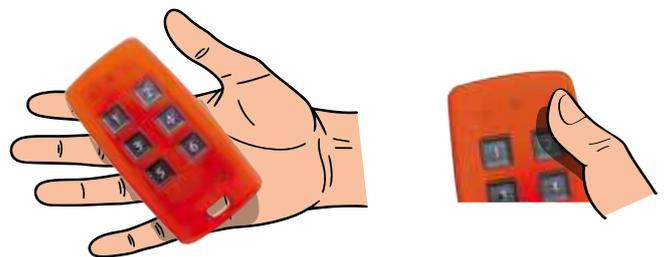

Prodotti radio Industriali e Speciali/
Trasmettitori industriali
 a 4 e 6 tasti/canali (433,92MHz)



COMPRESIBILITA' SEMPLICE ED IMMEDIATA
 in corrispondenza dei led sono presenti le icone
 che spiegano le relative funzioni




OTTIMA PORTATA RADIO
 grazie alla dimensione
 dell'antenna interna



BATTERIA INSTANCABILE, ENERGIA TRIPLICATA
 La batteria CR2450 garantisce il triplo di attivazioni rispetto ad una classica batteria CR2032



DIMENSIONI

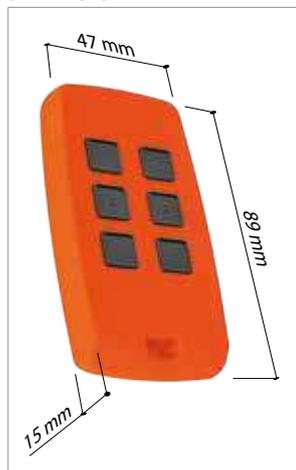

ANCHE L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE...
 il design e i colori sono studiati per essere coerenti con l'ambito industriale. Per quantitativi importanti è prevista la possibilità di personalizzazione grafica

Caratteristiche tecniche
 Alimentazione: n.1 batteria CR2450
 Frequenza: 433,92 MHz
 Temperatura di utilizzo: -20°C, +55°C

APE - 550 / 4006

INDUS6
 Trasmettitore a 6 tasti/canali
€ 68,00

APE - 550 / 4004

INDUS4
 Trasmettitore a 4 tasti/canali
€ 65,90

APE - 550 / 4040

Supporto per trasmettitore EGO KUBE/INDUS
€ 25,00


PERSONALIZZAZIONE TRASMETTITORI INDUS

Su richiesta è possibile personalizzare con loghi o scritte il trasmettitore INDUS nella parte frontale: quantità minima 100pz.

Inoltre, sempre a richiesta, è possibile personalizzare anche il colore del guscio del trasmettitore: quantità minima 1.000pz

> Chiedi al nostro servizio clienti

area di personalizzazione INDUS4 / INDUS6



INDUS RX

La ricevente INDUS-RX, piccola e discreta, è stata progettata per essere inserita nei quadri elettrici esistenti.

NOVITA'

Morsetti estraibili
 per una maggiore facilità di utilizzo

Caratteristiche tecniche
 Alimentazione: 12-36Vac / dc
 Frequenza: 433,92 MHz
 N° telecomandi memorizzabili: 500 max
 Relè uscita: n.2 relè di segnale max 1A
 Dimensioni: 77x42x18 mm
 Temperatura di utilizzo: -20°C, +55°C



APE - 550 / 4033

INDUS RX
 Ricevitore per INDUS
€ 64,90

INDUS-PRO



Linea di ricevitori e trasmettitori con frequenza 869,80 MHz progettati con solidità e robustezza per affrontare le sfide dell'ambiente industriale, garantendo la trasmissione affidabile del segnale anche nelle condizioni più impegnative.

Linea di prodotti adatta ad ambienti con presenza di polvere, umidità e acqua (IP65) e urti accidentali durante l'operatività lavorativa.

La gamma dei **ricevitori INDUS-PRO** si compone di 2 versioni, entrambe con facile programmazione dei trasmettitori grazie alla presenza di 7 led di stato:

- **WALL230** - unità per fissaggio a parete classe IP65 resistente alla polvere e all'umidità che può essere installata in ambienti critici.
- **DIN1, DIN3** - moduli DIN di dimensioni ridotte.

La gamma dei **trasmettitori INDUS-PRO** si compone di 6 modelli per coprire tutte le esigenze operative, da 3 a 99 canali.

RICEVITORI INDUS-PRO

APE - 560 / 0024

DIN1 RICEVITORE BARRA DIN 12/24



Alimentazione:
12-24V AC/DC
Assorbimento corrente:
60mA (+30mA quando il relè è attivo) a 12V DC
N° di relè:
1 relè
Contatto relè:
NO/NC 8A/3A 230V AC (carico resistivo)

Consumo energia:
5W max
Capacità memoria:
100 trasmettitori
Sicurezza:
16,7 milioni di codici unici
Dimensioni: 85x75x30 mm

€ 273,00

APE - 560 / 0124

DIN3 RICEVITORE BARRA DIN 12/24



Alimentazione:
12-24V AC/DC
Assorbimento corrente:
60mA (+30mA quando il relè è attivo) a 12V DC
N° di relè:
3 relè
Contatti relè:
NO/NC 8A/3A 230V AC (carico resistivo)
Consumo energia:
5W max
Capacità memoria:
100 trasmettitori
Dimensioni: 85x75x30 mm

€ 357,00

APE - 560 / 0230

WALL 230 RICEVITORE 230V



Alimentazione:
230V AC
Assorbimento corrente:
60 mA
N° di relè:
3 relè (SPDT)
Contatti relè:
NO/NC 8A/3A 230V AC (carico resistivo)
Consumo energia:
5W max
Capacità memoria:
100 trasmettitori
Dimensioni: 120x90x51 mm

€ 361,50

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Il led del telecomando cambia da rosso a verde quando il relè del ricevitore viene attivato
- Il sistema è basato su 16,7 milioni di codici unici a garantire che non ci saranno mai 2 trasmettitori identici sul mercato
- Frequenza di funzionamento: 869,80 MHz GMSK
- Tempo di risposta: 50 ms
- Portata in campo libero: 200 metri
- Temperatura di utilizzo: -25°C, +55°C



TRASMETTITORI INDUS-PRO

<p>APE - 560/0303</p>  <p>K3 KEYRING trasmettitore ind. mini 3 canali IP 65</p> <p>€ 115,50</p>	<p>APE - 560/0403</p>  <p>S3 SMALL trasmettitore ind. 3 canali IP 67</p> <p>€ 145,20</p>	<p>APE - 560/0406</p>  <p>S6 SMALL trasmettitore ind. 6 canali IP 67</p> <p>€ 150,40</p>	<p>APE - 560/0476</p>  <p>M6 MEDIUM trasmettitore ind. 6 canali IP 67</p> <p>€ 173,00</p>	<p>APE - 560/0485</p>  <p>L15 LARGE trasmettitore ind. 15 canali IP 67</p> <p>€ 297,50</p>	<p>APE - 560/0489</p>  <p>L99 LARGE trasmettitore ind. 99 canali IP 67</p> <p>€ 328,60</p>
--	---	---	--	---	---

ACCESSORI PER TELECOMANDI

<p>APE - 560/0305</p>  <p>Supporto da parete per K3 KEYRING</p> <p>€ 19,10</p>	<p>APE - 560/0408</p>  <p>Supporto da parete per S3-S6 SMALL</p> <p>€ 19,10</p>	<p>APE - 560/0477</p>  <p>Supporto da parete per M6 MEDIUM</p> <p>€ 23,40</p>	<p>APE - 560/0492</p>  <p>Supporto da parete per L15-L99 LARGE</p> <p>€ 30,90</p>	<p>APE - 560/0491</p>  <p>Supporto da muletto per L15-L99 LARGE</p> <p>€ 115,50</p>	<p>APE - 560/0490</p>  <p>Supporto da muletto per L15-L99 LARGE con cavi alimentaz.</p> <p>€ 200,90</p>
---	---	---	--	---	---



MARCONI



Guglielmo Marconi è stato un fisico e un'inventore. A lui si deve lo sviluppo di un efficace sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili via onde radio, la cui evoluzione portò allo sviluppo dei moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione, la televisione e in generale tutti i sistemi che utilizzano le comunicazioni senza fili, che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909.

MARCONI

Radio Link

TRASMETTITORE LINK-T4E (encoder 4 CH)





RICEVITORE LINK-R4 (decoder 4 CH)



fino a 5 Km
trasmissione
bidirezionale

fino a 1 Km
trasmissione
bidirezionale

LINK-T4X



Il ponte radio **MARCONI** half-duplex è adibito al comando a distanza di cancelli, luci, allarmi, impianti di irrigazione, ecc. È in grado di garantire comunicazioni a lunghissima distanza, elevata sensibilità, ridotti consumi energetici ed elevata immunità alle interferenze. Funziona grazie alla combinazione di **LINK-T4E** e **LINK-R4**.

Il LINK-T4E è un trasmettitore con comunicazione criptata in grado di pilotare il ricevitore LINK R4. Questo sistema, oltre a permettere di attivare carichi remoti, è ideale per applicazioni di attivazione e di controllo a lunghissima distanza, quali impianti di irrigazione e di allarmi.

La ricezione ciclica permette inoltre di ottenere un consumo minore di 1 mA, consentendo l'utilizzo in applicazioni con alimentazione a batteria.

BIDIREZIONALE

La comunicazione bidirezionale permette di conoscere lo stato dell'uscita attivata. Il trasmettitore LINK-T4E (fisso, da alimentare) consente fino a 5Km di trasmissione bidirezionale, LINK-T4X (portatile) invece fino a 1 Km.



L'utilizzo della tecnologia LoRa consente trasmissioni a lungo raggio grazie al suo sistema di comunicazione wireless punto-punto

DATI TECNICI

Alimentazione: 9÷26 Vdc / 12÷26 Vac
 Consumo medio a riposo con tutti i contatti aperti:
 decoder = 0,8÷1 mA
 Consumo massimo (Tx RF) con tutti i contatti aperti:
 encoder = 45 mA / decoder = 45 mA
 Max Corrente contatti relè: 5A@12VDC / 5A@220VAC
 Frequenza: 868,30 MHz
 RF power: decoder = 13÷14 dBm / encoder = 10÷12 dBm
 Modulation: LORA™
 Temperatura di utilizzo: -20°C, +70°C
Dimensioni: 72 mm x 68 mm
Memoria ricevitore: fino a 48 encoder (trasmettitori)
Configurazione delle uscite: monostabile, bistabile, a ritenuta.

APE - 519 / 0025



LINK-T4E
 Trasmettitore a 4 Canali con ANTENNA ESTERNA

€ 160,70

APE - 519 / 0020



LINK-R4
 Ricevitore a 4 Canali con ANTENNA

€ 200,90


APE - 519 / 0022



LINK-TX4
 Telecomando a 4 Canali per LINK-R4

€ 97,90

Prodotti conformi ai limiti CE, certificati

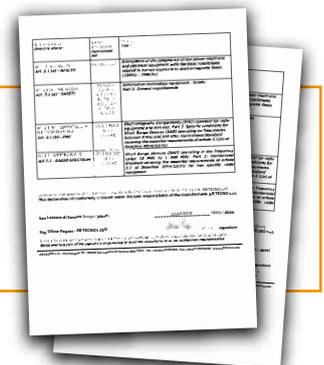



Lampeggiatori Segnalatori Semafori a led



Lampeggiatore a LED da parete MICRO-FLASH / A32

Lampeggiatore a batteria POWERLED / A33

Scheda universale di ricambio RETROFIT / A34

Scheda universale di ricambio ad alta efficienza luminosa MEGARETROFIT / A35

Lampeggiatore universale a LED, multitemperatura BLINK e MEGABLINK / A36

Lampeggiatore universale a LED, multitemperatura VOLT / A37

Lampeggiatore universale a LED da parete, multitemperatura ALF6 e ALF LUX / A38

Illuminatori per cancelli COB LED, NEONFLEX10, WHITE1224 / A40

Semaforo segnalatore a led 12/24v TRAFFIC / A42

Semaforo a LED per varchi pedonali MICRO-TRAFFIC / A44

Semaforo lineare COB LED TRAFFIC-COB / A45

Segnalatore luminoso a LED RGB MICRO-RGB / A46

Centraline gestione impianti semaforici TRAFFIC CONTROL, PARK / A47

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

MICRO-FLASH



MICRO-FLASH è l'innovativo lampeggiatore a led disegnato per rendere le automazioni di porte basculanti e sezionali ancora più belle e tecnologiche.

- perfetto per porte basculanti e sezionali
- visibile solo quando serve
- si installa ovunque in pochi minuti



APE - 550 / 1040

MICRO-FLASH
alimentazione 12-24V


€ 33,50

APE - 550 / 1040.20



CONFEZIONE MULTIPLA
n°20 MICRO-FLASH
con espositore da banco

€ 612,70

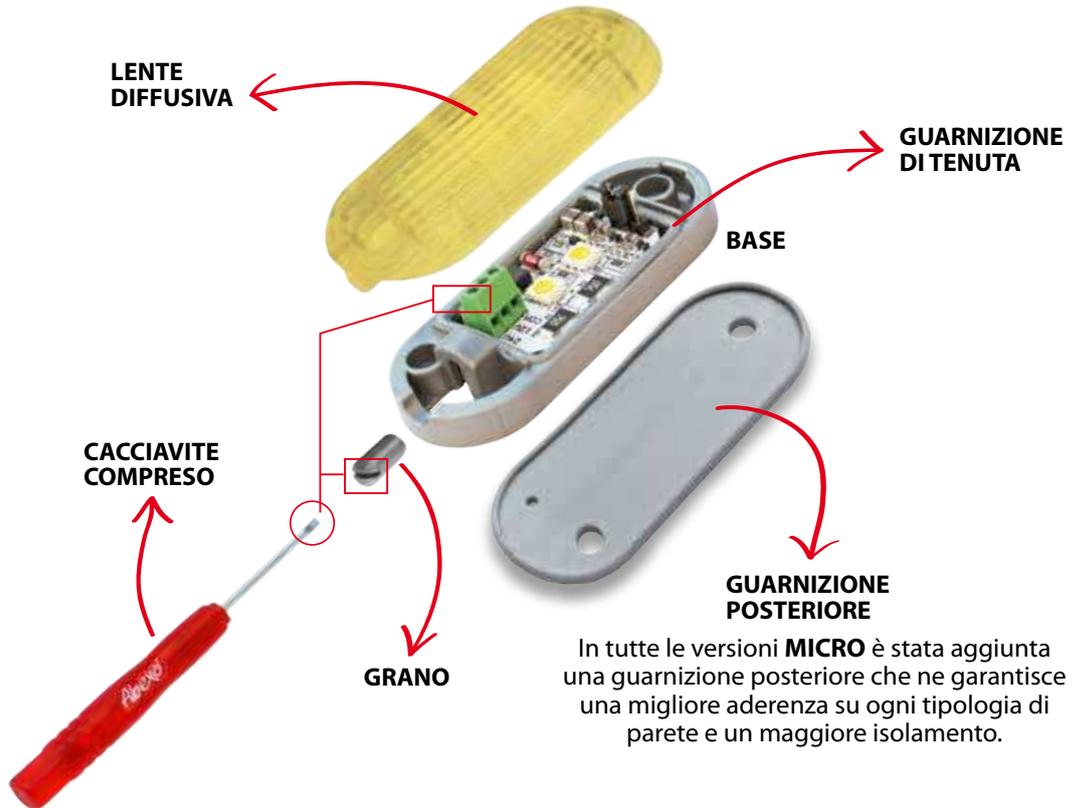

In tutte le versioni **MICRO** è stata aggiunta una guarnizione posteriore che ne garantisce una migliore aderenza su ogni tipologia di parete e un maggiore isolamento.

APE - 550 / 1041



MICRO-FLASH RED

APE - 550 / 1042



MICRO-FLASH LUX

APE - 550 / 1043



MICRO-FLASH GREEN

€ 33,50

DATI TECNICI

MICRO-FLASH ha la possibilità di selezionare, tramite jumper, 2 diversi tipi di lampeggio: luce fissa, luce lampeggiante.

Alimentazione	MAX assorbimento (mA)	Luminosità (lm)
24Vac +20% / -10%	62	45
24Vdc +/-20%	55	45
12Vdc +10% / -5%	70	40


Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C

Nei primi anni di diffusione dei cancelli automatici il costo era molto elevato. L'automazione era economicamente riservata a pochi e il lampeggiatore, installato in evidenza, oltre al suo ruolo di segnalatore, serviva da status symbol: grande e molto appariscente. Oggi l'automazione per cancelli è alla portata di molti e il ruolo del lampeggiatore è mutato. A porta ferma si ricerca anche l'estetica dell'automazione.

Per questo **MICRO-FLASH** è un lampeggiatore piccolo e ben integrato e allo stesso tempo offre la massimavisibilità durante il movimento per segnalare il pericolo.

Perché per una porta bella serve un lampeggiatore visibile SOLO quando NECESSARIO.




DESIGN INNOVATIVO

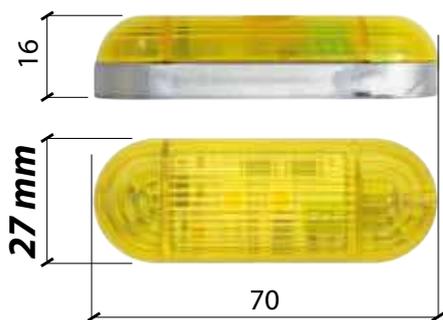

Lampeggiatore a LED a batteria e con sensore di movimento

POWERLED


- Sensore di movimento con **sensibilità regolabile**
- **Senza fili e senza connessione radio**
- Illumina il bordo in movimento
- Alimentazione: n.3 batterie AA LR 1.5V
- Dimensioni: 230x30x24 (prof) mm

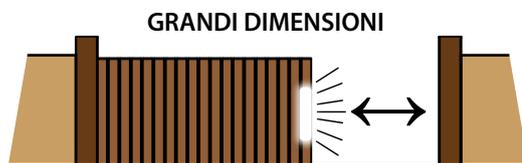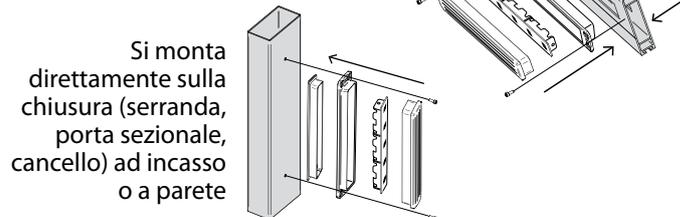

APE - 556 / 2036
POWERLED
€ 95,80

RETROFIT

il più venduto

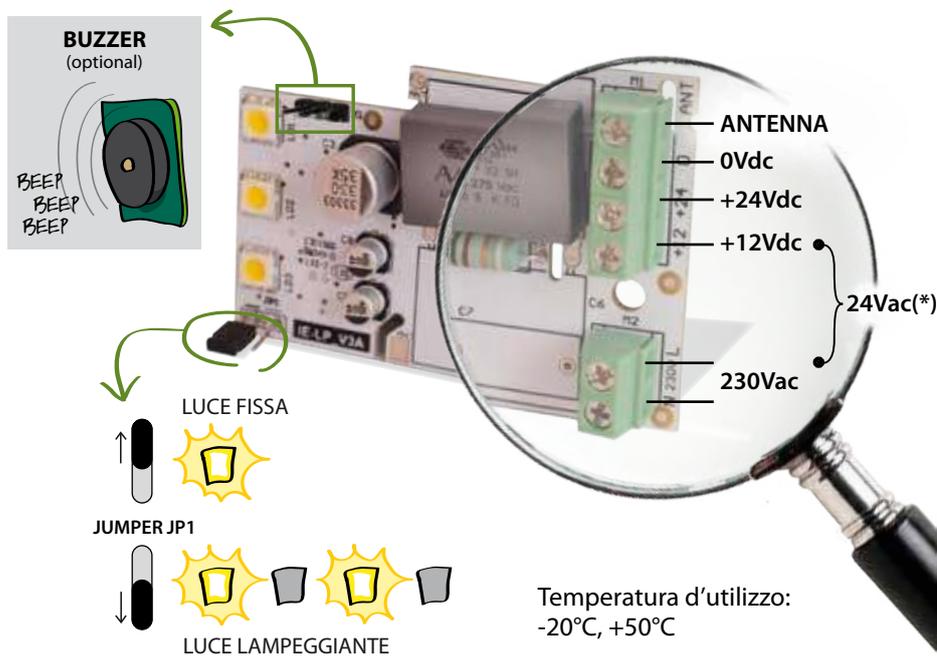

ECO-technology

Potenza assorbita: minore di 2 Watt
 I lampeggiatori tradizionali consumano circa 25W.


Risparmio energetico
 Il risparmio energetico rispetto ai lampeggiatori tradizionali ad incandescenza è di circa il 93%.

Durata/Resistenza
 La durata media di una lampada a LED è stimata intorno alle 50.000 ore rispetto alle 1.000 ore di una ad incandescenza. I LED sono molto più resistenti ad urti, vibrazioni e a sbalzi di tensione rispetto alle lampade tradizionali. I LED non soffrono della continua accensione e spegnimento. Quindi sono ideali per il lampeggiatore.

Efficienza luminosa
 L'efficienza luminosa di una sorgente di luce è il rapporto tra il flusso luminoso e la potenza in ingresso ed è espressa in lumen/Watt. I LED utilizzati hanno una efficienza luminosa pari a 110 lm/W rispetto ai 13 lm/W delle lampade ad incandescenza.

(*) vedere le istruzioni per la connessione 24 Vac

BASE DI FISSAGGIO "UNIVERSALE"

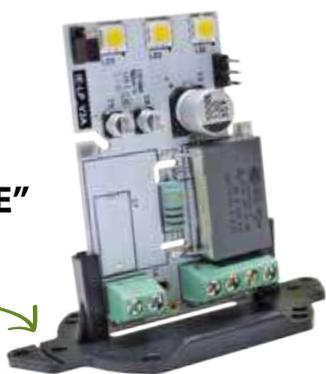

APE - 550 / 1012

Scheda RETROFIT a led 12/24/230 V

€ 30,90

APE - 550 / 1012.20



CONFEZIONE MULTIPLA n°20 RETROFIT con espositore da banco

€ 552,10

APE - 550 / 1011



Scheda buzzer (opzionale)

€ 18,50

ESEMPI DI COMPATIBILITA' CON LE MARCHE PIU' DIFFUSE:



BFT
 modelli:
 - RAY
 - LAMP NET



CAME
 modello:
 KIARO



DITEC
 modello:
 LAMP



FAAC
 modello:
 LIGHT



FADINI
 modelli:
 - MIRI
 - LAPI




NICE
 modello:
 LUCY



PRASTEL
 modello:
 FEBO

Compatibile anche con altre marche e modelli



MEGA RETROFIT

Grazie all'esperienza maturata sul campo con la scheda Retrofit e alla ricerca e sviluppo di componenti elettronici abbiamo brevettato una scheda universale a prova di errore. Il cablaggio dell'alimentazione avviene **tramite 2 morsetti** per tensioni da 12V a 230V sia continua che alternata: i jumper permettono sia la selezione di corrente che di lampeggio.

Grazie ai suoi 18 LED disposti sui 4 lati offre una **MEGA visibilità!**

Il buzzer opzionale si può installare all'esterno del box del lampeggiatore poichè è IP67.


L'antenna è accordata per le frequenze **433 e 868 Mhz.**



BREVETTO EUROPEO

L'immagine del prodotto rappresenta la scheda MEGA RETROFIT

ANTENNA 433/868 MHz



4 LATI LUMINOSI A 18 LED SU 360°

- 6 led fronte
- 6 led retro
- 3+3 led laterali


JUMPER JP1
 Possibilità di scegliere fra 3 tipologie di funzionamento



funzionamento **LUCE FISSA**

funzionamento **LAMPEGGIATORE**

funzionamento **LAMPEGGIATORE** con alimentazione AC > 58 Vac

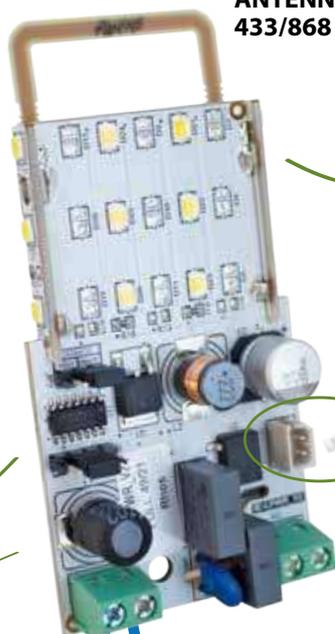

2 morsetti (fili) da 12V ÷ 230V

BUZZER



JUMPER JP2
 Possibilità di selezionare 2 livelli di luminosità



Alimentazione	selezione NORMAL			selezione HIGH		
	MAX assorbimento (mA)	Consumo (w)	Luminosità (lm)	MAX assorbimento (mA)	Consumo (w)	Luminosità (lm)
12 Vdc ÷ 48 Vdc	125mA@12Vdc	1,6	110	210mA@12Vdc	2,5	170
	33mA@48Vdc	1,6	110	60mA@48Vdc	2,9	170
12 Vac ÷ 230 Vac	80mA@12Vac	1	110	141mA@12Vac	1,7	170
	23mA@230Vac	5,3	110	36mA@230Vac	8,3	170

Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C

APE - 550 / 1006

BUZZER con cavo - IP67
 solo per:
MEGA RETROFIT

€ 20,10

APE - 550 / 1004

COME MEGARETROFIT, SENZA:

- ANTENNA
- CONNETTORE PER BUZZER
- 2 LIVELLI DI LUMINOSITA'
- LED LATERALI

(n.9 fronte + n.9 retro)

CON BASE di fissaggio universale

MEGA RETROFIT SLIM

€ 33,00

APE - 550 / 1005

SCHEDA MEGARETROFIT, CON:

- ANTENNA 433/868 MHz
- CONNETTORE PER BUZZER IP67
- 18 LED SUI 4 LATI
- 2 LIVELLI DI LUMINOSITA'
- LUCE FISSA / LAMPEGGIANTE

CON BASE di fissaggio universale

MEGA RETROFIT

€ 40,90

APE - 550 / 1005.20

Confezione multipla n°20 MEGARETROFIT codice APE-550/1005 confezionati con espositore da banco


€ 785,90



Lampeggiatori, Segnalatori, Semafori a led/
Lampeggiatore universale a LED, multitenzione



BLINK

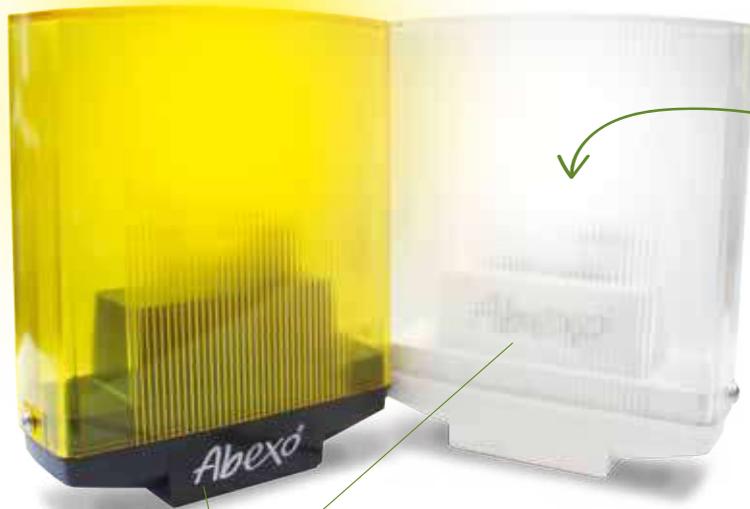

scheda
RETROFIT



APE - 550 / 1410

BLINK
con lente gialla e
morsetto per antenna

€ 42,30


APE - 550 / 1420

BLINKW
con lente bianca e
morsetto per antenna

€ 44,60


**POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZAZIONE**

**SUPPORTO PER
MONTAGGIO A PARETE**
(incluso nella confezione)




MEGABLINK

Lampeggiatore universale a LED, multitenzione, ad alta efficienza luminosa

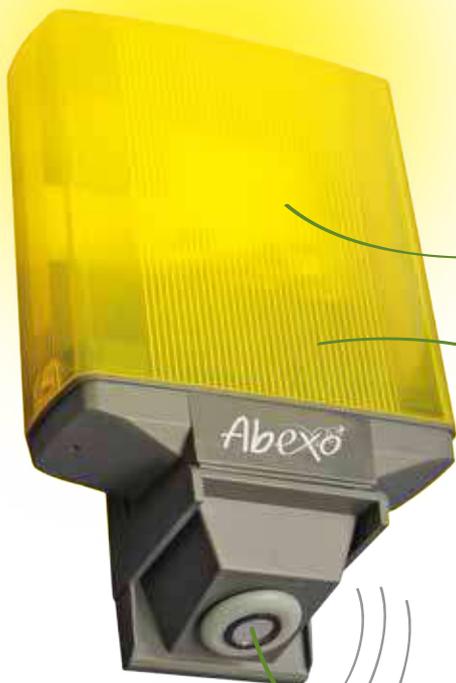

MEGA VISIBILITA'
GRAZIE ALLA
SCHEDA
MEGA RETROFIT



**4 LATI
LUMINOSI**
A 18 LED
SU 360°

APE - 550 / 1430

MEGA BLINK
con lente gialla
senza buzzer

€ 53,60

APE - 550 / 1440

MEGA BLINK BUZZ
con lente gialla
e buzzer

€ 73,50

**ANTENNA
INTEGRATA**
433/868MHz



**BUZZER IP67
INTEGRATO
NELLA STAFFA**

BEEP
BEEP
BEEP

Selezione di 2 livelli
di luminosità

selezione **NORMAL**

selezione **HIGH**

Selezione tipo di luce

LUCE FISSA



JUMPER JP1



LUCE LAMPEGGIANTE

DATI TECNICI

Tensione: **230Vac**
Assorbimento: 80mA
Flusso luminoso: ~ 80lm

Tensione: **24Vac**
Assorbimento: 80mA
Flusso luminoso: ~ 80lm

Tensione: **24Vdc**
Assorbimento: 80mA
Flusso luminoso: ~ 80lm


Tensione: **12Vdc**
Assorbimento: 40mA
Flusso luminoso: ~ 30lm

Temperatura d'utilizzo:
-20°C, +60°C

VOLT


LA SOLUZIONE COMPATIBILE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Il volt è l'unità di misura del potenziale elettrico e della differenza di potenziale. Ha questo nome in onore di **Alessandro Volta**, che nel 1800 inventò la pila voltaica, la prima batteria elettrochimica. Nel 1880, l'International Electrical Congress (Congresso Elettrico Internazionale), ora International Electrotechnical Commission (IEC), approvò il volt (come unità di misura) per la forza elettromotrice. Il simbolo del volt è "v".

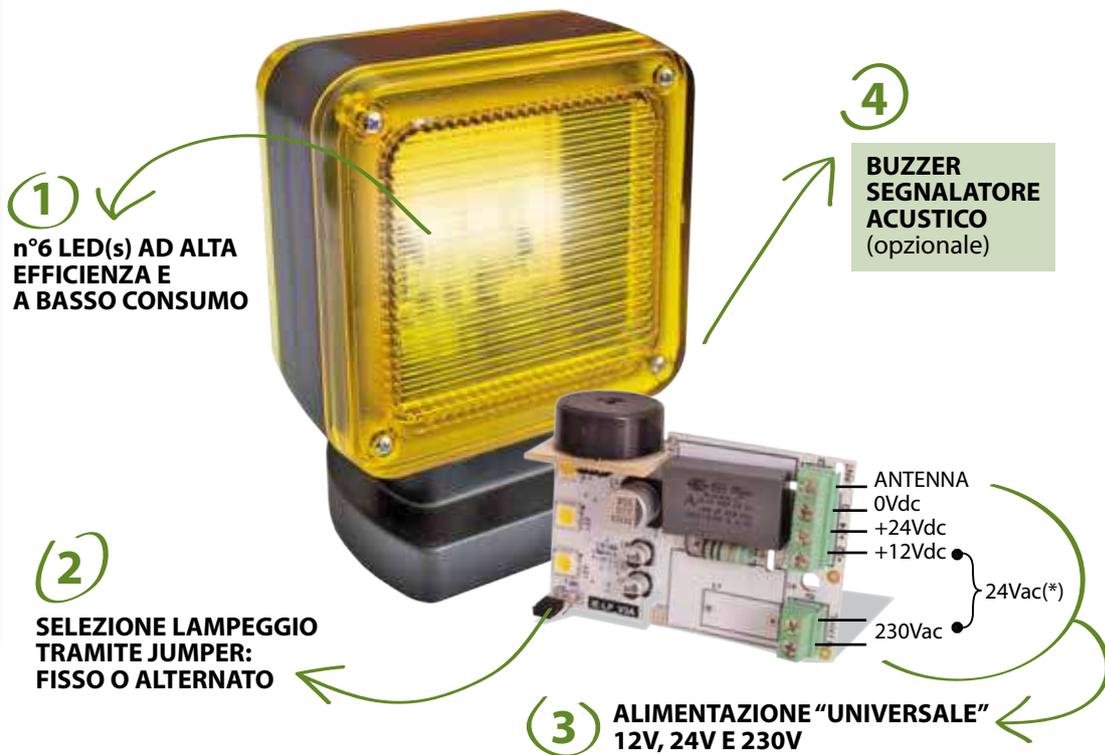

APE - 550 / 1010
Lampeggiatore VOLT
12/24/230V a led
con morsetto antenna 433/868MHz
colore giallo/nero
€ 42,20

APE - 550 / 1010.7
CONFEZIONE MULTIPLA
n°7 lampeggiatori VOLT
con espositore da banco
€ 295,60

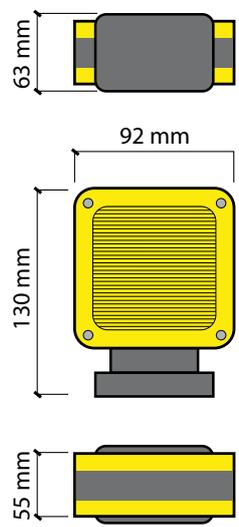

DATI TECNICI

Tensione: **230Vac** (+/-10%) 50/60Hz
Assorbimento: 80mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 80lm

Tensione: **24Vdc / 24Vac** (+/-10%)
Assorbimento: 80mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 80lm

Tensione: **12Vdc** (+10/-5%)
Assorbimento: 40mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 30lm

Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C

grado di protezione **IP65**

APE - 550 / 1011
Scheda buzzer
(opzionale)
€ 18,50

APE - 550 / 1015
Staffa di fissaggio a parete 90°
€ 15,50

APE - 550 / 1014
Staffa fissaggio a parete
€ 9,30

ECO-technology

Potenza assorbita: minore di 2 Watt
I lampeggiatori tradizionali consumano circa 25W

Risparmio energetico
Il risparmio energetico rispetto ai lampeggiatori tradizionali ad incandescenza è di circa il 93%.

Durata/Resistenza
La durata media di una lampada a LED è stimata intorno alle 50.000 ore rispetto alle 1.000 ore di una ad incandescenza. I LED sono molto più resistenti ad urti, vibrazioni e a sbalzi di tensione rispetto alle lampade tradizionali. I LED non soffrono della continua accensione e spegnimento. Quindi sono ideali per il lampeggiatore.

Efficienza luminosa
L'efficienza luminosa di una sorgente di luce è il rapporto tra il flusso luminoso e la potenza in ingresso ed è espressa in lumen/Watt. I LED utilizzati hanno una efficienza luminosa pari a 110 lm/W rispetto ai 13 lm/W delle lampade ad incandescenza.

(*) per il collegamento 24Vac vedere istruzioni

ALF6




Il lampeggiatore a LED ALF6 è la soluzione da parete per una installazione semplice e gradevole. L'alimentazione multitensione (12/24/230V) ne permette l'utilizzo con tutte le centraline di comando in commercio grazie anche al Jumper di selezione del lampeggio.

La versione LUX utilizza l'alimentazione accessori dei quadri di comando per accendere, con un sensore crepuscolare integrato, una spia di cortesia in notturna (1 led).

LUX si può trasformare anche in luce di cortesia accendendo tutti e 4 i LED.

ALF6

lampeggiatore a lente gialla

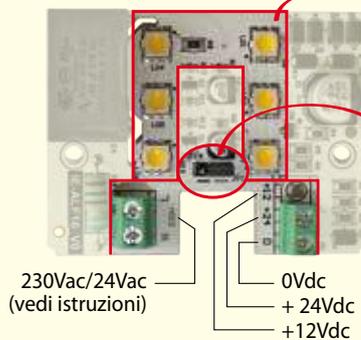

ALIMENTAZIONE "UNIVERSALE" 12V, 24V E 230V

ALF6W

lampeggiatore lente bianca



APE - 550 / 1036

ALF6
Lampeggiatore multitensione a lente **GIALLA**

€ 39,10

APE - 550 / 1036.20



CONFEZIONE MULTIPLA
n°20 ALF6 con espositore da banco

€ 713,80

APE - 550 / 1034

ALF6BT
Lampeggiatore a lente **GIALLA** a **BASSA TENSIONE (12Vdc)**

€ 33,00

APE - 550 / 1036.W

ALF6W
Lampeggiatore multitensione a lente **BIANCA**

€ 39,10

ALF LUX (a 3+1 led con lente bianca)



modalità **LAMPEGGIO**
n°3 led utilizzati

e



modalità **SEGNA PASSO**
n°1 led utilizzato, con accensione in automatico grazie al crepuscolare integrato (con 2 soglie selezionabili attraverso Jumper)

oppure




modalità **LUCE DI CORTESIA**
n°4 led utilizzati assieme per massima luminosità, con accensione grazie al crepuscolare integrato

APE - 550 / 1031

ALF LUX
lampeggiatore multitensione a lente **BIANCA** con sensore crepuscolare e 3 modalità di funzionamento

€ 49,00



linea **ALF6 / ALF6W**

MULTITEMPERATURA
 alimentazione universale
 12V, 24V, 230V

BASSO CONSUMO
 inferiore a 2W


ANTIVANDALO
 materiali ultra resistenti
 e viti in acciaio inox



linea **ALF LUX**

VERSIONE SPECIALE

n.1 led libero per
 segnalazione (24V)
 esempio: stato cancello,
 stato allarme, intervento
 sicurezza, ecc...
 oppure per luce di cortesia
 con crepuscolare integrato

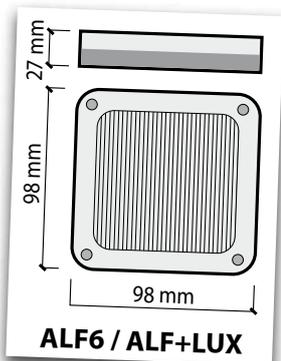

Temperatura d'utilizzo
 -20°C, +60°C

LA NOSTRA ATTENZIONE AI DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Le viti utilizzate sono in INOX, speciali per plastica.
 I LED utilizzati sono ad alta efficienza ed affidabilità e sono caratterizzati da un range selezionato e garantito del valore di luminosità e della temperatura di colore.



ECO-technology



tensione alimentazione	ALF6 / ALF6W		ALF LUX			
	corrente assorbita (6 led - lampeggiatore)	lumen	corrente assorbita (1 led - extra)	lumen	corrente assorbita (4 led)	lumen
230Vac +/-10% 50/60Hz	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vdc +/-20%	max 80mA	80lm	max 35mA	30lm	max 90mA	85lm
24Vac +20%/-10%	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vac +/-10%	-	-	max 150mA	30lm	max 280mA	85lm
12Vdc +10%/-5%	max 40mA	30lm	-	-	-	-



Lampeggiatori, Segnalatori, Semafori a led/
Segnalatore lineare a LED da parete


PROGETTATO
IN ITALIA

COBLED

NOVITA'

grado di
IP55
protezione

I segnalatori lineari COB LED 24V a **luce fissa gialla** offrono una soluzione di illuminazione uniforme e potente. Adatta per segnalare ostacoli o l'apertura di portoni o cancelli di grandi dimensioni, dove un lampeggiatore tradizionale risulterebbe troppo piccolo o scarsamente luminoso.

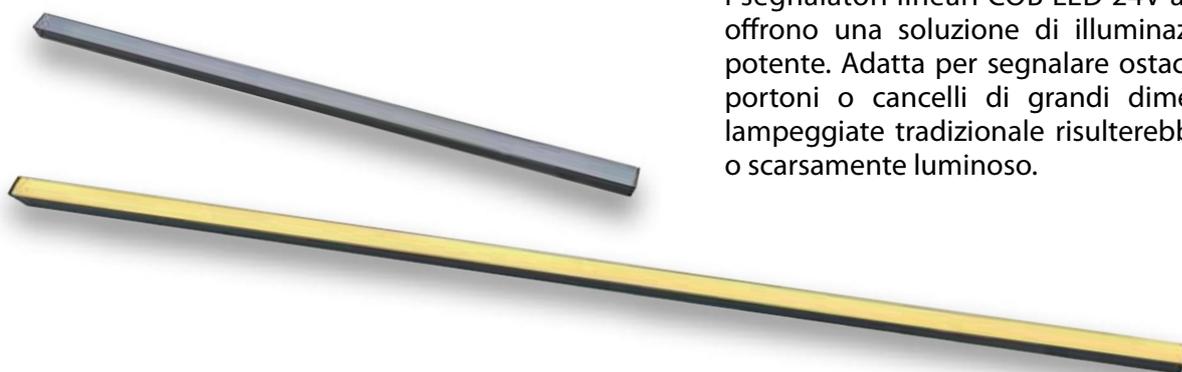


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di lampada:** COB LED *
- Colore luce:** giallo
- Alimentazione:** 24Vdc
- Grado di protezione:** IP55
- Cablaggio:** uscita laterale cavo a 2 fili
- Profilo:** alluminio colore grigio scuro
- Fissaggio:** con n.4 molle incluse



COBLED 1000
Potenza: 10 W
Dimensioni: 17x9x1000 mm

COBLED 2000
Potenza: 20 W
Dimensioni: 17x9x2000 mm



APE - 244 / 0310



COBLED 1000
segnalatore cob led a luce gialla
lunghezza 1000 mm

€ 54,00

APE - 244 / 0320



COBLED 2000
segnalatore cob led a luce gialla
lunghezza 2000 mm

€ 88,00

**SCHEDA
OPZIONALE PER
TRASFORMARE IL
COBLED IN UN
LAMPEGGIATORE
(di serie è un
segnalatore
a luce FISSA)**

Chiedere al
servizio clienti

ECO-technology

*** Vantaggi dei COB LED:**

Luce uniforme: Uno dei principali vantaggi è la produzione di una luce continua e omogenea, senza i singoli punti luminosi visibili nelle strisce LED tradizionali. Questo è particolarmente utile in applicazioni dove la luce viene riflessa o si desidera un'illuminazione uniforme di una superficie.

Elevata intensità luminosa: Grazie alla densità dei chip, i COB LED possono produrre un'elevata quantità di luce da una superficie ridotta.


Efficienza energetica: Generalmente offrono un buon rapporto lumen/watt, il che significa più luce con meno consumo di energia.

Design compatto: L'integrazione di più chip in un singolo modulo consente di realizzare apparecchi di illuminazione più piccoli e compatti.

Buona dissipazione del calore: Il design con un buon substrato termico aiuta a gestire il calore generato, migliorando l'affidabilità e la durata.

Angolo di emissione ampio: Spesso i COB LED offrono un angolo di emissione più ampio, ideale per illuminare aree più vaste.

Minore perdita di luce: L'assenza di lenti o involucri individuali per ogni chip può ridurre la perdita di luce.



NEONFLEX10

NOVITA'




Illuminatore lineare LED a luce bianca

DISPONIBILE DA
LUGLIO 2025

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 24 Vdc
Potenza: 10 W/m
Lumen: 486 lm
Temperatura luce: 3000 K
Grado di protezione: IP67
Dimensioni: 100 x 100 x 1000 mm
 100 x 100 x 1500 mm
 100 x 100 x 2000 mm
Profilo: Alluminio
Cablaggio: Cavo lunghezza 100 cm
Temperatura utilizzo: -25°C, +60°C



ECO-technology

Trattamento Anti-raggi UV e Anti-Polvere
Resistente all'acqua salata e ai solventi

APE - 244 / 8010

NEONFLEX10-100
striscia a led bianco
lunghezza 1000 mm

€ 75,00

APE - 244 / 8015

NEONFLEX10-150
striscia a led bianco
lunghezza 1500 mm

€ 108,00

APE - 244 / 8020

NEONFLEX10-200
striscia a led bianco
lunghezza 2000 mm

€ 139,00

FLAT WHITE 12/24V

Illuminatore a 9 LED
a luce bianca ad alta luminosità




NOVITA'



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione/Consumo/Lumen:

Alimentazione	P max	Luminosità
12 Vac ÷ 27 Vac	3,5 W	54 lm
12 Vdc ÷ 39 Vdc	2,1 W	
230 Vac (12 Vdc *)		



* (con TRAFFIC DRIVER cod. APE-550/3012)

Grado di protezione: IP65
Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C
Viti acciaio inox / Struttura metallica

APE - 550 / 3006



FLAT WHITE 12/24V
segnalatore a led bianco
"max light"

€ 52,00

APE - 550 / 3012



TRAFFIC DRIVER
convertitore 230/12vdc

€ 20,10

La durata dei led è stimata essere pari a 50.000 ore di utilizzo (5,7 anni di accensione) a differenza delle lampadine ad incandescenza la cui durata stimata è di circa 8.000 ore (inferiore ad un anno di accensione).

TRAFFIC

ECO-technology

grado di protezione
IP65

**NEL MINIMO INGOMBRO
LA MASSIMA VISIBILITA'**



Parking Galileo Galilei (Pisa)

TRAFFIC è un semaforo segnalatore a led multitemperatura (12/24 Vdc). Un prodotto innovativo e polifunzionale adatto a diverse tipologie di applicazione come ad esempio:

- Chiusure civili e industriali
- Automazione cancelli e sbarre
- Rampe di accesso
- Segnalazione di stato per impianti di allarme
- Segnalazione di stato porte

Questo segnalatore compatto dotato di **9 led ad alta luminosità** è la soluzione ad innumerevoli necessità.

La durata dei led è stimata essere pari a 50.000 ore di utilizzo (5,7 anni di accensione) a differenza delle lampadine ad incandescenza la cui durata stimata è di circa 8.000 ore (inferiore ad un anno di accensione).



Fori Imperiali (Roma)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione/Consumo/Luminosità
per ogni singolo TRAFFIC RED/YELLOW/GREEN

Alimentazione	P max	Luminosità
12 Vac ÷ 27 Vac	3,5 W	54 lm
12 Vdc ÷ 39 Vdc	2,1 W	
230 Vac (12 Vdc *)		

* (con TRAFFIC DRIVER cod. APE-550/3012)



Grado di protezione: IP65

Temperatura d'utilizzo:

-20°C, +60°C


Viti acciaio inox

Struttura metallica




TRAFFIC1 RED / GREEN

TRAFFIC
RED / YELLOW / GREEN



TRAFFIC2

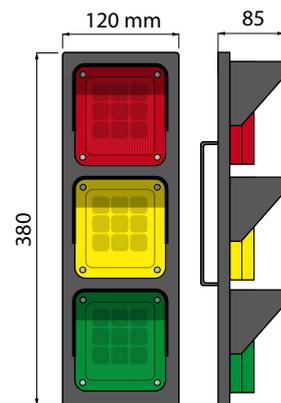

TRAFFIC3



APE - 550 / 3018

TRAFFIC 2
semaforo completo verde/rosso
con struttura metallica e staffa
per fissaggio a muro

€ 191,70



APE - 550 / 3025

TRAFFIC 3
semaforo a 3 luci verde/giallo/rosso
con struttura metallica e staffa
per fissaggio a muro

€ 284,20

APE - 550 / 3040

APE - 550 / 3041

TRAFFIC 1
semaforo rosso/verde con struttura
metallica e staffa per fissaggio a muro

€ 100,80

APE - 550 / 3003

TRAFFIC RED 12/24v
semaforo/segnalatore
a led rosso "max light"

€ 55,70

APE - 550 / 3002

TRAFFIC YELLOW 12/24v
semaforo/segnalatore
a led giallo "max light"

€ 55,70

APE - 550 / 3004

TRAFFIC GREEN 12/24v
semaforo/segnalatore
a led verde "max light"

€ 55,70

APE - 150 / 5021

BOXX-STP
Staffa in acciaio inox per
montaggio TRAFFIC 2-3 a palo

€ 22,70

APE - 550 / 3022

TRAFFIC COLONNETTA
120x20x1490h mm con semaforo

€ 323,10

APE - 550 / 3009

TRAFFIC COVER
copertura metallica

€ 15,10

APE - 550 / 3023

BASE DI APPOGGIO
245x295 mm per colonnetta

€ 53,60

> vedi pag.A47

**Centraline
per gestione
impianti
semaforici**

**TRAFFIC
CONTROL
e PARK**

**VERSIONI SPECIALI
E OEM SU RICHIESTA**


APE - 550 / 3012

TRAFFIC DRIVER
convertitore 230V/12Vdc

€ 20,10

MICRO-TRAFFIC è un SEMAFORO A LED ideale per segnalare lo stato di un impianto d'allarme o lo stato di una porta in un sistema di controllo accessi. Le dimensioni contenute lo rendono perfettamente applicabile sia a parete sia nei montanti delle chiusure senza alterare l'estetica degli ingressi.

I colori acciaio/vetro dei materiali utilizzati si abbinano sia alle porte tradizionali che agli infissi realizzati in alluminio o altro materiale.

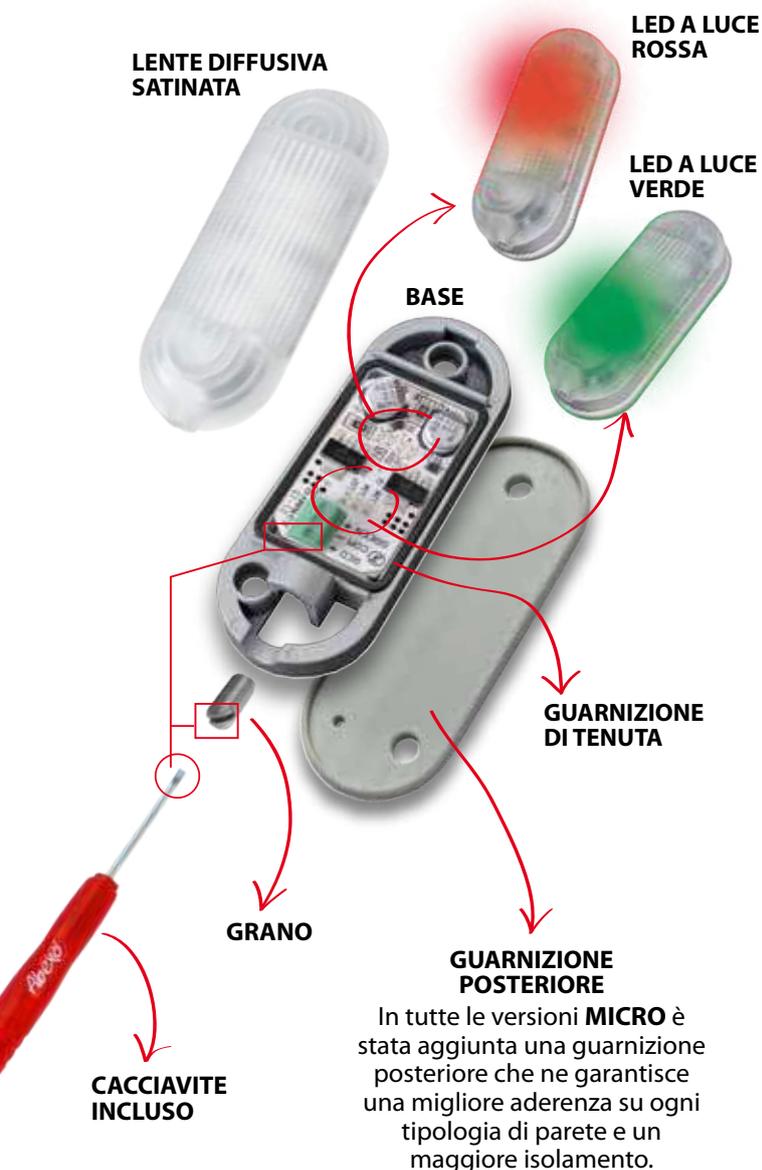

APE - 550 / 1045
MICRO-TRAFFIC
€ 37,90



SPECIFICHE TECNICHE

MICRO-TRAFFIC presenza di un morsetto a tre poli: comune e 2 poli per collegamento indipendente della luce verde e rossa.

Alimentazione	RED		GREEN	
	MAX assorbimento (mA)	Luminosità (lm)	MAX assorbimento (mA)	Luminosità (lm)
24Vac +20% / -10%	55	6	55	6,5
24Vdc +/-20%	35	6	35	6,5
12Vdc +10% / -5%	25	6	20	6,5

Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C

TRAFFIC COB

NOVITA'

grado di
IP55
protezione



luce di colore
VERDE / ROSSO



Semaforo lineare COB LED 24V a luce verde/rossa

Questa innovativa lampada a COB LED è progettata per poter essere utilizzata come semaforo, con un'intensa luce verde o rossa. Grazie alla tecnologia Chip-on-Board, garantisce un'illuminazione uniforme e ad alta efficienza. La sua versatilità la rende una soluzione luminosa di grande impatto visivo.

APE - 244 / 0410



TRAFFIC COB 1000
segnalatore cob led a luce
verde/rossa - lunghezza 1000 mm

€ 60,00

APE - 244 / 0420



TRAFFIC COB 2000
segnalatore cob led a luce
verde/rossa - lunghezza 2000 mm

€ 100,00

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipologia di lampada: COB LED *
Colore luce: verde/rossa
Alimentazione: 24Vdc
Grado di protezione: IP55
Cablaggio: uscita laterale cavo a 3 fili
Profilo: alluminio colore grigio scuro
Fissaggio: con n.4 molle incluse

TRAFFIC COB 1000

Potenza: 25 W
Dimensioni: 17x9x1000 mm

TRAFFIC COB 2000

Potenza: 25 W
Dimensioni: 17x9x2000 mm



ECO-technology

* Vantaggi dei COB LED:

Luce uniforme: Uno dei principali vantaggi è la produzione di una luce continua e omogenea, senza i singoli punti luminosi visibili nelle strisce LED tradizionali. Questo è particolarmente utile in applicazioni dove la luce viene riflessa o si desidera un'illuminazione uniforme di una superficie.

Elevata intensità luminosa: Grazie alla densità dei chip, i COB LED possono produrre un'elevata quantità di luce da una superficie ridotta.

Efficienza energetica: Generalmente offrono un buon rapporto lumen/watt, il che significa più luce con meno consumo di energia.

Design compatto: L'integrazione di più chip in un singolo modulo consente di realizzare apparecchi di illuminazione più piccoli e compatti.

Buona dissipazione del calore: Il design con un buon substrato termico aiuta a gestire il calore generato, migliorando l'affidabilità e la durata.

Angolo di emissione ampio: Spesso i COB LED offrono un angolo di emissione più ampio, ideale per illuminare aree più vaste.


Minore perdita di luce: L'assenza di lenti o involucri individuali per ogni chip può ridurre la perdita di luce.

MICRO-R-RGB è un SEGNALATORE LUMINOSO A LED ideale per segnalare lo stato di un impianto d'allarme o lo stato di una porta in un sistema di controllo accessi. Le dimensioni contenute lo rendono perfettamente applicabile sia a parete sia nei montanti delle chiusure senza alterare l'estetica degli ingressi. I colori acciaio/vetro dei materiali utilizzati si abbinano sia alle porte tradizionali che agli infissi realizzati in alluminio o altro materiale.

MICRO-R-RGB presenza di un morsetto a tre poli: comune e 2 poli per collegamento indipendente di comandi luce selezionabili nel colore in base alla selezione dei DIP SWITCH.



ESEMPIO DI SELEZIONE

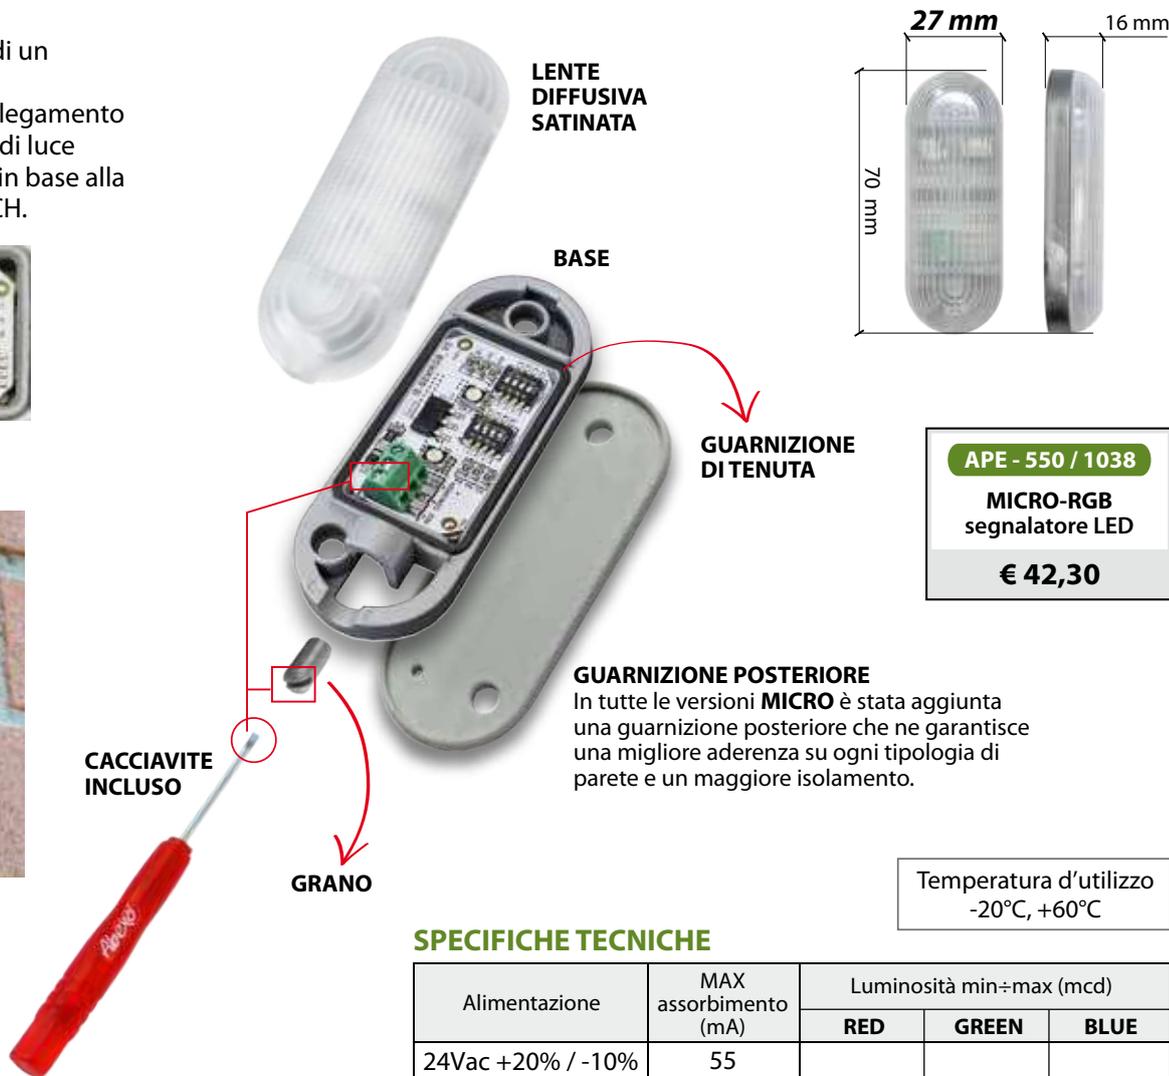

APE - 550 / 1038
MICRO-R-RGB
 segnalatore LED
€ 42,30

Temperatura d'utilizzo
 -20°C, +60°C

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	MAX assorbimento (mA)	Luminosità min÷max (mcd)		
		RED	GREEN	BLUE
24Vac +20% / -10%	55	180 ÷ 350	450 ÷ 850	180 ÷ 350
24Vdc +/-20%	35			
12Vdc +10% / -5%	25			

Tabella di selezione dei DIP SWITCH

DIP-SWITCH	SELEZIONE COLORE					
	Rosso e Verde singoli	IN Red doppio rosso IN Green doppio verde	IN Red pilota il BLU	IN Green pilota il BLU	IN Red e IN Green pilotano BLU singolo	IN Red oppure IN Green BLU doppio
	IN Red <input type="checkbox"/> IN Green <input type="checkbox"/>	IN Red <input type="checkbox"/> IN Green <input type="checkbox"/>	IN Red <input type="checkbox"/> IN Green <input type="checkbox"/>	IN Red <input type="checkbox"/> IN Green <input type="checkbox"/>	IN Red <input type="checkbox"/> IN Green <input type="checkbox"/>	IN Red <input type="checkbox"/> IN Green <input type="checkbox"/>
SW1- 1		ON				
SW1- 2		ON				
SW1- 3						ON
SW1- 4						
SW2- 1	ON	ON		ON		
SW2- 2			ON		ON	ON
SW2- 3	ON	ON	ON			
SW2- 4				ON	ON	ON



TRAFFIC CONTROL



Centrale di gestione per impianti semaforici a 2 vie



La centrale **TRAFFIC CONTROL** permette di gestire impianti semaforici a due vie, quindi con massimo due semafori a 2 o 3 luci (230V o 24V).

Esempio di applicazione:
Strada a senso unico alternato
Rampa di un garage interrato
Strettoria, sottopasso



Grazie al display LCD si può facilmente programmare la centrale secondo una delle 3 logiche di funzionamento: a tempo, a prenotazione con dispositivi di comando o logica mista.

- Alimentazione: 24 Vac/Vdc
- Alimentazione accessori: 24 V max 0,5 A
- 3 ingressi di comando: semaforo 1, semaforo 2, emergenza
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +60°C
- Trasformatore incluso


APE - 511 / 2050

TRAFFIC CONTROL
centrale di gestione
per 2 semafori (2 vie)

€ 217,30

PARK

Scheda di gestione semaforica
programmabile da web-app

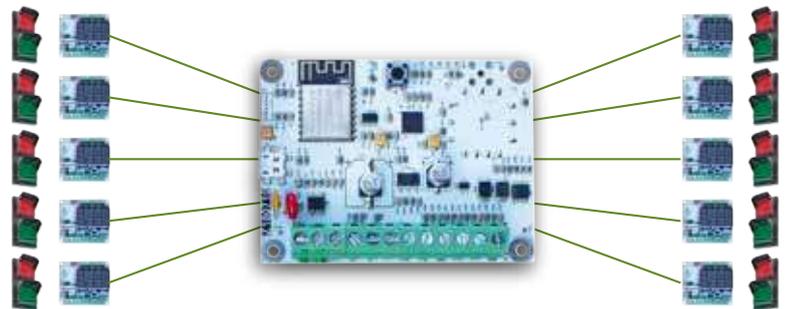

Possibilità di gestire fino a 10 semafori connessi
su rete cablata fino a 1 km di distanza

Facile da configurare
con qualsiasi
dispositivo
(wi-fi)



- Alimentazione: 230V
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +60°C
- Comunicazione: RS485 e WI-FI
- Logiche: tempo, prenotazione, misto e parcheggio

APE - 511 / 2060

PARK MASTER
scheda MASTER di
gestione semaforica

€ 534,80

APE - 511 / 2070

PARK SLAVE
scheda SLAVE di
gestione semaforica

€ 479,10

APE - 511 / 2080

KIT PARK
n.1 PARKMASTER +
n.2 PARKSLAVE

€ 1.448,20



Dispositivi di sicurezza e fotocellule



Sensore laser per porte industriali FLATSCAN IP66 / A50

Sensori LASER a tempo di volo LZR CRASHLESS / A52

Bordi di contatto filare ACTIVE-RES / A54

Bordi di contatto radio ACTIVE-R3 / A55

Bordi radio CRASHLESS CAPTIVE / A56

Fotocellula MICRO-P27S / A58

Fotocellula a riflessione REFLEX / A60

Fotocellule INFRA 16, SW50, P41, P37B / A62

Barriere di fotocellule LIGI CRASHLESS / A64

Misuratore di forza per cancelli e porte motorizzate CERTIFIKO / A70

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES



Dispositivi di sicurezza e fotocellule/
Sensore laser per porte industriali



FLATSCAN IP66

NOVITA'

Il **FLATSCAN I** è un sensore compatto, a tenda singola composta da 400 raggi, basato su tecnologia LASER, progettato per l'utilizzo su **porte industriali automatiche**. Può essere utilizzato anche come dispositivo di sicurezza su **cancelli battenti**. La precisione della tecnologia laser garantisce un rilevamento accurato di persone e veicoli in un campo di rilevazione di 5,5 m x 5,5 m, sia in ambienti interni che esterni. Grazie al robusto involucro metallico con grado di **protezione IP66**, il sensore è adatto per installazioni in ambienti industriali e all'esterno.

Tecnologia
LASER



ENERGY
SAVING

certificata
EN12453 tipo D



Applicazioni su:

CANCELLI A BATTENTE



CANCELLI SCORREVOLI



PORTONI INDUSTRIALI



Orientamento versatile del sensore

Il montaggio del sensore a sinistra o a destra consente una comoda installazione in base alle esigenze.

Altezza di installazione regolabile

Il sensore può essere installato da 2,5 m fino a 5,5 m per essere conforme alla norma EN 12453.

Riduzione dei rilevamenti indesiderati

Il filtro anti-appannamento e le impostazioni aggiuntive di protezione consentono di regolare e ridurre sul campo le interferenze ambientali.


Design robusto e compatto

L'involucro metallico e il grado di protezione IP66 proteggono il sensore anche in condizioni ambientali difficili. La sua dimensione ridotta e compatta lo rende facilmente installabile anche in spazi ristretti.



Tecnologia: Scanner LASER, misurazione del tempo di volo
Altezza di montaggio: da 2,5 m a 5,5 m
Campo di rilevamento massimo: Max. 5,5m*5,5m (4m@5% di riflettività)
Tipi di rilevamento: presenza
Campo visivo del radar: 90°
Angolo di inclinazione: ±3° (con staffa)
Alimentazione: 12 - 24V DC+/-15%
Uscita: n.1 opto (isolamento galvanico - senza polarità)
 > Tensione di commutazione massima: 30 V CA/ 42 V CC
 > Corrente di commutazione massima: 100mA
 > n.1 relè (contatto libero da potenziale)
 > Tensione massima di contatto: 30 V CA/ 42 V CC
 > Corrente massima di contatto: 1A (resistivo)
 > Potenza di commutazione massima: 30W CC/60VA CA
Potenza assorbita: ≤ 2,3W, picco di corrente = 1A
Led: n.1 LED tricolore: stato di rilevamento/uscita
Caratteristiche ottiche (IEC/EN 60825-1):
 > Lunghezza d'onda 905nm; potenza di uscita < 0,1 mW; CLASSE 1
 > Lunghezza d'onda 635nm; potenza di uscita < 1 mW; CLASSE 2 - Spot visibile

Vibrazioni: < 2 G
Materiale / Colore: Alluminio A380 - nero
Dimensioni: 124 mm x 90 mm x 50 mm senza staffa
Grado di protezione: IP66 (IEC/EN 60529)
Temperatura d'utilizzo: -30°C, +60°C se alimentato - umidità: 0-95% senza condensa
Normative: EN 12453 (tipo D)

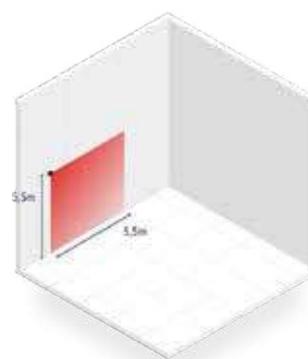

INSTALLAZIONE

- n.3 spot LED visibili forniscono punti di riferimento precisi per aiutare la regolazione dell'angolo di inclinazione
- Il montaggio del sensore a destra, in centro o a sinistra consente una facile installazione
- Regolazione dei parametri tramite telecomando



APE - 790 / 2030



FLATSCAN IP66
 sensore laser per porte industriali
 Per il prezzo contattare il servizio clienti

Accessori

APE - 790 / 2035



Accessorio di montaggio
 Per il prezzo contattare il servizio clienti

APE - 790 / 0103



> vedi pag. A94
CTRL - Telecomando universale per programmazione
€ 54,60

LZR-i100 / LZR-i110

I rilevatori **LZR-i100** e **LZR-i110** si basano sulla misura del tempo di volo, tecnologia molto precisa che garantisce una sicurezza ottimale sulla soglia ed in prossimità della porta grazie a 4 tende di raggi laser che delimitano altrettante aree di rilevazione.

Tecnologia
LASER



ENERGY
SAVING



Due aree di rilevazione separate

Sicurezza della porta in apertura e in chiusura mediante 2 aree separate di rilevazione.



Ottimizzato per ambienti industriali

IP65, cavo di 10 m, filtri contro la deformazione dei battenti della porta causata dal vento, le vibrazioni della porta e le interferenze ambientali.




Pulsanti a pressione virtuali

Possibilità di creare 2 pulsanti virtuali per aprire la porta.



certificata
PL «d» / CAT2
EN-ISO13849-1
EN12453



Dispositivo di sicurezza anche per cancelli automatici a battente e scorrevoli



PRESTAZIONI

- Profondità dell'area modulabile (massimo 1m) secondo l'altezza d'installazione
- Soluzione di sicurezza per porte industriali certificata PL «d» / CAT 2 secondo la EN ISO13849-1 e tipo E secondo la EN12453
- Alto livello di sicurezza grazie ad una rilevazione tridimensionale completa davanti alla porta
- Rilevazione di oggetti di piccole dimensioni *

APPLICAZIONI

- Sicurezza in fase di apertura e di chiusura della porta grazie a 2 zone di rilevazione distinte
- Possibile creare 2 pulsanti virtuali per l'apertura della porta
- PREVISTO PER CONTESTI INDUSTRIALI**
- Filtra le vibrazioni della porta e le interferenze ambientali
- Filtra le deformazioni del telaio della porta dovute al vento
- Grado di protezione IP65

LZR-i110 - Distanza massima di rilevazione: 5 m x 5 m

LZR-i100 - Distanza massima di rilevazione: 9,9 m x 9,9 m

Alimentazione: 10-35V DC sul connettore

Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato - libero di polarità)

Tensione di commutazione massima: 35VDC / 24VAC

Corrente massima commutabile: 80 mA (resistivo)

Dimensioni: 125 mm (L) x 93 mm (P) x 70 mm (A)

(supporto di montaggio + 14 mm)

Grado di protezione: IP65

Temperatura d'utilizzo: -30°C, +60°C sotto tensione

Conformità: EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; MD

2006/42/EC; ROHS 2 2011/65/EU; EN 12453 chapter

5.1.1.6, chapter 5.5.1 Safety device E; EN 12978;

EN ISO 13849-1 PL «d» / CAT2; EN 60529; IEC 60825-1;

EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 61496-1;

EN 61496-3 ESPE Type2; EN 62061: 2005 SIL 2; DIN

18650-1 Chapter 5.7.4

APE - 790 / I110



LASERSCAN
LZR-i110

€ 1.931,00

APE - 790 / I100



LASERSCAN
LZR-i100

€ 2.338,00

Accessori > vedi pag.A53



TELECOMANDO
CTRL



SUPPORTO LZR-BA

* fino a pochi centimetri secondo l'applicazione

Dispositivi di sicurezza e fotocellule/
Rilevatore laser per la sicurezza degli edifici
e porte automatiche

LZR-S600

L'**LZR-S600** è un rilevatore di sicurezza LASER concepito per proteggere i beni e gli edifici da furto, intrusione e vandalismo. È una soluzione compatta, facile da installare, plug & play e con la funzione di auto apprendimento.



Tecnologia
LASER



ENERGY
SAVING



- Capacità di rilevare gli oggetti piccoli con un fattore di riflettività del 2%
- Non richiede l'illuminazione dell'oggetto da proteggere (al contrario dei sistemi a telecamere standard)
- Protezione efficace dalle perturbazioni legate all'ambiente (tempo di volo e software speciale)

visita il nostro sito per maggiori informazioni e caratteristiche tecniche complete



<https://bit.ly/3MLzq9B>



Distanza massima di rilevazione: da 10x10 a 25x25 (4 piani in altezza, larghezza e profondità)

Modo di relazione: movimento e presenza

Alimentazione: 10-35V DC sul connettore

Uscita: 2 relé indipendenti configurabili come

preallarme/ allarme, giorno e notte, antivandalismo

Grado di protezione: IP65

Temperatura d'utilizzo: -30°C, +60°C sotto tensione

Conformità: 2006/95/EC: LVD; 2002/95/EC: RoHS; 2004/108/EC: EMC ; EN 60529:2001; IEC 60825 - 1: 2007 Laser Class 1 & 3R ; EN 61000-6-2: 2005 EMC - Industrial level ; EN 61000-6-3: 2006 EMC - Commercial level

APE - 790 / 1560

**LASERSCAN
LZR-S600**

€ 2.854,00

LZR-P110

Il rilevatore laser **LZR-P110** assicura la protezione di porte scorrevoli, porte battenti e porte girevoli in conformità alle norme **DIN 18650 e EN 16005**.

Tecnologia
LASER



ENERGY
SAVING



- Misura del tempo di volo: immune alla riflettività del suolo
- Posizionamento libero di 2 pulsanti virtuali per l'apertura delle porte scorrevoli
- Protezione tridimensionale sulla soglia della porta ed in prossimità della zona di chiusura grazie a 4 tende laser ad alta risoluzione
- Sistema di riscaldamento integrato ed al filtro di protezione da neve e pioggia (per uso esterno)

visita il nostro sito per maggiori informazioni e caratteristiche tecniche complete



<https://bit.ly/3s9AuMy>

Distanza massima di rilevazione: 5x5 m

Modo di relazione: presenza

Alimentazione: 10-35V DC sul connettore

Uscita: 2 relé configurabili (es.: velocità lenta e bloccaggio per porte girevoli, pulsante virtuale e messa in sicurezza per porte scorrevoli)

Grado di protezione: IP65

Temperatura d'utilizzo: -30°C, +60°C sotto tensione

Conformità: 2006/95/EC: LVD; 2002/95/EC: RoHS;

2004/108/EC: EMC; 2006/42/EC: MD; EN 12978:2009; EN ISO 13849-1:2008 CAT2, Pl "d"; EN 60529:2001; IEC 60825-1:2007; EN 60950-1:2005; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2006; IEC 61496-1:2009; EN 61496-3:2008 ESPE Type 2; EN 62061:2005 SIL 2; EN 16005:2012 Chapter 4.6.8; DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4; BS 7036-1:1996 Chapter 8.1

APE - 790 / 1510

**LASERSCAN
LZR-P110**

€ 1.932,00

ACCESSORI PER LZR

APE - 790 / 0103



**TELECOMANDO
CTRL**

€ 54,60

APE - 790 / 11BA



**SUPPORTO
LZR-BA**

€ 86,50

ACCESSORIO SOLO PER LZR-H100

APE - 790 / 1185



**STAFFA DI
SUPPORTO
PER LZR-H100**



€ 545,90

ACTIVE-RES

NOVITA'


grado di
IP65
protezione

Facile da installare ed accorciabile a piacere, il **ACTIVE-RES** sfrutta la tecnologia conduttiva in un bordo sensibile piccolo e discreto. Il dispositivo di sicurezza garantisce una risposta rapida agli impatti su tutta la lunghezza della struttura.

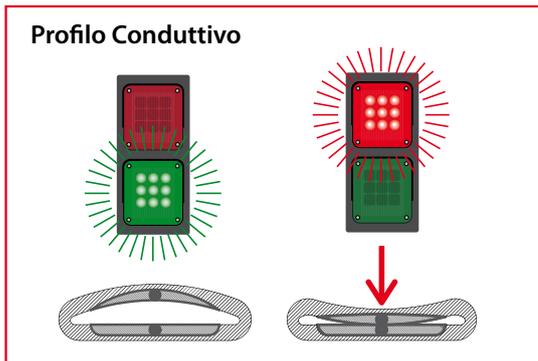

DATI TECNICI

- Temperatura di esercizio: -20°C, +55°C
- Grado di protezione: IP65

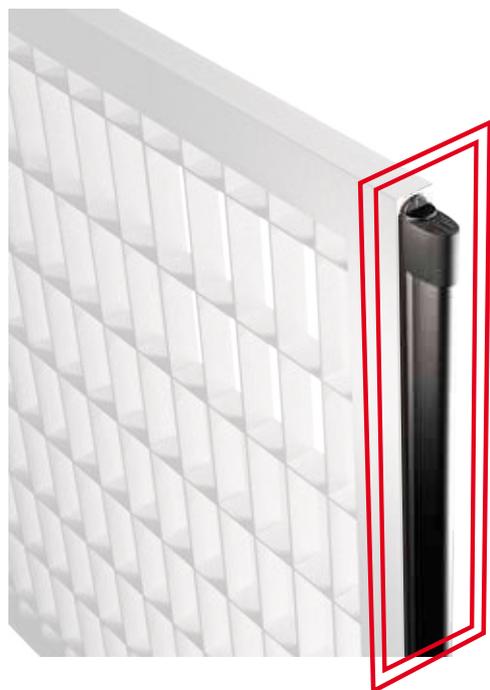

Sicurezza garantita su tutta la lunghezza del bordo, comprese le testate

SCHEDA DI CONTROLLO PER BORDI SENSIBILI RESISTIVI 8,2KΩ

Dotata di due canali, questa scheda di controllo garantisce l'autoverifica continua del sistema che viene bloccato in caso di anomalie. Disponibile in **categoria di protezione 2 PL D (certificata IMQ)**



APE - 563 / 4455

scheda di controllo categoria 2

€ 105,44

APE - 563 / 4412

lunghezza 1,20 mt

€ 108,80

APE - 563 / 4416

lunghezza 1,60 mt

€ 129,20

APE - 563 / 4420

lunghezza 2,00 mt


€ 148,90

APE - 563 / 4425

lunghezza 2,50 mt

€ 173,80

ACTIVE-R3

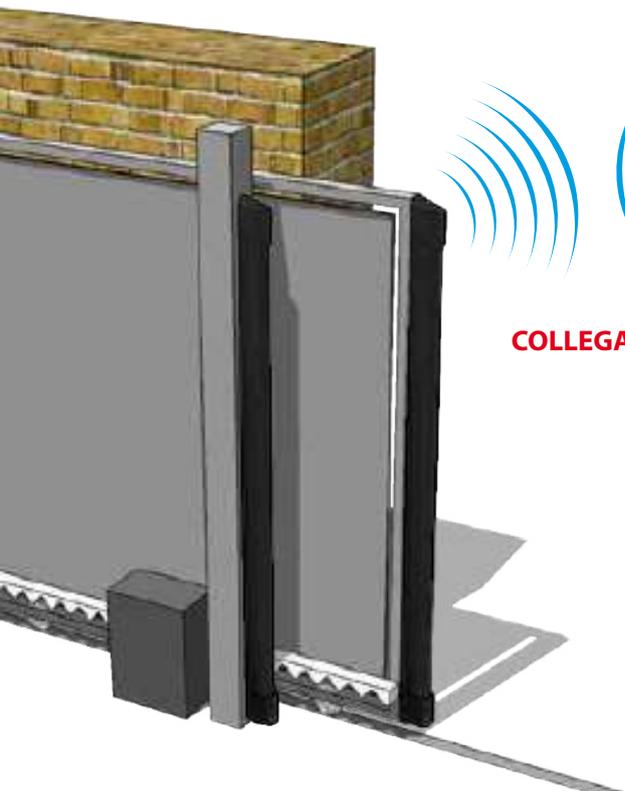

COLLEGAMENTO VIA RADIO

CARATTERISTICHE RADIO (ricevitore RB3 R868)

- Sistema multibanda: 4 canali auto-regolabili a 868MHz
- Portata nominale 50 m
- Memoria: 6 trasmettitori (3 in relè 1, 3 in relè 2)
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +55°C
- Numero di uscite: 3 relè
- Alimentazione: 12/24V ac/dc ±10%
- Contatti relè: 1A
- Ingresso di autotest: 1 ingresso 0/12/24V ac/dc con polarità selezionabile
- Grado di protezione: IP54 (IP65 con guarnizioni)
- Dimensioni alloggiamento: 82x190x40 mm

JCM - 1003190

ricevitore 3G RB3 R868


€ 95,10



CARATTERISTICHE BORDO



TRASMETTITORE INTEGRATO ALL'INTERNO DEL BORDO



ACTIVE-R3 è un bordo sensibile piccolo e discreto, con tecnologia conduttiva che garantisce una risposta rapida agli impatti (su tutta la lunghezza della struttura).

Il bordo ACTIVE-R3 è di facile installazione e si può accorciare per renderlo perfettamente adatto alle proprie necessità.

DATI TECNICI

- Temperatura di esercizio: -20°C, +55°C
- Grado di protezione: IP65
- Portata: 40 mt
- Frequenza: 868 MHz
- Trasmettitore integrato bidirezionale 868 Mhz
- Alimentazione: due batterie al litio da 3,6V - cod. BATT3.6V (inclide)
- Durata batteria: circa 2 anni



APE - 563 / 3312

ACT12 - lunghezza 1,20 mt

€ 210,60

APE - 563 / 3316

ACT16 - lunghezza 1,60 mt

€ 229,50

APE - 563 / 3320

ACT20 - lunghezza 2,00 mt


€ 246,30

APE - 563 / 3325

ACT25 - lunghezza 2,50 mt

€ 269,70

CAPTIVE

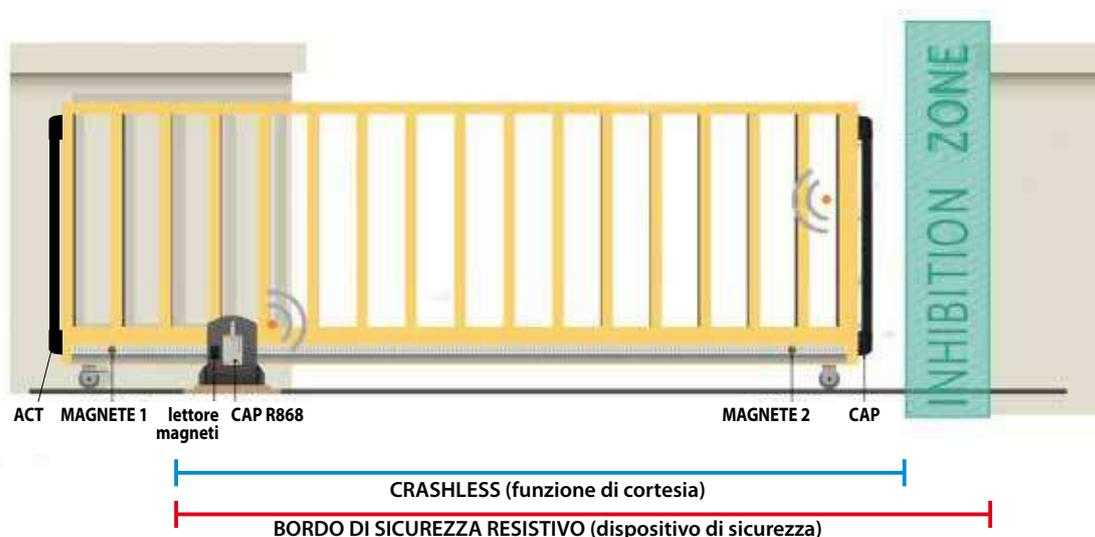


Il bordo resistivo CAP (8,2 k Ω) è certificato come dispositivo di sicurezza di classe 2. La funzione CRASHLESS è di cortesia e permette, per la maggior parte della corsa del cancello, di evitare l'urto con gli ostacoli, auto o persone.

I due magneti inibitori svolgono una duplice funzione:

- Disattivano la parte capacitiva a cancello fermo per un risparmio della vita della batteria
- Durante la fase di chiusura, il dispositivo capacitivo leggerebbe la colonna di chiusura come ostacolo ma i magneti collegati al ricevitore inibiscono la funzione crashless, lasciando attivo il bordo di sicurezza.

Si consiglia di sincronizzare l'inibizione della funzione capacitiva con il rallentamento del motore per rientrare più facilmente nei limiti di forza di impatto imposti dalle normative vigenti.

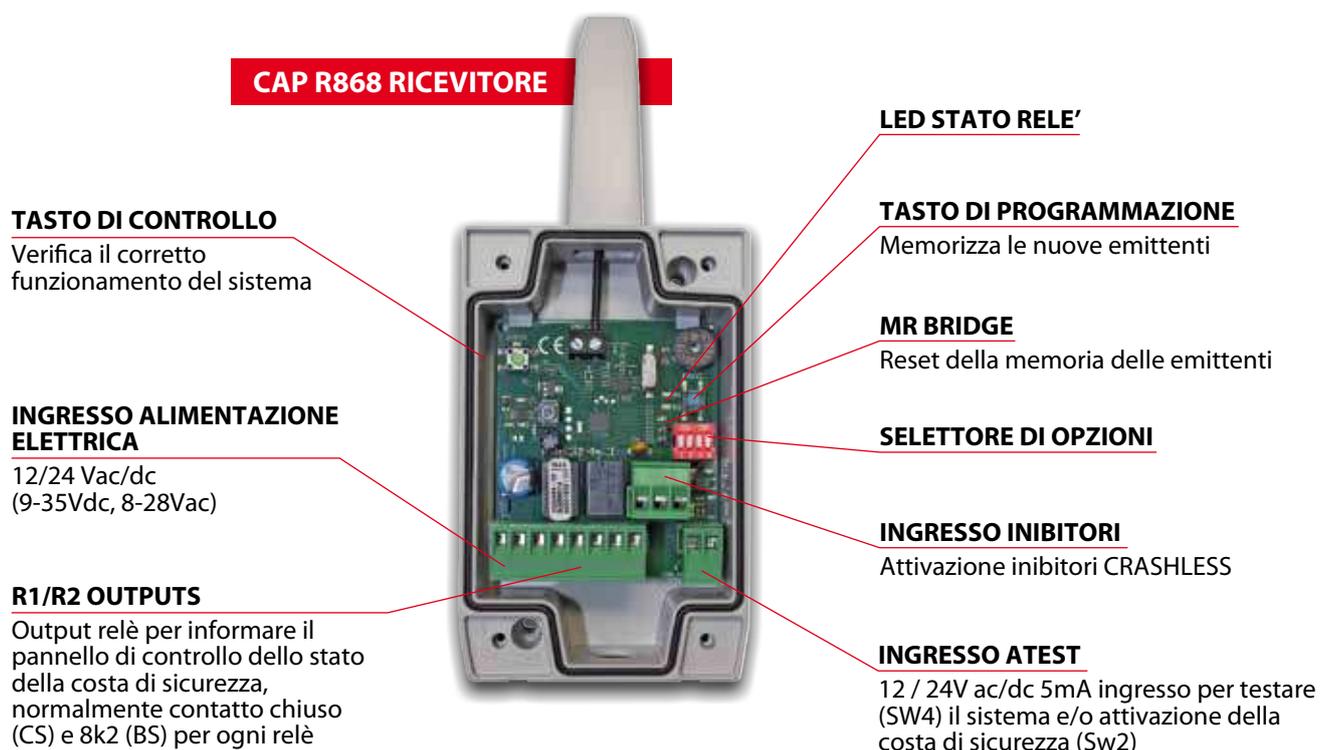


Dispositivi di sicurezza e fotocellule/ Bordi sensibili di sicurezza



CAP

- Costa di sicurezza meccanica con trasmettitore incorporato e tecnologia CRASHLESS.
- Frequenza di lavoro: 868MHz
- Consumo funzionamento: 12mA



TRASMETTITORE INTEGRATO
BIDIREZIONALE 868MHz

APE - 563 / 0012
CAP12
lunghezza 1,2 mt
€ 257,40

APE - 563 / 0016
CAP16
lunghezza 1,6 mt
€ 277,50

APE - 563 / 0020
CAP20
lunghezza 2,0 mt
€ 298,60

APE - 563 / 0025
CAP25
lunghezza 2,5 mt
€ 323,10


Ricevitore CAP R868

- Ricevitore per coste di sicurezza resistive, meccaniche e ottiche
- Assieme al trasmettitore CAP consente di attivare e disattivare la tecnologia CRASHLESS
- Portata nominale: 50 m
- Memoria: 6 trasmettitori
- Numero di uscite: 2 relè
- Alimentazione: 12/24Vac/dc 10%
- Contatti relè: 1
- IP54 (IP65 con premistoppa)
- Potenza irradiata: <25mW
- Temperatura funzionamento: da -20°C a +55°C
- Dimensioni scatola: 82x190x40 mm



PUÒ FUNZIONARE
CON EMITTENTI:
RB3 T868, RB3 TGL868,
RB3 TGLA868 e CAP


JCM-1006158
Ricevitore CAP R868
€ 139,40



Magneti CAP MAGIN

- Rivelatore di inibitori, con 2 magneti
- Dimensioni rivelatore: 67x35x20 mm
- Dimensioni magneti: 51x35x15 mm
- Distanza rivelatore-magnete: massimo 2 cm
- Lunghezza cavo: 2 m

JCM-1004455
Kit magneti CAP MAGIN
€ 71,80

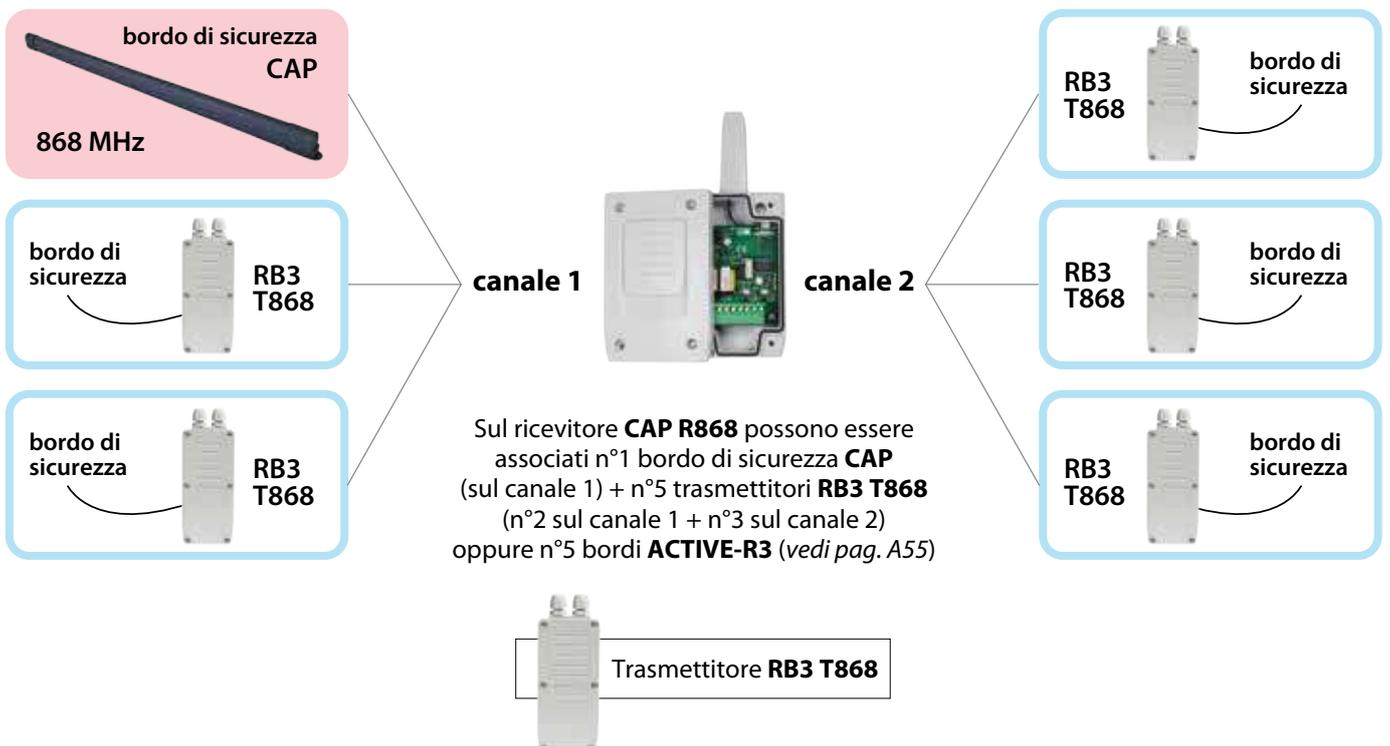

Ancora una volta Abexo ha pensato alle esigenze di clienti e installatori, innovando il settore delle fotocellule da cancelli. Infatti, preso atto della sempre più frequente abitudine dei produttori di cancelli di risparmiare, riducendo le misure delle colonne, Abexo ha ideato una fotocellula di piccole dimensioni, facilmente adattabile ai sempre più esigui spazi di fissaggio degli accessori. Ad una esigenza di ordine pratico si aggiunge anche un fattore estetico: le nuove fotocellule risultano pressoché "invisibili" all'occhio e ben mimetizzate.



Il design è stato concepito riprendendo quello già apprezzato del Micro-Flash e Micro-Traffic, miniaturizzato e equipaggiato con dei morsetti. Per mantenere dimensioni contenute e garantire il massimo delle prestazioni, è stata fatta una scelta innovativa nel nostro settore, ovvero quella di utilizzare un relè (anch'esso miniaturizzato) a **tecnologia REED**.

Nel relè Reed i classici contatti elettromeccanici sono sostituiti da contatti Reed, avvolti da una bobina di eccitazione: quando essa genera il campo magnetico, quest'ultimo chiude il contatto, senza l'intermediazione di leverismi.

L'assenza di leverismi del relè REED permette:

- una **miniaturizzazione** maggiore
- una vita media lunga (normalmente molto superiore a 1 milione di commutazioni)
- una gamma di alimentazione più ampia rispetto ai relé tradizionali (pertanto i relé Reed vantano un utilizzo affidabile con una vasta gamma di centrali di diversi produttori)

Tutte le caratteristiche appena enunciate sono racchiuse nella fotocellula P27S.

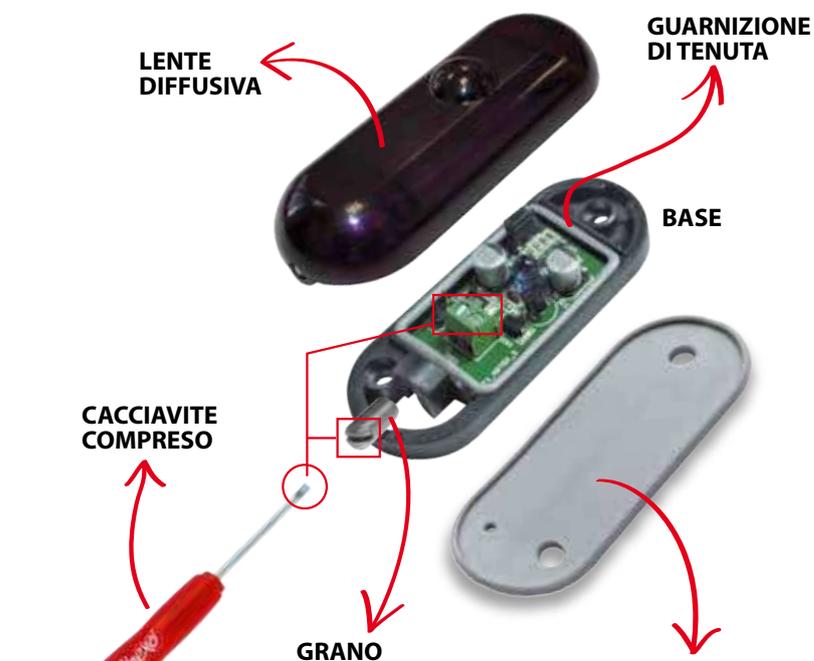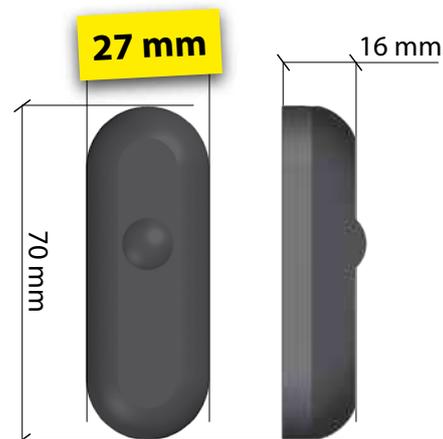

GUARNIZIONE POSTERIORE
In tutte le versioni **MICRO** è stata aggiunta una guarnizione posteriore che ne garantisce una migliore aderenza su ogni tipologia di parete e un maggiore isolamento.

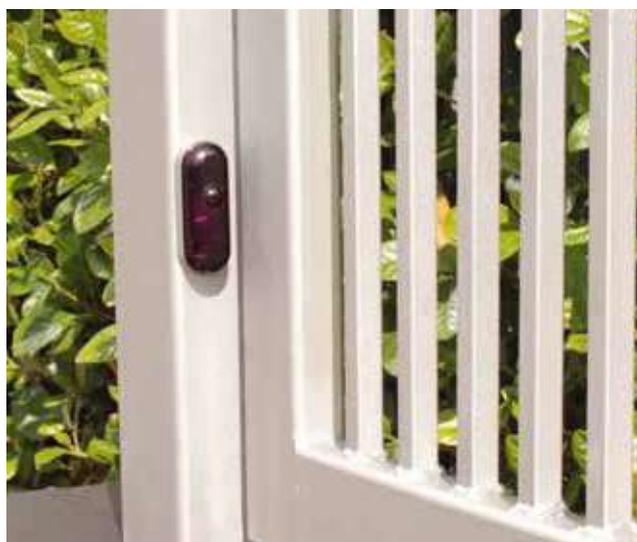




Foto gentilmente concessa da Ballan SPA



Design coordinato



MICRO-P27S ha la possibilità di selezionare, tramite jumper: se uscita 8k2 (SW1=aperto) o corto (SW1=chiuso)(di default).




DATI TECNICI

Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
 Assorbimento: 60 mA
 Relè: REED TECHNOLOGY
Sincronismo: sì
 Larghezza max della porta: 15 m
 Portata relè: 0,5 A - 24 V
 Frequenza di modulazione: 1500 Hz
 Tipo di luce: infrarosso modulato
 Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C
 Peso plastica: 12 gr.





by




REFLEX




- INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE, RICHIEDE IL CABLAGGIO SOLO DA UN LATO.
- SUL LATO OPPOSTO VIENE FISSATO IL CATADIOTTRO ALLA STESSA ALTEZZA DELLA FOTOCELLULA.
- L'ALLINEAMENTO TRA CATADIOTTRO E FOTOCELLULA È FACILITATO DA LED DI POSIZIONAMENTO (VEDI DETTAGLIO DISEGNO "REGOLAZIONI").
- IL CATADIOTTRO VARIA FORMA A SECONDA DELLA PORTATA SINO A 8MT. (RETTANGOLARE), SINO A 12MT. (ROTONDO) E SINO A 15MT. (QUADRATO).
- OTTIMA AFFIDABILITÀ GARANTITA DALLA AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER PRESERVARE LA FOTOCELLULA DA CONDENSA, PIOGGIA, URTI E RIFLESSI.

CARATTERISTICHE


DIMENSIONI

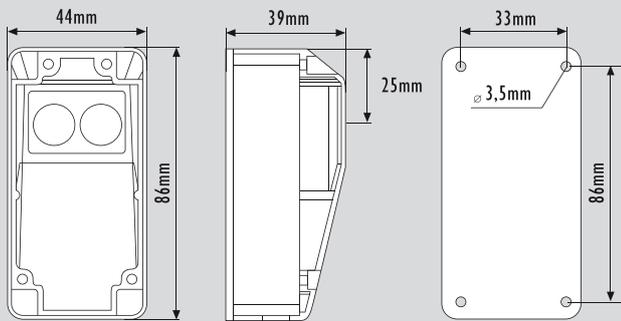


COLLEGAMENTI



REGOLAZIONE



Installazione ottimale dopo il montaggio delle 3 viti



LUCE LED FISSA
posizionamento ottimale



LUCE LED INTERMITTENTE
posizionamento quasi ottimale

SICUREZZA

LA LUCE TRA FOTOCELLULA E CATADIOTTRO E' POLARIZZATA E QUINDI LE REFLEX SONO IMMUNI A RIFLESSI "DIRETTE" ESEMPIO: AUTO CON VERNICE METALLIZZATA.





by



WITT Sensoric
A Pepperl+Fuchs Brand



APE - 589 / 0080



Kit fotocellula REFLEX8 composto da:
fotocellula a luce polarizzata
+ catadiottro rettangolare portata 8 mt.
+ accessorio anticondensa

€ 94,80

APE - 589 / 0100



Kit fotocellula REFLEX12 composto da:
fotocellula a luce polarizzata
+ catadiottro rotondo portata 12 mt.
+ accessorio anti-condensa

€ 96,80

SPECIFICHE TECNICHE

VOLTAGGIO	10...36 VDC / 24 VAC 25%
OPERAZIONI	< 100 ms in accensione
CONSUMI	max 30 mA/24V
TIPOLOGIA LUCI	680 nm
APERTURA CONO	approx. 1,50 angolo totale
RITARDO	< 10 ms
PORTATA	con APE-589/8150 = 15 mt. con APE-589/8120 = 12 mt. con APE-589/8110 = 8 mt.
CONNESSIONI CAVO	max 1,5 mm ²
GRADO DI PROTEZIONE	IP67 to DIN 40050
TEMPERATURA LAVORO	-25° / +60° C
PESO	approx. 60g
MISURE (LxWxH)	86x44x39 mm

APE - 589 / 8110



Catadiottro rettangolare
portata 8 mt. - larghezza = 30 mm
altezza = 81 mm

€ 14,40


APE - 589 / 8120



Catadiottro rotondo
portata 12 mt. - diametro 82 mm

€ 15,50

APE - 589 / 8150



Catadiottro quadrato
portata 15 mt. - largh./alt. = 100 mm

€ 25,80



**CONFEZIONE
MULTIPLA
con espositore
da banco**

APE - 589 / 0080.8

con n.8 kit REFLEX8

€ 735,40

APE - 589 / 0100.8

con n.8 kit REFLEX12

€ 751,90


APE - 589 / 2000



Coppia di staffe
universali per
posizionamento
Fotocellula e
Catadiottro

€ 20,60

APE - 550 / 5084

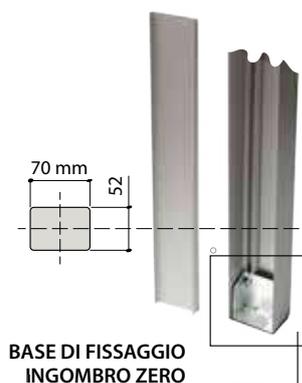


BASE DI FISSAGGIO
INGOMBRO ZERO

PFZ - Base di fissaggio
non debordante per Dorica,
sviluppata per poter
installare la colonnetta a
contatto con la parete.
Accessorio in sostituzione
della base 100x100 mm di serie

€ 17,00

APE - 550 / 5040

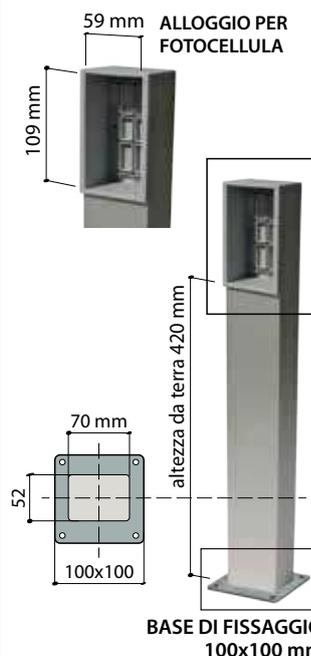

DORICA 10x10 CAP
Colonneta h=533 mm con
alloggio e base di fissaggio

€ 57,70

APE - 589 / 0200



Custodia nera di protezione
da pioggia, urti e riflessi per
FOTOCELLULA REFLEX

€ 10,30

APE - 589 / 8122



Custodia nera di protezione
da pioggia, urti e riflessi per
CATADIOTTRO ROTONDO

€ 10,30

NOVITA'


INFRA 16

Fotocellule sincronizzate



DATI TECNICI

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 60 mA
- Lunghezza d'onda I.R.: 880 nm
- Temperatura funzionamento: -20° a +60° C
- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata con corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 20 m




APE - 150 / 8508

**INFRA 16
Fotocellule**

€ 64,70

SW50




Intercambiabile con le più diffuse fotocellule ad incasso nel mercato

SW50 è una fotocellula ad incasso con portata 20 metri. Le sue dimensioni e la forma dell'incasso la rendono intercambiabile con le più diffuse fotocellule installate fino ad oggi.

DATI TECNICI

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 35 ma
- Lunghezza d'onda I.R.: 950 nm
- Temperatura d'utilizzo: -20° a +60° C
- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata con corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 20 m

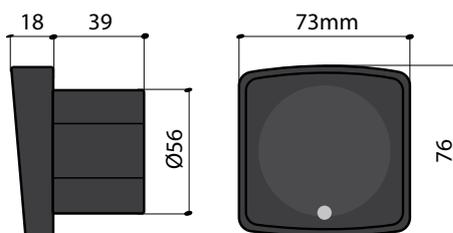

APE - 528 / 2022

**SW50
Fotocellula ad incasso**


€ 64,10

P41

Fotocellule orientabili



E' possibile orientare i raggi infrarossi (rotazione 180°) per permettere l'allineamento del trasmettitore e del ricevitore anche in situazioni in cui i punti di fissaggio non sono perfettamente allineati.



DATI TECNICI

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 60 mA
- Lunghezza d'onda I.R.: 880 nm
- Temperatura funzionamento: -20° a +60° C
- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata con corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 15 m



APE - 528 / 1022

**P41
Fotocellule**

€ 72,50

P37B

Fotocellule orientabili a batteria



DATI TECNICI

Ricevitore:

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 35 mA
- Portata relè: 1A – 24V
- Portata: 10-15 m

Trasmettitore:

- Alimentazione: 3V (n.2 batterie alcaline AAA da 1,5V)
- Assorbimento: 25 mA
- Portata: 10 m (PJ aperto) / 15 m (PJ chiuso)
- Temperatura funzionamento: -20° a +60° C

APE - 528 / 1037

**P37B
Fotocellule**

€ 94,80

LIGI

Vantaggi

- permette di eliminare i bordi sensibili sulla porta
- facilmente applicabile grazie alle ridotte dimensioni (16x16mm)

misurazione della forza d'impatto non necessaria, evita l'urto

- ideale per portoni fino a 10m di larghezza
- elevata insensibilità a influenze ambientali e alta resistenza alle vibrazioni
- grado di protezione IP67, interamente resinata
- montaggio semplice e diretto sulla porta (Ø4mm fori passanti)
- regolazione agevole della barriera con l'aiuto del display LED



**DISPOSITIVO
DI SICUREZZA
CERTIFICATO
EN 12978 /
EN ISO 13849, Cat. 2**

Certificazioni

Il modello LIGI ha superato l'esame CE presso l'ente certificatore TÜV Nord in conformità ai requisiti di norma **EN 12978 / EN ISO 13849, Cat. 2**, PLd / IEC 61496-2 / EN 12445 Cap. 7 / EN 12453 Cap. 5.5.1 / Dispositivi C+D ed E in modo illimitato e ha conseguito la relativa certificazione.

Angolo d'apertura conforme alla norma

Il modello LIGI soddisfa tutti i requisiti della norma EN 12978, e quindi anche l'angolo di apertura richiesto di cui al capitolo 4.3.3 di max. $\pm 5^\circ$ per trasmettitori e ricevitori.

Funzioni intelligenti – montaggio semplice

L'angolo di apertura richiesto per motivi di sicurezza di $\pm 5^\circ$ non rappresenta alcun problema per il montaggio del modello LIGI. A questo scopo sono disponibili dei morsetti di regolazione regolabili meccanicamente e una modalità di regolazione software. In tale modalità l'intensità di ricezione del segnale ottico è visualizzata sull'indicatore a LED tramite la frequenza lampeggiante variabile. Si ottiene così il miglior segnale di ricezione e il conseguente perfetto orientamento reciproco del trasmettitore e del ricevitore quando la frequenza lampeggiante del diodo è al massimo.

Massima sicurezza operativa

Il modello LIGI è poco sensibile alla luce esterna, tanto che anche l'irraggiamento diretto non ne limita il funzionamento. Anche per quanto riguarda i disturbi elettromagnetici (EMC), come quelli che si possono verificare per gli azionamenti dei portoni con il convertitore di frequenza nel campo delle basse frequenze, il modello LIGI è immune ai disturbi.

Ammodernamento di impianti per portoni più vecchi

La barriera fotoelettrica si adatta perfettamente alla conversione o all'ammodernamento degli impianti per portoni che non possono rispettare le forze di chiusura massima richieste.

Esecuzioni particolari per portoni di altezze minori

Per le altezze dei portoni in cui non è possibile montare il modello LIGI completo, ad esempio nei parcheggi sotterranei (sorveglianza della zona con pericolo di cadute), offriamo una variante con l'elettronica situata più in basso. In questo modo è possibile sorvegliare l'intera altezza del portone, anche inferiore ai 2500 mm, senza lacune nel campo di protezione.

Versioni



versione A
- per porte rapide
- 56 raggi per 2,5mt., un raggio ogni 45mm.
> vedi disegno pag. A52

versione C
- per tutti gli altri tipi di chiusura/automazioni
- 23 raggi per 2,5mt., un raggio ogni 45mm fino all'altezza di 500mm, poi un raggio ogni 180mm
> vedi disegno pag. A52

Tipologie di attacchi per il montaggio

Attacco DIRETTO




Attacco con SUPPORTO ORIENTABILE
incluso nella confezione per ricambio > vedi pag. A67



Attacco a 90°
con staffa in dotazione opzionale > vedi pag. A67





vite massimo Ø4mm

Installazione


Il collegamento del cavo deve essere situato sempre in alto.




Versioni di uscita segnale

OSE
La barriera fotoelettrica LIGI-OSE può essere azionata direttamente da tutti i dispositivi di comando tramite l'ingresso del segnale OSE come una costa di sicurezza.

PNP e ingresso di prova
La barriera fotoelettrica LIGI-PNP può essere azionata direttamente da tutti i dispositivi di comando tramite un ingresso del segnale PNP (ad impulsi) come costa di sicurezza. Tramite l'ingresso di prova nella barra dei trasmettitori si può testare il sistema per quanto riguarda le funzionalità di sicurezza utilizzando il dispositivo di comando.

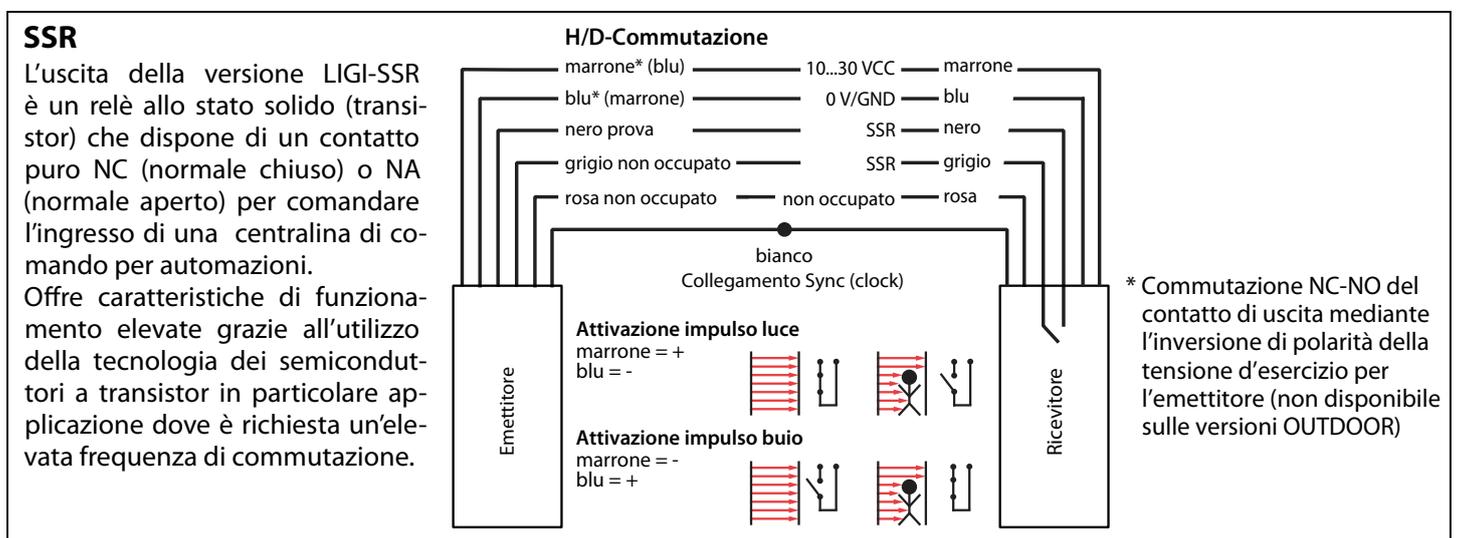

Per chi non conosce il prodotto, prima dell'ordinazione è obbligatorio compilare il modulo a pagina A68.
Per altre versioni, chiedere al servizio clienti.

FUNZIONE BLANKING

Le barriere identificano l'interruzione dei raggi dovuta al movimento di chiusura del portone in asse dall'alto verso il basso senza causare l'interruzione della manovra. Se durante la manovra il movimento si interrompe per più di 1,5 secondi l'interruzione viene segnalata. La zona libera viene segnalata solo dopo la completa apertura della porta, dopo la quale è possibile la chiusura non assistita.

Dati tecnici

Parametri di sicurezza	BWS Tipo 2 in conformità alla norma IEC 61496-2; MTTFD > 100 anni; DCAVG > 99% Categoria 2; PL d (PFH=7,33.10 ⁻⁹ 1/h) in conformità alla norma EN 61508-2; Categoria 2 per LIGI-xx-Nxx, LIGI-xx-Pxx e LIGI-xx-Rxx soltanto con comando esterno adeguato per la prova	Uscita OSE	circa 950 Hz, segnale alternato, 4 V 20 mA, a prova di cortocircuito, protetto dalla polarità inversa, max. 100 nF, max. 30 µA corrente di dispersione, resistenza di pull-down integrata da 220 Ω
Larghezza del portone	1,6...10 m	Uscita PNP	100 mA, a prova di cortocircuito, protetto dalla polarità inversa, max. 220 nF, max. 350 µA corrente di dispersione, resistenza di pull-down 10 kΩ...4 k7 (l'intervallo dei valori raccomandato) deve essere presente
Tensione nominale	24 V CC -58% +25% (10...30 V CC)	Uscita NPN	come uscita PNP ma con: max. 150 µA corrente di dispersione
Assorbimento di corrente	Emittitore: circa 30 mA (24 V CC) Ricevitore: circa 20 mA (24 V CC)	Uscita SSR	100 mA, a prova di cortocircuito, max. 220 nF, max. 30 V CC, max. 21 V CA, relè a semiconduttore R on < 35 Ω, corrente di dispersione < 100 µA
Potenza assorbita	circa 1,2 W	Immunità alla luce ambiente	>= 100 klu
Altezza della zona di protezione	max. 2520 mm	Materiale dell'alloggiamento	Profilo in alluminio pressofuso con resina epossidica bicomponente
Numero del canale	max. 57	Collegamento	Connettore pig tail M8, a 4 poli, L=130 mm
Tipo di fotocellula	modulata a infrarossi	Grado di protezione	IP67 in conformità alla norma EN-60529
Tipo di commutazione:	intervento in presenza di luce, ossia per una zona di protezione libera vale: - uscita OSE = segnale alternato (circa 950 Hz) - uscita PNP = livello High - uscita NPN = livello Low - relè a semiconduttore = a bassa resistenza ohmica	Temperatura d'esercizio	-20°C, +60°C
Angolo di apertura	circa ±5°	Temperatura di stoccaggio	-30°C, +70°C
Capacità di rilevazione	0...500 mm, oggetto da rilevare >= 50 mm - 500...2520 mm, oggetto da rilevare >= distanza del raggio +5 mm max. Velocità del portone: - (variante A; listello di chiusura > 100 mm) = 1,1 m/s - (variante A; listello di chiusura > 125 mm) = 1,3 m/s - (variante C; listello di chiusura > 370 mm) = 1,3 m/s	Umidità dell'aria	max. 95%
Funzionamento del portone		Peso	circa 1860 gr
		Dimensioni	2640 x 16 x 16 mm (L x P x H) (la lunghezza vale per la massima altezza della zona di protezione 2520 mm)

Requisiti ampliati

Il TÜV ha illustrato uno scenario degli eventuali pericoli che dovrebbero essere rilevati attraverso l'uso della barriera fotoelettrica. In caso di un'apertura residua di oltre 50 mm, il portone si arresta. Se in questa posizione il provino B (Ø 50 mm) penetra nella parte restante del campo di protezione, la barriera dovrà riconoscerlo come ostacolo. Inoltre la Conferenza per lo scambio di esperienze sui sistemi automatici per porte e portoni, che si è svolto il 29.10.2013 a Norimberga, ha segnato un'ulteriore sviluppo in materia di sicurezza per l'applicazione delle barriere fotoelettriche come dispositivi di protezione per gli impianti dei portoni, innalzando il campo normativo per il rilevamento del provino B (Ø 50 mm) da 300 mm a 500 mm da terra. I requisiti innalzati sono rispettati dal modello LIGI.

Listino prezzi - versioni per produttori


OSE (versione A)	WI-318725	PNP (versione A)	WI-317339
h attiva 2295mm h totale 2415mm	€ 738,40	h attiva 2520mm h totale 2640mm	€ 752,20

Applicazioni

**Portoni verticali con installazione
LIGI in guida/asse con il portone**
> **FUNZIONE BLANKING**

USCITA SSR

La barriera LIGI è disegnata per porte industriali ed è stata certificata TÜV-Nord.

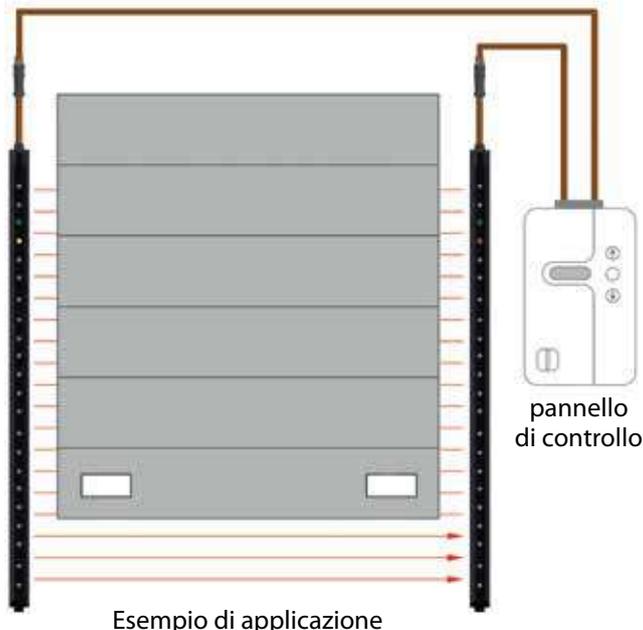

HA = attiva HT = totale (mm)	PORTE RAPIDE versione A	prezzo	HA = attiva HT = totale (mm)	CHIUSURE VERTICALI versione C	prezzo
HA = 1485 HT = 1605	WI-319476	€ 689,60	HA = 1530 HT = 1650	WI-322794	€ 645,10
HA = 1710 HT = 1830	WI-319479	€ 704,50	HA = 1710 HT = 1830	WI-322796	€ 650,30
HA = 1890 HT = 2010	WI-319063	€ 715,10	HA = 1890 HT = 2010	WI-318928	€ 655,70
HA = 2115 HT = 2235	WI-319482	€ 727,80	HA = 2070 HT = 2190	WI-318934	€ 661,00
HA = 2295 HT = 2415	WI-320886	€ 738,40	HA = 2250 HT = 2370	WI-318940	€ 666,30
HA = 2520 HT = 2640	WI-318922	€ 752,20	HA = 2520 HT = 2640	WI-318949	€ 671,60

Accessori per LIGI

KIT FERRITI

Coppia di ferriti per filtrare i disturbi elettromagnetici



WI-320637 € 20,00

**Alimentatore
230/24V
0,5A - 12W**



DATI TECNICI

Tensione ingresso AC: 100÷240 Vac
Tensione uscita: 24 Vdc
Corrente c/lout nominale: 0,25÷0,13 A
Corrente uscita: 0,5 A

APE-143/0024 € 33,20

per maggiori informazioni vedi pag. A138

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Attacco a 90°

con staffa in dotazione (confezione da 10pz, non acquistabili singolarmente)



WI-316111 € 43,00 confezione da 10pz non separabili

Attacco con SUPPORTO ORIENTABILE (ricambio)

(confezione da 10pz, non acquistabili singolarmente)



L'inserto in gomma deve avere i bordi rivolti verso l'alto!

WI-316991 € 45,00 confezione da 10pz non separabili

Versione Outdoor (per esterno)
Porte-cancelli scorrevoli con uscita SSR con applicazione fuori dal movimento della porta.

Contattare il servizio clienti

Ogni barriera è prodotta e configurata in base alle specifiche richieste del cliente, non sono ammessi resi e/o sostituzioni in caso di errata compilazione del presente modulo.

Nome _____ Cognome _____

Città _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Ragione Sociale _____

Tel. _____ Mail _____

Ingombro profilo standard 16x16mm


TIPI DI SEGNALE IN USCITA	<input type="checkbox"/> OSE = segnale alternato (950 Hz)
	<input type="checkbox"/> P01 = PNP / comune sul positivo
	<input type="checkbox"/> N01 = NPN / comune sul negativo
	SSR = Solid State Relè (consigliato)
	<input type="checkbox"/> con funzione BLANKING per porte rapide o verticali (montaggio in asse / incrociato)
	<input type="checkbox"/> senza funzione BLANKING per altri tipi di porta
	Filtro OUTDOOR: contattare il servizio clienti

GEOMETRIA RAGGI	<input type="checkbox"/> Versione A - porte rapide, 56 raggi su una altezza totale di 2,5 m (vedi pag. A69)
	<input type="checkbox"/> Versione C - porte lente, 21 raggi su una altezza totale di 2,5 m (vedi pag. A69)


ZONA DI RILEVAMENTO ATTIVA (mm)	H attiva: _____
	(NOTA : ingombro totale = H attiva + 119 mm)
	Quantità: _____

Timbro e firma

Versione A

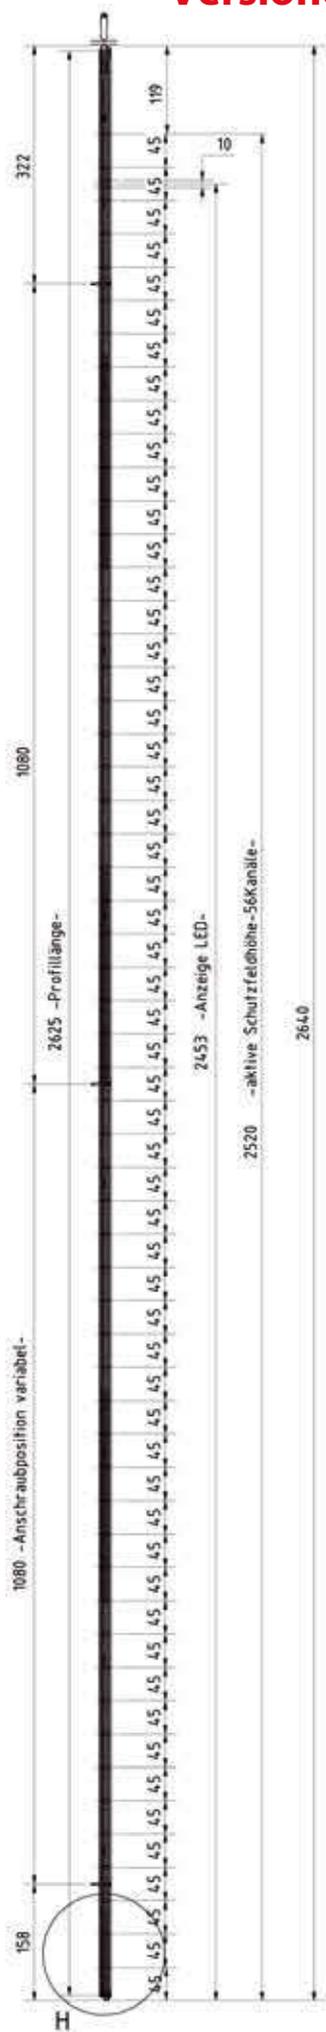

Versione C

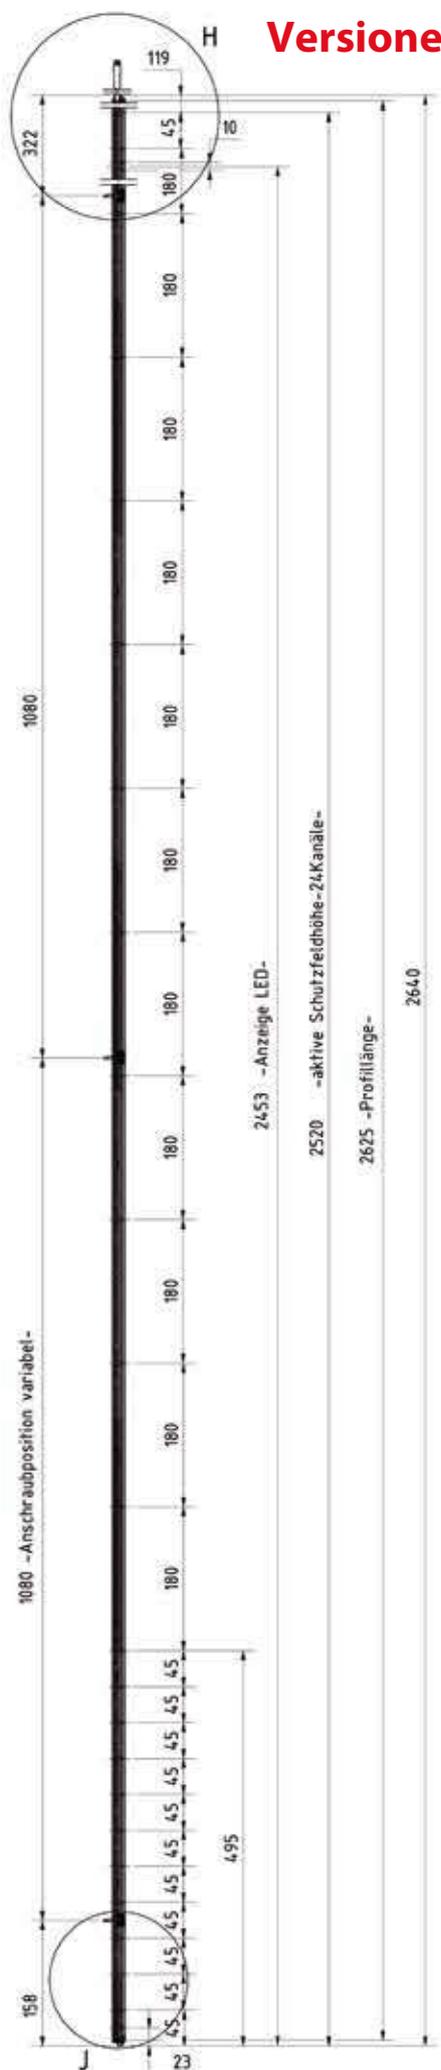

LIGI-07


Barriere di protezione a raggi infrarossi, ideali per PORTE VERTICALI

La LIGI 07 è stata progettata per il funzionamento in condizioni difficili tipico delle porte industriali.

Il design super compatto e integrato misura solo 12x15mm offrendo una perfetta protezione contro l'umidità e le vibrazioni tipiche delle installazioni di porte automatiche.



DESIGN
SOTTILE: 12mm



vedi catalogo WITT

CERTIFIKO

conforme
EN-12453
EN-16005
EN-60335-2-95
DHFTS 011-012
ASR A1.7



Presca USB: per scaricare le misure memorizzate dallo strumento al software BLUE FORCE.

Firmware: aggiornabile in modalità wireless

Batteria: ricaricabile, agli ioni di litio

Invio automatico delle misure via GSM

Grazie all'interfaccia GSM comunica rapidamente con qualsiasi dispositivo collegato alla rete web senza problemi di compatibilità (pc, tablet, smartphone).

Memorizzazione del punto di misura:

è possibile assegnare il riferimento del punto di misura "in situ", secondo le normative

Valutazione parametri secondo

EN12453: con una semplice impostazione, è possibile ottenere la valutazione delle misure secondo tale norma (test superato / non superato)

Software BlueForce: gratuito, in dotazione con lo strumento. Guida all'esecuzione delle prove di forza secondo la normativa, visualizzazione curve d'impatto, gestione data-base clienti / impianti.

Accesso area cloud

- incluso sempre: visualizzazione misure e grafici su dispositivi mobili
- incluso il 1° anno: compilazione documentazione per la conformità e il fascicolo tecnico

KIT BLUE FORCE SMART PRO

Il KIT contiene:

- strumento BLUE FORCE SMART PRO
- prolunga Lineare (misure di 300 e 500mm)
- cavetto USB per collegamento a PC (utilizzo standalone)
- chiave esagonale per smontaggio maniglia
- 1 anno di abbonamento al portare web BLUE FORCE CLOUD per utilizzo wireless via GSM

DATI TECNICI BLUE FORCE SMART PRO

- alimentazione: batteria non rimovibile Li-ION 650mAh - ricaricabile via USB 5Vcc 500mA
- capacità di memoria locale: 80 prove
- intervallo acq. forza: 6 sec, campionamento 1KHz
- range misura forza: 0-2000 N (fermo meccanico a circa 2100 N)
- risoluzione misura forza: 1 N
- risoluzione misura tempo dinamico: 0,01 sec
- massimo errore misura forza:
 - range da 25-400 N: +/- 0,5% F.S.
 - range da 400-1000 N: +/- 1% F.S.
 - range da 1000-2000 N: +/- 2% F.S.
- ricevitore satellitare GPS/GLONASS
- interfaccia radio modem GSM/GPRS quad band: GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz, PCS1900MHz
- interfaccia radio Bluetooth V.3.0
- interfaccia USB: V.2.0 specification compliant
- conformità: CE-EMC (TUV Rheinland)
- dimensioni: 280x80x50 mm (1,6 Kg circa)

Accessori > chiedi al servizio clienti



PROLUNGA LINEARE

PROLUNGA ANGOLARE

MIC-50V001G-PL



KIT BLUE FORCE SMART

Per il prezzo contattare il servizio clienti


METTI IN SICUREZZA LE TUE CHIUSURE MOTORIZZATE

Normative Europee - Porte e Cancelli Automatici

Le Direttive e le Norme Tecniche che regolarizzano la costruzione e la commercializzazione di cancelli e porte automatiche e/o motorizzate sono numerose e continuamente aggiornate dalle commissioni tecniche per la legislazione Europea.

LE DIRETTIVE sono leggi Europee che una volta "receptite" dai singoli Stati diventano leggi nazionali.

LE NORME TECNICHE definiscono i requisiti minimi di sicurezza ed i criteri di costruzione imposti dalle Direttive.

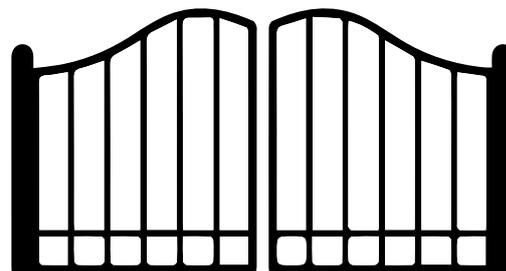

Principali Direttive:

305/2011/UE - Regolamento prodotti da costruzione

2006/42/CE - Direttiva Macchine

2014/35/UE - Direttiva LVD Bassa Tensione

2014/30/UE - Direttiva EMC Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/UE

2014/53/UE - Direttiva R&TTE Apparecchiature Radio

2011/65/CE - Direttiva RoHS II - Limitazioni sull'uso di sostanze pericolose

Norme Tecniche - Porte e Cancelli automatici:

EN 12453 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Sicurezza in uso di porte motorizzate, Requisiti e metodi di prova

EN 16005 - Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso, Requisiti e metodi di prova

EN 60335-2-95 - Prescrizioni particolari di porte da garage a movimento verticale per uso residenziale

EN 12978 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Dispositivi di sicurezza, Requisiti e metodi di prova

EN 12100 - Sicurezza macchina - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

EN 13856-2 - Sicurezza macchina - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione, Parte 2 Principi generali di progettazione

EN 13857 - Sicurezza macchina - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

EN 13849-1 - Sicurezza macchina - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, Parte 1: Principi generali di progettazione

Norme di Prodotto - Porte e Cancelli:

EN 13241 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Caratteristiche prestazionali

EN 12604 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti meccanici, Requisiti e metodi di prova

EN 12433 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Terminologia, Tipi di porte

EN 12424 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Resistenza al carico del vento, Classificazione

EN 12444 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Resistenza al carico del vento, Prove e calcoli

EN 12425 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Resistenza alla penetrazione dell'acqua, Classificazione

EN 12489 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Resistenza alla penetrazione dell'acqua, Metodo di prova

EN 12426 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Permeabilità all'aria, Classificazione

EN 12427 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Permeabilità all'aria, Metodo di prova

EN 12428 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Trasmittanza termica, Requisiti per il calcolo

EN 16034 - Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage - Caratteristiche prestazionali e di resistenza al fuoco e/o fumo

Norme in prossima revisione (2021-2022):

EN 13241 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Caratteristiche prestazionali

EN 12453 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Sicurezza in uso di porte motorizzate, Requisiti e metodi di prova

EN 16005 - Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso, Requisiti e metodi di prova

EN 12978 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Dispositivi di sicurezza, Requisiti e metodi di prova



Rilevatori di masse metalliche

Sensori per sbarre



Rilevatore di attivazione e presenza EVOLOOP / A74

Rilevatore di sicurezza LZR-H100 / A76

Rilevatori di masse metalliche MAGNETIX / A78

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

EVOLOOP

NOVITA'

grado di protezione
IP65

EVOLOOP è un rilevatore di attivazione e presenza per barriere automatiche, con tecnologia integrata a microonde **MoWa** basata su principi FMCW.

Sostituisce sia le spire che le fotocellule e rileva sia il movimento che la presenza statica.

Ha un certificato di sicurezza di tipo D. Può creare fino a 3 spire virtuali indipendenti all'interno del campo di apertura che è di 140°.

Le spire possono essere posizionate dove si desidera all'interno di questo raggio d'azione. Per ogni spira è possibile decidere se deve funzionare come spira di presenza o come spira di protezione.

Il rilevatore **EVOLOOP** è particolarmente resistente: nebbia e pioggia non ne impediscono il corretto funzionamento.



MoWA
INSIDE



Per l'apertura, **EVOLOOP** è in grado di **DISCRIMINARE** i pedoni dalle auto




Niente più lavori stradali polverosi con attrezzature pesanti e rumorose. Goditi un'esperienza semplice, pulita e rapida con l'**EVOLOOP**. Basta montare il sensore, collegarlo e avviare l'autoapprendimento.




L'**EVOLOOP** si adatta a tutte le applicazioni, che si debba configurare un sistema di parcheggio a pagamento o proteggere gli utenti da una collisione con la barriera. Può essere installato su tutti i tipi di barriere, anche con siepe o supporto snodato.

CAMPO DI RILEVAMENTO

Campo visivo

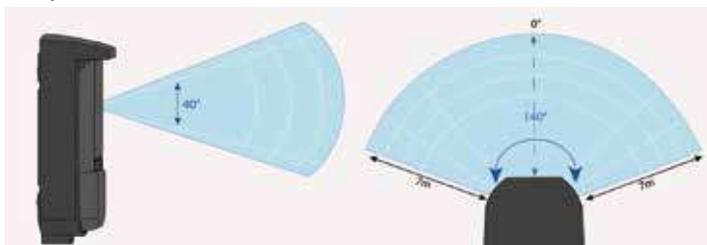

Esempio di applicazione - configurazione di presenza e protezione

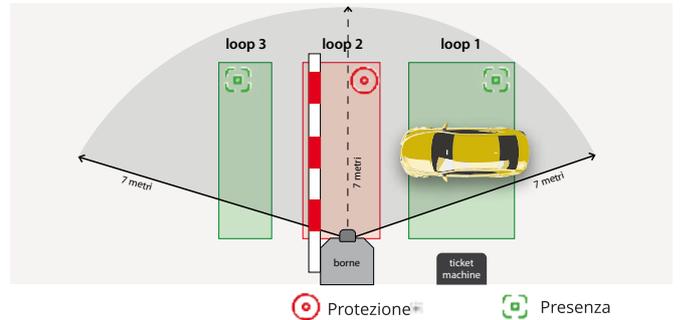

SEGNALAZIONE LED



Spira di presenza: attiva il segnale di uscita se viene rilevato un oggetto che corrisponde alla tipologia e alla direzione predefinite

Rilevamento di protezione: attiva il segnale di uscita per qualsiasi oggetto

Bluetooth® (solo sul LED 4)



Rilevatori di masse metalliche - Sensori per sbarre/ Rilevatore di attivazione e presenza



Tecnologia: FMCW, MoWa inside (microonde 60GHz)
Altezza di montaggio: 30 cm a 70 cm
Distanza massima di rilevazione: massimo fino 7m
Tipi di rilevamento: presenza, protezione
Campo visivo del radar: 140° di campo di apertura e 40° di elevazione
Regolazione angolo antenna: da -20° a +20° (senza accessorio)
Alimentazione: 12 - 30V CC +/-10% - 12-24V CA +/-10%
Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanico - senza polarità)
 > **Tensione di commutazione massima:** 35 V CC / 24 V AC
 > **Corrente massima commutabile:** 80 mA (resistivo)

Potenza assorbita: < 3 W
Led: 3 LED RGB e 1 LED bianco for Bluetooth®
Bluetooth®: larghezza di banda di funzionamento: 2402 MHz - 2480 MHz
Materiale / Colore: PC / ASA / Alluminio ADC12 - nero
Lunghezza cavo: 3 m (standard)
Dimensioni: 50 mm x 150 mm x 68 mm
Grado di protezione: IP65 (IEC/EN 60529)
Temperatura d'utilizzo: -25°C, +55°C; da 0 a 95% di umidità relativa, senza condensa
Normative: EN 12453 (tipo D)

APPLICAZIONI



Controllo accessi



Parcheggio



Barriere di pedaggio

INSTALLAZIONE TRAMITE APP

Scansionare il QR code o aprire il seguente link per scaricare l'applicazione per dispositivi mobili e installarla.


<https://is.gd/2Wv8ss>



Effettuata l'installazione sarà possibile fare l'associazione tra smartphone e il rilevatore Evelop



Tramite l'app mobile, avvia un autoapprendimento semplice e configura fino a 3 spire virtuali in modo indipendente, per adattarle alle esigenze dell'applicazione.



APE - 790 / 5082



EVOLoop
rilevatore tricanale + cover standard in policarbonato

€ 1.555,00

Accessori

APE - 790 / 5101



cover metallica

€ 92,50

APE - 790 / 5102



staffa metallica di montaggio

€ 185,00

APE - 790 / 5103



contenitore di protezione

€ 218,30

APE - 790 / 5104



staffa metallica di montaggio + contenitore di protezione

€ 351,50

LZR-H100

Il rilevatore **LZR-H100** offre una vera alternativa alle spire magnetiche: meno tempo richiesto per l'installazione, rilevamento di tutti i tipi di veicoli e maggior adattabilità. Il sensore laser per barriere automatiche è utilizzato per aprire, proteggere e/o rilevare una presenza. Offre grande flessibilità nel definire larghezza e profondità delle zone di rilevazione.

**Tecnologia
LASER**





**ENERGY
SAVING**




Apertura confortevole

Rilevazione di qualsiasi tipo di veicolo: autovetture, veicoli elettrici, veicoli realizzati con materiali compositi, autocarri con rimorchi, ecc. Rilevazione della traiettoria del veicolo: in avvicinamento o in allontanamento.



Sicurezza dei suoi utenti

LZR-H100 protegge i veicoli e le persone presenti nel campo di sicurezza da eventuali contatti con la barra (installazione con punto di riferimento).

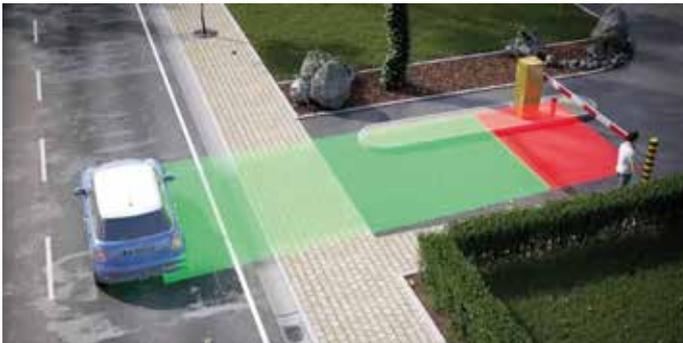

Filtro pedoni & traffico parallelo

La barriera si apre solo quando un veicolo si sta avvicinando. I pedoni e il traffico parallelo nel campo di apertura sono schermati.



Installazione facile

Installazione del prodotto senza alcun impatto sull'ambiente circostante, semplice delimitazione dei campi di rilevazione in modo indipendente l'uno dall'altro, camminando davanti al sensore.



**certificata
PL «d» / CAT2
EN-ISO13849-1
EN12453**



visita il nostro sito
per maggiori informazioni
e caratteristiche tecniche complete
<https://bit.ly/2Hucv6i>

Rilevatori di masse metalliche - Sensori per sbarre/ Rilevatore di sicurezza per barriere



Tecnologia: laser scanner, misurazione del tempo di volo (ToF)

Distanza massima di rilevazione: 9,9 m × 9,9 m

Caratteristiche di emissione:

Laser IR (CLASSE 1) = lunghezza d'onda 905 nm; potenza d'impulso max. in uscita 0.10 mW

Laser visibile (CLASSE 2) = lunghezza d'onda 635 nm; potenza CW max. in uscita 0.95 mW

Alimentazione: 10-35 V CC sul lato del rilevatore

Ingresso: 1 optoaccoppiatore (isolamento galvanizzato - senza polarità)

Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato - libero di polarità)

Tensione di commutazione massima: 35V DC / 24V AC

Corrente massima commutabile: 80 mA (resistivo)

Potenza assorbita: < 5 W

Tempi di risposta:

Rilevazione di movimento: tip. 200 ms (regolabile);

Rilevazione presenza: tip. max. 20 ms; max. 80 ms

Vibrazioni: < 2 G

Materiale / Colore: PC/ASA / nero

Dimensioni: 125 mm (L) × 93 mm (P) × 70 mm (A) (supporto di montaggio + 14 mm)

Grado di protezione: IP65


Temperatura d'utilizzo: -30°C, +60°C sotto tensione / -10°C, +60°C senza tensione

Conformità: EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2 2011/65/EU; MD 2006/42/EC


EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60950-1; EN 60825-1; EN 50581;

EN ISO 13849-1 (Pl "d" CAT 2); EN 62061 (SIL 2); EN 61496-1 (Type 2);


EN 12978; EN 12453 (Device E)

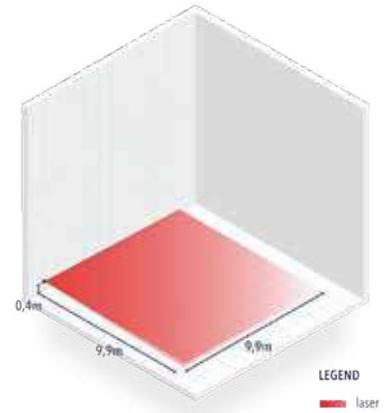

**Dispositivo di sicurezza anche per zone con
DISSUASORI AUTOMATICI**

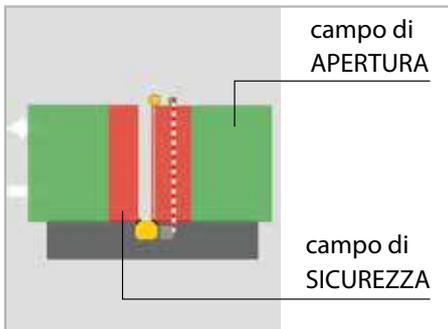

APPLICAZIONI: BARRIERE AUTOMATICHE

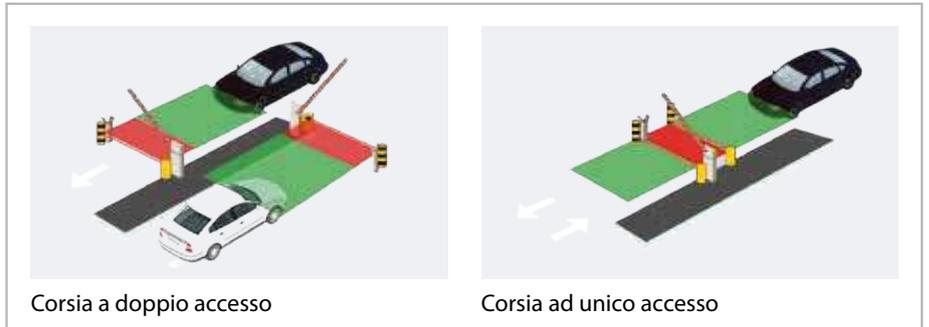

APE - 790 / H100

**LASERSCAN
LZR-H100**

€ 1.780,00

APE - 790 / 1185

**STAFFA DI SUPPORTO
PER LZR-H100**

€ 545,90

Accessori > vedi pag.A53

TELECOMANDO CTRL

SUPPORTO LZR-BA


**obbligatorio
per la
programmazione
del LZR-H100**

MAGNETIX

MAGNETIX è una linea di rilevatori di masse metalliche di precisione per il collegamento a spire magnetiche che permettono di rilevare la presenza di veicoli in una determinata area.

La linea MAGNETIX si divide nel modello BASIC con montaggio in barra DIN monocanale 12/24V e nei modelli DETEC e MATRIX con montaggio su zoccolo Undecall in versione mono o bicanale 230V o 24V.

APPLICAZIONI

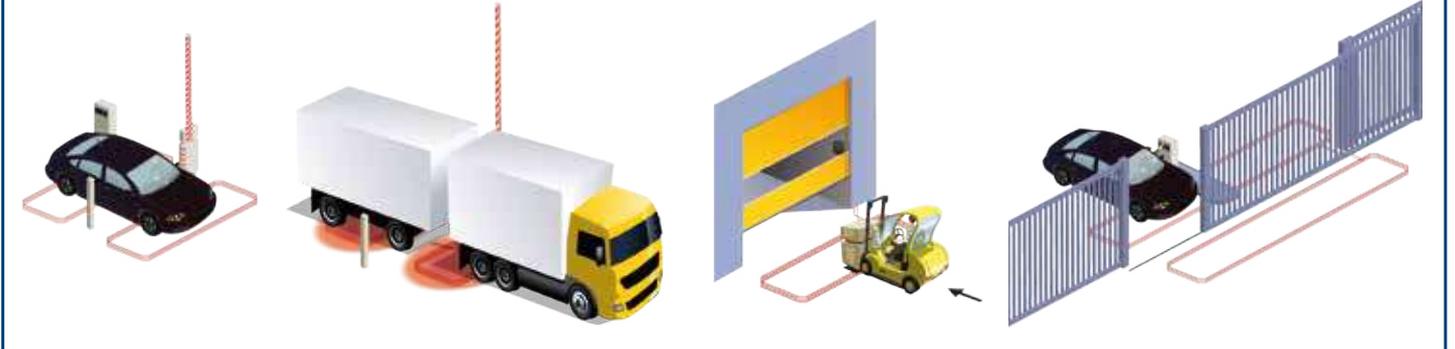

DETEC1

jcmtechnologies



Alimentazione
230 Vac
canali
1

- Alimentazione: 230 Vac
- Versioni: 1 canale (Detec1)
- Frequenza di oscillazione: 23 KHz a 130 KHz
- Induttanza spira: da 15 a 1500 μ H
- Contatti relè: 5 A, 230 V
- Livelli di sensibilità: 8
- Tempo di ritardo: 120 ms
- Incluso lo zoccolo 11 poli per binario DIN
- Dimensioni: 80 x 79 x 40 mm

JCM-6000285

€ 204,50

DETEC2

jcmtechnologies



Alimentazione
230 Vac
canali
2

- Alimentazione: 230 Vac
- Versioni: 2 canali (Detec2)
- Frequenza di oscillazione: 23 KHz a 130 KHz
- Induttanza spira: da 15 a 1500 μ H
- Contatti relè: 5 A, 230 V
- Livelli di sensibilità: 8
- Tempo di ritardo: 120 ms
- Incluso lo zoccolo 11 poli per binario DIN
- Dimensioni: 80 x 79 x 40 mm

JCM - 6000287

€ 245,00

MATRIX-S

BEA



Alimentazione
12-24 Vac/Vdc
canali
1

- Alimentazione: 12-24 Vac/Vdc
- Uscita: **1 uscita relè**
- Induttanza: da 20 a 1000 μ H
- Sensibilità: 250 stadi
- Tempo di reazione: 25 ms
- Temperatura: -30°C +70°C
- Grado di protezione: IP40
- Tensione max. ai contatti: 230 Vac
- Corrente max. ai contatti: 5 A
- Incluso zoccolo 11 poli per barra DIN
- Dimensioni 77 x 40 x 75 mm

APE - 590 / 0034

€ 222,50

MATRIX-D

BEA



Alimentazione
12-24 Vac/Vdc
canali
2

- Alimentazione: 12-24 Vac/Vdc
- Uscita: **2 uscite relè**
- Induttanza: da 20 a 1000 μ H
- Sensibilità: 250 stadi
- Tempo di reazione: 50 ms
- Temperatura: -30°C +70°C
- Grado di protezione: IP40
- Tensione max. ai contatti: 230 Vac
- Corrente max. ai contatti: 5 A
- Incluso zoccolo 11 poli per barra DIN
- Dimensioni 77 x 40 x 75 mm

APE - 590 / 0037

€ 341,70

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- grande sensibilità con possibilità di regolazione continua
- regolazioni diverse della sensibilità nel caso di canali doppi
- impostazione continua di presenza per un tempo illimitato
- compensazione accurata della temperatura esterna per assicurare una rilevazione in tutta sicurezza in caso di occupazione a lungo termine della spira.




BASIC

Rilevatore 12-24V
 monocanale per
 montaggio su barra DIN



Alimentazione: 12-24Vac/dc
 Assorbimento: 80mA
 Induttanza della spira: da 30µH. Ideale: da 80µH a 500µH
 Cablaggio della spira: lunghezza max 100m 1,5mm intreccio min 50x/m
 Resistenza della spira: <math><8\Omega</math> con cavo di alimentazione
 Campo di frequenza: 20-80 KHz su 4 livelli
 Campo di sensibilità: da 0,01% a 0,65% ($\Delta f/f$) su 4 livelli
 Uscita relè: relè OUT1 SP 5(1) A 250 Vac / relè OUT2 SP 5(1) A 250 Vac
 Tipo di rilevazione: impulsiva (100ms) e/o presenza per ogni uscita
 Connessioni: morsetti estraibili
 Segnalazioni: 1 LED rosso + 1 LED verde
 Mantenimento dati: su memoria EEPROM
 Contenitore: plastico 111x28x92,5mm
 Montaggio: DIN - guida OMEGA
 Protezione frontale: IPOO
 Condizioni di utilizzo:
 - temperatura ambiente: -10°/+50°C
 - temperatura di immagazzinamento: -20/+70°C
 Umidità rel.: ambiente 30/80% senza condensa

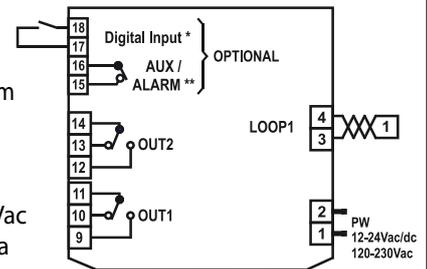

* DIGITAL INPUT: Reset esterno
 ** AUX/ALARM: il contatto è chiuso in assenza di alimentazione e nella condizione di fault

Alimentazione
12-24 Vac/Vdc
 canali
 1

APE - 550 / 1224
€ 167,70



BASIC-DGL

Rilevatore 12-24V
 BI-canale per
 montaggio su barra DIN




Specifiche tecniche come **BASIC**, ma in più:
 · 10 livelli di sensibilità
 · Selezione logica di funzionamento (solo spira 1 / spira 1-2 indipendenti / con o senza rilevamento del senso di marcia)
 · Visualizzazione della frequenza di lavoro di ogni spira
 · Funzione di verifica della stabilità della frequenza della spira utile per accertarne la corretta installazione
 · Funzione rilascio dinamico

Alimentazione
12-24 Vac/Vdc
 canali
 2


APE - 550 / 1230
€ 200,10

LOOP

Spire cablate



APE - 590 / 0062
 LOOP 6 - spira cablata 2mt x 1mt
€ 48,90



APE - 590 / 0063
 LOOP 10 - spira cablata 3mt x 2mt
€ 55,70



Rilevatori e Sensori per porte industriali



Sensore per comando apertura / A82
Sensori per comando apertura e sicurezza / A84

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

RM620



Radar a microonde per il comando di porte industriali, mono/bi-direzionale banda X:

Tecnologia planare

Elaborazione dei segnali a microprocessore



Riconoscimento del verso di movimento

Funzioni programmabili

Alta risoluzione dell'area di copertura

Orientamento interno


Tecnologia MICROONDE




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-30 Vdc
- Assorbimento: 50 mA max
- Frequenza operativa: 9,90 GHz
- Potenza in uscita: ≤ 14 dBm
- Contatto del relè: 1A - 24Vac/dc
- Tempo di controllo relè: 1-6 sec regolabile
- **Altezza di montaggio: da 3,5 a 6 m**
- **Velocità di rilevazione: 0,1 m/s min**
- Portata: 1-10 m regolabile
- Orientabilità verticale: 0-60°
- Orientabilità orizzontale: +/- 45°
- Consumo massimo: 40mA
- Potenza di trasmissione (EIRP): ≤20dBm
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C
- Dimensioni: 160 x 95 x 110 mm

Diagramma di copertura

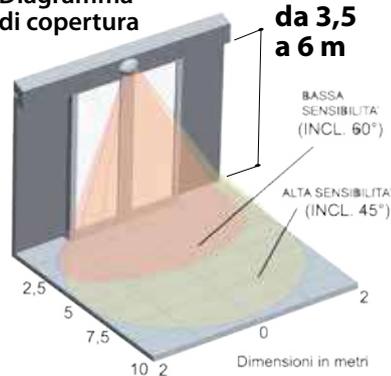

Dimensioni

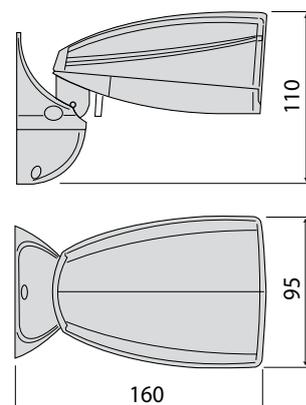

Mono/bidirezionale banda X

APE - 551 / 0620

Rilevatore a microonde per porte industriali RM620

€ 313,00

FALCON



Caratteristiche funzionali: riconosce e discrimina il traffico parallelo di pedoni e veicoli evitando l'apertura della porta

Discrimina i pedoni dai veicoli indipendentemente dalla loro velocità



ENERGY SAVING



grado di protezione IP65



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia: Microonde e microprocessore
- Frequenza trasmettitore: 24,125 GHz
- Potenza trasmettitore: <20 dBm EIRP
- Densità di potenza trasmettitore: <5mW/cm²
- Angolo d'inclinazione: da 0° a 180° in elevazione
- **Altezza di montaggio: da 3,5 a 7m**
- **Velocità di rilevazione minima: 5 cm/s** (nell'asse del sensore)
- Zona di rilevazione (tipica): 4m (L) x 5m (P) (altezza d'installazione 5m)
- Modo di rilevazione: movimento
- Tensione di alimentazione: da 12V a 24V CA +/- 10%, da 12V a 24V CC +30% / -10%
- Consumo di corrente: < 2W
- Relè uscita: contatto libero da potenziale
- Tensione max. ai contatti: 42V CA/CC
- Corrente max. ai contatti: 1A (resistiva)
- Potenza di commutazione max: 30W (CC) / 60 VA (CA)
- Regolazione manuale: orientamento del campo di rilevazione (meccanica) / Funzioni multiple (mediante pulsanti)
- Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C
- Conformità del prodotto: R&TTE-1999/5/EC, EMC-89/336/EEC
- Dimensioni: 127mm (P) x 102mm (L) x 96mm (H)
- Alloggiamento: ABS nero e policarbonato
- Staffa Alluminio: anodizzato nero
- Lunghezza cavo: 10 m

Sensori a microonde per l'apertura di porte industriali e cancelli

FALCON

APE - 790 / 0028



Altezza di installazione: 3,5 ÷ 7m
Grado di protezione: IP 65

€ 387,00



Altezza d'installazione da 3,5 a 7 metri



FALCON-XL

APE - 790 / 0029



Altezza di installazione: 2 ÷ 3,5m
Grado di protezione: IP 65

€ 399,00

CONDOR

Il CONDOR è un sensore di presenza e movimento per porte industriali, che integra in un unico prodotto un rilevatore di movimento a microonde e un sensore di presenza a infrarossi attivi. La tecnologia a infrarossi attivi rileva ogni veicolo e oggetto fermi in prossimità della porta.



Doppia tecnologia



Grazie alla doppia tecnologia microonde (movimento) e infrarossi attivi (presenza), è un'ottima alternativa alle spire magnetiche: apertura della porta e sorveglianza dell'area antistante. Filtra il traffico parallelo, i pedoni ed eventuali interferenze ed è di facile installazione.



possibilità di regolazione/programmazione tramite telecomando CTRL e SPOTFINDER vedi pag. A94




Progettato per ambienti industriali

IP65, alloggiamento robusto e soluzione contro vibrazioni e interferenze ambientali.



Affidabile e preciso

L'antenna planare permette di discriminare in modo accurato i pedoni e i veicoli e di non rilevare il traffico parallelo.

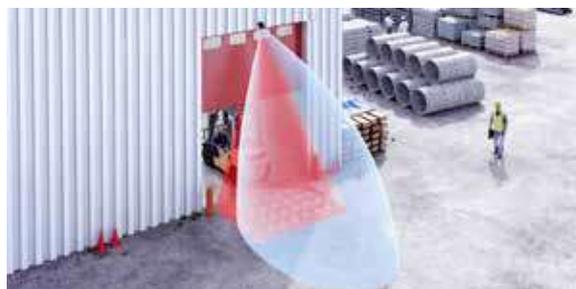

Risparmio energetico

La rilevazione di presenza riduce l'uso del timer della porta consentendo un risparmio energetico in proporzione al numero di cicli di apertura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza di montaggio	3,5 - 6 m
Tensione alimentazione	12V a 24V AC $\pm 10\%$; 12V a 24V DC $+10\%$ / -3%
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Consumo	< 3,5 W/VA
Uscita	n.2 relè con contatto di commutazione privo di potenziale
Temperatura funzionamento	-30° C, +60° C (0-95% umidità relativa non condensante)

Tecnologia	Radar doppler microonde	infrarossi attivi
Modo di rilevazione	Movimento	Movimento e presenza
Frequenza emessa/lunghezza d'onda	24.150 GHz	875 Nm
Densità di potenza emessa	< 5 mW/cm ²	< 250 mW/m ²
Campo di rilevazione	4 x 5 mt	4x4 mt (punti di emissione)*
Velocità di rilevazione min.	5 cm/sec	5 cm/sec per attivare una rilevazione
Tempo di reazione	100 ms	250 ms
Angolo di inclinazione	- 8° / 22° (rel. al pannello davanti)	15° / 45°

Conforme alle norme EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 62311, EN 62479

* zona rilevata con lo SPOTFINDER, leggermente più grande del campo di rilevazione

APE - 790 / 28DT

Sensore CONDOR

€ 784,00

WIDESCAN

Rilevatore di apertura, presenza e sicurezza per porte industriali



Tecnologia
LASER



ENERGY
SAVING

grado di
IP65
protezione

Configurazione intuitiva
grazie alla APP "LZR WIDESCAN"



7 tende laser: apertura della porta, sorveglianza dell'area antistante, protezione delle persone sulla soglia. La tecnologia laser filtra il traffico parallelo, ignora i pedoni e non è influenzata da condizioni meteorologiche (pioggia, neve).

- Campo max. di rilevazione: in funzione dell'altezza di montaggio (regolabile)
- **Altezza di montaggio: da 2 a 10 m**
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc
- Dimensioni: 200x150x100 mm

APE - 790 / 2108

Rilevatore WIDESCAN

€ 2.792,00



Copertura 3D - Calcola esattamente le dimensioni, la velocità e la direzione degli oggetti



Protezione della porta - Rileva con precisione i veicoli in avvicinamento o parcheggiati per prevenire possibili contatti con la porta

IXIO INDUS

Sensore di apertura e sicurezza per porte automatiche industriali



Doppia
tecnologia



ENERGY
SAVING

grado di
IP54
protezione

Doppia tecnologia a microonde e infrarossi attivi (2 tende da 24 spot): apertura della porta e protezione delle persone sulla soglia. **Configurazione intuitiva grazie allo schermo LCD** e 4 spot infrarossi visibili al momento della configurazione per facilitare il posizionamento della prima tenda.

- Campo max. di rilevazione: 4,5x2,5 m (apertura); 3,5x0,5 m (protezione)
- **Altezza di montaggio: da 2 a 4 m**
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc
- Dimensioni: 269x57x58 mm

APE - 790 / 0250

Sensore IXIO INDUS

€ 598,00






KABUTO

KABUTO è un sensore a doppia tecnologia microonde (apertura) e infrarossi (sicurezza). Queste caratteristiche, unite alla tecnologia anti-vibrazioni, rendono KABUTO ideale per tutte le installazioni su porte industriali.



L'ampio range di altezza di installazione (da 3,5 a 6,5 mt), inoltre, rende il sensore estremamente versatile.

Il filtro per il traffico parallelo e la tecnologia di rilevamento unidirezionale riducono in modo significativo i tempi di apertura della porta, garantendo un buon risparmio energetico.

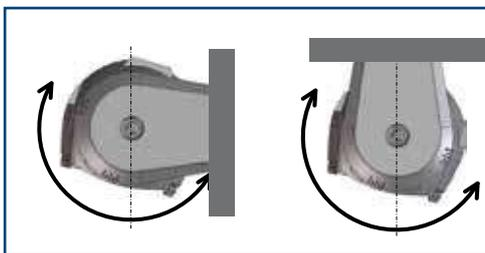

Grazie alla staffa di montaggio a doppia funzione, è possibile installare il sensore sia a **parete** che a **soffitto**.

Installazione da 3,5 a 6,5 mt.



Metodo di rilevamento: movimento = microonde (banda K 24,15 GHz)
+ riflessione attiva = infrarossi

Altezza di installazione: da 3,5 m a 6,5 m

Timer di presenza: 30 s, 1, 2, 5, 10, 20 min, 1, 2 ore o ∞

Alimentazione: 12-24 Vca/Vcc ±10% (50/60 Hz)

Grado di protezione: IP65

Assorbimento: 12 Vca = 2,5 VA max / 24 Vca = 3,3 VA max /
12 Vcc = 150 mA max / 24 Vcc = 80 mA max

Uscita 1: infrarossi relè Opto (non Pole)

Uscita 2: radar relè Opto (non Pole)

Tensione: 48 Vcc max

Corrente: 300 mA max (carico resistivo)


Peso: 1,3 kg

Temperatura di funzionamento: da -20 a +60 °C

Dimensioni: 230 x 140 x 115 mm

**passo di
montaggio
standard**

165 mm



**Facile configurazione
delle impostazioni e
dei parametri tramite
telecomando
(obbligatorio)**



Rilevazione e
apertura porta



Filtro traffico
parallelo
per veicoli
e persone



Rilevazione e
sicurezza degli
oggetti/persona
presente nell'area
circostante



APE - 787 / 0250



**KABUTO-RC
Telecomando per
radar KABUTO**

€ 108,20

APE - 787 / 0225



**KABUTO - Radar a
doppia tecnologia**

€ 577,00

HR400-IND

NOVITA'

HR400-IND è un sensore di attivazione di porte automatiche industriali con tecnologia di rilevamento della presenza statica



Tecnologia a infrarossi

La barriera di sicurezza a infrarossi a 2 zone davanti alla porta protegge i pedoni dai pericoli causati dal movimento della porta. L'ampia area di rilevamento di 6m x 4m assicura il rilevamento tempestivo dei veicoli in rapido avvicinamento su tutti i tipi di porte industriali, eliminando i danni a porte o merci.

Efficienza energetica

La tecnologia di rilevamento unidirezionale riduce i consumi di energia degli edifici fino al 20%. L'area di rilevamento regolabile con precisione riduce le false attivazioni delle porte

Installazione
da 2 a 4,7 mt.



Metodo di rilevamento: rilevamento a infrarossi attivi

Altezza di installazione: da 2 m a 4,7 m

Timer di presenza: 2 s, 60 s, 10 min, infinito

Alimentazione: 12-24 Vca/Vcc $\pm 10\%$ (50/60 Hz)

Grado di protezione: IP54

Assorbimento: 12 Vca = 2,5 VA max / 24 Vca = 2,5 VA max /
12 Vcc = 140 mA max / 24 Vcc = 65 mA max

Uscita 1: infrarossi relè Opto (non Pole)

Uscita 2: radar relè Opto (non Pole)

Tensione: 48 Vcc max

Corrente: 300 mA max (carico resistivo)

Peso: 0,29 kg

Temperatura di funzionamento: da -20 a +60 °C

Dimensioni: 265 x 61 x 37,5 mm

HOT - HR400 - IND - 8M/BL



HR400-IND
sensore per porte industriali

€ 465,00

HOT - UTB/BL



Staffa di montaggio
inferiore

€ 68,00

HOT - WC - IR/BL



Pannello di protezione

€ 85,00

accessori disponibili per HR400-IND



Rilevatori e Sensori Pedonali



Sensori per comando apertura e sicurezza ORASCAN / A91
Sensore di sicurezza per porte e finestre FLATSCAN / A92
Sensori per porte automatiche / A94

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES



TECNOLOGIA LASER

La tecnologia LASER opera secondo il **principio del tempo di volo**. Il sensore invia un intenso impulso luminoso in una direzione definita e misura il tempo che il segnale impiega a ritornare.

Poiché la velocità della luce rappresenta un valore costante (circa 300.000 km/s), questo tempo è direttamente proporzionale alla distanza tra il sensore e il primo oggetto incontrato dall'impulso luminoso.

Come risultato, e inviando più raggi in più direzioni (2D o 3D), **il sensore è in grado di conoscere la posizione esatta di qualsiasi oggetto nella propria area di rilevamento in qualsiasi momento.**



Analizzando tali informazioni lungo un lasso di tempo molto breve, è facile determinare la forma, la velocità e la direzione di qualsiasi oggetto.

Questa tecnologia risulta il metodo più preciso e accurato utilizzato nei prodotti laser e offre il massimo livello possibile di sicurezza.

Esempi di Applicazione

I sensori laser possono essere adatti per diversi utilizzi:

Porte automatiche: garantiscono l'apertura e la chiusura sicura delle porte automatiche, evitando collisioni con persone o oggetti.

Barriere automatiche: proteggono le aree di passaggio, impedendo l'accesso non autorizzato e garantendo la sicurezza dei pedoni.

Sistemi di sicurezza: rilevano intrusioni e proteggono perimetri, offrendo un elevato livello di sicurezza.



Precisione millimetrica: la tecnologia laser consente una misurazione estremamente precisa delle distanze, garantendo un rilevamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili.

Ampio raggio di rilevamento: i sensori laser coprono vaste aree, rendendoli adatti a diverse applicazioni, dalle porte automatiche ai sistemi di sicurezza perimetrali.

Immunità alle interferenze: i prodotti laser sono meno sensibili alle interferenze luminose e acustiche rispetto ad altre tecnologie di rilevamento, assicurando prestazioni costanti e affidabili.

Versatilità: i sistemi laser si adattano a una vasta gamma di applicazioni, tra cui porte scorrevoli, porte girevoli, barriere automatiche, sistemi di sicurezza e molto altro.

Maggiore sicurezza: la precisione e l'affidabilità dei sensori laser contribuiscono a migliorare la sicurezza degli ambienti automatizzati, prevenendo incidenti e proteggendo persone e beni.

Riduzione dei costi: la lunga durata e la bassa manutenzione dei prodotti laser contribuiscono a ridurre i costi operativi nel lungo periodo.

Flessibilità e adattabilità: I sensori laser BEA si adattano a diverse esigenze applicative, offrendo soluzioni personalizzate per ogni contesto.



ORASCAN



FLATSCAN SW / W



ORASCAN

NOVITA'

Il sistema **ORASCAN** è un kit di sensori di sicurezza e apertura per porte scorrevoli, il primo che combina le tecnologie radar e laser.

Il sistema radar **Artek inside** consente l'apertura delle porte all'insegna del comfort e del risparmio energetico, mentre la tecnologia laser "**Time of flight**" assicura una copertura di sicurezza completa della porta.

Tecnologia
MICROONDE
+LASER



Premi e Configura: con la sola pressione di un tasto, l'ORASCAN rileva le dimensioni della porta e posiziona automaticamente la copertura laser, a prescindere dall'ambiente o dal tipo di porta.



Una soluzione versatile e universale: questo sensore risulta adatto per ogni tipo e dimensione di porta scorrevole automatica, incluse grandi, telescopiche, ermetiche, tagliafuoco e vie di fuga, con sensori su entrambi i lati per un controllo completo di apertura, sicurezza e pulsanti virtuali.



Per ogni tipo di pavimento e condizione meteo: la tecnologia laser è completamente indipendente dall'ambiente circostante. Il sistema ORASCAN è quindi compatibile con qualsiasi tipo di pavimentazione e condizione climatica.



Massima sicurezza: ORASCAN protegge il bordo primario e la soglia della porta per l'intera altezza, larghezza e profondità. Il contatto con le ante mobili della porta viene evitato in qualsiasi situazione. E la sicurezza delle ante laterali? L'ORASCAN garantisce anche quella.

- **Alimentazione:** 12-30 V CC \pm 10%
- **Consumo:** < 5W
- **Altezza di montaggio:** da 2 a 3,5 m.
- **Modalità di rilevamento:** movimento (Radar) + presenza (Laser)
- **Vibrazioni:** < 2G
- **Materiale:** PC/ASA
- **Grado di protezione:** IP54 (EN 60529)
- **Gamma di temperatura:** -25°C a +55°C, umidità: 0-95 % senza condensa
- **Tecnologia:**

Radar doppler a microonde

Frequenza del trasmettitore: 24.150 GHz

Velocità minima di rilevamento: 5 cm/s

Laser Scanner - misurazione del tempo di volo

Campo visivo: 180° - Angolo di inclinazione: da 0° a -7°

Dimensione min. dell'oggetto: 5 cm a 4 m

- **Bluetooth®:** banda operativa 2402 MHz – 2480 MHz / Potenza massima trasmessa: 12 dBm
- **Dimensioni:** 273 mm (L) x 71 mm (A) x 67 mm (P)
- **Normative:** EN-16005; DIN-18650



EN16005

DIN18650



APP MOBILE

È possibile configurare e monitorare l'ORASCAN attraverso l'app mobile di facile utilizzo che si connette al sensore tramite Bluetooth. Piattaforma intuitiva con procedura di apprendimento guidata e visualizzazione 3D.



APE - 790 / 2203



KIT ORASCAN - coppia di sensori da interno / esterno

€ 3.348,00

FLATSCAN SW

Il **FLATSCAN SW** utilizza la tecnologia LASER (misura del tempo di volo) ed è ideale per le porte battenti. Genera 170 punti di misurazione per offrire una protezione completa delle porte e degli utenti. Facile da installare, un solo FLATSCAN SW è sufficiente per coprire tutta la larghezza e l'altezza del battente, oltre alla zona di cesoimento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Tecnologia LASER




ENERGY SAVING

grado di protezione
IP54



Design compatto

Il FLATSCAN SW può essere usato su porte battenti di qualsiasi misura. Grazie al design compatto (8,5 cm x 14,2 cm) può essere facilmente immagazzinato.

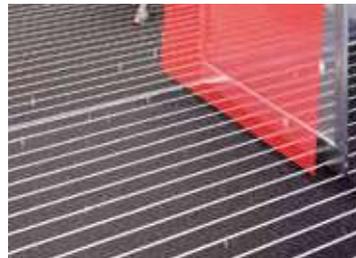

Indipendente da pavimento e ambiente circostante

La tecnologia laser garantisce stabilità a prescindere dal tipo di suolo (a rete metallica, tappeto assorbente, pavimentazione riflettente, superficie scivolosa, ecc.). E' inoltre indipendente dall'ambiente circostante (corrimano, pareti, termosifoni, cestini, ecc.).



Protezione zona cesoimento

Il FLATSCAN SW copre l'area della cerniera della porta per proteggere mani e dita durante la chiusura. Presenta 100 punti, ripartiti su 18° nella zona di cesoimento.



Installazione rapida e intuitiva

La dimensione dell'area del sensore è definita dal movimento della mano.

La regolazione del sensore può essere effettuata tramite **telecomando CTRL** (rif. APE-790/0103)

- **Tecnologia:** LASER scanner, misura del tempo di volo
- **Distanza massima di rilevazione:** 4m (diag) con 2% di riflettività (ex.: a l=1,5m -> max. H=3,7m)
- **Angolo di apertura Protezione dell'anta:** 86° / Zona cerniera : 18°
- **Risoluzione angolare Protezione dell'anta:** 1,23° / Zona cerniera : 0,18°
- **Dimensioni dell'oggetto rilevato:** Protezione dell'anta: 10 cm @ 4m - Zona cerniera: 2 cm @ 4m
- **Caratteristiche di emissione:** LASER infrarosso Lunghezza d'onda 905 nm; max. uscita impulsi 25 W; Classe 1
- **Alimentazione / Consumo:** 12-24V DC ± 15% / ≤ 2 W
- **Tempo di risposta Protezione dell'anta:** max 50 ms / Zona cerniera : max 90 ms
- **Uscita:** 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato - senza polarità) - Tensione di commutazione massima: 42V AC/DC - Corrente massima commutabile: 100 mA
- **Indicatori LED 1 LED bicolore:** rilevazione dello stato / uscita
- **Dimensioni:** 142 mm (L) x 85 mm (H) x 23 mm (P) (telaio di montaggio + 7 mm)
- **Angolo regolazione / Grado protezione:** +2° to +10° (senza la staffa di montaggio) / IP54
- **Gamma di temperatura / Umidità:** -30°C fino a +60°C sotto tensione / 0-95 % senza condensa
- **Normative:** RoHS 2 2011/65/EU; MD 2006/42/EC; EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU EN12978; EN ISO 13849-1PI "d"/ CAT2; EN 60529; IEC 60825-1; EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 61496-1; EN 61496-3 ESPE Type 2; EN 62061 SIL 2; DIN 18650-1 Chapter 5.7.4 (testbody CA);EN 16005 Chapter 4.6.8 (testbody CA)



EN16005

DIN18650

APE - 790 / 2022



FLATSCAN SW coppia DX-SX sensore laser per porte

€ 1.974,00

APE - 790 / 2010



FLATSCAN SW singolo SX sensore laser per porte

€ 1.067,00

APE - 790 / 2011



FLATSCAN SW singolo DX sensore laser per porte

€ 1.067,00

Accessori

APE - 790 / 2015



GDA - staffa su vetro per FLATSCAN

€ 76,20

APE - 790 / 2016.D

COVER DESTRA

APE - 790 / 2016.S

COVER SINISTRA



COVER di protezione per FLATSCAN


€ 60,80



FLATSCAN W

Il **FLATSCAN W** è un rilevatore a tecnologia laser che utilizza la misura del tempo di volo e l'analisi dello sfondo per proteggere le finestre automatiche. Un modulo genera 400 punti di misura per offrire una protezione totale delle mani e delle dita in fase di chiusura.

Tecnologia
LASER

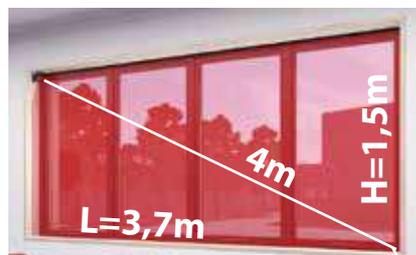

Sicurezza completa della finestra

Il FLATSCAN W copre la totalità della finestra, compresi i bordi interni del telaio, fino a una distanza di 4m.



Montaggio semplice e flessibile

La sua base di montaggio universale offre una grande flessibilità di installazione e permette diversi posizionamenti a seconda dell'applicazione e del tipo di finestra.



Configurazione rapida e intuitiva

Le dimensioni della zona di sicurezza sono definite con un semplice gesto della mano. L'altezza e la larghezza della zona sono calcolate automaticamente.



Pulsante virtuale

Come funzione opzionale, è possibile definire uno o più pulsanti per attivare l'apertura o la chiusura della finestra.



STAFFA per FLATSCAN WINDOW

Accessorio compreso nella confezione

- **Tecnologia:** LASER-scanner, misura del tempo di volo, analisi dello sfondo
- **Modo di rilevazione:** Presenza
- **Distanza massima di rilevazione:** 4m (diag) con 2% di riflettività (ex.: a l=3,7m -> max. H=1,5m)
- **Numero di tende / Numero di punti di misura:** 1 / 400
- **Risoluzione angolare / Angolo di apertura:** 0,27° / 108°
- **Dimensioni dell'oggetto rilevato:** 2 cm (sulla base dei parametri determinato)
- **Caratteristiche ottiche:** LASER infrarosso - Lungh. onda 905nm; max. uscita impulsi 25W; Classe 1
- **Alimentazione:** 12-24 V DC \pm 15%
- **Consumo:** \leq 2W
- **Tempo di risposta tip.:** 400 ms
- **Uscita:** 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato - senza polarità) - Tensione di commutazione massima: 42V AC/DC - Corrente massima commutabile: 100 mA
- **Entrata:** 1 optoaccoppiatori (isolamento galvanizzato - libero da polarità) - Tensione di contatto max.: 30 V DC (protezione contro i sovraccarichi di corrente) - Soglia di tensione: Log. H: $>$ 8 V DC; Log. L: $<$ 3 V DC
- **Dimensioni:** 142 mm (L) \times 85 mm (A) \times 33 mm (P) (telaio di montaggio + 14 mm)
- **Angolo di inclinazione:** -2° a +6° (con staffa di montaggio) / +2° a +10° (senza staffa di montaggio)
- **Grado di protezione:** IP54
- **Gamma di temperatura:** -30°C a +60°C in tensione; -10°C a +60°C fuori tensione
- **Umidità:** 0-95 % senza condensa
- **Normative:** Questo prodotto è conforme a tutta la legislazione europea applicabile. Fare riferimento alla dichiarazione di conformità per ulteriori informazioni.

Applicazioni

Copertura totale della finestra



APE - 790 / 2040



FLATSCAN WINDOW
SX sensore laser

€ 1.771,00

APE - 790 / 2041



FLATSCAN WINDOW
DX sensore laser

€ 1.771,00

EAGLE ARTEK

Rilevatore di apertura universale a microonde per porte automatiche

Frequenza emessa: 24,15 GHz

Modo di rilevazione: movimento

Altezza di montaggio: da 1,8m a 4m

Area max di rilevazione: "larga": 4x2 m / "stretta": 2x2,2 m / altezza: 2,2 m

Angoli di inclinazione: da 0° a 90° verticale; da -30° a +30° laterale

Velocità min. di rilevazione: 5cm/s

Tensione di alimentazione**: 12-24V AC ±10% 50-60Hz;
12-24V DC +30% / -10%*

Gamma di temperatura: da -20°C a +55°C


Uscita**: Relè allo stato solido (senza polarità)

Tensione max ai contatti: 30 V AC / 42 V DC

Corrente max ai contatti: 100 mA (resistiva)

Grado di protezione: IP54 (IEC/EN 60529)

Dimensioni: 120mm (L) x 50mm (H) x 50mm (P)



APE - 790 / 4001



EAGLE ARTEK
radar microonde



€ 244,00

Accessori

APE - 790 / 4006



EARA - accessorio
riparapioggia
per EAGLE-ARTEK

€ 61,60

APE - 790 / 4007



EABA - staffa nera
per montaggio
EAGLE-ARTEK

€ 44,60


APE - 790 / 4005.N	APE - 790 / 4005.B
NERO	BIANCO
	
EACA - accessorio per installazione a soffitto EAGLE-ARTEK	
€ 89,20	

* L'apparecchiatura deve essere alimentata da una sorgente di alimentazione limitata approvata di Classe II SELV. Questo requisito necessita di un doppio isolamento tra le tensioni primarie e l'alimentazione dell'apparecchiatura. La corrente di alimentazione dev'essere limitata a un massimo di 3A. ** Le sorgenti elettriche esterne devono rispettare dei voltaggi specifici, max 15W e garantire la doppia isolamento dalle tensioni primarie.

SPOTFINDER

Rilevatore di
posizionamento infrarossi

Aiuta a impostare e regolare
correttamente la tenda di
sicurezza a raggi infrarossi.



Può essere abbinato alle varie
versioni dei sensori:

- CONDOR
- VIO
- IXIO



APE - 790 / 0102

€ 183,50

CTRL

Telecomando per
programmazione sensori

Utile per impostare e regolare
correttamente i vari parametri dei
sensori.

Può essere abbinato ai sensori
(verificare nelle singole versioni):

- CONDOR
- FALCON
- EAGLE
- VIO
- IXIO
- FLATSCAN
- LZR

Esempio di parametri regolabili tramite telecomando:

- > Altezza d'installazione
- > Dimensioni del campo di rilevazione
- > Dimensione minima dell'oggetto
- > Tempo di mantenimento (hold time)
- > Modo di rilevazione
- > Zona di non rilevazione



APE - 790 / 0103

€ 54,60



TECNOLOGIA MICROONDE

<p>BI-DIREZIONALI</p> <p>il rilevatore si apre nel momento in cui rileva i movimenti in direzione della porta.</p> <p>In fase di allontanamento, la porta si richiude dopo che la persona è passata totalmente.</p>	<p>MONO-DIREZIONALI</p> <p>il rilevatore si apre nel momento in cui rileva i movimenti in direzione della porta.</p> <p>In fase di allontanamento, la porta si richiude prima rispetto il Bidirezionale.</p> <p>ENERGY SAVING</p>
<p>In caso di forti piogge, la porta potrebbe aprirsi in maniera inopportuna perché il rilevatore capta le gocce che cadono dall'alto.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Bldirezionale</p> <p>MONOdirezionale</p> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <p>(durata tempo porta aperta)</p> </div> <div style="margin-left: 10px;"> </div> </div>	
<p>In caso di forti piogge, la porta non si apre in maniera inopportuna perché il rilevatore non capta le gocce che cadono dall'alto.</p>	<p>In caso di forti piogge, la porta non si apre in maniera inopportuna perché il rilevatore non capta le gocce che cadono dall'alto.</p>

Legenda icone

<p>presenza e sicurezza</p> <p>comando</p> <p>tecnologia INFRAROSSI</p> <p>Consigliata per RILEVARE LA PRESENZA di persone in luoghi con poco spazio. Infatti, grazie alle molte regolazioni, permette un settaggio molto preciso in campi stretti. Inoltre è possibile "oscurare" aree di passaggio laterale.</p>	<p>tecnologia MICROONDE</p> <p>Consigliata per RILEVARE IL MOVIMENTO di persone ma anche oggetti, come ad esempio i carrelli dei supermercati. Inoltre, rispetto ai sensori ad infrarossi, ha campi di copertura maggiori quindi apre da più lontano.</p>	<p>ENERGY SAVING risparmio energetico per riscaldamento/condizionamento</p> <p>gestione del sensore da telecomando</p> <p>tecnologia microonde BI-direzionale</p> <p>tecnologia microonde MONO-direzionale (selezionabile anche come bidirezionale)</p>
---	--	---

IXIO-DT

sensores a **DOPPIA TECNOLOGIA** di sicurezza e apertura per porte scorrevoli e automatiche



EN16005 / DIN18650



APE - 790 / 0252
IXIO-DT
€ 496,00

Tecnologia:

Modo di rilevazione:

Uscita:

Alimentazione:

Altezza di montaggio:

Gamma di temperatura:

Certificazione:

Radar doppler a microonde + Infrarosso attivo con analisi di sfondo

Movimento

Presenza

Relè allo stato solido

Relè allo stato solido

12-24Vac +/-10%; 12-30Vdc +/-10%


da 2m a 3,5m

-25°C +55°C; 0 - 95% umidità relativa, non condensante

EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4



IXIO-DT abbina un sensore di movimento radar per l'apertura della porta a una tenda doppia a infrarossi attivi per la protezione degli utenti. Il **movimento** (apertura e chiusura porta) viene gestito da un radar-doppler a microonde mentre la **sicurezza** degli utenti è garantita grazie a 2 tende da 24 spot di infrarossi attivi con analisi dello sfondo.



48 spot infrarossi



Grazie alla monodirezionalità, la durata del ciclo di apertura della porta è più breve, riducendo così le dispersioni termiche nell'edificio e risparmiando energia.

Regolazione sensore

Configurazione intuitiva tramite **schermo LCD**

4 spot visibili a terra per settaggio angolo tenda

Panoramica di tutte le impostazioni mediante l'**app di decodificazione**

IXIO-ST

sensores di sicurezza a infrarossi per porte scorrevoli e automatiche



EN16005

- Tecnologia: infrarosso
- Modo di rilevazione: presenza o sicurezza
- Tensione di alimentazione: 12-30 V DC -5%/+10%
- Gamma di temperatura: da -25°C a +55°C
- Uscita: relè allo stato solido
- Tensione max ai contatti: 42V AC/DC
- Altezza di montaggio: da 1,8m a 3m
- Conformità: EN 16005:2012

IXIO-ST è un sensore di presenza a infrarossi attivi. L'area tridimensionale della sua tenda protegge gli utenti da ogni contatto con le porte. La regolazione è resa più facile da uno schermo LCD che offre 10 diverse larghezze di tende per coprire tutta l'area di transito della porta.

APE - 790 / 0242
IXIO-ST
€ 381,00

Regolazione sensore

Configurazione intuitiva tramite **schermo LCD**

4 spot visibili a terra per settaggio angolo tenda

Campo di rilevazione

2 Tende
48 spot infrarossi

10 possibili larghezze di tende


SSR-3/BL

Attivazione a doppia tecnologia e sensore di sicurezza sorvegliata con esclusiva tecnologia "Door Learn"



Sensore a risparmio energetico in grado di garantire l'attivazione di porte pedonali e un livello di sicurezza senza precedenti ad altezze di montaggio fino a 3,2 m.

- **Tecnologia:** microonde + infrarossi attivi
- **Tensione di alimentazione:** 12-24 Vcc/Vca \pm 10%
- **Assorbimento di corrente:** 80 mA (24 Vcc)
- **Altezza d'installazione: regolabile 2000-3200 mm**
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +60°C
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni:** 265 x 60 x 43 mm

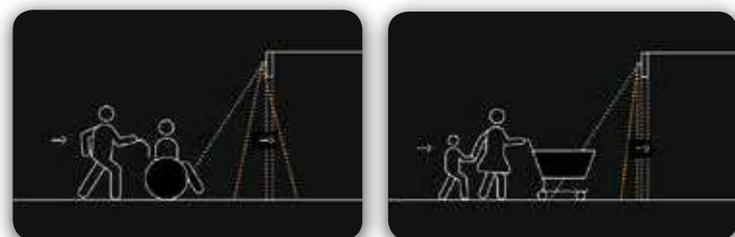

HOT - SSR - 3/BL

SSR-3 colore NERO

€ 350,00

accessori disponibili per SSR-3/BL

HOT - WC - IR/BL



Copertura anti pioggia

€ 85,00

HOT - UTB/BL



Staffa di montaggio inferiore

€ 68,00

HOT - HA - 130



Staffa per montaggio a incasso

€ 58,70

HR100-CT/BL

Sensore avanzato di rilevamento unidirezionale con sistema di sicurezza monitorata e funzione esclusiva "Door Learn"



Straordinario sensore all'avanguardia in grado di garantire l'attivazione di porte pedonali e una sicurezza senza precedenti ad altezze di montaggio fino a 3 m.

- **Tecnologia:** riflessione attiva a infrarossi
- **Tensione di alimentazione:** 12-24 Vcc/Vca \pm 10%
- **Assorbimento di corrente:** 60 mA (24 Vcc)
- **Altezza d'installazione: regolabile 2000-3000 mm**
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +60°C
- **Uscita:** Collettore aperto 7,5mA (Min) carico resistore
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni:** 230 x 70 x 44 mm



EN16005



HOT - HR100 - CT/BL

HR100CT colore NERO

€ 293,00

accessori disponibili per HR100-CT/BL

HOT - WC - IR/BL



Copertura anti pioggia

€ 85,00

HOT - UTB/BL



Staffa di montaggio inferiore

€ 68,00

HOT - HA - 121



Staffa per montaggio a incasso

€ 52,50

3H-IR14C/BL

Attivazione e sicurezza delle porte scorrevoli in un sensore di dimensioni compatte, a norma EN16005



Tecnologia a infrarossi, doppia uscita a relè.

- **Tecnologia:** riflessione attiva a infrarossi
- **Tensione di alimentazione:** 12-24 Vcc/Vca \pm 10%
- **Assorbimento di corrente:** 40 mA (24 Vcc)
- **Altezza d'installazione: 3000mm max**
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +60°C
- **Uscita:** SICUREZZA = contatto relè NA / ATTIVAZIONE = contatto relè NA
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni:** 210 x 59 x 28,5 mm



HOT - 3H - IR14C/BL

3H-IR14C colore NERO

€ 253,00

accessori disponibili per 3H-IR14C/BL

HOT - WC - IR/BL



Copertura anti pioggia

€ 85,00

HOT - UTB/BL



Staffa di montaggio inferiore



€ 68,00

HOT - HA - 14



Staffa per montaggio a incasso

€ 68,00

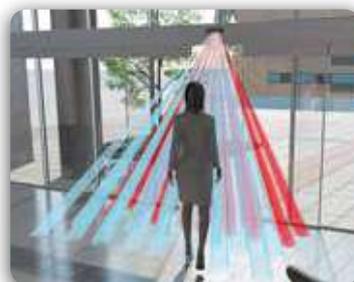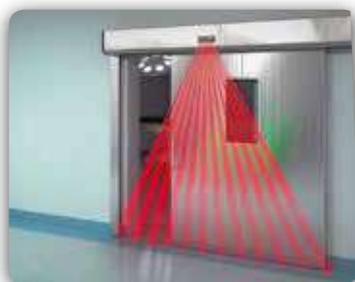

HR50-UNI/BL

Sensore versatile di rilevamento unidirezionale a microonde



Sensore di attivazione per porte scorrevoli e porte battenti robusto ed elegante adatto ad altezze di montaggio fino a 4 m.

- **Tecnologia:** microonde
- **Tensione di alimentazione:** 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- **Assorbimento di corrente:** 40 mA (24 Vcc)
- **Altezza d'installazione: 4000 mm max**
- **Gamma di temperatura:** da -30°C a +55°C
- **Uscita:** PhotoMOS (resistenza Max. 35Ω)
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni:** 120 x 70 x 41,5 mm



HOT - HR50 - UNI/BL

HR50-UNI colore NERO

€ 179,00

accessorio disponibile per HR50-UNI/BL

HOT - WC - HR50



Copertura anti pioggia

€ 84,50



INFRA2

Barriera a raggi infrarossi

- Ottiche fisse Ø10,6mm
- Tensione alimentazione: 12-24V AC +/-10% - 12-24V DC -5/+30%



APE - 737 / 0002



INFRA2 - fotocellule con amplificatore

€ 109,20

APE - 737 / 0003



Ottiche aggiuntive per fotocellule

€ 51,30

> Richiedi al nostro servizio clienti la soluzione migliore per le tue esigenze



Pulsanti di apertura porte senza contatto, a sfioramento e meccanici



Pulsanti senza contatto

MAGIC SWITCH CHROMA, J-WAVE, CLEARWAVE, AERWAVE, MTT-IR/A102

Pulsanti a sfioramento MTT/A105

Pulsanti meccanici PUSH PLATES/A105

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

MAGIC SWITCH CHROMA

Rilevatore di apertura senza contatto
 per porte automatiche




Il **MAGIC SWITCH CHROMA** è un rilevatore di apertura senza contatto per porte automatiche. Un movimento della mano davanti al sensore apre la porta senza bisogno di toccarlo.

Grazie ad uno specifico trattamento del frontalino, il MAGIC SWITCH CHROMA risulta **antimicrobico**.



Per questi motivi, è il sensore ideale per applicazioni in cui l'igiene è essenziale: ambienti ospedalieri, camere bianche, industrie farmaceutiche, hotel e ristoranti, aeroporti.

- **Tecnologia:** microonde
- **Montaggio:** superficie
- **Tensione di alimentazione:** 12-24Vac +/-10%; 12-24Vdc +30/-10%
- **Assorbimento di potenza:** < 1,5W
- **Distanza di rilevazione:** +/- 100-600mm se il movimento è verso il sensore a 90° (regolabile)
- **Metodo di rilevazione:** movimento bidirezionale
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +55°C
- **Uscita:** 1 relè elettronico (isolamento galvanico - senza polarità)
- **Grado di protezione:** **IP65** (se il lato anteriore e la tenuta sono montati su una superficie liscia)
- **Materiale:** PMMA / PC. Il frontalino è trattato con biocida d'argento biomaster testato secondo la norma ISO 22196:2011
- **Frequenza irradiata:** 24,150 GHz
- **Potenza irradiata:** < 20 dBm EIRP
- **Densità di potenza irradiata:** < 5mW/cm²
- **Velocità del target per creare il rilevamento:** min. 5Hz or +/- 3cm/s, Max. 200Hz or +/- 1.2m/s
- **Frequenza di rete:** da 50 a 60 Hz
- **Tempo di attesa uscita:** 0,5 s (in modalità PULSE)
- **Cavo di cablaggio consigliato:** cavo a trefoli fino a 16 AWG - 1,5 mm²
- **Dimensioni:** 80 x 80 x 20 mm

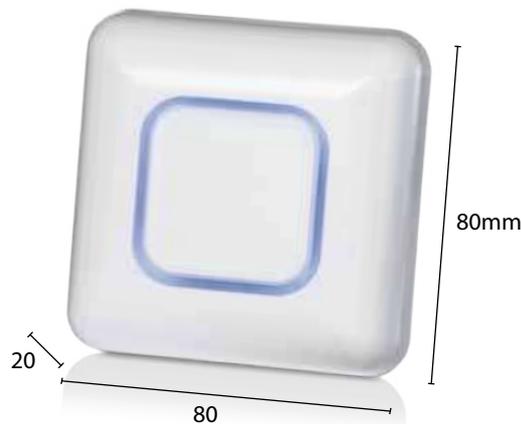

APE - 790 / 0110
 Sensore
MAGIC SWITCH CHROMA
€ 275,80

Campo di rilevamento

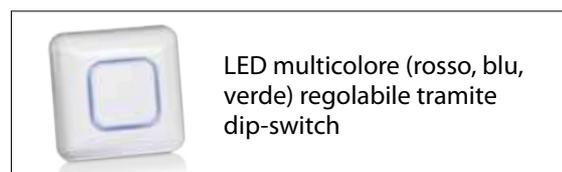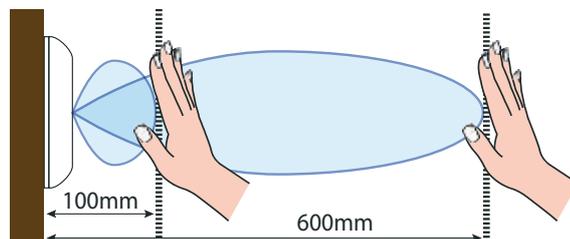

Senza contatto e igienico

La guarnizione in silicone integrata rende il prodotto completamente ermetico e la parte anteriore antimicrobica limita la diffusione di germi, batteri e funghi.



Varietà di applicazioni

Grazie al design discreto, all'elevato grado di protezione (IP65), all'apertura senza contatto, il sensore garantisce comfort anche per le persone con disabilità, si integra in qualsiasi ambiente ed è facile da installare e mantenere pulito.

J-WAVE

Sensore di apertura porte senza contatto a infrarossi

Tecnologia INFRAROSSI





Interruttore dal design sottile a profilo ribassato con tecnologia touchless che limita la propagazione di germi e migliora l'accessibilità in ambienti sanitari, al dettaglio e commerciali. Rapidi tempi di reazione con capacità di individuare movimenti molto veloci di fronte all'interruttore.

J-Wave è realizzato in un robusto materiale in policarbonato con un LED costantemente illuminato che ne consente l'agevole individuazione in ambienti scarsamente illuminati.



Campo di rilevamento

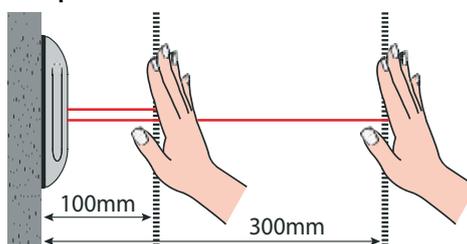

- **Tecnologia:** infrarossi attivi
- **Tensione di alimentazione:** 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- **Assorbimento di potenza:** < 1,5W
- **Distanza di rilevazione:** 100-300mm ± 30-50mm
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +50°C
- **Uscita:** Contatto relè (1A /30 Vcc)
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni:** 40 x 117 x 19,5 mm

HOT-J-WAVE
 Sensore J-WAVE
€ 143,20




CLEARWAVE

Sensore di apertura porte senza contatto a microonde

Tecnologia MICROONDE




Interruttore di attivazione per porte con tecnologia a microonde senza contatto progettato per situazioni in cui l'igiene rappresenta un fattore di primaria importanza, come camere bianche, ambienti adibiti al trattamento dei prodotti alimentari e applicazioni per l'industria chimica.

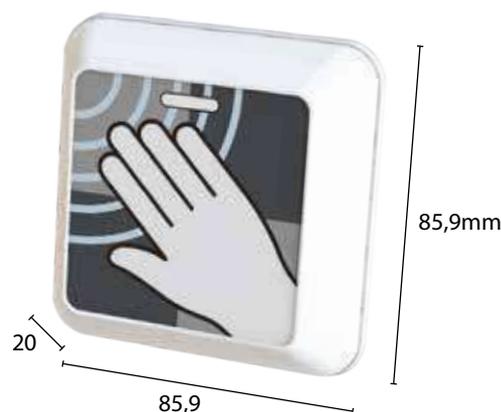

Adesivi inclusi



Adesivo Opzione 1




Adesivo Opzione 2



Adesivo Opzione 3

Campo di rilevamento

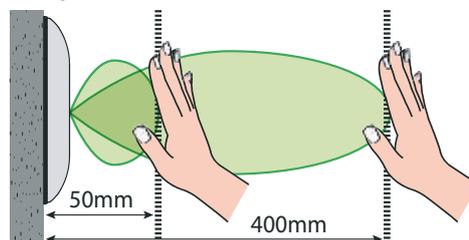

- **Tecnologia:** microonde
- **Tensione di alimentazione:** 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- **Assorbimento di corrente:** 40 mA (24 Vcc)
- **Distanza di rilevazione:** regolabile 50-400mm ±30-50mm
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +60°C
- **Uscita:** relè tipo 1C (un contatto di commutazione)
- **Grado di protezione:** IP55
- **Dimensioni:** 85,9 x 85,9 x 20 mm

HOT-CLEARWAVE
 Sensore CLEARWAVE
€ 167,90

AER WAVE


Pulsante ad infrarossi e wireless per apertura porta senza contatto

- Tecnologia: infrarossi e wireless
- Target: mano e/o oggetto *
- (* la distanza di rilevamento varia a seconda del colore dell'oggetto)
- Tempo di risposta: < 1 sec
- Distanza trasmissione wireless: max 10 m. (con ricevitore WR-24)
- Dimensioni: 95 (A) x 95 (L) x 20 (P) mm
- Grado di protezione: IP65
- Alimentazione: n.2 batterie CR123A (incluse)
- Assorbimento: < 0,5 mW/H
- Temperatura d'utilizzo: -20°C, +50°C



Incluse nella confezione n.2 mostrine

Campo di rilevamento *

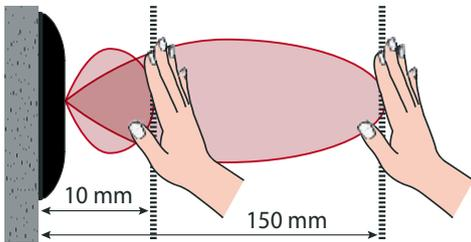

Per installazione wireless abbinare a ricevitore WR-24 (venduto separatamente)



E' possibile registrare fino a 10 pulsanti AER WAVE su un singolo ricevitore WR-24

HOT - WR - 24

Ricevitore WR-24

€ 131,80

HOT - AERWAVE

Pulsante ad infrarossi e wireless

€ 416,10

xpr
Access Control Solution



XPR - MTTBK-IR

Pulsante senza contatto

€ 97,00


MTT-IR

Pulsante capacitivo a infrarossi senza contatto

- Tipo di sensore: infrarossi
- Montaggio da superficie
- Materiale ABS nero
- Regolazione del campo di rilevamento: tramite dipswitch (max 6cm)
- Alimentazione 12/24 Vdc - Vac
- Segnalazione luminosa (rossa/verde/arancione)
- Segnalazione sonora (Buzzer impostabile con dipswitch)
- Protezione antisabotaggio (Tamper)
- Un relè uscita 1A a 24Vcc
- Funzionamento del relè: modalità bistabile oppure impulsiva
- LED libero: programmabile tramite dipswitch (auto) o esterno
- Grado di protezione IP65
- Temperatura d'utilizzo: da -20°C a +50°C
- Dimensioni: 92x51x27mm



Campo di rilevamento

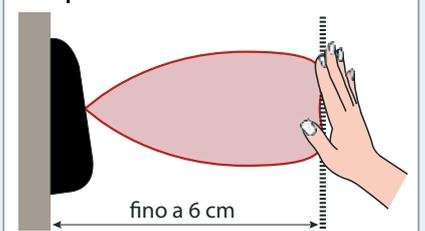



MTT

Pulsante capacitivo a sfioramento

- Montaggio da superficie
- Materiale ABS nero
- Retroilluminazione (rossa/verde per segnalazione avvenuto consenso)
- Segnalazione sonora ad ogni tocco
- Un relè uscita 2A
- Alimentazione 12/24 V dc - 15/24 V ac
- Utilizzabile come pulsante di apertura, illuminazione e start in genere
- Uscita programmabile impulsiva temporizzata o bistabile
- Grado di protezione IP65
- Intuitivo grazie alla segnalazione luminosa (anche notturna)
- Dimensioni: 92x51x27mm



XPR - MTTBK
 Pulsante a sfioramento
€ 96,00

PUSH PLATES

Apertura con una semplice pressione per ogni tipo di porta automatica

- In acciaio inossidabile con trattamento antigraffio
- Resistente all'acqua
- Dimensioni versione rettangolare: 120 (A) x 38 (L) x 40 (P) mm
- Dimensioni versione quadrata: 120 (A) x 120 (L) x 40 (P) mm
- Grado di protezione: IP52
- Contatti uscita: puliti (NO, NC, COM)
- Tensione contatto: 42 Vac max
- Corrente di contatto: 0,5A max
- Temperatura d'utilizzo: -30°C, +55°C

Per altre forme e modelli chiedere al servizio clienti



APE - 790 / 0116
 PUSH TO OPEN - PBJ
€ 108,20




APE - 790 / 0116H
 PUSH TO OPEN - PBJH
 chiedere a ufficio clienti



APE - 790 / 0119
 PUSH TO OPEN - PBS
€ 132,90



APE - 790 / 0119H
 PUSH TO OPEN - PBSH
 chiedere a ufficio clienti

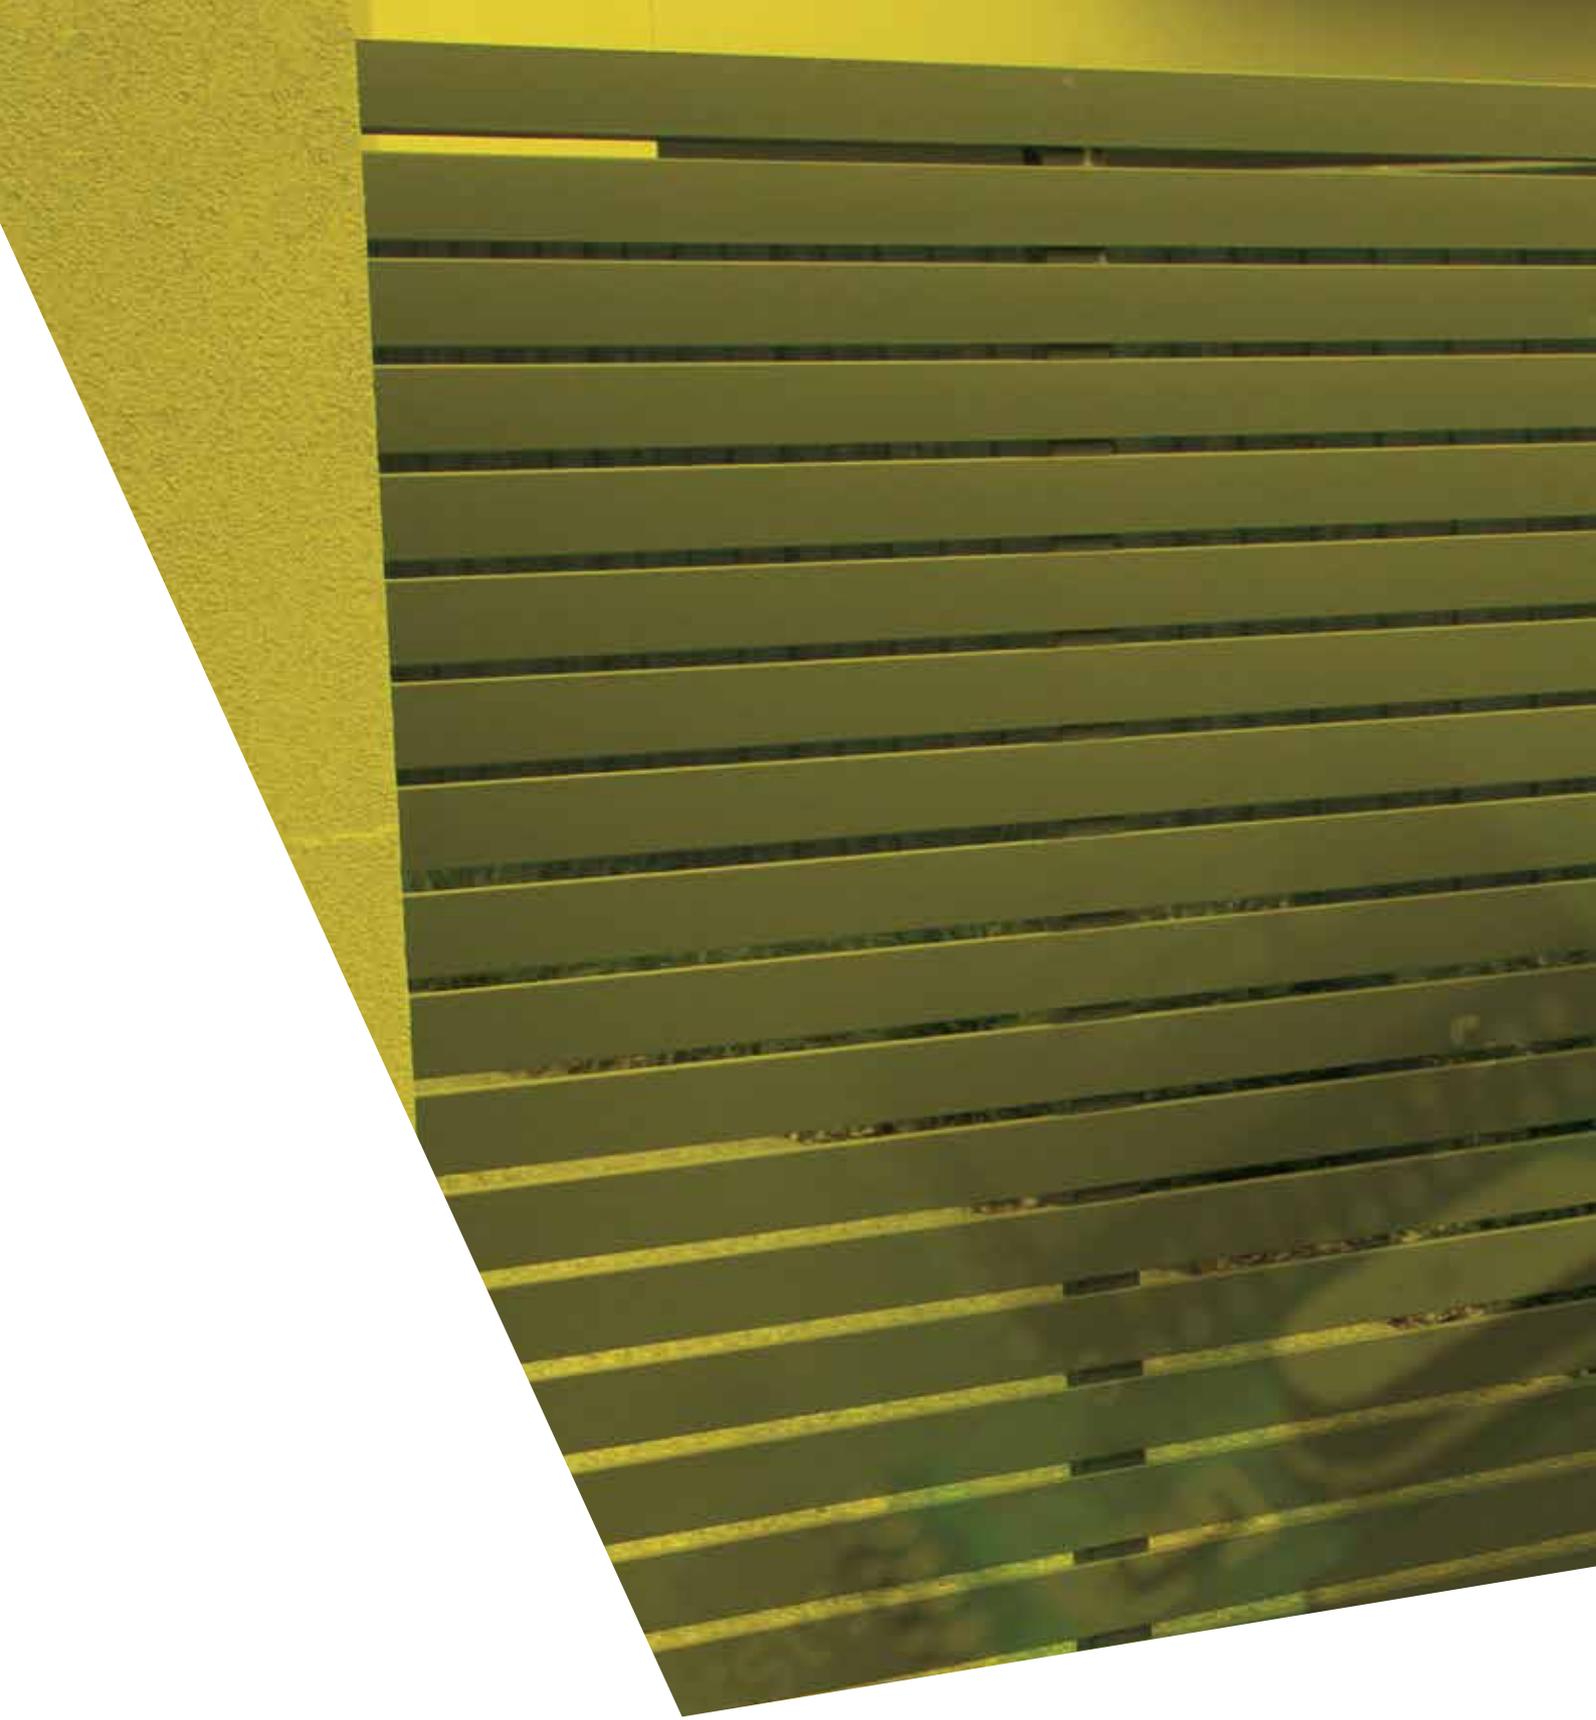

Centrali di comando universali




- Centrale per serrande avvolgibili motorizzate SH230 / A108
- Centrale per serrande con pilotaggio elettrofreno a batteria SH230POWER / A109
- Centrale per serrande con luce di cortesia integrata SH230LUX / A110
- Centrale di comando 051D / A112
- Centrale di comando per cancelli scorrevoli K82 / A114
- Centrale di comando 230Vac trifase con inverter per porte rapide TWISTER / A115
- Centrale di comando trifase T400 / A116

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

SH230



**COMPATIBILE CON MOLTI
TRASMETTITORI (*)
A FREQUENZA 433,92 MHz**



APE - 528 / 0244

kit centrale per serrande
SH230 + tx SH4

€ 122,60

(*) vedi istruzioni per modelli compatibili

SH230 è un'apparecchiatura elettronica di comando con **ricevitore integrato** compatibile con tutti i codici fissi 433 Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz*.

Di misura contenuta, la centrale SH230 risulta semplice da installare e da mettere in funzione. E' dotata di **DUE INGRESSI per i dispositivi di comando**, oltre a 2 ingressi di sicurezza (1 con contatto normalmente chiuso e 1 per bordi di protezione 8,3 kΩ).

SH230 può essere programmata con **4 diverse logiche di funzionamento** ed è possibile settare anche il tempo di pausa ed il tempo di lavoro.

Caratteristiche Tecniche:

- Alimentazione 230Vac 50hz +/-10%
- Potenza motore 1350W
- Tempo di funzionamento: programmabile max 2,5 minuti
- Tempo di chiusura automatica: programmabile max 3 minuti
- Ingresso coste di sicurezza: 8k2 ohm oppure contatto NC
- Combinazione codici: 72 milioni
- Programmazione codici radio: autoapprendimento
- Frequenza: 433.92Mhz
- Sensibilità: maggiore di -100dbm
- Antenna: incorporata
- Temperatura di funzionamento: -10°C, +70°C

BLINDINI DI SBLOCCO E SELETTORI

Maggiori informazioni da pag. A133



FOTOCELLULE

Maggiori informazioni da pag. A58



APE - 528 / 0230



SH230 - centrale di comando per serrande con box esterno

€ 101,50

APE - 528 / 3040



SH4 - trasmettitore a 4 canali frequenza 433,92 MHz per linea SH


€ 32,40

Centrali di comando universali/
Centrale con elettrofreno controllato da telecomando
 per serrande avvolgibili motorizzate

SH230POWER



SH230POWER è un'apparecchiatura elettronica di comando con ricevitore integrato compatibile con tutti i codici fissi 433 Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz*. La sua particolarità è la capacità di poter pilotare e sbloccare l'elettrofreno dei motori per serrande anche in caso di mancanza di alimentazione 230V grazie ad una batteria tampone. La funzione si attiva premendo 2 tasti contemporaneamente per più di 3 secondi.

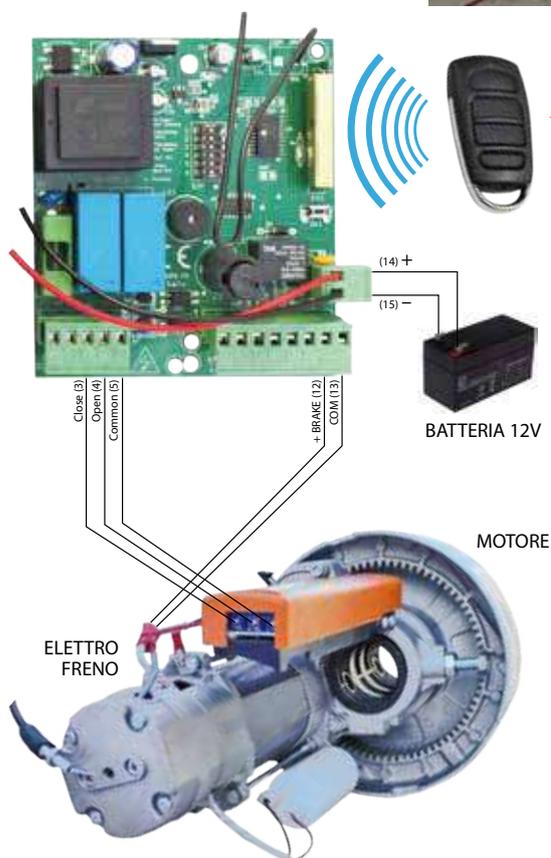

Caratteristiche Tecniche:

- Alimentazione: 230 Vac 50 +/-10%
- Potenza motore: 750 W
- Tempo funzionamento: programmabile max 2,5 minuti
- Tempo di chiusura automatica: programmabile max 3 minuti
- Sblocco elettrofreno via radio fisso 60 secondi
- Ingresso costa di sicurezza 8K2 o a filo NC
- Combinazioni codici: 72 milioni di codici
- Programmazione codici radio: autoapprendimento
- Frequenza: 433,92Mhz
- Sensibilità: maggiore di -100dbm
- Campo di ricezione: standard 50m (10m uomo presente)
- Antenna: incorporata
- Batteria: 12V 1,2Ah (inclusa)
- Dimensioni: 145x195hx50 mm
- Temperatura di funzionamento: 0°C, +70°C

(*) vedi istruzioni per modelli compatibili

FOTOCELLULE
 Maggiori informazioni da pag. A58



APE - 528 / 0225



SH230POWER - centrale di comando per serrande avvolgibili

€ 148,50

APE - 528 / 3040



SH4 - trasmettitore a 4 canali frequenza 433,92 MHz per linea SH

€ 32,40



SH230LUX



Sviluppata sulla base dell'SH230, questa speciale versione della centrale per serrande è dotata di luce di cortesia integrata pur mantenendo tutte le caratteristiche della versione base. Il box semi-trasparente permette di utilizzare la centrale SH230LUX anche come applique (lampada da parete).

Grazie ad uno specifico settaggio dei dip-switch, è possibile accendere la luce a led integrata nella centrale senza aprire la serranda.

Possibilità di personalizzazione logo: lotto min. 50pz



Caratteristiche Tecniche:

- Alimentazione 230Vac +/-10%
- Potenza motore 1350W (1HP)
- Tempo di lavoro: regolabile da 0,5 min. a 2 min.
- Tempo di pausa: regolabile fino a max 3 minuti
- Tempo luce cortesia: regolabile fino a max 3 minuti
- Ingresso coste di sicurezza: 8k2 ohm oppure contatto NC
- Uscita luce di cortesia: 12 V
- Uscita lampeggiatore: 12 V
- Combinazione codici: 72 milioni
- Numero trasmettitori: 25
- Programmazione codici radio: autoapprendimento
- Frequenza: 433.92 Mhz
- Sensibilità: maggiore di -100dbm
- Antenna: incorporata
- Campo di applicazione: standard 50 mt - uomo presente 10 mt
- Dimensioni: 145x195hx50 mm
- Temperatura di funzionamento: -10°C, +70°C

APE - 528 / 1230



SH230LUX - centrale di comando per serrande avvolgibili

€ 139,40

APE - 528 / 1244



kit centrale per serrande SH230LUX + tx SH4

€ 167,20

APE - 550 / 1034



ALF6BT
Lampeggiatore a lente GIALLA a BASSA TENSIONE (12Vdc)

€ 33,00

APE - 528 / 3040

SH4 trasmettitore a 4 canali frequenza 433,92 MHz per linea SH



€ 32,40



chip led
per luce di
cortesia



Il box semi-trasparente permette di utilizzare la centrale SH230LUX anche come applique (lampada da parete)



SH4

Verifica i telecomandi compatibili



<https://bit.ly/36TOjHE>

Modulo radio 433,92 MHz

Chip led
Luce di cortesia
a 6 led

Dip-Switch di programmazione

1. chiusura automatica
2. programmazione tempo di pausa (max 180 sec.)
programmazione tempo apertura / chiusura (max 150 sec.)
programmazione tempo luce di cortesia (DIP-10) (max 180 sec.)
3. modalità "1 o 3 tasti"
 - 1 tasto = modalità "passo-passo"
 - 3 tasti = modalità "up-stop-down" (consigliata per "uomo presente")
4. uomo presente in chiusura
- 5/6. disabilitazione / abilitazione fotocellula e costa a filo o 8k2
7. n.2 coste 8k2 in serie / n.1 costa 8k2
8. capacità memoria codici (24 tx HCS con chiave / 44 tx vari codici)
9. comando luce di cortesia senza apertura serranda
10. programmazione tempo luce di cortesia (max 180 sec.)



APE - 550 / 1036.W
ALF6W



Uscita luce di cortesia

Uscita lampeggiatore

APE - 550 / 1034

ALF6BT



051D

051D è una centralina universale fornita con ricevitore universale 433 Mhz (legge e memorizza tutti i codici fissi 433 Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz).

Per essere universale con tutti i motori, la centrale 051D permette una regolazione di forza motore elettronica e anti-schiacciamento elettronico, settabile per ogni motore e anche in maniera diversa durante il rallentamento.

Gli ingressi possono essere con riferimento al positivo e al negativo (come comune).

Per facilitare l'installazione e la manutenzione, la centrale segue la **DIAGNOSTICA PRIORITARIA**: il display comunica lo stato di errore in scala prioritaria guidando passo per passo l'utente alla risoluzione di tutti gli errori rilevati per priorità e mostrando sul display i codici di errore su cui intervenire di volta in volta.


compatibile con alcuni trasmettitori 433,92 MHz




RICEVENTE 433 MHZ

Display per il settaggio dei parametri

4 logiche programmabili

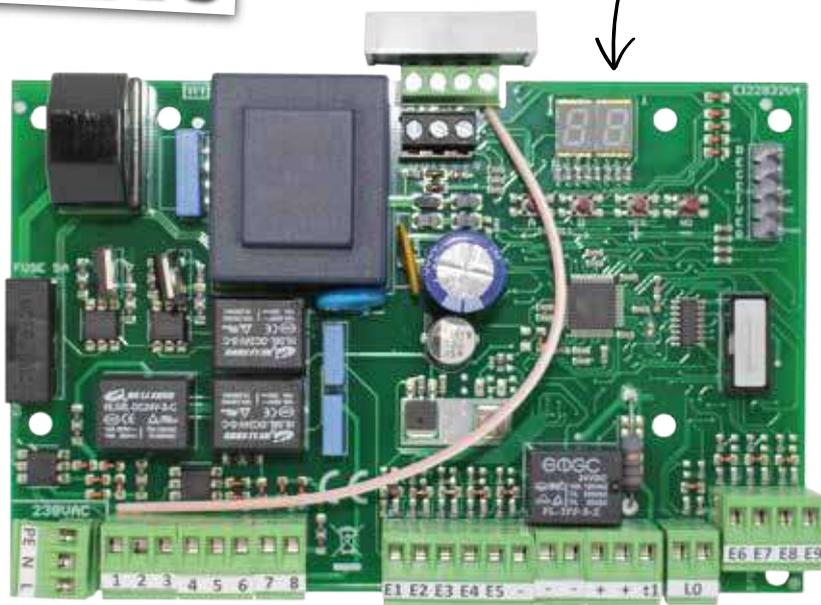



Ingressi per finecorsa



Elettroserratura

#REGOLAZIONE INDIPENDENTE MOTORI
 Diagnosi cablaggio motori

MOTORE A		DESCRIZIONE	
A1	14	acc	EMERGENCY CALL
A2	7	acc	EMERGENCY CALL
A3	08	acc	EMERGENCY CALL
A4	05	acc	EMERGENCY CALL
A5	08	%	FORZA REGOLABILE
A6	10	%	FORZA RALLENTAMENTO
A7	n	%	SOLLEVA/ABBASSA INDIPENDENTE
A8	n	%	SOLLEVA/ABBASSA RALLENTAMENTO

MOTORE B		DESCRIZIONE	
b1	14	acc	EMERGENCY CALL
b2	7	acc	EMERGENCY CALL
b3	08	acc	EMERGENCY CALL
b4	03	acc	EMERGENCY CALL
b5	08	%	FORZA REGOLABILE
b6	10	%	FORZA RALLENTAMENTO
b7	n	%	SOLLEVA/ABBASSA INDIPENDENTE
b8	n	%	SOLLEVA/ABBASSA RALLENTAMENTO

#INGRESSI PROGRAMMABILI
 Esclusione automatica degli ingressi NON collegati e relativa abilitazione automatica.


#DIAGNOSTICA DEGLI INGRESSI
 Segnalazione e gestione a priorità dei difetti riscontrati. Risolto il difetto riscontrato, la centrale può segnalare il difetto successivo oppure dare la segnalazione di Ready-to-go

#UNIVERSALE: gli ingressi accessori possono essere cablati sia con il comune al positivo (+) sia col Comune negativo (-), selezionabile da un parametro del menù.

Caratteristiche Tecniche:

- Motori 600W a motore
- Lampeggiatore max 60w 230 Vac
- Alimentazione accessori 24Vdc max 250mA
- Alimentazione scheda 230Vac
- Dimensioni scheda 166x120x36 mm

IMPIANTO TIPICO BATTENTE

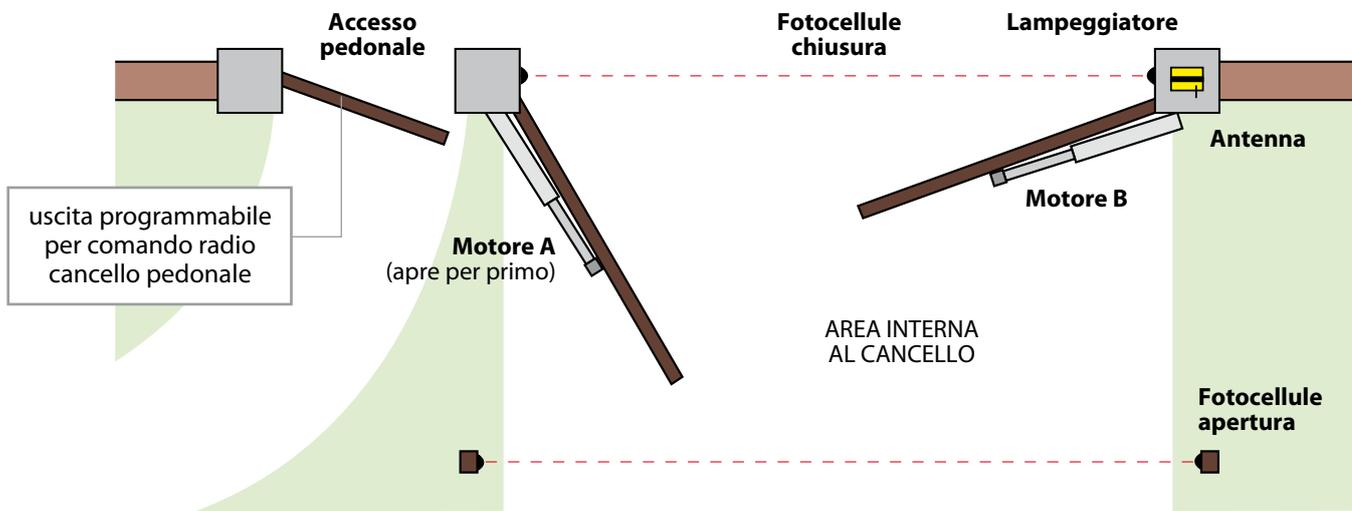

L'impianto deve prevedere un limite di arresto fisico in apertura e in chiusura



APE - 570 / 0510



051D
centrale di comando
universale con ricevente

€ 179,50

APE - 570 / 0511



051D
centrale di comando
universale senza ricevente

€ 162,20

APE - 570 / 0022



MDR
scheda opzionale per
uscite supplementari
46x17 mm

€ 20,00

APE - 567 / 0010



PBOX
contenitore in plastica per
centraline 225x285x92 mm

€ 30,00

K82

La **centrale K82** permette la messa a norma di automazioni per cancelli scorrevoli esistenti utilizzando anche i Bordi di sicurezza 8K2 sia per gli ingressi in apertura che gli ingressi in chiusura (fino a 3+3).

Le alte funzioni che migliorano il funzionamento di vecchie centrali sono il soft start, il rallentamento elettronico e il freno.

Arricchiscono le possibilità 2 uscite opzionali.



Principali funzioni

- Segnalazioni delle anomalie tramite led
- Regolazione della forza dei motori in corsa normale
- Regolazione del tempo di pausa (chiusura automatica)
- Test fotocellule
- Test motori
- Autoapprendimento dei codici radio con funzione di start
- Autoapprendimento dei codici radio con funzione di stop
- Autoapprendimento dei codici radio con funzione di pedonale
- Autoapprendimento dei codici radio con funzione di chiusura rapida
- Ingressi multifunzione intelligenti
- Collegamento di n.3 coste 8K2 in apertura
- Collegamento di n.3 coste 8K2 in chiusura
- Apertura pedonale
- Soft-start
- Rallentamento a fine corsa
- Freno elettronico motori
- N.2 uscite ausiliarie opzionali

Caratteristiche Tecniche:

- Alimentazione: 230Vac
- Max potenza motore gestita: 1000W
- Alimentazione accessori: 24Vdc 200mA
- Uscita lampeggiatore: 24Vac, 5 Watt
- Uscita 230Vac indipendente fissa (lampeggiatore)
- Frequenza: 433.92Mhz
- Codici radio memorizzabili: 100
- Dimensioni: 137x78x33 mm
- Temperatura di funzionamento: -10°C, +70°C

4 LOGICHE DI FUNZIONAMENTO
 automatico, condominiale, passo-passo,
 passo-passo con chiusura automatica

APE - 570 / 0740



K82
 Centrale di comando
 per cancelli scorrevoli

€ 159,70

APE - 570 / 0022



MDR
 Scheda opzionale per uscite
 supplementari 4,6x1,7cm

€ 20,00

APE - 570 / 0023



K82 RR
 Modulo radio 433,92 MHz
 per centrale K82

€ 20,60

Centrali di comando universali/
**Centrale di comando 230Vac trifase
 con inverter per porte rapide**

TWISTER

La centrale TWISTER è progettata per far parte di un sistema di automazione per porte rapide, basculanti, ascendenti o scorrevoli con motore trifase 230Vac con controllo indipendente di velocità e forza da un'alimentazione monofase 230V.

La centrale è dotata di uno schermo LCD e tramite tastiera permette di regolare i parametri in modo semplice ed efficace.

Il suo potente hardware e la versatilità delle impostazioni gli consentono di adattarsi universalmente a qualsiasi installazione.



Controllo dell'encoder

Consente il controllo completo della manovra con encoder assoluto senza la necessità di finecorsa per i motori GFA, SOMMER e MFZ OVITOR.




Controllo dei consumi

Connessione per scheda radio che consente l'attivazione del telecomando

Arresto graduale in apertura e chiusura, rampe configurabili

Controllo del finecorsa



n.3 Relé configurabili

Blocco parametri tramite password

Controllo vettoriale del motore con modulazione PWM: controllo fine della velocità e della forza nella manovra

Caratteristiche Tecniche:

- Alimentazione: 230Vac
- Max potenza motore gestita: 2CV / 1.5KW
- Alimentazioni accessori: 24VAC 12W / 15VDC 3.5W
- Ingressi: n.8 optoisolatori + n.2 analogici
- Schede inseribili: modulo radio
- Protezione alimentazione esterna: fusibile ripristinabile
- Grado di protezione: IP54 (IP65 con pressacavi)
- Display: LCD - 2x16 caratteri - retroilluminato
- Dimensioni: 196x280x90 mm
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +70°C

APE - 559 / 0500



**scheda TWISTER
compreso box**

€ 988,80


T400

NOVITA'

La **centrale trifase T400** è un sistema di controllo avanzato per l'automazione di cancelli e portoni industriali di grandi dimensioni. Gestisce motori sia a 230V che a 400V, offrendo flessibilità e adattabilità a diverse potenze.

La programmazione è intuitiva grazie ai pulsanti integrati, mentre la connettività avanzata include un connettore per finecorsa digitali.

La regolazione precisa delle modalità operative e la diagnostica integrata semplificano l'utilizzo e la manutenzione. Le uscite multiple per accessori e il software personalizzabile completano le funzionalità di questa centrale robusta e affidabile, compatibile con tutti i motori trifase.

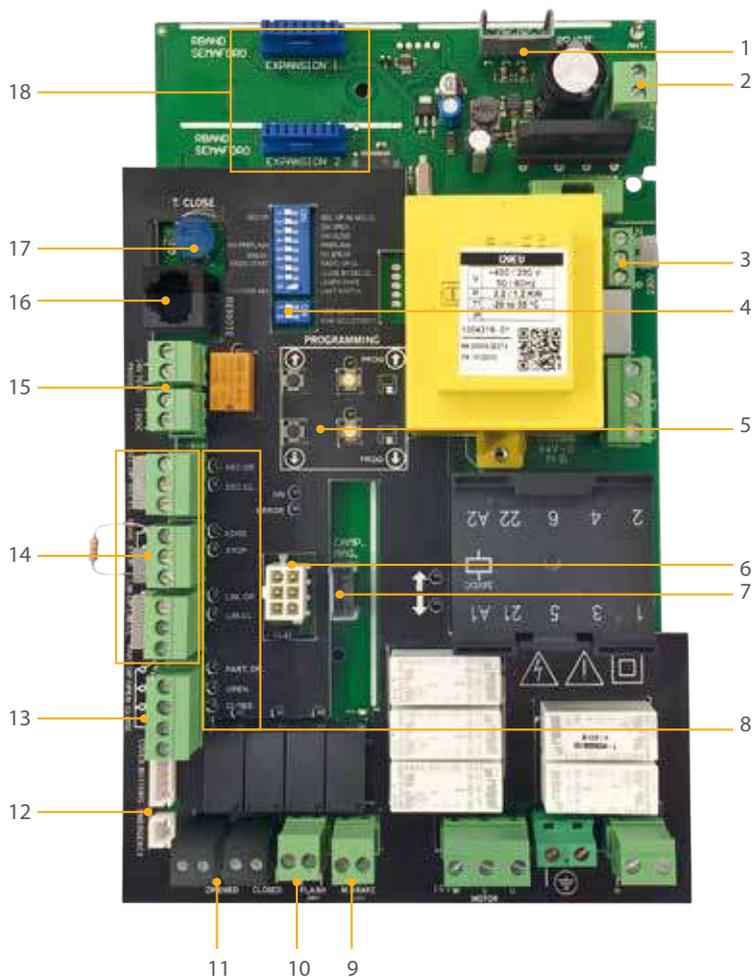

1. Connettore ricevitore ad innesto (STICK/RACK)
2. Collegamento 24 Vac
3. Selettore 230/400V
4. Selettore opzioni 9 posizioni
5. Pulsanti di programmazione su placca
6. **Encoder: compatibile con ELEKTROMATEN e KOSTAL**
7. Connettore rilevatore veicolo
8. Spie indicatorie a LED di entrate/uscite attive
9. Freno motore 230V
10. Lampeggiamento 230V
11. Funzione esclusa: porta aperta/porta chiusa
12. Pulsanti su coperchio
13. Entrata 3 pulsanti: APRIRE - BLOCCARE - CHIUDERE
14. n.6 entrate configurabili
15. Collegamento 24Vdc
16. Connettore per programmatore di funzioni e analisi (VERSUSProg)
17. Regolatore tempo auto close
18. n.2 connettori per card ampliamento funzioni




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Centrale di comando trifase per porte industriali
- Alimentazione/Pot. max. motore da 230V/1,2Kw e 400V/2,2Kw
- Indicatore entrata/uscita attiva
- Indicatore stato via LED ERROR
- Rilevazione di errori di funzionamento
- Uscite indipendenti 24 Vac e 24 Vdc, max. 700 mA
- "Easy to program": pulsanti di programmazione su placca



Pressacavi V estraibili
 Per facilitare l'installazione / sostituzione degli accessori pre-cablati

La centrale di comando trifase T400 adempie ai requisiti che caratterizzano la gamma, con funzioni e rifiniture adattabili alle necessità del cliente.

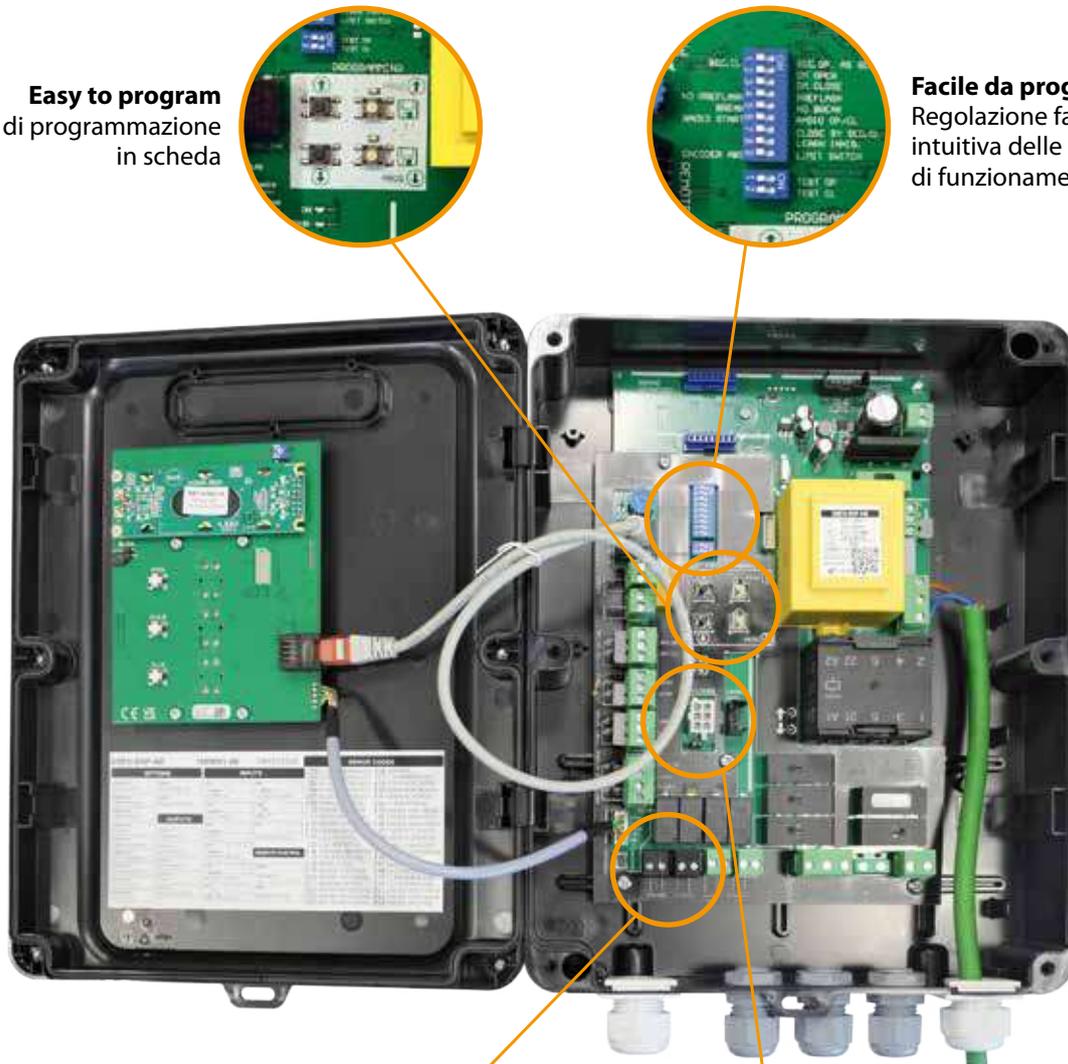

Easy to program
 Pulsanti di programmazione
 in scheda




Facile da programmare
 Regolazione facile ed
 intuitiva delle modalità
 di funzionamento



Funzione stato
 Segnale di porta aperta
 e porta chiusa



Connettore speciale
 compatibile con finecorsa
 digitali **ELEKTROMATEN**
 e **KOSTAL**



APE - 567 / 0020



**T400 - centrale trifase
 con display**

€ 360,00

JCM - 1003214



**compatibile
 con bordi
 ACTIVE-R3
 vedi pag.A55**

**RB3 T868 - trasmettitore
 3G per coste di sicurezza**

€ 97,70

JCM - 1006115



**RSEC3NN - ricevitore 3G
 senza banda di sicurezza**


€ 68,00

JCM - 1008723



**TL-CARD-V - scheda di
 gestione semafori**

€ 70,00

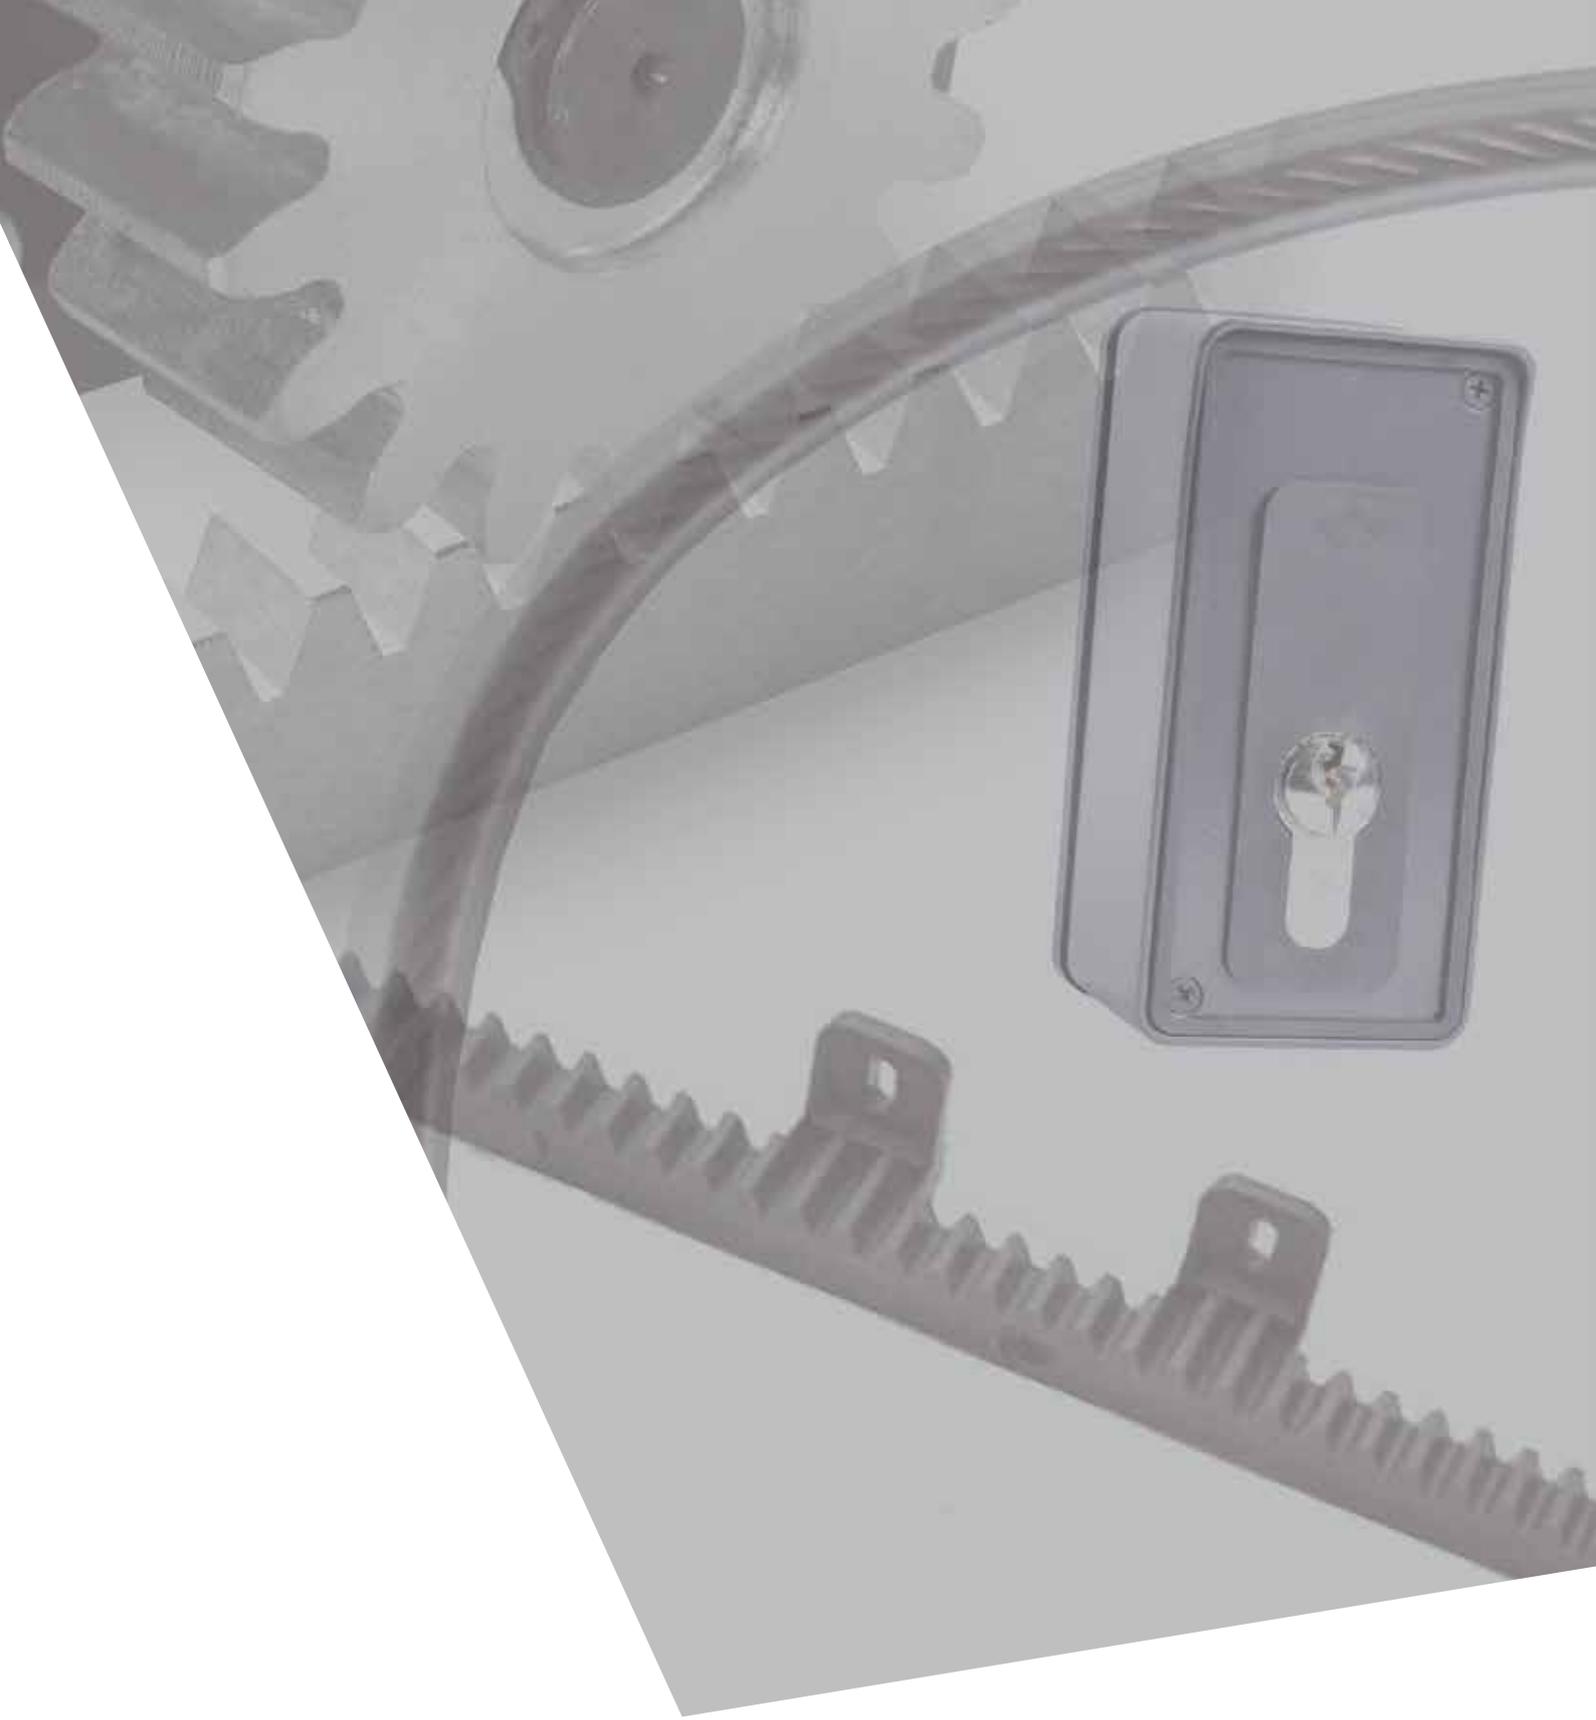

Barriere manuali e contenitori



Barriera manuale MOVEO /A120

Colonne di limitazione passaggio e accessori POLY /A122

Contenitori inox porta centraline BOXX /A124

Contenitore plastico porta centraline PBOX /A125

Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

MOVEO

**PIASTRA DI FONDAZIONE,
BASE DI FISSAGGIO E
CARTER ESTERNO IN ACCIAIO INOX**

**MOVIMENTO DELL'ASTA BILANCIATO
IN TUTTE LE POSIZIONI FINO A 5.30 m.**

**SBLOCCO PROTETTO
DA SERRATURA A CHIAVE**


ASTA MANUALE

**GARANTITA
CONTRO RUGGINE
E CORROSIONE
NEL TEMPO**

**SENZA
ALIMENTAZIONE
ELETTRICA**




Sblocco asta con serratura a chiave
che garantisce una movimentazione
sicura della barriera

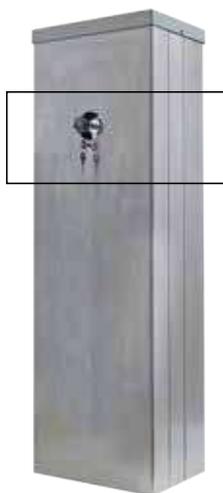

Grazie al **meccanismo di leveraggio interno**, il movimento
dell'asta è sempre bilanciato con possibilità di blocco in
posizione di chiusura o apertura completa



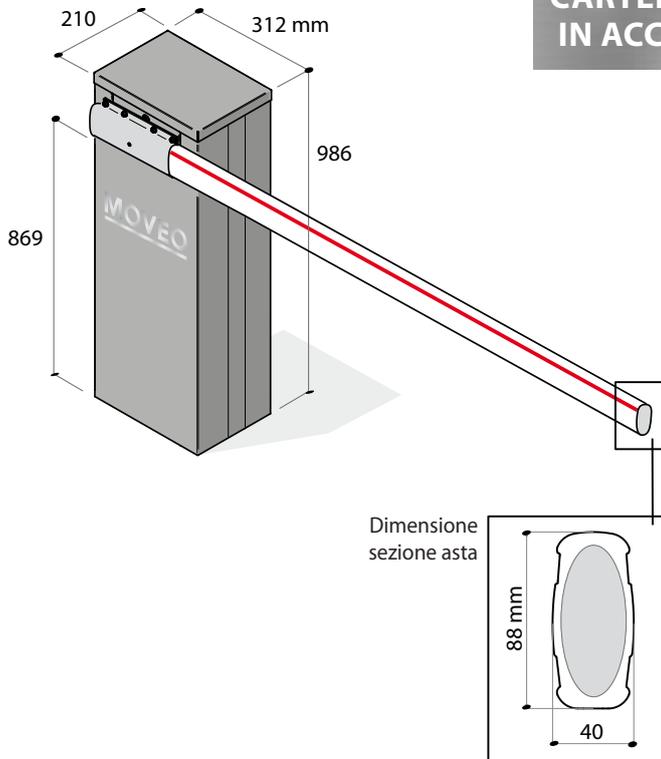

**CARTER ESTERNO
IN ACCIAIO INOX**

APE - 150 / 6010



MOVEO

Il KIT comprende:
- corpo principale
- sede per asta

€ 1.169,40

APE - 150 / 3003

accessorio obbligatorio



SBARRA-PF
Piastra di fondazione
in acciaio inox

€ 38,10

APE - 150 / 3004



Forcella regolabile

€ 66,80

ASTE

	APE - 150 / 3030	APE - 150 / 3040	APE - 150 / 3045	APE - 150 / 3053	APE - 150 / 3061
	Asta lunghezza 3 mt.	Asta lunghezza 4 mt.	Asta lunghezza 4,5 mt.	Asta lunghezza 5,3 mt.	Asta lunghezza 6 mt.
↓ dimensione esatta dell'asta da comunicare al momento dell'ordine	asta fornita intera	asta fornita intera	asta fornita intera	asta fornita in 2pz (2,14 + 3,16 mt.) con giunto di collegamento	asta fornita in 2pz (2,50 + 3,50 mt.) con giunto di collegamento
	€ 222,80	€ 296,30	€ 334,20	€ 393,40	€ 445,60

ACCESSORI

APE - 150 / 3005

PIEDE PENDOLO
utilizzabile su aste fino a 5,3 m

€ 65,90

APE - 150 / 3052

KIT SIEPE lunghezza 2 metri
utilizzabile su aste fino a 4,5 m

€ 329,60

APE - 150 / 8038

UNI SAVE
Modulo universale di protezione
vedi pag.A131

€ 154,50



POLY-MOCK

Colonna fissa POLY (senza motore)

Elemento d'arredo urbano utile come limitazione di aree.


Questo articolo può essere abbinato alla barriera automatica a catena POLY e alla colonna SERVICE PLUS

APE - 150 / 8036

colonna fissa
POLY-MOCK



€ 793,10

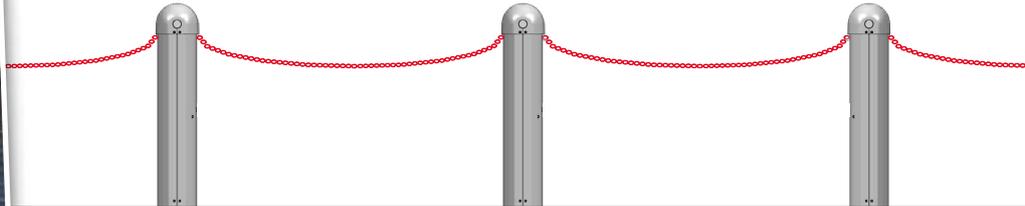


POLY-PLUS

Modulo superiore per POLY



- Modulo da aggiungere in testa alla **POLY-MOCK**, predisposto per alloggiamento di accessori (es. citofono) o di comandi (es. tastiere).
- Piastra neutra di fissaggio a pavimento (inclusa)
- Altezza modulo aggiuntivo: 800 mm.

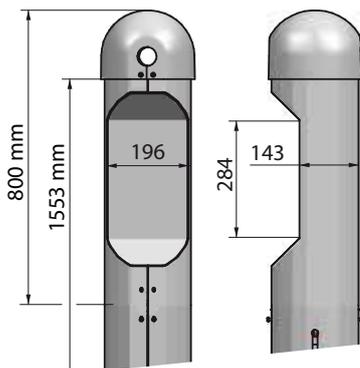

APE - 150 / 8010

modulo
POLY-PLUS




€ 821,90


SERVICE PLUS

Nata dal montaggio del **modulo POLY-PLUS sulla colonna fissa POLY-MOCK**, la **SERVICE-PLUS** rappresenta una soluzione integrata d'automazione unica nel settore.

Permette l'applicazione di accessori comando e controllo (citofoni, telecamere, lettori tessere e codici, etc.) senza ricorrere ad alloggiamenti alternativi e non integrati.

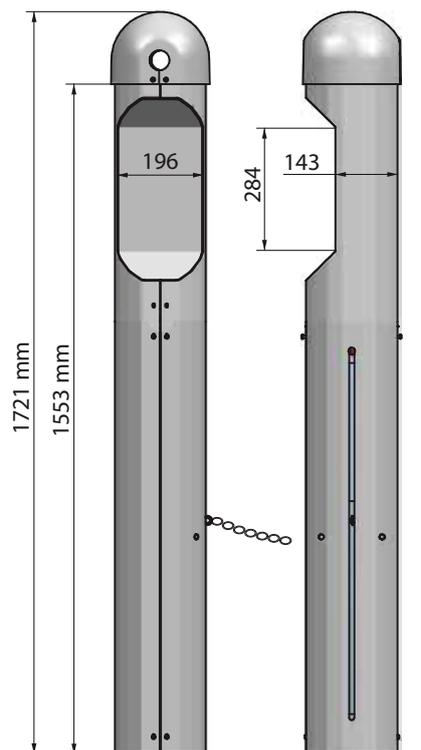

POLY-MOCK +
POLY-PLUS



APE - 150 / 8050

SERVICE PLUS

€ 1.276,20

BARRIERA AUTOMATICA A CATENA

La barriera POLY è un sistema versatile e sicuro per controllare l'accesso ad aree private o aziendali. È costituita da una o due colonne (a seconda del modello) e da una catena che, grazie a un motoriduttore, si alza o si abbassa per consentire o impedire il passaggio.

- > **LUCE DI CORTESIA** per illuminare la catena
- > **LAMPEGGIATORE INTEGRATO** durante il movimento della catena
- > **MOTORE CON ENCODER 24Vcc** per un arresto immediato in caso di rilevamento ostacolo



Robusta e resistente: realizzata con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata nel tempo.

Sicura: dotata di sistemi di sicurezza per prevenire incidenti, come sensori di presenza e finecorsa.

Versatile: disponibile in diverse configurazioni per adattarsi a diverse esigenze di spazio e di utilizzo.

Facile da installare: il sistema è progettato per una facile installazione e manutenzione.

Personalizzabile: è possibile aggiungere accessori come lampeggianti, fotocellule e telecomandi per personalizzare il sistema.



CHIUDE I PASSAGGI FINO A 16mt.



<https://is.gd/tdaBuC>


scarica
il catalogo POLY

BOXX

Linea contenitori PORTA CENTRALINE in acciaio inox

I contenitori BOXX per centraline di comando, dal design moderno e compatto, prevedono una gamma di versioni realizzate totalmente in acciaio inox e adattabili ad ogni esigenza.

APPLICAZIONE A PARETE

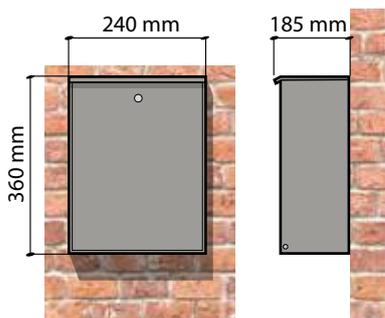

BOXX

Contenitore per montaggio a parete

APE - 150 / 5020


BOXX

€ 209,10

Caratteristiche tecniche BOXX:

- Materiale struttura: acciaio inox
- Materiale staffa e basamento: acciaio inox

APPLICAZIONE A PALO



BOXX-STP

Staffa per montaggio BOXX a palo

APE - 150 / 5021

BOXX-STP

€ 22,70



BOXX


Contenitore per montaggio a parete

APE - 150 / 5020

BOXX

€ 209,10

APPLICAZIONE A PAVIMENTO

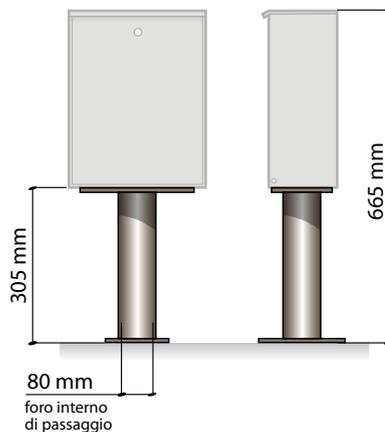

BOXX-RISE

Basamento di supporto per BOXX

APE - 150 / 5025

BOXX-RISE

€ 92,70



BOXX

Contenitore per montaggio a parete

APE - 150 / 5020

BOXX

€ 209,10

BOXX-XL



La versione extra-large di BOXX è stata realizzata per avere la massima capienza contenitiva così da alloggiare interruttori, dispositivi elettronici e centraline di comando per le automazioni.


Caratteristiche tecniche:

- Materiale struttura: acciaio inox

APE - 150 / 5045

BOXX-XL

€ 350,00

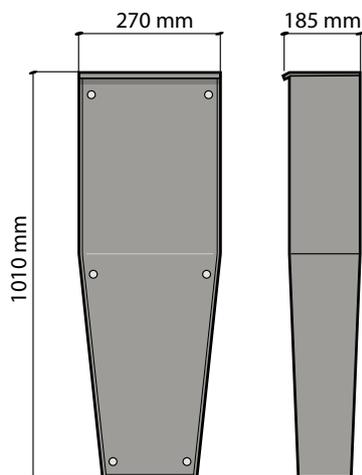

PBOX

NOVITA'



Contenitore universale.

Box di grande dimensione, di materiale plastico, per l'inserimento di centrali di comando.


Comprensivo di asola per lucchetto.



APE - 567 / 0010

PBOX

€ 30,00

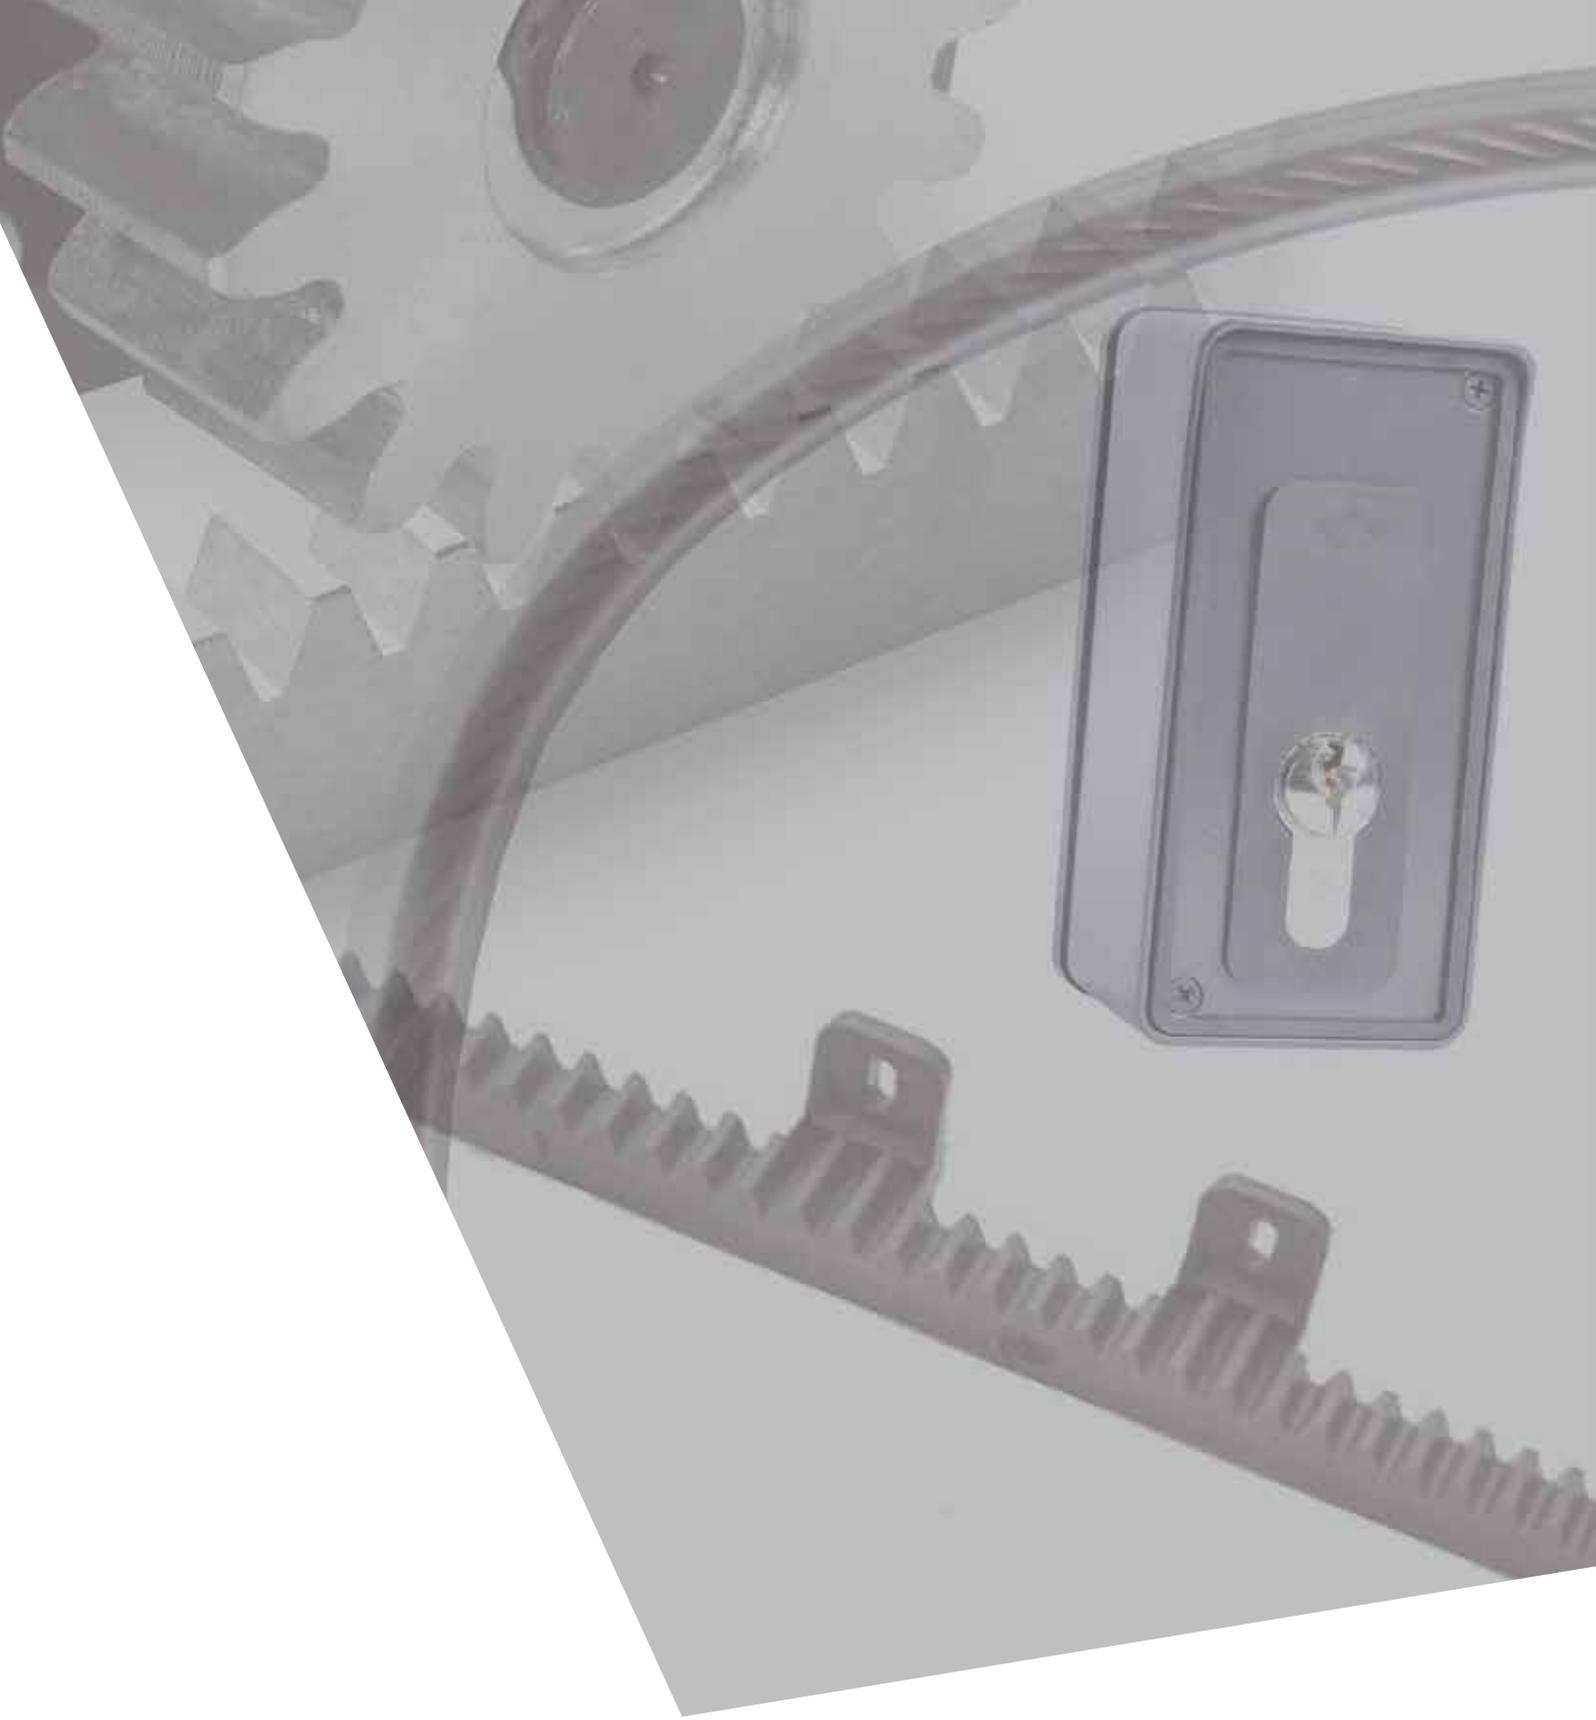

Dispositivi e accessori meccanici



Colonnate universali DORICA /A128

Cremagliere e attacchi /A130

Modulo di protezione UNI-SAVE /A131

Freni "paracadute" per cancelli scorrevoli in pendenza CONTROLGIR /A132

Blindini /A133

Sblocchi e Pulsanti a chiave /A134

Batterie /A135

Magneti di potenza /A136

Elettroserratura e Cavi anticaduta per cancelli /A137

Alimentatori /A138


Abexo[®]
AUTOMATION ACCESSORIES

Linea di colonnette in alluminio nata con l'obiettivo di fornire un prodotto resistente, duraturo e pratico, per poter installare fotocellule, tastiere, ecc.

DORICA 10x10 - DORICA H120

INGOMBRO ESTERNO


Il montaggio delle fotocellule (o altri apparecchi) viene realizzato sull'esterno della colonnetta stessa



DORICA 10x10 CAP

NO INGOMBRO ESTERNO

L'alloggio per la fotocellula è ricavato all'interno della colonnetta



TUTTE LE DORICA

FACILE DA CABLARE


il corpo della colonnetta, essendo composto da 2 profili scorrevoli, può essere aperto per facilitare il cablaggio dei cavi




TUTTE LE DORICA

RESISTENZA

grazie alla sagoma del profilo estruso in alluminio, la struttura di queste colonnette risulta essere molto resistente



BASE DI FISSAGGIO PER MONTAGGIO A PARETE

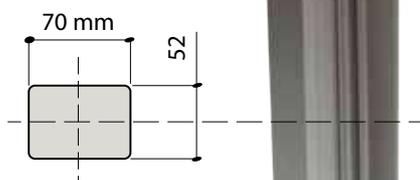

DORICA BASE ZERO

Base di fissaggio senza ingombro esterno, sviluppata per poter installare la colonnetta a contatto con la parete. Accessorio in sostituzione della base 100x100 mm di serie



APE - 550 / 5084


PFZ - Base di fissaggio non debordante per Dorica

€ 17,00


COLONNETTE IN ALLUMINIO CON BASE DI FISSAGGIO ESTERNA

DORICA 10x10

Colonneta UNIVERSALE NEUTRA
in alluminio 52x70x533h mm
CON BASE DI FISSAGGIO 100x100 mm

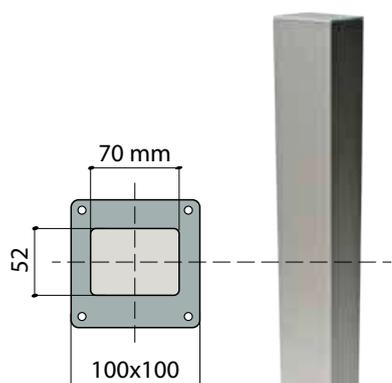

BASE DI FISSAGGIO
100x100mm

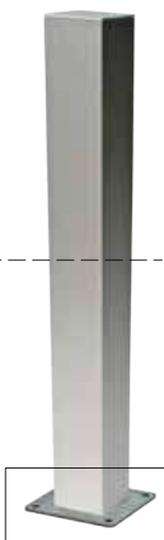


APE - 550 / 5060

DORICA 10x10
Colonneta h=533 mm neutra
con base di fissaggio

€ 56,70

DORICA 10x10 CAP

Colonneta UNIVERSALE
CON ALLOGGIO PER FOTOCELLULA
in alluminio 52x70x533h mm
CON BASE DI FISSAGGIO 100x100 mm

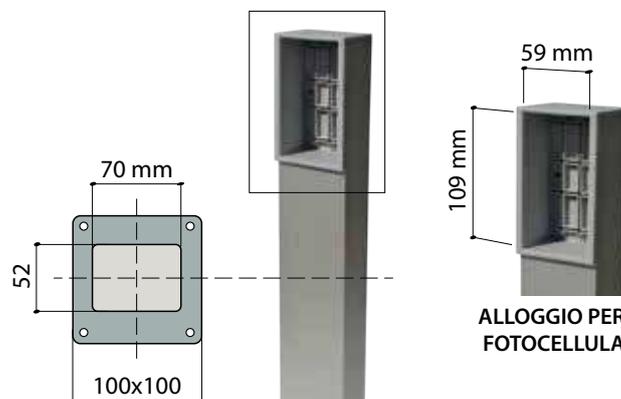

BASE DI FISSAGGIO
100x100mm

APE - 550 / 5040

DORICA 10x10 CAP
Colonneta h=533 mm con
alloggio e base di fissaggio

€ 57,70

APE - 550 / 5080



DORICA PF
piastra fondazione
100x100 mm con tiranti

€ 15,00

DORICA H120


Colonneta UNIVERSALE NEUTRA
in alluminio 52x70x1175h mm
CON BASE DI FISSAGGIO 150x150 mm

DORICA H120

GRANDE STABILITA'
per via dell'anima interna
di ferro alta 300 mm
e grazie alla ampia base
di fissaggio di 150x150 mm



Ideale per l'utilizzo
con tastiere



1175 mm

BASE DI FISSAGGIO
150x150 mm

APE - 550 / 5012

DORICA H120
Colonneta h=1175 mm
neutra con
base di fissaggio

€ 115,00

APE - 550 / 5082



DORICA PFS
piastra fondazione super
150x150 mm con tiranti

€ 24,00

CRP500

Cremagliera in nylon max 500 Kg (a) per cancelli scorrevoli



- Lunghezza singola barra 1mt.
- Confezione da 6 mt. di cremagliera in tecnopolimero
- N.5 attacchi centrali modulo 4 / viti incluse (n.5 viti/metro)
- Doppia dentatura che ne permette l'utilizzo nei 2 versi
- Assenza di anima in acciaio: geometrie studiate per annullare le deformazioni
- **Portata Max 500 kg**



APE - 511 / 0500

CRP500
cremagliera 500 Kg

€ 10,80/mt

CRP700

Cremagliera in tecnopolimero max 700 Kg (a) per cancelli scorrevoli



- Lunghezza singola barra 1mt.
- Confezione da 10 mt. di cremagliera in tecnopolimero
- N.6 attacchi modulo 4
- **Portata Max 700 kg**



APE - 511 / 0700

CRP700
cremagliera 700 Kg

€ 19,50/mt

CRP1200

Cremagliera in tecnopolimero max 1200 Kg (f) per cancelli scorrevoli



- Lunghezza singola barra 1mt.
- Confezione da 8 mt. di cremagliera in tecnopolimero
- N.6 attacchi rinforzati modulo 4
- **Portata Max 1200 kg**



APE - 511 / 1200

CRP1200
cremagliera 1200 Kg

€ 23,80/mt

ATTACCHI PER CREMAGLIERA CRP700 / CRP1200

- Attacchi:
- 1 confezione = 1mt di cremagliera
- Minimo acquistabile: 10pz




APE - 511 / 0060

attacchi per
cremagliere
CRP700 e CRP1000

€ 2,00

CRM3012

Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli

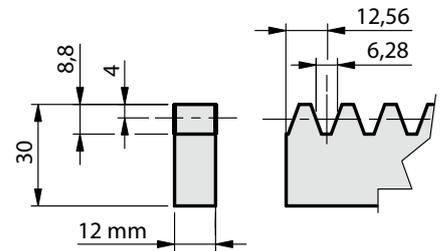

- Lunghezza singola barra 1 mt.
- Confezione da 4 mt. di cremagliera in acciaio zincato (modulo 4)
- Completa di distanziali di fissaggio a saldare e bulloni.

APE - 555 / 1020


CRM3012
 cremagliera acciaio
 zincato (conf. da 4mt.)

€ 26,00/mt



UNI-SAVE


Modulo universale di protezione

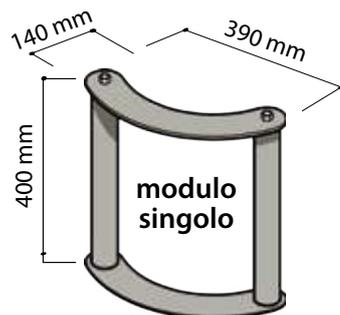


Struttura circolare in acciaio ad alta resistenza all'impatto con colonnine in acciaio peso 7,5 Kg

E' un modulo universale di protezione dei sistemi di apertura e non solo. E' composto da una struttura metallica modulare che può adattarsi a diversi utilizzi, come per esempio a protezione dell'alzacatena "POLY" (2 elementi), della sbarra manuale "MOVEO" (3 elementi) o di motoriduttori per cancelli scorrevoli.

configurazione: **POLY-SAVE**
 x2 moduli



configurazione: **BARRIER-SAVE**
 x3 moduli

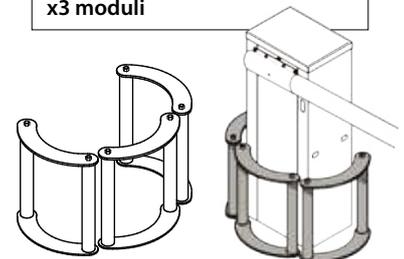


APE - 150 / 8038

modulo singolo
UNI-SAVE

€ 154,50

CONTROLGIR

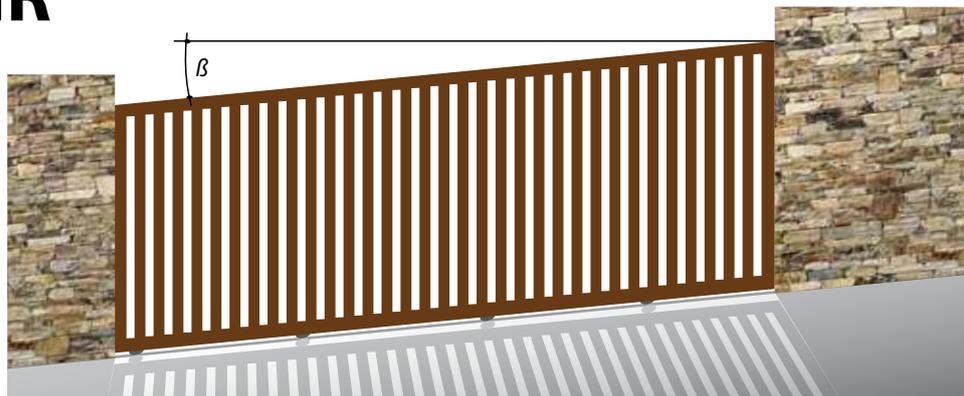


La linea CONTROLGIR è indispensabile per la messa a norma in presenza di cancelli scorrevoli in pendenza (è necessario che ci sia una cremagliera).

In caso di sblocco del motoriduttore dell'automazione il circuito idraulico interno (regolabile) ha la funzione di "paracadute", ovvero di regolare la velocità in discesa per tutta la corsa del cancello. La velocità di funzionamento va regolata appena superiore a quella del motoriduttore per far sì che non interferisca con l'automazione.

CONTROLGIR-7

Freno paracadute - inclinazione massima 3,2° (7 Nm)

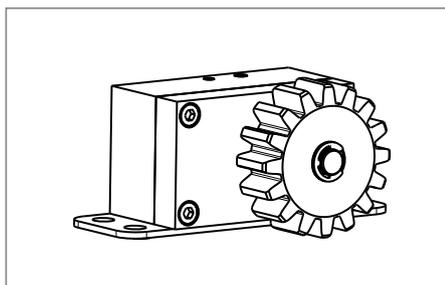

DATI TECNICI

M (momento resistente necessario): 7 Nm
Passo cremagliera: M4
Peso del cancello: 400 Kg (3920 N)
Inclinazione: 3,2° MAX

Formula:

$M [Nm] = P \times \sin\beta \times 0,032$
 $P = \text{peso del cancello in Newton (9.8N=1Kg)}$
 $\sin\beta = \text{seno dell'angolo di inclinazione } (\beta = \text{inclinazione in gradi})$
 $P = 9.8 \times 400\text{kg} = 3920 \text{ Newton}$
 $M = 3920 \text{ Newton} \times \sin 3.2 \times 0.032 = 7 \text{ Nm}$

APE - 147 / 4004

Freno paracadute
3,2° - 7Nm

€ 399,60



Inviaci i seguenti dati tecnici della tua installazione:

- Peso cancello
- β = angolo di inclinazione/pendenza
- Modulo del passo della cremagliera

Ci pensiamo noi al calcolo!

CONTROLGIR-30

Freno paracadute - inclinazione massima 13,9° (30 Nm)

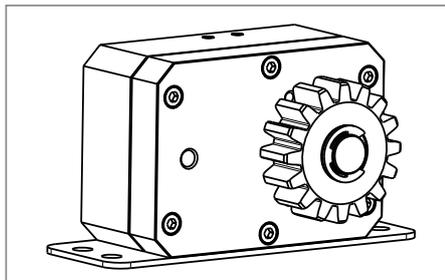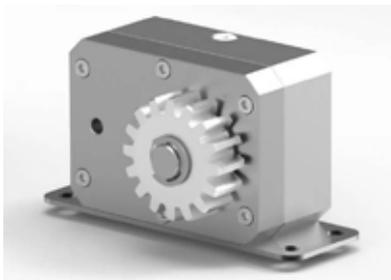

DATI TECNICI

M (momento resistente necessario): 30 Nm
Passo cremagliera: M4
Peso del cancello: 400 Kg (3920 N)
Inclinazione: 13,9° MAX

Formula:

$M [Nm] = P \times \sin\beta \times 0,032$
 $P = \text{peso del cancello in Newton (9.8N=1Kg)}$
 $\sin\beta = \text{seno dell'angolo di inclinazione } (\beta = \text{inclinazione in gradi})$
 $P = 9.8 \times 400\text{kg} = 3920 \text{ Newton}$
 $M = 3920 \text{ Newton} \times \sin 13.9 \times 0.032 = 30 \text{ Nm}$

APE - 147 / 4009


Freno paracadute
13,9° - 30Nm

€ 601,50

SLIM37-IN

Blindino in alluminio da incasso
con pulsantiera e leva di sblocco

- Foro 30 x 235 mm
- Montaggio ad incasso
- Materiale: zama
- Collegamento elettrico a norma con morsettieria a 3 vie
- Serratura: cilindro europeo made in Italy

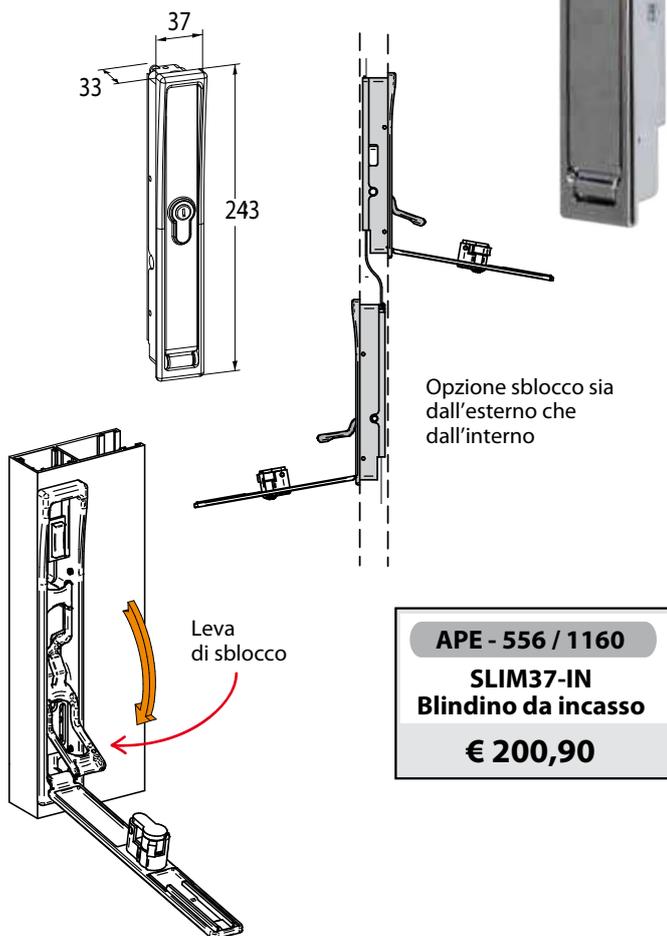

APE - 556 / 1160
SLIM37-IN
Blindino da incasso
€ 200,90

SMALL53

Selettore da parete
con sblocco freno

- Sblocco del freno con chiave esagonale
- Cilindro intercambiabile made in Italy
- Chiave con cilindro europeo
- Leva di sblocco inserita nel portachiavi
- Corpo in metallo
- Dimensioni: 53x108hx44 mm



APE - 556 / 1155
SMALL53
selettore da parete
con sblocco
€ 61,80

SMALL53-IN

Selettore da incasso
con sblocco freno

- Montaggio ad incasso su tubolare 40x60mm
- Cilindro intercambiabile made in Ita'
- Sblocco del freno con chiave esagonale
- Dimensioni: 57x120hx37 mm



APE - 556 / 1154
SMALL53-IN
selettore da incasso
con sblocco
€ 67,00

SMALL59

Blindino in alluminio
con pulsantiera
e leva di sblocco

- Montaggio a parete
- Materiale: alluminio
- Collegamento elettrico a norma con morsettieria a tre vie
- Serratura: cilindro europeo made in Italy



APE - 556 / 1150
SMALL59
Blindino alluminio
€ 59,70



EASY UNLOCK

Sblocco interno per serrande
e sblocco di emergenza per porte automatiche

EASY UNLOCK è il primo dispositivo di sblocco del freno appositamente studiato per la sicurezza all'interno dei locali commerciali.

In caso di emergenza, permette in modo rapido e intuitivo, di sbloccare il freno del motore e aprire manualmente la serranda.

- Collegabile al dispositivo di sblocco esterno
- Montaggio ad incasso e a parete
- Dimensione: 30x143h x 33 prof cm
- Cornice 41 x 158h mm per il montaggio ad incasso
- Colore WHITE RAL 9010

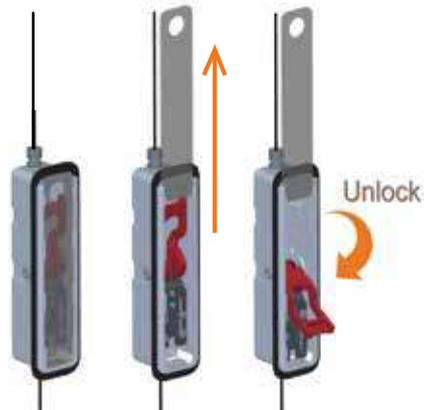

APE - 556 / 1173

EASY UNLOCK
Sblocco interno
per serrande


€ 53,60

ECO-KEY

Pulsante a chiave da esterno a due contatti



- Start/Stop
- Chiave con cilindro PREFER
- Corpo in tecnopolimero
- Grado di protezione: IP54
- Temperatura di esercizio: -20°C, +55°C
- Assorbimento interruttori: 16A
- Dimensioni: 75x75x31h mm



APE - 518 / 0030

ECO-KEY
Pulsante a chiave
da esterno

€ 30,90

ECO-KEY-IN

Pulsante a chiave da incasso a due contatti




- Start/Stop
- Chiave con cilindro PREFER
- Corpo in tecnopolimero
- Grado di protezione: IP54
- Temperatura di esercizio: -20°C, +55°C
- Assorbimento interruttori: 16A



APE - 518 / 0040

ECO-KEY-IN
Pulsante a chiave
da incasso

€ 37,10

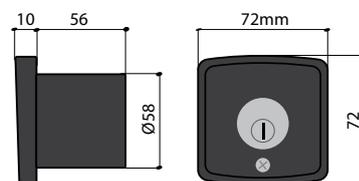

FLAT

Pulsante a chiave da parete in alluminio

- 2 contatti: 16A
- Dimensioni: 79x30x79h mm



APE - 136 / 6015

FLAT
Pulsante a chiave
da parete in alluminio

€ 40,20

CR2032

Batteria CR2032 3V marca "Maxell"
per radiocomandi EGO64, EGO433, EGO-PLUS
confezione minima e suoi multipli: 25pz

EGO



APE - 550 / 9501

€ 2,00/cad

BATT3.6V

Batteria Litio 3,6V per RadioBand3G
confezione: 1pz



JCM-3004484

€ 10,60/cad

BATT1.5V

Batteria alcalina 1,5V AA
per RadioBand1G e coste
confezione: 1pz



JCM - 3002997

€ 4,20/cad

CR2

Batteria al litio 3V marca "Panasonic"
per EGO-KODE
confezione: 1pz



APE - 550 / 9503

€ 5,50/cad

ALK12V

Batteria alcalina 12V
per trasmettitori GP23AE
confezione minima e suoi multipli: 50pz



APE - 622 / 2401

€ 2,40/cad

CR2450

Batteria 3V per INDUS




APE - 550 / 9505

€ 4,10/cad

4500FS

Magnete di potenza
per montaggio esterno IP67

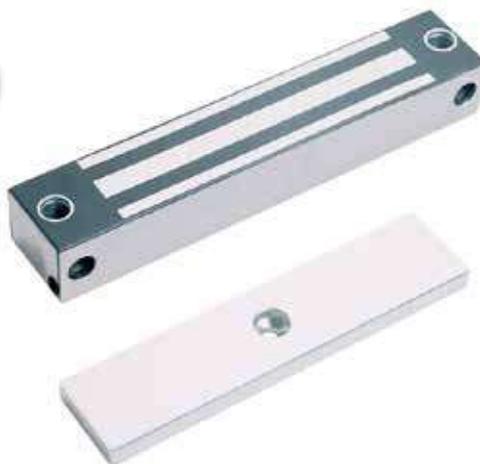

IGEM4500FS

Magnete di potenza
per esterno

€ 214,00

montaggio: **Universale, superficie**
portata: **200 kgf (*)**
finitura: **Acciaio INOX AISI 304**

alimentazione: **12/24 Vdc**

assorbimento: **500/250 mA**

staffe di montaggio: **Nessuna**

monitoraggio stato porta: **No**

categoria d'uso - grado: **3**

dimensioni: **164x32x25 mm**

grado di protezione: **IP67**

peso: **3 Kg**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design robusto, finiture di alto livello
- A prova di corrosione: Salt Spray Test (ISO 9227, ASTM B 117-90)
- Nessun magnetismo residuo
- Non necessita di un pulsante sull'armatura per sbloccare la porta
- Protezione di sovratesione MOV integrata

- Categoria di mantenimento: Grado 3 ($\leq 3000N - 300kgf$) Tolleranza 15%
- Categoria d'uso: Grado 3 (pubblico - grado alto)
- Resistenza/durata: Grado 9 ($> 1.000.000$ cicli)
- Resistenza alla corrosione: Grado 3 (EN 1670, EN ISO 9227)
- **10 anni di garanzia**

APPLICAZIONI

I Magneti di potenza per esterno sono ideali per essere utilizzati su cancelli a battente per:

Bloccaggio
cancello APERTO
in caso di vento
o spinta accidentale

Bloccaggio
cancello CHIUSO
come strumento
antiefrazione

5000G

Magnete di potenza
per montaggio esterno IP67



IGEM5000G

Magnete di potenza
per esterno

€ 508,00

Per portoni e cancelli automatici

montaggio: **Universale, superficie**
portata: **750 kgf (*)**
finitura: **Acciaio INOX AISI 304**

alimentazione: **12/24 Vdc**

assorbimento: **500/250 mA**

staffe di montaggio: **AMZB5000 escluse**

monitoraggio stato porta: **Contatto relè (REED)**

categoria d'uso - grado: **6+**

dimensioni: **224x63,5x45 mm**

grado di protezione: **IP67**

peso: **5 Kg**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design robusto, finiture di alto livello
- A prova di corrosione: Salt Spray Test (ISO 9227, ASTM B 117-90)
- Nessun magnetismo residuo
- Non necessita di un pulsante sull'armatura per sbloccare la porta
- Protezione di sovratesione MOV integrata
- Categoria di mantenimento: Grado 3 (\leq

- $3000N - 300kgf$) Tolleranza 15%
- Categoria d'uso: Grado 3 (pubblico - grado alto)
- Resistenza/durata: Grado 9 ($> 1.000.000$ cicli)
- Resistenza alla corrosione: Grado 3 (EN 1670, EN ISO 9227)
- 10 anni di garanzia
- **Categoria di mantenimento: Grado 6+** ($\leq 7500N - 750kgf$) Tolleranza 15%

ELV

Elettroserratura verticale 12V con riscontro

- Bobina di sblocco 17Vdc (12Vac)
- Serratura di sblocco e n.2 viti di fissaggio
- Piastra di aggancio
- N.3 chiavi
- Corpo in metallo
- Dimensioni corpo: 66x35x122h mm

APPLICAZIONI

L'elettroserratura ELV è ideale per essere utilizzata come blocco e sblocco elettrico di apertura per cancelli a battente, con fissaggio a pavimento della piastra di bloccaggio.



APE - 518 / 5001

ELV
Elettroserratura
verticale

€ 133,90


COL

Cavi anticaduta per cancelli

Cavi anticaduta in acciaio INOX con sezione $\varnothing 5\text{mm}$ x 133 fili, con 2 asole e completo di guaina e capocorda a occhiello.



530 mm




APE - 542 / 0053

COL53
cavo anticaduta
lunghezza = 530 mm

€ 23,80

700 mm



APE - 542 / 0070

COL70
cavo anticaduta
lunghezza = 700 mm

€ 26,00

PS24

Alimentatore 24V - 0,5A - 12W



Praticità

- Progettato per l'alloggiamento in scatole portafrutto da 3 moduli
- Led di segnalazione uscita presente
- Connessione con morsetti a vite

Direttiva ErP 2009-125-CE

EN 60950-1; EN 61000-4-2; EN 61000-4-4

APE - 143 / 0024

**PS24
Alimentatore 230/24V**

€ 33,20

Efficienza e protezione

- Uscita stabilizzata
- Tensione d'uscita regolabile
- Tecnologia switching
- Funzionamento a range esteso 100:240
- Protezione elettronica per sovracorrente e/o cortocircuito
- Griglie di areazione per la ventilazione dei componenti interni

DATI TECNICI


Tensione ingresso AC: 100÷240 Vac
Tensione uscita: 24 Vdc
Corrente c/lout nominale: 0,25÷0,13 A
Corrente uscita: 0,5 A
Dimensioni: 56 x 32,5 x 56 mm
Peso: 0,06 Kg
Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C

Esempio di applicazione:

- Domotica
- Telecamere
- Sensori
- Led a tensione costante
- Circuiti elettronici

PSB12V24W

Alimentatore 12V - 2A - 24W



Utilizzo su
BARRA DIN-RAIL
(4 moduli)

NOVITA'



APE - 143 / 1224W

**PSB12V24W
Alimentatore
Barra DIN - 230/12V**

€ 92,00

DATI TECNICI

Tensione ingresso AC: 100÷240 Vac
Tensione uscita: 12÷14 Vdc
Corrente c/lout nominale: 0,45÷0,35 A
Corrente uscita: 2 A (0,7 A batteria)
Dimensioni: 70 x 90 x 66 mm
Peso: 0,35 Kg
Temperatura d'utilizzo: -20°C, +60°C

PS24V25W

Alimentatore 24V - 1A - 25W



Utilizzo su BARRA
DIN-RAILTS35/7,5
e TS35/15 (2 moduli)

NOVITA'



APE - 143 / 0025

**PS24V25W
Alimentatore
Barra DIN - 230/24V**

€ 45,00

DATI TECNICI

Tensione ingresso AC: 100÷240 Vac
Tensione uscita: 24 Vdc
Corrente c/lout nominale: 0,6÷0,3 A
Corrente uscita: 1 A
Dimensioni: 35,5 x 90 x 66 mm
Peso: 0,17 Kg
Temperatura d'utilizzo: -20°C, +70°C



MEGA RETROFIT
Soluzioni universali di ricambio ad alta efficienza luminosa

Sostituisci la lampadina ad incandescenza con la scheda a led MEGA RETROFIT. RISPARMIA energia e frequenti sostituzioni.

BREVETTO DEPOSITATO
MEGA VISIBILITA'!

Alimentazione universale

PRIMA (Modello 1a versione) **PRIMO** (Modello 2.0) **2 MORSETTI (PH1)** (M 12V - 240V)

2 LATI LUMINOSI (Modello 1a versione) **3 LATI LUMINOSI** (Modello 2.0) **4 LATI LUMINOSI A 18 LED** (M 12V - 240V)

AMPLER 3P1 (Controllo di segnale tra lampadina e sistema) **ANTENNA** (433MHz) **BUZZER** (opzionale)

LAMPEGGIATORI UNIVERSALI A LED, MULTITENSIONE

Lampaggiatore **VOLT** **MEGALINK** Lampaggiatore

LA SOLUZIONE COMPATIBILE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

LED AD ALTA EFFICIENZA LUMINOSA

PERCHÉ SCEGLIERE VOLT?

- > Potenza assorbita inferiore di 2 WATT
- > Risparmio energetico di circa il 30%
- > Durata (Resistenza maggiore) di oltre 40.000 ore
- > Efficienza luminosa 110 LM/W

DATI TECNICI

Versione 240VAC (1-120V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-20V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-12V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-24V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-24V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-24V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)

PERCHÉ SCEGLIERE MEGALINK?

- > Potenza assorbita inferiore di 2 WATT
- > Risparmio energetico di circa il 30%
- > Durata (Resistenza maggiore) di oltre 40.000 ore
- > Efficienza luminosa 110 LM/W

DATI TECNICI

Versione 240VAC (1-120V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-20V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-12V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-24V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-24V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)
Versione 240VAC (1-24V)	Assorbimento (Max) (1-20W)	Assorbimento (Min) (1-10W)

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

www.abexo.tech

MATERIALE ESPOSITIVO PER ALLESTIMENTO STAND FIERISTICI E SHOW-ROOM

Abbiamo pensato per Abexo un sistema espositivo variegato, che si adatta alle diverse esigenze che possono avere le diverse realtà distributive.

ESPOSITORI DA BANCO

Comodi, occupano poco spazio e arredano il banco di vendita. Gli espositori da banco sono uno strumento utile per il distributore che aumenta le vendite, grazie all'attrattiva che esercita sui clienti in attesa e alla completezza di informazioni che riporta (il prodotto si vende da solo senza la necessità di una vendita assistita).

ROLL UP

Facilmente trasportabili, adatti ad arredare la rivendita e perfetti in caso di eventi, sono disponibili diversi tipi di banner roll-up con soggetti differenti.

PANNELLI ESPOSITIVI

Adatti per essere fissati a parete, possono essere utilizzati come pannelli informativi solo con grafica oppure, completandoli con gli articoli esposti cablati, possono diventare uno strumento espositivo completo che dà dimostrazione del funzionamento dei prodotti.

Per maggiori informazioni, catalogo completo espositori e richiesta di prezzi, contattare il Servizio Clienti.



1. Efficacia delle presenti condizioni generali di vendita

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini relativi a prodotti a marchio Abexo, indirizzati alla Ab Tecno srl (di seguito: Ab Tecno srl). Per i marchi distribuiti valgono, se presenti, le condizioni di vendita del produttore. Tutte le vendite da Ab Tecno ai Clienti (di seguito: Cliente) sono regolate dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita, le quali costituiscono parte integrante del contratto di vendita e sostituiscono ed annullano ogni contraria clausola o pattuizione particolare figurante nell'ordine o in altro documento proveniente dal Cliente.

2. Ordini

Tutti gli ordini si intendono "salvo disponibilità e modifica listini". Ab Tecno si riserva di accettare o rifiutare, in tutto od in parte, gli ordini del Cliente in ragione della loro conformità o meno alle presenti condizioni generali e alle disponibilità dei prodotti richiesti. Ab Tecno si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ai prodotti in listino, senza che ciò possa generare alcuna pretesa del Cliente.

Gli ordini non potranno essere annullati in tutto od in parte dal Cliente decorsi giorni 5 dalla loro trasmissione a Ab Tecno srl; in caso di annullamento dopo tale termine, Ab Tecno srl avrà diritto all'intero indennizzo.

3. Prezzi

I prodotti sono venduti da Ab Tecno al Cliente ai prezzi di listino Ab Tecno srl in vigore al momento della consegna. Il Cliente si impegna ad accettare senza riserve le eventuali variazioni del listino intervenute tra l'ordine e la consegna del prodotto.

Ogni nuovo listino Ab Tecno annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi di listino Ab Tecno srl si intendono sempre franco fabbrica, IVA esclusa.

4. Termini di consegna

• Tutti i prodotti sono consegnati franco fabbrica, magazzino Ab Tecno.

• Salvo diverso accordo scritto con Ab Tecno, i termini di consegna sono di 30 giorni lavorativi dall'ordine accettato da Ab Tecno.

• L'eventuale ritardo non eccedente le tolleranze d'uso non darà diritto al Cliente di chiedere la risoluzione, anche parziale, del contratto, di rifiutare la consegna dei prodotti o di richiedere il risarcimento dei danni.

• L'obbligo di consegnare la merce è adempiuto con la consegna al vettore.

• Ab Tecno è liberata dall'obbligo di consegna della merce in tutte le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, di scioperi o impossibilità di approvvigionamento delle materie prime o altra indisponibilità dei prodotti, e comunque quando si verificano fatti che impediscono la consegna della merce senza colpa di Ab Tecno srl.

5. Spedizioni

• Le spedizioni saranno effettuate a mezzo corriere convenzionato con Ab Tecno, che addebiterà automaticamente in fattura l'importo relativo. Al momento dell'ordine sarà possibile concordare con Ab Tecno l'utilizzo di un diverso corriere, sempre a spese del Cliente, o il ritiro diretto della merce, franco stabilimento Ab Tecno srl.

• La merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo del Cliente. Eventuali furti, smarrimenti, perdite, deterioramenti o ammanchi della merce non esonerano il Cliente dall'obbligo del pagamento del prezzo, qualora la merce sia stata regolarmente consegnata in partenza dallo stabilimento Ab Tecno al vettore.

• La merce non è coperta da polizza assicurativa, se non su espressa richiesta del Cliente, ed a sue spese e rischio.

6. Ritiro dei prodotti

Il Cliente si obbliga a ritirare la merce non appena questa sia stata messa a sua disposizione. In caso di ritardo, Ab Tecno avrà diritto – oltre all'integrale pagamento del prezzo – al rimborso delle spese di stoccaggio o di sosta e custodia della merce, salvo il risarcimento dei danni. Ab Tecno non risponde dei danni che, direttamente o indirettamente, dovessero derivare dalla giacenza della merce non ritirata o ritirata in ritardo, sia nei magazzini Ab Tecno che in quelli degli spedizionieri o dei trasportatori o di altri.

7. Garanzia

• Tutte le apparecchiature a listino vengono accuratamente controllate e collaudate:

Ab Tecno garantisce i propri prodotti, a marchio Ab Tecno srl o qualsiasi altro proprio marchio, contro i difetti della materia impiegata o della fabbricazione secondo le condizioni e i limiti di installazione e di utilizzo indicati da Ab Tecno.

• La durata della garanzia è di:

1) 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta su ogni prodotto a marchio Ab Tecno.

2) La garanzia comprende solamente la riparazione o la sostituzione del prodotto ritenuto difettoso a giudizio di Ab Tecno: resta escluso dalla garanzia qualsiasi altro pregiudizio danno o spesa di qualsiasi natura sostenuta dal cliente. Tutti i prodotti sostituiti resteranno comunque di proprietà Ab Tecno.

Ab Tecno non assume in nessun caso responsabilità per problemi derivanti da una non corretta installazione dei prodotti. È sempre indispensabile che chi effettua l'installazione rispetti le normative di sicurezza vigenti ed abbia la conoscenza e la capacità tecnica necessaria ed adeguata per effettuare l'installazione a regola d'arte.

• Ab Tecno non assume alcuna responsabilità in caso di mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e di collegamento elettrico, ovvero di normative elettriche o altre norme specifiche vigenti al momento dell'installazione, nonché qualora accessori e componenti elettrici o meccanici di Ab Tecno siano stati installati, utilizzati o collegati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti per i quali sono stati concepiti. Parimenti Ab Tecno non assume responsabilità in caso di impiego o applicazione dei prodotti per finalità non appropriate alla natura, alla capacità e al grado di portata dei prodotti Ab Tecno.

Per i prodotti non più in garanzia Ab Tecno srl fornisce un servizio di assistenza per la riparazione delle apparecchiature, con addebito delle relative spese. In caso di apparecchiature non riparabili, Ab Tecno srl potrà provvedere, a suo insindacabile giudizio, alla loro sostituzione, addebitandone ogni relativo costo al Cliente.

8. Reclami e responsabilità per i prodotti difettosi

• Eventuali reclami per ammanchi od avarie apparenti dall'esame esterno dei colli contenenti le merci debbono venir elevati, a pena di decadenza, all'atto del ricevimento delle merci stesse, mediante annotazione sottoscritta dall'acquirente ed apposta sulla documentazione di consegna. Eventuali reclami per altri difetti di conformità delle merci, non rilevabili dall'esame esterno dei colli, devono venir comunicati a Ab Tecno, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro 60 giorni dalla consegna dei prodotti.

• Non sono, in ogni caso, consentiti resi di merce senza il preventivo consenso scritto di Ab Tecno. Ab Tecno è esonerata da qualunque altra responsabilità, e in particolare, da ogni responsabilità per danni a cose o altri danni emergenti o per lucro cessante, diretti od indiretti. Inoltre, nessun reclamo può dar diritto al ritardo o alla sospensione dei termini di pagamento, che dovrà comunque essere effettuato per intero su quanto non contestato.

9. Riserva della proprietà

• Ab Tecno srl si riserva la proprietà della merce venduta fino ad integrale pagamento. Pertanto, fino ad avvenuto integrale pagamento del prezzo



INDICE CODICI PRODOTTI A CATALOGO

codice	pag.	prezzo	codice	pag.	prezzo	codice	pag.	prezzo	codice	pag.	prezzo	codice	pag.	prezzo
APE-136/6015	A134	€ 40,20	APE-528/1022	A63	€ 72,50	APE-550/4040	A15	€ 25,00	APE-589/0080	A61	€ 94,80	APE-790/5103	A75	€ 218,30
APE-143/0024	A138	€ 33,20	APE-528/1037	A63	€ 94,80	APE-550/4160	A15	€ 68,00	APE-589/0080.8	A61	€ 735,40	APE-790/5104	A75	€ 351,50
APE-143/0025	A138	€ 45,00	APE-528/1230	A110	€ 139,40	APE-550/4160.20	A15	€ 1.264,80	APE-589/0100	A61	€ 96,80	APE-790/H100	A77	€ 2.013,70
APE-143/1224W	A138	€ 92,00	APE-528/1244	A110	€ 167,20	APE-550/4164	A14	€ 39,40	APE-589/0100.8	A61	€ 751,90	APE-790/I100	A52	€ 2.338,00
APE-147/4004	A132	€ 399,60	APE-528/2022	A62	€ 64,10	APE-550/4164.40	A14	€ 1.467,80	APE-589/0200	A61	€ 10,30	APE-790/I110	A52	€ 1.931,00
APE-147/4009	A132	€ 601,50	APE-528/3040	A108	€ 32,40	APE-550/5012	A129	€ 89,60	APE-589/2000	A61	€ 20,60	HOT-3H-IR14C/BL	A99	€ 253,00
APE-150/3003	A121	€ 38,10	APE-542/0053	A137	€ 23,80	APE-550/5040	A129	€ 57,70	APE-589/8110	A61	€ 14,40	HOT-AERWAVE	A104	€ 416,10
APE-150/3004	A121	€ 66,80	APE-542/0070	A137	€ 26,00	APE-550/5060	A129	€ 56,70	APE-589/8120	A61	€ 15,50	HOT-CLEARWAVE	A103	€ 167,90
APE-150/3005	A121	€ 65,90	APE-550/1004	A35	€ 33,00	APE-550/5080	A129	€ 15,00	APE-589/8122	A61	€ 10,30	HOT-HA-121	A98	€ 52,50
APE-150/3030	A121	€ 222,80	APE-550/1005	A35	€ 40,90	APE-550/5082	A129	€ 24,00	APE-589/8150	A61	€ 25,80	HOT-HA-130	A98	€ 58,70
APE-150/3040	A121	€ 296,30	APE-550/1005.20	A35	€ 785,90	APE-550/5084	A128	€ 17,00	APE-590/0034	A78	€ 222,50	HOT-HA-14	A99	€ 68,00
APE-150/3045	A121	€ 334,20	APE-550/1006	A35	€ 20,10	APE-550/9501	A135	€ 2,00	APE-590/0037	A78	€ 341,70	HOT-HR100-CT/BL	A98	€ 293,00
APE-150/3052	A121	€ 329,60	APE-550/1010	A37	€ 42,20	APE-550/9503	A135	€ 5,50	APE-590/0062	A79	€ 48,90	HOT-HR400-IND-8M/BL	A87	€ 465,00
APE-150/3053	A121	€ 393,40	APE-550/1010.7	A37	€ 295,60	APE-550/9505	A135	€ 4,10	APE-590/0063	A79	€ 55,70	HOT-HR50-UNI/BL	A99	€ 179,00
APE-150/3061	A121	€ 445,60	APE-550/1011	A34	€ 18,50	APE-551/0620	A82	€ 313,00	APE-622/2401	A135	€ 2,40	HOT-J-WAVE	A103	€ 143,20
APE-150/5020	A124	€ 209,10	APE-550/1012	A34	€ 30,90	APE-555/1020	A131	€ 26,00	APE-737/0002	A99	€ 109,20	HOT-SSR-3/BL	A98	€ 350,00
APE-150/5021	A124	€ 22,70	APE-550/1012.20	A34	€ 552,10	APE-556/1150	A133	€ 59,70	APE-737/0003	A99	€ 51,30	HOT-UTB/BL	A87	€ 56,70
APE-150/5025	A124	€ 92,70	APE-550/1014	A37	€ 9,30	APE-556/1154	A133	€ 67,00	APE-787/0225	A86	€ 577,00	HOT-WC-HR50	A99	€ 84,50
APE-150/5045	A125	€ 350,00	APE-550/1015	A37	€ 15,50	APE-556/1155	A133	€ 61,80	APE-787/0250	A86	€ 108,20	HOT-WC-IR/BL	A87	€ 109,20
APE-150/6010	A121	€ 1.169,40	APE-550/1031	A38	€ 49,00	APE-556/1160	A133	€ 200,90	APE-790/0028	A83	€ 387,00	HOT-WR-24	A104	€ 131,80
APE-150/8010	A122	€ 821,90	APE-550/1034	A38	€ 33,00	APE-556/1173	A134	€ 53,60	APE-790/0029	A83	€ 399,00	JCM-1003190	A55	€ 95,10
APE-150/8036	A122	€ 793,10	APE-550/1036	A38	€ 39,10	APE-556/2036	A33	€ 95,80	APE-790/0102	A94	€ 183,50	JCM-1003214	A117	€ 97,70
APE-150/8038	A131	€ 154,50	APE-550/1036.20	A38	€ 713,80	APE-559/0500	A115	€ 988,80	APE-790/0103	A94	€ 54,60	JCM-1004455	A57	€ 71,80
APE-150/8050	A122	€ 1.276,20	APE-550/1036.W	A38	€ 39,10	APE-560/0024	A26	€ 273,00	APE-790/0110	A102	€ 275,80	JCM-1006115	A117	€ 68,00
APE-150/8508	A62	€ 64,70	APE-550/1038	A46	€ 42,30	APE-560/0124	A26	€ 357,00	APE-790/0116	A105	€ 108,20	JCM-1006158	A57	€ 139,40
APE-152/4033	A21	€ 55,60	APE-550/1040	A32	€ 33,50	APE-560/0230	A26	€ 361,50	APE-790/0116H	A105	chiedere ufficio clienti	JCM-1008723	A117	€ 70,00
APE-152/4035	A20	€ 85,50	APE-550/1040.20	A32	€ 612,70	APE-560/0303	A27	€ 115,50	APE-790/0119	A105	€ 132,90	JCM-3002997	A135	€ 4,20
APE-152/5050	A20	€ 9,00	APE-550/1041	A32	€ 33,50	APE-560/0305	A27	€ 19,10	APE-790/0119H	A105	chiedere ufficio clienti	JCM-3004484	A135	€ 10,60
APE-244/0310	A40	€ 54,00	APE-550/1042	A32	€ 33,50	APE-560/0403	A27	€ 145,20	APE-790/0242	A97	€ 381,00	JCM-6000285	A78	€ 204,50
APE-244/0320	A40	€ 88,00	APE-550/1043	A32	€ 33,50	APE-560/0406	A27	€ 150,40	APE-790/0250	A85	€ 598,00	JCM-6000287	A78	€ 245,00
APE-244/0410	A45	€ 60,00	APE-550/1045	A44	€ 37,90	APE-560/0408	A27	€ 19,10	APE-790/0252	A97	€ 496,00	MIC-50V001G-PL	A70	chiedere ufficio clienti
APE-244/0420	A45	€ 100,00	APE-550/1078	A59	€ 64,70	APE-560/0476	A27	€ 173,00	APE-790/0340	A96	€ 435,00	WI-316111	A67	€ 43,00
APE-244/8010	A41	€ 75,00	APE-550/1078.20	A59	€ 1.228,80	APE-560/0477	A27	€ 23,40	APE-790/0342	A96	€ 272,00	WI-316991	A67	€ 45,00
APE-244/8015	A41	€ 108,00	APE-550/1144	A16	€ 40,70	APE-560/0485	A27	€ 297,50	APE-790/1185	A53	€ 545,90	WI-317339	A66	€ 752,20
APE-244/8020	A41	€ 139,00	APE-550/1144.RP	A16	€ 34,60	APE-560/0489	A27	€ 328,60	APE-790/118A	A53	€ 86,50	WI-318725	A66	€ 738,40
APE-511/0060	A130	€ 2,00	APE-550/1150	A17	€ 32,40	APE-560/0490	A27	€ 200,90	APE-790/1510	A53	€ 1.932,00	WI-318922	A67	€ 752,20
APE-511/0500	A130	€ 10,80	APE-550/1177	A18	€ 150,50	APE-560/0491	A27	€ 115,50	APE-790/1560	A53	€ 2.854,00	WI-318928	A67	€ 655,70
APE-511/0700	A130	€ 19,50	APE-550/1224	A79	€ 167,70	APE-560/0492	A27	€ 30,90	APE-790/2010	A92	€ 1.067,00	WI-318934	A67	€ 661,00
APE-511/1200	A130	€ 23,80	APE-550/1230	A79	€ 200,10	APE-563/0012	A57	€ 257,40	APE-790/2011	A92	€ 1.067,00	WI-318940	A67	€ 666,30
APE-511/2050	A47	€ 217,30	APE-550/1410	A36	€ 42,30	APE-563/0016	A57	€ 277,50	APE-790/2015	A92	€ 76,20	WI-318949	A67	€ 671,60
APE-511/2060	A47	€ 534,80	APE-550/1420	A36	€ 44,60	APE-563/0020	A57	€ 298,60	APE-790/2016.D	A92	€ 60,80	WI-319063	A67	€ 715,10
APE-511/2070	A47	€ 479,10	APE-550/1430	A36	€ 53,60	APE-563/0025	A57	€ 323,10	APE-790/2016.S	A92	€ 60,80	WI-319476	A67	€ 689,60
APE-511/2080	A47	€ 1.448,20	APE-550/1440	A36	€ 73,50	APE-563/3312	A55	€ 210,60	APE-790/2022	A92	€ 1.974,00	WI-319479	A67	€ 704,50
APE-515/1000	A19	€ 23,50	APE-550/3002	A43	€ 55,70	APE-563/3316	A55	€ 229,50	APE-790/2030	A51	chiedere ufficio clienti	WI-319482	A67	€ 727,80
APE-515/1868	A19	€ 32,40	APE-550/3003	A43	€ 55,70	APE-563/3320	A55	€ 246,30	APE-790/2035	A51	chiedere ufficio clienti	WI-320637	A67	€ 20,00
APE-515/2168	A19	€ 144,80	APE-550/3004	A43	€ 55,70	APE-563/3325	A55	€ 269,70	APE-790/2040	A93	€ 1.771,00	WI-320886	A67	€ 738,40
APE-515/2868	A19	€ 37,90	APE-550/3006	A41	€ 52,00	APE-563/4412	A54	€ 108,81	APE-790/2041	A93	€ 1.771,00	WI-322794	A67	€ 645,10
APE-515/4368	A19	€ 37,90	APE-550/3009	A43	€ 15,10	APE-563/4416	A54	€ 129,21	APE-790/2108	A85	€ 2.792,00	WI-322796	A67	€ 650,30
APE-515/5068	A19	€ 190,80	APE-550/3012	A41	€ 20,10	APE-563/4420	A54	€ 148,85	APE-790/2203	A91	€ 3.348,00	XPR-IGEM4500FS	A136	€ 214,00
APE-518/0030	A134	€ 30,90	APE-550/3018	A43	€ 191,70	APE-563/4425	A54	€ 173,79	APE-790/28DT	A84	€ 784,00	XPR-IGEM5000G	A136	€ 523,20
APE-518/0040	A134	€ 37,10	APE-550/3022	A43	€ 323,10	APE-563/4455	A54	€ 105,44	APE-790/4001	A94	€ 244,00	XPR-MTTBK	A105	€ 96,00
APE-518/5001	A137	€ 133,90	APE-550/3023	A43	€ 53,60	APE-567/0010	A113	€ 30,00	APE-790/4005.B	A94	€ 89,20	XPR-MTTBK-IR	A104	€ 97,00
APE-519/0020	A29	€ 200,90	APE-550/3025	A43	€ 284,20	APE-567/0020	A117	€ 360,00	APE-790/4005.N	A94	€ 89,20	XPR-IGEM5000G	A136	€ 96,00
APE-519/0022	A29	€ 97,90	APE-550/3040	A43	€ 100,80	APE-570/0022	A113	€ 20,00	APE-790/4006	A94	€ 61,60	XPR-MTTBK	A105	€ 97,00
APE-519/0025	A29	€ 160,70	APE-550/3041	A43	€ 100,80	APE-570/0023	A114	€ 20,60	APE-790/4007	A94	€ 44,60	XPR-MTTBK-IR	A104	€ 97,00
APE-528/0225	A109	€ 148,50	APE-550/4004	A25	€ 65,90	APE-570/0510	A113	€ 179,50	APE-790/5082	A75	€ 1.555,00			
APE-528/0230	A108	€ 101,50	APE-550/4006	A25	€ 68,00	APE-570/0511	A113	€ 162,20	APE-790/5101	A75	€ 92,50			
APE-528/0244	A108	€ 122,60	APE-550/4033	A25	€ 64,90	APE-570/0740	A114	€ 159,70	APE-790/5102	A75	€ 185,00			



rev. 12 - emissione 3/2025



Per maggiori informazioni visita il sito www.abtecno.com